






TABULKY VÝROBKŮ

Obsah




- | | |
|---|---------------------|
| 1 | dveře vnější a okna |
| 2 | dveře vnitřní |
| 3 | výpis překladů |
| 4 | zámečnické výrobky |
| 5 | klempířské výrobky |
| 6 | ostatní výrobky |

ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Aleš Řada		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Aleš Řada			
PROJEKT: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben parc.č. 34 k.ú. Tuklaty				INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové t: 739 207 686 e: info@ingara.cz	
STAVEBNÍK: obec Tuklaty Na Valech 19, 250 82, Tuklaty IČ: 002 35 822				Datum: 2/2024	Paré:
ČÁST DOKUMENTACE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Stupeň: DPS	Objekt: SO 01
VÝKRES: TABULKY VÝROBKŮ				Č.výkr.: D 1.1. - 12	Měřítko: 1:50






DVEŘE VNĚJŠÍ A OKNA

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 1.01
		1.PP	1.NP	střecha	celkem		
01	 pohled z vnější strany	1	-	-	1	dveře venkovní - dvoukřídlové, symetrické, otočné, hliníkové, plné, ven otevíravé, dveřní křídla 950 + 950 mm, výšky 2150 mm barva dveří i rámu antracit RAL 7016 - oboustranně Uw = 1,1 W/m²K zárubeň - hliníková, součástí dveří kování - broušený nerez, koule zámek - vložkový FAB požární panikové kování - dvoukřídla hrazda samoavírače křidel s koordinátorem Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
02	 barva zárubně i dveří bílá	1	-	-	1	dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, hliníkové, prosklené - oboustranný connex, ven otevíravé, dveřní křídla 970 + 472 mm pasivní, výška 2150 mm barva dveří i rámu antracit RAL 7016 - oboustranně Uw = 1,1 W/m²K zárubeň - hliníková, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule vodorovné nerezové madlo ve výšce 800mm na opačné straně pantů zámek - vložkový FAB požární panikové kování - dvoukřídla hrazda samoavírače křidel s koordinátorem Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
03	 barva rámu i okna antracit RAL 7016	-	7	-	7	okno dvoudílné hliníkové levé boční okno otočné a výklopné, pravá část fixní max. Uw = 0,80 W/m²K kování - broušený Al bez vnitřního parapetu venkovní oplechování poplastovaný Zn plech (viz. klempíř. prvky) otevíravé křídlo je opatřeno motorem pro zajištění otevření ventilace, ovládání viz EL. Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
04	 barva rámu i okna antracit RAL 7016	-	10	-	10	okno dvoudílné hliníkové pravé boční okno otočné a výklopné, levá část fixní max. Uw = 0,80 W/m²K kování - broušený Al bez vnitřního parapetu venkovní oplechování poplastovaný Zn plech (viz. klempíř. prvky) otevíravé křídlo je opatřeno motorem pro zajištění otevření ventilace, ovládání viz EL. Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
05	 barva rámu i okna antracit RAL 7016	-	1	-	1	okno jednodílné hliníkové křídlo otočné a výklopné max. Uw = 0,80 W/m²K kování - broušený Al vnitřní parapet, profil postforming odstín bílá venkovní oplechování poplastovaný Zn plech (viz. klempíř. prvky) Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	





DVEŘE VNĚJŠÍ A OKNA

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 1.02
		1.PP	1.NP	střeška	celkem		
06	 barva rámu i okna antracit RAL 7016	-	1	-	1	okno dvoudílné hliníkové pravá i levá část fixní zasklení - vnitřní connex 33 max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ vnitřní parapet (viz ostatní prvky) venkovní oplechování poplastovaný Zn plech (viz. klempíř. prvky) Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
07	 barva rámu i okna antracit RAL 7016	-	1	-	1	okno dvoudílné hliníkové levé boční okno rozdělené na dvě části, v horní části křídlo otočné a výklopné, spodní část pevný parapet v. 97cm, pravá část okna fixní zasklení - vnitřní connex 33 max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ kování - broušený Al bez vnitřního parapetu venkovní oplechování poplastovaný Zn plech (viz. klempíř. prvky) Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
08	 barva rámu i okna antracit RAL 7016	-	1	-	1	okno dvoudílné hliníkové, celé fixní max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ kování - broušený Al vnitřní parapet, profil postforming odstín bílá venkovní oplechování poplastovaný Zn plech (viz. klempíř. prvky) otevřivé křídlo je opatřeno motorem pro zajištění otevření ventilace, ovládání viz EL. celý prvek s požární odolností EI 15 DP1 Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
09 09		-	-	4	4	plochý plastový střešní světlík pro ploché střechy pevný - neotevřavý rozměr otvoru 1000x1000mm zaskleno izolačním trojsklem max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ odstín bílá základna z vyztužené PUR hmoty Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	









DVEŘE VNITŘNÍ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 2.01
		1.PP	1.NP	sřecha	celkem		
D01	 barva zárubně šedá barva dveří šedá	2	-	-	2	dveře vnitřní - dvoukřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídla plně hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!	
D02	 barva zárubně šedá barva dveří šedá	1	-	-	1	dveře vnitřní - dvoukřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídla plně hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!	
D03	 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L 4	-	-	4	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plně hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!	
		P -	-	-	-		
D04	 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L -	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plně hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez vodorovné nerezové madlo ve výšce 800mm na opačné straně pantů WC zámek Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!	
		P 1	-	-	1		
D05	 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L 1	-	-	1	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plně hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!	
		P 1	-	-	1		



DVEŘE VNITŘNÍ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	
		1.PP	1.NP	sřecha	celkem		
D06	 9002000 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L	-	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plné hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče akustická odolnost 32dB
		P	-	2	-	2	Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!
D07	 7002000 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L	3	-	-	3	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plné hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez WC zámek
		P	1	-	-	1	Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!
D08	 7002000 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L	-	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plné hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče
		P	1	-	-	1	Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!
D09	 9002000 barva zárubně šedá barva dveří šedá	L	1	-	-	1	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, křídlo plné hladké povrchová úprava laminát HPL zárubeň - ocelová pro zděné příčky kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB, systému generálního klíče samozavírač
		P	-	-	-	-	požární uzávěr EW 30 DP3 - C Nutno doměřit dle skutečnosti, před zadáním a objednáním nechat odsouhlasit INV!!!






VÝPIS PŘEKLADŮ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 3.01
		1.PP	1.NP	střecha	celkem		
	keramické překlady						
	KP7/23,8 - 1250 mm 	8	4	-	12	keramický překlad KP7/23,8 délky 1250 mm	
	KP7/23,8 - 1500 mm 	8	12	-	20	keramický překlad KP7/23,8 délky 1500 mm	
	KP7/23,8 - 2000 mm 	4	4	-	8	keramický překlad KP7/23,8 délky 2000 mm	
	KP7/23,8 - 2500 mm 	-	4	-	4	keramický překlad KP7/23,8 délky 2500 mm	
	KP7/23,8 - 2750 mm 	-	4	-	4	keramický překlad KP7/23,8 délky 2750 mm	
	KP7/23,8 - 3000 mm 	-	20	-	20	keramický překlad KP7/23,8 délky 3000 mm	
	KP11,5/7 - 1000 mm 	5	-	-	5	keramický překlad KP11,5/7 délky 1000 mm	
	KP11,5/7 - 1250 mm 	2	-	-	2	keramický překlad KP11,5/7 délky 1250 mm	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 4.01
		1.PP	1.NP	střecha	celkem		
Z1		1	-	-	1	dřevěné madlo ve schodišťovém prostoru po obvodu povrchová úprava - čirý lak matný kotveno do stěny pomocí systémové kovové konzoly á 1m, odstín antracit díly 2x (2,8 + 1,2 + 2,5) Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
Z2		1	-	-	1	ocelové schodišťové zábradlí tvořeno rámem z jaklů 30/30/3, výplň tvoří tyč pr. 12mm, rozteč 120mm, výška 900mm, kotveno z vrchu do schodišťového stupně na horní části zábradlí je osazeno dřevěné madlo jako ve výrobku Z1 povrchová úprava zábradlí je 1xzáklad a 2xPUR nátěr v odstínu antracit RAL 7016 Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
Z3		1	-	-	1	ocelové madlo venkovního schodiště madlo z pl. 20 na svislých sloupcích 30x40, kotveny do opěrné stěny madlo ve výšce 900mm povrchová úprava zábradlí je 1xzáklad a 2xPUR nátěr v odstínu antracit RAL 7016 Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	
Z4		1	-	-	1	ocelová dělicí stěna v nářadovně stěna tvořena rámem z jaklů 50/50/3, výplň oc. pletivo 25x25mm. kotvena do podlahy a do stropu pomocí ocelových tyčí a chem, kotev stěna na celou výšku místnosti 2,5m. ve stěně je integrováno dveřní křídlo šířky 1,0m s možností uzamykání povrchová úprava zábradlí je 1xzáklad a 2xPUR nátěr v odstínu antracit RAL 7016 rozměr 2,5 x 4,0m Nutno doměřit dle skutečnosti, zpracovat a předložit výrobní dokumentaci a před zadáním do výroby nechat odsouhlasit !!!	




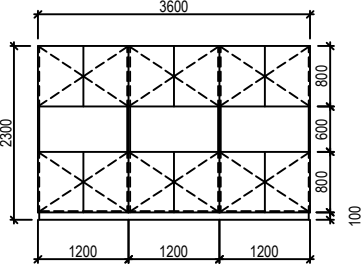
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 5.01
		1.PP	1.NP	střecha	celkem		
K1		-	18	-	18	vnější parapet - RŠ 330 mm poplastovaný Pz plech 0,5 mm, odstín antracit lepený k podkladu stěrkovému tmelu, kotveno do drážky v oknu systémové, délka parapetu 2500 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K2		-	1	-	1	vnější parapet - RŠ 330 mm poplastovaný Pz plech 0,5 mm, odstín antracit lepený k podkladu stěrkovému tmelu, kotveno do drážky v oknu systémové, délka parapetu 1000 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K3		-	1	-	1	vnější parapet - RŠ 330 mm poplastovaný Pz plech 0,5 mm, odstín antracit lepený k podkladu stěrkovému tmelu, kotveno do drážky v oknu systémové, délka parapetu 2200 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K4		-	-	115,00 bm	115,00 bm	oplechování vnější hrany střešní atiky viplanýlový plech 0,5 mm, odstín antracit lepený k podkladní OSB desce atiky, rozvinutá š. 200 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K5		-	-	26,1 bm	27,00 bm	dešťový svod DN 100, včetně 4 kotlíků - napojení ve žlabu poplastovaný Pz plech 0,6 mm, odstín antracit kotveno do KZS pomocí systémových kotev zaústěno při povrchu do lapaču střešních naplavenin délky, 2x6,1; 6,8; 7,1; nutno doměřit dle skutečnosti	
K6		-	-	25,0 bm	25,00 bm	dešťový žlab 125, včetně ukončení čílek poplastovaný Pz plech 0,6 mm, odstín antracit kotveno do trapézového plechu střechy pomocí systémových háků nutno doměřit dle skutečnosti	
K7		-	2	-	2	hliníková protidešťová žaluzie, rozměr 300 x 650 mm lakováno do odstínu RAL 7016 nutno doměřit dle skutečnosti	
K8		-	-	9,0 bm	9,00 bm	oplechování stěny včetně dilatační lišty napojení střešní krytiny na stěnu viplanýlový plech 0,5 mm, odstín antracit kotveno pomocí natloukacích hmoždin do původní stěny rozvinutá š. 300 mm nutno doměřit dle skutečnosti	

OSTATNÍ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů			Poznámka	List číslo 6.01
		1.PP	1.NP	celkem		
X1		2	-	2	VĚŠÁKY S LAVICÍ •spodní lavice šířky 300mm, výšky 500mm •deska s věšáky šířky 150mm, ve výšce 1500mm •ocelové konstrukce z jaklů 30/30/3, nátěr v odstínu antracit •lavice a deska s věšáky DTD lamino tl. 18mm, odstín tmavá žlutá, ABS hrana •věšáky typové, nerez provedení např. dle vyobrazení CELKOVÁ DÉLKA 3,1 M Před zadáním do výroby předložit investorovi k odsouhlasení nutno doměřit dle skutečnosti	
X2		2	-	2	VĚŠÁKY S LAVICÍ •spodní lavice šířky 300mm, výšky 500mm •deska s věšáky šířky 150mm, ve výšce 1500mm •ocelové konstrukce z jaklů 30/30/3, nátěr v odstínu antracit •lavice a deska s věšáky DTD lamino tl. 18mm, odstín tmavá žlutá, ABS hrana •věšáky typové, nerez provedení např. dle vyobrazení CELKOVÁ DÉLKA 4,0 M Před zadáním do výroby předložit investorovi k odsouhlasení nutno doměřit dle skutečnosti	
X3		1	-	1	madlo sklopné oválné k WC na platformě 100x250 mm, vyložení 100 mm před záchodovou mísou broušený nerez	
	PRAVÉ  PRÁVÉ - b LEVÉ  LEVÉ - a				madlo nástěnné k WC kotvené do stěny broušený nerez rozměr 600x700mm pravé	
						zrcadlo 600 x 450 mm sklopné s pákou, přikotvení na stěnu, nerezový rám nutno doměřit dle skutečnosti
X4		2	-	2	BASKETBALOVÝ KOŠ S DESKOU 140 X 80 CM SE SKLOPNOU KONSTRUKCÍ •rozměr desky 140 x 80 cm •tloušťka desky 3 mm •materiál desky: polycarbonat •průměr obroučky 45 cm •ocelová obroučka z materiálu 16 mm, 12x háček na sítku •síťka, délka 45 cm •nastavitelná výška koše o 75 cm (230 - 305 cm) •vzdálenost odrazové desky od stěny: 70 cm •rám konstrukce: 74 x 52 cm •rozteč upevňovacích otvorů do zdi: 48 x 47 cm •hmotnost 34 kg provedení např. dle vyobrazení	

OSTATNÍ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů			Poznámka	List číslo 6.02
		1.NP	2.NP	celkem		
X5		1	-	1	SLOUPKY NA UCHYCENÍ SÍTĚ - PÁR • Multifunkční sloupky Ø 83 mm • profil kulatý Ø 83 mm • zvláštní napínací zařízení vhodné pro různé míčové sporty - tenis, volejbal, nohejbal • zemní pouzdra s kryty - hloubka zasunutí 350 mm Včetně SÍTĚ • Volejbalová a nohejbalová síť tréninková PP 3 mm • 9,5 x 1,0 m * barva zelená * síla 3 mm * materiál vysokopevnostní polypropylen * ocelové lano ø 4 mm * délka 11,70 m * provedení např. dle vyobrazení nutno doměřit dle skutečnosti	
X6		1	-	1	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ • rozměr 900 x 1550 mm, hloubka 28 mm • provedení eloxovaný hliník x guma • zapuštěna do zámkové betonové dlažby, osazena v nerezovém rámu 30/30 provedení např. dle vyobrazení nutno doměřit dle skutečnosti	
X7		1	-	1	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ • rozměr 1350 x 1700 mm, hloubka 10 mm • složeno se segmentů textil a guma • zapuštěna do keramické dlažby, osazena v nerezovém rámu 13/30 provedení např. dle vyobrazení nutno doměřit dle skutečnosti	
X8		1	-	1	KRYCÍ STĚNA • truhlářská krycí posuvná stěna zakrývající technologii vytápění • materiál desky DTD CPL lamino tl. 18mm, ABS hrana - šedá • posuvný mechanismus pro obě křídla, křídlo šířky 1000mm • kování - mušle nerez, uzamykatelné na každém křídle Před zadáním do výroby předložit investorovi k odsouhlasení nutno doměřit dle skutečnosti	
X9		-	2	2	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇOVÁ STĚNA • 3x spodní skříňka š. 1200 mm, hloubka 400mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená uzamykatelná • 3x otevřená police 1200x600mm, hloubka 400mm • 3x horní skříňka š. 1200 mm, hloubka 400mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená uzamykatelná • kování skříněk - zafrézovaná profilová úchytky (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez • konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm • záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska • sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody • vyrovnávací kovové nožičky, kotveno na stěnu <u>Barevné řešení:</u> spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele nutno doměřit dle skutečnosti	
X10		-	13	13	OCHRANNÁ SÍŤ NA OKNA: • ochranná síť PA/40/2 mm • barva bílá • dodávka včetně úchytů, napínáků a nerezových lanek 4mm • rozměr 2,0 x 2,5m nutno doměřit dle skutečnosti	

OSTATNÍ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů			Poznámka	List číslo 6.03
		1.NP	2.NP	celkem		
X11	 ilustrativní foto:	3	2	5	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY Materiál - broušená nerez ocel - Kapacita cca 600ks papírových „Z“ ručníků - Uzamykatelný (požadavek generálního klíče na všechny zásobníky) - Mechanicky připevněn k podkladní konstrukci - Výška spodní hrany: cca 0,8m od podlahy - Musí se jednat o výrobek vhodný do škol.	
X12	 ilustrativní foto:	3	2	5	ODPADKOVÝ KOŠ - Materiál: matný nerez - objem: cca 65 l - Rozměry: cca 305x355x675mm - závěsný - Bez víka s obrubou na přichycení pytle na odpady - Musí se jednat o výrobek vhodný do škol	
X13	 ilustrativní foto:	3	2	5	DÁVKOVAČ MÝDLA Materiál: matný nerez - Plastová vnitřní vyjímatelná nádobka - Mechanicky přikotven k podkladní konstrukci - Uzamykatelný - dávkovací systém pístový / s páčkou - Objem: cca 0,75 - 1l - výrobek vhodný do škol	
X14	 ilustrativní foto:	5	-	5	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - Materiál: matný nerez - Uzamykatelný (požadavek na generální klíč na všechny zásobníky) - Mechanicky přikotven k podkladní konstrukci - průměr cca 300 mm - Výrobek vhodný do škol	
X15	 ilustrativní foto:	5	-	5	ZÁCHODOVÁ ŠTĚTKA Materiál: matný nerez - K postavení vedle toaletní mísy / závěsná - Výrobek musí být vhodný do škol	