



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1 Městys Višňové

Sídlo: Višňové 212, 671 38 Višňové
IČ: 00293784
Zastoupený: Mgr. Vladimír Korek
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Korek
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1581872329/0800
jako kupující
(dále jen „kupující“)

a

1.2 WISS CZECH s.r.o.

Sídlo: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
Jednatel/zastoupený: Luděk Štěpáník, jednatel společnosti
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5200015568/5500
IČ: 29305934
DIČ: CZ29305934
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72902
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové**“ smlouvu následujícího znění.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nový, plně funkční a kompletní 1 ks nové velkokapacitní automobilové požární cisterny, vybavené stříkačkou, požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S specifikované v příloze č. 1 smlouvy (v rámci výběrového řízení příloha zadávací dokumentace č. 3.) (dále jen „**požární cisterna**“) a převést na kupujícího vlastnické právo k této požární cisterně.
- 2.2. Předmětem zakázky je rovněž předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících se k cisternové automobilové stříkačce a provedení všech nezbytných činností souvisejících s dodávkou požární cisterny. Součástí předmětu zakázky je i zaškolení minimálně 3



zaměstnanců zadavatele a/nebo jiných osob určených zadavatelem k obsluze, provozování a údržbě předmětu dodávky v délce minimálně 5 hodin.

- 2.3. Zboží bude dodáno v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace- viz příloha č. 3.
- 2.4. Zboží (a veškeré jeho části) budou nové, nepoužité, nerepasované, původní neopotřebované a z prvotřídních materiálů a požadavků nejvyšší kvality,, norem v jakosti I. S výjimkou, kdy pro výrobu zboží se použije pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. Vozidlo bude zcela odpovídat právním předpisům České republiky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.
- 2.5. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava požární cisterny do místa plnění dle čl. III. této smlouvy (včetně případného transportního pojištění zboží). Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání požární cisterny a předání následujících dokladů:
- návod k obsluze, provozování a údržbě požární cisterny,
 - servisní knížky,
 - doklady o splnění předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice,
 - doklady o splnění vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
- 2.6. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků uvedených ve smlouvě potřebné i další dodávky či služby neuvedené výslovně ve smlouvě, je prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat nebo provést jako součást závazku prodávajícího bez dopadu na cenu.
- 2.7. Kupující se zavazuje požární cisternu dodaný prodávajícímu za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za ni prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
- 2.8. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.
- 2.9. Prodávající se zavazuje, že pro splnění závazků dle této smlouvy nepoužije materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické, příp. jiné právní předpisy. Prodávající se rovněž zavazuje, že nepoužije materiál, výrobek ani zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro životní prostředí a člověka škodlivé.
- 2.10. Prodávající je oprávněn převést příslušné části předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatele pouze v případě, že byl poddodavatel uveden v nabídce uchazeče. Provedením jakékoli části předmětu smlouvy nejsou dotčeny povinnosti a závazky prodávajícího vyplývající z této smlouvy. Kupující nemá povinnost uhradit platby kterémukoli z poddodavatelů prodávajícího za jakoukoli část předmětu smlouvy. Pokud prodávající provede jakoukoli část předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatele, bude kupující



oprávněn k aktivní účasti na jakémkoli jednání mezi prodávajícím a poddodavatelem, a to bez jakéhokoli závazku kupujícího.

- 2.11. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu a splní své závazky dle čl. 2.1. a 2.2. této smlouvy v následujícím termínu:
Dodávka požární cisterny započne ihned po podpisu smlouvy a proběhne nejpozději do šesti měsíců od podpisu smlouvy včetně zaškolení a seznámení s vozidlem, zejména s návodem k obsluze cisterny, které se uskuteční v den předání cisterny.
- 3.2. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného bodu 3.1. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
- 3.3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
- 3.4. Splněním dodávky zboží se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
- 3.5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
- a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace),
 - e) kompletnosti,
 - f) souladu provedení a vybavení se zadáním kupujícího a nabídkou prodávajícího.
- 3.6 Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy:
- a) základní technický popis, může být součástí návodu,
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek,
 - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k seznamu činností povolených uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), tyto dokumenty budou současně dodány i v elektronické podobě na médiu CD/DVD,



- f) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentací.
- g) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- h) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
- i) kontaktní údaje servisních míst,
- j) kopii certifikátu vydaného certifikovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (pokud se certifikát vydává),
- k) prohlášení výrobce podvozku, že při výrobě byly dodrženy veškeré jeho pokyny uvedené v manuálu pro nástavbáře a že byly dodrženy podmínky schválených výjimek z tohoto materiálu,
- l) záruční listy, návody k použití, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
- m) předávací protokol,
- n) prohlášení o shodě výrobku s certifikátem vydaným autorizovanou osobou prokazující splnění kupujícím stanovených technických podmínek podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů.

3.7 Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumenty a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.

3.8 O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

3.9 Místo plnění je následující: **Městys Višňové, Višňové 212, 671 38 Višňové.**

IV.

Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupní cena zboží dle čl. II této smlouvy je:

6.951.700,- Kč bez DPH

1.459.857,- Kč 21% DPH

8.411.557,- Kč včetně DPH

4.2 Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. II. této smlouvy. Tato sjednaná kupní cena dále zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (doprava do místa plnění, dodání veškeré sjednané dokumentace, seznámení s obsluhou, zaškolení autorizovanou osobou, provozní zkouška, clo, skladované balné atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).

4.3 Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, název a označení této kupní smlouvy a dále vyčíslení



zvlášť ceny zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001015.

- 4.4 Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v článku 1 této smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
- 4.6 Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
- a) označení kupujícího a prodávajícího, sídlo, IČ, DIČ,
 - b) číslo faktury,
 - c) den vystavení faktury
 - d) den splatnosti,
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - f) odvolávka na smlouvu,
 - g) fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
 - i) soupis příloh.
- 4.7 Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
- 4.9 Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury na základě této smlouvy.
- 4.10 Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
- 4.11 Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit bez zaplacení faktury, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti na základě této smlouvy.



V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat požární cisternu v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Požární cisterna je dodána prodávajícím kupujícímu a z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu požární cisternu bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka požární cisterny (včetně zaškolení) prodávajícím. V případě, že požární cisterna bude vykazovat jakékoli vady, je kupující oprávněn její převzetí odmítnout.
- 5.3. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání zboží, včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího, a to na základě podpisu protokolu dle bodu 3.3 této smlouvy. Shodným okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci.
- 5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které budou dodání dopravního automobilu znemožňovat.
- 5.6. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání má kupující právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.7. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 5.8. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 5.9. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:
jméno: Luděk Štěpáník, jednatel společnosti
email: l.stepanik@wiss.cz
tel.: +420 608 180 668
Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.
- 5.11. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:
jméno: Mgr. Vladimír Korek
email: vladimir.korek@visnove.cz
tel.: +420 602 640 403



Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

- 5.12. Prodávající prohlašuje podpisem této smlouvy, že má sjednáno platné obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 1 mil. Kč v souvislosti s oprávněními k podnikání nezbytnými pro plnění této smlouvy. Prodávající je povinen předložit na žádost kupujícího kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy doklady o trvání tohoto pojištění.
- 5.13. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen neprodleně učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno shora v bodě 5.12. této smlouvy.
- 5.14. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistný limit, nese pouze prodávající.
- 5.15. Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že výše pojistného plnění uvedená výše nemá povahu stanovení výše předvídatelné škody ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 5.16. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy má vlastnosti a parametry vyhovující platným českým technickým normám a bezpečnostním předpisům, a to po celou záruční dobu.
- 6.2. Prodávající přebírá záruku za jakost požární cisterny. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět této smlouvy záruku v délce:
- 60 měsíců na nastavbu CAS
 - 24 měsíců na podvozek CAS
 - 48 měsíců na prorezavění karoserie
 - 36 měsíců na požární čerpadlo
 - Na jednotlivé komponenty bude poskytnuta záruka minimálně ve stejném rozsahu a délce v jakém poskytuje záruku výrobce komponent.
- 6.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.



- 6.4. Prodávající se zavazuje, že požární cisterna dodaná na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilá pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si požární cisterna tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
- 6.5. Prodávající dále prohlašuje, že na dodané požární cisterně nevážnou žádná práva třetích osob, zejména pak práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
- 6.6. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající bezplatně a dokončí je do 10 pracovních dnů od zahájení opravy nebo poskytne náhradní zařízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oprava bude zahájena do 48 hodin od nahlášení závady. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena. Prodávající je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: 778018066, E-mailu: servis@wiss.cz
- 6.7. Prodávající je povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do jejího úplného odstranění.
- 6.8. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.
- 6.9. Další nároky kupujícího plynoucí z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
- 6.10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.11. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.
- 6.12. V případě požadavku kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající dodání takových náhradních dílů do tří (3) pracovních dnů ode dne objednání telefonicky či písemně, nedohodnou-li se strany jinak. Za písemné objednání se považuje objednání e-mailem.
- 6.13. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

VII.

Servis

- 7.1 Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území ČR, bude



komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.

- 7.2 Po dobu záruky bude veškerý servis a s ním související služby poskytovány bezplatně.
- 7.3 Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
- 7.4 Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
- 7.5 Prodávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
- 7.6 Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky povolit autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě) určené kupujícím, provádění záručních prohlídek a po jejím skončení povolit této osobě provádění revizí a oprav zboží. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícím. V případě, že prodávající disponuje servisním místem pro provádění servisních prací na území České republiky, může určení autorizované osoby podle tohoto bodu smlouvy kupujícím po dobu záruky vyloučit.
- 7.7 Uzané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
- 7.8 Prodávající se zavazuje, během záruční doby, zajistit veškeré záruční a garanční prohlídky podvozku a nástavby na své náklady. Náhradní díly, provozní kapaliny a ostatní služby nad rámec záručních a garančních prohlídek budou hrazeny kupujícím.
- 7.9 Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let.
- 7.10 Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujícího k provádění oprav, jako jsou:
- a) výměna poškozených dílů,
 - b) drobné opravy laku.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.



- 8.3 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže byt i část předmětu koupě nebude řádně dodána ve smluveném termínu
 - c) na straně prodávajícího, jestliže dopravní automobil nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,
 - d) na straně prodávajícího, jestliže prodávající je v prodlení s odstraněním vad po dobu více než 5 pracovních dnů.
- 8.4 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy prodávající uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 8.5 Kupující může rovněž odstoupit od smlouvy v případě, že bude pozastaveno či ukončeno poskytování dotačních prostředků čerpaných na splnění předmětu smlouvy z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
- 8.6 Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1 Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.
- 9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevylývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.



- 9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace vč. přílohy (dle nabídky uchazeče),
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (dle nabídky uchazeče).
Příloha č. 3 - Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy
- 9.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 9.8 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a/nebo převést jakoukoli povinnost vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Strany vylučují aplikaci § 1879 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro účely této smlouvy.
- 9.9 Kupující je oprávněn bez dalšího převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 9.10 **Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve nebo že bylo vyrovnáno také příslušenství dluhu.**
- 9.11 Prodávající prohlašuje, že je mu známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 a Pravidel pro publicitu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Veškeré potřebné informace pro prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Prodávající se zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech dokumentů a dokladů, které se dle této Smlouvy zavázal předat Kupujícímu, aktuální logolink Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, dle pravidel pro publicitu tohoto operačního programu.
- 9.12 Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 9.13 S ohledem na veřejnoprávní charakter kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.14 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává v souladu s §2(e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je Prodávající povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace (Ministerstva pro místní rozvoj České



republiky), případně dalším oprávněným osobám, kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem. Prodávající dále bere na vědomí, že je povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace a případně dalším oprávněným osobám přístup i k těm částem Nabídky, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, atd.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. §10 odst. 2 či § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů).

- 9.15 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 9.16 Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, minimálně však do konce roku 2028.
- 9.17 Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům výše uvedených orgánů.

Tuto smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo městyse Višňové na svém zasedání č. 34
dne 29.6.2017 usnesením č. 11

Příloha č. 1 - Technické specifikace velkokapacitní požární cisterny

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (dle nabídky uchazeče).

Příloha č. 3 - Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy

Za kupujícího:

V obci Višňové dne 14.10.2017

Mgr. Vladimír Korek
starosta

Za prodávajícího:

V Halenkovicích dne

24.10.2017

Luděk Štěpáník
jednatel společnosti WISS CZECH s.r.o.

Cisternová automobilová stříkačka

CAS 30 9000/540 VH na podvozku SCANIA P 440 6x6 CP 28

Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem $3000 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

Kategorie CAS	CAS 30 9000/540 VH
Typ nástavby	Cisternová automobilová stříkačka
Typ podvozku	SCANIA P 440 6x6 CP 28
Celková hmotnost podvozku (největší technicky přípustná hmotnost)	26.000 kg
Kabina	posádková CP 28
Motor výkon	323 kW
Měrný výkon motoru	12,42 kW/t
Převodovka	Allison + retardér
Čerpací jednotka	RUBERG
Výkon čerpadla nízký tlak	3.000 lt/min. při 10 barech
Výkon čerpadla vysoký tlak	150 lt/min při 40 barech
Celková výška CAS v nezátíženém stavu	3.150 mm (bez osádky a hasiva a v transportní poloze)
Délka kompletně vybavené CAS	max. 9.600mm
Brodivost	750mm

Kabina posádky	Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva, včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel. Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi. Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky. Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství. Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý je přístupný zezadu. Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu a ve spodní části je uzpůsobena pro zavěšení páteřové desky. CAS vybavena výškově nastavitelným volantem a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regulace odpružení. Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě. Kabina osádky je vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny osádky z prostoru obsluhy požárního čerpadla, při chodu motoru. CAS je v kabině osádky vybavena: - autorádiem - v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, - v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m,
----------------	---

	napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS. Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou. Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. Kabina osádky je vybavena: - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM360 výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS. - digitálním terminálem kompatibilním s typem MATRA TPM 700 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS. Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena současně vozidlovou analogovou radiostanicí a vozidlovým digitálním terminálem, je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A. Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji kompatibilní s typem PSS3000, výrobce Dräger, zbývajících dýchacích 2 přístroje shodného typu jsou uloženy v účelové nástavbě. Kompletní dýchací přístroje pro montáž dodá výrobce CAS. Kabina osádky není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty jsou uloženy v účelové nástavbě. Náhradní tlakové láhve pro montáž dodá výrobce CAS. Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem GP 340 - výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS. Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční svítidly kompatibilní s typem ADALIT L2000, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.
Zásuvka	CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu kompatibilní s typem RETBOX Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
Motor, podvozek	Výkon motoru je 323 kW, EURO 5. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například čínidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz: a) bez čínidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidání aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsání provozu je zpracován do návodu k obsluze.

	S ohledem na komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je CAS vybavena převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů a s hydrodynamickým měničem, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod., a u které nedochází k přerušení točivého momentu, součástí automatické převodovky je hydrodynamický retardér. S ohledem na předpokládané pořízení zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu. Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je připojitelný. Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S. Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem. CAS je vybavena zařízením ABS. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čarou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut. Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čarou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čarou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí. CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 200° C a po dobu do 15 minut odolávající teplotě až 1000° C. CAS je vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A.
Nástavba CAS	Karosérie účelové nástavby je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček. Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země. Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části


	účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm. Žebřík pro výstup na střešinu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. S ohledem na požadovanou vysokou životnost je žebřík ocelový, žárově zinkovaný. Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75. Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5" je umístěna v zorném poli řidiče.
Nádrž na vodu a pěnidlo	Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Nádrž na vodu má objem 9.000 litrů a je v prostoru pochůzných ploch opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnidlo 540 litrů je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.
Čerpací jednotka	Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládním pro zapínání pohonu požárního čerpadla. V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice.
Rozvody vody	Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.
Zvláštní výstražné zařízení	Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky CAS) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítidla vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidla se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
Osvětlení Osvětlovací stožár	Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm. Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s výkonem nejméně 4,5 kW a s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní


	stěny účelové nástavby. Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.
Vysokotlaké zařízení	Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby. Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min⁻¹.
Příměšovací zařízení	Pěnotvorné příměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.
Požární příslušenství prostorová rezerva	Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením. Drobné požární příslušenství je uloženo ve čtyřech přenosných přepravkách umístěných v úložném prostoru účelové nástavby. Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby. V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to čtyři kusy 52x20 a dva kusy 75x20.
CAN-Bus	CAS je vybavena datovou sběrní k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi: - záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla, - diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru, - monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem, - signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě, - ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové rampy na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky, - automatické plnění vodní nádrže z hydrantu, - automatické ukončení odvodnění požárního čerpadla, - zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku, - zobrazení stavu nabití akumulátorových baterií, - signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení, - akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva, - automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru, - zapnutí a vypnutí předních doplňkových výstražných modrých světel, - automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací, - upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou


	signalizací), - systém plánované údržby v účelové nástavbě CAS.
Lanový naviják	Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku je vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou silou ve vodorovné rovině nejméně 35 kN s úhlem náběhu β nejméně 15° a s jištěním proti přetížení, který pro montáž dodá výrobce CAS.
Tažné zařízení	Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg.
Asanační lišta	Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).
Značení a barva	Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VIŠŇOVÉ“. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
Dodavatel dodá	Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem. Pro CAS v provedení speciální pro velkoobjemové hašení pro šest osob se požární příslušenství rozšiřuje o následující položky: - cestářské koště 1 ks, - ejektor 1 ks, - hadicový držák (vazák) v obalu 4 ks, - izolovaná požární hadice 52x20 m 2 ks, - kbelík 10 l 1 ks, - kombinovaná proudnice 52 l 1 ks, - lopata 2 ks, - motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím 1 ks, - nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l 1 ks, - nízkoprůtažné lano typu A 30 m 2 ks, - nízkoprůtažné lano typu A 60 m 1 ks, - přechod 75/52 2 ks, - přenosné výstražné světlo oranžové barvy 4 ks, - přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, - příkrývka (deka) v obalu 1 ks, - ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 4 ks, - rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 5 ks, - savice příměšovače 1 ks, - termofólie 2x2 m 1 ks, - vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 ks,


	- záchranná a evakuační nosítka 1 ks, dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení: - lékárnička velikost III v kufru / v batohu 1 ks. Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu: - elektrocentrála o výkonu nejméně 4,5 kW, krytí IP 44 1 ks, - nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále 1 ks, - plovoucí čerpadlo o průtoku nejméně 1500 l.min-1 1 ks, - prodlužovací kabel 25 m na navijáku, čtyři domovní zásuvky 230 V 1 ks, - reflexní vesta s nápisem „HASIČI“ 6 ks, - ruční radiostanice kompatibilní s typem GP340, výrobce Motorola 6 ks, - zemní kolík elektrocentrále 1 ks, - zemní vodič na propojení elektrocentrály a zemního kolíku 1 ks.
Organizace úložného prostoru	V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: a) Pravá přední část účelové nástavby: - pákové kleště, - ploché páčidlo, - požární sekera, - skříňka s nástroji. b) Levá přední část účelové nástavby: - kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily, - motorová řetězová pila, - požární světlomety LED, - stativy pod požární světlomety. c) Úložný prostor v kabině osádky: - dalekohled, v dosahu velitele, - dýchací přístroje, 4 druhá řada sedadel, - lékárnička III, - ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu každého, - rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, - termofólie 2x2m, - vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka, - vytyčovací páska 500m d) Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem): - plovoucí čerpadlo.
Legislativa	CAS splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., CAS splňuje s upřesněním zadavatele.


	Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
--	--

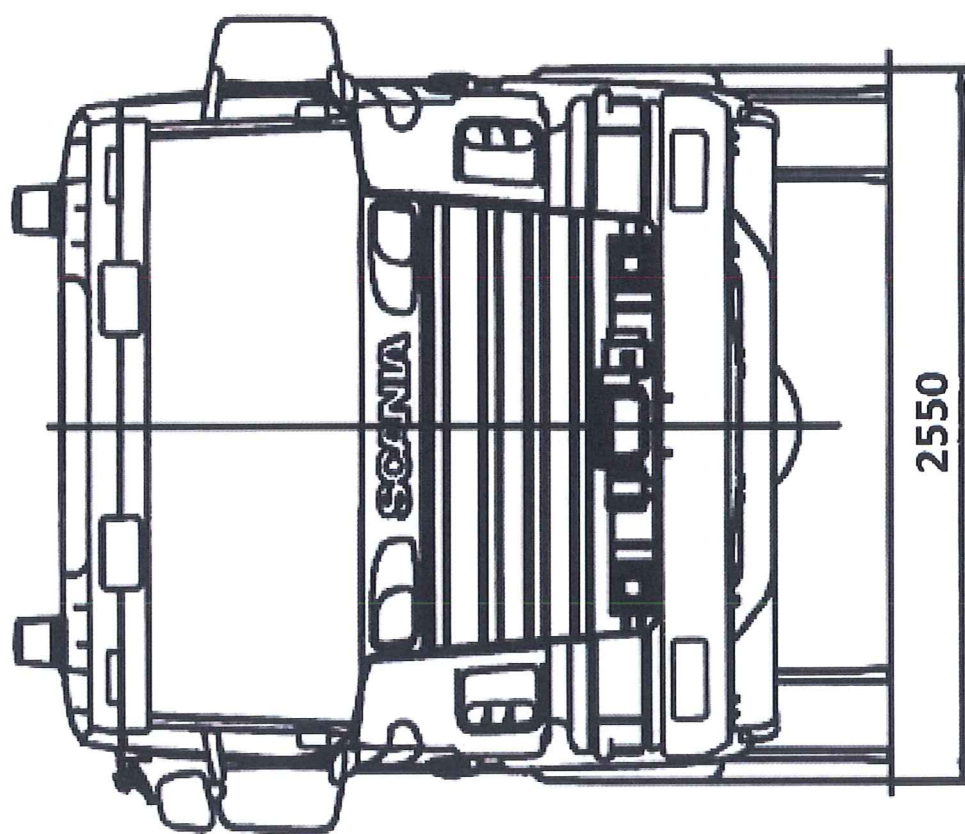

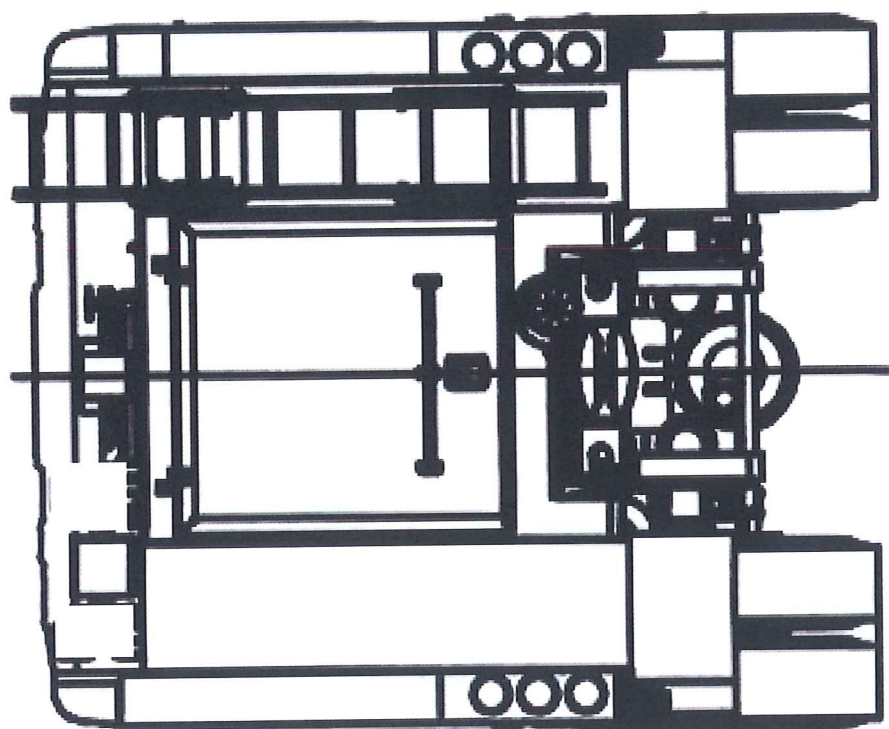

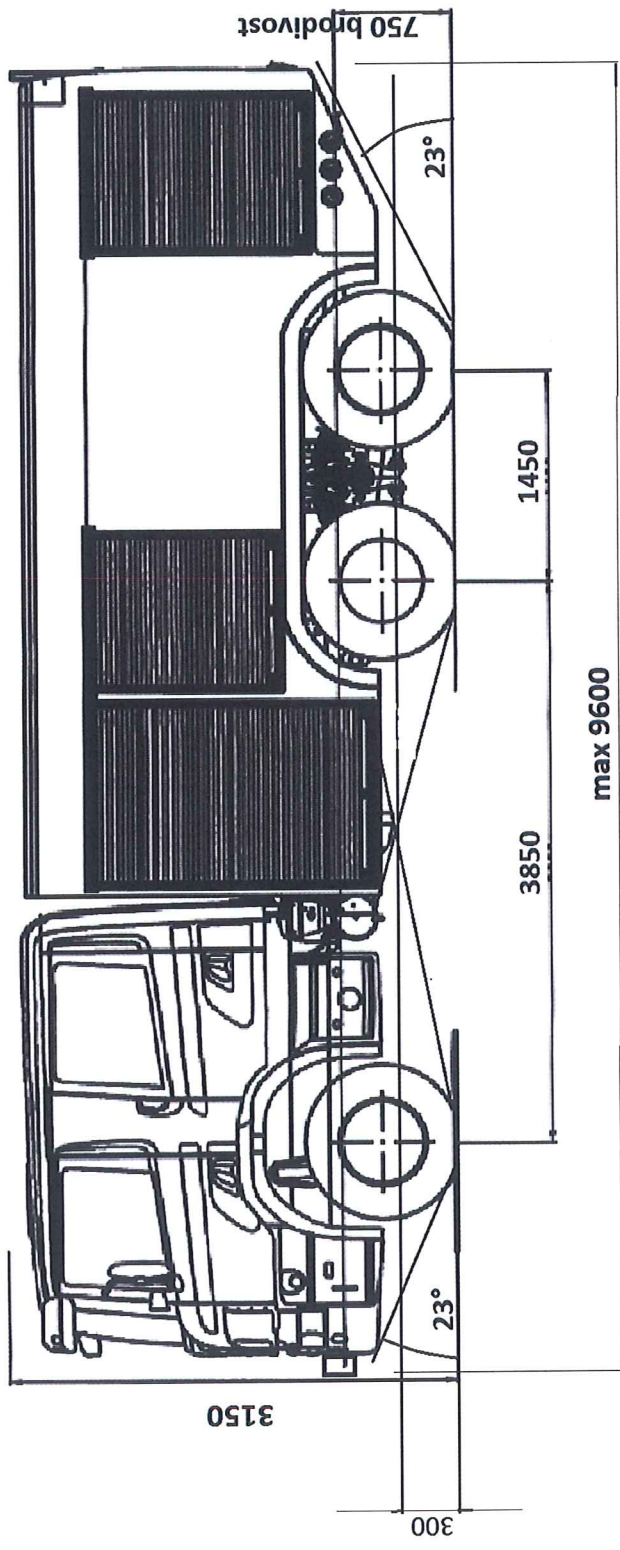


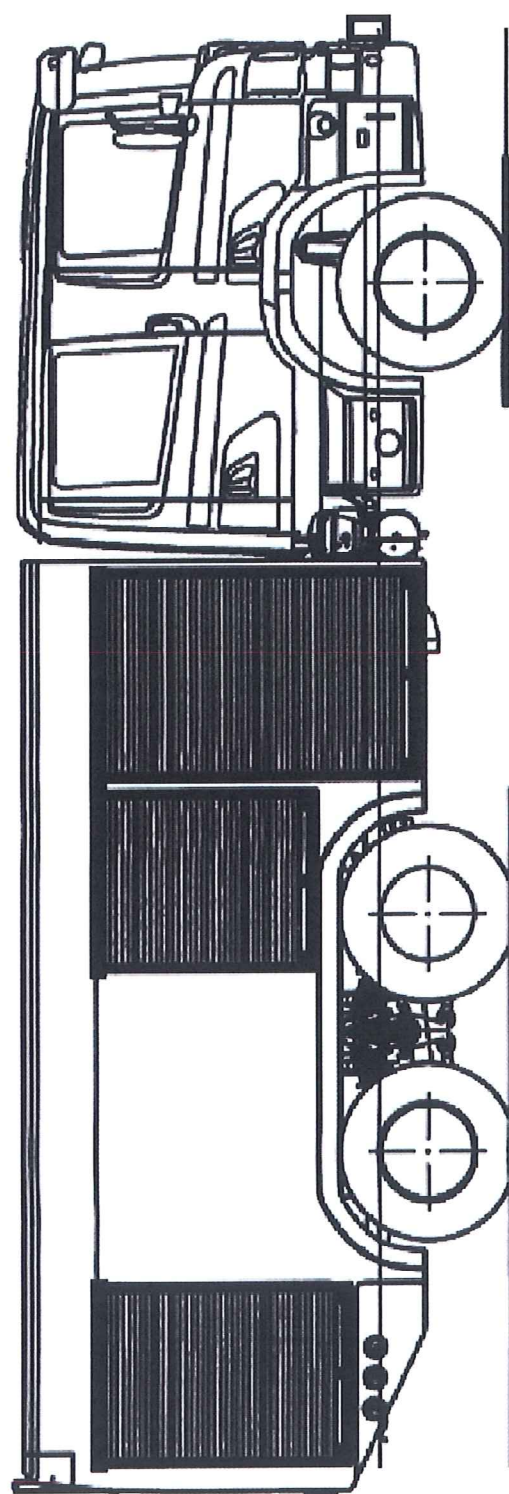

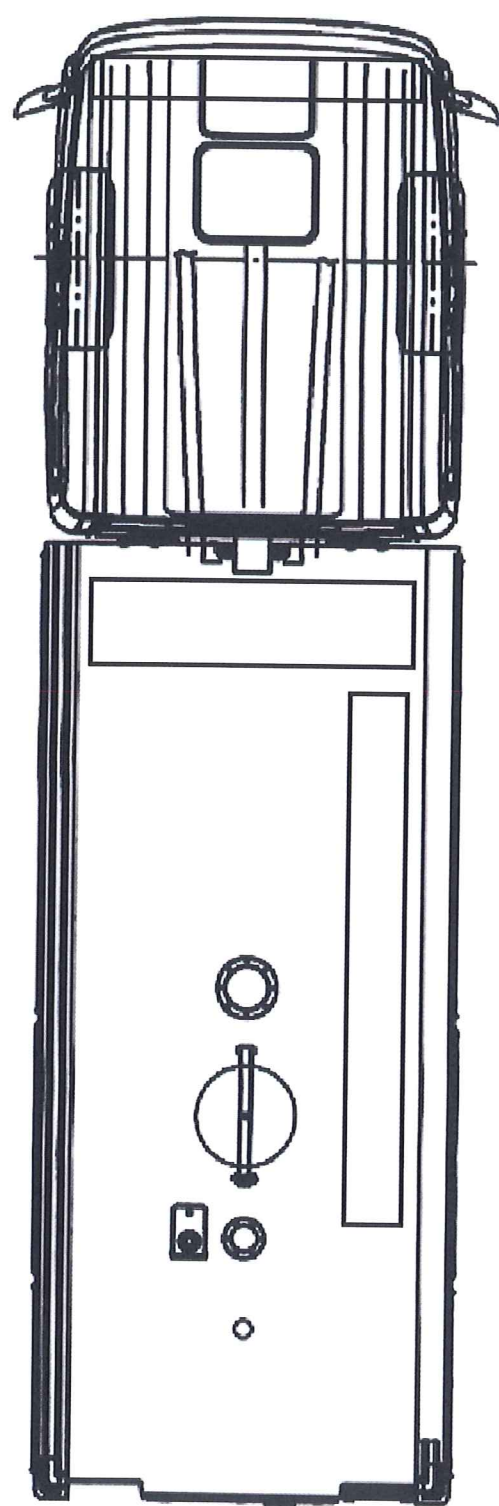

CAS na podvozku SCANIA P 440 CP 28 6x6
- nástavba z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny

- **nástavba z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny**

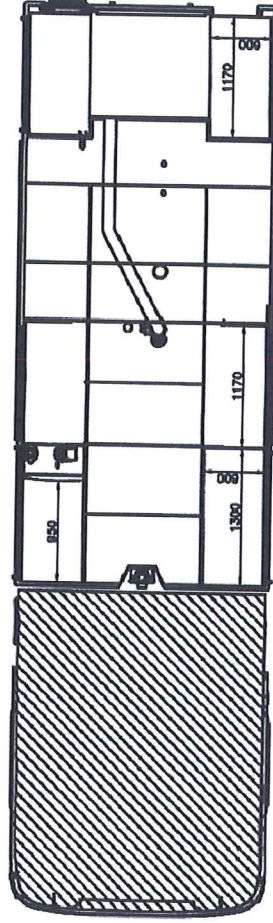











Požární příslušenství CAS - VH

Název	Výrobce	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Požadovaný počet		cena za m.j. v Kč		celkem v Kč	
			m.j.	počet m.j.	cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH
Požární příslušenství CAS dle Sb. Ve znění 53/2010 kategorie VH								
Dalekohled	Bresser	Dalekohled Bresser Hunter 8-24x50 (1019333)	ks	1	1 225,70	1 225,70	1 225,70	1 225,70
Dýchací přístroj s min.zásobou 1600 l vzduchu, kompatibilní s Dräger PSS 3000	DRÄGER	Nosič PSS 3000 /O/PNS (dle ČSN EN 137:2006, část 2) PSS3000 Držák plicní automatiky Plicní automatika PSS-P (přelak, krátká hadice) Maska serie FPS 7730 M2-P-PC-EPDM, kandaňar S-fix, uni Láhev 6L/300 bar lehká Extra ventil Dräger EFV	ks	6	32 866,27	32 866,27	197 197,62	197 197,62
Hadicový můstek	SUPON	Hadicový můstek 52-75-52 dřevěný	ks	2	1 184,50	1 184,50	2 369,00	2 369,00
Hydrantová nástavec	SUPON	Hydrantový nástavec s kulovými uzávěry	ks	1	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00
Izolovaná požární hadice 75 x 5m	PaH	Požární hadice PH - ZÁSAH B75 - Al spojka (5 m)	ks	2	504,70	504,70	1 009,40	1 009,40
Izolovaná požární hadice 52 x 20m	PaH	Požární hadice PH - ZÁSAH C52 - Al spojka (20 m)	ks	6	1 133,00	1 133,00	6 798,00	6 798,00
Izolovaná požární hadice 75 x 20m	PaH	Požární hadice PH - ZÁSAH B75 - Al spojka (20 m)	ks	10	1 524,40	1 524,40	15 244,00	15 244,00
Klíč k nadzemnímu hydrantu	PaH	Klíč k nadzemnímu hydrantu	ks	1	360,50	360,50	360,50	360,50
Klíč k podzemnímu hydrantu	PaH	Klíč k podzemnímu hydrantu	ks	1	345,05	345,05	345,05	345,05
Klíč na hadice a armatury 75/52	PaH	Klíč na spojky 75/52	ks	2	200,85	200,85	401,70	401,70
Klíč na sací hadice	PaH	Klíč na sací hadice	ks	2	298,70	298,70	597,40	597,40
Kombinovaná proudnice 52 pro plyný a rozstříšený proud	SUPON	Proudnice P- 52 TURBOSUPON pro plyný a rozstříšený proud rozměr	ks	1	3 553,50	3 553,50	3 553,50	3 553,50
Krumpáč	Kovovýroba Slavík	Krumpáč kovaný 2,5 kg s násadou	ks	1	216,30	216,30	216,30	216,30
Lékárnička velikost II.	BEXAMED	Lékárnička velikost II.	ks	1	916,70	916,70	916,70	916,70
Lopata	Kovovýroba Slavík	Lopata s násadou	ks	1	113,30	113,30	113,30	113,30
Náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji	DRÄGER	Láhev 6L/300 bar lehká Extra vč.ventilu Dräger EFV	ks	3	6 169,70	6 169,70	18 509,10	18 509,10
Objímka na hadice B75 s obalem	AWG	Objímka na hadice 52 mm, AWG s obalem	ks	4	362,56	362,56	1 450,24	1 450,24
Objímka na hadice C/52 s obalem	AWG	Objímka na hadice 75 mm, AWG s obalem	ks	4	324,45	324,45	1 297,80	1 297,80
Pákové kleště	EXTOL	Kleště štípací pákové, 24"	ks	1	401,70	401,70	401,70	401,70
Papírové ručnÍky	REO AMOS	Papírové ručnÍky	ks	1	36,05	36,05	36,05	36,05
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu	SUPON	Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu PP-4	ks	1	1 802,50	1 802,50	1 802,50	1 802,50
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu	SUPON	Proudnice na střední pěnu 1000391 WP - 4	ks	1	5 798,90	5 798,90	5 798,90	5 798,90
Ploché páčidlo	ZBİROVİA	Ploché páčidlo 747 760 mm	ks	1	154,50	154,50	154,50	154,50
Požární sekera bourací	DONGEST	Sekera bourací hasičská	ks	1	674,65	674,65	674,65	674,65
Požární pracovní světlo LED	Rescop	Přenosný světlo LED A20W-3	ks	2	1 555,30	1 555,30	3 110,60	3 110,60
Proudnice 52 s uzávěrem	SUPON	Proudnice PWS2/R SUPON s uzávěrem	ks	1	848,72	848,72	848,72	848,72
Proudnice 75	SUPON	Proudnice PW75 SUPON	ks	2	1 514,10	1 514,10	3 028,20	3 028,20
Přechod 75/52	PaH	Redukce B75/C52	ks	2	158,62	158,62	317,24	317,24
Přenosná lafetová proudnice	PROTEK	Přenosná lafetová proudnice PROTEK typ 600-1	ks	1	23 123,50	23 123,50	23 123,50	23 123,50
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34 A 183 B	HTB	Přenosný hasicí přístroj P6Fp 34A 233B	ks	1	607,70	607,70	607,70	607,70
Přenosný kulový kohout	SUPON	Kulový uzávěr B75 1019463 vstup/výstup B75	ks	2	1 328,70	1 328,70	2 657,40	2 657,40
Přenosný příměšovač	SUPON	Příměšovač přenosný Z-4	ks	1	5 329,22	5 329,22	5 329,22	5 329,22

Příloha č.2 Kupní smlouvy

Přenosný záchranný a zásahový žebřík nastavovací pro 3 osoby /8m	SWS Tauchman	Žebřík záchranný nastavovací - Profi - Al - HN3L - (Atest dle EN 1147, 2001)	sada	1	18 519,40	18 519,40
Přetlakový ventil	AWG	Přetlakový ventil 2x8/B DIN14380, AWG	ks	1	13 853,50	13 853,50
Rozdělovač	SUPON	Rozdělovač s kulovými uzávěry 75/52-75-52 SUPON	ks	1	3 388,70	3 388,70
Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	ADALIT	Ruční svítilna ATEX ADALIT typ L	ks	4	5 129,40	20 517,60
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	MS	Rukavice vyšetřovací jednorázové	ks	10	3,09	30,90
Sací hadice	Flidr	Sací hadice 125 mm, dl. 2000 mm, se spojkami 5 ks-10 m	sada	1	17 613,00	17 613,00
Sací koš 125	Flidr	Sací koš S 125	ks	1	3 193,00	3 193,00
Sací nástavec na pěnídlo	WISS	Sací nástavec na pěnídlo	ks	1	1 287,50	1 287,50
Sběrač 110 2x75	SUPON	Sběrač 110 2 x 75	ks	1	2 018,80	2 018,80
Skrínka s nástroji	EXTOL	1 ks	ks	1	4 253,90	4 253,90
		kufř na nářadí.				
		kombinované kleště,				
		1 sada šroubováků 6 ks (3 x plochý 3 x křížový),				
		1 ks šlípací kleště,				
		1 ks hasák 1",				
		1 ks sekáč plochý,				
		1 ks kladivo 0,5 kg,				
		1 ks páčidlo,				
		1 ks univerzální klíč na rozvaděče,				
	Lidl	1 ks kapesní nůž,	ks	1	46,35	46,35
		1 ks sada očka plochých klíčů,				
		1 sada sekáčů a průbojníků,				
		Tekuté mýdlo 500 ml				
		Izotermická termofólie 2x2 m				
		Trhací hák dvoudílný hliníkový nastavovací				
		Ventilové lano na vidlici				
		Vyprošťovací nástroj (řezák) na bezpečnostní pásy				
		Vyčíslovací páska 100m				
		Záchytné lano na vidlici				
	PARATECH	Ruční vyprošťovací nástroj PARATECH	ks	1	501,61	501,61
		Čerpadlo na pěnídlo pro kategorii vozidla VH				
		Cestářské koště 40 cm				
		Ejektor				
		Hadicový vazák 1,6 m s kolíkem				
		Požární hadice PH - ZÁSAH C52 - Al spojka (20 m)				
		Kbelík 10 l				
		Proudnice P- 52 TURBOSUPON pro plný a roztržitý proud rozměr				
		Lopata s násadou				
	HUSQVARNA	Motorová řetězová pila HSQ 550 XP X-Torq / Autotun 2,8 kW délka lišty 40 cm	ks	1	16 384,21	16 384,21
		Dvojítky kanystr na benzín/olej 5/3 l				
		Lano STATIC 11 ROUTE 44 délky 30 m				
		Lano STATIC 11 ROUTE 44 délky 60 m				
	REO AMOS	Kbelík 10 l	ks	1	195,70	195,70
		Proudnice P- 52 TURBOSUPON pro plný a roztržitý proud rozměr				
		Lopata s násadou				
		Motorová řetězová pila				
		Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile				
		Nizkopružné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m průměr min.10 mm				
		Nizkopružné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m průměr min.10 mm				

Přechod 75/52	PaH	Redukce B75/C52	ks	2	158,62	317,24
Přenosné výstražné světlé oranžové barvy	Baterie Slaný	FP317 - Výstražná LED bezpečnostní silniční svítidla - oranžová rozměr	ks	4	504,70	2 018,80
Přenosný hasicí přístroj CO2 s has. schopností 89B	ETS Vítkovice	Hasicí přístroj CO2 SF/ETS s has. schopností 89B	ks	1	1 009,40	1 009,40
Přikrývka (deka) v obalu	BIOSTER	Přikrývka deka v obalu	ks	1	334,75	334,75
Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory	ADALIT	Ruční svítidla ATEX ADALIT typ L	ks	4	5 129,40	20 517,60
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	MS	Rukavice vyšetřovací jednorázové použití nesterilní	ks	5	3,09	15,45
Savice příměšovače	WSS	Savice příměšovače D25	ks	1	401,70	401,70
Termofolie 2 x 2m	ATACH	Izotermická termofolie 2x2 m	ks	1	66,95	66,95
Vyprošťovací nástroj (řezák) na bezpečnostní pásy	WISS	Vyprošťovací nástroj (řezák) na bezpečnostní pásy	ks	1	293,55	293,55
Záchranná a evakuační nosítka	BEXAMED	Nosítka skládací BEXAMED	ks	1	3 326,90	3 326,90
Lékařnická velikost III + rozšířené položky standard	BEXAMED	Lékařnická velikost III + rozšířené položky standard v batohu	ks	1	4 006,70	4 006,70
Elektrocentrála 230/400V nejméně krytí IP 44 výkon 4,5 kW,	FOGO	Elektrocentrála FOGO FH6540 HONDA s krytím IP 54 230/400V 6,5 kW proudový chránič , a zásuvky odpovídající ČSN	ks	1	43 929,50	43 929,50
Nádoba na pohonné hmoty	JK	Kanyst na PHM plastový 10 l	ks	1	200,85	200,85
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku, čtyři domovní zásuvky 230 V	MUNOS	Prodlužovací kabel na navijáku PROFÍ PKB275 4x 230V/ 25m	ks	1	1 511,01	1 511,01
Plovoucí čerpadlo 1500 l /min	PaH	Přenosné plovoucí čerpadlo PH-Cyklon 2/1500	ks	1	33 423,50	33 423,50
Reflexní vesta s nápisem HASIČI	Zahas	Výstražný přehoz MODEL 1 - HASIČI - dle EN 471 - pokyn 39. GŘ HZS 2009	ks	6	437,75	2 626,50
Ruční radiostanice	MOTOROLA	Motorola DP2600 136-174 MHz, 128 kanálů, 5W, Analog/Digital, Balení obsahuje: tělo stanice,	ks	6	13 647,50	81 885,00
Zemní kolik elektrocentrále	WISS	Zemní kolik elektrocentrály	ks	1	710,70	710,70
Zemní vodič na propojení elektrocentrály a zemního koliku	WISS	Zemní vodič na propojení elektrocentrály a zemního koliku	ks	1	257,50	257,50
Hadicový koš pro hadice C 52 x 20	PaH	Hadicový koš pro hadice PaH pro hadice C pro uložení až 2ks hadic C52 /20	ks	2	1 905,50	3 811,00
Hadicový koš pro hadice B 75 x 20	PaH	Hadicový koš pro hadice PaH pro hadice B pro uložení 2 ks hadic B75/20	ks	1	1 905,50	1 905,50

Technické příslušenství CAS - VH

Specifikace zadavatele	Výrobce	Specifikace dodavatele	Požadovaný počet		cena za m.j.v Kč		celkem v Kč	
			m.j.	počet m.j.	cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH
Zvláštní výstražné zařízení typu "rampa" (velikosti nejméně 3/5 šířky CAS) umožňuje reprodukcí mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla	HOLOMÝ	Světelná část LED VNT typu "rampa" délka 1708 mm, výška 60 mm je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla	sada	1	20 486,10	20 486,10	20 486,10	20 486,10
ZVZ umožňuje reprodukcí mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla.	HOLOMÝ	AZD 530A/CO-24V-2U RP tři tony + HORN, mikrofon, velikost standardního autorádia, Reprodukční H100	sada	1	12 339,40	12 339,40	12 339,40	12 339,40
Reprodukční VRZ	HOLOMÝ	LED B 38-MS26-SM R 65 (2107001034) 12 diod III. generace, modrá barva, povrchová montáž, homologace dle ECE 65 jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem	ks	1	2 298,96	2 298,96	2 298,96	2 298,96
Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzářující světlo modré barvy, jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem umístěným v dosahu řidiče	HOLOMÝ	LED R 65 12 diod III. generace, modrá barva, povrchová montáž, homologace dle ECE 65	ks	2	2 214,50	2 214,50	4 429,00	4 429,00
Boční část nástavby výstražného zařízení	HOLOMÝ	LED B 32-MS6-SM V R65 diod III. generace, modrá barva, vertikálně	ks	4	1 850,91	1 850,91	7 403,64	7 403,64
Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzářující světlo modré barvy, které jsou zapuštěny do karoserie účelové nástavby v horních rozích na zádi CAS.	HOLOMÝ	LED A TC 36 nízkoprofilová oranžová LED alej 6 modulů ovládací panel 24 V	ks	1	8 371,84	8 371,84	8 371,84	8 371,84
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů	HOLOMÝ							
Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360 výrobce MOTOROLA	MOTOROLA	Motorola DM4400 136-174MHz, 25W, MFT-120:Anténní zářič BMB:Šroubovací pata Maxrad s kabelem RG58/3,5m, BNC konektor	ks	1	15 553,00	15 553,00	15 553,00	15 553,00
Digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700	PRAMACOM	TPM700 Vozidlový terminál (bez montážní sady) verze AVL	sada	1	51 386,70	51 386,70	51 386,70	51 386,70
Montážní sada pro MATRA	PRAMACOM	Montážní sada pro TPM700 vč. antény	sada	1	15 913,50	15 913,50	15 913,50	15 913,50
Převodník Matra/konvence kompatibilní s typem CON3	KONEKTEL	IFMK Převodník Matra/konvence kompatibilní s typem CON3	sada	1	9 378,15	9 378,15	9 378,15	9 378,15
Sružovač pro HZS II :Vozidlový sružovač pro HZS,VHF 144-174MHz - UHF 370-430MHz	KONEKTEL	Sružovač pro HZS II :Vozidlový sružovač pro HZS,VHF 144-174MHz - UHF 370-430MHz	ks	1	1 754,09	1 754,09	1 754,09	1 754,09
V prostoru obsluhovaného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obsluhující místo vozidlové radiostanice	KONEKTEL	Externí reproduktor s držákem,Standardní diařový mikrofon pro radiostanice	ks	1	6 736,20	6 736,20	6 736,20	6 736,20
V kabině osádky je v dosahu velitele umístěn ruční pracovní světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes vlastní zásuvku na elektrickou soustavu CAS.	MOTOROLA	Motorola,Instalační sada pro zadní externí konektor, Interface	ks	1	1 699,50	1 699,50	1 699,50	1 699,50
Vysokotlaká proudnice	HOLOMÝ	Vyhledávací svítlna VSM 024 s kabelem 3 m	ks	1	8 497,50	8 497,50	8 497,50	8 497,50
Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS	PROTEK	Vysokotlaká proudnice TURBO voda /pěna S ovládací kulisou .Kompaktní plný přímý vodní proud nebo lineární vodní clona s rozptylem .	ks	1	2 935,50	2 935,50	2 935,50	2 935,50
Couvací kamera s monitorem zobrazující obraz z kamery 5" kamera je vyřizovaná a odolná proti prachu	WISS	Sací obkluk určený pro sání z obou stran a připojení sacího vedení	ks	1	7 508,70	7 508,70	7 508,70	7 508,70
Dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice GP 340	BRIGADE	Couvací kamera BRIGADE VB-V750D-000 z monitorem 5"+ příslušenství ,kamera je vyřizovaná a odolná proti prachu	sada	1	2 039,40	2 039,40	2 039,40	2 039,40
Kabina osádky je vybavena dobíjecími úchyty pro ruční svítilny	MOTOROLA	Dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice MOTOROLA	ks	6	2 317,50	2 317,50	13 905,00	13 905,00
	ADALIT	Dobíjecí úchyty pro ruční svítilny ADALIT	ks	6				
CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sružnou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu kompatibilní s typem Sružovaná zásuvka se při spuštění motoru samoodinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protlukus.	RETTBOX	Systém nabíjení vozidla 230 V se samoodinně odpojitelnou zásuvkou sružnou i se vzduchem RETT BOX AIR , součástí dodávky je i příslušný protlukus	sada	1	29 406,50	29 406,50	29 406,50	29 406,50
Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickými lanovými navijáky podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou silou ve vodorovné rovině nejméně 35 kN s úhlem náběhu β nejméně 15° a s jistěním proti pretlžení	DRAGON WINSCH	Lanový naviják MAVERICK DWM 12000 HD-EN dle normy ČSN EN 14492-1+A1 o tažné síle ve vodorovné rovině 53,38 kN se zesílenou rolnou pro tažení s úhlem náběhu β 15° s odpojovačem baterií a central STOP jistěním proti pretlžení	ks	1	23 123,50	23 123,50	23 123,50	23 123,50

SERVIS WISS CZECH, s.r.o.

Záruční a pozáruční servis nástaveb WAWRZASZEK ISS je na území České republiky zajištěn prostřednictvím dceřiné společnosti WISS CZECH, s.r.o. následujícím způsobem:

- Výjezdní servis za použití servisního vozidla poskytnutý v sídle provozovatele vozidla
- V případě nutnosti součinnosti servisu podvozku zajištění opravy v prostorách nejbližšího servisu na podvozek
- V servisních prostorách WISS CZECH, s.r.o. v Napajedlech, ul. 2.května 685, 763 63
- V servisních prostorách WISS PL, kde v případě potřeby závažné opravy (nehoda atd.) bude vozidlo opraveno.

Servisní síť SCANIA Czech Republic s.r.o.,

Brno - Scania Czech Republic s.r.o., Hájecká 14, 618 00 Brno Telefon přes den: +420 515 500 500 Fax: +420 515 500 590 České Budějovice - Scania Czech Republic s.r.o., U pily 677, 370 01 České Budějovice Telefon přes den: +420 387 428 704 Fax: +420 387 310 145 Cheb - Scanwest Plzeň spol. s r.o. Nižnetagilská 1, 350 98 Cheb Telefon přes den: +420 354 529 200 Fax: +420 354 529 199 Chomutov - Scanwest Plzeň spol. s r.o. Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov Telefon přes den: +420 474 651 771 Fax: +420 474 651 757 Domažlice - Scanwest Plzeň spol. s r.o. Cihlářská 520, 344 01 Domažlice Telefon přes den: +420 379 768 974 Fax: +420 379 768 975 Jičín - ProScan a.s. Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín Telefon přes den: +420 493 504 541 Fax: +420 493 504 540 Jihlava - Scania Czech Republic s.r.o., Brněnská 65, 586 49 Jihlava Telefon přes den: +420 564 600 340 Fax: +420 564 600 341 Mnichovo Hradiště - Scania Czech Republic s.r.o., Víta Nejedlého 1465, 295 01 Mnichovo Hradiště Telefon přes den: +420 326 509 330 Fax: +420 326 509 327 Modletice - Scania Czech Republic s.r.o., Modletice 105, 251 01 Říčany u Prahy	Telefon přes den: +420 315 819 430 Fax: +420 315 819 427 Olomouc - Scania Czech Republic s.r.o., Lipenská 45, 772 00 Olomouc Ostrava-Paskov - Scania Czech Republic s.r.o., Místecká 872, 739 21 Paskov Telefon přes den: +420 553 816 111 Fax: +420 553 816 114 Pardubice - ProScan a.s. Fablovka 559, 533 52 Staré Hradiště Telefon přes den: +420 467 002 941 Fax: +420 467 002 930 Plzeň - Scanwest Plzeň spol. s r.o. U Letiště 1, 316 00 Plzeň Telefon přes den: +420 377 454 611 Fax: +420 377 454 610 Praha - Scania Czech Republic s.r.o., Chrástčany 186, 252 19 Rudná u Prahy Telefon přes den: +420 251 095 333 Fax: +420 257 950 739 Strakonice - Scania Czech Republic s.r.o., Heydukova 1286, 386 01 Strakonice Telefon přes den: +420 602 443 973 Fax: +420 383 389 295 Třanovice - Scania Czech Republic s.r.o., Třanovice 300, 739 53 Hnojník Telefon přes den: +420 558 680 232 Fax: +420 558 680 238 Ústí nad Labem - Scania Czech Republic s.r.o., Žižkova 875/249, 400 01 Ústí nad Labem Telefon přes den: +420 475 317 132 Fax: +420 475 317 134 Vizovice - Scania Czech Republic s.r.o., Vizovice Razov, 763 12 Vizovice
---	--