VZDÁLENOST LOM. BODŮ 7.29 | 1.50 | 2.55 | 0.90

ČÍSLO LOMOVÉHO BODU DS0 DS1 DS2 DS3 DS4

SMĚROVÉ POMĚRY

KŘÍŽENÍ

Dešťový svod-1

M 1 : 250 / 100

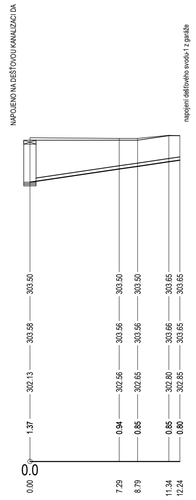

STAVEBNÍ PLÁŇ (HTU) [m n.m.]					
UPRAVENÝ TERÉN (UT) [m n.m.]	303.50	303.50	303.50	303.65	303.65
PŮVODNÍ TERÉN (PT) [m n.m.]	303.56	303.56	303.56	303.66	303.65
DNO POTRUBÍ (NIV) [m n.m.]	302.13	302.56	302.65	302.80	302.85
HLOUBKA NIVELETY	1.37	0.94	0.85	0.85	0.80
SROVNÁVACÍ ROVINA 293.00 m n.m.	0.0				
STANIČENÍ [m]	0.00	7.29	8.79	11.34	12.24
PROFIL - MATERIAL - L [m]	DN 100 PVC SN 12 12.2				
SPÁD[‰] - L [m]	59‰ 12.2				

VZDÁLENOST LOM. BODŮ 1.60 | 0.99

ČÍSLO LOMOVÉHO BODU DST0=DA5DST2 DST1

SMĚROVÉ POMĚRY

KŘÍŽENÍ

Dešťový svod z trafostanice

M 1 : 250 / 100



STAVEBNÍ PLÁŇ (HTU) [m n.m.]			
UPRAVENÝ TERÉN (UT) [m n.m.]	303.69	303.69	303.75
PŮVODNÍ TERÉN (PT) [m n.m.]	303.66	303.73	303.74
DNO POTRUBÍ (NIV) [m n.m.]	302.18	302.66	302.95
HLOUBKA NIVELETY	1.51	1.03	0.80
SROVNÁVACÍ ROVINA 293.00 m n.m.	0.0		
STANIČENÍ [m]	0.00	1.60	2.59
PROFIL - MATERIAL - L [m]	DN 100 PVC SN 12 2.6		
SPÁD[‰] - L [m]	298‰ 2.6		

VZDÁLENOST LOM. BODŮ 0.68 | 10.14 | 1.80

ČÍSLO LOMOVÉHO BODU DS-20 DS-21 DS-22 DS-23

SMĚROVÉ POMĚRY

KŘÍŽENÍ

Dešťový svod-2

M 1 : 250 / 100

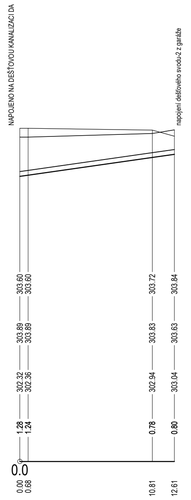

STAVEBNÍ PLÁŇ (HTU) [m n.m.]				
UPRAVENÝ TERÉN (UT) [m n.m.]	303.60	303.60	303.72	303.84
PŮVODNÍ TERÉN (PT) [m n.m.]	303.89	303.89	303.83	303.63
DNO POTRUBÍ (NIV) [m n.m.]	302.32	302.36	302.94	303.04
HLOUBKA NIVELETY	1.28	1.24	0.78	0.80
SROVNÁVACÍ ROVINA 293.00 m n.m.	0.0			
STANIČENÍ [m]	0.00	0.68	10.81	12.61
PROFIL - MATERIAL - L [m]	DN 100 PVC SN 12 12.6			
SPÁD[‰] - L [m]	57‰ 12.6			

VZDÁLENOST LOM. BODŮ 8.71

ČÍSLO LOMOVÉHO BODU UV-20=DA6 UV-21

SMĚROVÉ POMĚRY

KŘÍŽENÍ

UV-2

M 1 : 250 / 100

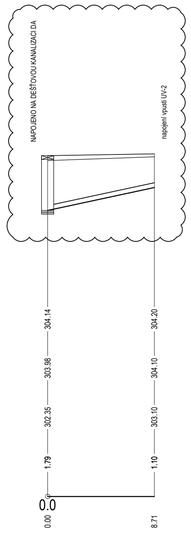

STAVEBNÍ PLÁŇ (HTU) [m n.m.]		
UPRAVENÝ TERÉN (UT) [m n.m.]	304.14	304.20
PŮVODNÍ TERÉN (PT) [m n.m.]	303.98	304.10
DNO POTRUBÍ (NIV) [m n.m.]	302.35	303.10
HLOUBKA NIVELETY	1.79	1.10
SROVNÁVACÍ ROVINA 293.00 m n.m.	0.0	
STANIČENÍ [m]	0.00	8.71
PROFIL - MATERIAL - L [m]	DN 150 PVC SN 12 8.7	
SPÁD[‰] - L [m]	86‰ 8.7	

Tabulka souřadnic

Lom	X	Y	Staničení
Dešťový svod-1			
DS0	1053556.484	734042.998	0.00
DS1	1053553.019	734036.587	7.29
DS2	1053551.590	734036.130	8.79
DS3	1053549.070	734036.512	11.34
DS4	1053548.624	734037.296	12.24

Tabulka souřadnic

Lom	X	Y	Staničení
Dešťový svod z trafostanice			
DST0	1053554.402	734047.745	0.00
DST1	1053555.066	734049.201	1.60
DST2	1053556.030	734049.406	2.59

Tabulka souřadnic

Lom	X	Y	Staničení
UV-2			
UV-20	1053540.2245	734055.983	-
UV-21	1053534.913	734053.490	-

Tabulka souřadnic

Lom	X	Y	Staničení
Dešťový svod-2			
DA8	1053547.343	734051.847	0.00
DS-21	1053546.684	734051.701	0.68
DS-22	1053541.690	734042.881	10.81
DS-23	1053542.071	734041.124	12.61

ZMĚNY
ZL 01 - NOVOSTAVBA TECHNICKÝCH SLUŽEB

ZL01

INVESTOR
OBEC PRŮHONICE
KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 73, 252 43 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
A32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE
HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE
PRŮHONICE

ZPRACOVATEL ČÁSTI
Vodopro
Ing. Pavel Jakubů, Husinkova 2085/20, 158 00 Praha 13
Tel.: +420 736608375, www.vodopro.cz, IČO 727 57 442
email: vodopro@vodopro.cz

NÁZEV ČÁSTI
D.4.1 - AREÁLOVÉ ROZVODY ZTI

ARCHITEKT	HIP	PROJEKTANT ČÁSTI
ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ	ING. MARTIN FOŘT	ING. SIMONA KAREŠOVÁ ING. PETR BUJÁREK

OBSAH
PODÉLNÉ ŘEZY II.

POČET FORMÁTŮ	MĚŘÍTKO	DATUM	Č. ZAKÁZKY	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
4xA4	1:250	09/2023	12522160	D.4.1	07_01	

DRUH DOKUMENTACE
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)