
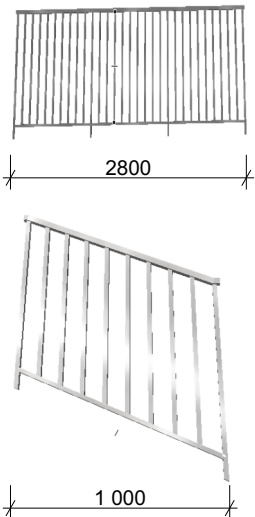




Ozn.	Schéma	Rozměr	Popis	Množství
Z			Kovové zábradlí ze svařovaných jeklů. Zábradlí kotveno ke konstrukci venkovního schodiště a rampy. Svislá výplň z jechlů. Délka šikmého zábradlí: 1 m Délka vodorovného zábradlí: 1,2 m Výška zábradlí - min. 900 mm !Přesnou dílenskou dokumentaci je nutné doložit investorovi pro následné schválení!	1 ks
V1			Kovová konstrukce schodiště a rampy ze svařovaných jechlů a L profilů. Stupnice a podesta provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů. Šířka schodiště: 1,2 m Rozměry a počet schodů: 3 x 150 x 300 mm Rozměry podesty: 1,2 x 1,8 m Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.	1 ks
V2			Kovová konstrukce schodiště jechlů a L profilů. Stupnice provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů. Šířka schodiště: 0,9 m Rozměry a počet schodů: 3 x 150 x 300 mm Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.	1 ks
V3			Kovová konstrukce schodiště jechlů a L profilů. Stupnice provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů. Šířka schodiště: 1,4 m Rozměry a počet schodů: 3 x 183 x 300 mm Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.	1 ks

Ostatní



3D Nápis na fasádu, barva dle výběru investora
Materiál EPS tl. 50 mm
Šířka - 4,6 m
Výška - 0,4 m

Obsah:

Výpis zámečnických prvků

Strana:

6/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

6