





<u>Hlavní projektant :</u> Atelier Elzet s.r.o. nám F. Křižíka 2840 39001 Tábor	<u>Zodp. projektant:</u> Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610	<u>Vypracoval :</u> Dominik Hodný Ratibořské Hory 163, 39143 Tábor	 www.atelierelzet.cz		
Investor: Obec Nišovice, 387 01 Nišovice			Paré :		
Místo stavby: k.ú. Nišovice, parc. č. 70/5, 510/4, 1363/8		Číslo zak. :			
Akce: Novostavba hasičárny v Nišovicích		Datum :			červen 2024
		Stupeň :			DPS
Část projektu: Specifikace		Ozn. části :			D.1.1.
Obsah: Specifikace		Měřítko :			
		Č. výkresu :	D.1.1.13.1		

Tabulka dveří

Ozn.	Počet	Pohled ze strany otevření	Světlý rozměr		Rozměry otvoru ve zdi	Orientace	Tloušťka zdi	Typ zárubně	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování
			Výška	Šířka							
D05	1		1 970	700	800×2 020	P	125	Obložková zárubeň	Dřevěné	Otočné (klasické)	Rozetové kování
D05	2		1 970	700	800×2 020	L	125	Obložková zárubeň	Dřevěné	Otočné (klasické)	Rozetové kování
D06	1		1 970	700	800×2 020	L	185	Obložková zárubeň	Dřevěné	Otočné (klasické)	Rozetové kování
D07	2		1 970	700	800×2 020	P	75	Obložková zárubeň	Dřevěné	Otočné (klasické)	WC zámek

Obsah:






Výpis dveří

Strana:

3/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

3

Tabulka oken												
ID	Počet	Pohled ze strany exxteriéru	Rozměry		Způsob otevírání	Druh zasklení	Max. součinitel prostupu tepla celkem [W/(m2K)]	Materiál okna	Barva rámu	Okenní klika	Vnitřní parapet	Venkovní parapet
			Výška	Šířka								
O01	1		900	4 000	Pevné a sklápěcí	Izolační trojsklo	0,90	Plastové okno	Šedá	Šedá	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný
O02	1		900	2 500	Pevné a sklápěcí	Izolační trojsklo	0,90	Plastové okno	Šedá	Šedá	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný
O03	1		900	2 500	Pevné a sklápěcí	Izolační trojsklo	0,90	Plastové okno	Šedá	Šedá	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný
O04	7		750	750	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	0,90	Plastové okno	Šedá	Šedá	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný
O05	1		900	1 000	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	0,90	Plastové okno	Šedá	Šedá	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný
O06	1		1 300	1 500	Pevné	Izolační trojsklo	0,90	Plastové okno	Šedá	Šedá	Plastový komůrkový	Hliníkový ohýbaný

Obsah:






Výpis oken

Strana:

4/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

4

Ozn.	Schéma	Rozměr	Popis	Množství
		RŠ 305 mm DL. 750 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	7 ks
		RŠ 305 mm DL. 1 500 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	1 ks
		RŠ 305 mm DL. 1000 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	1 ks
		RŠ 355 mm DL. 2 500 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	2 ks
		RŠ 305 mm DL. 4 000 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	1 ks
		RŠ 330 mm DN 150	Podokapní žlab, hliníkový lakovaný, tl. 0,7 mm, odstín RAL dle výběru investora	37,5 m
		DN 100	Okapový svod, hliníkový lakovaný tl. 0,7 mm, odstín RAL dle výběru investora	10,8 m
		DN 150	Podokapní žlabový hák, hliníkový lakovaný, odstín RAL dle výběru investora	28 ks
		DN 150/100	Žlabový kotlík, hliníkový lakovaný, vč. lapače listí odstín RAL dle výběru investora	5 ks
		DN 100	Svodová objímka se šroubovým trnem, kotvení po cca 1,2 m odstín RAL dle výběru investora	9 ks
		RŠ 530 mm	Oplechování úžlabí střechy, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, odstín RAL dle výběru investora - barva podobná odstínu střešní krytiny	9,4 m
		RŠ 225 mm	Oplechování úžlabí střechy, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, odstín RAL dle výběru investora - barva podobná odstínu střešní krytiny	2,3 m

Obsah:

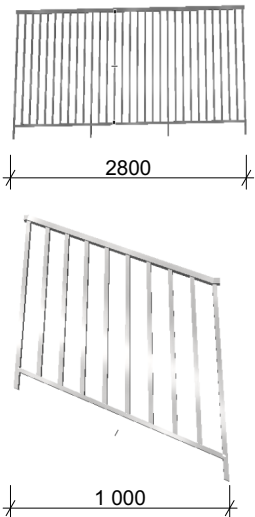



Výpis klempířských prvků

Strana:

5/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

5

Ozn.	Schéma	Rozměr	Popis	Množství
Z			Kovové zábradlí ze svařovaných jeklů. Zábradlí kotveno ke konstrukci venkovního schodiště a rampy. Svislá výplň z jeklů. Délka šikmého zábradlí: 1 m Délka vodorovného zábradlí: 1,2 m Výška zábradlí - min. 900 mm !Přesnou dílenskou dokumentaci je nutné doložit investorovi pro následné schválení!	1 ks
V1			Kovová konstrukce schodiště a rampy ze svařovaných jeklů a L profilů. Stupnice a podesta provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů. Šířka schodiště: 1,2 m Rozměry a počet schodů: 3 x 150 x 300 mm Rozměry podesty: 1,2 x 1,8 m Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.	1 ks
V2			Kovová konstrukce schodiště jeklů a L profilů. Stupnice provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů. Šířka schodiště: 0,9 m Rozměry a počet schodů: 3 x 150 x 300 mm Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.	1 ks
V3			Kovová konstrukce schodiště jeklů a L profilů. Stupnice provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů. Šířka schodiště: 1,4 m Rozměry a počet schodů: 3 x 183 x 300 mm Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.	1 ks

Ostatní



3D Nápis na fasádu, barva dle výběru investora
Materiál EPS tl. 50 mm
Šířka - 4,6 m
Výška - 0,4 m

Obsah:

Výpis zámečnických prvků

Strana:


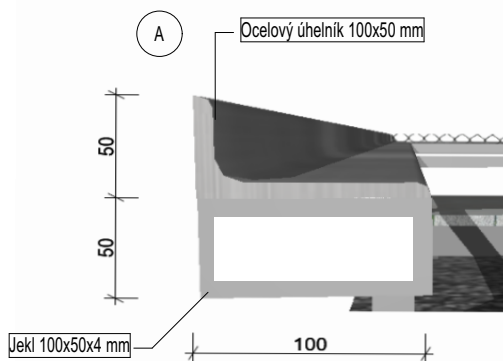
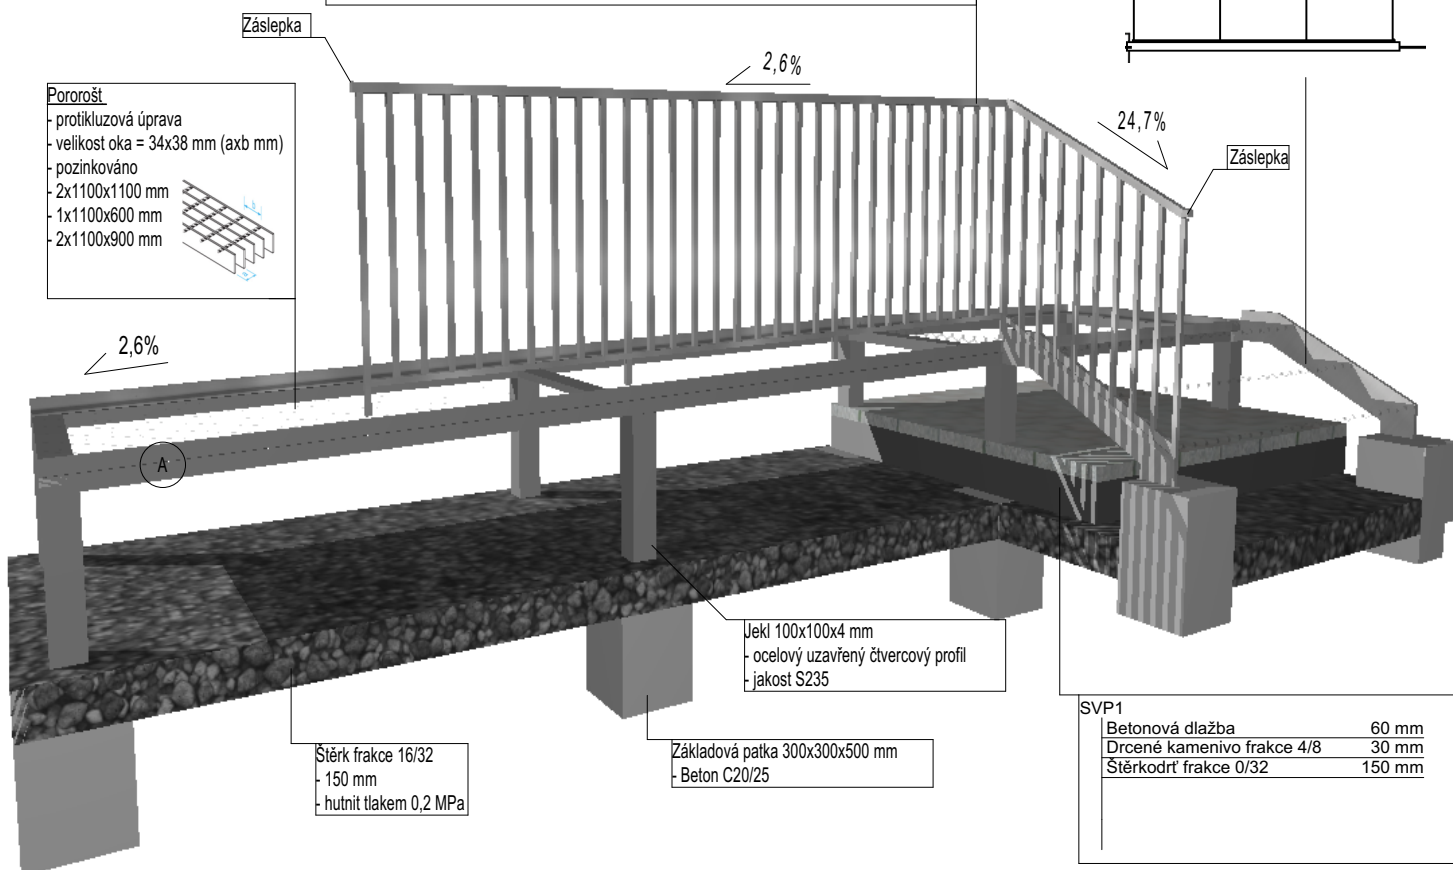
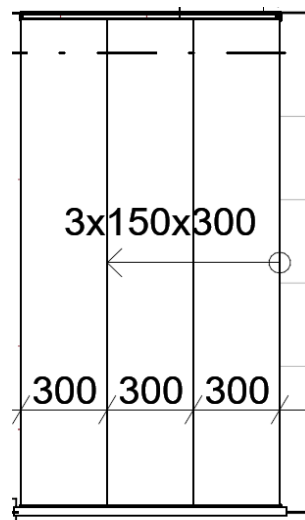
6/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

6

Kovové zábradlí ze svařovaných jeklů.

- zábradlí přivařeno ke konstrukci venkovního schodiště a rampy.
- svislá výplň z jeklů 20x10 mm
- vzdálenost stojek: max 1200 mm
- délka šikmého zábradlí: 1 m
- délka vodorovného zábradlí: 1,2 m
- výška zábradlí - min. 900 mm
- madlo 50x30 mm
- sloupek 50x30 mm

Kovová konstrukce schodiště a rampy ze svařovaných jeklů a L profilů.

Stupnice a podesta provedeny z pororoštů. Pororošty budou usazeny do L profilů.

Šířka schodiště: 1,2 m

Rozměry a počet schodů: 3 x 150 x 300 mm

Rozměry podesty: 1,2 x 1,8 m

Konstrukce kotvena do obvodové kce objektu + sloupky kotvené do betonových patek.

Obsah:

Venkovní rampa

Strana:

7/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

7