
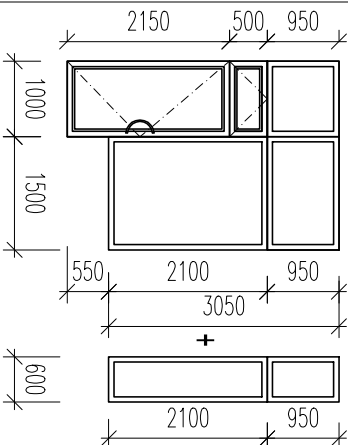








Č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
1		typ: okno rozměr: 1250 x 1250 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 15 ks * v 1NP zasklení izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie	15
2		typ: okno rozměr: 1350 x 2100 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 34 ks * v 1NP zasklení izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie	34
3		typ: okno rozměr: 1350 x 1850 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 4 ks	4
4		typ: okno rozměr: 1250 x 1500 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 6 ks	6
5		typ: okno rozměr: 1350 x 2000 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 2 ks	2
6		typ: dveře tříbodový závěs rozměr: 1600 x 2200 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součiníteř prostupu tepla dveří: U = max 1,5 W/m2K koule-klika, bezpečnostní vložka	4

ATELIER DEK			
AKCE: PROJEKT SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Mírové náměstí 262 - 264, 273 03 Stochov			
PROJEKTANT: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00 TEL 234 054 284 FAX 234 054 291	OBJEDNATEL: Město Stochov J. Šipka 486 273 03 Stochov		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby	PARÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE:	D. 1.1. Architektonicko-stavební řešení		
OBSAH VÝKRESU:	Výpis výplní otvorů		
VYPRACOVAL: Ing. Lucie Lohmiská	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Luboš Káně	FORMÁT 2x A4	
KONTROLOVAL: Ing. David Tesař		DATUM: květen 2014	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
		Č. ZAKÁZKY: 2014-005956-LoHL	
	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 2869	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b) 12	

LEGENDA NOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
7		typ: prosklený výkladec v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: 2500x2100+2500x950 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřevné bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladec: Uv = max 1,5 W/m2K rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 20 ks vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012	20
8		typ: dveře+prosklený výkladec v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: dveřní křídlo 1000x2150+nadsvětlík výklopný 1000x500 mm rozměr: výkladec fixní 1000x950 + 1500x2100 + 1500x950 mm + poční výkladec 600x2100+600x950 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřevné bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladec: Uv = max 1,5 W/m2K rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 600 mm - 7 ks (dl. 1500 mm) vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm odstín červenohnědá barva RAL 8012, alternativně dle RAL výkladec RAL 7016	7
9		typ: dveře+nadsvětlík rozměr: 1350x2200+1350x500 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřevné bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: U = max 1,5 W/m2K rám barvy antracit dle RAL 7016	1
10		typ: dveře tříbodový závěs rozměr: 900 x 2200 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřevné bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: U = max 1,5 W/m2K koule-klika, bezpečnostní vložka	1
11		typ: dveře rozměr: 900x2200 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřevné bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: U = max 1,5 W/m2K rám barvy antracit dle RAL 7016	1

LEGENDA NOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
12		typ: dveře+nadsvětlík rozměr: 1400x2300+2x500x2300 + 2400x700 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřevné bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: U = max 1,5 W/m2K koule-klika, bezpečnostní vložka	1
13		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 1500x2300 + 1500x1000 mm materiál: kovové vrata s otočným křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L-úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	2
14		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 3000x3300 mm materiál: kovové vrata s otočným křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L-úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	2

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ
Pozn.: Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a dveře – Použití ve stavebnictví