

SEZNAM VÝKRESŮ :

- 1) POPIS ZAŘÍZENÍ
- 2) STÁVAJÍCÍ SITUACE
- 3) NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
- 4) DETAIL PODÁVÁNÍ DO DRTIČE
- 5) DETAIL - UZÁVĚR NÁSYPKY

Č. změny	Změna			Datum	Jméno
Průmět 	Poznámka :	Celkové rozměry	Materiál	Celková hmotnost kg	Počet ks
	Blatenské strojírný Blatná s.r.o. Ve Škalí 324 tel. 383 422 139 388 01 Blatná fax. 383 422 459 bsblatna@bsblatna.cz		Tepelné dělení dle EN ISO 9013 - 232	Všeobecné tolerance výrobků dle ISO 2768 - m K	Formát
			Klasifikace svarů dle ISO 5817 - C	Všeobecné tolerance svařenců dle ČSN EN ISO 13 920	
Kreslil :	Týc	Nekótované sražení hran 0,5 x 45°		Č. zakázky :	
Kontroloval a schválil :	Ing.Levý	Datum : 11/2015		Číslo výkresu :	
Měřítko :	Název : VÝMĚNA TERCIEL.DRTIČE			KRÁSNO	
Tento výkres je naším majetkem a obsahuje důvěrné a vlastnické informace, chráněné vlastnickými a patentovými mezinárodními právy. Nesmí být dále reprodukován či jinak zpřístupněn jakékoliv další třetí osobě bez našeho písemného souhlasu.					

POPIS ZAŘÍZENÍ:


A) Stávající stav:


V současné době přichází materiál do terciálního drtiče rovnou dopravním pasem od třídiče, bez vyrovnávacího zásobníku.


B) Navrhované řešení:

Pro zkvalitnění drcení navrhujeme před terciální drtič vložit vyrovnávací zásobník.

- 1) U stávajícího dopravního pasu na terciální drtič se odmontuje na konci pasu pohon a pas se prodlouží novou špičkou o 5,5 m. Nové prodloužení se podepře na novém budoucím zásobníku.*
- 2) Terciální drtič na nové ocelové konstrukci se posune o 1,3 m ve směru stávajícího vynášecího pasu od drtiče na další třídič.*
- 3) Na novou betonovou plochu, ve směru prodlouženého pasu, se umístí kruhový ocelový zásobník s kapacitou 8,5 m³. Zásobník je navržen z otěrového plechu tl. 6 mm s tvrdostí HB 500. Nosná ocelová konstrukce bude z trubek TR ø 220/8 mm.*
- 4) Zásobník bude opatřen zákrytem s nahlížecím a revizním otvorem, ručním uzávěrem s obslužnou plošinou a žebříkem.*
- 5) Pod uzávěr zásobníku se namontuje nový podávací dopravní pas do terciálního drtiče. Šířka pasu bude 650 mm a délka 5,5 m. Pas musí být na čepu odklápěcí, aby byl tak možný přístup do drtiče a jeho montáž a demontáž.*

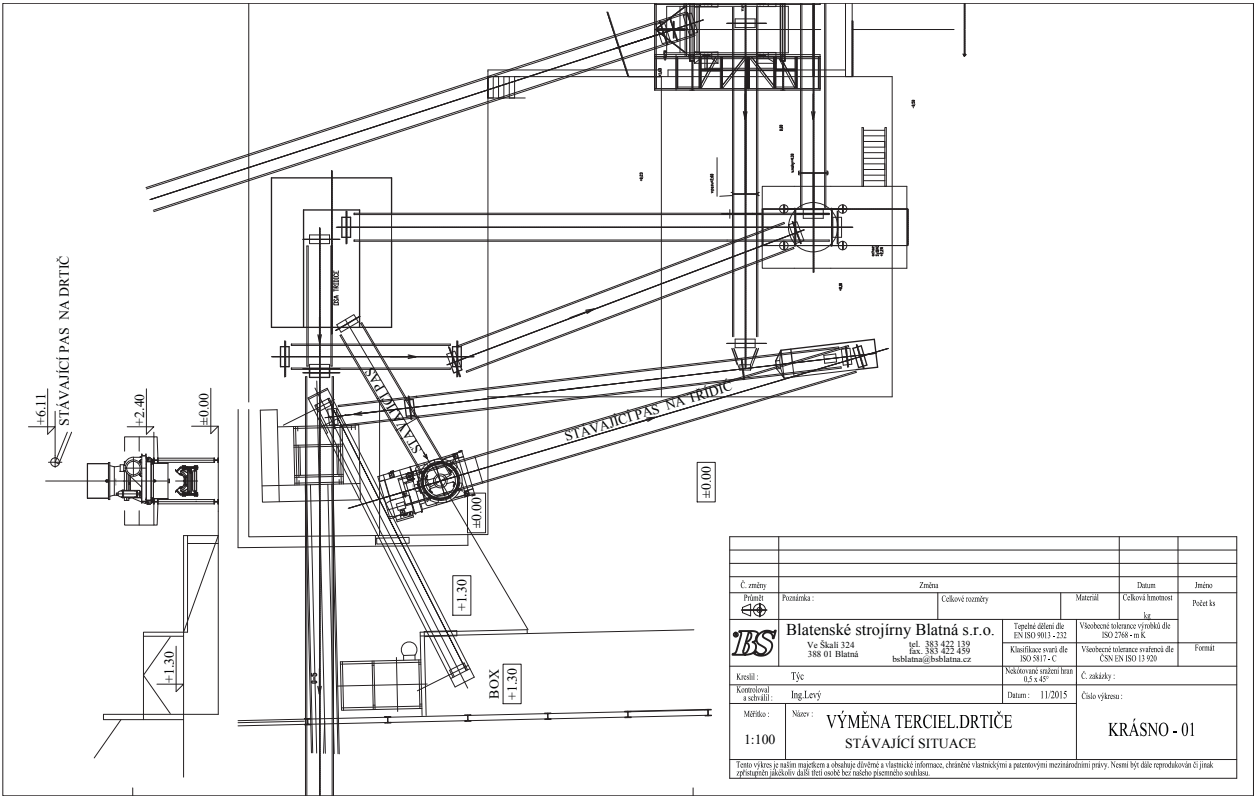


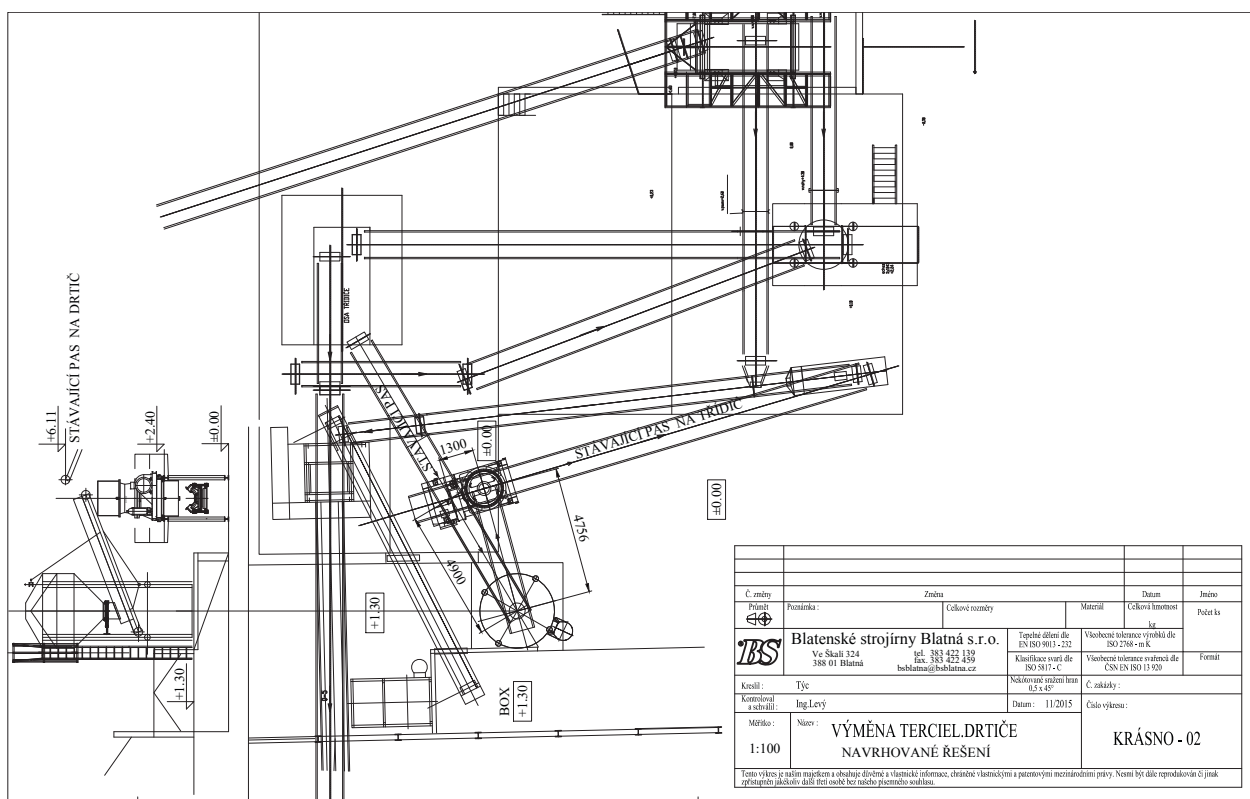

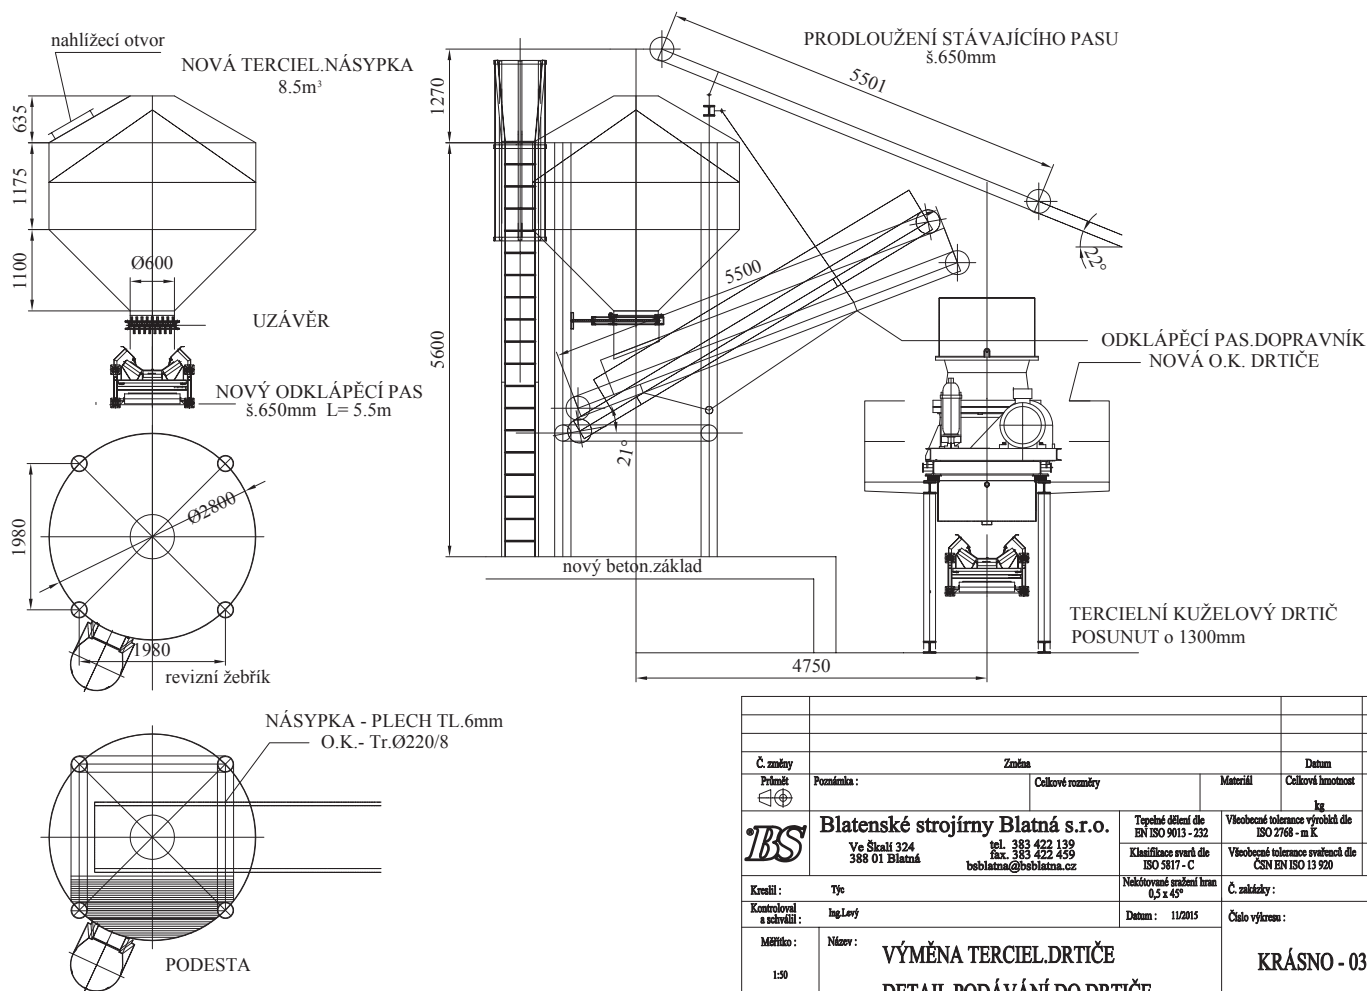

Č. znaky		Značka		Datum		Jednoto	
Průmysl	Formátka :	Celkové rozměry		Materiál		Celková hmotnost	
						kg	
	Blatenské strojírný podnik s.r.o.			Technické dělení díle EN ISO 9013 - 232		Všeobecné tolerance výrobků díle ISO 2768 - m K	
	Ve Skalci 244 388 01 Blatná			tel. 383 422 139 383 422 439 beblatna@beblatna.cz		Všeobecné tolerance svařenců díle ČSN EN ISO 13 920	
Kreslí :	Týp			Klasifikační svařecí díle ISO 5817 - C		Formát	
Kontroloval a schválil :	Ing. L. Voj			Některé rozměry svařenců 0,5 x 45°		Č. znaky :	
Měřičko :	Název :	VÝMĚNA TERCIEL.DRTIČE		Datum : 11/2015		Číslo výkresu :	
1:50		DETAIL PODÁVÁNÍ DO DRTIČE				KRÁSKO - 03	

Tento výkres je malou kopií a obsahuje dle platnosti informací, charakteru vlastnických a patentových mezinárodních práv. Nesmí být dále reprodukováno či jinak zjišťováno jakýmkoli dalším způsobem bez našeho písemného souhlasu.

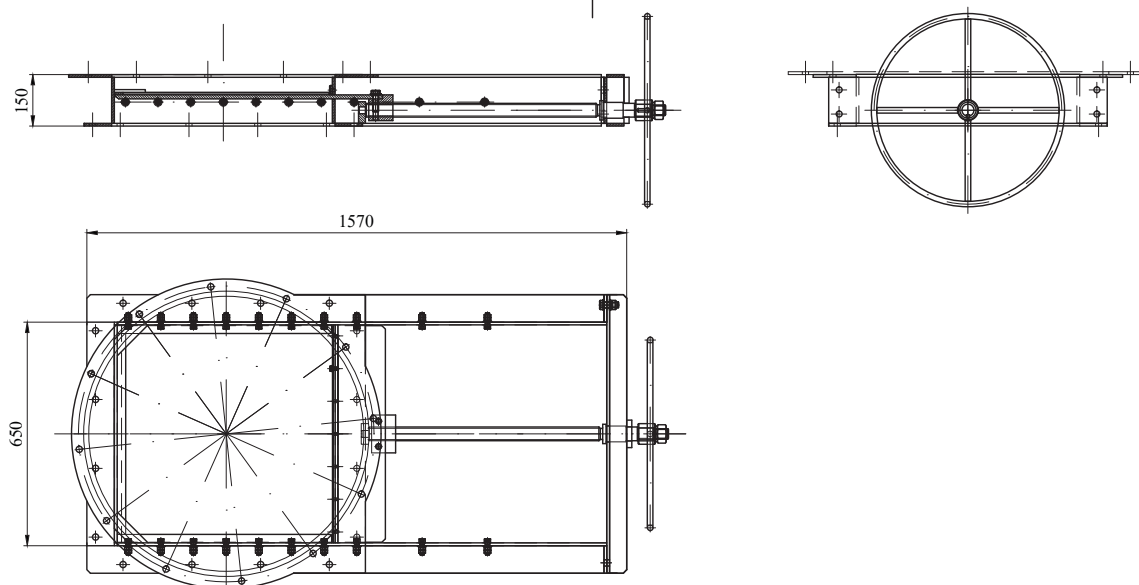

Č. změny	Změna			Datum	Jméno
Průřez	Poznámka :	Celkové rozměry	Material	Celková hmotnost kg	Počet ks
	Blatenské strojírný Blatná s.r.o. Ve Škálě 324 388 01 Blatná tel. 383 422 139 fax. 383 422 459 bsblatna@bsblatna.cz		Tepelné dělení dle EN ISO 9013 - 232 Klasifikace svarů dle ISO 5817 - C	Všeobecné tolerance výroby dle ISO 2768 - m K Všeobecné tolerance svařenců dle ČSN EN ISO 13 920	Formát A3
Kreslil :	Havliková	Některé svařené hrany 0,5 x 45°		Č. zakázky :	KRÁSNO - 04
Kontroloval a schválil :	ing. Levý	Datum : 11/2015		Číslo výkresu :	
Měřítko :	Název :				
1:10	Výměna tercielního drtiče Uzávěr násypky				
Tento výkres je našim majetkem a obsahuje důvěrné a vlastnické informace, chráněné vlastnickými a patentovými mezinárodními právy. Nesmí být dále reprodukován či jinak zveřejněn jakýmkoli způsobem bez našeho písemného souhlasu.					