




PŮDORYSNÝ ŘEZ II-II 1:25

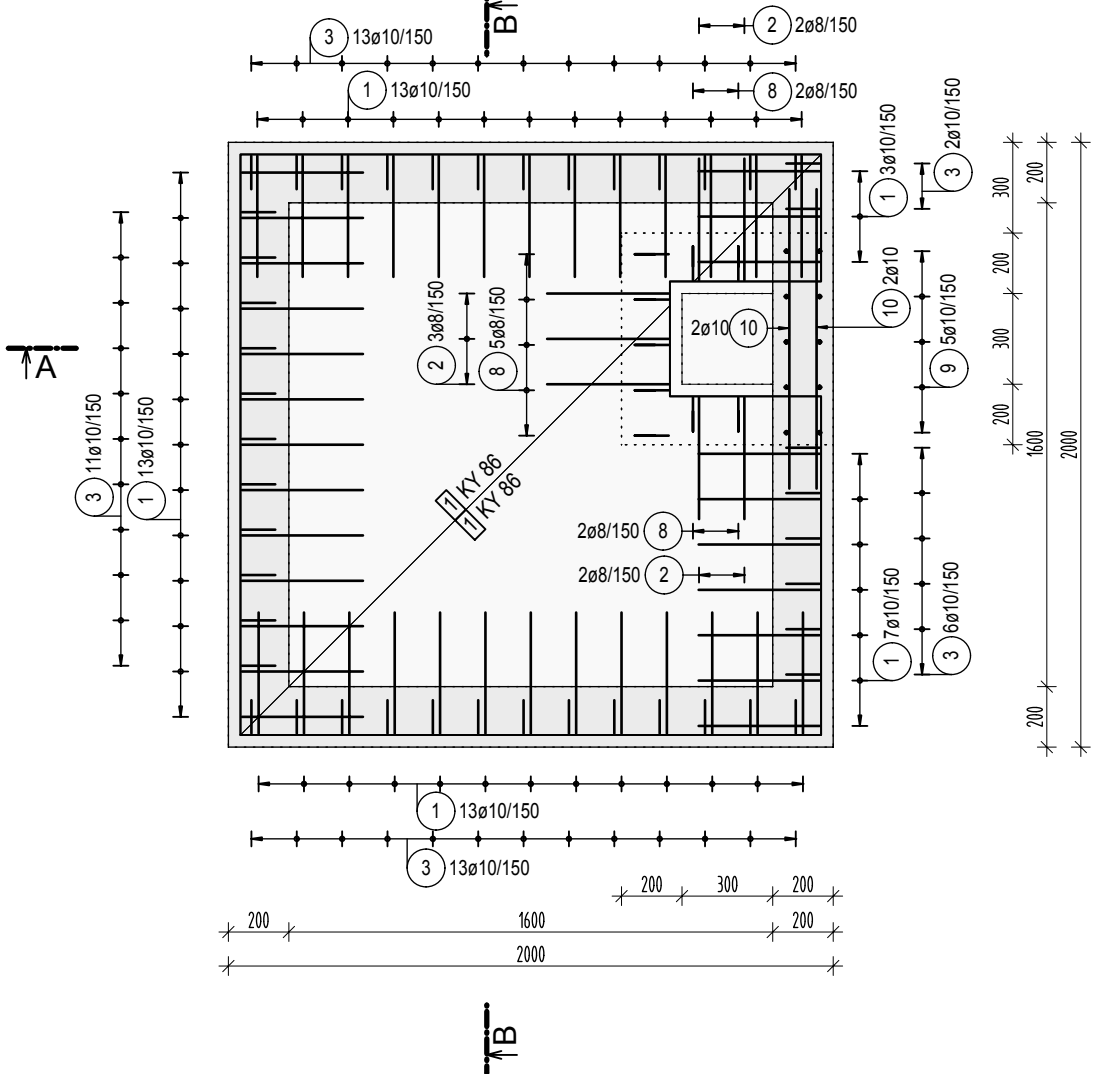


PŮDORYSNÝ ŘEZ III-III 1:25

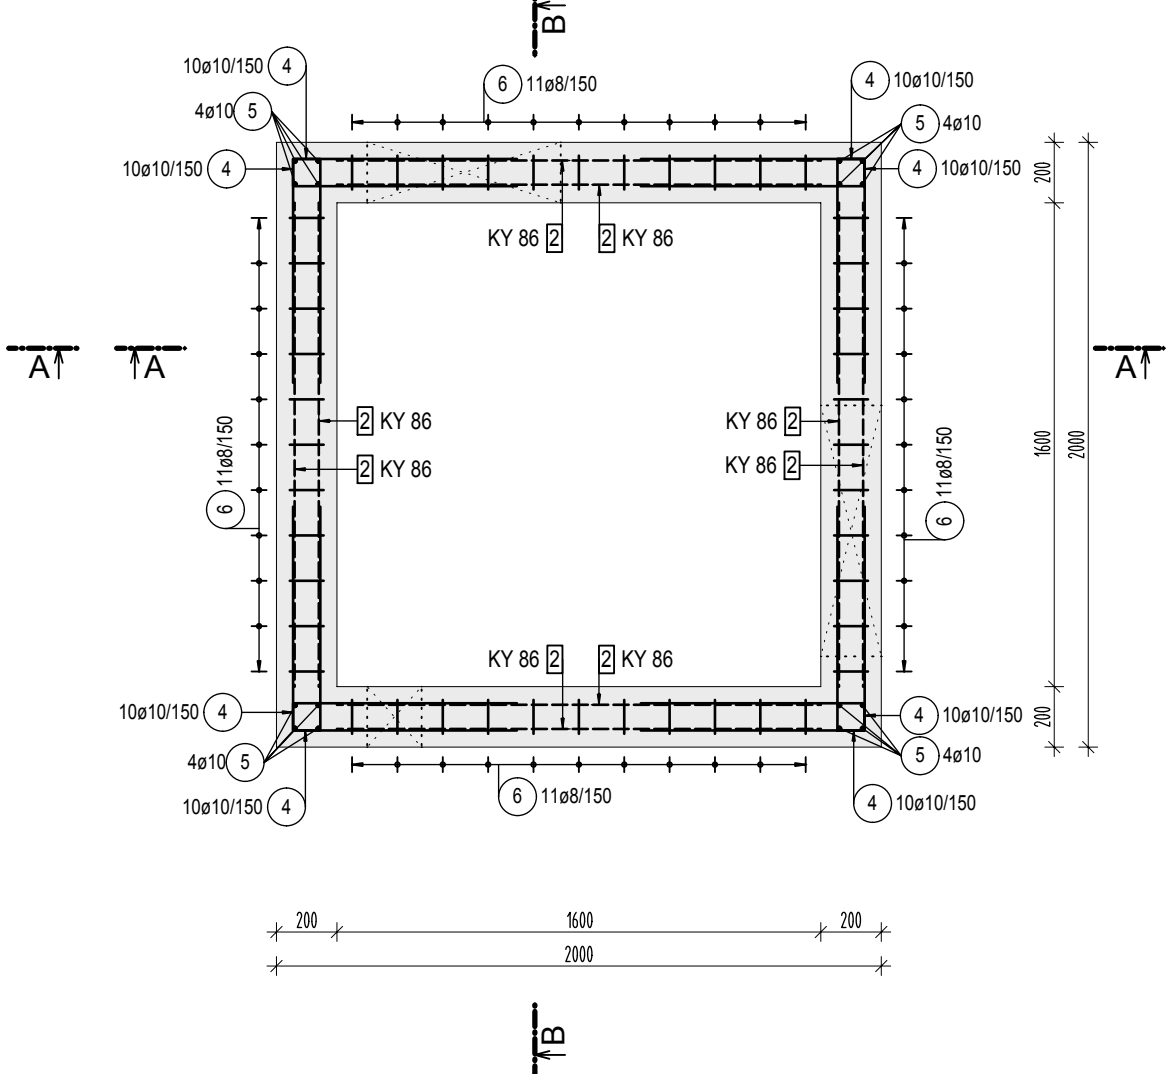

LEMOVÁNÍ PROSTUPU 830x450mm VE STĚNĚ - 2KS 1:25

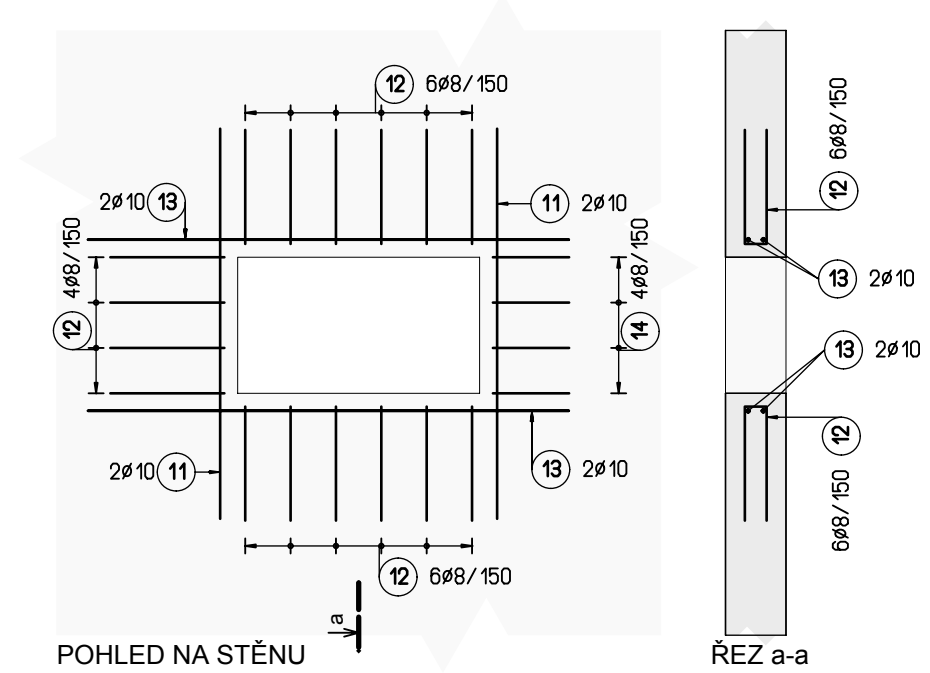


LEMOVÁNÍ PROSTUPU 640x640mm VE STĚNĚ 1:25

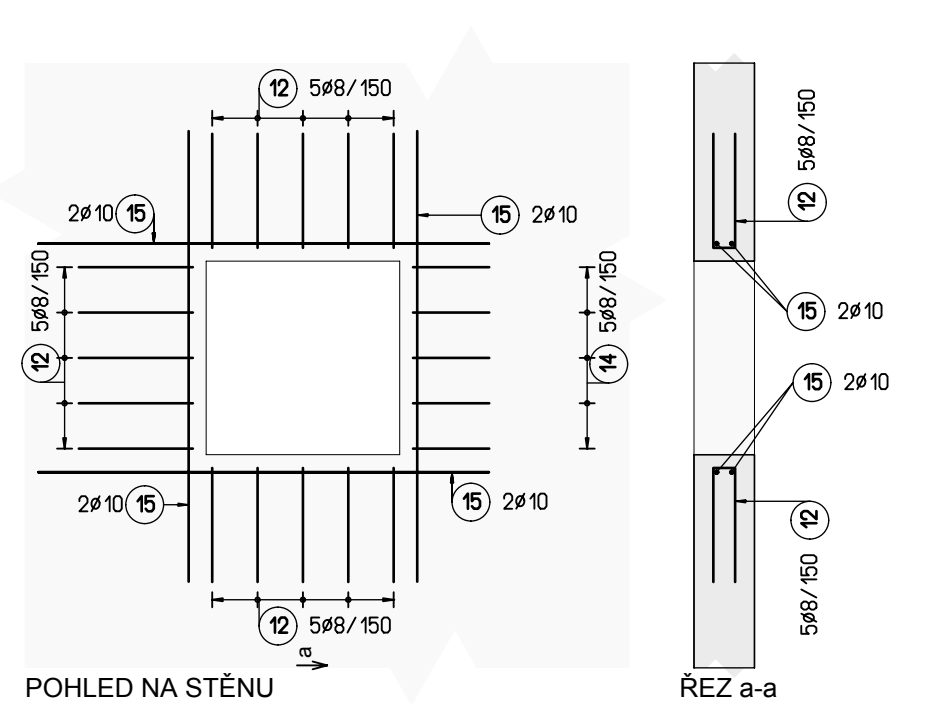


POZNÁMKA

PRESNÝ TVAR KONSTRUKCE VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
ZÁMEČNÍKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKÝ, PROSTUPNÍ KUSY POTRUBÍ, TESNÍCÍ PRVKY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.
PRACOVNÍ SPÁRY PROVĚST VODOTESNĚ. VODOTESNOST PRACOVNÍ SPÁRY ZAJISTIT TESNÍCÍMI PRVKY.
TYP TESNÍCÍCH PRVKŮ MOŽNO VOLIT DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE-TERNICÍ BOBNAJÍCÍ PÁSKY, TESNÍCÍ PLECHY, INJEKTAŽNÍ HADIČKY.
DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TESNOST PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.
TESNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY <TECHNICKÝ LIST> VÝROBCE.
KARI SÍT KY86 ø8/ø8 - 150/150.
STYKOVÁNÍ SÍTÍ MIN 400 mm.

ŘEZ A-A 1:25

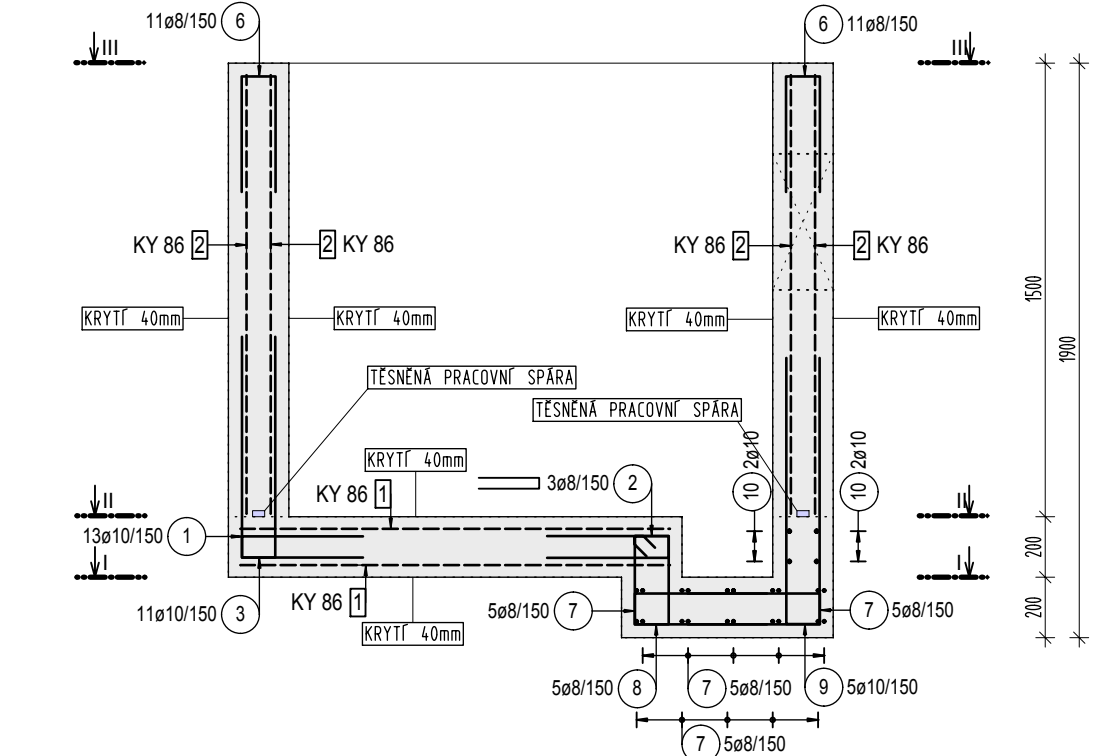

ŘEZ B-B 1:25

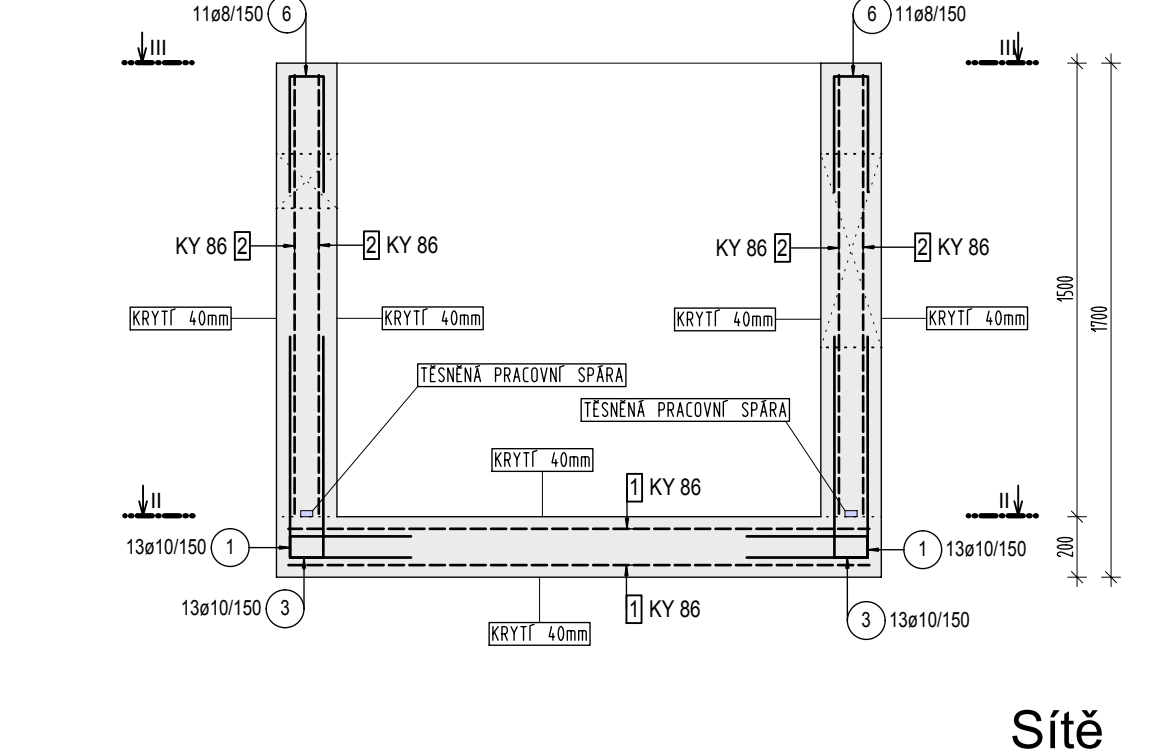

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	49	10	0.90	44.10	27.17
2	7	8	0.90	6.30	2.49
3	45	10	1.60	72.00	44.35
4	80	10	1.60	128.00	78.85
5	16	10	1.45	23.20	14.29
6	44	8	0.90	39.60	15.64
7	20	8	1.00	20.00	7.90
8	9	8	1.00	9.00	3.56
9	5	10	1.90	9.50	5.85
10	4	10	1.00	4.00	2.46
11	4	10	1.30	5.20	3.20
12	31	8	0.85	26.35	10.41
13	4	10	1.60	6.40	3.94
14	9	8	0.60	5.40	2.13
15	8	10	1.50	12.00	7.39
16	40	6	0.34	13.60	3.02



Celková hmotnost [kg] : 232.65

Sítě

Pos.	Ks	Označení sítě	Délka [m]	Šířka [m]	Hmotnost [kg]
1	2	KY 86	1.920	1.920	38.81
2	8	KY 86	1.600	1.450	97.70

Celková hmotnost [kg]: 136.51

PŮDORYSNÝ ŘEZ I-I 1:25

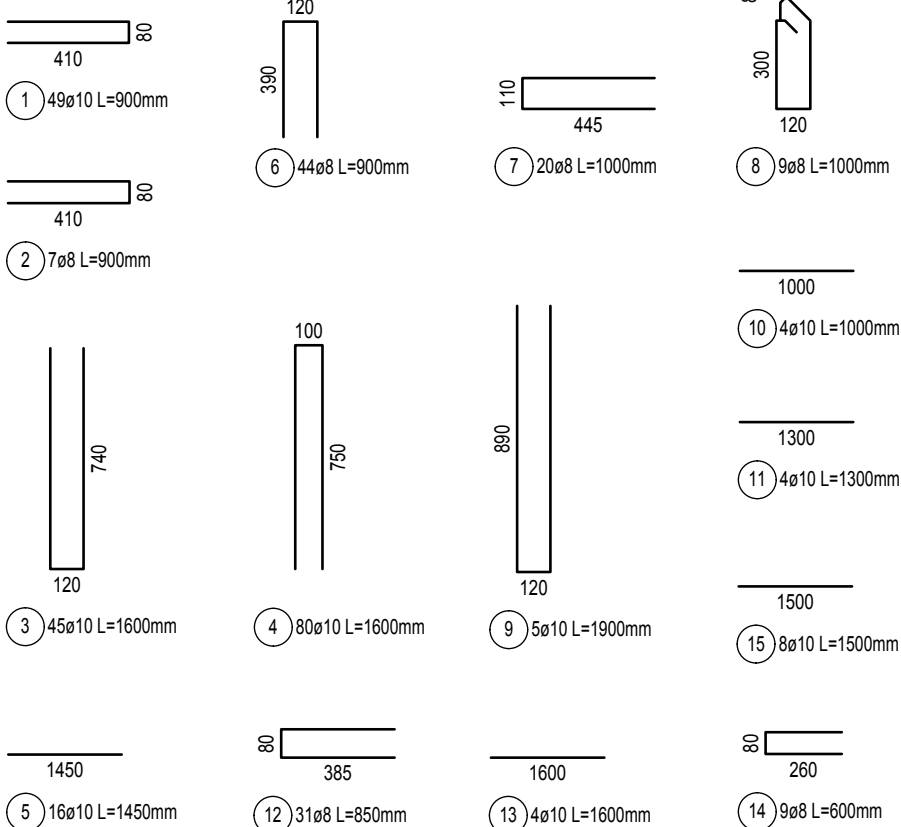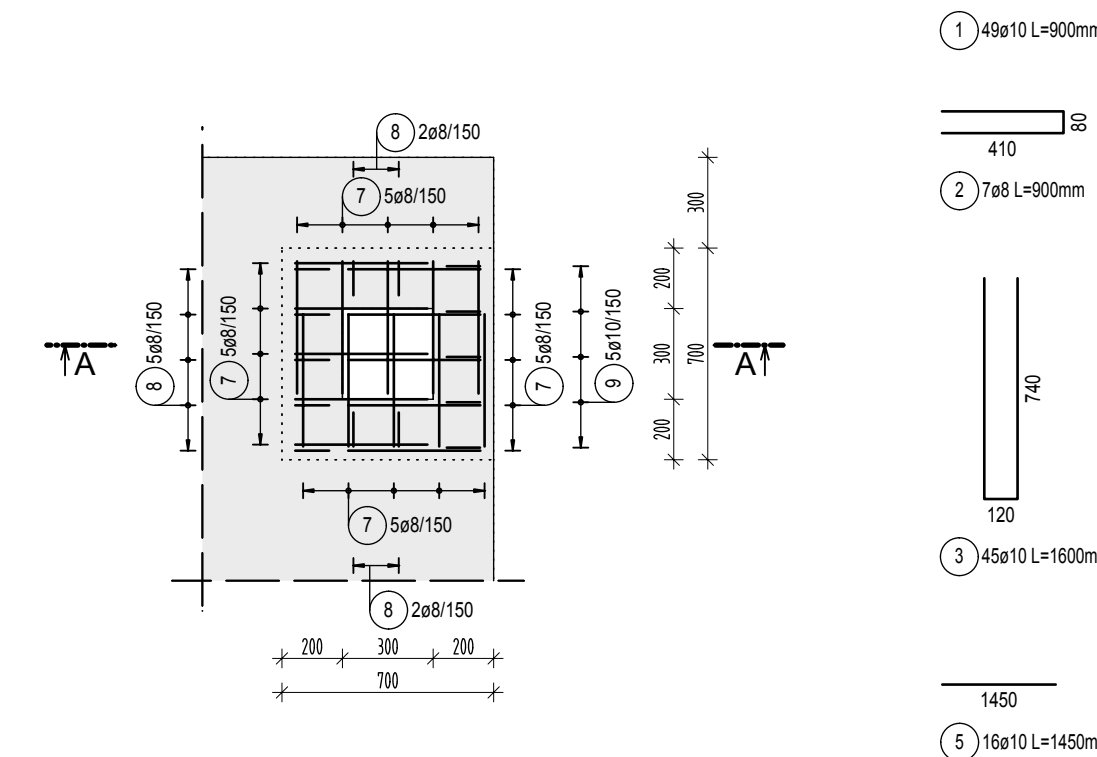

SPÍNACÍ PROFILY	
	STĚNA TLOUŠTKY 200 mm MNOŽSTVÍ - 4 ks/m ²
DISTANČNÍ VÝZTUŽ	
	DISTANČNÍ PRUH DISTA 80 MNOŽSTVÍ - 1,0 ks/m ²
CELKEM 3 ks	

-		-	
-		-	
Revize	-	Datum revize	Schválil
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polásek		
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Vladimír Oppelt		
Zodpovědný projektant	Ing. Bořek Čerbák		
Vypracoval	Ing. Martin Matuška		
Kontroloval	Ing. Bořek Čerbák		
Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
Objednatel	OHL ŽS, a.s.		
Akce	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II.FÁZE		
Podprojekt	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		
Objekt	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
Podobjekt	-		
Příloha	ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA EŠ8 - VÝKRES VÝZTUŽE DNA A STĚN		
Zakázkové číslo	1323510-21-01	Stupeň	RDS
Datum	říjen 2014	Soubor	RD_4A-017-115_0_630x420_oe
Tiskový soubor	RD_4A-017-115_0_630x420_oe.plt	Formát	6 A4
Měřítko	1:25	Číslo přílohy	4A-017-115
		Revize	0