

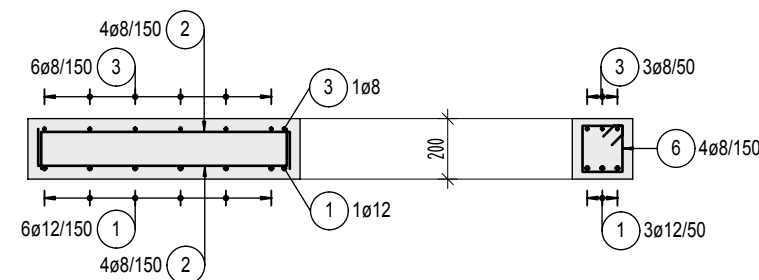


ŘEZ A-A 1:25

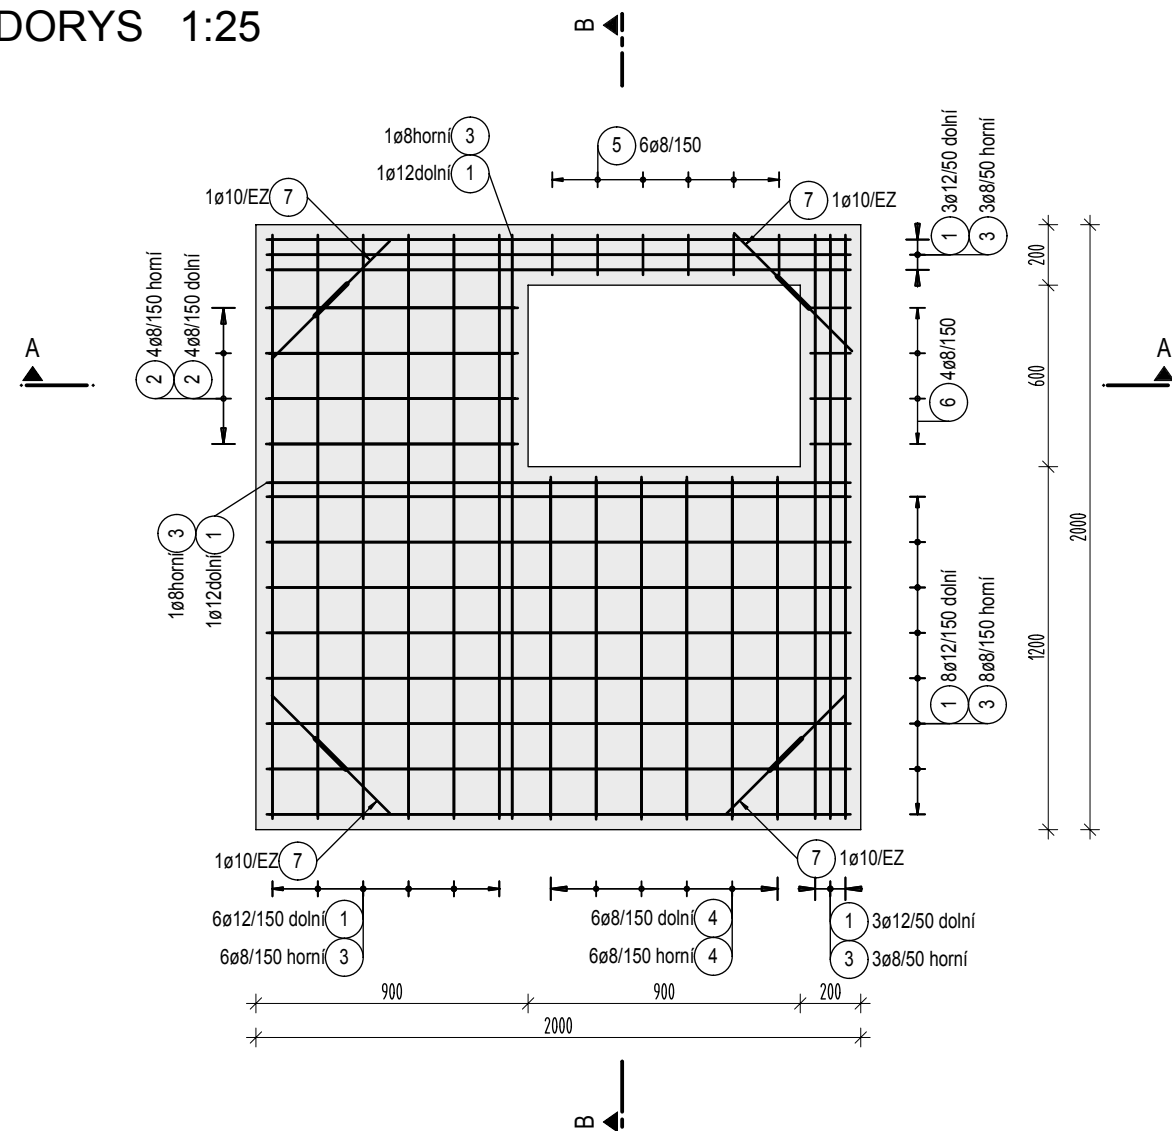


ŘEZ B-B 1:25

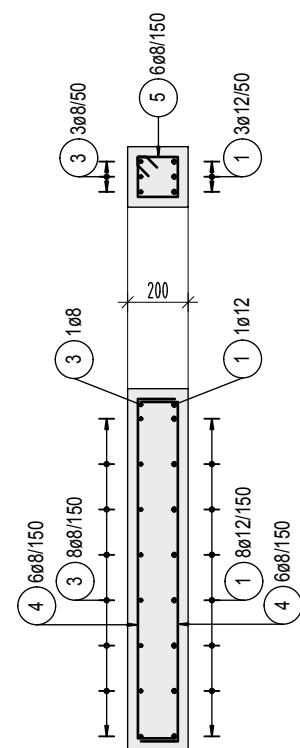


DETAIL ZVEDACÍHO OKA

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	22	12	2.19	48.18	42.78
2	8	8	1.09	8.72	3.44
3	22	8	2.19	48.18	19.03
4	12	8	1.39	16.68	6.59
5	6	8	0.71	4.26	1.68
6	4	8	0.75	3.00	1.19
7	4	10	1.24	4.96	3.06


Celková hmotnosť [kg] : 77.77




① 22 ϕ 12 L=2190mm




② 8ø8 L=1090mm



3) 22ø8 L=2190mm




④ 12 ϕ 8 L=1390mm




⑤ 6 ϕ 8 L=710mm



⑥ 4ø8 L=750mm



⑦ 4φ10 L=1240mm

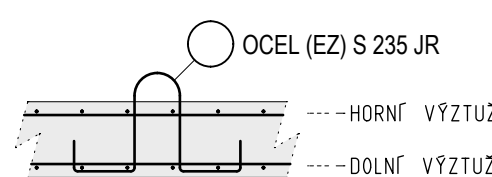ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO
POVODÍ ŘEKY MORAVY - II.FÁZE

Podprojekt 4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV

Objekt SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE


Podobjekt

Příloha ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA EŠ9 -
STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT

BETON ČSN EN 206 C30/37 - XC4, XF3 (F.1) - Cl 0.40 - D _{max} 22 - S3 - max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8	MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU w/c = 0.50
	MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU 320 kg/m³
	TYP CEMENTU CEM II

OCEL

B 500 A (R), S 235 JR (EZ)

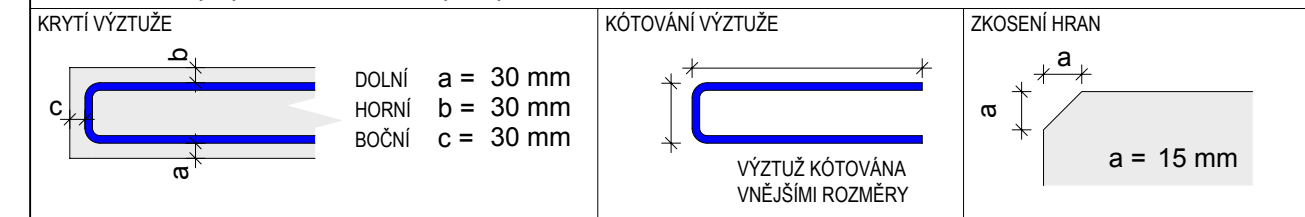


PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206 A ČSN EN 13670.
 NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ.
 DÍLANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLIŠKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ.
 VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU.
 ZABRÁNIT NADMERNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.
 ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).
 VÝZTUŽ V MÍSTĚCH PROSTUPŮ ROZHRNOUT. POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.

-	-	-	-
Revize		Datum revize	Schválil



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

<i>Vedoucí projektu</i> Ing. Jan Polášek <i>Zástupce vedoucího projektu</i> Ing. Vladimír Oppelt <i>Zodpovědný projektant</i> Ing. Bořek Čerbák <i>Vypracoval</i> Ing. Martin Matuška <i>Kontroloval</i> Ing. Bořek Čerbák		<i>Podpisy</i> 	
<i>Investor</i> Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. <i>Objednatel</i> OHL ŽS, a.s.			
<i>Akce</i> ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II.FÁZE <i>Podprojekt</i> 4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV <i>Objekt</i> SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE <i>Podobjekt</i> -		<i>Zakázkové číslo</i> 1323510-21-01 <i>Stupeň</i> RDS <i>Datum</i> říjen 2014 <i>Soubor</i> RD_4A-017-118_0_630x297_0ce <i>Tiskový soubor</i> RD_4A-017-118_0_630x297_0ce.plt <i>Formát</i> 3 A4 <i>Měřítko</i> 1:25	
<i>Příloha</i> ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA EŠ9 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT		<i>Číslo přílohy</i> 4A-017-118	<i>Revize</i> 0