

JPPK

JPPK projekt s.r.o.

projektční kancelář

IČO: 06568459

tel.: 606 623 654

DIČ: CZ06568459

projekt@jppk.cz

www.jppk.cz

Střední 26, 602 00 Brno

—

Č. paré

-3,300 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1NP

Autorizace

Generální projektant: JPPK projekt s.r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. Bc. Marek Juříček, ČKAIT: 1007323
Vypracoval: Ing. Bc. Marek Juříček, Ing. Michal Pavel
Název stavby:

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - STAVEBNÍ ÚPRAVY BAZÉNU

Místo stavby: Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, parc. č. 2375/191, k.ú. Žabovřesky [610470]
Stavebník: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno
Stavební objekt: SO 01 Základní a mateřská škola
Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Obsah:

VÝPIS VÝROBKŮ - NAVRŽENÝ STAV

Č. zakázky: 05-01-25
Datum: 02/2025

Revize: -
Stupeň PD: DPS
Formát: 1x A4
Měřítko: -
Č. výkresu:

D.1.1.3.30

Všechna práva autbna a nositele autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Bez jeho souhlasu je rozmnožování, půjčování, veřejné publikování či jiné šíření tohoto produktu zakázáno.

OBSAH

Poznámka	1
O - Výplně otvorů - okna	2
Di - Výplně otvorů - dveře interiérové	4
Z - Zámečnické výrobky	5
Sp - Speciální výrobky	7

POZNÁMKA


- Před zahájením výroby nutno ověřit skutečné rozměry na stavbě a připravenost stavebních konstrukcí
- Finální pozice prvků budou odsouhlaseny stavebníkem / TDI / AD
- Tento výpis je pouze informativní a schématický, dodavatel zpracuje přesnou specifikaci, která musí být odsouhlasena stavebníkem před zadáním do výroby
- Všechny viditelné konstrukce, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou před zabudováním a dodáním na stavbu odsouhlaseny tdi a ad na předloženém vzorku.
- Veškeré rozměry budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro subdodávky, budou prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost. V případě nejasností je nutné neprodleně informovat AD.
- Zhotovitel musí postupovat dle technologických postupů a prováděcích předpisů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se technickými předpisy pro zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební chemie, příprava a vhodnost podkladu pro předepsanou úpravu atd.)
- Vážená vzduchová neprůzvučnost R_w jednotlivých výplň otvorů musí splňovat hodnoty pro daný účel provozu současně musí navržené prvky a jejich zabudování vyhovovat požadavkům ČSN 73 0532: Akustika
- Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné dodržet požadavky norem:
 - ČSN 72 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
 - ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
 - ČSN 64 0011 Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy
 - ČSN 73 3130 Stavební práce. truhlářské práce stavební. základní ustanovení
 - ČSN 49 2105 Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. požadavky na jakost
 - ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
 - ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
 - ČSN EN 942 (492104) Dřevo na truhlářské výrobky - všeobecné požadavky
 - ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 1: požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
 - ČSN EN 1090-2 provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 2: technické požadavky na ocelové konstrukce



Okno 1160x950 mm

stavební otvor: 5300x960 mm
 tloušťka zdi: 400 mm
 okenní křídlo: 1x výklopné 3x fixní
 nadsvětlík: -
 materiál: plast
 zasklení: izolační trojsklo, bezpečnostní, kalené
 kování: dálkové, mechanické otevírání
 dekor: bílá
 počet: 1 ks


vnitřní stínění: -
 vnější stínění: -
 vnitřní parapet: -
 vnější parapet: (K/1) viz výpis klempířských výrobků
 požární odolnost: -
 součinitel Ug: 0,5-0,6 W/m2K
 součinitel Uw: 0,9 W/m2K
 součinitel Rw: 35 dB
 poznámka: vhodné do bazénových prostor

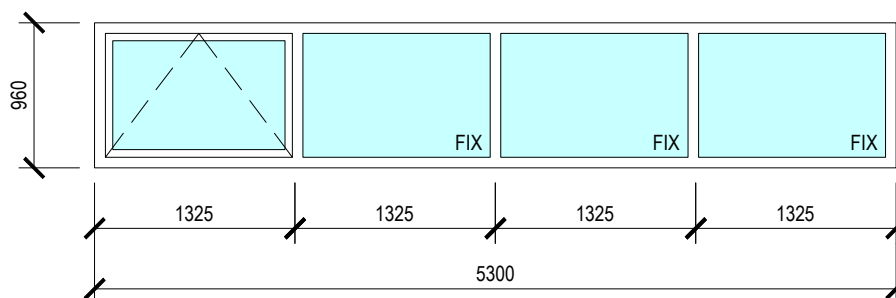

Okno 1160x950 mm

stavební otvor: 5300x960 mm
 tloušťka zdi: 400 mm
 okenní křídlo: 4x fixní
 nadsvětlík: -
 materiál: plast
 zasklení: izolační trojsklo, bezpečnostní, kalené
 kování: -
 dekor: bílá
 počet: 1 ks

vnitřní stínění: -
 vnější stínění: -
 vnitřní parapet: -
 vnější parapet: (K/1) viz výpis klempířských výrobků
 požární odolnost: -
 součinitel Ug: 0,5-0,6 W/m2K
 součinitel Uw: 0,9 W/m2K
 součinitel Rw: 35 dB
 poznámka: vhodné do bazénových prostor

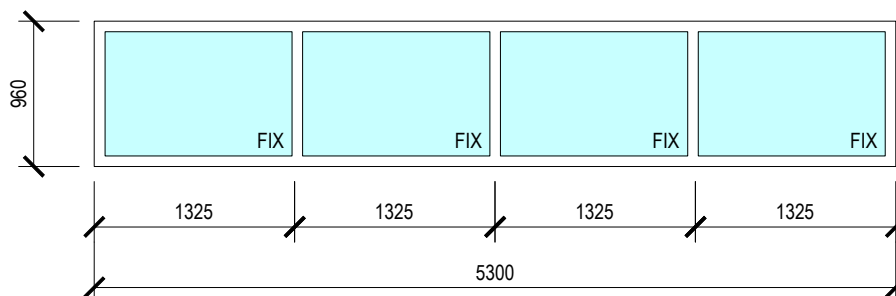

Základní a mateřská škola - stavební úpravy bazénu

Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno
 Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, parc. č. 2375/191, k.ú. Žabovřesky [610470]
 05-01-25

D.1.1.3.30 Výpis výrobků - navržený stav


1:20
 DPS
 2 | 7



Okno 1160x960 mm


stavební otvor: 5300x960 mm
 tloušťka zdi: 400 mm
 okenní křídlo: 3x fixní 1x výklopné
 nadsvětlik: -
 materiál: plast
 zasklení: izolační trojsklo, bezpečnostní, kalené
 kování: dálkové, mechanické otevírání
 dekor: bílá
 počet: 1 ks

vnitřní stínění: -
 vnější stínění: -
 vnitřní parapet: -
 vnější parapet: (K/1) viz výpis klempířských výrobků
 požární odolnost: -
 součinitel Ug: 0,5-0,6 W/m²K
 součinitel Uw: 0,9 W/m²K
 součinitel Rw: 35 dB
 poznámka: vhodné do bazénových prostor

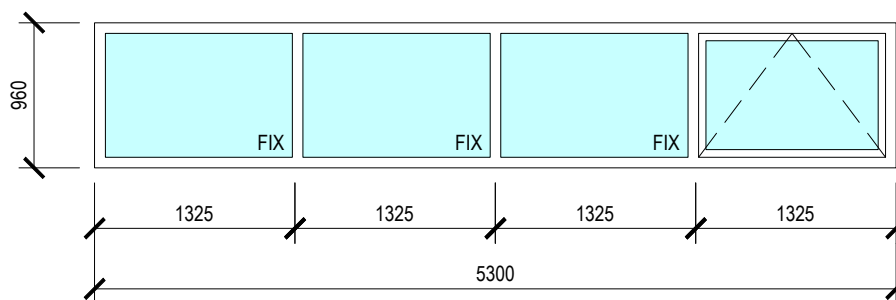

Dveře interiérové 2050x2020 mm

stavební otvor: 2050x2020 mm
 tloušťka zdi: 100 mm
 zárubeň: plast
 dveřní křídlo: jednokřídlé, otočné
 materiál křídla: plast
 dekor: RAL 9010
 zasklení: izolační dvojsklo, bezpečnostní, kalené, čiré
 zámek: zadlabávací, FAB
 kování: rozeta, klika-klika
 práh: -
 bezpečnost: -
 požární odolnost: -
 počet: pravé - 1 ks
 poznámka: vhodné do bazénových prostor

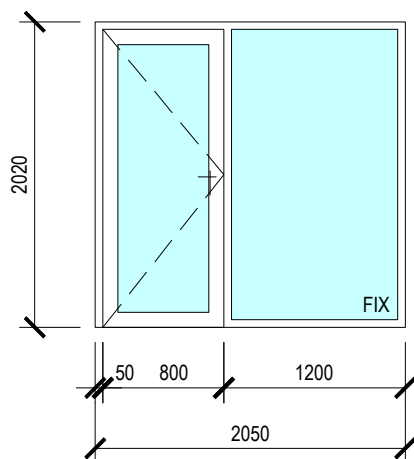

Základní a mateřská škola - stavební úpravy bazénu


Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno
 Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, parc. č. 2375/191, k.ú. Žabovřesky [610470]
 05-01-25

D.1.1.3.30 Výpis výrobků - navržený stav

1:20
 DPS
 3 | 7




Voděodolné dveře jednokřídké 800x1970 mm

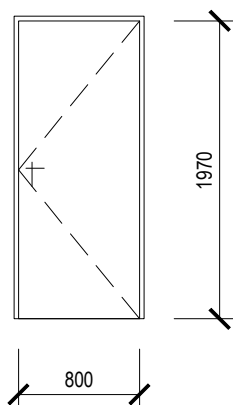

stavební otvor:	900x2020 mm
tloušťka zdi:	150 mm
zárubeň:	ocelová
povrchová úprava:	vysokotlaký laminát HPL
dveřní křídlo:	jednokřídlé, otočné, plné
materiál křídla:	PUR pěna
dekor:	bílá
zasklení:	-
zámek:	zadlabávací, FAB
kování:	rozeta, klika-klika
práh:	-
bezpečnost:	-
požární odolnost:	-
počet:	levé - 2 ks
poznámka:	vhodné do bazénových prostor




Dveře dvoukřídké 800+400x1970 mm

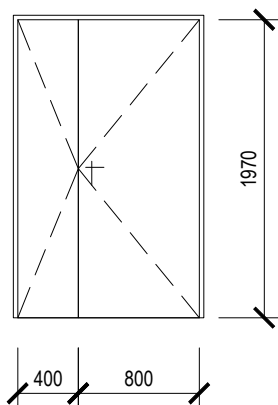

stavební otvor:	1300x2020 mm
tloušťka zdi:	100 mm
zárubeň:	ocelová
povrchová úprava:	vysokotlaký laminát HPL
dveřní křídlo:	jednokřídlé, otočné, plné
materiál křídla:	PUR pěna
dekor:	bílá
zasklení:	-
zámek:	zadlabávací, FAB
kování:	klika-klika
práh:	-
bezpečnost:	-
požární odolnost:	-
počet:	1 ks
poznámka:	vhodné do bazénových prostor



Voděodolné dveře jednokřídké 800x1970 mm

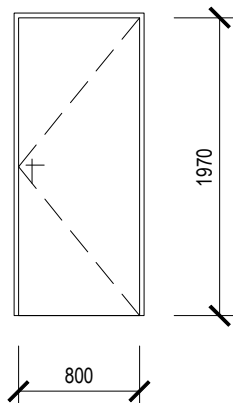

stavební otvor:	900x2020 mm
tloušťka zdi:	100 mm
zárubeň:	ocelová
povrchová úprava:	vysokotlaký laminát HPL
dveřní křídlo:	jednokřídlé, otočné, plné
materiál křídla:	PUR pěna
dekor:	bílá
zasklení:	-
zámek:	zadlabávací, FAB
kování:	rozeta, klika-klika
práh:	-
bezpečnost:	-
požární odolnost:	-
počet:	pravé - 1 ks
poznámka:	vhodné do bazénových prostor

Základní a mateřská škola - stavební úpravy bazénu


Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno
 Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, parc. č. 2375/191, k.ú. Žabovřesky [610470]
 05-01-25

D.1.1.3.30 Výpis výrobků - navržený stav

1:10
 DPS
 4 | 7




schodišťové zábradlí

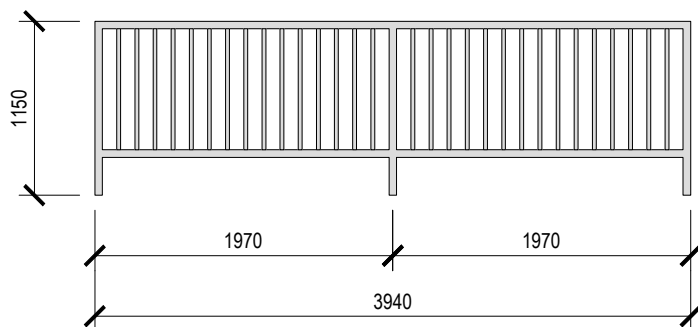

- rozměry: viz schéma
 materiál: ocel, tyče hladké
 povrchová úprava: práškové lakování - komaxit
 barva: dle stavebníka
 počet: 1 ks
 poznámka: kotveno z boku stropní desky tak, aby byla výška horního madla v úrovni 1000 mm nad schodišťovými stupni
 musí být splněny požadavky normy ČSN 74 3305
 přesná specifikace zábradlí je součástí dílenské dokumentace




schodišťové zábradlí

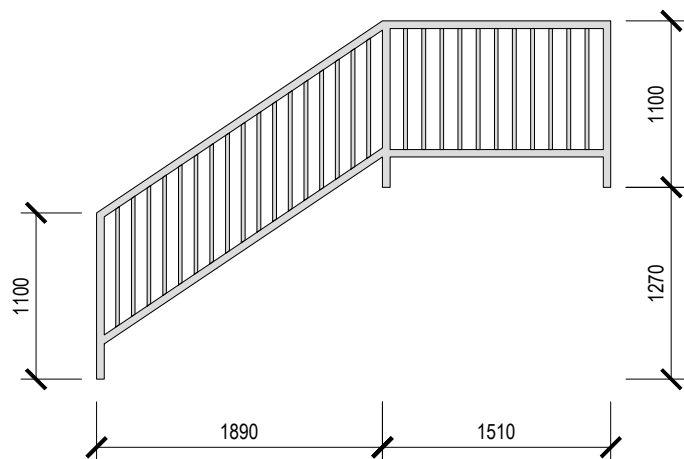

- rozměry: viz schéma
 materiál: ocel, tyče hladké
 povrchová úprava: práškové lakování - komaxit
 barva: dle stavebníka
 počet: 1 ks
 poznámka: kotveno z boku schodišťových ramen tak, aby byla výška horního madla v úrovni 1000 mm nad schodišťovými stupni
 musí být splněny požadavky normy ČSN 74 3305
 přesná specifikace zábradlí je součástí dílenské dokumentace



schodiště

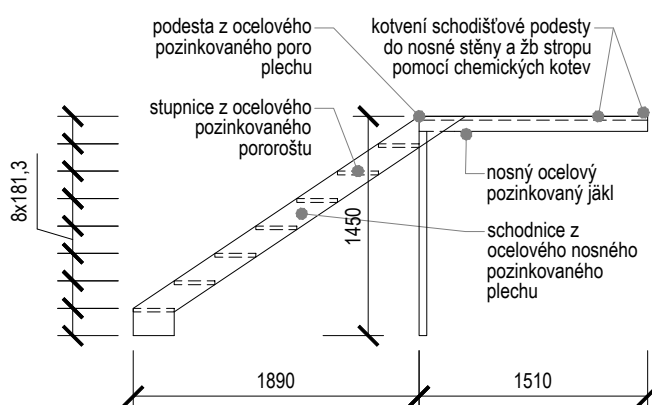

- rozměry: viz schéma
 materiál: pozinkovaná ocel
 povrchová úprava: práškové lakování - komaxit
 barva: dle stavebníka
 počet: 1 ks
 poznámka: kotvení schodišťové podesty do nosné stěny a žb stropu pomocí chemických kotev
 přesná specifikace je součástí dílenské dokumentace




ocelový poklop



rozměry: 700 x 700 mm
 materiál: ocel
 povrchová úprava: pozinkováno
 barva: dle stavebníka
 počet: 1 ks
 poznámka: zarovnáno s horním povrchem podlahy



ocelový poklop pro zatláždění

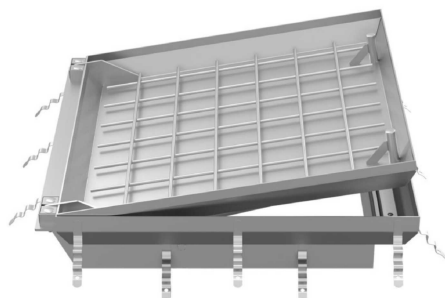

rozměry: 600 x 600 mm
 materiál: ocel
 povrchová úprava: pozinkováno
 barva: -
 počet: 3 ks
 poznámka: -



ocelový poklop



rozměry: Ø 400 mm
 materiál: beton-litina
 povrchová úprava: -
 barva: dle stavebníka
 počet: 1 ks
 poznámka: -




nerezová lavice



rozměry: 1500 x 400 mm
 materiál: nerezová ocel
 povrchová úprava: -
 barva: přírodní nerez
 počet: 7 ks
 poznámka: Kotvení lavice bude provedeno dle technického předpisu výrobce.



SDK revizní otvor

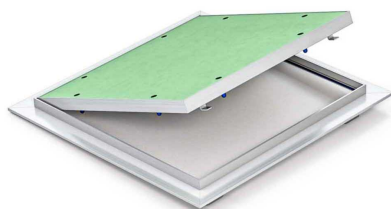

rozměry: min. 700 x 500 mm
 materiál: ocelová konstrukce s SDK výplní
 povrchová úprava: -
 barva: -
 počet: 1 ks
 poznámka: -