

EPTON projekt s.r.o. projekční kancelář IČO: 14099322 tel.: 731 654 008 DIČ: CZ14099322 novotny@epton.cz www.epton.cz U Potoka 316, 664 51 Brno		Č. paré	
-3,300 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1NP			Autorizace

Generální projektant: TPS projekt s.r.o.	Č. zakázky:
Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Novotný	Datum: 02/2025
Vypracoval: Ing. Ondřej Heller	
Název stavby: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - STAVEBNÍ ÚPRAVY BAZÉNU	
Místo stavby: Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, parc. č. 2375/191, k.ú. Žabovřesky [610470]	Revize: -
Stavebník: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno	Stupeň PD: DPS
Stavební objekt: SO 01 Základní a mateřská škola	Formát: A4
Část PD: D.1.2.5 TPS - Silnoproud	Měřítko: -
Obsah: Kniha svítidel	Č. výkresu: D.1.2.5.1.2

1

Popis svítidla :

Popis : LED stropní, vestavné svítidlo do kazetového podhledu M600 + rámeček pro vestavbu do SDK

Materiál : Těleso : ocelový plech

Difuzor : mikroprismatický PMMA

Technické parametry:

Výkon : 40W

Světelný tok : 5100lm

Barva světla : 4000K


Krytí : IP65

Životnost: >100 000 h

Předřadník : elektronický

Barva : bílá

Rozměry svítidla v mm : 595x595x70

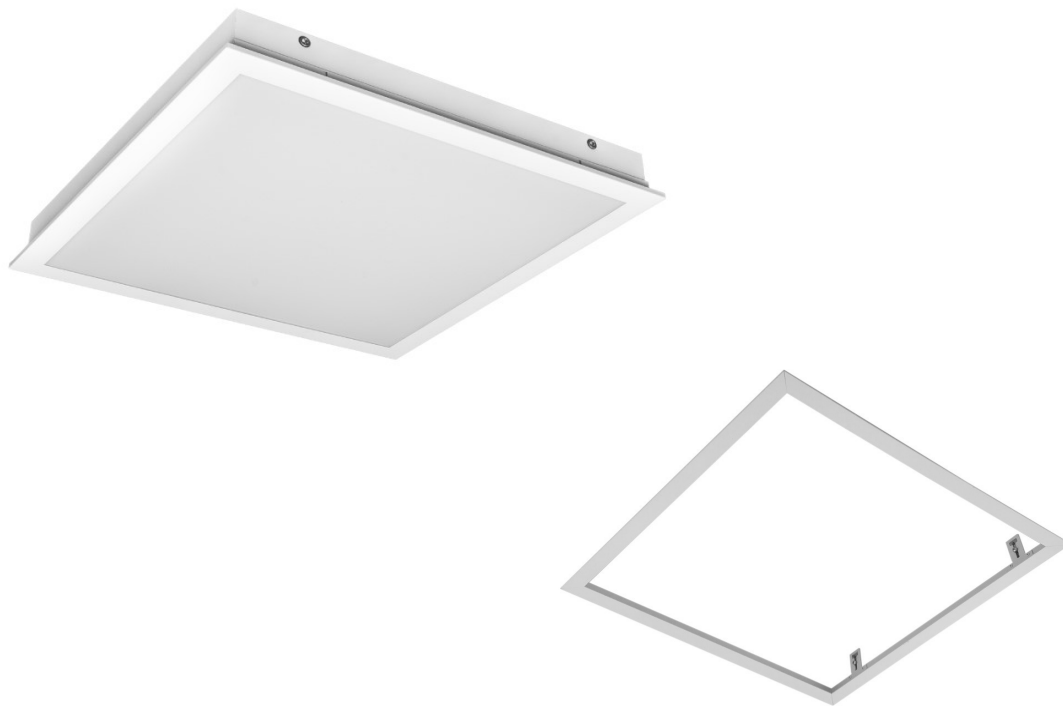

Popis svítidla :

Popis: LED přisazené, nástěnné, nouzové svítidlo s piktogramem (nastavitelná doba provozu)

Materiál : Těleso : PC

Difuzor : čirý PC

Technické parametry:

Výkon : 2,4W

Světelný tok : 165lm

Barva světla : 4000K

Krytí : IP65

Nouzový stav : 1/3 h

Verze : ST

Barva : bílá

Rozměry svítidla v mm : 280x130x71



Popis svítidla :

Popis: LED přisazené, stropní, nouzové svítidlo s koridorovou optikou

Materiál : Těleso : hliník
Difuzor : čirý PC

Technické parametry:

Výkon : 4,7W
Světelný tok : 209lm
Barva světla : 4000K
Krytí : IP65
Nouzový stav : 3 h
Verze : AT
Barva : bílá

Rozměry svítidla v mm : 200x145x64



Popis svítidla :

Popis: LED přisazené, stropní, nouzové svítidlo s open space optikou

Materiál : Těleso : hliník
Difuzor : čirý PC

Technické parametry:

Výkon : 7,1W
Světelný tok : 295lm
Barva světla : 4000K
Krytí : IP65
Nouzový stav : 3 h
Verze : AT
Barva : bílá

Rozměry svítidla v mm : 200x145x64



Popis svítidla :

Popis : LED stropní, přisazené, prachotěsné svítidlo se zvýšenou odolností vůči čpavku, čistícím prostředkům a jiným chemickým látkám

Materiál : Těleso : čirý nárazuvzdorný CHEMO
Difuzor : čirý nárazuvzdorný CHEMO

Technické parametry:

Výkon : 20W
Světelný tok : 2750lm
Barva světla : 4000K
Krytí : IP66
Životnost: 100 000 h
Předřadník : elektronický
Barva : čirá

Rozměry svítidla v mm : 1100x92x90



6

Popis svítidla :

Popis : LED stropní, přisazené, prachotěsné svítidlo se zvýšenou odolností vůči čpavku, čistícím prostředkům a jiným chemickým látkám

Materiál : Těleso : čirý nárazuvzdorný CHEMO

Difuzor : čirý nárazuvzdorný CHEMO

Technické parametry:

Výkon : 34W

Světelný tok : 4630lm

Barva světla : 4000K

Krytí : IP66

Životnost: 100 000 h

Předřadník : elektronický

Barva : čirá

Rozměry svítidla v mm : 1100x92x90

