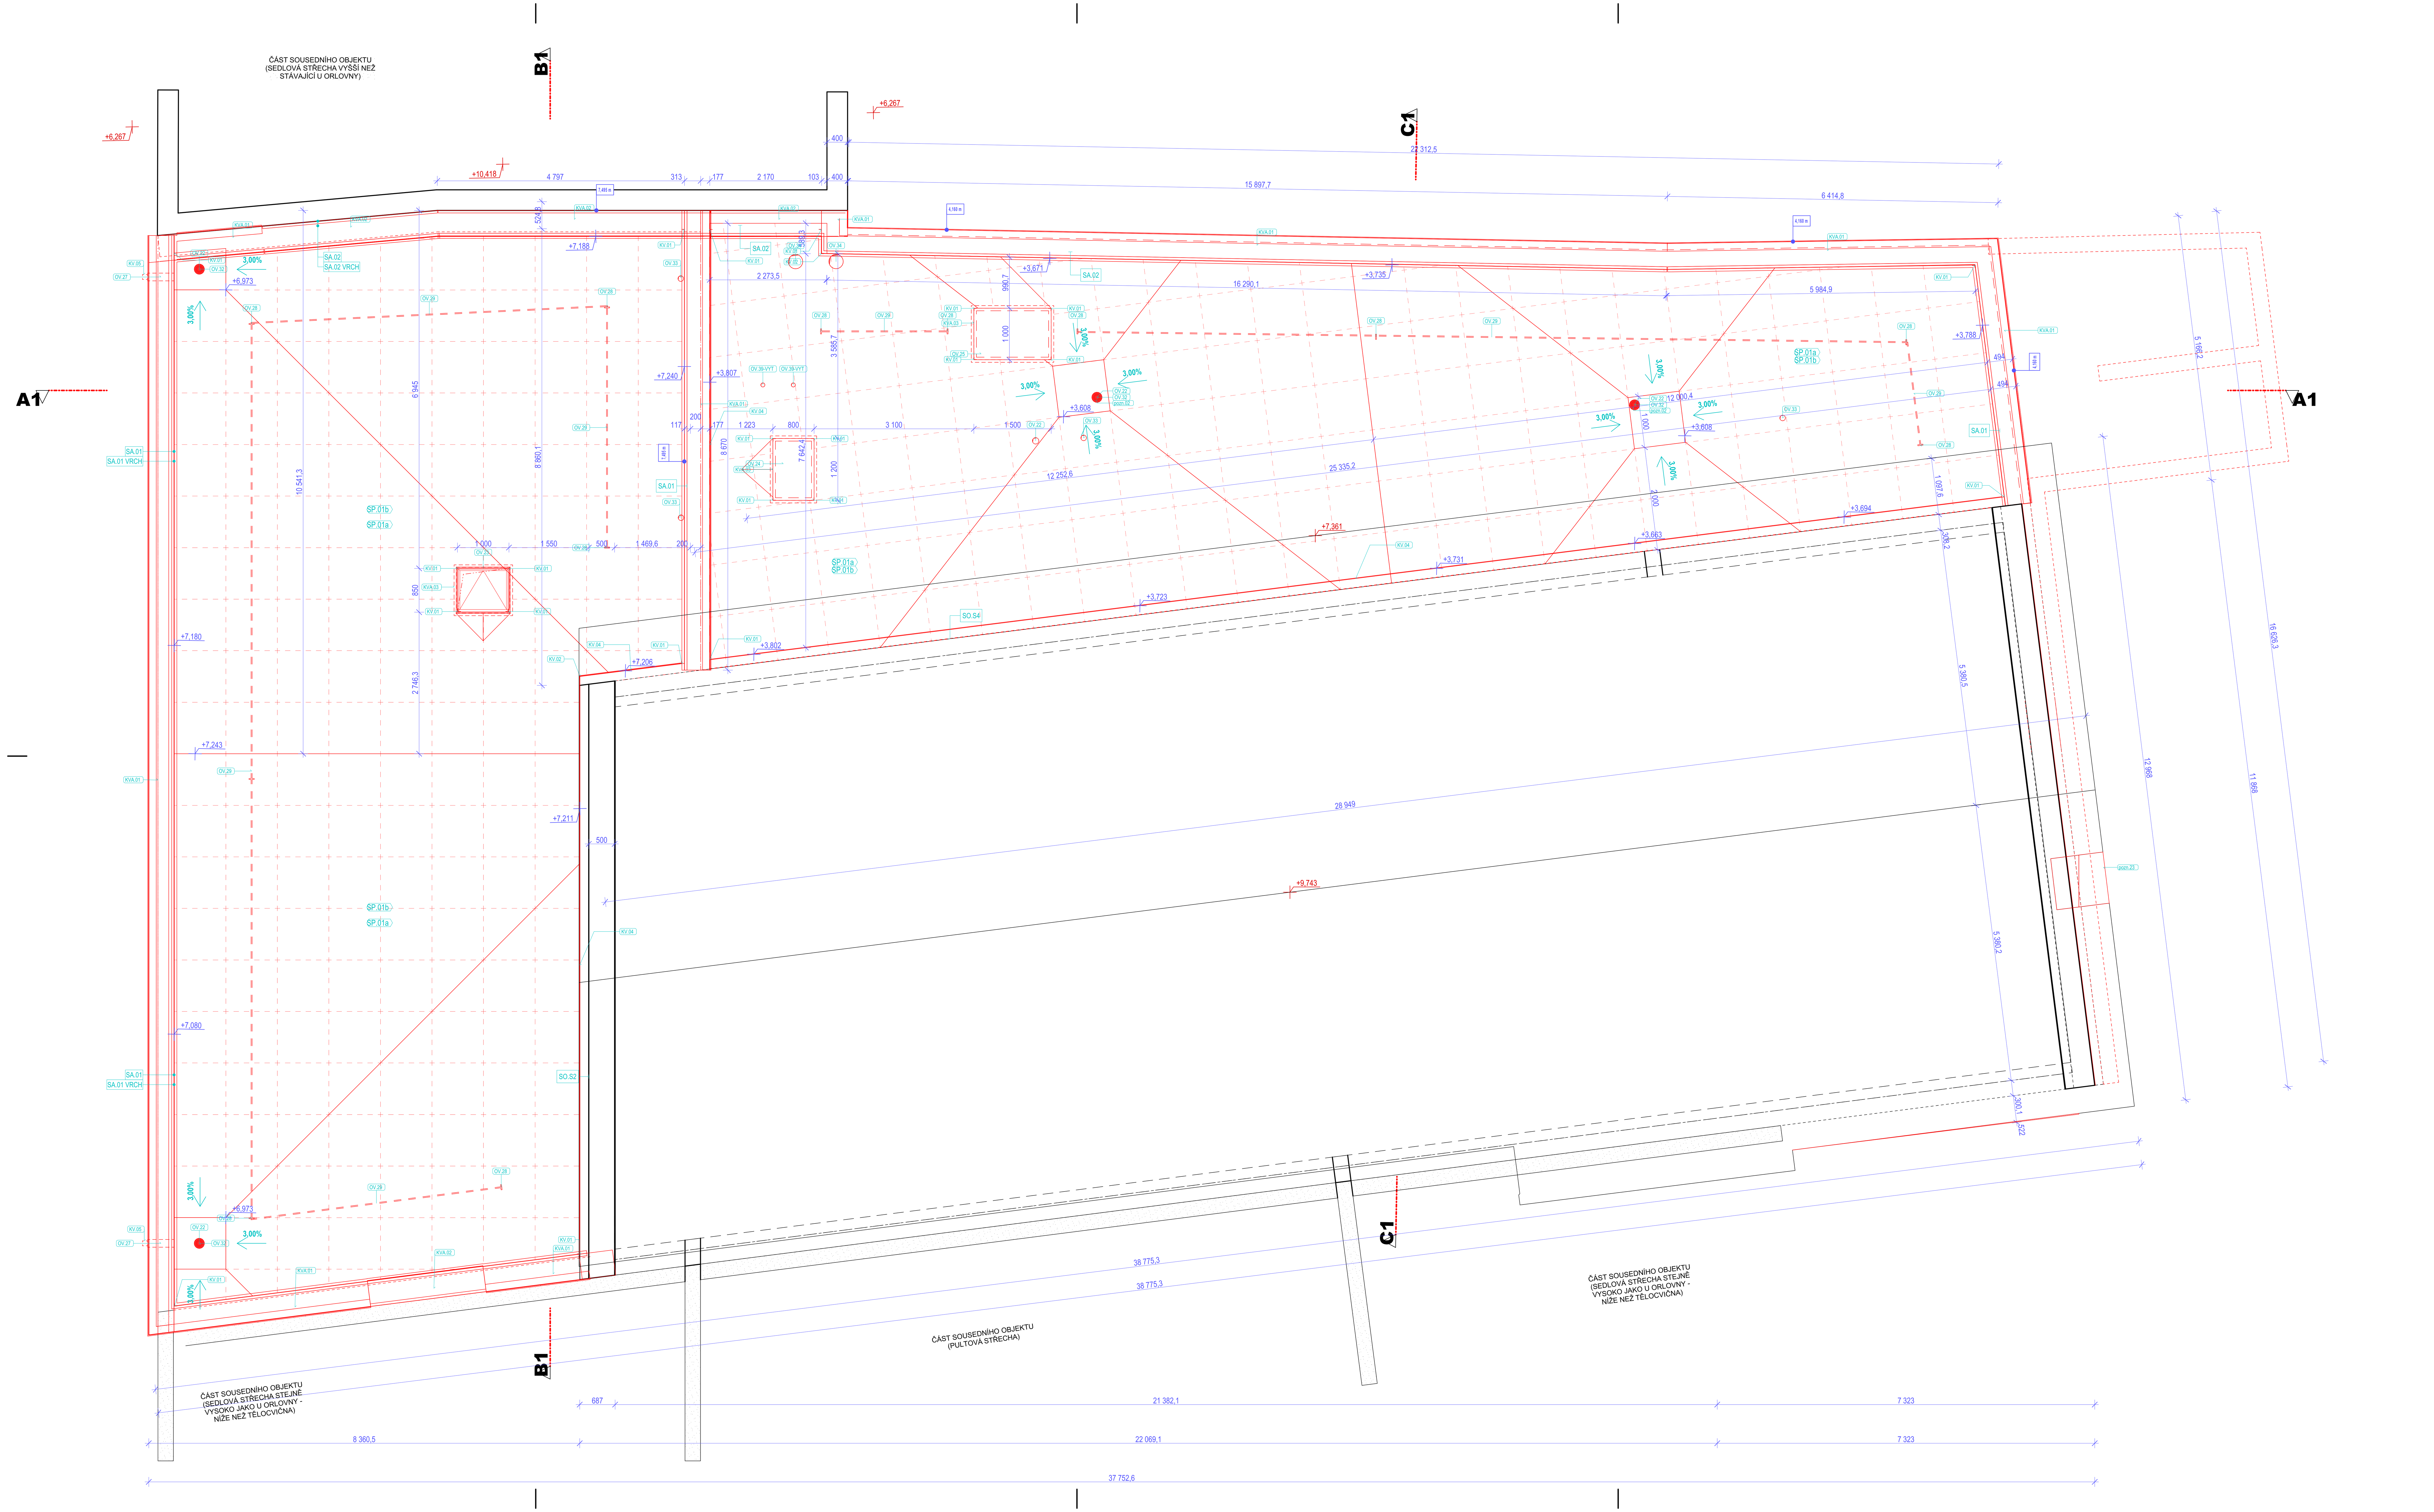

POZNÁMKY

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z FOLIOVÉ HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA SPECIALIZOVANOU FIRMOU, TATO FIRMA MUSÍ BÝT PROŠKOLENA OD FIRMY FATRAFOL.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z PLECHŮ DODAVATELE PANELŮ
- PRVKY BUDOU MECHANICKY KOTVENY LEPENÍM SILIKONEM NEBO POMOCÍ SYSTÉMU ÚPONEK, KTERÉ ZÁROVEŇ FUNGUJÍ JAKO VÝZTUHY PRVKŮ.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ NORMY ČSN PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
- DO STŘECHY BUDOU ZAÚSTĚNY PRVKY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE. KOMÍNEK VYVÉST DOSTATEČNĚ NAD STŘEŠNÍ ROVINU. MIN. 600 MM
- DO STŘECHY BUDE TÉŽ VYVEDENO ODVĚTRÁNÍ VZT. VÝŠKA VYVEDENÍ NAD STŘEŠNÍ ROVINU VIZ. PROJEKT VZT.
- SPÁDOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY JE V ČÁSTI S ROVNÝM STROPEM ŘEŠENO SPÁDOVÝMI KLÍNY. ROZDĚLENÍM NA ÚSEKY SPÁD JE MIN. 3 %. VÝŠKA HYDROIZOLACE U STŘEŠNÍ VPUSTI JE +0,220 M OD STROPNÍ KONSTRUKCE. VIZ SKLADBY.
- SPÁDOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY JE V ČÁSTI SE STROPEM VE SPÁDU ŘEŠENO SPÁDOVÝMI KLÍNY.
- VPUSTI PLOCHÝCH STŘECH BUDOU PROVEDENY S PŘÍRUBOU PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE. VIZ SPECIFIKACE ČÁST ZTI.
- PŘI PŘECHODU IZOLACE Z VODOROVNÉ ČÁSTI DO SVISLÉ (ZE STŘEŠNÍ ROVINY NA ATIKU) PROVÉST KAŠÍROVANÉ LIŠTY PRO SPOJ FOLIÍ.
- DODAVATEL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROVEDE NÁVRH KOTVENÍ DLE JÍM ZVOLENÉ TECHNOLOGIE A VÝROBKŮ.

POZNÁMKY

pozn.01	pozn.01 - keramický obklad/zádová deska není součástí dodávky kuchyňské linky
pozn.02	pozn.02 - svislá vyhřívaná střešní vpusť DN 125
pozn.03	pozn.03 - obložení schodiště keramickou dlažbou stejného typu jako podlahy na společných chodbách //nástupní a výstupní stupně veškerých schodišť osadit dlažbou s konstrastní barvou oproti dominantní dlažbě//
pozn.04	pozn.04 - hydroizolační stěrka v místě sprch vytažena na celou výšku stěny a s bočním přesahem min. 300 mm
pozn.05	pozn.05 - hydroizolační stěrka vytažena do výšky umyvadla s přesahy min. 300 mm po výšce a do boku
pozn.06	pozn.06 - nika ve stěne pro osazení nové VDM, výška parapetu 150 mm nad podlahou, šířka 800 mm, výška 500 mm, hloubka 150 mm, do nadpraží vložit ocelovou pásovinu délky 1 000 mm
pozn.07	pozn.07 - stávající okno opatrně vybourat a posunout na vnější hranu obvodového zdiva z důvodu zateplení objektu
pozn.08	pozn.08 - stávající niky ve stěně pro otopná tělesa budou využita i pro osazení nových otopných těles.
pozn.09	pozn.09 - nové obložení z OSB desek. Od podlahy do výšky cca 1,07 m → po horní hranu stávajícíh nik ve stěně. Stávající obložení bylo demontováno z důvodu instalace nových otopných těles a jejich rozvodů.
pozn.10	pozn.10 - nové obložení z OSB desek. Od podlahy do výšky cca 0,17 m. Stávající obložení bylo demontováno z důvodu instalace nových otopných těles a jejich rozvodů.
pozn.11	pozn.11 - zaklopení nik pro otopná tělesa. Do jedné niky - 3 ks dřevěných hranolů (sloupky) 40x40 mm výšky 900 mm + 4 ks vodorovně kladených prken 24/140 mm.
pozn.12	pozn.12 - překlady s označením PK.02 v příčkách o tloušťce 80 mm otočit o 90°
pozn.14	pozn.14 - ocelové nosníky uloženy na ŽB věnec, v případě stávajícího zdiva uloženy do kapes v nosných stěnách. Dno kapes vybetonovat vrstvou C16/20 tl. min 50 mm s KARI sítí min. 6/100-6/100. Stropní ocelové nosníky obloženy protipožárnimi SDK deskami tl. 15 mm. Požadavek požární odolnosti R 45.
pozn.15	pozn.15 - šikmá zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do 2.NP
pozn.16	pozn.16 - svislá zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do objektu
pozn.17	pozn.17 - stávající HUP. Nutno osadit novými dvířky, z důvodu zateplení fasády.
pozn.18	pozn.18 - stávající parketovou podlahu v tělocvičně a na jevišti v celé ploše zbrousit, zatmelit spáry, opět zbrousit a následně nalakovat
pozn.19	pozn.19 - v místě schodiště bude prováděna rekonstrukce kanalizační přípojky. Schodiště nově vybetonovat a v celé ploše obložit novými betonovými schodovkami + podstupnice dlažbou. Protiskluznost R10/A. Rozměry nutno přeměřit dle reálného stavu.
pozn.20	pozn.20 - překlady nad okny součástí ŽB věnce. Viz část SKŘ.
pozn.21	pozn.21 - nové překlady nad okny součástí ŽB věnce. Viz část SKŘ. V případě zjištění, že stávající překlady mají dostatečnou únosnost pro nástavbu 2.NP budou zachovány překlady stávající. Nutno při realizaci konzultovat se statikem.
pozn.23	pozn.23 - v místě bouraného komína nutno opravit střechu
pozn.24	pozn.24 - revizní šachta pro vnitřní kanalizaci 600x900x1500 mm (vnitřní rozměry); včetně podklopu pro zadláždění
pozn.25	pozn.25 - otvor po demontovaných dveří nově dozdít keramickými bloky dle skutečné tloušťky obvodové stěny

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	650
BOURANÉ/ UPRAVOVANÉ/ PŮVODNÍ KONSTRUKCE	650
NOVÉ/ UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE	650
VÝKOPY ZTI KANALIZACE	650
SOUSEDNÍ OBJEKTY	

LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB (POUŽITÉ ZKRATKY)

SP.XX	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	KV.XX	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	DeXX	DVEŘE VNĚJŠÍ
PO.XX	PODLAHY	ZV.XX	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DXX	DVEŘE VNITŘNÍ
SO.XX	STĚNY OBVODOVÉ	TV.XX	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VeXX	VRATA VNĚJŠÍ
SV.XX	STĚNY VNITŘNÍ	OV.XX	OSTATNÍ VÝROBKY	VXX	VRATA VNITŘNÍ
SS.XX	STĚNY SOKLU	PK.XX	PŘEKLADY	PXX	DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ
PR.XX	PŘÍČKY	OM.XX	OMÍTKY	OXX	OKNA VNĚJŠÍ
PD.XX	PODHLEDY	OD.XX	OBKLADY	OiXX	OKNA VNITŘNÍ
V.XX	VĚNEC	HI.XX	HYDROIZOLACE	SV.XX	SVĚTLÍKY
SA.XX	ATIKA	ZA.XX	ZATEPLENÍ	PKO.XX	PŘEKLADY OCELOVÉ

SKL SKLADBY STŘECH

VRSTVA	SPECIFIKACE	POZNÁMKA	TL.
SP.01a - PLOCHÁ STŘECHA (součást souvrství)			
HYDROIZOLAČNÍ	HI fólie PVC-P	Fólie hydroizolační z měkčeného polyvinylchloridu PVC-P vyztužená polyesterovou tkaninou. Tloušťka 2 mm. Určená k mechanickému kotvení.	2,0
SEPARAČNÍ	Netkaná textílie	Separační netkaná textilie ze 100% skleněných vláken. Plošná hmotnost 120 g/m².	1,0
TEPELNĚIZOLAČNÍ	Desky z pěnového polystyrenu - EPS 100	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ=0,037 W/m.K.	100,0
TEPELNĚIZOLAČNÍ	Desky z pěnového polystyrenu - EPS 100	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ=0,037 W/m.K.	100,0
			203,0 mm
SP.01b - PLOCHÁ STŘECHA - SPÁDOVÁ ČÁST (součást souvrství)			
SPÁDOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ	Spádové klíny z pěnového polystyrenu - EPS 100 (min. 20 mm, spád 3 %)	Spádové klíny z desek z pěnového polystyrenu min. 20 mm-300 mm. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W/m.K.	300,0
PAROTĚSNÍCÍ	HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m². Na povrchu se separačním posypem. Faktor difúzního odporu 25 000.	4,0
PENETRAČNÍ	Podkladní asfaltový nátěr	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48 %. Spotřeba cca 0,1 - 0,3 kg/m² dle podkladu.	1,0
			305,0 mm

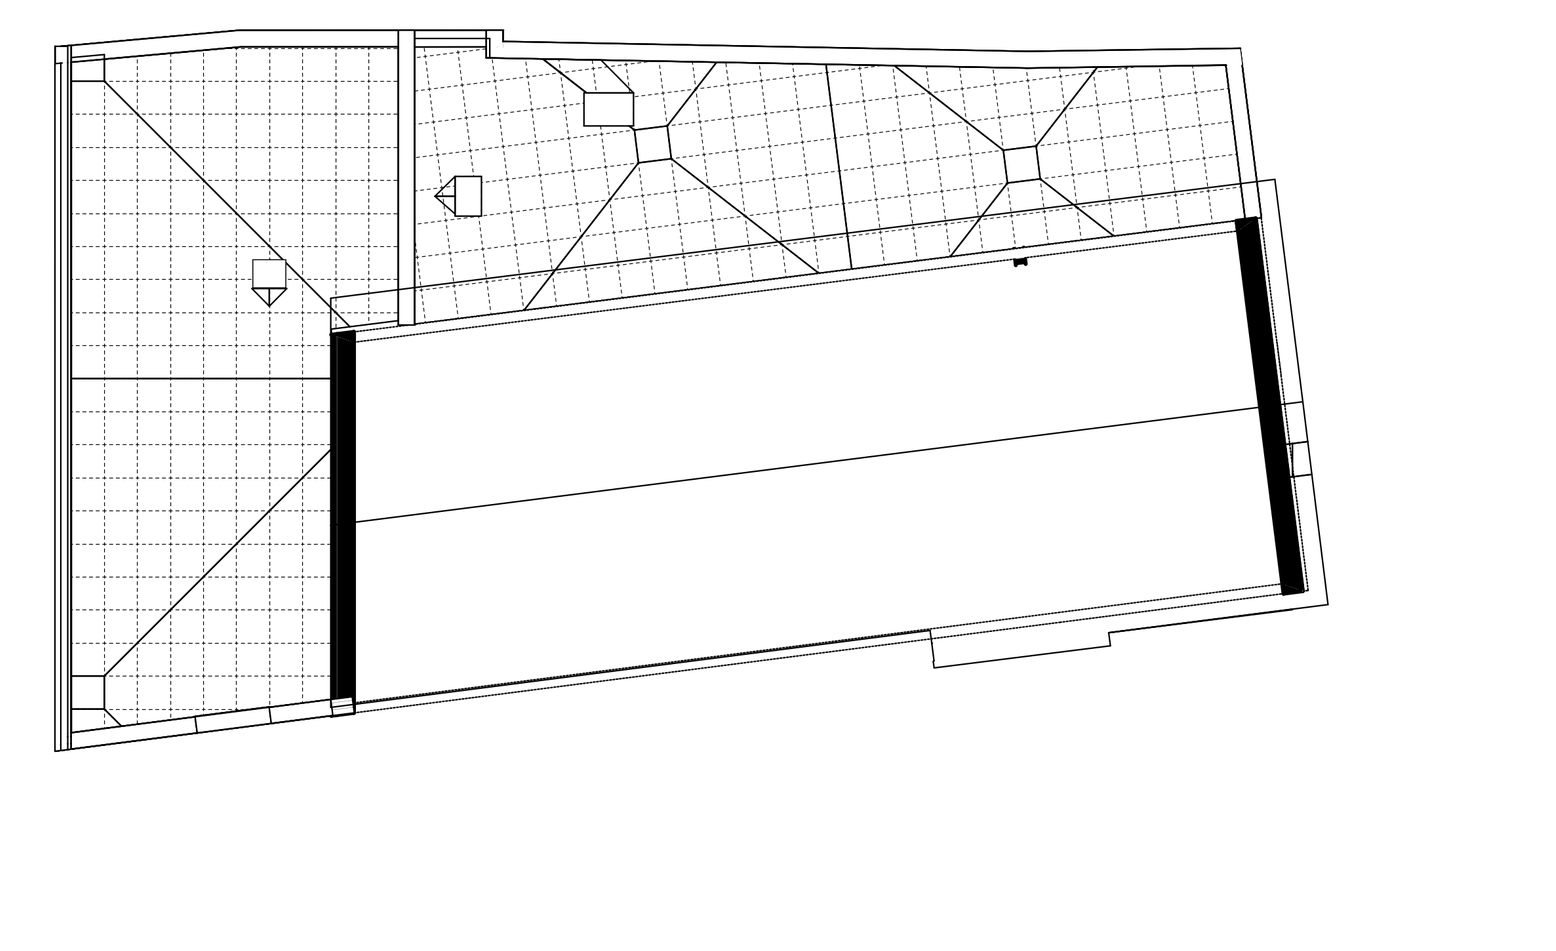

JM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD
ZZPD - SÚ				13.03.2025
DPS - revize 1				12.03.2025



±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.
ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.	Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : 594x1370=14xA4
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková	Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková		Datum zahájení : 12/2024
Investor : Chartia Přelouč,Pražská 14, Přelouč, ,535 01			Datum vydání: **03/2025**
Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč			Č.Z. : 66-126
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1			APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : **REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		PARÉ: Stupeň PD: **DPS** Měřítko : **1:50**	Číslo výkresu : **SO01 D.1.1.06**
Název výkresu : **PŮDORYS Střecha- nový stav**			