
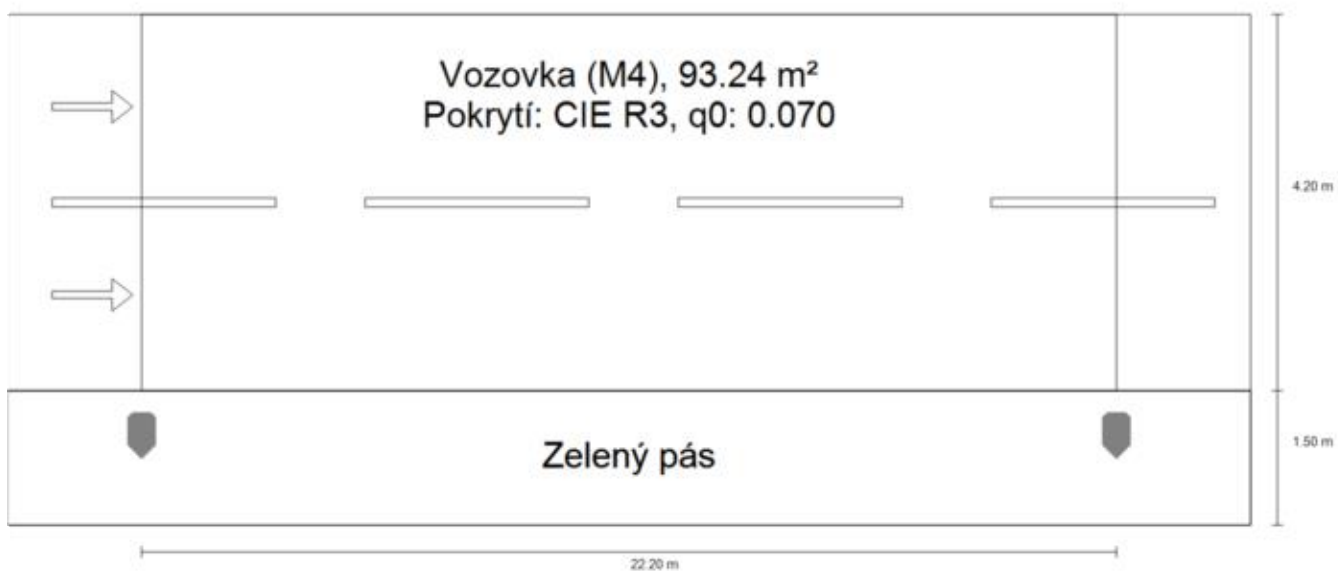


Vedlejší komunikace 3,8 m · Alternativa 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vedlejší komunikace 3,8 m · Alternativa 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výrobce	McLED	P	50.0 W
C. výrobku		ΦŽárovka	5750 lm
Název výrobku	Street light 50W 4000K 145x85deg	ΦSvítidlo	5750 lm
Osazení	1x LED	η	100.00 %

Street light 50W 4000K 145x85deg (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	22.200 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	4.0°
(4) Délka ramene	0.010 m
Roční provozní hodiny	4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Spotřeba	2250.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max. svítivosti Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	≥ 70°: 272 cd/klm ≥ 80°: 104 cd/klm ≥ 90°: 3.86 cd/klm
Třída intenzity světla Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na světelném toku svítidla.	G*2
Třída indexu oslnění	D.2



Vedlejší komunikace 3,8 m · Alternativa 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka (M4)	L_m	0.80 cd/m ²	≥ 0.75 cd/m ²	✓
	U_o	0.48	≥ 0.40	✓
	U_l	0.60	≥ 0.60	✓
	R_{EI}	0.61	≥ 0.30	✓
	$TI^{(1)}$	6 %	-	-

(1) Informační, není součástí hodnocení


Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.67.

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti


	Velikost	Vypočítáno	Spotřeba
Vedlejší komunikace 3,8 m	D_p	0.034 W/lx*m ²	-
Street light 50W 4000K 145x85deg (jednostranně dole)	D_e	2.1 kWh/m ² yr	200.0 kWh/yr

Hlavní komunikace u zastávky MHD 8 m + 1,5 m chodník · Alternativa 3

Shrnutí (do EN 13201:2015)

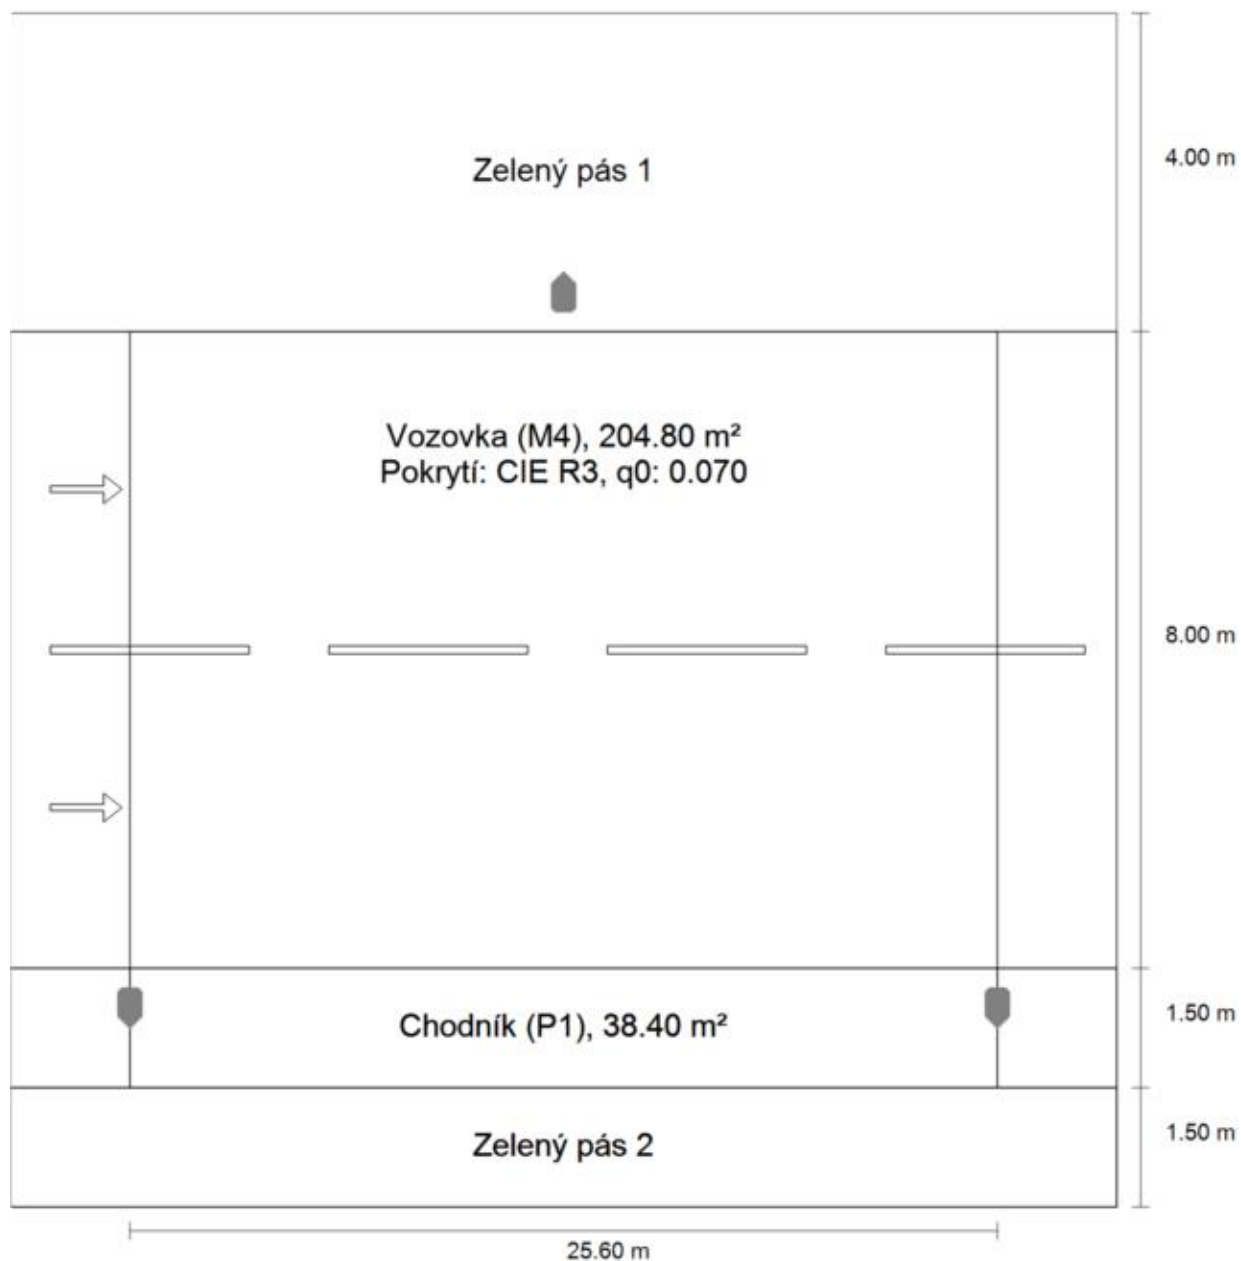


Hlavní komunikace u zastávky MHD 8 m +1,5 m chodník · Alternativa 3

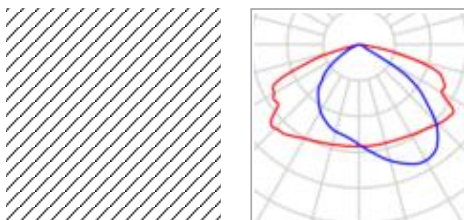Shrnutí (do EN 13201:2015)


Výrobce	McLED	P	50.0 W
C. výrobku		ΦŽárovka	5750 lm
Název výrobku	Street light 50W 4000K 145x85deg	ΦSvítlidlo	5750 lm
Osazení	1x LED	η	100.00 %

Street light 50W 4000K 145x85deg (oboustranně posunuto)

Vzdálenost sloupů	25.600 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	4.0°
(4) Délka ramene	0.010 m
Roční provozní hodiny	4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Spotřeba	3900.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max. svítivosti	≥ 70°: 272 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	≥ 80°: 104 cd/klm ≥ 90°: 3.86 cd/klm
Třída intenzity světla	G*2
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na světelném toku svítidla.	
Třída indexu oslnění	D.2



Hlavní komunikace u zastávky MHD 8 m +1,5 m chodník · Alternativa 3

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka (M4)	L_m	1.07 cd/m ²	≥ 0.75 cd/m ²	✓
	U_o	0.69	≥ 0.40	✓
	U_l	0.60	≥ 0.60	✓
	R_{EI}	0.62	≥ 0.30	✓
	$TI^{(1)}$	8 %	-	-
Chodník (P1)	E_m	15.82 lx	[15.00 - 22.50] lx	✓
	E_{min}	6.53 lx	≥ 3.00 lx	✓


(1) Informační, není součástí hodnocení

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.67.


Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

	Velikost	Vypočítáno	Spotřeba
Hlavní komunikace u zastávky MHD 8 m +1,5 m chodník	D_p	0.021 W/lx*m ²	-
Street light 50W 4000K 145x85deg (oboustranně posunuto)	D_e	1.6 kWh/m ² yr	400.0 kWh/yr

Hlavní komunikace u restaurace 7 m · Alternativa 4

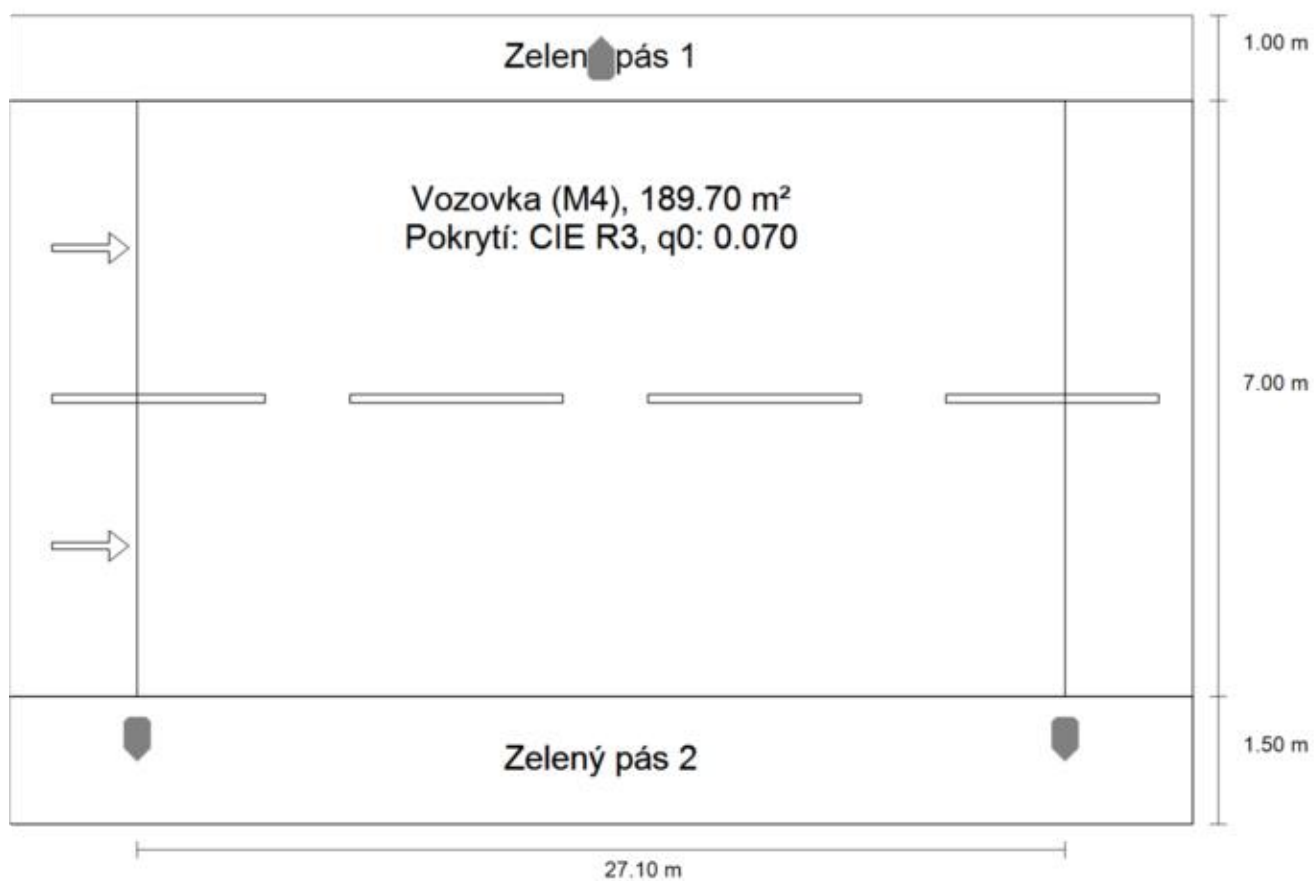Shrnutí (do EN 13201:2015)


Hlavní komunikace u restaurace 7 m · Alternativa 4

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výrobce	McLED	P	50.0 W
C. výrobku		ΦŽárovka	5750 lm
Název výrobku	Street light 50W 4000K 145x85deg	ΦSvítidlo	5750 lm
Osazení	1x LED	η	100.00 %

Street light 50W 4000K 145x85deg (oboustranně posunuto)

Vzdálenost sloupů	27.100 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	4.0°
(4) Délka ramene	0.010 m
Roční provozní hodiny	4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Spotřeba	3700.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max. svítivosti	≥ 70°: 272 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	≥ 80°: 104 cd/klm ≥ 90°: 3.86 cd/klm
Třída intenzity světla	G*2
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na světelném toku svítidla.	
Třída indexu oslnění	D.2



Hlavní komunikace u restaurace 7 m · Alternativa 4

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka (M4)	L_m	1.10 cd/m ²	≥ 0.75 cd/m ²	✓
	U_o	0.68	≥ 0.40	✓
	U_l	0.60	≥ 0.60	✓
	R_{EI}	0.64	≥ 0.30	✓
	$TI^{(1)}$	8 %	-	-

(1) Informační, není součástí hodnocení


Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.67.

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti


	Velikost	Vypočítáno	Spotřeba
Hlavní komunikace u restaurace 7 m	D_p	0.025 W/lx*m ²	-
Street light 50W 4000K 145x85deg (oboustranně posunuto)	D_e	2.1 kWh/m ² yr	400.0 kWh/yr

Komunikace – náves 11 m · Alternativa 5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

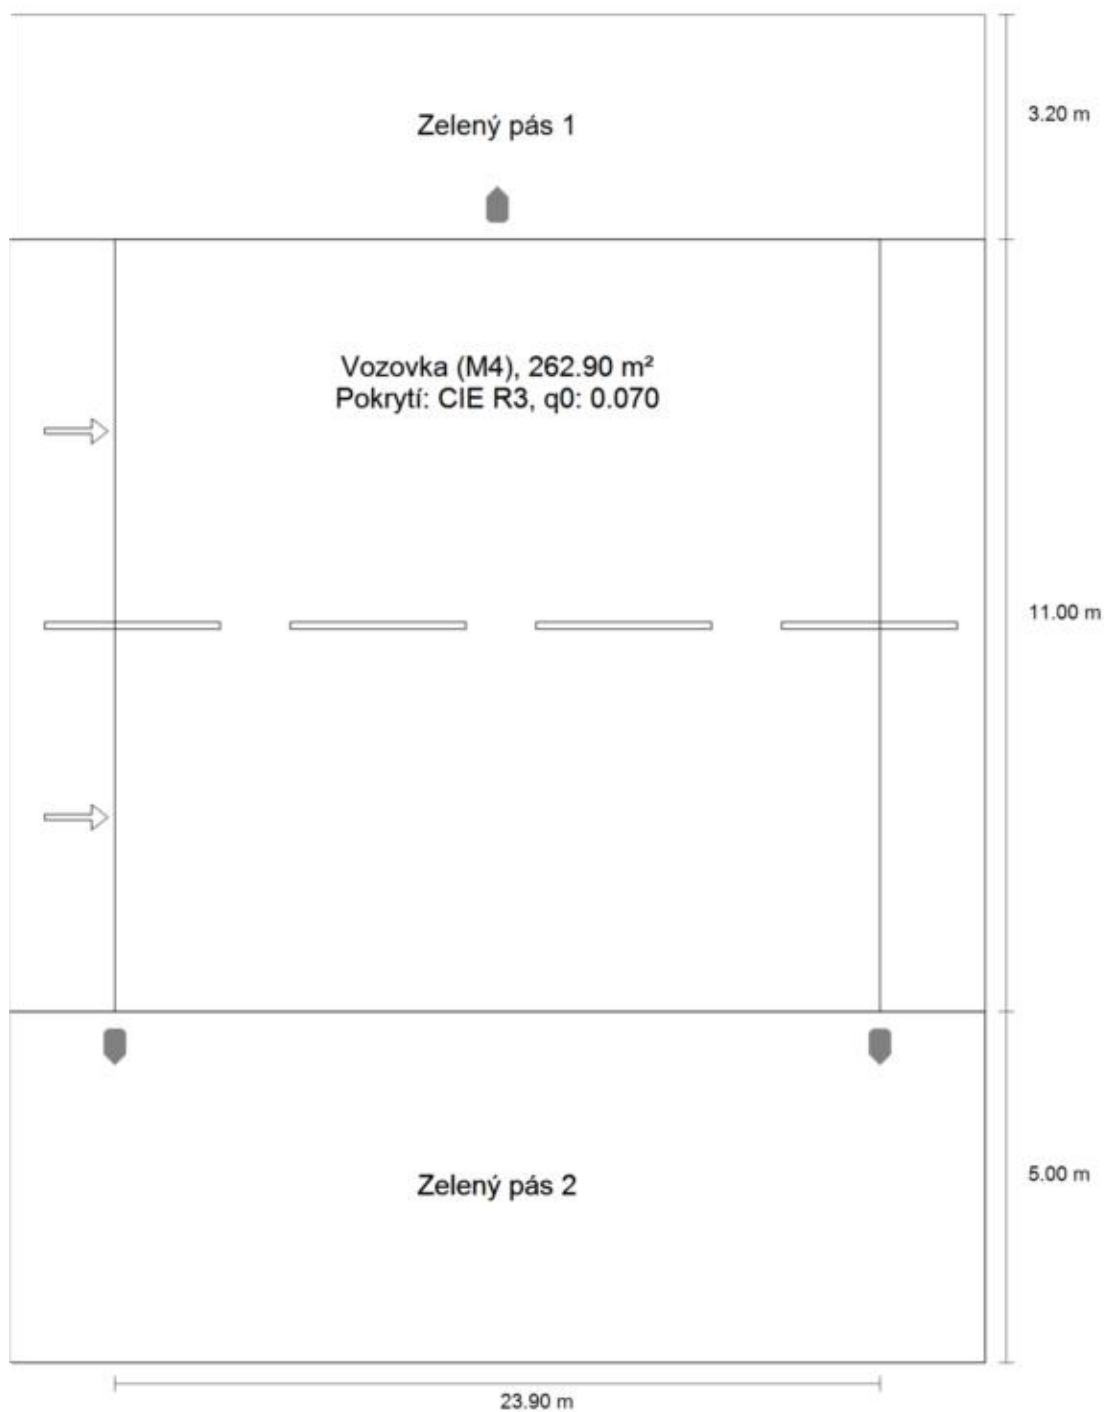


Komunikace – náves 11 m · Alternativa 5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výrobce	McLED	P	50.0 W
C. výrobku		ΦŽárovka	5750 lm
Název výrobku	Street light 50W 4000K 145x85deg	ΦSvítlidlo	5750 lm
Osazení	1x LED	η	100.00 %

Street light 50W 4000K 145x85deg (oboustranně posunuto)

Vzdálenost sloupů	23.900 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	4.0°
(4) Délka ramene	0.010 m
Roční provozní hodiny	4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Spotřeba	4200.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max. svítivosti	≥ 70°: 272 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	≥ 80°: 104 cd/klm
	≥ 90°: 3.86 cd/klm
Třída intenzity světla	G*2
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na světelném toku svítidla.	
Třída indexu oslnění	D.2



Komunikace – náves 11 m · Alternativa 5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka (M4)	L_m	0.91 cd/m ²	≥ 0.75 cd/m ²	✓
	U_o	0.65	≥ 0.40	✓
	U_l	0.60	≥ 0.60	✓
	R_{EI}	0.61	≥ 0.30	✓
	$TI^{(1)}$	8 %	-	-

(1) Informační, není součástí hodnocení

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.67.

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

	Velikost	Vypočítáno	Spotřeba
Komunikace – náves 11 m	D_p	0.022 W/lx*m ²	-
Street light 50W 4000K 145x85deg (oboustranně posunuto)	D_e	1.5 kWh/m ² yr	400.0 kWh/yr

Svítidlo McLED Street

Zadavatel: ENGIE Services a.s.
Kontaktní osoba: Milan Dudek

Datum: 19.07.2021
Zpracovatel: Ing. Pavel Bílek



McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz

Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Obsah

Svítidlo McLED Street

Titulní strana projektu	1
Obsah	2

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m

Svítidla (situační plán)	3
Svítidla (seznam souřadnic)	4


Venkovní plochy

Výpočtová plocha 50x50 m

Isolinie (E, horizontálně)	5
Stupně šedi (E, horizontálně)	6
Hodnotový graf (E, horizontálně)	7
Tabulka (E, horizontálně)	8

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz

Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

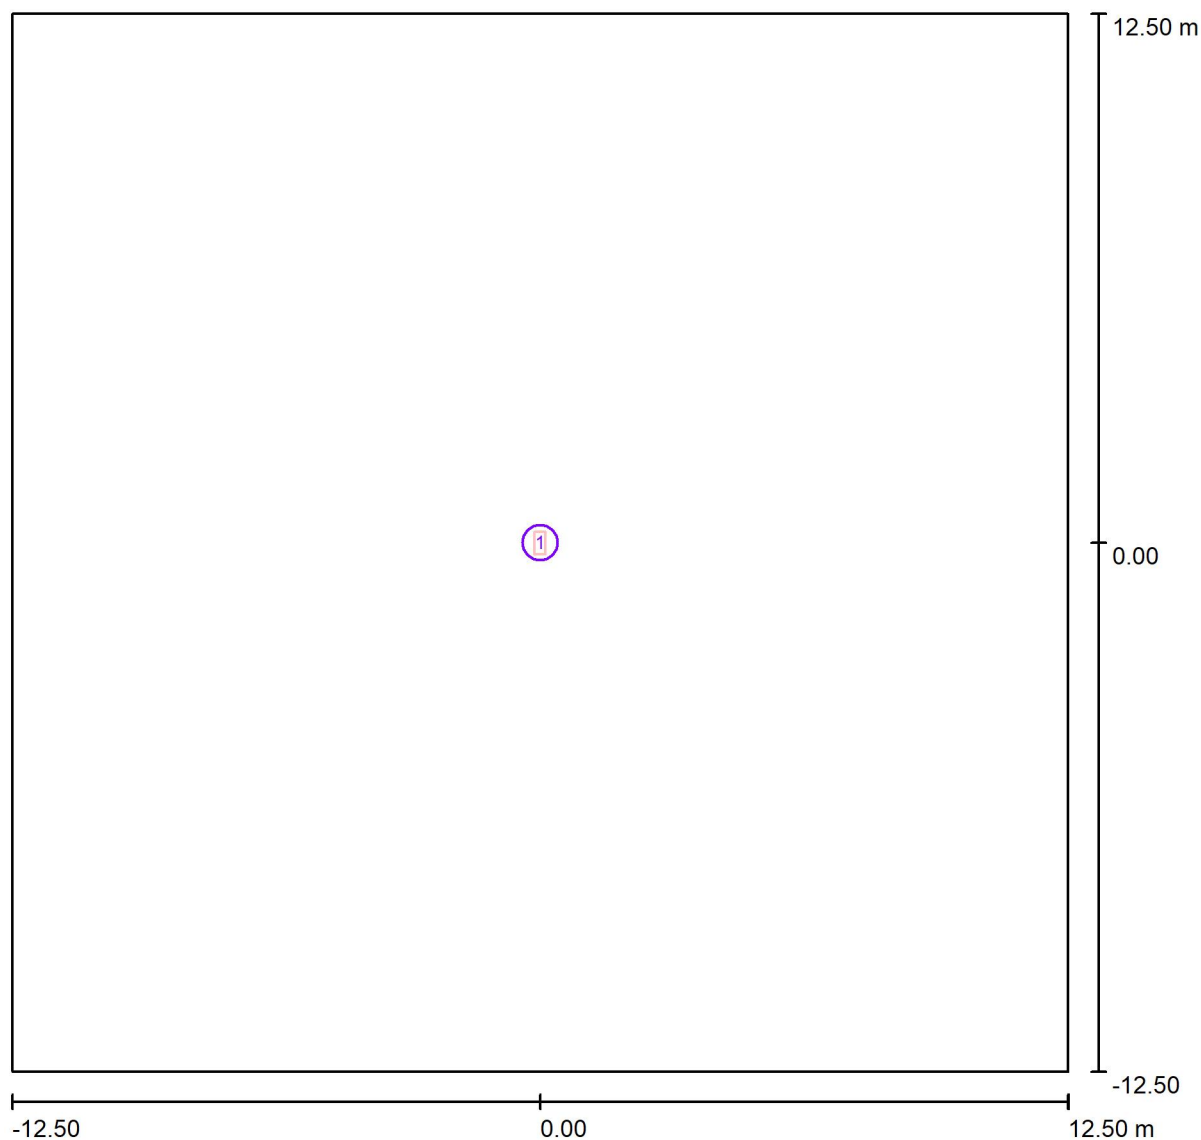Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Svítidla (situační plán)

Měřítko 1 : 179

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	1	McLED Street light 50W 4000K 145x85deg




McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz

Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Svítidla (seznam souřadnic)

McLED Street light 50W 4000K 145x85deg
5750 lm, 50.0 W, 1 x 1 x LED (Opravný faktor 1.000).




Č.	Pozice [m]		Z	Rotace [°]		Z
	X	Y		X	Y	
1	0.000	0.000	6.000	0.0	0.0	0.0

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Isolinie (E, horizontálně)

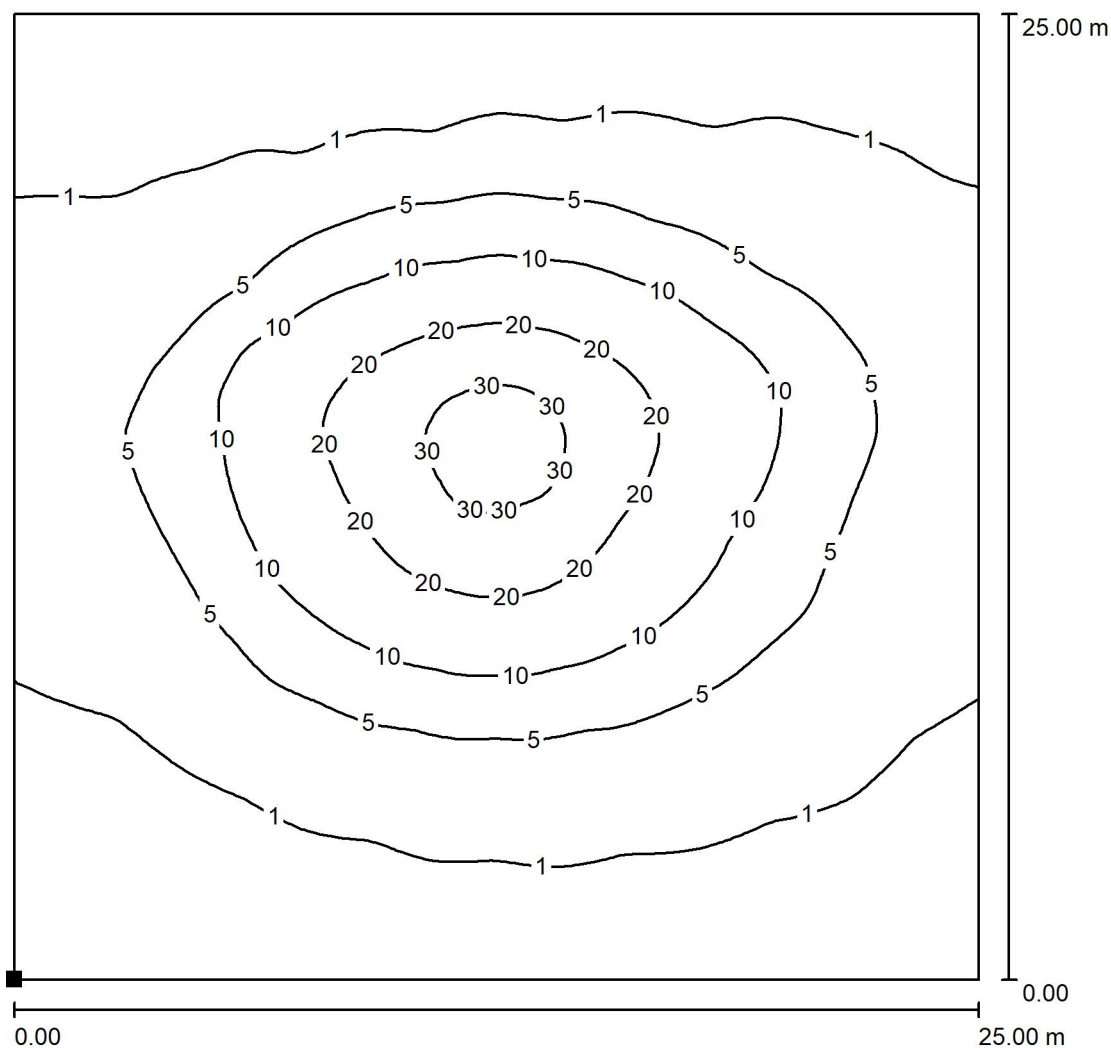

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 196

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001


McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz

Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Stupně šedi (E, horizontálně)

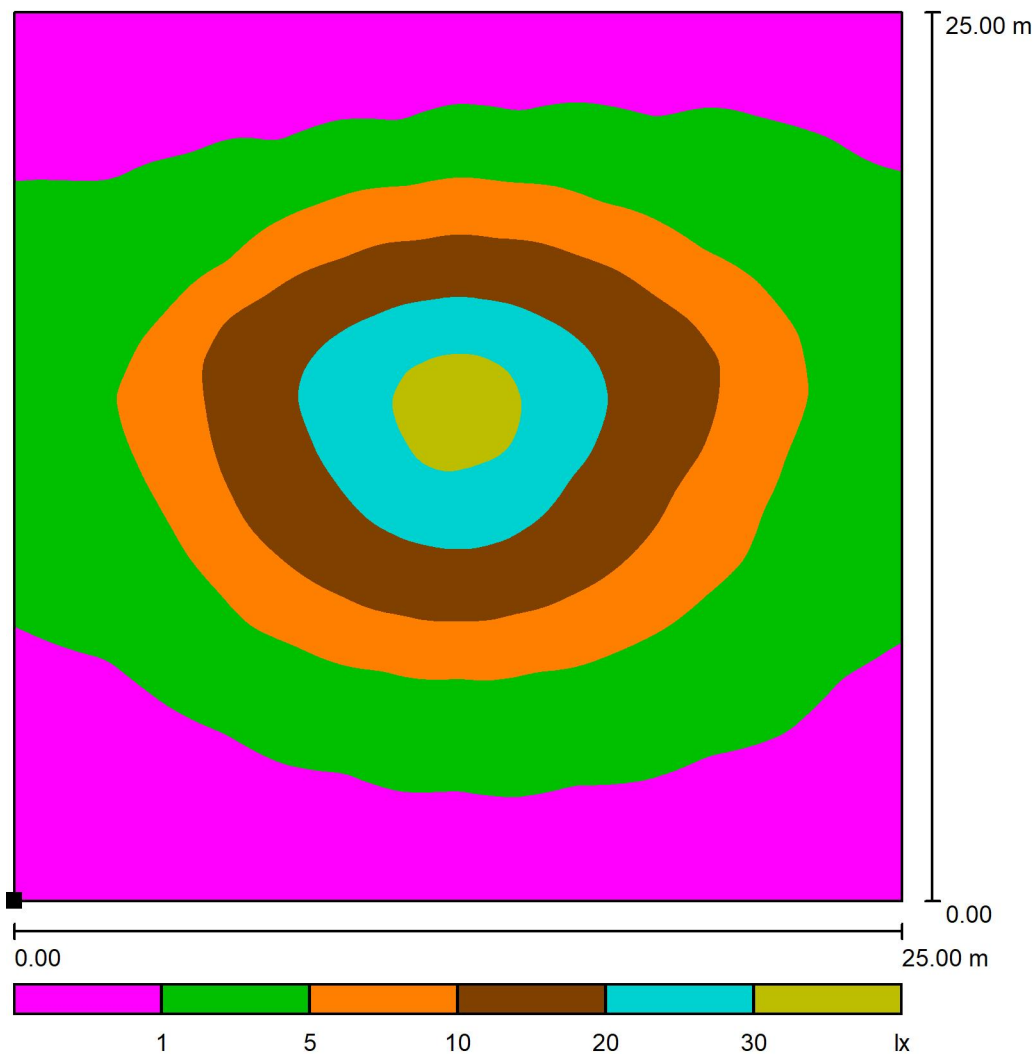

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



Měřítko 1 : 213

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mclcd.cz

Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mclcd.cz


Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Hodnotový graf (E, horizontálně)

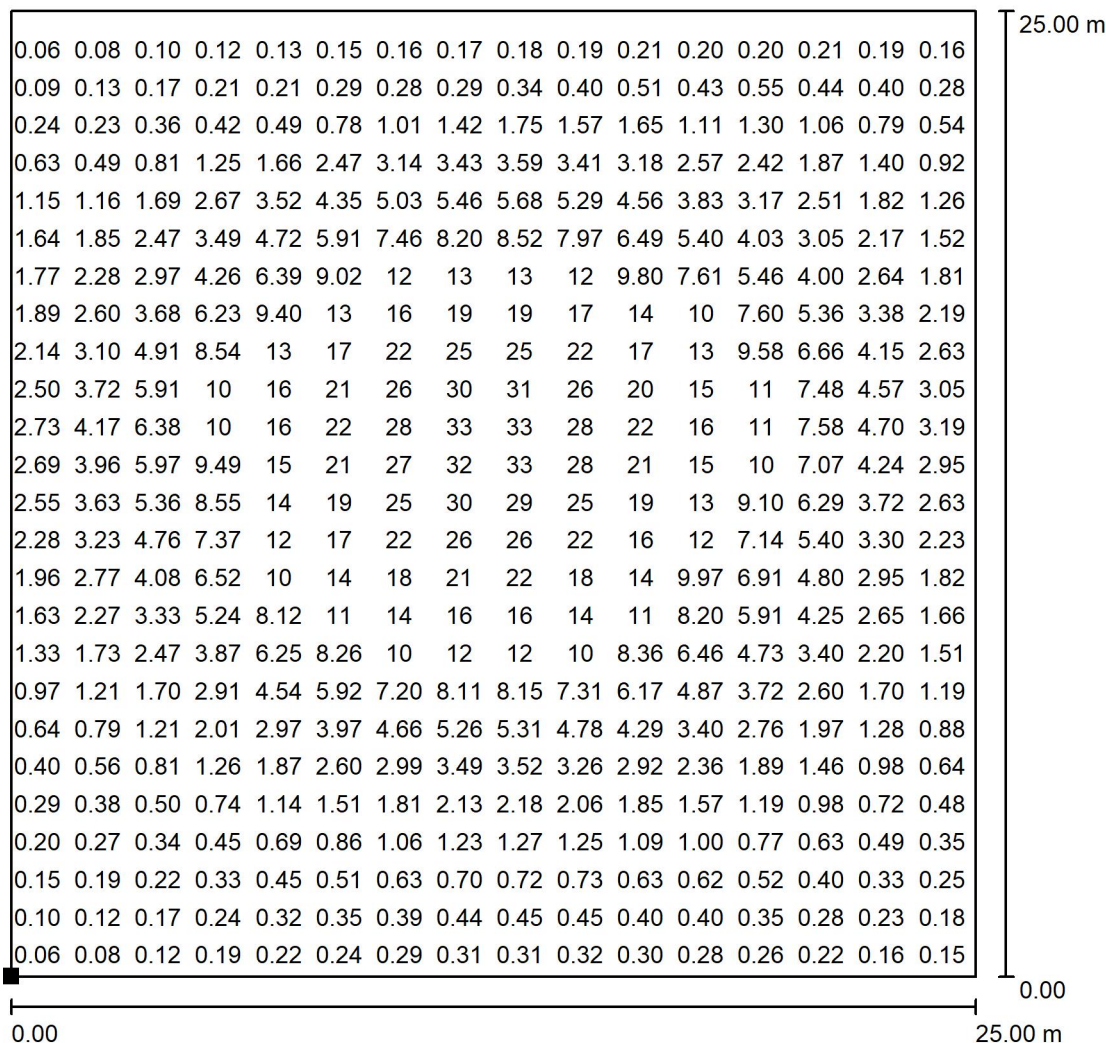

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 196

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.06	0.06	0.06	0.06
24.707	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.06	0.06	0.06	0.06
24.512	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
24.316	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
24.121	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
23.926	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
23.730	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09
23.535	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855	

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
24.707	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
24.512	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
24.316	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
24.121	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
23.926	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
23.730	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12
23.535	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
24.707	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
24.512	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
24.316	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
24.121	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
23.926	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
23.730	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
23.535	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762	

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
24.707	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
24.512	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
24.316	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
24.121	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
23.926	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
23.730	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
23.535	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
24.707	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
24.512	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
24.316	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
24.121	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
23.926	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
23.730	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
23.535	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
24.707	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
24.512	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15
24.316	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15
24.121	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17
23.926	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
23.730	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19
23.535	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
24.707	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
24.512	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
24.316	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
24.121	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
23.926	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
23.730	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19
23.535	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
24.707	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
24.512	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15
24.316	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17
24.121	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19
23.926	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21
23.730	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.20	0.22	0.23	0.24	0.25
23.535	0.20	0.20	0.20	0.19	0.21	0.23	0.25	0.26	0.28	0.29
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
24.707	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
24.512	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
24.316	0.17	0.17	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
24.121	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
23.926	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
23.730	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
23.535	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10
24.707	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
24.512	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12
24.316	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
24.121	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17
23.926	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.19	0.20
23.730	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.23	0.24
23.535	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.26	0.28	0.30
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
24.707	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
24.512	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
24.316	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
24.121	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18
23.926	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20
23.730	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22
23.535	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11
24.707	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
24.512	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
24.316	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
24.121	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16
23.926	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18
23.730	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21
23.535	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



- ☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



24.902	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
24.707	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
24.512	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
24.316	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
24.121	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
23.926	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14
23.730	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16
23.535	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
23.145	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
22.949	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12
22.754	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14
22.559	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15
22.363	0.18	0.17	0.15	0.13	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
22.168	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18
21.973	0.28	0.27	0.26	0.24	0.22	0.19	0.18	0.18	0.19	0.21
21.777	0.34	0.33	0.32	0.31	0.29	0.26	0.23	0.21	0.21	0.23
21.582	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.34	0.31	0.28	0.25	0.25
21.387	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44	0.42	0.40	0.37	0.33	0.30
21.191	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.51	0.49	0.46	0.43	0.40
20.996	0.63	0.63	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52
20.801	0.72	0.72	0.73	0.73	0.72	0.70	0.69	0.67	0.65	0.64
20.605	0.81	0.82	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77
20.410	0.91	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90
20.215	1.01	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03
20.020	1.12	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
19.824	1.23	1.25	1.26	1.27	1.28	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29
19.629	1.32	1.36	1.38	1.40	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14
23.145	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15
22.949	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17
22.754	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.19
22.559	0.16	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.22	0.22
22.363	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.26	0.26
22.168	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.29	0.30	0.31
21.973	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.35	0.36
21.777	0.24	0.26	0.28	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.42
21.582	0.27	0.29	0.33	0.36	0.38	0.41	0.43	0.46	0.47	0.49
21.387	0.31	0.34	0.38	0.41	0.44	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58
21.191	0.38	0.40	0.44	0.47	0.51	0.55	0.58	0.61	0.65	0.69
20.996	0.51	0.49	0.51	0.54	0.59	0.63	0.67	0.72	0.77	0.81
20.801	0.63	0.62	0.62	0.63	0.67	0.72	0.78	0.85	0.91	0.96
20.605	0.76	0.76	0.75	0.76	0.78	0.83	0.92	0.99	1.06	1.12
20.410	0.89	0.89	0.89	0.90	0.92	0.99	1.07	1.15	1.23	1.30
20.215	1.03	1.03	1.03	1.05	1.10	1.16	1.24	1.33	1.41	1.49
20.020	1.16	1.16	1.18	1.21	1.27	1.34	1.42	1.50	1.60	1.69
19.824	1.29	1.30	1.33	1.37	1.43	1.50	1.58	1.67	1.78	1.89
19.629	1.43	1.44	1.48	1.52	1.58	1.65	1.74	1.84	1.94	2.06
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
23.145	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
22.949	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20
22.754	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24
22.559	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27
22.363	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.31	0.32
22.168	0.31	0.31	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.37	0.39
21.973	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.37	0.39	0.42	0.45	0.47
21.777	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.44	0.48	0.51	0.54	0.58
21.582	0.51	0.52	0.52	0.51	0.51	0.53	0.57	0.61	0.67	0.74
21.387	0.60	0.62	0.63	0.63	0.65	0.65	0.70	0.77	0.86	0.94
21.191	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.83	0.89	0.99	1.09	1.18
20.996	0.85	0.89	0.92	0.95	0.99	1.05	1.14	1.25	1.37	1.48
20.801	1.01	1.05	1.09	1.14	1.21	1.30	1.41	1.54	1.69	1.82
20.605	1.18	1.23	1.29	1.36	1.46	1.56	1.69	1.85	2.02	2.19
20.410	1.36	1.43	1.51	1.60	1.71	1.83	1.98	2.15	2.33	2.51
20.215	1.56	1.64	1.74	1.84	1.96	2.09	2.26	2.43	2.60	2.79
20.020	1.77	1.86	1.97	2.07	2.20	2.35	2.51	2.67	2.85	3.03
19.824	1.98	2.08	2.18	2.30	2.43	2.58	2.72	2.89	3.06	3.23
19.629	2.18	2.29	2.39	2.51	2.64	2.77	2.92	3.08	3.24	3.41
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19
23.145	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22
22.949	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25
22.754	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.29
22.559	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.30	0.31	0.33	0.34
22.363	0.33	0.34	0.34	0.33	0.32	0.33	0.35	0.37	0.38	0.40
22.168	0.40	0.41	0.42	0.42	0.41	0.39	0.41	0.43	0.45	0.48
21.973	0.49	0.51	0.53	0.53	0.52	0.49	0.48	0.50	0.53	0.57
21.777	0.62	0.66	0.68	0.68	0.66	0.62	0.57	0.59	0.64	0.70
21.582	0.79	0.83	0.86	0.86	0.84	0.80	0.74	0.73	0.80	0.88
21.387	1.00	1.05	1.08	1.09	1.07	1.04	0.99	0.95	1.00	1.11
21.191	1.26	1.32	1.35	1.36	1.35	1.33	1.29	1.26	1.28	1.41
20.996	1.57	1.63	1.66	1.67	1.67	1.66	1.64	1.64	1.66	1.76
20.801	1.91	1.96	2.00	2.02	2.02	2.02	2.04	2.06	2.09	2.18
20.605	2.27	2.32	2.36	2.38	2.39	2.42	2.44	2.49	2.56	2.66
20.410	2.64	2.70	2.73	2.75	2.78	2.81	2.85	2.92	3.01	3.12
20.215	2.97	3.07	3.10	3.12	3.14	3.18	3.24	3.32	3.41	3.53
20.020	3.21	3.37	3.44	3.45	3.48	3.52	3.59	3.67	3.77	3.88
19.824	3.41	3.58	3.70	3.75	3.77	3.82	3.89	3.98	4.08	4.20
19.629	3.58	3.72	3.87	3.98	4.02	4.08	4.16	4.25	4.36	4.48
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22
23.145	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
22.949	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30
22.754	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36
22.559	0.36	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45
22.363	0.43	0.45	0.48	0.50	0.53	0.56	0.57	0.58	0.58	0.57
22.168	0.51	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.73	0.74	0.75	0.75
21.973	0.62	0.67	0.72	0.78	0.83	0.89	0.95	0.98	1.01	1.02
21.777	0.77	0.84	0.91	0.99	1.07	1.17	1.26	1.31	1.34	1.35
21.582	0.97	1.06	1.17	1.28	1.39	1.51	1.61	1.69	1.73	1.76
21.387	1.23	1.36	1.50	1.63	1.76	1.89	2.02	2.12	2.17	2.20
21.191	1.56	1.72	1.87	2.03	2.18	2.32	2.45	2.57	2.63	2.66
20.996	1.94	2.12	2.30	2.47	2.62	2.76	2.89	3.01	3.09	3.11
20.801	2.37	2.56	2.74	2.90	3.05	3.19	3.30	3.40	3.48	3.51
20.605	2.81	2.99	3.16	3.32	3.45	3.57	3.67	3.76	3.83	3.88
20.410	3.24	3.41	3.56	3.70	3.81	3.92	4.01	4.09	4.16	4.22
20.215	3.65	3.78	3.92	4.04	4.15	4.24	4.33	4.41	4.49	4.56
20.020	4.00	4.13	4.25	4.35	4.45	4.54	4.64	4.73	4.82	4.91
19.824	4.31	4.43	4.54	4.64	4.74	4.84	4.94	5.05	5.15	5.26
19.629	4.59	4.71	4.82	4.92	5.03	5.14	5.26	5.38	5.50	5.63
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22
23.145	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24
22.949	0.30	0.28	0.27	0.25	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29
22.754	0.35	0.34	0.32	0.30	0.28	0.29	0.31	0.34	0.36	0.39
22.559	0.44	0.43	0.41	0.38	0.35	0.36	0.40	0.45	0.49	0.54
22.363	0.56	0.55	0.53	0.50	0.47	0.48	0.55	0.62	0.70	0.78
22.168	0.75	0.75	0.73	0.70	0.66	0.65	0.75	0.86	0.97	1.07
21.973	1.02	1.01	0.99	0.97	0.93	0.92	1.04	1.17	1.30	1.42
21.777	1.36	1.36	1.35	1.33	1.30	1.28	1.39	1.54	1.67	1.80
21.582	1.77	1.77	1.77	1.75	1.73	1.70	1.80	1.95	2.08	2.21
21.387	2.22	2.23	2.23	2.22	2.20	2.18	2.24	2.38	2.51	2.62
21.191	2.68	2.70	2.70	2.69	2.68	2.67	2.70	2.83	2.94	3.03
20.996	3.13	3.14	3.14	3.15	3.14	3.13	3.15	3.25	3.34	3.43
20.801	3.53	3.54	3.55	3.56	3.56	3.55	3.55	3.63	3.72	3.80
20.605	3.90	3.92	3.93	3.94	3.94	3.94	3.94	4.01	4.10	4.19
20.410	4.25	4.28	4.30	4.32	4.33	4.34	4.34	4.40	4.50	4.59
20.215	4.61	4.65	4.68	4.71	4.73	4.75	4.76	4.82	4.92	5.02
20.020	4.98	5.03	5.07	5.11	5.15	5.18	5.20	5.25	5.36	5.46
19.824	5.36	5.42	5.48	5.54	5.59	5.63	5.66	5.70	5.81	5.92
19.629	5.75	5.85	5.93	6.00	6.06	6.11	6.15	6.19	6.30	6.41
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
23.145	0.25	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26
22.949	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33
22.754	0.42	0.44	0.47	0.49	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46	0.45
22.559	0.59	0.64	0.68	0.72	0.73	0.72	0.70	0.68	0.66	0.63
22.363	0.86	0.94	1.01	1.07	1.10	1.08	1.05	1.01	0.97	0.92
22.168	1.18	1.28	1.37	1.45	1.48	1.46	1.42	1.38	1.33	1.27
21.973	1.54	1.65	1.75	1.85	1.88	1.84	1.80	1.75	1.70	1.63
21.777	1.92	2.04	2.14	2.23	2.26	2.23	2.19	2.14	2.08	2.01
21.582	2.32	2.43	2.52	2.60	2.63	2.60	2.56	2.52	2.46	2.40
21.387	2.72	2.81	2.89	2.96	2.98	2.96	2.93	2.89	2.84	2.78
21.191	3.12	3.19	3.25	3.30	3.32	3.30	3.27	3.23	3.19	3.14
20.996	3.50	3.56	3.61	3.66	3.67	3.65	3.63	3.59	3.55	3.50
20.801	3.87	3.93	3.99	4.03	4.04	4.03	4.00	3.97	3.92	3.87
20.605	4.26	4.32	4.38	4.42	4.44	4.42	4.40	4.36	4.31	4.26
20.410	4.67	4.74	4.80	4.85	4.86	4.85	4.82	4.78	4.73	4.67
20.215	5.10	5.18	5.24	5.30	5.31	5.29	5.26	5.22	5.16	5.10
20.020	5.55	5.63	5.70	5.75	5.77	5.75	5.72	5.68	5.62	5.56
19.824	6.01	6.10	6.17	6.23	6.25	6.23	6.19	6.15	6.09	6.02
19.629	6.52	6.61	6.69	6.75	6.77	6.74	6.70	6.65	6.58	6.50
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.26	0.28	0.31	0.32	0.34
23.145	0.26	0.26	0.25	0.24	0.28	0.32	0.35	0.37	0.39	0.40
22.949	0.32	0.31	0.30	0.30	0.35	0.40	0.44	0.47	0.50	0.51
22.754	0.43	0.41	0.39	0.40	0.46	0.52	0.57	0.61	0.64	0.66
22.559	0.60	0.56	0.53	0.55	0.62	0.69	0.75	0.79	0.82	0.85
22.363	0.87	0.82	0.76	0.78	0.85	0.91	0.97	1.02	1.07	1.10
22.168	1.21	1.15	1.08	1.11	1.17	1.22	1.27	1.31	1.35	1.38
21.973	1.57	1.49	1.43	1.47	1.52	1.57	1.62	1.65	1.69	1.71
21.777	1.94	1.85	1.80	1.84	1.89	1.93	1.97	2.01	2.04	2.06
21.582	2.33	2.24	2.19	2.23	2.27	2.31	2.34	2.37	2.39	2.41
21.387	2.71	2.63	2.61	2.64	2.66	2.69	2.71	2.73	2.75	2.76
21.191	3.07	3.00	3.00	3.02	3.04	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10
20.996	3.44	3.37	3.37	3.39	3.40	3.41	3.42	3.42	3.42	3.42
20.801	3.81	3.75	3.75	3.76	3.76	3.76	3.76	3.75	3.74	3.73
20.605	4.20	4.14	4.15	4.15	4.14	4.13	4.11	4.09	4.07	4.03
20.410	4.60	4.55	4.55	4.54	4.52	4.50	4.47	4.44	4.41	4.34
20.215	5.02	4.98	4.97	4.95	4.92	4.89	4.86	4.81	4.76	4.66
20.020	5.48	5.44	5.41	5.38	5.34	5.29	5.25	5.19	5.12	5.01
19.824	5.95	5.92	5.89	5.84	5.79	5.73	5.66	5.58	5.49	5.38
19.629	6.43	6.41	6.38	6.34	6.28	6.20	6.11	6.02	5.90	5.78
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32
23.145	0.41	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39
22.949	0.51	0.52	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47	0.46
22.754	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.55
22.559	0.87	0.87	0.86	0.84	0.81	0.78	0.76	0.73	0.71	0.68
22.363	1.11	1.12	1.10	1.07	1.03	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
22.168	1.41	1.42	1.39	1.34	1.29	1.24	1.19	1.13	1.08	1.02
21.973	1.73	1.74	1.70	1.65	1.59	1.52	1.45	1.39	1.32	1.25
21.777	2.08	2.07	2.02	1.96	1.90	1.83	1.75	1.67	1.59	1.51
21.582	2.43	2.40	2.34	2.27	2.20	2.13	2.06	1.98	1.89	1.80
21.387	2.77	2.72	2.65	2.59	2.52	2.44	2.36	2.28	2.20	2.11
21.191	3.08	3.02	2.96	2.89	2.81	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40
20.996	3.38	3.31	3.25	3.18	3.10	3.02	2.94	2.86	2.78	2.70
20.801	3.67	3.60	3.53	3.45	3.38	3.30	3.21	3.13	3.05	2.98
20.605	3.96	3.88	3.81	3.73	3.65	3.56	3.48	3.39	3.31	3.24
20.410	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91	3.83	3.74	3.65	3.57	3.49
20.215	4.57	4.47	4.37	4.27	4.18	4.08	3.99	3.91	3.83	3.75
20.020	4.90	4.79	4.67	4.56	4.45	4.34	4.25	4.19	4.11	4.02
19.824	5.26	5.13	5.00	4.87	4.74	4.62	4.55	4.48	4.40	4.30
19.629	5.65	5.51	5.36	5.21	5.06	4.95	4.88	4.80	4.71	4.61
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.29	0.33	0.35	0.37
23.145	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.37	0.41	0.43	0.45
22.949	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.41	0.46	0.50	0.53	0.55
22.754	0.53	0.50	0.49	0.47	0.47	0.52	0.58	0.62	0.65	0.66
22.559	0.65	0.61	0.58	0.55	0.59	0.66	0.71	0.75	0.78	0.80
22.363	0.79	0.75	0.70	0.69	0.75	0.80	0.86	0.90	0.93	0.95
22.168	0.96	0.91	0.87	0.89	0.94	0.98	1.03	1.07	1.10	1.12
21.973	1.18	1.11	1.09	1.12	1.15	1.19	1.22	1.25	1.28	1.30
21.777	1.43	1.36	1.35	1.37	1.39	1.41	1.44	1.46	1.49	1.50
21.582	1.70	1.65	1.64	1.63	1.64	1.65	1.67	1.69	1.71	1.72
21.387	2.02	1.96	1.93	1.91	1.90	1.90	1.91	1.93	1.94	1.95
21.191	2.33	2.27	2.22	2.19	2.16	2.16	2.16	2.16	2.18	2.18
20.996	2.62	2.57	2.51	2.46	2.42	2.41	2.40	2.40	2.41	2.42
20.801	2.91	2.84	2.77	2.72	2.68	2.65	2.63	2.63	2.63	2.63
20.605	3.17	3.10	3.03	2.97	2.92	2.88	2.85	2.84	2.84	2.79
20.410	3.42	3.34	3.27	3.20	3.14	3.09	3.06	3.04	3.00	2.92
20.215	3.67	3.58	3.50	3.43	3.36	3.30	3.26	3.21	3.13	3.04
20.020	3.92	3.83	3.74	3.65	3.57	3.50	3.44	3.36	3.26	3.17
19.824	4.19	4.09	3.98	3.88	3.79	3.71	3.61	3.51	3.41	3.31
19.629	4.49	4.37	4.24	4.13	4.02	3.91	3.80	3.69	3.58	3.47
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28
23.145	0.46	0.46	0.46	0.45	0.43	0.41	0.39	0.36	0.34	0.32
22.949	0.56	0.56	0.55	0.54	0.52	0.50	0.47	0.44	0.41	0.39
22.754	0.67	0.67	0.66	0.64	0.62	0.59	0.56	0.53	0.50	0.49
22.559	0.80	0.80	0.79	0.77	0.74	0.71	0.67	0.63	0.62	0.60
22.363	0.96	0.95	0.93	0.91	0.88	0.84	0.80	0.77	0.74	0.72
22.168	1.13	1.12	1.10	1.07	1.03	0.99	0.94	0.91	0.88	0.85
21.973	1.31	1.31	1.29	1.26	1.21	1.15	1.10	1.06	1.02	0.98
21.777	1.51	1.51	1.49	1.46	1.39	1.33	1.26	1.21	1.17	1.12
21.582	1.73	1.72	1.70	1.65	1.58	1.50	1.43	1.37	1.32	1.27
21.387	1.95	1.95	1.90	1.82	1.75	1.68	1.61	1.54	1.48	1.42
21.191	2.18	2.15	2.08	1.99	1.91	1.85	1.78	1.70	1.63	1.58
20.996	2.40	2.32	2.24	2.16	2.07	2.00	1.93	1.87	1.79	1.73
20.801	2.57	2.48	2.38	2.30	2.22	2.15	2.07	2.01	1.95	1.88
20.605	2.70	2.62	2.53	2.44	2.36	2.29	2.21	2.15	2.09	2.03
20.410	2.83	2.74	2.66	2.57	2.49	2.41	2.35	2.28	2.21	2.16
20.215	2.96	2.86	2.77	2.69	2.61	2.53	2.46	2.40	2.34	2.28
20.020	3.08	2.99	2.89	2.80	2.72	2.64	2.57	2.51	2.45	2.39
19.824	3.21	3.11	3.01	2.91	2.83	2.74	2.67	2.60	2.55	2.48
19.629	3.35	3.24	3.14	3.03	2.93	2.84	2.76	2.70	2.63	2.56
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27
23.145	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30
22.949	0.39	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35
22.754	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44	0.43	0.41	0.40
22.559	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45
22.363	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.61	0.59	0.56	0.54	0.51
22.168	0.82	0.79	0.76	0.74	0.71	0.69	0.67	0.64	0.61	0.58
21.973	0.95	0.92	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.69	0.66
21.777	1.08	1.05	1.01	0.97	0.93	0.90	0.86	0.82	0.78	0.74
21.582	1.23	1.18	1.14	1.10	1.06	1.01	0.97	0.93	0.88	0.83
21.387	1.37	1.32	1.28	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	0.98	0.93
21.191	1.52	1.47	1.42	1.37	1.32	1.27	1.21	1.15	1.08	1.01
20.996	1.67	1.62	1.56	1.51	1.46	1.40	1.32	1.24	1.17	1.10
20.801	1.82	1.76	1.71	1.65	1.58	1.51	1.42	1.33	1.25	1.18
20.605	1.96	1.90	1.85	1.78	1.68	1.59	1.50	1.41	1.33	1.26
20.410	2.11	2.04	1.96	1.87	1.77	1.67	1.58	1.49	1.41	1.34
20.215	2.23	2.16	2.05	1.95	1.85	1.74	1.65	1.56	1.48	1.41
20.020	2.32	2.24	2.13	2.02	1.92	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47
19.824	2.40	2.30	2.21	2.10	1.99	1.89	1.79	1.70	1.61	1.54
19.629	2.48	2.38	2.28	2.18	2.06	1.96	1.85	1.76	1.67	1.59
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



23.340	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19
23.145	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20
22.949	0.33	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.23	0.22
22.754	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26
22.559	0.43	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.32	0.32
22.363	0.49	0.46	0.43	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38
22.168	0.55	0.52	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45
21.973	0.62	0.59	0.56	0.54	0.52	0.51	0.51	0.51
21.777	0.70	0.66	0.64	0.61	0.60	0.58	0.58	0.58
21.582	0.79	0.75	0.72	0.69	0.67	0.66	0.65	0.64
21.387	0.87	0.83	0.80	0.77	0.75	0.73	0.72	0.71
21.191	0.96	0.91	0.88	0.85	0.82	0.80	0.79	0.78
20.996	1.04	0.99	0.95	0.92	0.89	0.87	0.86	0.84
20.801	1.12	1.07	1.03	0.99	0.97	0.94	0.93	0.91
20.605	1.20	1.15	1.10	1.07	1.03	1.01	0.99	0.98
20.410	1.27	1.22	1.17	1.13	1.10	1.08	1.06	1.04
20.215	1.34	1.28	1.24	1.20	1.17	1.14	1.12	1.11
20.020	1.41	1.35	1.30	1.26	1.23	1.20	1.18	1.17
19.824	1.47	1.41	1.36	1.31	1.28	1.26	1.24	1.23
19.629	1.52	1.46	1.41	1.37	1.33	1.31	1.29	1.27
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	1.36	1.43	1.49	1.52	1.53	1.54	1.55	1.55	1.55	1.55
19.238	1.40	1.47	1.54	1.61	1.64	1.67	1.68	1.67	1.68	1.68
19.043	1.44	1.51	1.57	1.64	1.70	1.76	1.79	1.80	1.80	1.81
18.848	1.47	1.54	1.60	1.67	1.73	1.80	1.86	1.90	1.93	1.93
18.652	1.50	1.57	1.63	1.70	1.76	1.82	1.88	1.94	2.00	2.04
18.457	1.53	1.59	1.66	1.72	1.79	1.85	1.91	1.97	2.03	2.09
18.262	1.56	1.62	1.68	1.75	1.81	1.87	1.94	2.00	2.06	2.12
18.066	1.58	1.64	1.71	1.77	1.84	1.90	1.97	2.03	2.09	2.16
17.871	1.60	1.66	1.73	1.80	1.86	1.93	1.99	2.06	2.13	2.20
17.676	1.62	1.69	1.75	1.82	1.89	1.95	2.02	2.09	2.16	2.24
17.480	1.64	1.71	1.77	1.84	1.91	1.98	2.05	2.13	2.20	2.29
17.285	1.66	1.73	1.80	1.86	1.94	2.01	2.09	2.16	2.25	2.34
17.090	1.68	1.75	1.82	1.89	1.96	2.04	2.12	2.20	2.30	2.39
16.895	1.71	1.77	1.84	1.91	1.99	2.07	2.15	2.25	2.35	2.45
16.699	1.75	1.82	1.89	1.95	2.02	2.11	2.19	2.30	2.40	2.52
16.504	1.80	1.87	1.94	2.01	2.09	2.17	2.25	2.36	2.46	2.59
16.309	1.84	1.92	2.00	2.08	2.16	2.25	2.34	2.44	2.55	2.68
16.113	1.89	1.97	2.06	2.14	2.23	2.33	2.43	2.54	2.66	2.79
15.918	1.94	2.03	2.12	2.21	2.31	2.41	2.52	2.64	2.77	2.91
15.723	1.99	2.08	2.18	2.28	2.39	2.50	2.61	2.74	2.87	3.02
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	1.56	1.58	1.62	1.67	1.73	1.80	1.88	1.98	2.09	2.21
19.238	1.69	1.72	1.76	1.81	1.86	1.93	2.02	2.12	2.23	2.35
19.043	1.82	1.85	1.89	1.93	1.99	2.06	2.14	2.24	2.35	2.47
18.848	1.95	1.97	2.00	2.05	2.10	2.18	2.26	2.36	2.47	2.58
18.652	2.06	2.08	2.11	2.16	2.21	2.28	2.37	2.46	2.57	2.69
18.457	2.14	2.18	2.21	2.25	2.31	2.38	2.46	2.56	2.67	2.79
18.262	2.18	2.24	2.29	2.34	2.40	2.46	2.55	2.65	2.76	2.88
18.066	2.22	2.28	2.35	2.41	2.48	2.54	2.63	2.73	2.85	2.97
17.871	2.27	2.33	2.41	2.48	2.55	2.63	2.72	2.81	2.93	3.06
17.676	2.31	2.39	2.47	2.56	2.64	2.73	2.82	2.91	3.02	3.15
17.480	2.37	2.45	2.55	2.64	2.74	2.84	2.95	3.05	3.15	3.28
17.285	2.42	2.53	2.63	2.73	2.85	2.97	3.08	3.20	3.32	3.47
17.090	2.49	2.60	2.72	2.84	2.97	3.10	3.23	3.36	3.52	3.68
16.895	2.57	2.69	2.81	2.96	3.10	3.24	3.39	3.54	3.72	3.91
16.699	2.65	2.78	2.92	3.08	3.24	3.40	3.56	3.74	3.94	4.15
16.504	2.73	2.88	3.04	3.21	3.38	3.56	3.74	3.95	4.16	4.40
16.309	2.82	2.98	3.16	3.35	3.54	3.73	3.94	4.16	4.40	4.66
16.113	2.94	3.10	3.29	3.49	3.70	3.91	4.14	4.38	4.64	4.91
15.918	3.06	3.23	3.43	3.63	3.85	4.09	4.34	4.61	4.88	5.17
15.723	3.18	3.36	3.56	3.77	4.00	4.25	4.52	4.80	5.10	5.42
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	2.34	2.46	2.58	2.69	2.81	2.95	3.10	3.24	3.40	3.56
19.238	2.47	2.60	2.73	2.85	2.97	3.10	3.23	3.37	3.53	3.67
19.043	2.59	2.73	2.85	2.98	3.10	3.22	3.35	3.49	3.63	3.78
18.848	2.71	2.84	2.96	3.09	3.21	3.32	3.45	3.59	3.73	3.90
18.652	2.81	2.94	3.07	3.19	3.31	3.43	3.55	3.68	3.84	4.02
18.457	2.91	3.04	3.17	3.30	3.43	3.56	3.68	3.81	3.97	4.16
18.262	3.01	3.14	3.28	3.42	3.57	3.72	3.86	4.01	4.15	4.33
18.066	3.10	3.25	3.40	3.56	3.73	3.90	4.08	4.26	4.42	4.59
17.871	3.20	3.36	3.54	3.73	3.92	4.13	4.35	4.55	4.76	4.96
17.676	3.32	3.49	3.70	3.92	4.15	4.40	4.65	4.90	5.14	5.39
17.480	3.45	3.65	3.89	4.14	4.43	4.71	5.00	5.29	5.58	5.87
17.285	3.63	3.85	4.11	4.41	4.73	5.06	5.40	5.73	6.07	6.40
17.090	3.88	4.11	4.38	4.71	5.08	5.45	5.83	6.23	6.60	6.96
16.895	4.13	4.39	4.70	5.05	5.45	5.88	6.32	6.76	7.15	7.55
16.699	4.40	4.68	5.02	5.40	5.82	6.29	6.81	7.29	7.73	8.18
16.504	4.67	4.98	5.34	5.74	6.19	6.69	7.23	7.76	8.29	8.81
16.309	4.95	5.28	5.66	6.08	6.55	7.07	7.61	8.16	8.75	9.37
16.113	5.22	5.58	5.97	6.41	6.90	7.43	7.97	8.54	9.15	9.80
15.918	5.50	5.87	6.28	6.73	7.24	7.77	8.32	8.91	9.54	10
15.723	5.77	6.15	6.57	7.04	7.56	8.09	8.66	9.27	9.91	11
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	3.70	3.85	4.00	4.14	4.24	4.31	4.39	4.50	4.62	4.74
19.238	3.82	3.97	4.12	4.27	4.41	4.52	4.63	4.75	4.88	5.03
19.043	3.94	4.09	4.25	4.41	4.57	4.72	4.86	5.01	5.18	5.34
18.848	4.06	4.23	4.41	4.58	4.76	4.94	5.13	5.32	5.51	5.71
18.652	4.20	4.40	4.59	4.79	5.00	5.21	5.44	5.68	5.91	6.15
18.457	4.37	4.58	4.81	5.04	5.28	5.54	5.82	6.10	6.38	6.64
18.262	4.56	4.81	5.06	5.34	5.63	5.94	6.26	6.58	6.90	7.21
18.066	4.80	5.07	5.37	5.69	6.03	6.39	6.75	7.12	7.47	7.81
17.871	5.16	5.40	5.73	6.10	6.50	6.90	7.30	7.70	8.09	8.47
17.676	5.62	5.87	6.17	6.57	7.01	7.45	7.89	8.32	8.75	9.17
17.480	6.15	6.44	6.76	7.13	7.56	8.04	8.52	8.99	9.44	9.89
17.285	6.72	7.06	7.43	7.81	8.21	8.68	9.18	9.67	10	11
17.090	7.33	7.72	8.13	8.54	8.96	9.40	9.86	10	11	11
16.895	7.97	8.41	8.85	9.30	9.75	10	11	11	12	12
16.699	8.64	9.11	9.59	10	11	11	11	12	12	13
16.504	9.32	9.83	10	11	11	12	12	13	13	14
16.309	9.98	11	11	12	12	13	13	14	14	15
16.113	10	11	12	12	13	13	14	14	15	15
15.918	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
15.723	11	12	13	13	14	15	15	16	16	17
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	4.87	4.99	5.11	5.21	5.32	5.45	5.59	5.74	5.89	6.04
19.238	5.17	5.30	5.43	5.53	5.64	5.80	5.97	6.15	6.33	6.51
19.043	5.51	5.66	5.80	5.91	6.02	6.19	6.40	6.62	6.84	7.06
18.848	5.90	6.08	6.23	6.37	6.50	6.66	6.91	7.17	7.42	7.67
18.652	6.36	6.56	6.75	6.92	7.08	7.25	7.49	7.79	8.08	8.35
18.457	6.89	7.12	7.34	7.55	7.76	7.95	8.16	8.47	8.80	9.13
18.262	7.48	7.75	8.01	8.26	8.50	8.72	8.94	9.24	9.61	9.96
18.066	8.14	8.45	8.75	9.02	9.29	9.55	9.81	10	10	11
17.871	8.85	9.20	9.52	9.82	10	10	11	11	11	12
17.676	9.58	9.96	10	11	11	11	12	12	12	13
17.480	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14
17.285	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15
17.090	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16
16.895	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17
16.699	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
16.504	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19
16.309	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
16.113	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21
15.918	16	17	18	18	19	19	20	21	21	22
15.723	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	6.19	6.32	6.42	6.51	6.59	6.65	6.69	6.72	6.83	6.96
19.238	6.69	6.86	6.98	7.09	7.17	7.24	7.28	7.30	7.40	7.54
19.043	7.26	7.46	7.61	7.72	7.82	7.89	7.94	7.96	8.03	8.20
18.848	7.90	8.13	8.32	8.46	8.57	8.65	8.70	8.73	8.79	8.98
18.652	8.63	8.89	9.13	9.29	9.41	9.50	9.56	9.60	9.66	9.85
18.457	9.43	9.72	9.98	10	10	10	11	11	11	11
18.262	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12
18.066	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13
17.871	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14
17.676	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
17.480	14	14	15	15	15	16	16	16	16	16
17.285	15	15	16	16	16	17	17	17	17	17
17.090	16	16	17	17	18	18	18	18	19	19
16.895	17	17	18	18	19	19	19	20	20	20
16.699	18	18	19	19	20	20	21	21	21	21
16.504	19	20	20	21	21	21	22	22	22	23
16.309	20	21	21	22	22	23	23	23	24	24
16.113	21	22	22	23	23	24	24	25	25	25
15.918	22	23	23	24	25	25	25	26	26	26
15.723	23	24	25	25	26	26	27	27	27	28
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	7.07	7.17	7.26	7.33	7.34	7.31	7.26	7.20	7.12	7.03
19.238	7.67	7.79	7.88	7.96	7.98	7.95	7.89	7.82	7.72	7.61
19.043	8.36	8.49	8.60	8.69	8.72	8.67	8.61	8.52	8.41	8.29
18.848	9.15	9.30	9.43	9.53	9.55	9.50	9.42	9.32	9.19	9.05
18.652	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.90
18.457	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
18.262	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
18.066	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
17.871	14	14	14	15	15	14	14	14	14	14
17.676	15	15	16	16	16	16	15	15	15	15
17.480	16	17	17	17	17	17	17	16	16	16
17.285	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17
17.090	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
16.895	20	20	21	21	21	21	20	20	20	20
16.699	21	22	22	22	22	22	22	22	21	21
16.504	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22
16.309	24	24	24	25	25	24	24	24	24	24
16.113	25	26	26	26	26	26	26	25	25	25
15.918	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26
15.723	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	6.95	6.95	6.92	6.88	6.81	6.73	6.63	6.51	6.37	6.23
19.238	7.55	7.54	7.52	7.47	7.41	7.32	7.21	7.07	6.91	6.74
19.043	8.24	8.23	8.20	8.14	8.06	7.97	7.84	7.68	7.51	7.32
18.848	9.01	9.00	8.96	8.89	8.80	8.69	8.53	8.35	8.15	7.94
18.652	9.86	9.83	9.78	9.71	9.61	9.48	9.28	9.07	8.85	8.61
18.457	11	11	11	11	10	10	10	9.84	9.59	9.33
18.262	12	12	12	11	11	11	11	11	10	10
18.066	13	13	13	12	12	12	12	11	11	11
17.871	14	14	14	13	13	13	13	12	12	12
17.676	15	15	15	14	14	14	13	13	13	12
17.480	16	16	16	15	15	15	14	14	14	13
17.285	17	17	17	16	16	16	15	15	15	14
17.090	18	18	18	18	17	17	16	16	15	15
16.895	20	19	19	19	18	18	17	17	16	16
16.699	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
16.504	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
16.309	23	23	23	22	21	21	20	20	19	19
16.113	25	24	24	23	23	22	21	21	20	20
15.918	26	25	25	24	24	23	22	22	21	21
15.723	27	26	26	25	25	24	23	23	22	22
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	6.07	5.92	5.75	5.58	5.42	5.33	5.25	5.16	5.06	4.94
19.238	6.56	6.38	6.19	6.00	5.87	5.78	5.67	5.56	5.44	5.32
19.043	7.11	6.90	6.68	6.49	6.38	6.27	6.14	6.01	5.87	5.72
18.848	7.72	7.49	7.25	7.07	6.93	6.80	6.66	6.51	6.34	6.16
18.652	8.37	8.12	7.89	7.71	7.54	7.38	7.21	7.04	6.86	6.66
18.457	9.06	8.79	8.58	8.38	8.19	7.99	7.80	7.61	7.41	7.18
18.262	9.78	9.52	9.30	9.08	8.85	8.63	8.41	8.19	7.97	7.70
18.066	11	10	10	9.80	9.55	9.29	9.04	8.79	8.52	8.22
17.871	11	11	11	11	10	9.98	9.69	9.39	9.07	8.75
17.676	12	12	12	11	11	11	10	9.99	9.64	9.28
17.480	13	13	12	12	12	11	11	11	10	9.84
17.285	14	13	13	13	12	12	12	11	11	10
17.090	15	14	14	14	13	13	12	12	11	11
16.895	16	15	15	14	14	13	13	12	12	12
16.699	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
16.504	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
16.309	18	18	17	17	16	16	15	14	14	13
16.113	19	19	18	17	17	16	16	15	14	14
15.918	20	19	19	18	17	17	16	16	15	14
15.723	21	20	20	19	18	17	17	16	16	15
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	4.82	4.68	4.53	4.39	4.26	4.14	4.01	3.89	3.76	3.63
19.238	5.17	5.02	4.86	4.69	4.53	4.38	4.24	4.10	3.96	3.82
19.043	5.57	5.40	5.21	5.02	4.84	4.66	4.50	4.34	4.18	4.03
18.848	5.99	5.80	5.59	5.38	5.18	4.97	4.78	4.60	4.42	4.25
18.652	6.44	6.21	5.99	5.76	5.53	5.31	5.09	4.88	4.69	4.50
18.457	6.92	6.65	6.40	6.15	5.91	5.67	5.43	5.20	4.97	4.76
18.262	7.41	7.12	6.84	6.56	6.30	6.04	5.78	5.53	5.28	5.08
18.066	7.92	7.61	7.30	6.99	6.70	6.42	6.14	5.88	5.65	5.46
17.871	8.43	8.10	7.77	7.45	7.13	6.82	6.53	6.29	6.08	5.87
17.676	8.94	8.60	8.25	7.91	7.57	7.25	6.98	6.74	6.51	6.29
17.480	9.47	9.10	8.74	8.37	8.04	7.74	7.47	7.21	6.96	6.72
17.285	10	9.61	9.23	8.87	8.55	8.25	7.96	7.68	7.42	7.16
17.090	11	10	9.76	9.41	9.08	8.76	8.46	8.16	7.87	7.60
16.895	11	11	10	9.95	9.60	9.27	8.95	8.64	8.34	8.04
16.699	12	11	11	10	10	9.77	9.44	9.12	8.80	8.49
16.504	12	12	11	11	11	10	9.91	9.58	9.25	8.91
16.309	13	12	12	12	11	11	10	10	9.65	9.26
16.113	13	13	12	12	12	11	11	10	9.98	9.58
15.918	14	13	13	13	12	12	11	11	10	9.89
15.723	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	3.51	3.39	3.27	3.15	3.04	2.95	2.87	2.80	2.73	2.65
19.238	3.68	3.55	3.41	3.29	3.16	3.07	2.99	2.92	2.84	2.75
19.043	3.87	3.72	3.58	3.44	3.32	3.23	3.14	3.05	2.96	2.86
18.848	4.08	3.91	3.76	3.64	3.53	3.42	3.31	3.20	3.10	2.99
18.652	4.31	4.14	4.00	3.88	3.75	3.62	3.50	3.37	3.25	3.13
18.457	4.58	4.43	4.29	4.15	4.01	3.86	3.71	3.57	3.42	3.29
18.262	4.91	4.76	4.60	4.44	4.28	4.11	3.94	3.77	3.61	3.46
18.066	5.28	5.11	4.93	4.76	4.58	4.39	4.19	4.00	3.82	3.64
17.871	5.67	5.48	5.28	5.09	4.89	4.68	4.47	4.25	4.05	3.85
17.676	6.08	5.86	5.65	5.43	5.22	4.99	4.77	4.53	4.29	4.07
17.480	6.49	6.26	6.03	5.79	5.56	5.32	5.07	4.82	4.55	4.30
17.285	6.91	6.66	6.41	6.17	5.91	5.66	5.38	5.10	4.81	4.53
17.090	7.33	7.08	6.81	6.55	6.27	5.97	5.67	5.36	5.06	4.77
16.895	7.76	7.49	7.20	6.90	6.58	6.26	5.94	5.63	5.32	5.02
16.699	8.18	7.87	7.55	7.21	6.87	6.54	6.21	5.89	5.57	5.26
16.504	8.56	8.21	7.85	7.51	7.16	6.82	6.48	6.15	5.82	5.50
16.309	8.89	8.52	8.16	7.80	7.45	7.10	6.75	6.41	6.07	5.74
16.113	9.20	8.83	8.46	8.09	7.73	7.37	7.02	6.66	6.32	5.98
15.918	9.50	9.13	8.75	8.38	8.00	7.64	7.28	6.91	6.56	6.21
15.723	9.78	9.42	9.04	8.66	8.27	7.90	7.53	7.16	6.78	6.40
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	2.56	2.46	2.36	2.25	2.14	2.02	1.92	1.82	1.73	1.65
19.238	2.65	2.55	2.44	2.33	2.21	2.09	1.98	1.88	1.78	1.70
19.043	2.76	2.65	2.53	2.41	2.29	2.17	2.05	1.94	1.84	1.75
18.848	2.88	2.76	2.63	2.50	2.37	2.24	2.11	2.00	1.89	1.80
18.652	3.01	2.88	2.74	2.60	2.46	2.32	2.18	2.06	1.96	1.87
18.457	3.15	3.01	2.86	2.71	2.55	2.41	2.27	2.14	2.05	1.96
18.262	3.31	3.16	3.00	2.83	2.66	2.51	2.38	2.25	2.15	2.05
18.066	3.48	3.31	3.14	2.97	2.80	2.64	2.50	2.37	2.25	2.15
17.871	3.66	3.48	3.30	3.13	2.95	2.79	2.64	2.50	2.36	2.25
17.676	3.86	3.66	3.47	3.29	3.10	2.93	2.77	2.62	2.48	2.35
17.480	4.07	3.85	3.65	3.45	3.26	3.08	2.91	2.75	2.60	2.46
17.285	4.28	4.05	3.83	3.62	3.42	3.23	3.05	2.88	2.72	2.57
17.090	4.50	4.25	4.02	3.79	3.58	3.38	3.19	3.01	2.84	2.69
16.895	4.73	4.46	4.21	3.97	3.75	3.53	3.33	3.14	2.97	2.80
16.699	4.96	4.68	4.41	4.16	3.92	3.69	3.47	3.27	3.09	2.92
16.504	5.19	4.89	4.61	4.35	4.09	3.84	3.61	3.41	3.22	3.04
16.309	5.42	5.11	4.82	4.53	4.27	4.01	3.76	3.54	3.33	3.14
16.113	5.65	5.32	5.02	4.72	4.43	4.15	3.89	3.65	3.44	3.25
15.918	5.87	5.52	5.19	4.87	4.55	4.26	3.99	3.75	3.53	3.34
15.723	6.02	5.65	5.29	4.96	4.64	4.36	4.09	3.84	3.63	3.43
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



19.434	1.58	1.51	1.46	1.42	1.39	1.36	1.33	1.30
19.238	1.63	1.56	1.51	1.47	1.43	1.40	1.36	1.33
19.043	1.68	1.61	1.56	1.52	1.48	1.44	1.40	1.36
18.848	1.73	1.67	1.61	1.57	1.52	1.48	1.44	1.40
18.652	1.80	1.74	1.68	1.62	1.57	1.53	1.48	1.43
18.457	1.87	1.81	1.74	1.68	1.62	1.57	1.52	1.47
18.262	1.96	1.88	1.81	1.74	1.68	1.62	1.57	1.52
18.066	2.05	1.96	1.88	1.81	1.74	1.68	1.62	1.56
17.871	2.15	2.05	1.96	1.88	1.81	1.73	1.67	1.61
17.676	2.24	2.14	2.04	1.95	1.87	1.80	1.73	1.66
17.480	2.34	2.23	2.12	2.03	1.94	1.86	1.78	1.71
17.285	2.44	2.32	2.21	2.11	2.01	1.93	1.84	1.76
17.090	2.54	2.42	2.30	2.19	2.09	1.99	1.90	1.82
16.895	2.65	2.51	2.39	2.27	2.16	2.06	1.97	1.89
16.699	2.76	2.61	2.48	2.36	2.25	2.14	2.05	1.96
16.504	2.87	2.71	2.57	2.45	2.33	2.23	2.13	2.04
16.309	2.97	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21	2.11
16.113	3.07	2.91	2.76	2.63	2.51	2.39	2.29	2.19
15.918	3.17	3.00	2.85	2.72	2.59	2.47	2.37	2.26
15.723	3.26	3.09	2.94	2.80	2.68	2.56	2.44	2.34
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	2.04	2.14	2.25	2.35	2.47	2.58	2.71	2.84	2.98	3.13
15.332	2.09	2.20	2.31	2.43	2.55	2.67	2.80	2.94	3.08	3.24
15.137	2.15	2.26	2.38	2.50	2.63	2.76	2.90	3.04	3.19	3.35
14.941	2.20	2.32	2.45	2.58	2.71	2.85	2.99	3.14	3.29	3.45
14.746	2.26	2.38	2.52	2.65	2.79	2.93	3.08	3.23	3.39	3.56
14.551	2.28	2.42	2.56	2.71	2.86	3.01	3.17	3.32	3.49	3.66
14.355	2.29	2.43	2.57	2.72	2.88	3.04	3.20	3.37	3.54	3.73
14.160	2.30	2.43	2.58	2.73	2.88	3.04	3.20	3.36	3.54	3.73
13.965	2.31	2.44	2.58	2.73	2.87	3.03	3.18	3.35	3.52	3.71
13.770	2.31	2.44	2.58	2.72	2.87	3.02	3.17	3.33	3.50	3.68
13.574	2.31	2.44	2.58	2.71	2.86	3.01	3.15	3.30	3.47	3.65
13.379	2.31	2.43	2.57	2.70	2.84	2.99	3.13	3.28	3.44	3.61
13.184	2.30	2.43	2.56	2.69	2.83	2.97	3.10	3.25	3.41	3.58
12.988	2.30	2.42	2.55	2.68	2.81	2.94	3.07	3.22	3.37	3.53
12.793	2.29	2.41	2.54	2.66	2.79	2.92	3.04	3.18	3.33	3.48
12.598	2.28	2.40	2.52	2.64	2.76	2.89	3.01	3.14	3.28	3.43
12.402	2.25	2.37	2.49	2.60	2.72	2.84	2.97	3.09	3.23	3.38
12.207	2.21	2.32	2.44	2.55	2.67	2.79	2.91	3.04	3.17	3.31
12.012	2.16	2.27	2.39	2.50	2.62	2.73	2.85	2.98	3.11	3.25
11.816	2.11	2.22	2.34	2.45	2.56	2.68	2.79	2.92	3.04	3.18
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	3.30	3.48	3.69	3.91	4.14	4.40	4.67	4.96	5.27	5.62
15.332	3.41	3.60	3.81	4.04	4.28	4.54	4.82	5.11	5.42	5.77
15.137	3.53	3.72	3.94	4.17	4.41	4.67	4.95	5.25	5.56	5.91
14.941	3.64	3.84	4.06	4.29	4.54	4.80	5.08	5.38	5.70	6.04
14.746	3.74	3.95	4.17	4.41	4.66	4.93	5.20	5.50	5.82	6.15
14.551	3.85	4.06	4.28	4.53	4.78	5.04	5.32	5.61	5.92	6.25
14.355	3.92	4.15	4.39	4.64	4.89	5.15	5.43	5.72	6.02	6.32
14.160	3.93	4.17	4.42	4.68	4.94	5.21	5.50	5.80	6.09	6.38
13.965	3.91	4.14	4.38	4.64	4.91	5.19	5.49	5.79	6.09	6.37
13.770	3.88	4.10	4.34	4.59	4.85	5.13	5.42	5.71	6.01	6.29
13.574	3.84	4.06	4.29	4.53	4.79	5.06	5.35	5.63	5.92	6.19
13.379	3.80	4.01	4.23	4.47	4.72	4.98	5.26	5.54	5.82	6.08
13.184	3.76	3.96	4.17	4.40	4.64	4.90	5.17	5.44	5.71	5.97
12.988	3.71	3.90	4.10	4.32	4.56	4.81	5.08	5.34	5.60	5.85
12.793	3.65	3.84	4.03	4.25	4.47	4.72	4.97	5.23	5.48	5.72
12.598	3.60	3.77	3.96	4.16	4.38	4.62	4.87	5.11	5.35	5.59
12.402	3.53	3.70	3.88	4.08	4.29	4.53	4.76	5.00	5.24	5.47
12.207	3.46	3.63	3.80	4.00	4.21	4.44	4.67	4.90	5.13	5.36
12.012	3.39	3.55	3.72	3.92	4.12	4.34	4.57	4.80	5.02	5.25
11.816	3.32	3.48	3.64	3.83	4.03	4.25	4.47	4.69	4.91	5.14
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
 Vídeňská 185
 252 50 Vestec
 www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
 Telefon +420 220 184 881
 Fax ---
 e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
 Označený bod:
 (-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	6.00	6.40	6.85	7.34	7.86	8.40	8.98	9.61	10	11
15.332	6.16	6.58	7.05	7.57	8.11	8.69	9.29	9.92	11	11
15.137	6.29	6.71	7.17	7.68	8.25	8.86	9.51	10	11	12
14.941	6.41	6.81	7.25	7.75	8.30	8.90	9.57	10	11	12
14.746	6.50	6.89	7.31	7.78	8.31	8.91	9.56	10	11	12
14.551	6.58	6.94	7.34	7.79	8.30	8.88	9.52	10	11	12
14.355	6.64	6.97	7.35	7.77	8.26	8.82	9.45	10	11	12
14.160	6.67	6.98	7.33	7.73	8.20	8.74	9.36	10	11	12
13.965	6.66	6.95	7.28	7.66	8.11	8.63	9.25	9.98	11	12
13.770	6.58	6.86	7.19	7.57	8.00	8.52	9.14	9.86	11	11
13.574	6.47	6.75	7.08	7.45	7.89	8.41	9.03	9.75	10	11
13.379	6.36	6.64	6.96	7.33	7.76	8.29	8.92	9.63	10	11
13.184	6.23	6.51	6.83	7.19	7.62	8.15	8.78	9.49	10	11
12.988	6.11	6.38	6.68	7.05	7.47	8.00	8.63	9.33	10	11
12.793	5.97	6.24	6.53	6.89	7.31	7.83	8.46	9.15	9.88	11
12.598	5.84	6.10	6.38	6.72	7.14	7.65	8.27	8.95	9.67	10
12.402	5.71	5.97	6.24	6.58	6.98	7.48	8.08	8.75	9.46	10
12.207	5.60	5.86	6.13	6.45	6.84	7.32	7.90	8.55	9.25	9.95
12.012	5.49	5.74	6.01	6.32	6.70	7.15	7.71	8.34	9.01	9.71
11.816	5.37	5.62	5.88	6.19	6.54	6.98	7.51	8.11	8.76	9.44
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	12	12	13	14	14	15	16	16	17	17
15.332	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18
15.137	12	13	14	14	15	16	16	17	17	18
14.941	13	13	14	15	15	16	17	17	18	18
14.746	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19
14.551	13	13	14	15	16	16	17	18	18	19
14.355	13	13	14	15	16	16	17	18	18	19
14.160	12	13	14	15	15	16	17	18	18	19
13.965	12	13	14	14	15	16	17	17	18	19
13.770	12	13	14	14	15	16	16	17	18	19
13.574	12	13	13	14	15	15	16	17	18	18
13.379	12	13	13	14	14	15	16	17	17	18
13.184	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18
12.988	12	12	13	13	14	15	15	16	17	18
12.793	11	12	13	13	14	14	15	16	17	17
12.598	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17
12.402	11	12	12	13	13	14	15	15	16	17
12.207	11	11	12	12	13	14	14	15	16	16
12.012	10	11	12	12	13	13	14	15	15	16
11.816	10	11	11	12	12	13	14	14	15	15
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	18	18	19	20	20	21	22	22	23	24
15.332	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24
15.137	19	19	20	21	21	22	23	24	24	25
14.941	19	20	20	21	22	23	23	24	25	26
14.746	19	20	21	22	22	23	24	25	25	26
14.551	20	20	21	22	23	23	24	25	26	26
14.355	20	20	21	22	23	23	24	25	26	26
14.160	20	20	21	22	23	24	24	25	26	27
13.965	20	20	21	22	23	24	24	25	26	27
13.770	19	20	21	22	23	23	24	25	26	26
13.574	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26
13.379	19	20	20	21	22	23	24	24	25	26
13.184	19	19	20	21	22	22	23	24	25	26
12.988	18	19	20	21	21	22	23	24	24	25
12.793	18	19	19	20	21	22	22	23	24	25
12.598	18	18	19	20	21	21	22	23	24	25
12.402	17	18	19	19	20	21	22	23	23	24
12.207	17	18	18	19	20	21	21	22	23	24
12.012	17	17	18	19	19	20	21	21	22	23
11.816	16	17	17	18	19	19	20	21	22	22
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	24	25	25	26	27	27	28	28	28	29
15.332	25	26	26	27	27	28	28	29	29	29
15.137	26	26	27	28	28	29	29	30	30	30
14.941	26	27	28	28	29	29	30	30	31	31
14.746	27	27	28	29	29	30	30	31	31	31
14.551	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32
14.355	27	28	29	29	30	30	31	31	32	32
14.160	27	28	29	29	30	31	31	32	32	33
13.965	27	28	29	29	30	31	31	32	32	33
13.770	27	28	29	29	30	31	31	32	32	33
13.574	27	28	28	29	30	30	31	32	32	32
13.379	27	28	28	29	30	30	31	31	32	32
13.184	26	27	28	29	29	30	31	31	32	32
12.988	26	27	27	28	29	30	30	31	31	32
12.793	26	26	27	28	29	29	30	30	31	31
12.598	25	26	27	28	28	29	30	30	31	31
12.402	25	26	26	27	28	29	29	30	30	31
12.207	24	25	26	27	27	28	29	29	30	30
12.012	24	24	25	26	27	27	28	28	29	29
11.816	23	24	25	25	26	26	27	28	28	28
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28
15.332	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29
15.137	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30
14.941	31	32	32	32	32	32	32	32	31	31
14.746	32	32	33	33	33	33	33	32	32	31
14.551	32	33	33	33	33	33	33	33	32	32
14.355	33	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33	33	32
14.160	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33	33
13.965	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33
13.770	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33
13.574	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33
13.379	33	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33	32
13.184	32	33	33	33	<u>34</u>	<u>34</u>	33	33	33	32
12.988	32	32	33	33	33	33	33	33	32	32
12.793	32	32	32	32	33	33	33	32	32	31
12.598	31	32	32	32	32	32	32	32	31	31
12.402	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30
12.207	30	30	31	31	30	30	30	29	29	29
12.012	29	30	30	30	30	29	29	29	28	28
11.816	29	29	29	29	29	29	28	28	28	27
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	28	27	27	26	26	25	24	24	23	22
15.332	29	28	28	27	26	26	25	24	24	23
15.137	30	29	28	28	27	26	26	25	24	24
14.941	30	30	29	28	28	27	26	26	25	24
14.746	31	30	29	29	28	27	27	26	25	24
14.551	31	31	30	29	28	28	27	26	25	25
14.355	32	31	30	29	29	28	27	26	26	25
14.160	32	31	30	30	29	28	27	26	26	25
13.965	32	31	31	30	29	28	27	26	26	25
13.770	32	31	31	30	29	28	27	26	26	25
13.574	32	31	30	30	29	28	27	26	26	25
13.379	32	31	30	29	29	28	27	26	25	25
13.184	31	31	30	29	28	28	27	26	25	24
12.988	31	30	30	29	28	27	26	26	25	24
12.793	31	30	29	28	28	27	26	25	24	23
12.598	30	29	29	28	27	26	26	25	24	23
12.402	29	29	28	27	26	26	25	24	23	22
12.207	28	28	27	26	26	25	24	23	23	22
12.012	28	27	26	26	25	24	23	23	22	21
11.816	27	26	26	25	24	24	23	22	21	20
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	22	21	20	19	19	18	17	17	16	16
15.332	22	22	21	20	19	19	18	17	17	16
15.137	23	22	21	20	20	19	18	18	17	16
14.941	23	22	22	21	20	19	19	18	17	17
14.746	24	23	22	21	20	20	19	18	17	17
14.551	24	23	22	21	21	20	19	18	18	17
14.355	24	23	22	22	21	20	19	18	18	17
14.160	24	23	22	22	21	20	19	19	18	17
13.965	24	23	22	22	21	20	19	18	18	17
13.770	24	23	22	22	21	20	19	18	18	17
13.574	24	23	22	21	21	20	19	18	17	17
13.379	24	23	22	21	20	19	19	18	17	16
13.184	23	22	22	21	20	19	18	18	17	16
12.988	23	22	21	20	20	19	18	17	17	16
12.793	23	22	21	20	19	19	18	17	16	16
12.598	22	21	21	20	19	18	17	17	16	15
12.402	22	21	20	19	18	18	17	16	16	15
12.207	21	20	19	19	18	17	16	16	15	15
12.012	20	19	19	18	17	17	16	15	15	14
11.816	20	19	18	17	17	16	15	15	14	14
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
15.332	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
15.137	16	15	14	14	13	13	12	12	11	11
14.941	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
14.746	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
14.551	16	16	15	14	14	13	13	12	12	11
14.355	16	16	15	14	14	13	13	12	12	11
14.160	16	16	15	14	14	13	13	12	11	11
13.965	16	16	15	14	14	13	12	12	11	11
13.770	16	15	15	14	13	13	12	12	11	11
13.574	16	15	15	14	13	13	12	12	11	11
13.379	16	15	14	14	13	13	12	12	11	11
13.184	15	15	14	14	13	12	12	11	11	10
12.988	15	15	14	13	13	12	12	11	11	10
12.793	15	14	14	13	13	12	11	11	10	9.98
12.598	15	14	13	13	12	12	11	11	10	9.78
12.402	14	14	13	13	12	11	11	10	9.94	9.48
12.207	14	13	13	12	12	11	11	10	9.57	9.10
12.012	13	13	12	12	11	11	10	9.68	9.18	8.70
11.816	13	13	12	11	11	10	9.89	9.28	8.77	8.28
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	10	9.68	9.32	8.93	8.54	8.14	7.74	7.34	6.92	6.51
15.332	10	9.93	9.57	9.16	8.73	8.29	7.85	7.42	6.99	6.58
15.137	11	10	9.70	9.26	8.80	8.35	7.91	7.48	7.06	6.64
14.941	11	10	9.70	9.28	8.83	8.39	7.95	7.52	7.11	6.69
14.746	11	10	9.69	9.27	8.84	8.41	7.98	7.55	7.15	6.73
14.551	11	10	9.66	9.25	8.83	8.42	7.99	7.57	7.17	6.76
14.355	11	10	9.62	9.21	8.81	8.41	7.99	7.58	7.18	6.78
14.160	10	10	9.57	9.16	8.77	8.38	7.98	7.58	7.18	6.78
13.965	10	9.96	9.51	9.09	8.71	8.33	7.95	7.54	7.13	6.73
13.770	10	9.86	9.42	9.00	8.62	8.24	7.86	7.44	7.03	6.62
13.574	10	9.74	9.30	8.88	8.50	8.12	7.74	7.33	6.91	6.50
13.379	10	9.59	9.17	8.76	8.37	7.99	7.61	7.20	6.79	6.37
13.184	9.88	9.44	9.02	8.62	8.24	7.86	7.48	7.07	6.66	6.23
12.988	9.71	9.27	8.86	8.47	8.09	7.72	7.34	6.93	6.51	6.09
12.793	9.53	9.09	8.69	8.31	7.94	7.56	7.18	6.77	6.36	5.93
12.598	9.33	8.90	8.50	8.14	7.77	7.40	7.02	6.61	6.20	5.77
12.402	9.04	8.64	8.27	7.93	7.58	7.22	6.85	6.45	6.05	5.62
12.207	8.68	8.33	8.00	7.69	7.36	7.03	6.67	6.29	5.90	5.49
12.012	8.31	8.00	7.73	7.44	7.14	6.83	6.49	6.12	5.75	5.35
11.816	7.93	7.68	7.45	7.19	6.92	6.62	6.29	5.95	5.59	5.21
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	6.11	5.73	5.37	5.04	4.72	4.44	4.17	3.93	3.71	3.52
15.332	6.18	5.80	5.44	5.10	4.79	4.51	4.25	4.01	3.79	3.60
15.137	6.24	5.86	5.50	5.16	4.85	4.57	4.32	4.08	3.86	3.67
14.941	6.29	5.90	5.55	5.21	4.90	4.63	4.37	4.14	3.93	3.74
14.746	6.33	5.94	5.58	5.25	4.95	4.67	4.43	4.20	4.00	3.81
14.551	6.36	5.97	5.61	5.28	4.98	4.71	4.47	4.25	4.05	3.87
14.355	6.38	6.00	5.64	5.31	5.01	4.73	4.49	4.27	4.07	3.88
14.160	6.38	5.99	5.62	5.29	4.98	4.70	4.46	4.23	4.03	3.84
13.965	6.32	5.92	5.55	5.21	4.90	4.62	4.38	4.16	3.96	3.77
13.770	6.21	5.82	5.45	5.11	4.81	4.54	4.30	4.08	3.89	3.71
13.574	6.09	5.70	5.34	5.00	4.71	4.44	4.21	4.00	3.81	3.64
13.379	5.96	5.57	5.22	4.89	4.60	4.34	4.12	3.92	3.73	3.57
13.184	5.83	5.44	5.09	4.76	4.49	4.24	4.02	3.82	3.65	3.49
12.988	5.68	5.30	4.95	4.64	4.37	4.13	3.92	3.73	3.56	3.41
12.793	5.53	5.15	4.81	4.50	4.24	4.01	3.81	3.63	3.47	3.32
12.598	5.37	4.99	4.66	4.36	4.11	3.89	3.70	3.53	3.37	3.23
12.402	5.23	4.86	4.54	4.25	4.01	3.80	3.61	3.44	3.29	3.16
12.207	5.11	4.75	4.44	4.16	3.93	3.72	3.54	3.37	3.23	3.09
12.012	4.98	4.64	4.34	4.07	3.85	3.64	3.46	3.30	3.16	3.03
11.816	4.85	4.52	4.24	3.98	3.76	3.56	3.39	3.23	3.09	2.96
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



15.527	3.34	3.18	3.03	2.89	2.76	2.64	2.52	2.41
15.332	3.42	3.26	3.11	2.97	2.84	2.71	2.60	2.48
15.137	3.50	3.34	3.19	3.05	2.92	2.79	2.67	2.56
14.941	3.57	3.41	3.26	3.13	2.99	2.86	2.74	2.63
14.746	3.64	3.48	3.34	3.20	3.07	2.94	2.81	2.69
14.551	3.70	3.54	3.39	3.25	3.11	2.97	2.83	2.70
14.355	3.71	3.54	3.38	3.23	3.09	2.94	2.81	2.68
14.160	3.66	3.50	3.34	3.19	3.05	2.91	2.78	2.65
13.965	3.60	3.44	3.29	3.15	3.01	2.88	2.74	2.62
13.770	3.54	3.39	3.24	3.10	2.97	2.84	2.71	2.58
13.574	3.48	3.33	3.19	3.05	2.92	2.80	2.67	2.55
13.379	3.41	3.27	3.13	3.00	2.88	2.75	2.63	2.51
13.184	3.34	3.20	3.07	2.95	2.82	2.71	2.58	2.47
12.988	3.26	3.13	3.01	2.89	2.77	2.66	2.54	2.43
12.793	3.19	3.06	2.94	2.83	2.71	2.61	2.49	2.38
12.598	3.11	2.99	2.88	2.76	2.66	2.55	2.44	2.33
12.402	3.03	2.92	2.81	2.70	2.59	2.49	2.38	2.28
12.207	2.97	2.85	2.74	2.63	2.51	2.41	2.31	2.21
12.012	2.90	2.78	2.67	2.55	2.44	2.33	2.23	2.14
11.816	2.84	2.71	2.60	2.48	2.36	2.25	2.16	2.07
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	2.06	2.17	2.28	2.39	2.50	2.62	2.73	2.85	2.98	3.11
11.426	2.01	2.12	2.23	2.33	2.44	2.55	2.67	2.79	2.91	3.03
11.230	1.96	2.06	2.17	2.28	2.38	2.49	2.60	2.72	2.84	2.96
11.035	1.91	2.01	2.11	2.22	2.32	2.43	2.53	2.65	2.77	2.88
10.840	1.85	1.95	2.05	2.15	2.25	2.36	2.47	2.58	2.69	2.81
10.645	1.80	1.89	1.99	2.09	2.19	2.29	2.40	2.51	2.62	2.73
10.449	1.74	1.83	1.93	2.03	2.12	2.22	2.32	2.43	2.54	2.64
10.254	1.68	1.77	1.87	1.96	2.05	2.15	2.25	2.34	2.45	2.55
10.059	1.63	1.72	1.80	1.90	1.99	2.07	2.17	2.26	2.36	2.46
9.863	1.57	1.66	1.74	1.83	1.92	2.00	2.09	2.18	2.27	2.37
9.668	1.52	1.60	1.68	1.76	1.85	1.93	2.01	2.10	2.18	2.28
9.473	1.47	1.55	1.62	1.70	1.78	1.86	1.93	2.01	2.10	2.18
9.277	1.42	1.49	1.56	1.63	1.71	1.78	1.86	1.93	2.01	2.09
9.082	1.36	1.43	1.50	1.57	1.64	1.71	1.78	1.85	1.93	2.00
8.887	1.31	1.38	1.44	1.51	1.57	1.64	1.71	1.77	1.84	1.91
8.691	1.27	1.32	1.39	1.45	1.51	1.57	1.63	1.69	1.76	1.82
8.496	1.22	1.27	1.33	1.39	1.44	1.50	1.56	1.61	1.67	1.73
8.301	1.17	1.22	1.27	1.33	1.38	1.43	1.48	1.53	1.57	1.63
8.105	1.13	1.17	1.22	1.26	1.30	1.35	1.39	1.44	1.48	1.53
7.910	1.07	1.11	1.15	1.18	1.22	1.26	1.31	1.35	1.39	1.43
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	3.25	3.40	3.56	3.74	3.94	4.14	4.36	4.57	4.79	5.02
11.426	3.17	3.31	3.47	3.65	3.84	4.04	4.25	4.45	4.67	4.89
11.230	3.09	3.23	3.38	3.55	3.74	3.93	4.14	4.33	4.54	4.76
11.035	3.01	3.14	3.29	3.45	3.63	3.82	4.02	4.21	4.41	4.63
10.840	2.93	3.06	3.19	3.35	3.53	3.71	3.90	4.09	4.28	4.49
10.645	2.84	2.97	3.10	3.25	3.42	3.59	3.78	3.96	4.15	4.36
10.449	2.75	2.87	3.00	3.14	3.31	3.48	3.65	3.84	4.02	4.22
10.254	2.66	2.77	2.90	3.04	3.19	3.36	3.53	3.71	3.89	4.08
10.059	2.56	2.67	2.80	2.93	3.08	3.24	3.40	3.57	3.75	3.94
9.863	2.47	2.57	2.69	2.82	2.96	3.11	3.27	3.44	3.61	3.79
9.668	2.37	2.47	2.59	2.71	2.85	2.99	3.14	3.30	3.47	3.65
9.473	2.28	2.37	2.48	2.60	2.73	2.87	3.01	3.16	3.33	3.50
9.277	2.18	2.27	2.37	2.49	2.62	2.75	2.88	3.03	3.18	3.33
9.082	2.08	2.17	2.26	2.37	2.50	2.62	2.75	2.88	3.01	3.16
8.887	1.98	2.07	2.16	2.25	2.37	2.49	2.60	2.72	2.85	2.99
8.691	1.89	1.96	2.04	2.13	2.23	2.34	2.45	2.56	2.68	2.82
8.496	1.78	1.85	1.92	2.00	2.09	2.19	2.30	2.41	2.52	2.64
8.301	1.68	1.73	1.80	1.87	1.95	2.05	2.15	2.26	2.36	2.47
8.105	1.58	1.63	1.68	1.75	1.82	1.91	2.00	2.10	2.20	2.30
7.910	1.47	1.52	1.57	1.63	1.69	1.77	1.86	1.95	2.04	2.14
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	5.25	5.50	5.75	6.04	6.38	6.79	7.29	7.86	8.49	9.15
11.426	5.12	5.37	5.62	5.89	6.21	6.60	7.06	7.61	8.21	8.85
11.230	4.99	5.23	5.47	5.74	6.04	6.41	6.85	7.37	7.96	8.59
11.035	4.85	5.09	5.34	5.60	5.90	6.26	6.69	7.21	7.77	8.38
10.840	4.72	4.95	5.20	5.47	5.77	6.13	6.55	7.05	7.60	8.17
10.645	4.58	4.81	5.06	5.33	5.64	5.98	6.40	6.89	7.42	7.96
10.449	4.44	4.67	4.91	5.18	5.49	5.83	6.24	6.71	7.23	7.75
10.254	4.29	4.51	4.76	5.03	5.33	5.67	6.07	6.52	7.03	7.54
10.059	4.14	4.36	4.60	4.86	5.16	5.50	5.89	6.33	6.81	7.30
9.863	3.99	4.20	4.43	4.68	4.98	5.31	5.68	6.10	6.54	7.00
9.668	3.83	4.03	4.25	4.50	4.78	5.09	5.44	5.82	6.23	6.66
9.473	3.68	3.86	4.07	4.30	4.56	4.85	5.17	5.53	5.91	6.32
9.277	3.50	3.68	3.87	4.09	4.33	4.61	4.91	5.24	5.60	5.99
9.082	3.32	3.49	3.67	3.87	4.10	4.36	4.64	4.96	5.29	5.66
8.887	3.14	3.30	3.47	3.66	3.87	4.11	4.38	4.67	4.99	5.33
8.691	2.96	3.11	3.27	3.44	3.64	3.87	4.12	4.39	4.68	5.00
8.496	2.77	2.92	3.07	3.23	3.42	3.63	3.86	4.11	4.40	4.72
8.301	2.59	2.73	2.87	3.02	3.19	3.38	3.61	3.87	4.16	4.47
8.105	2.42	2.54	2.67	2.82	2.98	3.17	3.41	3.67	3.95	4.23
7.910	2.24	2.35	2.48	2.63	2.80	3.00	3.22	3.47	3.74	4.01
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



 aktuální výřez
 další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	9.80	10	11	12	12	13	13	14	14	15
11.426	9.49	10	11	11	12	12	13	13	14	15
11.230	9.23	9.83	10	11	11	12	12	13	14	14
11.035	8.99	9.57	10	11	11	12	12	13	13	14
10.840	8.76	9.31	9.83	10	11	11	12	12	13	13
10.645	8.52	9.05	9.55	10	10	11	11	12	12	13
10.449	8.27	8.78	9.26	9.69	10	11	11	12	12	12
10.254	8.03	8.51	8.95	9.36	9.75	10	11	11	12	12
10.059	7.75	8.19	8.60	9.00	9.36	9.76	10	11	11	11
9.863	7.42	7.83	8.23	8.62	8.98	9.34	9.75	10	11	11
9.668	7.08	7.47	7.86	8.24	8.59	8.93	9.30	9.71	10	11
9.473	6.73	7.11	7.48	7.85	8.19	8.52	8.86	9.25	9.64	10
9.277	6.38	6.75	7.10	7.45	7.79	8.12	8.45	8.80	9.18	9.55
9.082	6.03	6.40	6.73	7.07	7.41	7.74	8.05	8.38	8.72	9.07
8.887	5.68	6.04	6.38	6.71	7.04	7.36	7.67	7.97	8.28	8.60
8.691	5.35	5.71	6.05	6.37	6.68	6.99	7.28	7.57	7.85	8.14
8.496	5.06	5.40	5.73	6.04	6.33	6.61	6.90	7.17	7.43	7.70
8.301	4.79	5.11	5.42	5.72	5.99	6.25	6.52	6.78	7.02	7.27
8.105	4.53	4.83	5.12	5.40	5.67	5.91	6.15	6.39	6.62	6.84
7.910	4.29	4.57	4.84	5.10	5.35	5.58	5.79	5.99	6.21	6.42
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22
11.426	15	16	16	17	18	19	19	20	21	21
11.230	15	15	16	17	17	18	19	19	20	21
11.035	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20
10.840	14	14	15	16	16	17	18	18	19	19
10.645	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19
10.449	13	13	14	15	15	16	16	17	17	18
10.254	12	13	13	14	14	15	16	16	17	17
10.059	12	12	13	13	14	14	15	15	16	17
9.863	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
9.668	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15
9.473	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14
9.277	9.91	10	11	11	11	12	12	13	13	13
9.082	9.42	9.76	10	10	11	11	11	12	12	12
8.887	8.92	9.24	9.56	9.89	10	11	11	11	11	12
8.691	8.43	8.74	9.03	9.33	9.63	9.91	10	10	11	11
8.496	7.96	8.24	8.52	8.79	9.05	9.32	9.57	9.85	10	10
8.301	7.51	7.76	8.01	8.26	8.50	8.74	9.01	9.28	9.55	9.81
8.105	7.07	7.30	7.52	7.75	7.97	8.20	8.47	8.72	8.97	9.20
7.910	6.64	6.85	7.05	7.26	7.47	7.71	7.95	8.18	8.41	8.62
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	22	23	24	24	25	26	26	27	27	28
11.426	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27
11.230	21	22	23	23	24	24	25	25	26	26
11.035	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25
10.840	20	21	21	22	22	23	23	24	24	24
10.645	19	20	21	21	21	22	22	23	23	23
10.449	19	19	20	20	21	21	21	22	22	22
10.254	18	18	19	19	20	20	21	21	21	21
10.059	17	17	18	18	19	19	20	20	20	20
9.863	16	17	17	17	18	18	19	19	19	19
9.668	15	16	16	17	17	17	18	18	18	18
9.473	14	15	15	16	16	16	17	17	17	17
9.277	14	14	14	15	15	15	16	16	16	16
9.082	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
8.887	12	12	13	13	13	14	14	14	14	14
8.691	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13
8.496	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13
8.301	10	10	11	11	11	11	11	11	11	12
8.105	9.43	9.64	9.81	9.96	10	10	10	11	11	11
7.910	8.82	8.99	9.15	9.28	9.39	9.49	9.66	9.83	9.97	10
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27
11.426	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26
11.230	26	26	27	27	27	27	26	26	26	25
11.035	25	26	26	26	26	26	26	25	25	25
10.840	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24
10.645	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23
10.449	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
10.254	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21
10.059	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20
9.863	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19
9.668	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18
9.473	17	18	18	18	18	18	18	17	17	17
9.277	16	17	17	17	17	17	17	16	16	16
9.082	15	16	16	16	16	16	16	15	15	15
8.887	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14
8.691	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13
8.496	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
8.301	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
8.105	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7.910	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.92
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	26	26	25	24	24	23	22	21	21	20
11.426	26	25	24	24	23	22	22	21	20	19
11.230	25	24	24	23	22	22	21	20	20	19
11.035	24	24	23	22	22	21	20	20	19	18
10.840	23	23	22	22	21	20	20	19	19	18
10.645	23	22	21	21	20	20	19	19	18	17
10.449	22	21	21	20	20	19	18	18	17	17
10.254	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
10.059	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
9.863	19	18	18	17	17	16	16	16	15	15
9.668	18	17	17	17	16	16	15	15	14	14
9.473	17	16	16	16	15	15	14	14	14	13
9.277	16	15	15	15	14	14	14	13	13	13
9.082	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12
8.887	14	14	13	13	13	13	12	12	12	11
8.691	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11
8.496	12	12	12	11	11	11	11	11	10	9.95
8.301	11	11	11	11	11	10	10	9.88	9.63	9.38
8.105	10	10	10	9.96	9.82	9.65	9.47	9.27	9.06	8.83
7.910	9.76	9.58	9.40	9.28	9.16	9.02	8.87	8.69	8.49	8.28
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	19	18	18	17	16	16	15	14	14	13
11.426	19	18	17	17	16	15	15	14	13	13
11.230	18	18	17	16	16	15	14	14	13	13
11.035	18	17	16	16	15	15	14	13	13	12
10.840	17	17	16	15	15	14	14	13	12	12
10.645	17	16	16	15	14	14	13	13	12	12
10.449	16	16	15	14	14	13	13	12	12	11
10.254	16	15	14	14	13	13	12	12	11	11
10.059	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
9.863	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
9.668	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9.67
9.473	13	12	12	12	11	11	10	10	9.65	9.26
9.277	12	12	11	11	11	10	9.95	9.59	9.22	8.86
9.082	12	11	11	11	10	9.82	9.48	9.13	8.79	8.47
8.887	11	11	10	9.95	9.64	9.33	9.01	8.69	8.38	8.08
8.691	10	9.96	9.69	9.41	9.13	8.84	8.54	8.26	7.98	7.70
8.496	9.66	9.39	9.14	8.88	8.62	8.36	8.10	7.84	7.58	7.31
8.301	9.12	8.85	8.60	8.36	8.13	7.90	7.66	7.42	7.18	6.93
8.105	8.58	8.34	8.10	7.88	7.67	7.45	7.23	7.01	6.78	6.56
7.910	8.07	7.85	7.64	7.42	7.21	7.01	6.81	6.61	6.41	6.21
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	13	12	12	11	11	10	9.48	8.87	8.34	7.86
11.426	12	12	11	11	10	9.78	9.07	8.46	7.90	7.42
11.230	12	12	11	11	10	9.52	8.79	8.19	7.61	7.14
11.035	12	11	11	10	9.79	9.28	8.62	8.08	7.50	7.08
10.840	11	11	10	10	9.55	9.02	8.46	7.95	7.42	7.05
10.645	11	11	10	9.74	9.30	8.80	8.31	7.83	7.35	7.01
10.449	11	10	9.89	9.46	9.04	8.60	8.16	7.71	7.30	6.97
10.254	10	9.97	9.56	9.16	8.77	8.39	8.01	7.61	7.24	6.91
10.059	10	9.62	9.23	8.84	8.48	8.13	7.79	7.45	7.13	6.82
9.863	9.66	9.27	8.89	8.53	8.17	7.84	7.52	7.21	6.92	6.65
9.668	9.27	8.91	8.56	8.20	7.87	7.55	7.24	6.95	6.67	6.41
9.473	8.89	8.55	8.21	7.87	7.56	7.26	6.96	6.68	6.42	6.16
9.277	8.52	8.20	7.86	7.54	7.25	6.96	6.68	6.41	6.16	5.91
9.082	8.16	7.84	7.52	7.22	6.94	6.67	6.39	6.14	5.90	5.67
8.887	7.78	7.48	7.19	6.91	6.64	6.37	6.11	5.87	5.64	5.43
8.691	7.41	7.13	6.86	6.61	6.35	6.08	5.84	5.61	5.39	5.18
8.496	7.04	6.79	6.55	6.30	6.05	5.81	5.58	5.37	5.15	4.95
8.301	6.69	6.46	6.23	5.99	5.76	5.54	5.34	5.13	4.92	4.73
8.105	6.35	6.14	5.92	5.70	5.49	5.29	5.09	4.89	4.70	4.52
7.910	6.01	5.81	5.61	5.41	5.22	5.04	4.85	4.66	4.48	4.31
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	7.55	7.36	7.16	6.93	6.69	6.41	6.10	5.77	5.43	5.06
11.426	7.17	7.04	6.88	6.67	6.46	6.19	5.90	5.58	5.25	4.90
11.230	6.90	6.79	6.62	6.43	6.23	5.97	5.69	5.40	5.07	4.74
11.035	6.82	6.68	6.47	6.26	6.05	5.79	5.51	5.22	4.90	4.58
10.840	6.80	6.63	6.39	6.17	5.94	5.67	5.39	5.10	4.77	4.46
10.645	6.77	6.55	6.30	6.07	5.83	5.56	5.29	5.01	4.69	4.39
10.449	6.72	6.46	6.20	5.97	5.71	5.46	5.18	4.90	4.60	4.31
10.254	6.64	6.35	6.09	5.85	5.60	5.34	5.08	4.80	4.51	4.24
10.059	6.53	6.23	5.97	5.72	5.47	5.22	4.98	4.70	4.42	4.16
9.863	6.36	6.09	5.83	5.59	5.35	5.11	4.86	4.60	4.34	4.08
9.668	6.14	5.89	5.66	5.44	5.21	4.99	4.75	4.50	4.25	4.01
9.473	5.91	5.68	5.46	5.25	5.04	4.85	4.62	4.39	4.16	3.92
9.277	5.68	5.46	5.25	5.05	4.85	4.66	4.45	4.25	4.04	3.82
9.082	5.45	5.24	5.04	4.85	4.67	4.47	4.27	4.08	3.89	3.68
8.887	5.22	5.02	4.83	4.65	4.47	4.28	4.10	3.91	3.72	3.53
8.691	4.98	4.80	4.62	4.45	4.28	4.10	3.92	3.74	3.55	3.37
8.496	4.76	4.58	4.42	4.26	4.08	3.91	3.74	3.57	3.39	3.21
8.301	4.54	4.37	4.21	4.06	3.89	3.73	3.57	3.40	3.23	3.06
8.105	4.34	4.18	4.02	3.86	3.71	3.55	3.39	3.23	3.07	2.91
7.910	4.15	4.00	3.84	3.68	3.52	3.37	3.22	3.06	2.91	2.76
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	4.72	4.40	4.13	3.89	3.67	3.48	3.31	3.15	3.01	2.89
11.426	4.58	4.28	4.02	3.79	3.58	3.39	3.23	3.07	2.94	2.82
11.230	4.43	4.15	3.91	3.69	3.49	3.30	3.14	2.99	2.86	2.74
11.035	4.29	4.02	3.80	3.58	3.39	3.21	3.05	2.91	2.78	2.67
10.840	4.17	3.92	3.69	3.49	3.29	3.11	2.96	2.82	2.70	2.59
10.645	4.11	3.85	3.63	3.42	3.22	3.04	2.89	2.75	2.63	2.51
10.449	4.04	3.80	3.58	3.37	3.17	3.00	2.84	2.70	2.57	2.45
10.254	3.98	3.74	3.53	3.31	3.12	2.95	2.79	2.65	2.53	2.40
10.059	3.91	3.68	3.47	3.26	3.07	2.90	2.74	2.60	2.48	2.34
9.863	3.84	3.62	3.40	3.20	3.01	2.84	2.68	2.55	2.42	2.29
9.668	3.77	3.55	3.33	3.13	2.95	2.78	2.63	2.49	2.37	2.23
9.473	3.69	3.47	3.26	3.06	2.88	2.71	2.57	2.43	2.30	2.18
9.277	3.61	3.39	3.18	2.99	2.81	2.65	2.50	2.37	2.24	2.12
9.082	3.49	3.29	3.10	2.91	2.74	2.58	2.44	2.31	2.18	2.07
8.887	3.34	3.15	2.98	2.81	2.65	2.50	2.37	2.24	2.12	2.01
8.691	3.19	3.02	2.85	2.69	2.54	2.41	2.28	2.17	2.06	1.96
8.496	3.04	2.88	2.72	2.57	2.43	2.31	2.19	2.08	1.98	1.89
8.301	2.90	2.74	2.59	2.45	2.32	2.20	2.09	1.99	1.90	1.81
8.105	2.75	2.61	2.47	2.33	2.21	2.10	2.00	1.90	1.81	1.73
7.910	2.61	2.47	2.34	2.22	2.10	2.00	1.90	1.81	1.73	1.65
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



11.621	2.77	2.64	2.53	2.40	2.27	2.16	2.08	2.00
11.426	2.69	2.57	2.45	2.31	2.19	2.08	2.00	1.93
11.230	2.62	2.49	2.37	2.23	2.10	2.00	1.93	1.86
11.035	2.54	2.41	2.29	2.14	2.01	1.92	1.85	1.79
10.840	2.46	2.33	2.20	2.05	1.91	1.83	1.77	1.71
10.645	2.37	2.24	2.10	1.95	1.82	1.75	1.70	1.64
10.449	2.31	2.17	2.02	1.87	1.73	1.67	1.62	1.57
10.254	2.26	2.13	1.97	1.82	1.69	1.63	1.57	1.53
10.059	2.21	2.08	1.93	1.79	1.68	1.61	1.55	1.50
9.863	2.16	2.03	1.89	1.75	1.66	1.59	1.53	1.49
9.668	2.11	1.98	1.85	1.72	1.64	1.57	1.51	1.47
9.473	2.06	1.93	1.80	1.69	1.62	1.55	1.49	1.44
9.277	2.01	1.88	1.77	1.66	1.59	1.53	1.47	1.42
9.082	1.95	1.84	1.73	1.64	1.57	1.50	1.44	1.39
8.887	1.90	1.80	1.69	1.61	1.54	1.47	1.42	1.37
8.691	1.85	1.76	1.66	1.58	1.51	1.44	1.39	1.34
8.496	1.80	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.36	1.30
8.301	1.73	1.66	1.58	1.51	1.45	1.38	1.32	1.27
8.105	1.66	1.58	1.52	1.45	1.40	1.35	1.29	1.24
7.910	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.24	1.19
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	1.01	1.04	1.08	1.11	1.15	1.18	1.22	1.26	1.30	1.33
7.520	0.94	0.98	1.01	1.04	1.07	1.10	1.14	1.17	1.21	1.24
7.324	0.88	0.91	0.94	0.97	1.00	1.03	1.06	1.09	1.12	1.15
7.129	0.82	0.84	0.87	0.90	0.93	0.95	0.98	1.01	1.03	1.06
6.934	0.76	0.78	0.81	0.83	0.85	0.88	0.90	0.93	0.95	0.97
6.738	0.70	0.72	0.74	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89
6.543	0.64	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75	0.77	0.79	0.81
6.348	0.59	0.60	0.62	0.64	0.66	0.67	0.68	0.70	0.71	0.73
6.152	0.53	0.55	0.56	0.58	0.59	0.61	0.62	0.63	0.65	0.68
5.957	0.48	0.49	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.59	0.61	0.64
5.762	0.43	0.44	0.45	0.46	0.48	0.50	0.53	0.55	0.57	0.60
5.566	0.39	0.39	0.40	0.42	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.56
5.371	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52
5.176	0.32	0.34	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	0.48
4.980	0.30	0.32	0.33	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.43	0.45
4.785	0.28	0.30	0.31	0.33	0.34	0.36	0.37	0.39	0.40	0.42
4.590	0.26	0.28	0.29	0.31	0.32	0.33	0.35	0.36	0.37	0.39
4.395	0.25	0.26	0.27	0.29	0.30	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36
4.199	0.23	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33
4.004	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	1.37	1.42	1.46	1.51	1.57	1.63	1.71	1.80	1.89	1.98
7.520	1.28	1.31	1.35	1.39	1.45	1.50	1.57	1.65	1.73	1.82
7.324	1.18	1.21	1.25	1.29	1.33	1.38	1.43	1.50	1.60	1.70
7.129	1.09	1.12	1.14	1.18	1.21	1.26	1.32	1.39	1.49	1.60
6.934	1.00	1.02	1.05	1.07	1.11	1.16	1.23	1.31	1.40	1.50
6.738	0.91	0.93	0.95	0.99	1.04	1.09	1.16	1.23	1.31	1.40
6.543	0.83	0.85	0.88	0.93	0.97	1.03	1.08	1.15	1.22	1.30
6.348	0.76	0.79	0.83	0.87	0.91	0.96	1.01	1.07	1.14	1.21
6.152	0.71	0.74	0.77	0.81	0.85	0.90	0.94	1.00	1.06	1.13
5.957	0.66	0.69	0.72	0.75	0.79	0.83	0.88	0.93	0.98	1.04
5.762	0.62	0.64	0.67	0.69	0.73	0.77	0.81	0.86	0.91	0.96
5.566	0.58	0.60	0.62	0.64	0.67	0.71	0.75	0.79	0.83	0.88
5.371	0.54	0.56	0.58	0.59	0.61	0.64	0.68	0.72	0.76	0.81
5.176	0.50	0.52	0.53	0.55	0.57	0.58	0.62	0.65	0.69	0.74
4.980	0.46	0.48	0.49	0.51	0.52	0.53	0.55	0.59	0.63	0.67
4.785	0.43	0.44	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.53	0.57	0.61
4.590	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	0.51	0.55
4.395	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45	0.47	0.50
4.199	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45
4.004	0.32	0.33	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.40	0.41	0.42
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	2.07	2.18	2.32	2.48	2.65	2.84	3.05	3.28	3.53	3.79
7.520	1.93	2.05	2.19	2.34	2.50	2.68	2.88	3.09	3.32	3.57
7.324	1.81	1.93	2.06	2.20	2.36	2.52	2.71	2.91	3.12	3.36
7.129	1.71	1.82	1.94	2.07	2.21	2.37	2.54	2.72	2.93	3.14
6.934	1.60	1.71	1.82	1.94	2.07	2.21	2.37	2.54	2.73	2.93
6.738	1.49	1.59	1.70	1.81	1.94	2.07	2.21	2.37	2.54	2.71
6.543	1.39	1.49	1.58	1.69	1.80	1.92	2.05	2.19	2.34	2.48
6.348	1.29	1.38	1.47	1.57	1.67	1.79	1.90	2.01	2.13	2.26
6.152	1.20	1.28	1.36	1.45	1.55	1.65	1.75	1.84	1.95	2.06
5.957	1.11	1.18	1.26	1.34	1.42	1.51	1.59	1.68	1.78	1.87
5.762	1.02	1.09	1.16	1.23	1.30	1.37	1.45	1.53	1.61	1.70
5.566	0.94	1.00	1.06	1.12	1.19	1.25	1.32	1.39	1.46	1.54
5.371	0.86	0.91	0.97	1.02	1.08	1.14	1.20	1.26	1.32	1.39
5.176	0.78	0.83	0.88	0.93	0.98	1.03	1.08	1.14	1.19	1.25
4.980	0.71	0.75	0.80	0.84	0.89	0.93	0.98	1.02	1.07	1.12
4.785	0.65	0.68	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	0.92	0.96	1.00
4.590	0.58	0.62	0.65	0.68	0.72	0.75	0.79	0.82	0.86	0.90
4.395	0.53	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74	0.77	0.80
4.199	0.48	0.51	0.53	0.55	0.58	0.61	0.63	0.66	0.68	0.73
4.004	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.62	0.67
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	4.05	4.31	4.58	4.82	5.05	5.24	5.42	5.60	5.80	6.00
7.520	3.82	4.07	4.32	4.54	4.73	4.89	5.05	5.22	5.39	5.58
7.324	3.60	3.84	4.05	4.23	4.39	4.54	4.68	4.84	5.00	5.16
7.129	3.37	3.59	3.76	3.91	4.06	4.20	4.33	4.46	4.60	4.75
6.934	3.13	3.30	3.46	3.60	3.74	3.86	3.98	4.10	4.22	4.35
6.738	2.87	3.02	3.17	3.31	3.43	3.54	3.65	3.76	3.86	3.99
6.543	2.62	2.76	2.90	3.03	3.15	3.25	3.34	3.43	3.53	3.69
6.348	2.39	2.52	2.65	2.76	2.87	2.97	3.05	3.13	3.26	3.41
6.152	2.17	2.29	2.41	2.52	2.62	2.71	2.79	2.89	3.02	3.15
5.957	1.97	2.08	2.18	2.28	2.38	2.46	2.56	2.68	2.79	2.91
5.762	1.78	1.88	1.97	2.07	2.15	2.25	2.35	2.46	2.57	2.68
5.566	1.61	1.69	1.77	1.86	1.95	2.05	2.15	2.25	2.35	2.46
5.371	1.46	1.52	1.59	1.67	1.77	1.87	1.96	2.05	2.15	2.24
5.176	1.31	1.37	1.43	1.51	1.60	1.70	1.78	1.87	1.95	2.03
4.980	1.17	1.23	1.30	1.37	1.45	1.53	1.62	1.70	1.77	1.84
4.785	1.05	1.11	1.18	1.24	1.32	1.39	1.46	1.53	1.60	1.67
4.590	0.94	1.01	1.07	1.13	1.19	1.26	1.32	1.39	1.45	1.51
4.395	0.86	0.91	0.97	1.02	1.08	1.14	1.19	1.25	1.31	1.36
4.199	0.78	0.83	0.88	0.93	0.98	1.03	1.08	1.13	1.18	1.23
4.004	0.71	0.75	0.79	0.84	0.89	0.93	0.98	1.02	1.07	1.10
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	6.21	6.40	6.59	6.78	7.01	7.23	7.45	7.66	7.87	8.06
7.520	5.77	5.96	6.15	6.35	6.56	6.77	6.97	7.16	7.35	7.51
7.324	5.34	5.52	5.72	5.92	6.11	6.31	6.50	6.68	6.85	6.98
7.129	4.91	5.10	5.30	5.49	5.68	5.85	6.03	6.20	6.34	6.45
6.934	4.52	4.71	4.89	5.07	5.24	5.41	5.57	5.72	5.84	5.93
6.738	4.17	4.35	4.51	4.67	4.83	4.97	5.11	5.25	5.35	5.44
6.543	3.85	4.01	4.16	4.31	4.44	4.57	4.69	4.80	4.90	4.98
6.348	3.56	3.70	3.84	3.97	4.10	4.21	4.31	4.41	4.49	4.57
6.152	3.29	3.42	3.54	3.66	3.78	3.88	3.97	4.05	4.12	4.19
5.957	3.03	3.15	3.27	3.38	3.48	3.56	3.64	3.71	3.78	3.84
5.762	2.79	2.91	3.01	3.12	3.20	3.27	3.33	3.39	3.45	3.50
5.566	2.56	2.66	2.77	2.86	2.93	2.98	3.04	3.09	3.14	3.18
5.371	2.33	2.43	2.53	2.60	2.66	2.71	2.76	2.80	2.84	2.87
5.176	2.11	2.20	2.28	2.35	2.40	2.45	2.49	2.52	2.55	2.58
4.980	1.91	1.98	2.05	2.10	2.16	2.20	2.24	2.27	2.29	2.31
4.785	1.73	1.79	1.84	1.88	1.93	1.97	2.00	2.03	2.05	2.06
4.590	1.57	1.61	1.65	1.69	1.72	1.76	1.78	1.81	1.82	1.85
4.395	1.41	1.45	1.48	1.51	1.54	1.57	1.59	1.61	1.62	1.67
4.199	1.27	1.30	1.33	1.35	1.38	1.40	1.42	1.43	1.44	1.50
4.004	1.13	1.16	1.19	1.21	1.23	1.24	1.26	1.27	1.29	1.35
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	8.22	8.38	8.51	8.63	8.72	8.84	9.01	9.16	9.28	9.38
7.520	7.65	7.79	7.91	8.01	8.10	8.24	8.40	8.53	8.64	8.73
7.324	7.09	7.20	7.31	7.41	7.51	7.66	7.81	7.93	8.04	8.11
7.129	6.54	6.63	6.71	6.79	6.92	7.08	7.22	7.34	7.44	7.50
6.934	6.01	6.08	6.14	6.20	6.34	6.49	6.62	6.74	6.83	6.89
6.738	5.51	5.56	5.61	5.67	5.81	5.94	6.06	6.16	6.25	6.29
6.543	5.04	5.09	5.12	5.20	5.33	5.44	5.55	5.64	5.71	5.75
6.348	4.62	4.66	4.69	4.79	4.90	5.00	5.09	5.17	5.23	5.26
6.152	4.24	4.28	4.33	4.43	4.53	4.61	4.69	4.76	4.81	4.83
5.957	3.89	3.93	4.01	4.10	4.19	4.27	4.34	4.40	4.44	4.46
5.762	3.55	3.60	3.70	3.79	3.87	3.95	4.02	4.07	4.11	4.12
5.566	3.22	3.29	3.39	3.48	3.56	3.64	3.71	3.76	3.79	3.80
5.371	2.90	2.99	3.09	3.18	3.26	3.34	3.40	3.46	3.48	3.49
5.176	2.62	2.71	2.80	2.89	2.97	3.04	3.10	3.15	3.17	3.18
4.980	2.36	2.45	2.54	2.61	2.69	2.75	2.81	2.86	2.87	2.88
4.785	2.13	2.21	2.29	2.37	2.43	2.50	2.55	2.59	2.60	2.61
4.590	1.93	2.00	2.07	2.14	2.20	2.26	2.32	2.34	2.35	2.36
4.395	1.74	1.81	1.87	1.94	1.99	2.05	2.10	2.12	2.13	2.13
4.199	1.57	1.63	1.69	1.75	1.80	1.85	1.90	1.91	1.92	1.92
4.004	1.41	1.47	1.52	1.57	1.62	1.67	1.71	1.72	1.72	1.72
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	9.44	9.46	9.45	9.41	9.41	9.45	9.45	9.43	9.37	9.26
7.520	8.78	8.80	8.79	8.76	8.76	8.79	8.79	8.77	8.72	8.63
7.324	8.15	8.16	8.15	8.11	8.11	8.15	8.16	8.15	8.12	8.04
7.129	7.53	7.53	7.51	7.47	7.47	7.52	7.54	7.55	7.54	7.47
6.934	6.90	6.90	6.87	6.82	6.83	6.89	6.93	6.95	6.94	6.89
6.738	6.30	6.30	6.27	6.22	6.23	6.29	6.33	6.35	6.35	6.32
6.543	5.76	5.75	5.72	5.68	5.69	5.74	5.78	5.81	5.81	5.79
6.348	5.27	5.26	5.24	5.21	5.21	5.26	5.29	5.31	5.31	5.28
6.152	4.84	4.84	4.83	4.80	4.80	4.84	4.86	4.87	4.86	4.84
5.957	4.47	4.47	4.46	4.44	4.44	4.47	4.48	4.49	4.49	4.47
5.762	4.13	4.13	4.11	4.09	4.10	4.12	4.14	4.15	4.15	4.14
5.566	3.80	3.80	3.79	3.76	3.77	3.79	3.81	3.82	3.83	3.82
5.371	3.49	3.48	3.47	3.44	3.44	3.48	3.50	3.52	3.52	3.53
5.176	3.18	3.17	3.15	3.13	3.14	3.17	3.20	3.22	3.24	3.24
4.980	2.88	2.87	2.86	2.84	2.84	2.88	2.91	2.94	2.95	2.96
4.785	2.61	2.60	2.58	2.56	2.57	2.61	2.64	2.66	2.67	2.68
4.590	2.36	2.35	2.34	2.32	2.33	2.36	2.39	2.41	2.43	2.44
4.395	2.13	2.13	2.11	2.10	2.10	2.14	2.16	2.18	2.20	2.21
4.199	1.92	1.91	1.90	1.88	1.89	1.92	1.95	1.97	1.98	2.00
4.004	1.72	1.71	1.70	1.69	1.69	1.72	1.75	1.77	1.79	1.80
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Václavská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	9.12	8.96	8.79	8.66	8.55	8.43	8.28	8.12	7.95	7.77
7.520	8.51	8.36	8.21	8.06	7.96	7.85	7.73	7.59	7.44	7.29
7.324	7.93	7.80	7.66	7.51	7.41	7.31	7.19	7.07	6.95	6.82
7.129	7.37	7.26	7.12	6.97	6.86	6.76	6.66	6.56	6.46	6.36
6.934	6.80	6.70	6.57	6.44	6.30	6.22	6.15	6.07	5.99	5.91
6.738	6.24	6.15	6.04	5.91	5.78	5.70	5.65	5.60	5.54	5.47
6.543	5.72	5.63	5.53	5.42	5.31	5.22	5.19	5.15	5.10	5.03
6.348	5.23	5.16	5.07	4.98	4.88	4.78	4.75	4.72	4.68	4.63
6.152	4.80	4.74	4.67	4.59	4.50	4.40	4.36	4.35	4.32	4.27
5.957	4.43	4.38	4.32	4.25	4.17	4.09	4.03	4.01	3.98	3.94
5.762	4.11	4.06	4.01	3.94	3.88	3.80	3.73	3.70	3.67	3.63
5.566	3.81	3.76	3.71	3.66	3.59	3.53	3.45	3.41	3.38	3.34
5.371	3.52	3.48	3.44	3.39	3.33	3.26	3.19	3.12	3.10	3.06
5.176	3.24	3.21	3.16	3.12	3.06	3.00	2.93	2.86	2.83	2.80
4.980	2.96	2.93	2.89	2.84	2.79	2.74	2.68	2.61	2.56	2.55
4.785	2.69	2.67	2.63	2.59	2.54	2.49	2.43	2.37	2.31	2.30
4.590	2.44	2.43	2.39	2.36	2.31	2.26	2.21	2.15	2.09	2.08
4.395	2.21	2.21	2.18	2.14	2.10	2.06	2.01	1.96	1.91	1.87
4.199	2.00	2.01	1.98	1.95	1.91	1.87	1.83	1.78	1.73	1.69
4.004	1.81	1.82	1.79	1.77	1.73	1.69	1.66	1.61	1.57	1.52
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	7.58	7.39	7.19	6.98	6.77	6.59	6.41	6.23	6.04	5.86
7.520	7.12	6.94	6.75	6.56	6.37	6.20	6.03	5.86	5.69	5.52
7.324	6.67	6.50	6.34	6.17	6.00	5.82	5.65	5.49	5.34	5.18
7.129	6.24	6.09	5.94	5.78	5.61	5.45	5.29	5.14	5.00	4.85
6.934	5.82	5.69	5.54	5.39	5.24	5.09	4.95	4.81	4.66	4.53
6.738	5.39	5.27	5.14	5.00	4.87	4.75	4.62	4.48	4.34	4.20
6.543	4.96	4.87	4.75	4.64	4.53	4.41	4.29	4.16	4.03	3.89
6.348	4.57	4.48	4.39	4.29	4.20	4.09	3.98	3.86	3.74	3.62
6.152	4.21	4.14	4.05	3.97	3.88	3.79	3.69	3.59	3.48	3.37
5.957	3.88	3.82	3.74	3.67	3.60	3.52	3.43	3.34	3.24	3.14
5.762	3.58	3.52	3.46	3.40	3.34	3.27	3.19	3.11	3.02	2.92
5.566	3.30	3.25	3.20	3.15	3.11	3.04	2.97	2.89	2.80	2.71
5.371	3.03	2.99	2.95	2.92	2.88	2.83	2.76	2.68	2.60	2.52
5.176	2.77	2.74	2.72	2.68	2.65	2.62	2.55	2.48	2.41	2.34
4.980	2.53	2.50	2.48	2.46	2.43	2.40	2.36	2.30	2.23	2.16
4.785	2.29	2.28	2.27	2.25	2.22	2.20	2.17	2.11	2.05	1.99
4.590	2.08	2.07	2.06	2.05	2.03	2.00	1.97	1.93	1.88	1.82
4.395	1.88	1.87	1.87	1.85	1.84	1.81	1.79	1.75	1.71	1.67
4.199	1.69	1.69	1.68	1.67	1.66	1.64	1.61	1.59	1.56	1.52
4.004	1.51	1.51	1.51	1.50	1.49	1.48	1.46	1.44	1.41	1.38
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	5.67	5.49	5.31	5.14	4.96	4.79	4.60	4.43	4.27	4.11
7.520	5.34	5.17	5.01	4.86	4.70	4.54	4.37	4.21	4.06	3.92
7.324	5.02	4.87	4.72	4.57	4.43	4.29	4.14	4.00	3.86	3.72
7.129	4.70	4.56	4.42	4.29	4.16	4.03	3.91	3.79	3.66	3.53
6.934	4.39	4.26	4.13	4.01	3.89	3.79	3.68	3.58	3.46	3.34
6.738	4.08	3.96	3.85	3.74	3.64	3.54	3.45	3.35	3.26	3.15
6.543	3.78	3.68	3.58	3.48	3.39	3.31	3.22	3.14	3.05	2.96
6.348	3.50	3.40	3.32	3.24	3.16	3.08	3.00	2.93	2.84	2.76
6.152	3.25	3.14	3.07	3.00	2.93	2.86	2.79	2.72	2.65	2.57
5.957	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.65	2.59	2.53	2.46	2.39
5.762	2.82	2.72	2.63	2.55	2.51	2.46	2.40	2.34	2.28	2.22
5.566	2.62	2.53	2.45	2.37	2.31	2.27	2.22	2.16	2.11	2.05
5.371	2.44	2.36	2.28	2.21	2.14	2.09	2.04	1.99	1.94	1.89
5.176	2.26	2.19	2.12	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.78	1.74
4.980	2.09	2.03	1.96	1.90	1.83	1.77	1.72	1.68	1.63	1.59
4.785	1.93	1.87	1.81	1.75	1.69	1.64	1.58	1.53	1.49	1.45
4.590	1.77	1.72	1.66	1.61	1.56	1.51	1.45	1.40	1.35	1.32
4.395	1.62	1.57	1.53	1.48	1.44	1.39	1.33	1.28	1.23	1.19
4.199	1.48	1.44	1.40	1.36	1.31	1.27	1.22	1.17	1.12	1.08
4.004	1.35	1.32	1.28	1.24	1.20	1.16	1.12	1.07	1.03	0.99
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	3.96	3.81	3.66	3.51	3.36	3.20	3.05	2.90	2.75	2.61
7.520	3.77	3.63	3.48	3.34	3.19	3.04	2.89	2.74	2.60	2.47
7.324	3.58	3.45	3.31	3.17	3.03	2.88	2.74	2.60	2.46	2.33
7.129	3.40	3.27	3.13	3.00	2.87	2.73	2.60	2.46	2.34	2.21
6.934	3.22	3.09	2.96	2.84	2.71	2.58	2.46	2.33	2.21	2.09
6.738	3.03	2.92	2.80	2.68	2.56	2.44	2.32	2.20	2.09	1.98
6.543	2.86	2.75	2.64	2.53	2.41	2.30	2.19	2.08	1.98	1.88
6.348	2.67	2.58	2.49	2.38	2.27	2.17	2.07	1.97	1.87	1.78
6.152	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.04	1.95	1.86	1.77	1.68
5.957	2.32	2.25	2.17	2.09	2.01	1.92	1.84	1.75	1.67	1.59
5.762	2.15	2.08	2.01	1.94	1.88	1.81	1.73	1.65	1.58	1.50
5.566	1.99	1.93	1.86	1.80	1.74	1.69	1.63	1.56	1.49	1.41
5.371	1.83	1.78	1.72	1.67	1.62	1.57	1.52	1.46	1.40	1.33
5.176	1.69	1.64	1.59	1.54	1.49	1.45	1.41	1.36	1.31	1.25
4.980	1.54	1.50	1.46	1.42	1.38	1.34	1.30	1.26	1.21	1.17
4.785	1.41	1.37	1.34	1.30	1.27	1.23	1.20	1.16	1.12	1.09
4.590	1.28	1.25	1.22	1.19	1.16	1.13	1.10	1.07	1.04	1.01
4.395	1.16	1.14	1.11	1.09	1.06	1.04	1.01	0.98	0.96	0.93
4.199	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.88	0.85
4.004	0.95	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.85	0.83	0.81	0.78
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	2.47	2.34	2.22	2.10	2.00	1.90	1.81	1.72	1.64	1.57
7.520	2.34	2.22	2.10	1.99	1.89	1.80	1.71	1.63	1.56	1.49
7.324	2.21	2.09	1.98	1.88	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.41
7.129	2.09	1.97	1.87	1.77	1.68	1.60	1.53	1.46	1.39	1.33
6.934	1.98	1.87	1.77	1.67	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25
6.738	1.88	1.78	1.68	1.58	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17
6.543	1.78	1.69	1.59	1.50	1.42	1.34	1.27	1.21	1.15	1.10
6.348	1.69	1.60	1.51	1.42	1.35	1.28	1.21	1.14	1.08	1.02
6.152	1.60	1.51	1.43	1.35	1.28	1.21	1.15	1.08	1.02	0.96
5.957	1.51	1.43	1.35	1.28	1.22	1.15	1.09	1.03	0.97	0.92
5.762	1.42	1.35	1.28	1.22	1.15	1.09	1.03	0.97	0.92	0.87
5.566	1.34	1.28	1.21	1.15	1.09	1.03	0.98	0.92	0.87	0.83
5.371	1.27	1.21	1.15	1.09	1.03	0.98	0.92	0.87	0.83	0.79
5.176	1.19	1.14	1.08	1.03	0.97	0.92	0.87	0.83	0.78	0.74
4.980	1.13	1.07	1.02	0.97	0.92	0.87	0.82	0.78	0.74	0.70
4.785	1.05	1.01	0.96	0.91	0.86	0.82	0.77	0.73	0.70	0.66
4.590	0.97	0.94	0.90	0.85	0.81	0.77	0.73	0.69	0.65	0.62
4.395	0.90	0.87	0.83	0.80	0.76	0.72	0.68	0.64	0.61	0.58
4.199	0.83	0.80	0.77	0.74	0.71	0.67	0.63	0.60	0.57	0.54
4.004	0.76	0.73	0.71	0.68	0.65	0.62	0.59	0.56	0.53	0.50
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



7.715	1.50	1.44	1.38	1.32	1.27	1.22	1.18	1.13
7.520	1.42	1.36	1.31	1.25	1.21	1.16	1.12	1.08
7.324	1.35	1.29	1.24	1.19	1.15	1.11	1.06	1.02
7.129	1.27	1.22	1.17	1.13	1.09	1.05	1.01	0.97
6.934	1.20	1.15	1.10	1.06	1.03	0.99	0.95	0.91
6.738	1.12	1.08	1.04	1.00	0.97	0.93	0.89	0.86
6.543	1.05	1.01	0.98	0.94	0.91	0.87	0.84	0.81
6.348	0.98	0.95	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76
6.152	0.92	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.71
5.957	0.87	0.83	0.79	0.76	0.74	0.71	0.69	0.66
5.762	0.83	0.79	0.75	0.71	0.68	0.66	0.64	0.62
5.566	0.79	0.75	0.71	0.67	0.64	0.61	0.59	0.57
5.371	0.75	0.71	0.67	0.64	0.61	0.58	0.55	0.53
5.176	0.71	0.67	0.63	0.60	0.57	0.55	0.52	0.50
4.980	0.66	0.63	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.47
4.785	0.63	0.59	0.56	0.54	0.51	0.49	0.47	0.45
4.590	0.59	0.56	0.53	0.51	0.48	0.46	0.44	0.43
4.395	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40
4.199	0.51	0.49	0.47	0.45	0.43	0.41	0.40	0.38
4.004	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.36
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.20	0.20	0.23	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29
3.613	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27
3.418	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25
3.223	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.24
3.027	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22
2.832	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21
2.637	0.14	0.14	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18
2.441	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18
2.246	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
2.051	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
1.855	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
1.660	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
1.465	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
1.270	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
1.074	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
0.879	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
0.684	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0.488	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0.293	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.098	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	0.098	0.293	0.488	0.684	0.879	1.074	1.270	1.465	1.660	1.855

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.39
3.613	0.28	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.37
3.418	0.26	0.27	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34
3.223	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.30	0.31
3.027	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29
2.832	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26
2.637	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	0.24	0.24
2.441	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22
2.246	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21
2.051	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19
1.855	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17
1.660	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17
1.465	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	0.17
1.270	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16
1.074	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14
0.879	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14
0.684	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12
0.488	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12
0.293	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
0.098	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
m	2.051	2.246	2.441	2.637	2.832	3.027	3.223	3.418	3.613	3.809

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



☒ aktuální výřez
☐ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.41	0.42	0.44	0.46	0.47	0.48	0.50	0.53	0.57	0.61
3.613	0.38	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44	0.46	0.49	0.52	0.56
3.418	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.43	0.45	0.48	0.51
3.223	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.38	0.40	0.43	0.45	0.47
3.027	0.30	0.31	0.31	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44
2.832	0.27	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.36	0.37	0.39	0.41
2.637	0.25	0.26	0.27	0.29	0.30	0.30	0.34	0.35	0.37	0.39
2.441	0.23	0.24	0.25	0.27	0.30	0.30	0.32	0.33	0.35	0.36
2.246	0.21	0.23	0.24	0.24	0.27	0.27	0.30	0.30	0.33	0.34
2.051	0.20	0.22	0.24	0.24	0.27	0.27	0.30	0.30	0.31	0.32
1.855	0.19	0.19	0.22	0.22	0.24	0.24	0.27	0.27	0.29	0.29
1.660	0.19	0.19	0.22	0.22	0.24	0.24	0.27	0.27	0.29	0.29
1.465	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.24	0.27	0.28
1.270	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26
1.074	0.16	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.24
0.879	0.16	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.24
0.684	0.14	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.19	0.19	0.21	0.21
0.488	0.14	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.19	0.19	0.21	0.21
0.293	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18
0.098	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18
m	4.004	4.199	4.395	4.590	4.785	4.980	5.176	5.371	5.566	5.762

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.65	0.68	0.72	0.76	0.80	0.84	0.89	0.93	0.96	0.99
3.613	0.59	0.63	0.66	0.69	0.73	0.76	0.80	0.84	0.87	0.89
3.418	0.54	0.57	0.60	0.64	0.67	0.69	0.72	0.75	0.78	0.80
3.223	0.50	0.53	0.55	0.58	0.61	0.64	0.66	0.68	0.70	0.72
3.027	0.46	0.48	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.62	0.63	0.64
2.832	0.43	0.45	0.47	0.49	0.52	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59
2.637	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.49	0.51	0.52	0.53	0.54
2.441	0.38	0.40	0.41	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	0.48	0.49
2.246	0.36	0.37	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.45
2.051	0.34	0.35	0.36	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42
1.855	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39
1.660	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36
1.465	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34
1.270	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32
1.074	0.25	0.25	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29
0.879	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27
0.684	0.21	0.21	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25
0.488	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22
0.293	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
0.098	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
m	5.957	6.152	6.348	6.543	6.738	6.934	7.129	7.324	7.520	7.715

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	1.02	1.04	1.06	1.08	1.09	1.11	1.12	1.12	1.16	1.21
3.613	0.91	0.93	0.95	0.96	0.98	0.99	0.99	1.00	1.04	1.09
3.418	0.82	0.83	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.94	0.98
3.223	0.73	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.79	0.82	0.85	0.89
3.027	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.70	0.71	0.74	0.77	0.80
2.832	0.60	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.67	0.69	0.72
2.637	0.54	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	0.61	0.63	0.65
2.441	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.52	0.53	0.55	0.57	0.59
2.246	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49	0.51	0.52	0.54
2.051	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	0.49
1.855	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45
1.660	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42
1.465	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38
1.270	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.38	0.38
1.074	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33
0.879	0.28	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.32	0.32	0.33	0.33
0.684	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.29	0.29	0.30	0.31
0.488	0.22	0.23	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29
0.293	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.25
0.098	0.17	0.18	0.19	0.19	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.25
m	7.910	8.105	8.301	8.496	8.691	8.887	9.082	9.277	9.473	9.668

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	1.27	1.32	1.37	1.41	1.46	1.50	1.53	1.54	1.54	1.54
3.613	1.14	1.18	1.23	1.27	1.31	1.35	1.37	1.37	1.38	1.38
3.418	1.02	1.06	1.10	1.14	1.18	1.21	1.23	1.23	1.23	1.23
3.223	0.92	0.95	0.99	1.02	1.05	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10
3.027	0.83	0.86	0.89	0.91	0.94	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
2.832	0.75	0.77	0.80	0.82	0.85	0.86	0.87	0.87	0.87	0.88
2.637	0.67	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
2.441	0.61	0.63	0.65	0.67	0.68	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70
2.246	0.55	0.57	0.58	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63
2.051	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
1.855	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
1.660	0.43	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47
1.465	0.39	0.39	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44
1.270	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41
1.074	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
0.879	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36
0.684	0.31	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
0.488	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31
0.293	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26
0.098	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26
m	9.863	10.059	10.254	10.449	10.645	10.840	11.035	11.230	11.426	11.621

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	1.54	1.53	1.52	1.51	1.51	1.54	1.57	1.59	1.61	1.62
3.613	1.37	1.37	1.36	1.34	1.35	1.38	1.40	1.42	1.44	1.45
3.418	1.23	1.22	1.21	1.20	1.21	1.23	1.26	1.27	1.29	1.31
3.223	1.10	1.09	1.09	1.07	1.08	1.11	1.13	1.14	1.16	1.17
3.027	0.98	0.98	0.97	0.96	0.97	0.99	1.01	1.02	1.04	1.05
2.832	0.87	0.87	0.86	0.85	0.86	0.88	0.90	0.91	0.92	0.93
2.637	0.78	0.78	0.77	0.76	0.77	0.78	0.80	0.81	0.82	0.83
2.441	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74
2.246	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67
2.051	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.57	0.58	0.59	0.60	0.60
1.855	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55
1.660	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.50	0.50
1.465	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46
1.270	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43
1.074	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
0.879	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37
0.684	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
0.488	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32
0.293	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29
0.098	0.26	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26
m	11.816	12.012	12.207	12.402	12.598	12.793	12.988	13.184	13.379	13.574

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	1.63	1.64	1.62	1.59	1.56	1.53	1.50	1.46	1.42	1.38
3.613	1.46	1.47	1.46	1.44	1.41	1.38	1.35	1.32	1.29	1.25
3.418	1.32	1.32	1.32	1.30	1.28	1.25	1.22	1.19	1.16	1.13
3.223	1.18	1.19	1.19	1.17	1.15	1.13	1.10	1.08	1.05	1.02
3.027	1.06	1.06	1.07	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.92
2.832	0.94	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83
2.637	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.75
2.441	0.74	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68
2.246	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62
2.051	0.61	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56
1.855	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51
1.660	0.50	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46
1.465	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42
1.270	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40
1.074	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.36
0.879	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
0.684	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33
0.488	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31
0.293	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28
0.098	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
m	13.770	13.965	14.160	14.355	14.551	14.746	14.941	15.137	15.332	15.527

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	1.35	1.36	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	1.30	1.28	1.26
3.613	1.21	1.21	1.22	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18	1.16	1.14
3.418	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
3.223	0.99	0.97	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94
3.027	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85
2.832	0.81	0.79	0.78	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77
2.637	0.73	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69
2.441	0.66	0.65	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63
2.246	0.60	0.59	0.57	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
2.051	0.55	0.53	0.52	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
1.855	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48
1.660	0.46	0.45	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44
1.465	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
1.270	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37
1.074	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35
0.879	0.35	0.35	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.684	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.488	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
0.293	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26
0.098	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24
m	15.723	15.918	16.113	16.309	16.504	16.699	16.895	17.090	17.285	17.480

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	1.23	1.20	1.17	1.13	1.10	1.06	1.02	0.98	0.94	0.91
3.613	1.12	1.09	1.06	1.03	1.00	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84
3.418	1.02	1.00	0.97	0.94	0.91	0.88	0.86	0.83	0.80	0.77
3.223	0.92	0.91	0.88	0.86	0.83	0.81	0.79	0.76	0.74	0.71
3.027	0.84	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66
2.832	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.63	0.61
2.637	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.61	0.59	0.58	0.56
2.441	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52
2.246	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.48
2.051	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44
1.855	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41
1.660	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38
1.465	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35
1.270	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33
1.074	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31
0.879	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29
0.684	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27
0.488	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26
0.293	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24
0.098	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23
m	17.676	17.871	18.066	18.262	18.457	18.652	18.848	19.043	19.238	19.434

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.88	0.85	0.83	0.82	0.81	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72
3.613	0.81	0.78	0.76	0.75	0.74	0.72	0.71	0.69	0.68	0.66
3.418	0.75	0.72	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.60
3.223	0.69	0.67	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.55
3.027	0.64	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.50
2.832	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46
2.637	0.54	0.52	0.51	0.49	0.47	0.46	0.44	0.44	0.43	0.42
2.441	0.50	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39
2.246	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36
2.051	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33
1.855	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.30
1.660	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.28
1.465	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27
1.270	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25
1.074	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.23
0.879	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.23
0.684	0.27	0.26	0.25	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21
0.488	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21
0.293	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19
0.098	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19
m	19.629	19.824	20.020	20.215	20.410	20.605	20.801	20.996	21.191	21.387

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.70	0.67	0.65	0.63	0.60	0.57	0.55	0.52	0.49	0.47
3.613	0.64	0.62	0.60	0.57	0.55	0.53	0.50	0.48	0.46	0.44
3.418	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.46	0.44	0.43	0.41
3.223	0.54	0.52	0.50	0.49	0.47	0.45	0.43	0.41	0.40	0.38
3.027	0.49	0.48	0.46	0.45	0.43	0.41	0.40	0.38	0.37	0.35
2.832	0.45	0.44	0.43	0.41	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33
2.637	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31
2.441	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29
2.246	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27
2.051	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25
1.855	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24
1.660	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22
1.465	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20
1.270	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
1.074	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18
0.879	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17
0.684	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16
0.488	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
0.293	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14
0.098	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14
m	21.582	21.777	21.973	22.168	22.363	22.559	22.754	22.949	23.145	23.340

Pozor: Souradnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34


E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001

McLED s.r.o.
Videňská 185
252 50 Vestec
www.mcled.cz


Zpracovatel Ing. Pavel Bílek
Telefon +420 220 184 881
Fax ---
e-mail pavel.bilek@mcled.cz

Svítidlo Street 50W 4000K, stožár 6m / Výpočtová plocha 50x50 m / Tabulka (E, horizontálně)



■ aktuální výřez
□ další výřezy

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-12.500 m, -12.500 m, 0.000 m)



3.809	0.45	0.43	0.41	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34
3.613	0.42	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32
3.418	0.39	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31
3.223	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29
3.027	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27
2.832	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25
2.637	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24
2.441	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22
2.246	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21
2.051	0.25	0.24	0.24	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20
1.855	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19
1.660	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18
1.465	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17
1.270	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17
1.074	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15
0.879	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15
0.684	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
0.488	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
0.293	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
0.098	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
m	23.535	23.730	23.926	24.121	24.316	24.512	24.707	24.902

Pozor: Souřadnice se vztahují na výše uvedený graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
5.70

E_{min} [lx]
0.05

E_{max} [lx]
34

E_{min} / E_m
0.008

E_{min} / E_{max}
0.001