



Řez základem stožáru do výšky 8 m s výložníkem

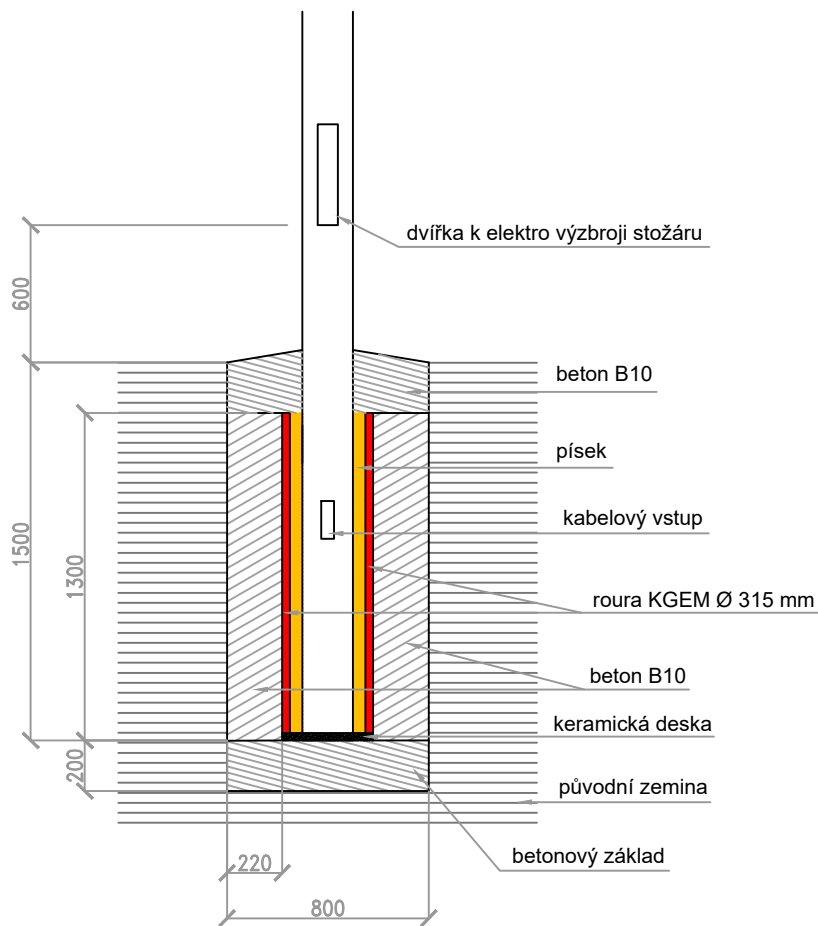

Řez elektroinstalací stožáru

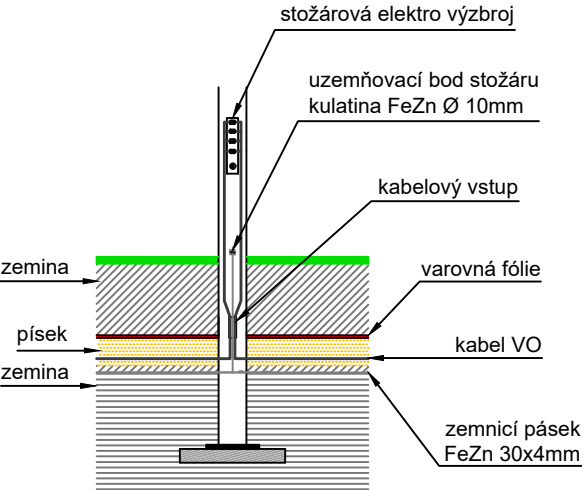

Tabulková výpočtová únosnost základové zeminy $R_{dt} = \min. 100 \text{ Pa}$

U základů je uvažováno s příznivým vlivem pasivního zemního tlaku. Je nutné betonovat základ bez bednění rovnou do výkopu a zeminu kolem základu řádně ztuhnout! Pokud dojde v průběhu životnosti k odkopání zeminy kolem základu, stožár tím ztratí svoji stabilitu!

Základy stožárů se budou prováděny opatrně ručně s ohledem na ostatní inženýrské sítě.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.	
Místo stavby: p.č. 900, 569/16, 555/1, k.ú.Rokytnice nad Rokytnou [740993], kraj Vysočina	Investor: Městys Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25 Rokytnice n. R. IČ: 00290360, DIČ: CZ00290360	T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Název stavby: OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU		Dokumentace:	DPZ
		Číslo PD:	EK-25-RO
Objekt: SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum:	1 / 2025
		Formát:	A4
Název výkresu: ŘEZY STOŽÁRY VO		Měřítko:	1 : 30
		Č. výkresu:	400.6