



HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP: 	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	05 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
PROJEKT INTERIÉRU			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

PROJEKT INTERIÉRU – TECHNICKÁ ZPRÁVA

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ TUCHLOVICE

STAVEBNÍK: obec Tuchlovice, U Staré Školy č.p. 83, 273 02 Tuchlovice

MÍSTO: Parc.č.: 696/1, katastrální území: Tuchlovice (771317)

Zpracovali:

STAVARÍ s.r.o.

Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L.

Ing. arch. Kateřina Horáková

Ing. Kamil Hladký

Ing. Kamila Vaňková

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

A. ZÁKLADNÍ KONCEPT, BAREVNÉ, TVAROVÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

B. POVRCHY

C. SANITA

D. OSVĚTLENÍ

E. NÁBYTEK

F. ATYPICKÉ VÝROBKY

G. DVEŘE

H. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

CH. OSTATNÍ VÝROBKY

VÝKRESOVÁ ČÁST:

- I.01 PŮDORYS 1.P.P. - PODLAHY
- I.02 PŮDORYS 1.N.P. - PODLAHY
- I.03 PŮDORYS 2.N.P. - PODLAHY
- I.04 PŮDORYS 1.P.P. - PODHLEDY
- I.05 PŮDORYS 1.N.P. - PODHLEDY
- I.06 PŮDORYS 2.N.P. - PODHLEDY
- I.07 PŮDORYS 1.P.P. - SVÍTIDLA
- I.08 PŮDORYS 1.N.P. - SVÍTIDLA
- I.09 PŮDORYS 2.N.P. - SVÍTIDLA
- I.10 PŮDORYS 1.P.P. - VYBAVENÍ
- I.11 PŮDORYS 1.N.P. - VYBAVENÍ
- I.12 PŮDORYS 2.N.P. - VYBAVENÍ

- I.13 POHLEDY NA STĚNY – LEGENDA
- I.14 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.01, 1.02
- I.15 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.03
- I.16 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.05, 1.06
- I.17 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.08, 1.09
- I.18 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.10, 1.11
- I.19 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16
- I.20 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.18, 1.19
- I.21 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.20, 1.21
- I.22 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26
- I.23 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.27
- I.24 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.28
- I.25 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.29, 1.30
- I.26 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.31
- I.27 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.32, 1.33, 1.34
- I.28 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.35
- I.29 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.36, 1.37
- I.30 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.38, 1.39
- I.31 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.40, 1.41
- I.32 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.45, 1.46
- I.33 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.47, 1.50
- I.34 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.55
- I.35 POHLEDY NA STĚNY – M. 1.60
- I.36 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.01
- I.37 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.03
- I.38 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.04, 2.05
- I.39 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.06, 2.07
- I.40 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.08
- I.41 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.09, 2.10
- I.42 POHLEDY NA STĚNY – M. 2.11, 2.12
- I.43 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/01, AT/02
- I.44 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/03, AT/04
- I.45 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/05A, AT/05B
- I.46 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/06, AT/07
- I.47 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/08, AT/09
- I.48 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/10, AT/11
- I.49 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/12A, AT/12B
- I.50 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/13, AT/14
- I.51 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/15, AT/16
- I.52 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/17, AT/18
- I.53 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/19, AT/20
- I.54 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/21, AT/22
- I.55 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/23, AT/24
- I.56 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/25, AT/26
- I.57 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/27, AT/28
- I.58 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/29, AT/30
- I.59 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/31, AT/32
- I.60 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/33, AT/34
- I.61 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/35, AT/36
- I.62 ATYPICKÝ NÁBYTEK – AT/37, AT/38
- I.63 PERSPEKTIVA - JÍDELNA 1.60 - jih
- I.64 PERSPEKTIVA - JÍDELNA 1.60 - sever
- I.65 PERSPEKTIVA - VSTUPNÍ CHODBA 1.03 - jih
- I.66 PERSPEKTIVA - VSTUPNÍ CHODBA 1.03 - sever

A. ZÁKLADNÍ KONCEPT, BAREVNÉ, TVAROVÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení stavby

Návrh nové budovy školky vyplývá ze zadání investora a podmínek daných místem. Nový pavilon školky je navržen na místo stávajícího hospodářského pavilonu, aby byl dodržen princip opakování tří za sebou umístěných pavilonů. Protažením nového prostředního pavilonu směrem k východu vznikne vstupní hala se schodištěm a výtahem do 2.NP. Do haly budou zároveň ústít propojující chodby mezi stávajícími dvěma pavilony a novým pavilonem. Na vstupní halu navazuje jídelna, která se bude nacházet v části objektu umístěném podél ulice U Školky. Na jídelnu navazuje kuchyně, zázemí kuchyně, zázemí školky, kancelář ředitelky a sborovna. Do této části je samostatný vstup od severu přímo proti novému vstupu do areálu školky. Zásobování probíhá samostatným vstupem z ulice U Školky.

Vzhledem k tomu, že pavilony mají různou výšku 1.NP. jsou propojovací chodby částečně řešeny jako rampy. Nový objekt je řešen jako přízemní s mírně sklonitou střechou. Dřevěné trámy tvořící krov budou viditelné v interiéru. Pouze část pavilonu je dvoupodlažní a nachází se zde jedna samostatná třída MŠ. Uskočení 2.NP. oproti 1.NP. ze severní strany zabrání zastínění stávajícího severního pavilonu. V přízemí jsou navrženy dvě oddělení pro nejmenší děti. Protažením 2.NP směrem k západu vznikne pro tyto oddělení krytá terasa. Třída umístěná v patře bude moci využívat částečně krytou terasu vzniklou na střeše přízemí. Z této terasy je navrženo únikové schodiště přisazené k severní fasádě.

Fasáda objektu je řešena ve dvou materiálech: bílá/barevná omítka a barevný obklad z vláknocementových desek. Zvolené barvy by měly naznačit propojení tří barevných pavilonů. Navržený čtvercový rastr by měl připomínat dětské stavební kostičky. Okna z hliníkových rámu v grafitové černém odstínu budou na bílé fasádě doplněny barevnými čtverci. Pultová střecha pavilonu je navržena falcovaná plechová v tmavě šedém až černém odstínu.

Základní koncept interiéru

Cílem je vytvořit pro děti příjemné a zároveň bezpečné prostředí.

Podlahy jsou navrhovány ve sťerkovém polyuretanovém bezesparém systému, který eliminuje kročejový i prostorový hluk. Sokl u sťerkových podlah je tvořen lištou z PVC. V místě styku podlahy a rámu oken bude spára překryta hliníkovou lištou. Před vstupem do objektu a v zádveři je umístěna čistící zóna zapuštěná do podlahy.

Stěny v hygienických zázemích u heren a v zázemí školky jsou opatřeny keramickými obklady různých barev velikosti 400/200mm do výšky 2200mm. Stěna nad obkladem bude opatřena omítkou v barvě daného obkladu. Stěny v gastroprovozu budou opatřeny obklady bílé barvy velikosti 200/200mm do výšky 2000mm.

SDK podhledy jsou vymalovány bílou barvou. Stropy učeben budou opatřeny akustickými bezesparými obklady opatřenými také bílou barvou.

Schodiště je obloženo teracovými L-tvarovkami, včetně soklu. Schodiště je po obou stranách doplněno dřevěnými madly ve dvou výškách. Zábradlí kolem schodišťového otvoru je tvořeno zídkou nahoře a z čela opatřenou dřevěným madlem v šířce zídky. Podél schodiště je šikmý sokl ze stejného materiálu jako obklad schodišťových stupňů.

Zárubně interiérových dveří včetně bočních světlíků budou kovové v žlutém odstínu RAL 1023. Stejný odstín budou mít i dvevní křídla RAL 1023.

Dělicí příčky v hygienickém zázemí budou tvořeny deskami z vysokotlakého laminátu HPL s povrchově zalisovanou barevnou a strukturální melaminovou fólií žluté barvy RAL 1023.

Šatní skříňky, skříně jsou navrženy z dřevotřískových laminovaných desek žluté barvy RAL 1023.

Atypický nábytek bude vyroben z dřevotřískových laminovaných desek žluté barvy RAL 1023.

Všechny hrany dřevotřískových desek budou opatřeny ABS hranou tl. 2mm ve žluté barvě RAL 1023.

Kuchyňské desky budou tl. 38mm v dekoru imitace tmavě šedého betonu.

Stolky a židličky v hernách a jídelně jsou navrženy z masivního dřeva. Povrch nábytku bude opatřen bezbarvým lakem. Pro lepší orientaci dětí jsou desky stolků různobarevné. Z masivního dřeva s povrchovou úpravou z laku jsou navrženy také stoly a židle pro učitelky v hernách.

Stoly v kancelářích a sborovně jsou navrženy v kombinaci ocelové konstrukce opatřené práškovou barvou bílá RAL 9010 a pracovní deskou s bílým laminem. Pracovní stoly v kabinetech budou doplněny pojízdnými kontejnery bílé barvy. Kancelářské a konferenční židle budou černé.

Poznámka k uvedeným referenčním výrobkům

Zde uvedené referenční výrobky jsou pouze pro určení standardu a přesné představy architekta o výrobku. S ohledem na komplexnost vybavení a řešení interiéru není možné výrobky popsat pouze obecnými technickými parametry (jako například, rozměr, barva a pod.), nebyly by dostatečně určeny a specifikovány. Stanovení pouze technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné u vybavení interiéru. Ocenit a dodat je možné jakýkoliv jiný výrobek splňující uvedenou specifikaci, barevnost, určený tvar a velikost.

Uvedení konkrétní výrobků tedy není v rozporu s ustanovením § 89, odst. 5), zákona č. 134/2016 Sb., protože s odkazem na § 89, odst. 6) stejného předpisu je možné v odůvodněných případech uvést konkrétní referenční výrobek. Podmínka uvedení možnosti nabídnout rovnocenné řešení je taktéž splněna.

Všechny prvky, výrobky a zařízení interiéru budou vzorkovány a to minimálně technickým listem s kompletní specifikací a popisem, plus fotografií nebo obrázkem v dostatečném rozlišení. Vybrané výrobky budou na základě požadavku investora a architekta vzorkovány i fyzickým vzorkem a to: obklady, dlažby a svítidla.

B. POVRCHY

PODLAHY

1. Samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení; s útlumem kročejového hluku 20dB; povrch hladký matný, barevnost určí architekt dle předložených vzorků; musí splňovat protiskluzné vlastnosti dané legislativou ($\mu_{cr} > 0,5$ na rovné ploše atd.).

Barevnost: barva žlutozelená RAL 0958070- místnost č. 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

barva modrá RAL 2606025 - místnost č. 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26

barva zelená RAL 1306050 - místnost č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12


barva šedá RAL 7047 – zbývající místnosti

Referenční výrobek: BASF MASTER TOP 1327

2. Nátěr na beton odolávající ropným produktům - dno šachty plošiny, vytažený min 200mm na stěny
3. Hydroizolační stěrkový systém – čerpací jímka 1.PP.

4. Dlažba betonová (krytá terasa v 1.NP. a prostor skladu pod venkovním schodištěm)
kladená do drtě 2/4 30mm- vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá
betonová dlažba, povrch tryskaný
Rozměr: 500 x 500 x 50 mm

Referenční výrobek: BEST TERASOVÁ TABARO



5. Dlažba betonová kladená na rektifikovatelné podložky - terasa ve 2.NP.
Vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, povrch tryskaný
Rozměr: 500 x 500 x 50 mm

Referenční výrobek: BEST TERASOVÁ TABARO

6. Čistící zóna venkovní - OV/04
Samočistící rohož složena z pružných gumových vlnovek
přinýtovaných k hliníkovým páskům. Výška 28 mm.
Rozměr: 3300 x 1500 x 2715 x 1610 mm

Referenční výrobek: GAPA OPENWELL



7. Čistící zóna vnitřní - OV/05
Rohož vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC
podkladu, který nepropouští prach ani vodu.
Rozměr: 2740 x 2100 x 2395 x 1860 x 225 x 160 x 285 mm (m.č. 1.01)
1470 x 2000 mm (m.č. 1.31)

Referenční výrobek: GAPA SHATWELL



8. Epoxidová stěrka na venkovním schodišti mezi terasou ve 2.NP a 1.NP.

9. Keramická dlažba gastro provoz: 300 x 300mm šedá R11/B
Musí splňovat protiskluzné vlastnosti dané legislativou
($\mu_{cr} \geq 0,5$ na rovné ploše, R11 atd.)

Referenční výrobek: RAKO TAURUS GRANIT



10. Keramická dlažba 1.P.P.: 450 x 450mm

Referenční výrobek: RAKO EXTRA DAR44721



11. Teraco dlažba – mezipodesta

Stejný materiál jako na obkladu schodiště.

Teraco bude bílo-šedo-černé s převládající bílou.

Referenční výrobek: TERACO HANA




12. Pohledový beton – prefabrikované betonové stupně u zásobovací rampy a jeden schod na úniku z jídelny

13. Kuchyňská deska s postformovanou jednou hranou tl. 38mm

Dekor: imitace tmavě šedého betonu

Referenční výrobek: EGGER, BETON CHICAGO TMAVĚ ŠEDÝ, F187 ST9



14. Laminované dřevotřískové desky a ABS hrana tl. 2mm

Barva: RAL 1023

Referenční výrobek: EGGER, U114 ST9



SCHODIŠTĚ

Monolitické železobetonové schodiště bude obloženo prefabrikovanými teracovými stupni tvaru L, lepenými na nosnou konstrukci. Předpokládáme tl. 50 mm včetně lepidla. Protiskluznost povrchu na hraně stupňů bude zajištěna vytryskaným protiskluzným pásem příp. systémovými epoxidokorundovými pásky.


Sokl schodiště bude šikmý z teracových soklových pásků typ sárka.

Povrch musí splňovat mimo jiné požadavky na protiskluznost povrchu s koeficientem tření povrchu $\mu > \mu_{cr} = 0,6 / 0,2$.

Teraco bude bílo-šedo-černé s převládající bílou.

Referenční výrobek: TERASO HANA

Ukázka řešení soklu podél schodiště



Ukázka řešení schodišťových stupňů



STĚNY

1. Dvojvrstvá vápenocementová štuková omítka vyztužená sklotextilní sítí, vybroušená; opatřená interiérovou malbou disperzní s vysokou kryvostí, paropropustnou, odolnou vůči otěru, provedená nejméně ve dvou vrstvách s přednátěrem penetrací. Štuk použit jemnozrnný z důvodu návaznosti na sádkartonové podhledy.
2. Keramický obklad – obklady budou provedeny v hygienickém zázemí jednotlivých heren a zázemí školky. Keramický obklad bude formátu 400x200mm žlutozelené, zelené, tyrkysové a modré barvy. Formát obkladu 200x200mm je navržen v prostorách gastroprovozu bílé barvy. Vybrané typy obkladů budou svými mechanickými vlastnostmi splňovat kladené požadavky pro jednotlivé druhy provozu a typy prostředí. Obklady musí splňovat zejména požadavky na nasákavost (dle ČSN 74 7505), tvrdost na glazovaném povrchu (min. stupeň tvrdosti dle ČSN EN 101 5-8). Spárovací tmel musí svými vlastnostmi navazovat na

typ použité lepicí hmoty, druh obkladu a místo použití. Obklady budou provedeny včetně všech doplňkových profilů.

Referenční výrobek:

RAKO Série COLOR ONE WAAMB464 žlutozelená rozměr: 400/200mm
RAL 0958070



RAKO Série COLOR ONE WAAMB541modrá
RAL 2606025

rozměr: 400/200mm



RAKO Série COLOR ONE WAAMB466 zelená
RAL 1306050

rozměr: 400/200mm




RAKO Série COLOR ONE WAAMB467 tyrkysová
RAL 1907025

rozměr: 400/200mm



RAKO Série COLOR ONE WAA1N104 bílá

rozměr: 200/200mm



3. Malba na sloupech ve vstupní hale, v jídelně a na stěně tvořící bok schodiště do 2.NP. Tyto plochy budou barevně vymalovány (viz grafická příloha).

STROPY

1. SDK podhledy na kovové podkonstrukci; stupeň kvality povrchu určí investor, předpokládáme minimálně stupeň kvality povrchu Q3; opatřené interiérovou malbou disperzní s vysokou kryvostí, paropropustnou, odolnou vůči otěru, provedená nejméně ve dvou vrstvách s přednátěrem penetrací.
2. Panely z kamenné vlny (40 mm), přímá montáž na bednění střechy. Pohledová strana: akustická omítka - bezespárý systém s hladkým bílým povrchem.

Referenční výrobek: ROCKFON MONO ACOUSTIC

3. Viditelné prvky krovu – krokve, madla schodiště, madlo zábradelní zídky, budou hoblovaná, opatřené bezbarvou ochrannou lazurou s UV fitrem.
4. Nátěr na beton

SOKL

- Sokly podlah budou provedeny pomocí systémových PVC lišt, dekor – stříbrnošedá
Výška 60mm.

Referenční výrobek: DÖLLKEN, HSL 6, W692

- Sokly v napojení stěrkové/povlakové podlahy na okenní rám budou provedeny hliníkovou systémovou

lištou.

- Sokl schodiště bude šikmý z teracových soklových pásků.

PARAPETY

Alucobondový obklad, povrch prášková vypalovací barva bílá RAL 9016

VÝMALBA

Omítané stěny budou opatřeny malbou.

Sloupy ve vstupní hale, v jídelně a na stěně tvořící bok schodiště do 2.NP barevně vymalovány (viz grafická příloha).

BAREVNOST

Barevnosti povrchů a výmaleb, typy obkladů a nášlapů, spárořezy atd. určí architekt na základě vzorků.

- | | |
|---|--|
| • Malba stěn, stropů a SDK podhledů | ... barva bílá RAL 9016 |
| • Malba železobetonových sloupů v 1NP | ... různé barvy (viz grafická příloha) |
| • Keramický obklad 400x200mm | ... matný, barva světle modrá, světle zelená, žlutá, tyrkysová |
| • Keramický obklad 200x200mm | ... matný, barva bílá |
| • Pohledové krokve | ... dřevo (smrk) + lazura (bezbarvá) |
| • Akustický podhled | ... barva bílá |
| • Madla a obklad na schodištích | ... dřevo + lazura bezbarvá |
| • Interiérové dveře vč. zárubní | ... barva žlutá RAL 1023 |
| • Stěrkové podlahy | ... barva šedá, žlutozelená, modrá, zelená |
| • Interiérové schodiště + sokl na schodišti | ... teraco (bílo – šedo - černá) |
| • Potrubí VZT (viditelné) | ... pozinkované |
| • Nábytek | ... dřevo masiv – bezbarvý lak |
| | ... laminované dřevotřískové desky, barva žlutá RAL 1023 |
| • Rámy exteriérových výplní | ... barva grafitová černá, RAL 9011 |
| • Střešní krytina a klempířské prvky | ... barva tmavě šedá |
| • Venkovní dlažba podloubí a schodišťové stupně | ... betonové prefabrikáty, barva světle šedá |
| • Soklová lišta v napojení stěrkové podlahy na stěnu | ... pěněné PVC - imitace kovu |
| • Soklová lišta kolem sloupů prům. 200mm | ... ohýbaná lišta z PVC - imitace kovu |
| • Soklová lišta v napojení stěrkové podlahy na okenní rám | ... hliníková lišta |
| • Parapety | ... lakovaná deska MDF - barva bílá RAL 9016 |
| • Kovová dvířka k rozvaděčům, hasicím přístrojům | ... ocelový plech opatřen lesklou práškovou barvou - barva bílá RAL 9016 |

C. SANITA

UMYVADLO - SA/01

Rozměry: 500 x 430 x 170 mm

Umístění: 1.10, 1.20, 1.39, 1.45, 2.07, 1.51, 1.58

Počet kusů: 8

Referenční výrobek: JIKA, LYRA PLUS H810380



KLOZET – SA/02

Rozměry: 530 x 360 x 360 mm

Umístění: 1.10, 1.20, 1.41, 1.46, 2.07

Počet kusů: 5

Referenční výrobek: JIKA, LYRA PLUS 823380



SEDÁTKO S POKLOPEM – SA/03

Rozměry: 355 x 425 mm

Umístění: 1.10, 1.20, 1.41, 1.46, 2.07

Počet kusů: 5

Referenční výrobek: JIKA, LYRA PLUS 893384**VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ – SA/04**

Rozměry: 510 x 435 x 407 mm

Umístění: 1.11, 1.21, 1.40, 1.50, 2.05

Počet kusů: 5

Referenční výrobek: JIKA, MIRA 851049**KLOZET DĚTSKÝ – SA/05**

Rozměry: L.535mm x Š.330mm

Umístění: 1.02, 1.09, 1.19, 1.29, 2.06

Počet kusů: 15

Referenční výrobek: GEBERIT BAMBINI, kód: 201700000**SEDÁTKO BEZ POKLOPU – SA/06**

Popis: Sedátko pro dětský klozet

Materiál: Duroplast

Barva: žlutá

Umístění: 1.02, 1.09, 1.19, 1.29, 2.06

Počet kusů: 15

Referenční výrobek: JGEBERIT BAMBINI, kód: 573367000**UMYVADLO - SA/07**

Rozměry: 500 x 410 x 190 mm

Umístění: 1.02, 1.09, 1.19, 1.29, 1.60, 2.06

Počet kusů: 17

Referenční výrobek: JIKA, DEEP BY JIKA H812611**KLOZET INVALIDNÍ – SA/08**

Rozměry: 700 x 360 x 380 mm

Umístění: 1.30

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: JIKA, DEEP BY JIKA 820642**SEDÁTKO BEZ POKLOPU – SA/09**

Rozměry: 700 x 360 x 380 mm

Umístění: 1.30

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: JIKA, DEEP BY JIKA 893282**UMYVADLO INVALIDNÍ – SA/10**

Rozměry: 640 x 550 x 170 mm

Umístění: 1.30

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: JIKA, MIO 813714

SPRCHOVÁ VANIČKA – SA/11

Rozměry: 900 x 700 x 40 mm

Materiál: litý mramor

Umístění: 1.09, 1.19

Počet kusů: 2

Referenční výrobek: POLYSAN KLASIK KARIA, kód: 44511



SPRCHOVÁ VANIČKA – SA/12

Rozměry: 900 x 900 x 40 mm

Materiál: litý mramor

Umístění: 2.06

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: POLYSAN KLASIK AURA 90, kód: 43511



D. OSVĚTLENÍ

Svítlidla musí splňovat požadavky na osvětlení dané projektem elektro.

LINEÁRNÍ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO – SV/S1

Umístění: herny

Rozměr: 125x1135 mm výška 50mm

Korpus svítidla: hliníkový profil

Barva: stříbrná

Referenční výrobek: ELKOVO ČEPELÍK, LED MICROPRISM



LINEÁRNÍ ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO – SV/S1.1

Umístění: sborovna, ředitelna

Rozměr: 125x1135 mm výška 50mm

Korpus svítidla: hliníkový profil

Barva: stříbrná

Referenční výrobek: ELKOVO ČEPELÍK, LED LOUVRE



LINEÁRNÍ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO – SV/S2 + SV/S2.1

Umístění: chodba 1.n.p., chodba 2.n.p.

Rozměr: š.80/v.93/d.1682mm + š.80/v.93/d.842mm,

Korpus svítidla: hliník, opálový difuzer

Barva: stříbrná

Referenční výrobek: HALLA, LIPO 80



LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU – SV/S3.1

Umístění: terasa 1.n.p., terasa 2.n.p., zásobovací vstup, služební vstup

Rozměr: š.30/v.50/d.591mm,

Materiál: hliník, sklo

Barva: stříbrná

Referenční výrobek: ENIKA, CASTALDI LIGHTING



LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU – SV/S3.2

Umístění: hlavní vstup

Rozměr: š.30/v.50/d.1161mm,

Materiál: hliník, sklo


Barva: stříbrná

Referenční výrobek: ENIKA, CASTALDI LIGHTING

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ DO ROHU – SV/S4

Umístění: chodby
Rozměr: 16 x 16mm
Materiál: LED pásek se sklonem 45° v hliníkovém profilu,
plastový hranatý opálový difuzer
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: TOPLUX.cz, R5



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ – SV/1

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: š.300/v.70/d.1200mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 40W, BE IP20
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ – SV/2

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: š.300/v.70/d.1200mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 40W, OE IP44
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ – SV/3

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: š.300/v.70/d.300mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 13W, BE IP20
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ – SV/4

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: š.300/v.70/d.300mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 26W, BE IP20
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ – SV/5

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: š.300/v.70/d.300mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 26W, BE IP44
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ – SV/6

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: š.300/v.70/d.300mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 26W, OE IP44
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ LINIOVÉ– SV/A

Umístění: 1.P.P.
Rozměr: š.145/v.100/d.1172mm
Materiál: AC + ABS + AL
Krytí: 35W, IP65
Barva: bílá



Referenční výrobek: LED 962 CLD CELL

SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ NA STĚNU– SV/P1

Umístění: sklady
Rozměr: š.300/v.70/d.300mm
Materiál: tělo-plech RAL 9016, rám-hliník, sklo
Krytí: 26W, BE IP20
Barva: stříbrná

Referenční výrobek: OMNIO, série O



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU PŘISAZENÉ NA STĚNU - SV/N1A

Referenční výrobek: MODUS INFINITY II B



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU PŘISAZENÉ KE STROPU - SV/N1B

Referenční výrobek: MODUS INFINITY II AC



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU ZAVĚŠENÉ - SV/N1C

Referenční výrobek: MODUS INFINITY II AL



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SV/N2, atipani Bezpečnostní svítidlo s technologií LED přisazené

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: prům. 80mm
Materiál: plech, hliník
Krytí: IP65
Barva: RAL 9016

Referenční výrobek:



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SV/N3 Bezpečnostní svítidlo s technologií LED přisazené

Umístění: exteriér
Rozměr: š.136/ d.303/ h. 62mm
Materiál: hliník , polykarbonát
Krytí: IP65
Barva: šedá

Referenční výrobek:



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SV/N4, coridor Bezpečnostní svítidlo s technologií LED přisazené

Umístění: gastroprovoz
Rozměr: prům. 80mm
Materiál: plech, hliník
Krytí: IP65
Barva: RAL 9016

Referenční výrobek:





E. NÁBYTEK

ŽIDLIČKA– NA/01

A simple wooden chair with a light-colored finish, featuring a straight back and four legs. The chair is positioned in the center of the frame against a plain white background.

STOLEK ŠESTISTRANNÝ– NA/02

A light-colored wooden hexagonal table with six legs. The table has a flat top and a simple, clean design. The legs are straight and of uniform thickness. The wood grain is visible on the surface.

JÍDELNÍ STŮL – NA/03

A rectangular table with a red top and light wood legs. The table is shown from a three-quarter perspective, highlighting its simple design and sturdy construction.

výška 520mm, 580mm

JÍDELNÍ STŮL – NA/04

Rozměry: 1800 x 800 X 580 mm

Výškově nenastavitelný stůl

Konstrukce: masivní bukové dřevo

Provedení pracovní desky: Lamino + ABS hrana tl. 2mm v dekoru javor

Povrchová úprava: lamino + světle mořená podnož

Barva desky stolu: deska - lamino javor + světle mořená podnož

Nohy židle jsou doplněny plastovými kluzáky.

Počet kusů: 2

Umístění: jídelna (1.60)

Referenční výrobek: TVAR KLATOVY, stůl 1800 x 800mm,
výška 580mm



JÍDELNÍ ŽIDLIČKA– NA/05

Stohovatelná výškově nenastavitelná židle – výška sedáku 260mm

Konstrukce: masivní dřevo

Opěrák: vícevrstvá buková překližka

Sedák: tvrzený plast

Povrchová úprava: polomatný polyuretanový lak bezbarvý

Barva sedáku: žlutá

Nohy židle jsou doplněny plastovými kluzáky.

Celkový počet kusů: 84

výška sedáku 300mm – 28 ks

výška sedáku 340mm – 56 ks

Umístění: jídelna (1.60)

Referenční výrobek: TVAR KLATOVY, židle VIGO



STŮL – NA/06

Rozměry: 800 x 1200 X 700 mm

Výškově nenastavitelný stůl

Konstrukce: masivní dřevo

Provedení pracovní desky: Lamino + ABS hrana tl. 2mm v dekoru javor

Povrchová úprava: lamino + světle mořená podnož

Barva desky stolu: deska - lamino javor + světle mořená podnož

Nohy židle jsou doplněny plastovými kluzáky.

Celkový počet kusů: 2

Umístění: jídelna (1.60)

Referenční výrobek: TVAR KLATOVY, stůl 800 x 1200mm, výška 700 mm



JÍDELNÍ ŽIDLE– NA/07

Stohovatelná výškově nenastavitelná židle – výška sedáku 420 mm

Konstrukce: masivní dřevo

Opěrák: vícevrstvá buková překližka

Sedák: tvrzený plast

Povrchová úprava: polomatný polyuretanový lak bezbarvý

Barva sedáku: žlutá

Nohy židle jsou doplněny plastovými kluzáky.

Celkový počet kusů: 8

Umístění: jídelna (1.60)

Referenční výrobek: TVAR KLATOVY



STŮL – NA/08

Rozměry: 800 x 1200 X 760 mm

Výškově nenastavitelný stůl

Konstrukce: masivní dřevo

Provedení pracovní desky: Lamino + ABS hrana tl. 2mm v dekoru javor

Povrchová úprava: polomatný polyuretanový lak bezbarvý

Barva desky stolu: deska - lamino javor + světle mořená podnož

Nohy židle jsou doplněny plastovými kluzáky.

Stůl je vybaven dvěma šuplíky.



Počet kusů: 3

Umístění: herny (1.12, 1.22, 2.08)

Referenční výrobek: TVAR KLATOVY, stůl 800 x 1200mm,
výška 760mm

UČITELSKÁ ŽIDLE – NA/09

Výškově nastavitelná otočná židle na kříži s pístem a kluzáky

Konstrukce: podnoží poskytuje ergonomicky odpružený posed pro tzv. dynamické sezení.

Barva kovové konstrukce: prášková vypalovaná šedá RAL 7035

Sedák a opěrák: ohýbaná buková překližka

Židle bude doplněna o čalouněný panýlek (podsedák).

Barva sedáku a opěráku: přírodní buk

Barva čalounění sedáku: tmavě šedá

Počet kusů: 3

Umístění: herny (1.12, 1.22, 2.08)

Referenční výrobek: SANTAL, VAŠ_P



KONFERENČNÍ STŮL – NA/10

Pevná pracovní deska, výškově nenastavitelný

Rozměr pracovní desky: 1000 x 2400 x 742 mm

Pracovní deska: dřevotřísková oboustranně laminovaná tl. 22 mm s 2mm ABS hranou

Barva pracovní desky: bílá RAL 9010

Kovová konstrukce: ocelové uzavřené profily obdélníkového průřezu 55 x 25 mm

Barva kovové konstrukce: prášková vypalovaná bílá RAL 9010

Počet kusů: 3

Umístění: sborovna (1.38)

Referenční výrobek: INTERIER ŘÍČANY ALFA 420



ŽIDLE – NA/11

Výškově nenastavitelná židle

Konstrukce: kovová podnož doplněná plastovými područkami

Barva kovové konstrukce: prášková vypalovaná černá

Sedák: čalouněný

Opěrák: síťovina

Barva sedáku a opěráku: černá

Barva opěráku: černá

Počet kusů: 27

Umístění: sborovna (1.37-2ks, 1.38-25ks)

Referenční výrobek: INTERIER ŘÍČANY, židle SIDIZ



KANCELÁŘSKÝ STŮL – NA/12A

Pevná pracovní deska, výškově nenastavitelný

Rozměr pracovní desky: 1800 x 800 x 742 mm

Pracovní deska: dřevotřísková oboustranně laminovaná tl. 22 mm s 2mm ABS hranou

Barva pracovní desky: bílá RAL 9010

Kovová konstrukce: ocelové uzavřené profily obdélníkového průřezu 55 x 25 mm

Barva kovové konstrukce: prášková vypalovaná bílá RAL 9010

Počet kusů: 1

Umístění: kancelář hospodářka (1.55)

Referenční výrobek: INTERIER ŘÍČANY ALFA 200



KANCELÁŘSKÝ STŮL S VYKROJENOU PRACOVNÍ DESKOU – NA/12B

Pevná pracovní deska, výškově nenastavitelný

Rozměr pracovní desky: 1800 x 1200/800 x 742 mm, pravý

Pracovní deska: dřevotřísková oboustranně laminovaná tl. 22 mm s 2mm ABS



hranou

Barva pracovní desky: bílá RAL 9010

Kovová konstrukce: ocelové uzavřené profily obdélníkového průřezu 55 x 25 mm

Barva kovové konstrukce: prášková vypalovaná bílá RAL 9010

Počet kusů: 1

Umístění: kancelář ředitelka (1.37)

Referenční výrobek: INTERIER ŘÍČANY ALFA 200

KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER – NA/13

Rozměry: 443 x 600 X 600 mm

Materiál: deska dřevotřísková oboustranně laminovaná tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou

Barva: bílá RAL 9010

Centrální zámek, zásuvky mají systém blokace

Kontejner bude vybaven plastovými kolečky.

Počet kusů: 2

Umístění: kancelář ředitelka, kancelář hospodářka (1.37, 1.55)

Referenční výrobek: INTERIER ŘÍČANY ALFA 500



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE – NA/14

Otočná židle s područkami

Nastavení výšky sedáku plynovým pístem

Opěrák síťovaný

Sedák čalouněný

Barva podnoží: černá

Barva látky: černá

Počet kusů: 2

Umístění: kancelář ředitelka, kancelář hospodářka (1.37, 1.55)

Referenční výrobek: INTERIER ŘÍČANY ALFA SIDIZ KANCELÁŘSKÁ



MATRACE – NA/15

Rozměry: 1400 x 600 x 80 mm

Matrace je vyrobena z polyuretanové pěny.

Ve spodní části je matrace opatřena omyvatelnou látkou.

Potah je možné odzipovat a prát v pračce.

Barva povrchu: červená s potiskem

Hmotnost: 2,0 kg

Počet kusů: 56

Referenční výrobek: TVAR KLATOVY matrace 140x60x8, kód: N1039



ŽIDLE VENKOVNÍ – NA/16

Materiál: plast

Barva povrchu: žlutá

Počet kusů židle:

výška sedáku 300mm – 18 ks (terasa 2.n.p.)

výška sedáku 340mm – 12 ks (terasa 2.n.p.)

výška sedáku 260mm – 10 ks (terasa přízemí)

výška sedáku 300mm – 11 ks (terasa přízemí)

výška sedáku 340mm – 5 ks (terasa přízemí)

Referenční výrobek: Nomiland, židle: YC1435ZL



VENKOVNÍ KULATÝ STŮL – NA/17A

Rozměry: prům. 1150 mm

Materiál: plast

Nohy: výškově nastavitelné, kovové

Barva povrchu: žlutá

Počet kusů stoly:

výška desky stolu 530mm – 3 ks

výška desky stolu 590mm – 2 ks

Umístění: terasa 2.n.p. (2.13)

*Referenční výrobek: Nomiland, kód: stůl: YC004ZL
nohy: YC2402ZL*



VENKOVNÍ PŮLKULATÝ STŮL – NA/17B

Rozměry: 1650 x 90mm

Materiál: plast

Barva povrchu: žlutá

Počet kusů stoly:

výška desky stolu 470mm – 2 ks

výška desky stolu 530mm – 2 ks

výška desky stolu 590mm – 1 ks

Umístění: terasa 1.n.p. (1.62)

Referenční výrobek: Nomiland, kód: stůl: YC005ZL, nohy: YC2402ZL



NÁSTĚNKA PROVÁZKOVÁ – NA/18

Rozměry: š.2000mm x v.880mm, provázkové osnovy 3 m

Materiál: Dvoudílná dřevěná dekorace s kovovými očky a provázkovými osnovami, na kterou lze umístit výtvarné práce dětí

Materiál: barevně lakovaná dřevotřísková MDF deska, buková překližka, provázek, kovová očka

Barva povrchu: barevný lak

Počet kusů: 4

Umístění: (1.08, 1.18, 2.03)

Referenční výrobek: LOKKI, kód produktu: 2018083 (1ks)

LOKKI, kód produktu: 2018101(1ks)

LOKKI, kód produktu: 2018172(2ks)



STOJAN DRÁTĚNÝ NÁSTĚNNÝ – NA/19

Rozměry: š.230mm x v.780mm, HL. 80mm

Umístění: na stěnu

Materiál: kov

Barva povrchu: práškový stříbrný lak

Počet kusů: 1

Umístění: (1.03)

Referenční výrobek: B2B partner, kód produktu: 420025



NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ – NA/20

Rozměry: š.1800mm x v.1000mm, celková tloušťka tabule 10mm

Materiál: kovový hliníkový rám tl.13mm, lakovaný plech, magnetický určený k popisování smazatelnými popisovači

Barva povrchu: rám z anodovaného hliníku, plech bílý lesklý

Počet kusů: 5

Umístění: (1.03, 1.12, 1.22, 1.37, 1.38)

Referenční výrobek: ALLBOARDS, kód produktu: EX1810



NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ – NA/21

Rozměry: š.1200mm x v.1000mm

Materiál: kovový hliníkový rám tl.13mm, lakovaný plech, magnetický určený k popisování smazatelnými popisovači

Barva povrchu: rám a anodovaného hliníku, plech bílý lesklý

Počet kusů: 3

Umístění: (1.08, 1.18, 2.03)

Referenční výrobek: ALLBOARDS, kód produktu: EX1210



KOVOVÝ REGÁL– NA/22

Kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný

Rozměr: 450 x 1000 x 200 mm, 5 polic

Povrchová úprava: pozinkovaný

Počet kusů: 7

Referenční výrobek: BIEDRAX



OBCHŮDEK– NA/23

Popis: Obchůdek z masivní dřevěnou konstrukcí. Lze využít i jako divadélko s oponou.

Materiál: kostra - bukový masiv; korpus a police - kvalitní barevná lamino deska;

dekorace - MDF barevně lakovaná deska

Rozměr: šířka 1350mm, hloubka 780mm, výška 1460mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: LOKKI kód: 5016115L



PRACOVNÍ STŮL BOSCH NA/24

Materiál: plast

Rozměry: 960 x 570 mm

Počet sad: 3

Referenční výrobek: POMPO, značka KLEIN, kód: 8574



MOLITANOVÝ HRAD – NA/25

Popis: Sestava z 30 dílů

Materiál: pěnový prvek,

Povrchová úprava: voděodolná syntetická tkanina , různé barvy

Rozměr: nejmenší prvek 200 x 200 x 200mm

největší prvek 1200 x 400 x 400mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: nabytekproskolky.cz, kód: NS0435



ODPOČINKOVÝ KOUTEK – NA/26

Popis: Rohová matrace spolu s pohodlnými polštáři s motivem větve vytvářejí příjemný tematický koutek, ve kterém se děti budou cítit jako ve skutečné koruně stromu.

Materiál: molitan v kombinaci s koženkou a odolnou textilií ze 100% polyesteru. Spodní strana matrace je opatřená protiskluzovou vrstvou.

Povrchová úprava: motiv louky

Rozměr: 1400 x 1400 x 70 mm

rozměr polštářů: prům. 300mm, délka 1400 a 1100 mm

Počet kusů: 2

Referenční výrobek: NOMILAND, kód: EDF200509



RELAXAČNÍ KOUTEK – NA/27

Popis: Rohová matrace spolu s pohodlnými polštáři s motivem větve vytvářejí příjemný tematický koutek, ve kterém se děti budou cítit jako ve skutečné koruně stromu.



Materiál: molitan v kombinaci s koženkou a odolnou textilií ze 100% polyesteru. Spodní strana matrace je opatřená protiskluzovou vrstvou.

Povrchová úprava: motiv louky

Rozměr: 1400 x 1400 x 70 mm

rozměr polštářů: prům. 300mm, délka 1400 a 1100 mm

Počet kusů: 2

Referenční výrobek: NOMILAND, kód matrace 2ks: EDF200507

kód polštář 2ks: EDF200510

kód polštář 2ks: EDF200514

NÁSTĚNKA KROKODÝL – NA/28

Popis: Nástěnný labyrint rozvíjí dětské myšlení a motoriku

Dětská dřevěná deska k přichycení na zeď

Celek se skládá z 5 částí, každá část obsahuje jiný prvek (bludiště magnetické i korálkové, labyrinty, zvukové prvky, zrcadlo, ...)

Materiál: dřevěná deska s dřevěnými prvky

Povrchová úprava: lak, různé barvy

Rozměr: délka 1870 x 610 x 20mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: nabytekproskolky.cz, kód: VG5034



NÁSTĚNKA HROCH – NA/29

Popis: Nástěnný labyrint rozvíjí dětské myšlení a motoriku .

Dětská dřevěná deska k přichycení na zeď.

Obsahuje počítadlo, labyrint, zrcadlo, otočná ozubená kola.

Materiál: dřevěná deska s dřevěnými prvky

Povrchová úprava: lak, různé barvy

Rozměr: délka 910 x 320 x 50mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: nabytekproskolky.cz, kód: VG5047



NÁSTĚNKA LETADLO – NA/30

Popis: Nástěnný labyrint rozvíjí dětské myšlení a motoriku

Dětská dřevěná deska k přichycení na zeď

Celek se skládá z 5 částí, každá část obsahuje jiný prvek (bludiště magnetické i korálkové, labyrinty, zvukové prvky, hodiny, ...)

Materiál: dřevěná deska s dřevěnými prvky

Povrchová úprava: lak, různé barvy

Rozměr: délka 1800 x 660 x 50mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: nabytekproskolky.cz, kód: VG5014



NÁSTĚNKA KŮŇ – NA/31

Popis: Nástěnný labyrint rozvíjí dětské myšlení a motoriku.

Dětská dřevěná deska k přichycení na zeď.

Obsahuje labyrint, otočná ozubená kola.

Materiál: dřevěná deska s dřevěnými prvky

Povrchová úprava: lak, různé barvy

Rozměr: délka 550 x 360 x 50mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: nabytekproskolky.cz, kód: VG0678



NÁSTĚNKA ŽIRAFA – NA/32

Popis: Nástěnný labyrint rozvíjí dětské myšlení a motoriku.

Dětská dřevěná deska k přichycení na zeď.

Obsahuje 16 dílků skládajících se ze čtyř hádanek zobrazujících ovoce: banán, jablko, jahoda, hroznové víno.

Materiál: dřevěná deska s dřevěnými prvky

Povrchová úprava: lak, různé barvy

Rozměr: délka 550 x 360 x 50mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: nabytekproskolky.cz, kód: VG0680



NÁSTĚNKA KROKODÝL 2– NA/33

Popis: Nástěnný labyrint rozvíjí dětské myšlení a motoriku.

Dětská dřevěná deska k přichycení na zeď.

Skládá se z několika částí, které tvoří dohromady tvar krokodýla.

2 části obsahují další prvky (3 labyrinty a 2 volanty s kuličkami).

Složeno celkem z 10 kusů

Materiál: dřevěná deska s dřevěnými prvky

Povrchová úprava: lak, různé barvy

Rozměr: délka 1500 x 530 x 40mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: *nabytekproskolky.cz, kód: CI8073*



STOLEK NA VÝTVARNÉ POTŘEBY– NA/34

Popis: Skříňka obsahuje 3 poličky nad sebou, které slouží k odkládání výtvarných pomůcek.

Skříňka je na kolečkách, což umožňuje její snadný přesun.

Materiál: laminovaná dřevotříska

Povrchová úprava: barevné lamino

Rozměr: š.740 x v. 705 x h. 400 mm

Počet kusů: 3

Referenční výrobek: *NOMILAND, kód: UZ10604*



REHABILITAČNÍ HRUŠKA - ZELENÁ – NA/35

Materiál: Měkká pohodlná sedačka vyplněná granulátem se dokonale přizpůsobí postavě.

Povrch je vyrobený z kvalitní koženky, která se snadno udržuje.

Rozměr: průměr 70 cm, výška 75 cm.

Počet sad: 3

Referenční výrobek: *NOMILAND, kód: EDF 17190*



KUCHYŇKA – NA/36

Popis: Dětská kuchyňka s troubou, dřezem a varnou plochou. Horní skříňky s mikrovlnnou troubou

Materiál: laminovaná dřevotříska – odstín javor

Pracovní deska, mikrovlnka, jakož i trouba jsou vyrobeny ze stříbrné laminované dřevotřísky, což umocňuje její exkluzivní design. Rám kolem pracovní desky zabraňuje možnosti padání kuchyňského nářadí za kuchyňku.

Rozměry: š. 800 x v. 1350 x h. 390 mm

Počet kusů: 3

Referenční výrobek: *NOMILAND, kód: UZ75630*



INTERAKTIVNÍ TABULE – NA/37

Umístění: herny dětí 1.12, 1.22, 2.08

Počet kusů: 3

Popis: Interaktivní displej s dotykovou technologií vhodný pro montáž na zvedací stojan, uhlopříčka minimálně 86", rozlišení 3840 x 2160 4K UHD, až 10 dotyků současně, kontrast 1200:1, rozhraní VGA, 3x HDMI, USB, integrované reproduktory minimálně 2 x 12W, obrazovka s odolným temperovaným sklem s antireflexní úpravou nebo matná možnost použití i bez připojení PC, sestava s USFF PC OS Win10 s 20ti výukovými aplikacemi, možnost bezdrátového přenosu obrazu, možnost připojení do sítě a k internetu. Výškově stavitelný stojan s pevnou konstrukcí, s možností plynulého nastavení výšky v rozsahu minimálně 70 cm. Dodávka musí zahrnovat dopravu, odbornou montáž, instalaci a zaškolení v užívání v místě plnění. Záruka 36 měsíců.

Referenční výrobek: *Interaktivní panel Vestel IFD86TH650B (86") – 3Tab86 Boxed +stavitelný držák*



NOTEBOOK A MONITOR 24"- NA/38

Umístění: ředitelna 1.37, hospodářka 1.55

Počet kusů: 2

Popis:

NTB - Výkon procesoru min. 5000 bodů dle www.cpubenchmark.net, displej LED IPS o velikosti minimálně 15,6", RAM 8GB DDR4, integrované úložiště SSD min. 256GB, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, HD kamera, 3x USB z toho 2x USB 3.1, HDMI, GLAN, čtečka karet, klávesnice CZ s numerickou částí, webkamera s mikrofonom, operační systém Windows 10 CZ v nejnovější verzi s možností připojení do domény. Záruka 3 roky, servis u zákazníka do druhého pracovního dne.

Zadavatel požaduje SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenásobné náklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW.

LCD – Monitor LED s matnou povrchovou úpravou a úhlopříčkou 23,8" až 24,2", rozlišení 1920x1200, odezva max. 5ms, 1x digitální vstup - HDMI nebo DisplayPort podle zvoleného notebooku + VGA vstup. Černá barva korpusu. Záruka min. 24 měsíců.

Referenční výrobek:

NTB - Dell Vostro 3591 15,6"/FHD/i3-1005G1/8GB/256SSD/HDMI/W10Pro EDU/3RNB



ZAŘÍZENÍ TISKÁRNA/KOPÍRKA/SCANNER – NA/39

Umístění: ředitelna 1.37, hospodářka 1.55

Počet kusů: 2

Popis: Inkoustová tiskárna multifunkční, barevná, A4, kopírování a skenování, fax, rychlost černobílého tisku 15 str./min., rychlost barevného tisku 8 str./min., tiskové rozlišení 4800 x 1200 DPI, duplex, tankový systém, ADF skener, displej, AirPrint, Wi-Fi, LAN a USB

Referenční výrobek: Epson EcoTank ITS L6190



ZAŘÍZENÍ TISKÁRNA/KOPÍRKA/SCANNER – NA/40

Umístění: sborovna 1.38

Počet kusů: 1

Popis: Inkoustová tiskárna multifunkční, barevná, A3, kopírování a skenování, fax, rychlost černobílého tisku 32 str./min., rychlost barevného tisku 32 str./min., tiskové rozlišení 4800 x 1200 DPI, duplex, RADF skener 1200 x 2400 DPI, dotykový displej, AirPrint, Wi-Fi, LAN a USB, Automatický oboustranný tisk (duplex), Kopírování a skenování, AirPrint, Oddělené barevné náplně, Fax

Referenční výrobek: Epson EcoTank L15160



SMART LED TV NA STĚNU – NA/41

Umístění: sborovna 1.38

Počet kusů: 1

Popis: Interaktivní displej s dotykovou technologií vhodný pro montáž na zvedací stojan, úhlopříčka minimálně 65", rozlišení 3840 x 2160 4K UHD, až 10 dotyků současně, kontrast 1200:1, rozhraní VGA, 3x HDMI, USB, integrované reproduktory minimálně 2 x 8W, obrazovka s odolným temperovaným sklem s antireflexní úpravou nebo matná, možnost použití i bez připojeného PC, sestava s USFF PC OS Win10, možnost bezdrátového přenosu obrazu, možnost připojení do sítě a k internetu. Výškově nastavitelný držák na stěnu, s možností plynulého nastavení výšky. Dodávka musí zahrnovat dopravu, odbornou montáž, instalaci a zaškolení v



užívání v místě plnění. Záruka 36 měsíců.

Referenční výrobek: Interaktivní panel 65" IFD65TH752 (Android)+stavitelný držák

AUDIO WIFI SOUPRAVA – NA/42

Umístění: herny dětí 1.12, 1.22, 2.08

Počet kusů: 3

Popis: Minisystém - s reproduktory o výkonu 120 W, FM rádio s 30 předvolbami, RCA/Cinch a USB, reproduktorový výstup, podpora MP3, FLAC, AIF a DSD, Bluetooth, přehrávaná média: CD a USB flash disk, dálkové ovládání.

Referenční výrobek: Epson EcoTank L15160



SMART LED TV NA STĚNU – NA/43

Umístění: jídelna 1.60

Počet kusů: 1

Popis: Televize SMART LED, 189cm, 4K Ultra HD, PQI 2000 (50Hz), HDR10, HDR10+, HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 2x HDMI, 1x USB, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, Apple TV, Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, Tizen, VESA 400x400, repro 20W, Dolby Digital+, G

Referenční výrobek: 75" Samsung UE75TU7092 + držák na stěnu



NOTEBOOK pro učitelky – NA/38

Umístění: herny 1.12, 1.22, 2.08

Počet kusů: 3

Popis: Výkon procesoru min. 5000 bodů dle www.cpubenchmark.net, displej LED IPS o velikosti minimálně 15,6", RAM 8GB DDR4, integrované uložení SSD min. 256GB, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, HD kamera, 3x USB z toho 2x USB 3.1, HDMI, GLAN, čtečka karet, klávesnice CZ s numerickou částí, webkamera s mikrofonom, operační systém Windows 10 CZ v nejnovější verzi s možností připojení do domény. Záruka 3 roky, servis u zákazníka do druhého pracovního dne. Zadavatel požaduje SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW.

Referenční výrobek: Dell Vostro 3591 15,6"/FHD/i3-1005G1/8GB/256SSD/HDMI/W10Pro EDU/3RNBD



F. ATYPICKÉ VÝROBKY

Všechny atypické výrobky budou vyrobeny tak, aby za nimi mohla proběhnout soklová lišta.

ŠATNÍ VĚŠÁK SE SKŘÍŇKOU A LAVIČKOU – ŠATNY M. 1.08, 1.18, 2.03 - AT.01

Rozměry: š. 1200 x v. 1250 x hl. 580mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023

Věšáčky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330

Počet kusů: 8

Polička na boty bude vytvořena z nerezových tyčí prům. 10mm

Počet kusů: 11

Viz výkres I.43

ŠATNÍ VĚŠÁK SE SKŘÍŇKOU A LAVIČKOU – ŠATNA M. 2.03 -AT.02

Rozměry: š. 900 x v. 1250 x hl. 580mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023
Věšáčky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 6
Polička na boty bude vytvořena z nerezových tyčí prům. 10mm.
Počet kusů: 4
Viz výkres I.43

LAVIČKA PRO RODIČE – ŠATNY M. 1.08, 1.18, 2.03 – AT.03
Rozměry: š. 1500 x v. 400 x hl. 400mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Nosná konstrukce: dřevo masiv hranoly 40x60mm
Dekor: barva žlutá RAL 1023
Nožky: hliník 30x30mm, výška 150mm
Referenční výrobek: N/A, ALF, kód: 268809
Počet kusů: 4
Počet kusů: 3
Viz výkres I.44

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ – HERNA 2.N.P. M. 2.08 – AT.04
Rozměry: š. 1950 x v. 3348-3587 x hl. 600mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře – barva žlutá RAL 1023
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 12
Zámek: 12 dvířek bude opatřeno nábytkovým zámkem
Počet kusů: 1
Viz výkres I.44

SKŘÍŇ – HERNY M. 1.22, 2.08 – AT.05A
Rozměry: š. 1500 x v. 2960 x hl. 450mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře – barva žlutá RAL 1023
záda - barva žlutá RAL 1023
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 6
Zámek: 6 dvířek bude opatřeno nábytkovým zámkem
Počet kusů: 2
Viz výkres I.45

SKŘÍŇ – HERNY M. 1.12 – AT.05B
Rozměry: š. 1500 x v. 2770 x hl. 450mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře - barva žlutá RAL 1023
záda – barva žlutá RAL 1023
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 6
Zámek: 6 dvířek bude opatřeno nábytkovým zámkem
Počet kusů: 1
Viz výkres I.45

SKŘÍŇKA S DVÍŘKY – HERNY M. 1.12, 1.22, 2.08 – AT.06
Rozměry: š. 850 x v. 800 x hl. 450mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře – barva žlutá RAL 1023

záda - barva žlutá RAL 1023
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Počet kusů: 9
Viz výkres I.46

SKŘÍŇKA S POLICEMI – HERNY M. 1.12, 1.22, 2.08 – AT.07
Rozměry: š. 650 x v. 800 x hl. 450mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
záda – barva žlutá RAL 1023
Počet kusů: 12
Viz výkres I.46

POLIČKA NA KELÍMKY A HÁČKY NA RUČNÍKY – UMÝVÁRNÝ M. 1.09, 1.19 – AT.08
Rozměry: š. 2110 x v. 800 x hl. 150mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
záda – barva žlutá RAL 1023
Háčky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 16
Počet kusů: 2
Viz výkres I.47

POLIČKA NA KELÍMKY A HÁČKY NA RUČNÍKY – UMÝVÁRNA M. 2.04 – AT.09
Rozměry: š. 530, 1130, 830mm x v. 600mm x hl. 150mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Otvory v desce budou lemovány plastovými průchodkami.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
záda – barva žlutá RAL 1023
Háčky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 24
Počet kusů: 1
Viz výkres I.47

SKŘÍŇ NA MATRACE – SKLAD M. 1.15, 1.25 – AT.10
Rozměry: š. 1700 x v. 2190 x hl. 650mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
Počet kusů: 2
Viz výkres I.48

SKŘÍŇ NA MATRACE – SKLAD M. 2.12 – AT.11
Rozměry: š. 1700 x v. 2470 x hl. 650mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
Počet kusů: 1
Viz výkres I.48

SKŘÍŇ NA LŮŽKOVINY – SKLAD M. 1.15 – AT.12A
Rozměry: š. 1975 x v. 1950 x hl. 600mm
Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře – barva žlutá RAL 1023
Úchytka: Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239
Počet kusů úchytek: 4
Počet kusů: 1
Viz výkres I.49

SKŘÍŇ NA LŮŽKOVINY – SKLAD M. 1.25, 2.11 – AT.12B

Rozměry: š. 1775 x v. 1950 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů úchytěk: 4

Počet kusů: 2

Viz výkres I.49

SKŘÍŇ – SKLAD M. 1.14, 1.24 – AT.13

Rozměry: š. 1650 x v. 1950 x hl. 450mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

V zadní desce skříně bude přístup k rozdělovači podlahového topení.

Členění skříně přizpůsobit rozdělovači.

Počet kusů: 2

Viz výkres I.50

ŠATNÍ SKŘÍŇKY - M. 1.13, 1.23 – AT.14

Rozměry: š. 1260 x v. 1950 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 3

Zámek: Skříňky budou opatřeny zámkem (3 ks).

Skříň bude vybavena kovovou tyčí pro zavěšení ramínek.

Počet kusů: 2

Viz výkres I.50

POLICE – SKLAD M. 1.06 – AT.15

Rozměry: š. 1500, 1190 x v. 1950 x hl. 400mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva bílá

Počet kusů: 1

Viz výkres I.51

POLICE – SKLAD M. 1.05 – AT.16

Rozměry: š. 1000 x v. 1950 x hl. 400mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva bílá

Počet kusů: 1

Viz výkres I.51

SKŘÍŇ NA LŮŽKOVINY A MATRACE – SKLAD M. 2.11 – AT.17

Polovina skříně bude sloužit pro uložení lůžkovin v otevřených policích.

Polovina skříně bude sloužit pro uskladnění šesti molitanových matrací.

Rozměry: š. 1790 x v. 1950 x hl. 650mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 4

Počet kusů: 1

Viz výkres I.52

DVOUDÍLNÁ SKŘÍŇ – SKLAD M. 2.10 – AT.18

Rozměry: š. 2140 x v. 1950 x hl. 450mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
Počet kusů: 1
Viz výkres I.52

ŠATNÍ SKŘÍŇKY – SKLAD M. 2.09 – AT.19

Rozměry: š. 1000 x v. 1950 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 3

Skříňky budou vybaveny kovovou tyčí pro zavěšení ramínek.

Dveře budou opatřeny zámkem (3 ks).

Počet kusů: 1

Viz výkres I.53

SKŘÍŇ S NÁDSTAVCEM– KANCELÁŘ M. 1.37 – AT.20

Rozměry: š. 1200 x v. 2200 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
záda – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 4

Skříň bude vybavena kovovou tyčí pro zavěšení ramínek.

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Počet kusů: 1

Viz výkres I.53

KUCHYŇKA - M. 1.36 – AT.21

Rozměry: š. 1700 x v. 2200 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Pracovní deska tl. 38mm dekor – imitace tmavě šedého betonu

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023
dveře – barva žlutá RAL 1023

pracovní deska pro kuchyňské linky – dekor: imitace tmavě šedého betonu tl. 38 mm

Úchytky: chrom satén

Počet kusů: 12

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl.cca 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm. Šuplíková skříňka s pěti šuplíky opatřenými kováním s tlumeným dojezdem, jeden šuplík s organizátorem na příbory. Kuchyňská pracovní deska tl. 38mm s vestavěným dřezem. Vestavěné spotřebiče součástí dodávky: lednice, mikrovlnná trouba. Do skříňky pod dřezem bude osazen vysouvací odpadkový koš.

Referenční výrobky:

úchytky: TULIP, SCALA, rozteč 128 mm, kód: 227239

odpadkový koš: HEILO, COMPACT -BOX M

dřez: např. Franke Kubus KSG 218 Grafit


pracovní deska – EGGER F187 ST9 dekor – imitace tmavě šedého betonu tl. 38 mm

chladnička vestavná s mrazícím boxem , objem cca 136 l , V x Š x H (mm): cca 820x560x580, např. Bosch KUL15AFF0

mikrovlnná trouba 21-26 litrů , nerez, V x Š x H (mm): cca 350 - 400 x 560 x 300, např.: Bosch BFL634GB1

Počet kusů: 1

Viz výkres I.54



SKŘÍŇ – KANCELÁŘ M. 1.37 – AT.22

Dvoudílná skříň se čtyřmi dveřmi. Skříň je rozdělena příčkami na čtvrtiny.

V celé skříni jsou police.

Rozměry: š. 2190-2343 x v. 2200 x hl. 410mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 4

Dveře budou opatřeny zámkem (4 ks).

Ve skříni bude zabudovaný trezor s digitálním zámkem o rozměrech 310x200x200mm.

Počet kusů: 1

Viz výkres I.54

SKŘÍŇ – KANCELÁŘ M. 1.55 – AT.23

Rozměry: š. 1600 x v. 1950 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

záda policového dílu budou žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Skříň bude vybavena kovovou tyčí pro zavěšení ramínek.

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Ve skříni bude zabudovaný trezor s digitálním zámkem o rozměrech 310x200x200mm.

Počet kusů: 1

Viz výkres I.55

SKŘÍŇKA SE ZVÝŠENOU ZADNÍ ČÁSTÍ – JÍDELNA M. 1.60 – AT.24

Rozměry: š. 1700 x v. 1000 x hl. 700mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Nosná konstrukce – dřevěné hranoly 60/60mm

Pracovní deska pro kuchyňské linky – dekor: imitace tmavě šedého betonu tl. 38mm, např. EGGER F187 ST9 dekor

Referenční výrobek: imitace tmavě šedého betonu tl. 38 mm

Dekor: barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023

pracovní deska pro kuchyňské linky – dekor: imitace tmavě šedého betonu tl. 38mm

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 4

Počet kusů: 2

Viz výkres I.55

SKŘÍŇKA S LEDNICÍ– JÍDELNA M. 1.60 – AT.25

Rozměry: š. 1700 x v. 1000 x hl. 700mm

Trojdílná skříň s dvířky, vestavěnou lednicí a policí na mikrovlnnou troubu.

Prostřední skříňka bude ve dně opatřena poklopem s otvorem pro vedení kabelů k el. zásuvce umístěné v podlaze.

Ve skříni na vestavěnou lednici bude průchod do střední skříňky pro vedení kabelů.

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Lednice a mikrovlnná trouba nejsou součástí dodávky. Dodá je stavba–gastro. Rozměry upravit dle dodaných spotřebičů.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023

pracovní deska pro kuchyňské linky – dekor: imitace tmavě šedého betonu tl. 38mm

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 3

Počet kusů: 1

Viz výkres I.56

OBLOŽENÍ – CHODBA M. 2.01 – AT.26

Rozměry: š. 1331 x v. 520 x hl. 730mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

Počet kusů: 1

Viz výkres I.56

SKŘÍŇKA – UMÝVÁRNA M. 1.09, 1.19 – AT.27

Skříňka bude opatřena sklopnou deskou připevněnou ke skříňce skrytým pantem. Zvětšená plocha bude sloužit pro přebalování dětí. Skříňka bude připevněna ke stěně a soklu šrouby.

Rozměry: š. 840 x v. 800 x hl. 400mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Počet kusů: 2

Viz výkres I.57



SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU - M. 1.37, 1.55 – AT.28

Rozměry: š. 700 x v. 650 x hl. 450mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Počet kusů: 2

Viz výkres I.57

KNIHOVNA - SBOROVNA - M. 1.38 – AT.29

Rozměry: š. 1000 x v. 1950 x hl. 320mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Počet kusů: 3

Viz výkres I.58

KNIHOVNA S ROZDĚLOVNÍKY - SBOROVNA - M. 1.38 – AT.30

Rozměry: š. 1500 x v. 1950 x hl. 320mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

záda – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Počet kusů: 1

Viz výkres I.58

SKŘÍŇKA – ÚKLIDOVÁ KOMORA M. 1.11, 1.21 – AT.31

Rozměry: š. 900 x v. 700 x hl. 300mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

Počet kusů: 2

Viz výkres I.59

SKŘÍŇKA – ÚKLIDOVÁ KOMORA M. 2.05 – AT.32

Rozměry: š. 1180 x v. 700 x hl. 300mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

Počet kusů: 1

Viz výkres I.59

SKŘÍŇKA – ÚKLIDOVÁ KOMORA M. 1.40 – AT.33

Rozměry: š. 950 x v. 700 x hl. 300mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

Počet kusů: 1

Viz výkres I.60

SKŘÍŇKA NA NÁVLEKY - ZÁDVEŘÍ M. 1.0 – AT.34

Rozměry: š. 500 x v. 550 x hl. 300mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

Nožky: Hliník 30x30, výška 150mm, referenční výrobek: N/A, ALF kód: 268809

Počet kusů: 4

Počet kusů: 1

Viz výkres I.60

SKŘÍŇKA NA LAHVIČKY S PITÍM A KAPESNÍKY M. 1.12, 1.22, 2.08 – AT.35

Rozměry: š. 800 x v. 550 x hl. 370mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Počet kusů: 6

Viz výkres I.61

SCHOD PŘED OKNEM - HERNA 2.N.P. M. 2.08 – AT.36

Rozměry: š. 4950 x v. 110 x hl. 90mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Jádro dřevo masiv, průřez 70x90mm

Dekor: korpus – barva šedá, Barevný odstín lamina bude odpovídat odstínu podlahy.

Počet kusů: 1

Viz výkres I.61

SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU - M. 1.38 – AT.37

Rozměry: š. 700 x v. 650 x hl. 600mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.

Dekor: korpus – barva žlutá RAL 1023

dveře – barva žlutá RAL 1023

Úchytky: chrom satén

Referenční výrobek: TULIP, SCALA, ROZTEČ 128mm, kód: 227239

Počet kusů: 2

Dveře budou opatřeny zámkem (2 ks).

Počet kusů: 1

Viz výkres I.62

PŘÍČKA MEZI WC M. 1.09, 1.19, 2.06 – OV.01

Rozměry: š. 20 x v. 600 x hl. 500mm

Materiál a konstrukce: dřevotřísková laminovaná deska tl. 18 mm, hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá RAL 1023
Deska bude uchycena ke stěně a opřena o nerezovou nožku k podlaze.
Počet kusů: 10
Viz výkres I.62

G. DVEŘE

Interiérové dveře otočné, bezpolodrážkové na bázi dřeva opatřené fólií, plné, hladké do ocelových zárubní. Panty budou skryté opatřené práškovou barvou dle barvy dveří.
Ocelová zárubeň bude opatřena stínovou drážkou a polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami. Dveře do heren a šaten budou opatřeny pevným bočním světlíkem.
Interiérové dveře včetně zárubní budou v barvě oranžové, blížíící se barvě fasády RAL 1023.

Referenční výrobek: MONTKOV

Šachetní dveře budou maximálně prosklené, zasklené bezpečnostním sklem, rám dveří – barva žlutá RAL 1023. Kabina je tvořena ocelovými rámi ve žluté barvě. Stěny kabiny jsou obloženy laminovanými dřevotřískovými deskami, povrch lesklý, barva 0191 cool grey. Povrch podlahy bude totožný jako v chodbě, z které je plošina přístupná, tedy samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení. Povrch hladký matný, barevnost určí architekt; musí splňovat protiskluzné vlastnosti dané legislativou ($\mu_{cr} > 0,5$ na rovné ploše atd.).

Typ a interierové provedení zdvihací plošiny schválí architekt na základě předložených vzorků.

H. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ

OKENNÍ PARAPETY – T/01, T/02
Materiál: lakované desky MDF
Viz: Tabulka truhlářských výrobků

MADLO – ZÁBRADLÍ – T/03-T/11
Madlo bude připevněno k podkladní ocelové konstrukci
Materiál: dřevěný masiv tvrdé dřevo opatřený bezbarvou lazurou
Viz: Tabulka truhlářských výrobků

DŘEVĚNÝ OBKLAD ZÁBRADELNÍ ZÍDKY – T/12
Madlo bude osazeno na zídku jejíž horní hrana bude opatřena z obou stran hliníkovým U profilem. Madlo bude osazeno také na boky zídek.
Materiál: tvrdé dřevo opatřené bezbarvou lazurou
Rozměry průřezu: 100 x 30 mm, 150 x 30mm
Počet kusů: 1

DŘEVĚNÝ OBKLAD ZÁBRADELNÍ ZÍDKY – T/13
Madlo bude osazeno na zídku jejíž horní hrana bude opatřena z obou stran hliníkovým U profilem. Madlo bude osazeno také na boky zídek.
Materiál: tvrdé dřevo opatřené bezbarvou lazurou
Rozměry průřezu: 125 x 30 mm
Počet kusů: 1

CH. OSTATNÍ VÝROBKÝ

HYDRANTOVÝ SYSTÉM S PLNÝMI DVÍŘKY – OV/10
Materiál: ocelový plech
Povrchová úprava: prášková barva bílá RAL 9016
Rozměry: V/Š/H 560 x 260 x 210 mm
Počet kusů: 8

SDK REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK HLADKÉHO PODHLEDU – OV/12
Materiál: skrytý hliníkový rám + výklopné hliníkové klapky osazené SDK deskou
SDK slícovaná s omítkou zděné stěny (skrytý rám a panty)

Rozměry: 500 x 500 mm
Počet kusů: 11

SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA – OV/13

Lišta překrývající napojení podlahy na stěnu. Určená pro tvrdou podlahu.

Materiál: PVC

Barva: stříbrnošedá

Referenční výrobek: DÖLLKEN, HSL 6, W692



SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA - OHÝBANÁ KOLEM KULATÝCH SLOUPŮ prům. 200mm – OV/14

Lišta překrývající napojení podlahy na stěnu. Určená pro tvrdou podlahu.

Materiál: PVC

Barva: stříbrnošedá

Referenční výrobek: DÖLLKEN, HSL 6, W692

SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA - KOVOVÁ – OV/15

Lišta v napojení stěrkové/povlakové podlahy na okenní rám.

Materiál: hliník

Barva: světle šedá

ZRCADLO MRÁČEK – OV/21A

Hladké bez rámu. Lepené na obklad.

Rozměr: 280 x 370 mm

Počet kusů: 13

Referenční výrobek: babydeco.cz, kód: 1117



ZRCADLO S FAZETOU – OV21B

Hladké bez rámu. Lepené na obklad.

Rozměr: 400 x 600 mm

Počet kusů: 6

Referenční výrobek: SIKO, MULTI, kód: ZOB6040F



ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR – OS/01

Materiál: vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy

Vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství papíru v zásobníku, v barvě modré.

Na toaletní papír o max. průměru role 26 cm

Uzamykatelný na klíček

Rozměr: v/š/h – 325/280/145 mm

Počet kusů: 14

Referenční výrobek: MERIDA TOP MAXI, kód: BTN101



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – OS/02

Materiál a povrchová úprava: vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy

Vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, v barvě modré.

Rozměr: v/š/h – 420/280/145 mm

obsah do 500 ks ručníků

Počet kusů: 12

Referenční výrobek: MERIDA TOP MAXI, kód: ATN101



DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA 1L – OS/03

Rozměr: v/š/h – 190/90/98 mm

Počet kusů: 23

Referenční výrobek: MERIDA TOP MINI, kód: DTN102

ODPADKOVÝ KOŠ – OS/04

Odpadkový koš s poklopem a s nášlapným pedálem silent.

Materiál a povrchová úprava: bílý kov

Rozměr: výška 400, prům. 250 mm

Objem: 12 l

Počet kusů: 20

Referenční výrobek: MERIDA kód: KIB414



DRŽÁK NA ČISTÍCÍ ŠTĚTKU – NEREZ, ZAVĚŠENÁ – OS/05

Materiál a povrchová úprava: nerezový, broušený, zavěšený, černá štětka

Rozměr: v/š/h 395/90/120 mm

Počet kusů: 14

Referenční výrobek: BEMETA NEO 102313079



SKLOPNÝ MADLO VE TVARU U, NEREZ – OV/02

Délka: 900 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: BEMETA 301102901



PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U, NEREZ – OV/02

Délka: 900 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: BEMETA 301102991



MADLO, NEREZ – OV/03

Délka: 600 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: BEMETA 301100601



Madla budou umístěny po obou stranách záchodové mísy ve vzdálenosti 600 mm ve výšce 800 mm nad podlahou.

VÝKLOPNÉ ZRCADLO, NEREZ – OS/06

Rozměry: 600 X 600 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: BEMETA 301401041



PIKTOGRAMY – OS/07

Tabulka ze stříbrného hliníku.

Obrázek či text černé barvy je natištěn do vrchního lesklého laku, díky tomu jej nelze jakýmkoliv způsobem odstranit. Cedulka je z výroby podlepena oboustrannou mechovou páskou pro snadnou montáž.

Rozměry: 80 x 80 mm

Počet kusů: 31

Referenční výrobek: piktogramy-shop.cz (Nevada stříbrná)



TABULKA PRO VKLÁDÁNÍ OZNAČENÍ MÍSTNOSTI – OS/08

Vypouklý profil ze stříbrně eloxovaného hliníku, který je zakončen nerezovými trny. Do profilu se vkládá papírový výtisk, který je chráněn krycím antireflexním plastem. Designovou předností tohoto systému jsou přiznané hranaté bočnice s lehce sraženou hranou, na kterých vynikají nerezové trny. Dveřní tabulky Klassik Inox mají vysokou estetickou a užitnou hodnotu. Jednoduchá montáž a snadná výměna výtisku, kterou zvládne uživatel sám. U tohoto systému se dají tabulky použít nastojato i naležato.

Barva: stříbrná, plasty černé

Rozměry: 210 x 162 mm

Počet kusů: 7

Referenční výrobek: ACCEPT, dveřní tabulka KLASSIK INOX stříbrná



ORIENTAČNÍ TABULE – OS/09

Hlavní orientační tabule je vyrobena ze stříbrně eloxovaného hliníkového systému ACS. Jednotlivé profily jsou do sebe jednoduše zacvaknuty. Hliníkové bočnice jsou ze stejného materiálu i stejné barvy. Na horním i dolním konci obou bočnic jsou přišroubovány černé plastové krytky (koncovky). Celá hlavní orientační tabule je nalepena na nosné plastové desce, v které jsou vyvrtány otvory pro snadnou následnou montáž celého panelu na zeď. Tato hlavní orientační tabule je vhodná pro polepení fóliovou grafikou či potisk speciální UV tiskárnou.

Barva: stříbrná, plasty černé

Rozměry: 612 x 1024 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: ACCEPT, ACS 007



NÁSTĚNNÉ HODINY – OS/10

Popis: Bílý číselník, barevná čísla, kulatý rám žluté barvy

Materiál: plast

Rozměr: průměr 250 mm, hloubka 30 mm

počet kusů: 7

Referenční výrobek: ELTON, kód: 163372



ZÁSTĚNA U SPRCHOVÉHO KOUTU – OS/11a + OS/11b

Popis: Jedna pevná skleněná stěna s ustavovacím profilem (bright alu) v jednom balení.

V druhém balení (W SET) jsou podpěrka a kovová vzpěra (bright alu).

W SET je nutné dokoupit k výrobku zvlášť a udává velikost vstupu ze strany koutu.

Materiál: kov lesklý, bezpečnostní sklo čiré

OS/11a - Rozměr: 700 x 2000mm, šířka vstupu: 900mm, počet kusů: 2

Referenční výrobek: RAVAK WALK-IN WALL-70 V.200 BRIGHT GW9W10C00Z1

RAVAK W SET-90 WALL GWD01000A094

OS/11b - Rozměr: 800 x 2000mm, šířka vstupu: 800mm, počet kusů: 1

Referenční výrobek: RAVAK WALK-IN WALL-80 V.200 BRIGHT GW9W40C00Z1

RAVAK W SET-80 WALL GWD01000A093



ZÁSTĚNA U SPRCHOVÉHO KOUTU – OS/12

Popis: Sprchové dveře složené z pevného a posuvného dílu.

Montáž na sprchovou vaničku mezi stěny s keramickým obkladem.

Materiál: kovový rám lakovaný bílý, madla lesk hliník, výplň bezpečnostní sklo čiré min.6mm

Rozměr: 1100 x 1900-2000mm, šířka vstupu: cca 460mm

počet kusů: 1

Referenční výrobek: RAVAK BLDP2-100 BRIGHT ALU+TRANSPARENT



POLICE DO SPRCHOVÉHO KOUTU – OS/13

Materiál: pochromovaná ocel

Rozměry: 250 x 123 x 495 mm

Počet kusů: 4

Referenční výrobek: OLSEN-SPA, kód: KD02080864



DĚTSKÁ STOLIČKA – OS/14

Materiál: plast

Rozměry: š.370 x hl.240 x v. 130 mm

Počet kusů: 4

Referenční výrobek: IKEA FÖRSIKTIG, kód: 602.484.18



OZNAČENÍ TŘÍDY BROUČCI – OS/15

Materiál: tvrdý plast tl. 2mm s natištěným obrázkem

Rozměry: kruh prům. 250 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: LOKKI, kód: 4211611



OZNAČENÍ TŘÍDY ŽABIČKY – OS/16

Materiál: tvrdý plast tl. 2mm s natištěným obrázkem

Rozměry: kruh prům. 250 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: LOKKI, kód: 4211605



OZNAČENÍ TŘÍDY TYGRÍCI – OS/17

Materiál: tvrdý plast tl. 2mm s natištěným obrázkem

Rozměry: kruh prům. 250 mm

Počet kusů: 1

Referenční výrobek: LOKKI, kód: 4211674



DUHOVÉ SEDÁKY – OS/18

Materiál: molitan potažený koženkou

V sadě má každý sedák jinou barvu.

Rozměry: kruh prům. 300mm, tl. 50mm

Počet sad: 7

Referenční výrobek: NOMILAND, kód: EDF 33610



MOLITANOVÉ KOSTKY – OS/19

Popis: Sada obsahuje 9 kostek. Děti si můžou poskládat 6 různých obrázků domácích zvířátek. Kostky jsou potažené kvalitní textilií s potiskem (100% polyester).

Materiál: molitan potažený koženkou

V sadě má každý sedák jinou barvu.

Rozměr jedné kostky: 300 x 300 x 300mm

Počet: 1

Referenční výrobek: NOMILAND, kód: EDF 200500



TEČKOVANÁ HOUSENKA – OS/20

Popis: Sestava se skládá ze 7 barevných taburetek, které mohou sloužit jak na sezení, tak i pro různé sportovní a nebo didaktické aktivity.

Vnější potah je z kvalitní a odolné textilie, která se snadno udržuje v čistotě.

Vyplněné jsou molitanem.

Materiál: molitan potažený koženkou

V sadě má každý sedák jinou barvu.

Rozměr jedné kostky: prům. 350mm, výška 300mm

Počet: 1

Referenční výrobek: NOMILAND, kód: NS1992



VĚŠÁK – OS/21

Popis: Samostatně stojící věšák ve tvaru stromu
Materiál: Nerezová ocel s černou práškovou barvou
Rozměr: výška 2010mm, šířka 910mm, hloubka 300mm
Počet: 1

Referenční výrobek: KARE, kód: FUR83601



KOLEJNICE K ZAVĚŠENÍ DEKORACE – OS/22

Popis: Kolejnice uchycená na stěnu s ručním šňůrovým posunem.
Materiál: Hliník s bílou práškovou barvou
Rozměr: délka 9350mm, 3800mm
Počet: 1

Referenční výrobek: MOTTURA ARCO 470



KOLEJNICE K ZAVĚŠENÍ DEKORACE – OS/23

Popis: Kolejnice uchycená na stěnu s ručním šňůrovým posunem.
Materiál: Hliník s bílou práškovou barvou
Rozměr: délka 2850mm
Počet: 1

Referenční výrobek: MOTTURA ARCO 470



ZÁCLONA – OS/24

Popis: Kolejnice uchycená na stěnu s ručním šňůrovým posunem.
Materiál: organza
Barva: zlatá
Rozměr: rozměr záclony přizpůsobit velikosti okna
Počet: 1

Referenční výrobek:

<https://www.dumlatek.cz/produkt/organza-uni-zlata-20/>



3.2.2022

Ing. arch. Kateřina Horáková

Ing. Kamil Hladký

Legenda povrchů:

	1. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva šedá
	2. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva žlutozelená RAL 0958070
	3. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva modrá RAL 2606025
	4. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva zelená RAL 1306050
	5. Keramická dlažba gastroprovoz/ spárořez 300 x 300mm
	6. Keramická dlažba 1.P.P. 450 x 450mm
	7. Obklad betonového schodiště – prefabrikované teracové stupně tvaru L, lepené na nosnou konstrukci. Předpokládaná tloušťka včetně lepidla je 50 mm.
	8. Dlažba teraco
	9. Betonová dlažba/spárořez
	10. Čistící zóna 1
	11. Čistící zóna 2
	12. Epoxidová stěrka
	13. Nátěr na beton odolávající ropným produktům
	14. Pohledový beton – prefabrikované schodišťové stupně
	15. Sokl polyuretanových podlah bude proveden pomocí systémových Al. lišt, povrch kartáčovaný hliník, případně broušený nerez
	16. Sokl polyuretanových podlah
	17. Sokl schodiště – Teraco
	18. Sokl keramický 1.P.P.
	19. Sokl keramický 1.N.P. gastroprovoz
	20. Dilatační spáry podlahy OV/23
	21. Podlahové zásuvky



Legenda povrchů:

- 1. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva šedá
- 2. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva žlutozelená RAL 0958070
- 3. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva modrá RAL 2606025
- 4. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezesparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva zelená RAL 1306050
- 5. Keramická dlažba gastroprovaz/ spároveň 300 x 300mm
- 6. Keramická dlažba 1.P.P. 450 x 450mm
- 7. Obklad betonového schodiště – prefabrikované teracové stupně tvaru L, lepené na nosnou konstrukci. Předpokládáná tloušťka včetně lepidla je 50 mm.
- 8. Dlažba teraco
- 9. Betonová dlažba/spároveň
- 10. Čistící zóna 1
- 11. Čistící zóna 2
- 12. Epoxidová stěrka
- 13. Nátěr na beton odolávající ropným produktům
- 14. Pohledový beton – prefabrikované schodišťové stupně
- 15. Sokl polyuretanových podlah bude proveden pomocí systémových Al. listů, povrch kartáčovaný hliník, případně broušený nerez
- 16. Sokl polyuretanových podlah
- 17. Sokl schodiště – Teraco
- 18. Sokl keramický 1.P.P.
- 19. Sokl keramický 1.N.P. gastroprovaz
- 20. Dilatační spáry podlahy OV/23
- 21. Podlahové zásuvky

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARÍ s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARÍ s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1 Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				žást:	
PŮDORYS 1.NP – PODLAHY				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:100 1.02

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně části. Lze interpretovat pouze jako celek.



Legenda povrchů:

- 1. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezsparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva šedá
- 2. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezsparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva žlutozelená RAL 0958070
- 3. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezsparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva modrá RAL 2606025
- 4. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezsparý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení – barva zelená RAL 1306050
- 5. Keramická dlažba gastroprovoz/ spárořez 300 x 300mm
- 6. Keramická dlažba 1.P.P. 450 x 450mm
- 7. Obklad betonového schodiště – prefabrikované teracové stupně tvaru L, lepené na nosnou konstrukci. Předpokládaná tloušťka včetně lepidla je 50 mm.
- 8. Dlažba teraco
- 9. Betonová dlažba/spárořez
- 10. Čistící zóna 1
- 11. Čistící zóna 2
- 12. Epoxidová stěrka
- 13. Nátěr na beton odolávající ropným produktům
- 14. Pohledový beton – prefabrikované schodišťové stupně
- 15. Sokl polyuretanových podlah bude proveden pomocí systémových Al. lišt, povrch kartáčovaný hliník, případně broušený nerez
- 16. Sokl polyuretanových podlah
- 17. Sokl schodiště – Teraco
- 18. Sokl keramický 1.P.P.
- 19. Sokl keramický 1.N.P. gastroprovoz
- 20. Dilatační spáry podlahy OV/23
- 21. Podlahové zásuvky

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:100
PŮDORYS 2.NP – PODLAHY					1.03

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

1. SDK podhled bílá RAL 9016

2. Akustický obklad tvořený z panelů z kamenné vlny + akustická omítka

3. Omítka + malba


4. Viditelné dřevěné trámy, povrchová úprava – bezbarvá lazura

5. Kontaktní zateplovací systém

6. Podhled Cembonit

7. Malba

8. Stříška nad vstupem zásobování – dřevěné podbití + lazura, barva černá

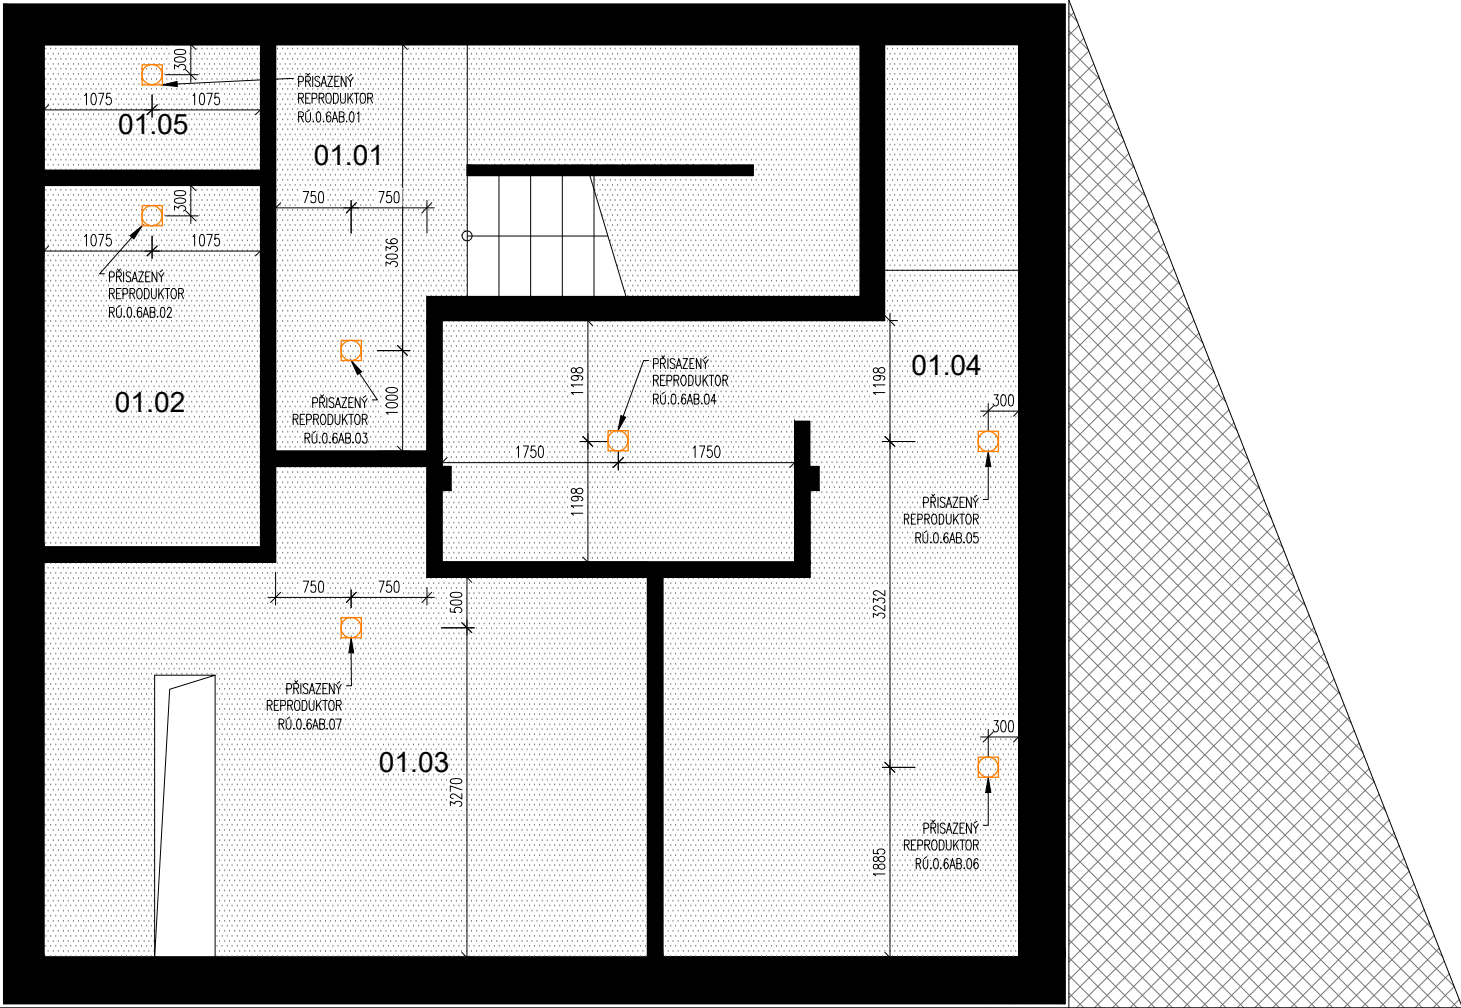

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP: STAVAŘI  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
PŮDORYS 1.PP – PODHLEDY			měřítko:	čís. výkresu:
			1:75	1.04

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.




Legenda podhledů:

1. SDK podhled bílý RAL 9016
2. Akustický obklad tvořený z panelů z kamenné vlny + akustická omítka
3. Omítka + malba
4. Viditelné dřevěné trámy, povrchová úprava – bezbarvá laková
5. Kontaktní zateplovací systém
6. Podhled Cembonit
7. Malba
8. Stříška nad vstupem zaskobování – dřevěné podbití + laková, barva černá


± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVÁŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVÁŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T. +420 739 455 632, E. info@stavari.eu
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
PŮDORYS 1.NP – PODHLEDY				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1.05
				1:100	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a o to věčně částeč. Lze interpretovat pouze jako celek.

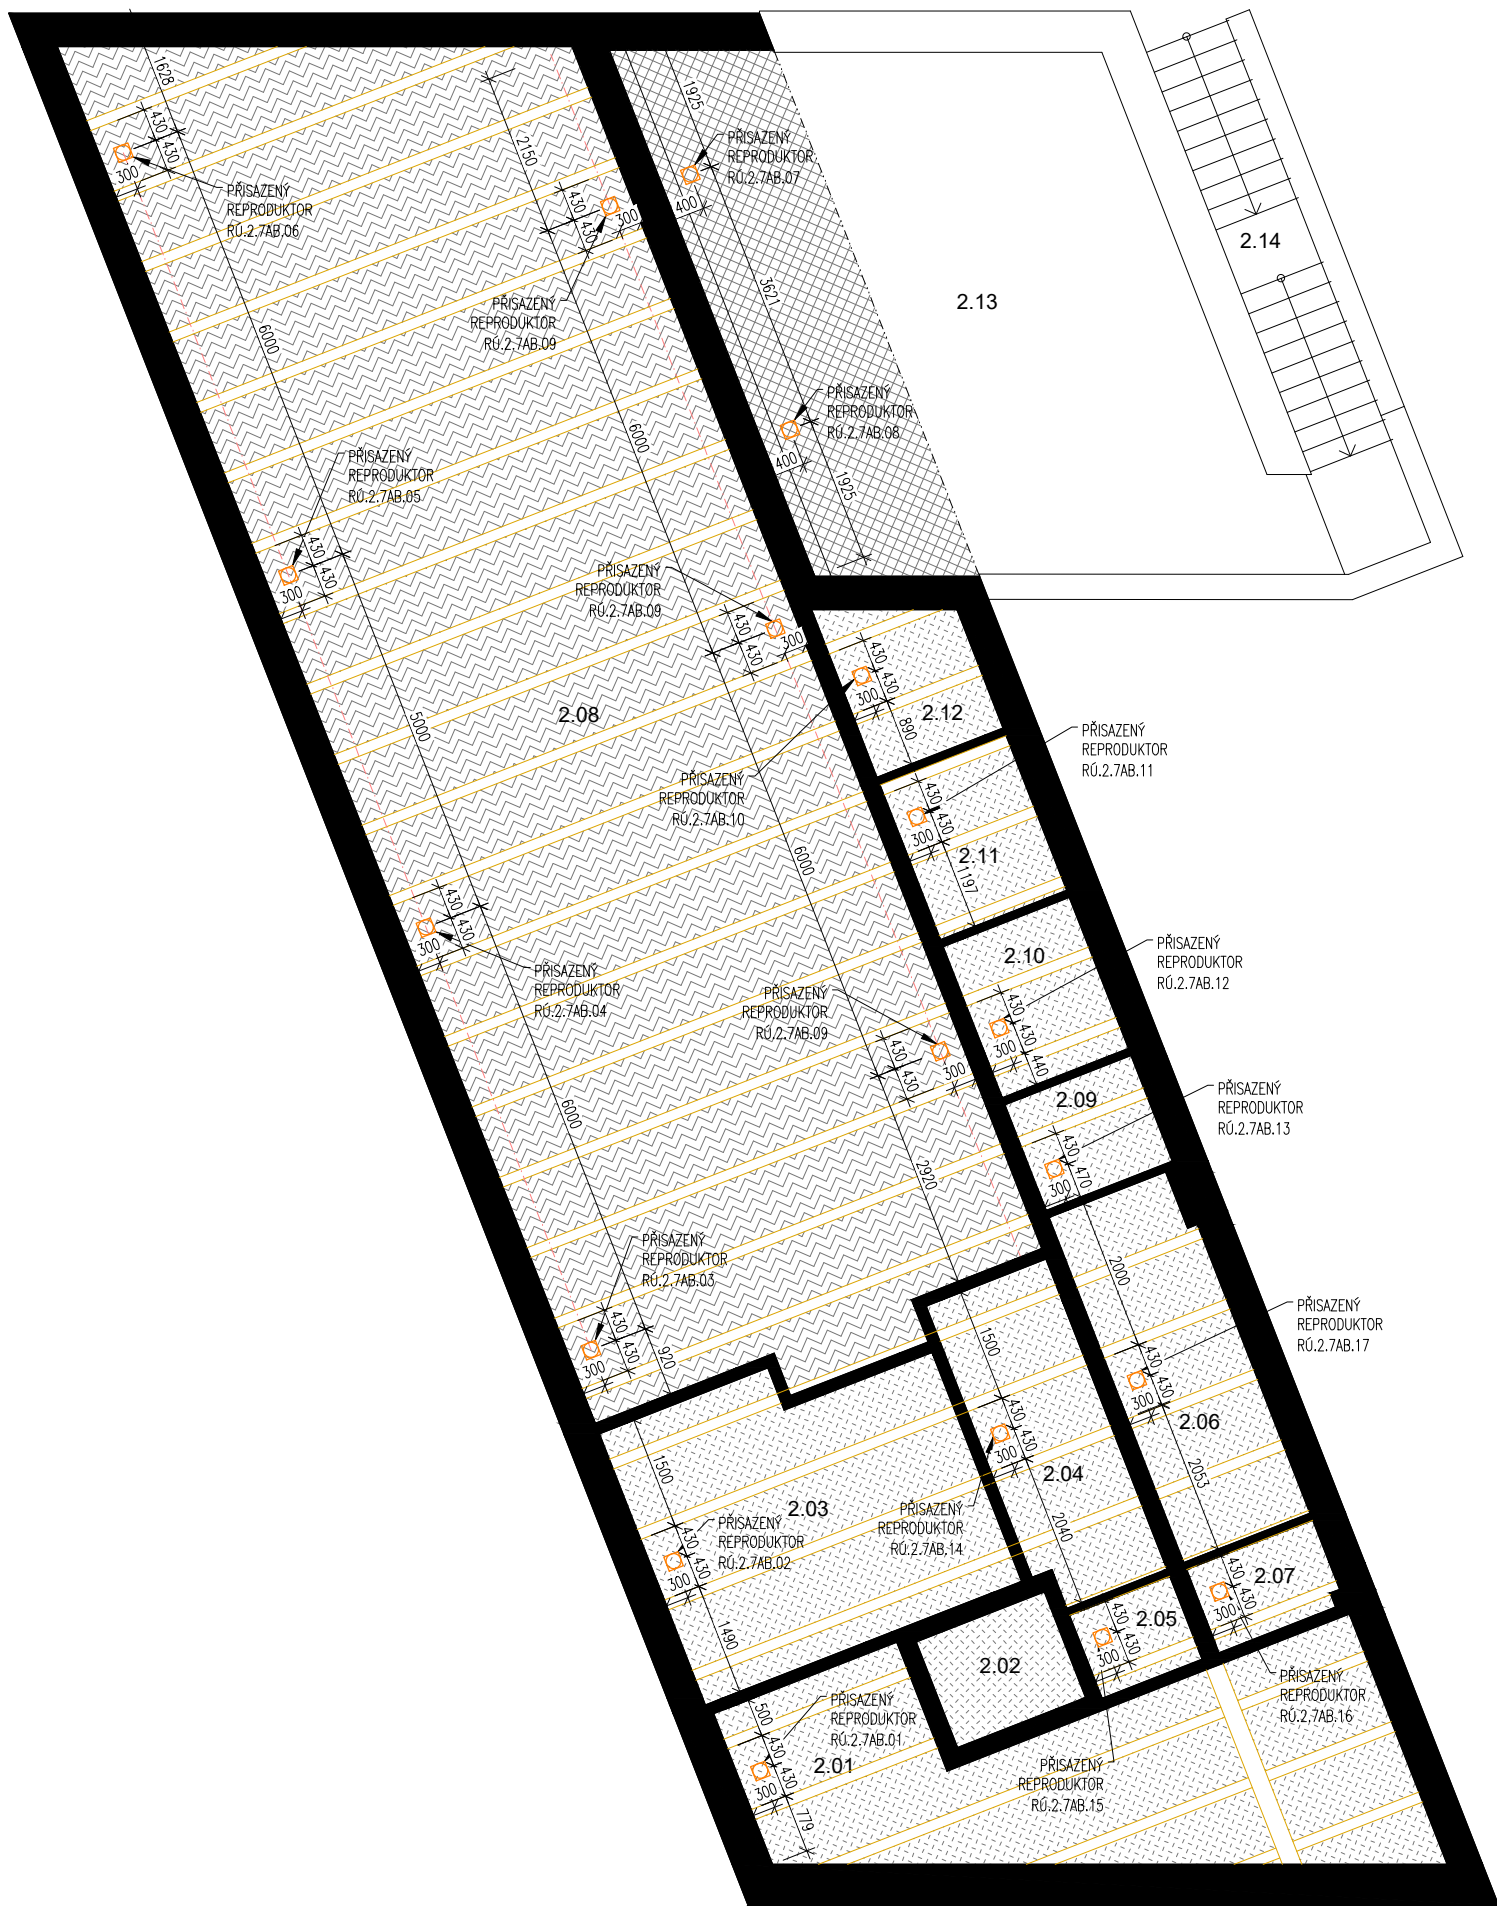

Legenda podhledů:




1. SDK podhled bílá RAL 9016
2. Akustický obklad tvořený z panelů z kamenné vlny + akustická omítka
3. Omítka + malba
4. Viditelné dřevěné trámy, povrchová úprava – bezbarvá lazura
5. Kontaktní zateplovací systém
6. Podhled Cembonit
7. Malba
8. Stříška nad vstupem zásobování – dřevěné podbití + lazura, barva černá

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
PŮDORYS 1.NP – PODHLEDY			měřítko:	čís. výkresu: 1.06
			1:100	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

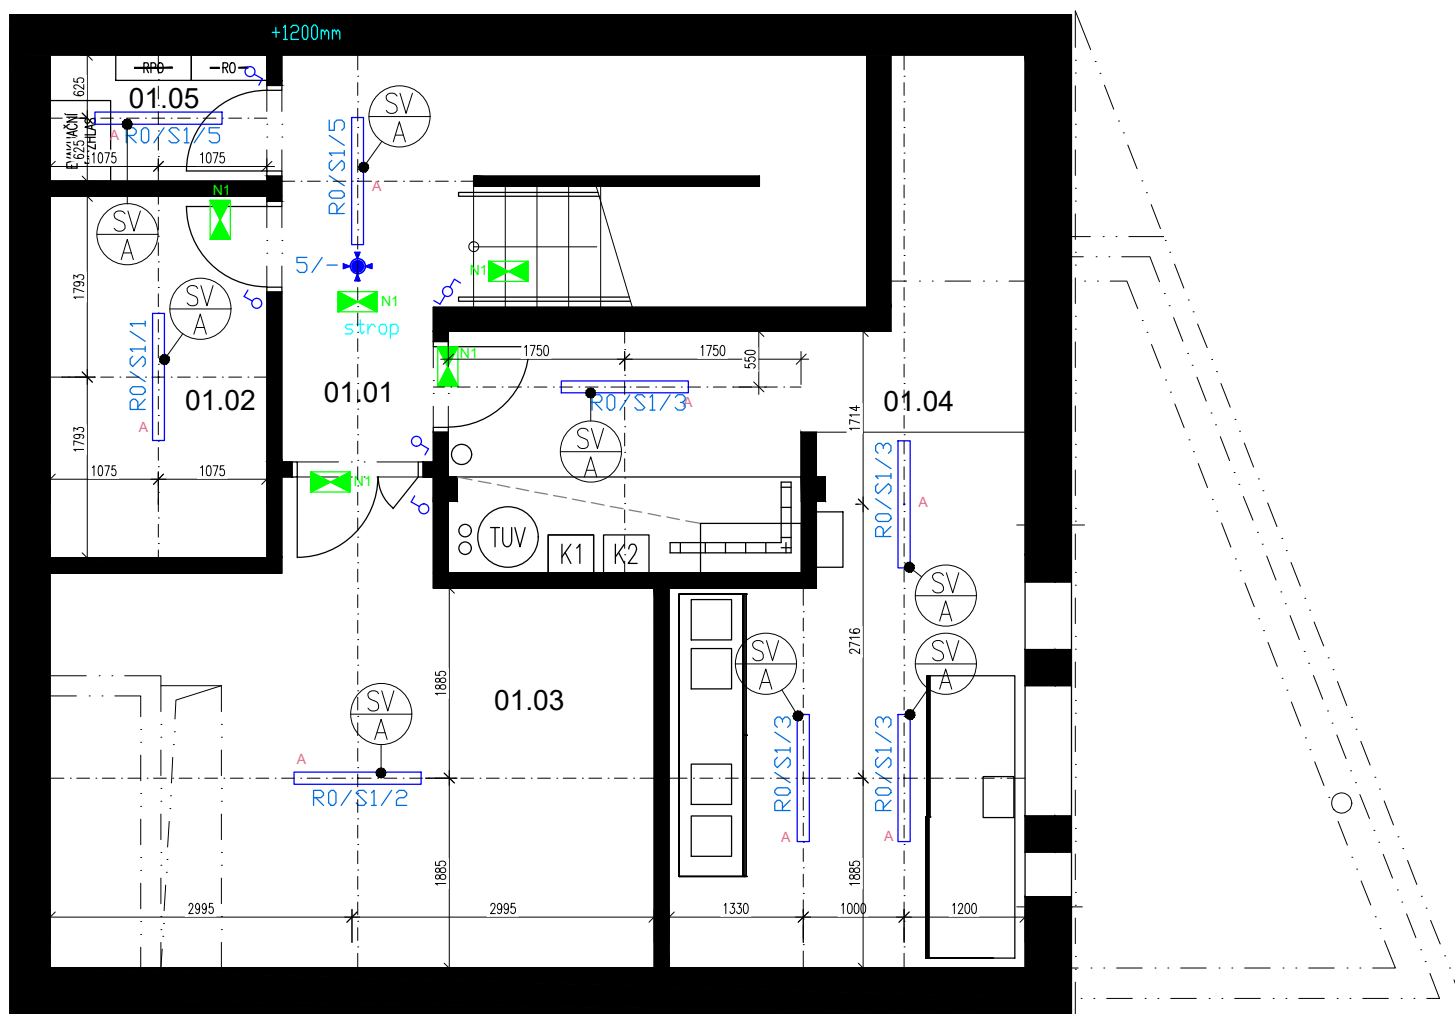

Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice

A 8 * LED 962 5187lm CLD CELL, 35W, IP65

N1 3 * sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
PŮDORYS 1.PP - SVÍTIDLA			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:75	1.07	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.



Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice

- 1 DMNIO 300x1200 40W BE IP20
- 2 DMNIO 300x1200 40W DE IP44
- 3 DMNIO 300x300 13W BE IP20
- 4 DMNIO 300x300 26W BE IP20
- 5 DMNIO 300x300 26W BE IP44
- 6 DMNIO 300x300 26W DE IP44
- S1 Přisazené sv. 1135x125 mm, Microprism; Dir; 2890lm 3000K
- S1.1 Závěsné sv. 1135x125 mm; Louvre; Dir/Indir; 3945lm 3000K
- S2 Přisazené lín 80 3710 lm Dir; 1682mm; opal diffuser
- S3.1 Vestavné sv. 591x30 mm, 9W IP67
- S3.2 Vestavné sv. 1161x30 mm; 18W IP67
- S4 LED pásek v hliníkovém profilu IP40; opal diffuser 14W/n, 24V, 2170lm/n
- N1 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h
- N2 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, Atipanic
- N3 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, exterieur
- N5 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, spot
- N4 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, Coridor

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV					
HP:	Ing. Kamil Hladký	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková	GP:	
	STAVÁŘI s.r.o.		STAVÁŘI s.r.o.		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L
	Ing. Kamila Vaňková				T. +420 739 455 632, E. info@stavari.eu
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum: 04 / 2021		
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (171317)			stupeň: PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice PŮDORYS 1.NP - SVÍTIDLA			část: R00		
			revize:		
			měřítko: čis. výkresu: 1.08		
			1:100		

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně části. Lze interpretovat pouze jako celek.




Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice

- 1 OMNID 300x1200 40W BE IP20
- 2 OMNID 300x1200 40W OE IP44
- 3 OMNID 300x300 13W BE IP20
- 5 OMNID 300x300 26W BE IP44
- 6 OMNID 300x300 26W OE IP44
- S1 Přisazené sv. 1135x125 mm, Microprism; Dir; 2890lm 3000K
- S1.1 Závěsné sv. 1135x125 mm; Louvre; Dir/Indir; 3945lm 3000K
- S2 Přisazené lin 80 3710 lm Dir; 1682mm; opal diffuser
- S3.1 Vestavné sv. 591x30 mm, 9W IP67
- S3.2 Vestavné sv. 1161x30 mm; 18W IP67
- S4 LED pásek v hliníkovém profilu IP40; opal diffuser
- S5 OMNID 300x300 26W BE IP20
- N1 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h
- N2 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, Atipanic
- N3 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, exterior
- N5 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, spot
- N4 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, Coridor

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
PŮDORYS 1.NP – SVÍTIDLA			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:100	1.09	


(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

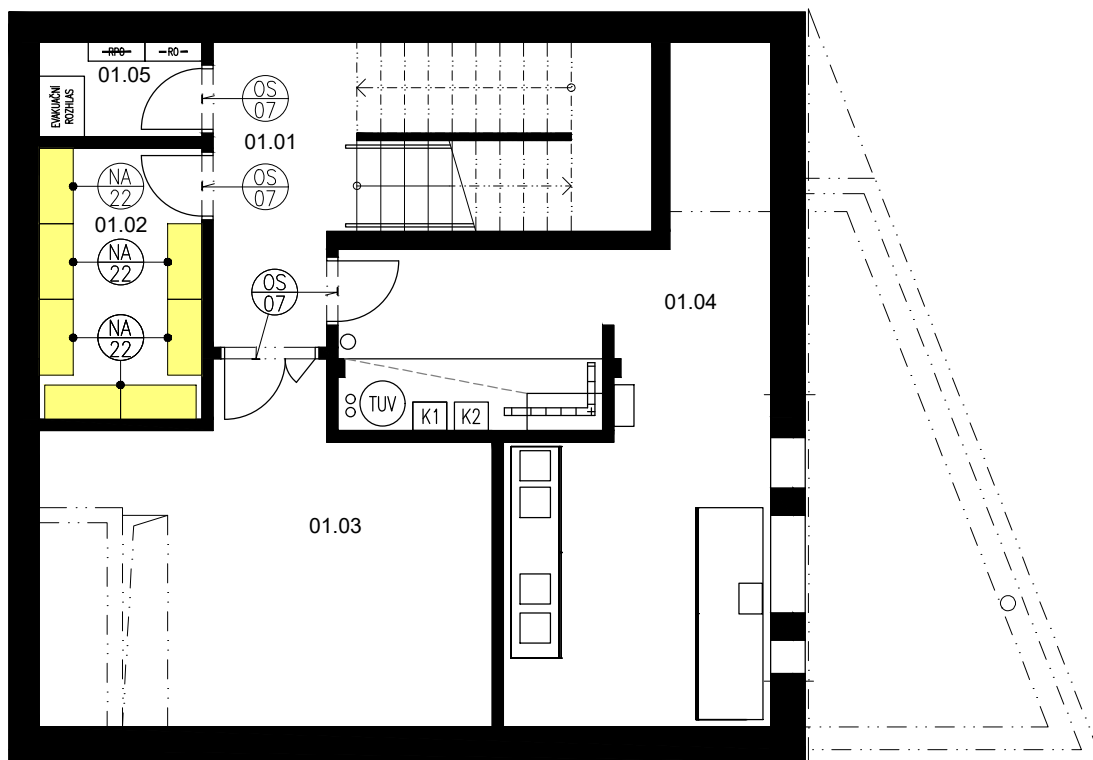

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
				revize:	R00
PŮDORYS 1.PP - VYBAVENÍ				měřítko:	čís. výkresu:
				1:100	I.10

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.






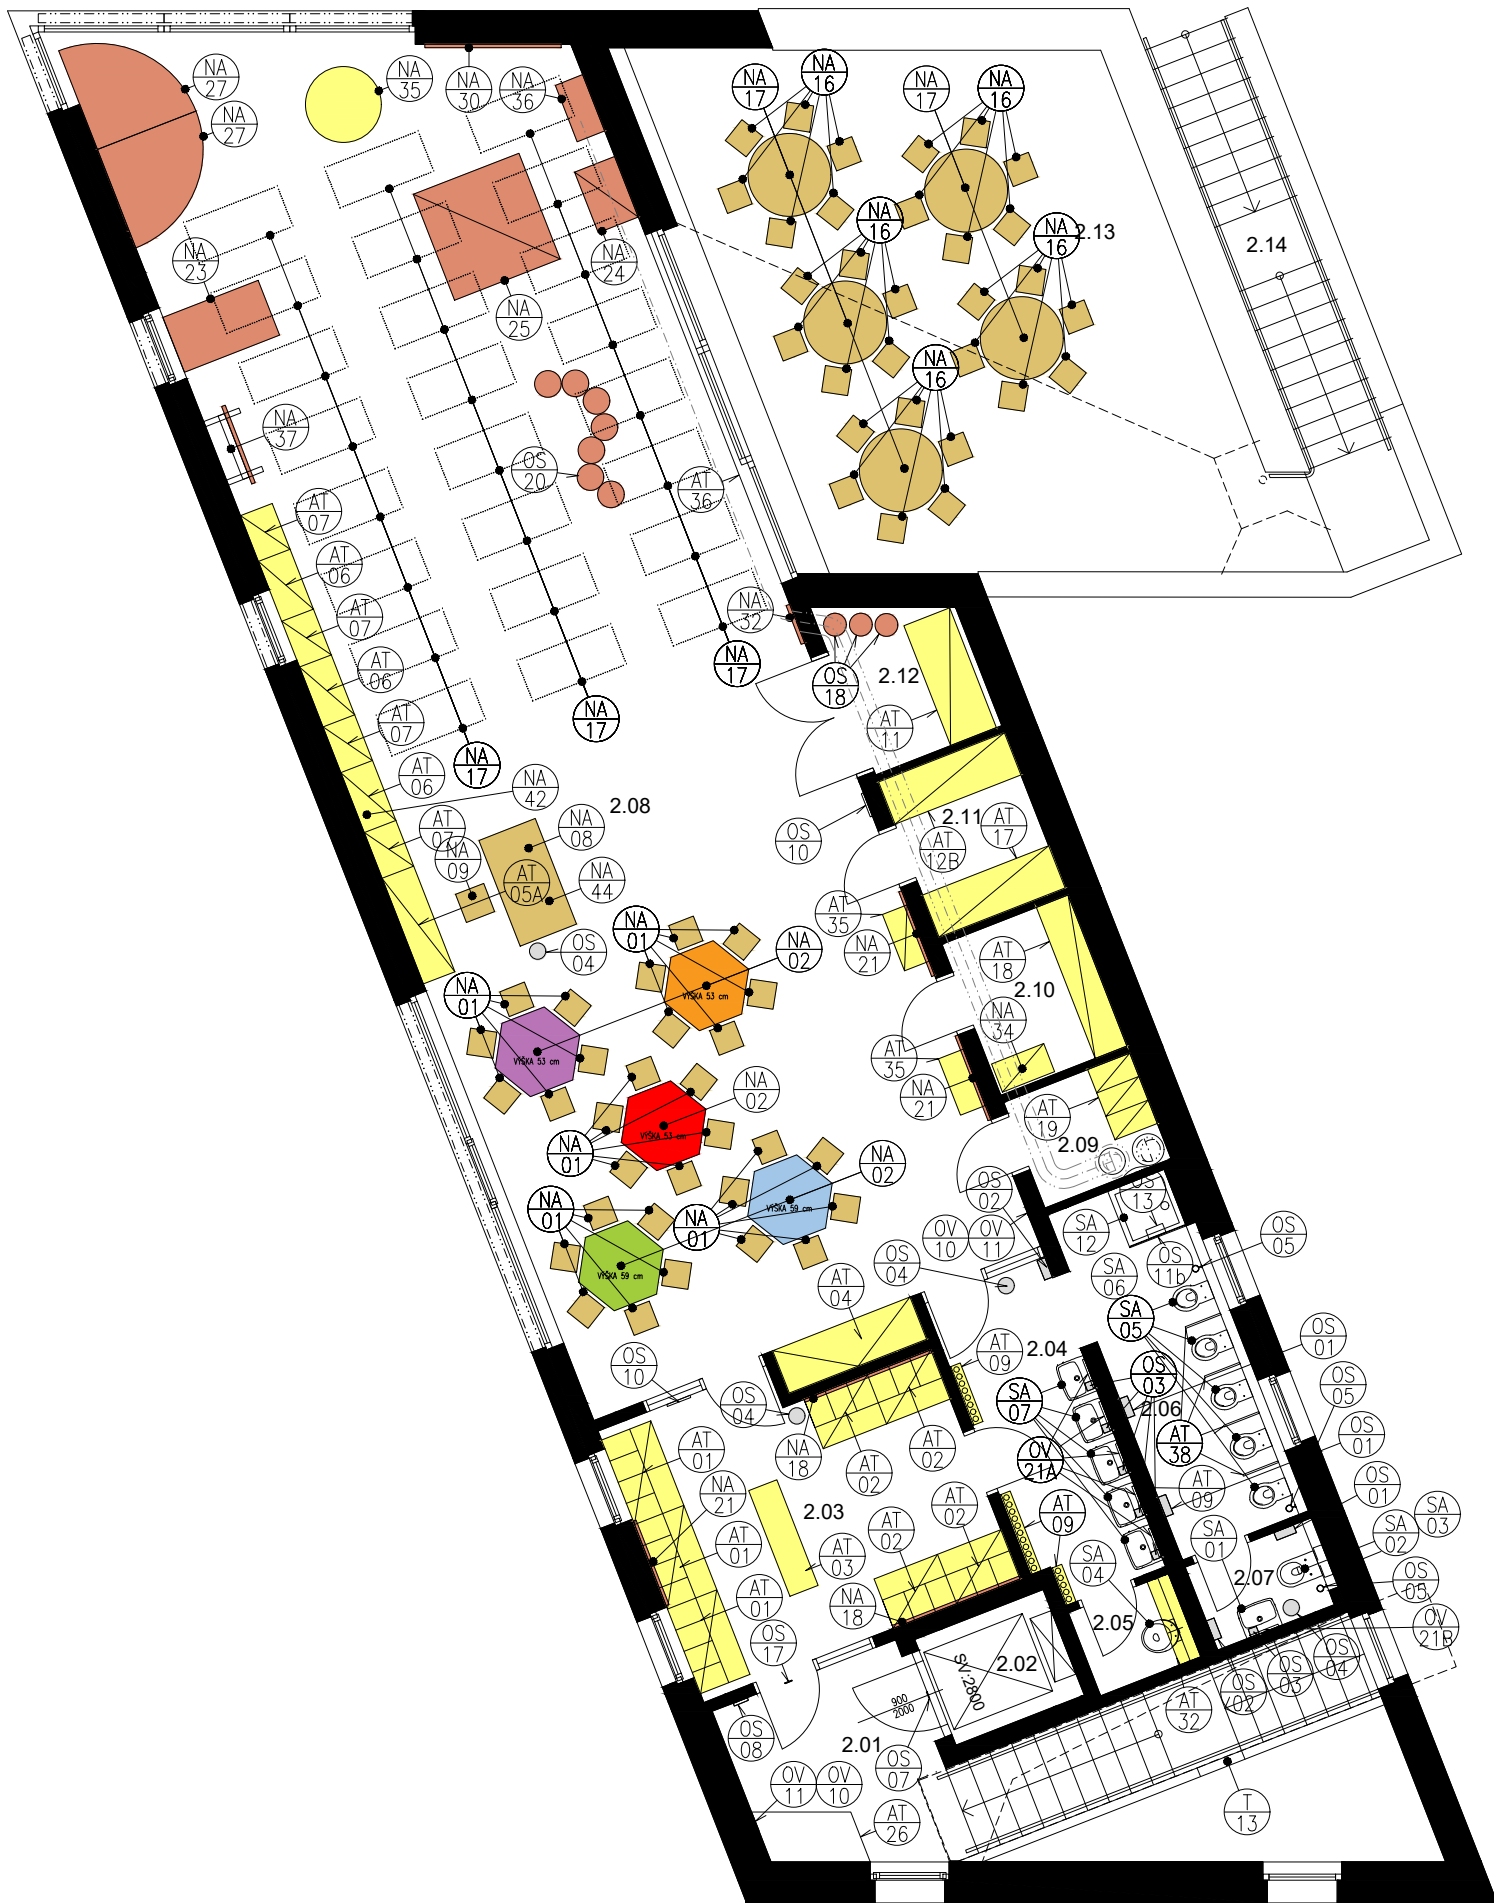


± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R01-220203
PŮDORYS 2.NP – VYBAVENÍ			měřítko:	čís. výkresu:
			1:100	I.12

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

LEGENDA POVRCHŮ:



- 
1. Dvojvrstvá vápenocementová omítka opatřená interiérovou disperzní malbou s vysokou kryvostí, paropropustnou, odolnou vůči otěru, prováděná nejméně ve dvou vrstvách s přednátěrem penetrací Barva – bílá RAL 9016
- 
2. Akustický obklad, který je tvořen panely z kamenné vlny tl.40mm, výplňovým tmelem a akustickou omítkou. Přímá montáž na povrch. Barva bílá RAL 9016
- 
3. Pohledové dřevo – povrch – dřevo (smrk) + bezbarvá lazura
- 
4. Podlaha – samonivelační polyuretanový vícevrstvý bezspárý podlahový systém určený pro prostory ve školských zařízeních a prostory soc. zařízení, Barva šedá
- 
5. Sokly podlah budou provedeny pomocí systémových lišt z pěnového PVC pro tvrdé podlahové krytiny v. 60mm s měkkým břitempro bezspáré a přesné napojení na podlahu a stěnu.
- 
6. Potrubí VZT – pozinkovaný plech
- 
7. VZT – vyústka, hliníková mřížka s vodorovnými lamelami
- 
8. Parapety – lakované desky MDF s nosem – barva bílá RAL 9016
- 
9. Zárubeň, dveře – prášková barva žlutá – RAL 1023
- 
10. SDK podhled barva bílá – RAL 9016
- 
11. Zrcadlo
- 
12. Obklad keramický 200/400 mm – barva žlutozelená RAL 0958070
- 
13. Obklad keramický 200/400 mm – barva modrá RAL 2606025
- 
14. Obklad keramický 200/400 mm – barva zelená RAL 1306050
- 
15. Obklad keramický 200/400 mm – barva tyrkysová RAL 1907025
- 
16. Obklad keramický 200/200 mm – barva bílá
- 
17. Omítka – barva žlutozelená RAL 0958070
- 
18. Omítka – barva modrá RAL 2606025
- 
19. Omítka – barva zelená RAL 1306050
- 
20. Omítka – barva tyrkysová RAL 1907025
- 
21. Teraco obklad schodiště a sokl na schodišti
- 
22. Čistící zóna venkovní zapuštěná do podlahy
- 
23. Čistící zóna vnitřní
- 
24. Soklová podlahová lišta – kovová. Lišta v napojení stěrkové/povlakové podlahy na okenní rám.
- 
25. Dvířka elektrorozvaděče, rozdělovače topení, hasičské vybavení – plech – barva bílá RAL 9016
- 
26. Venkovní dlažba betonová velkoformátová
- 
27. Dlažba 1.p.p. 450 x 450 mm
- 
28. Dlažba gastroprovoz 300 x 300 mm

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ:

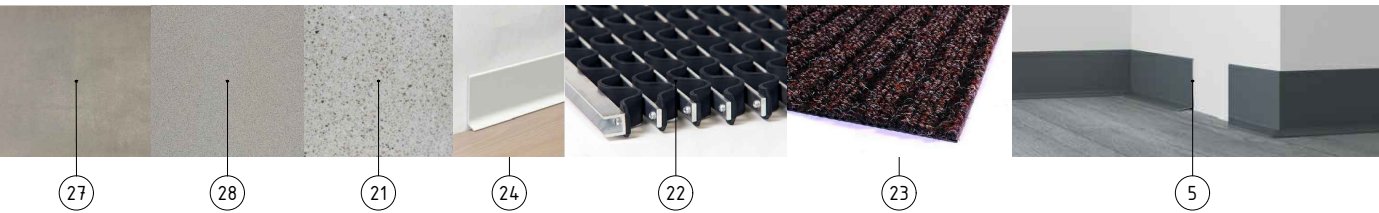
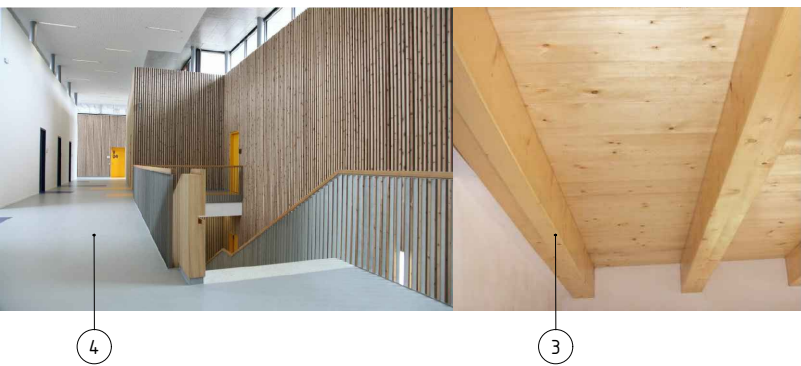


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	STAVAŘI  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
				revize:	R00:
POHLEDY NA STĚNY – LEGENDA				měřítko:	čís. výkresu: I.13

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

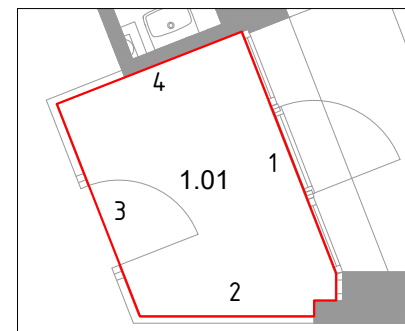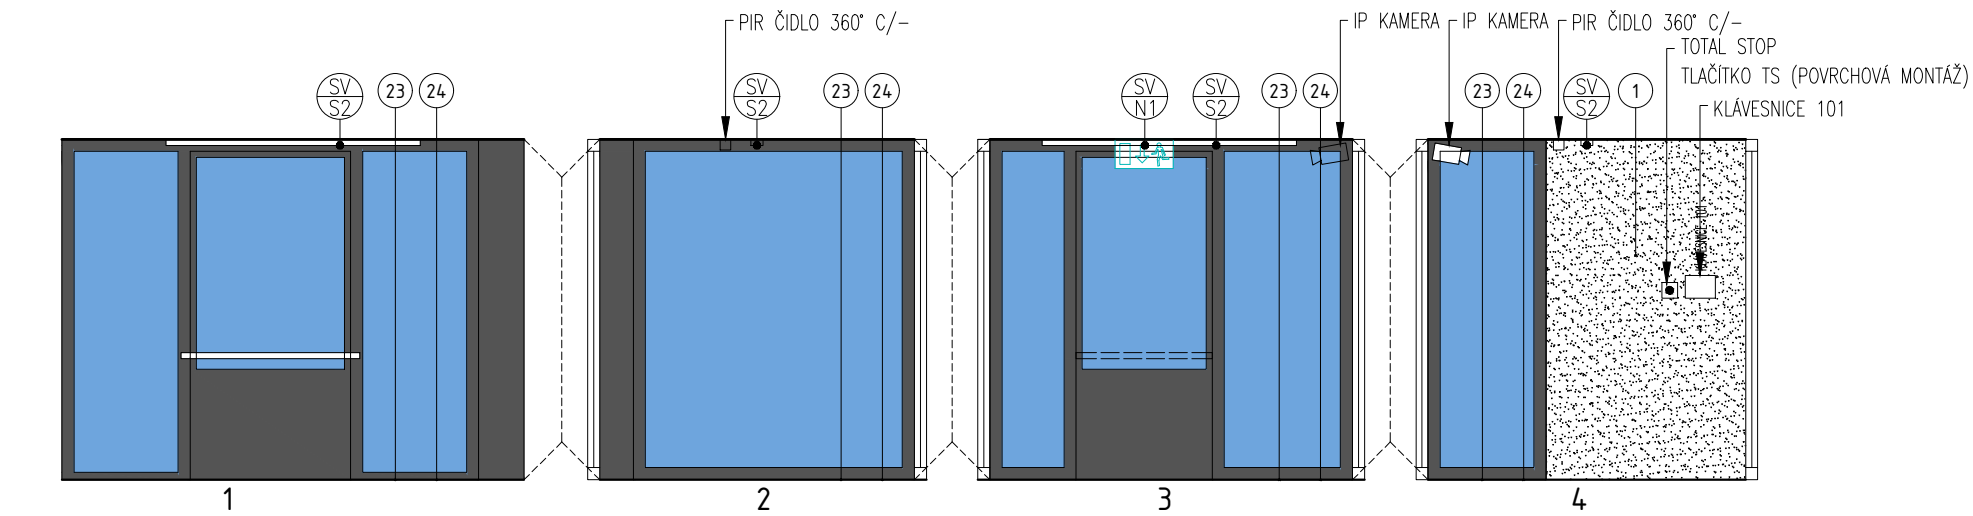

PŮDORYS ZÁDVEŘÍ – MÍSTNOST 1.01



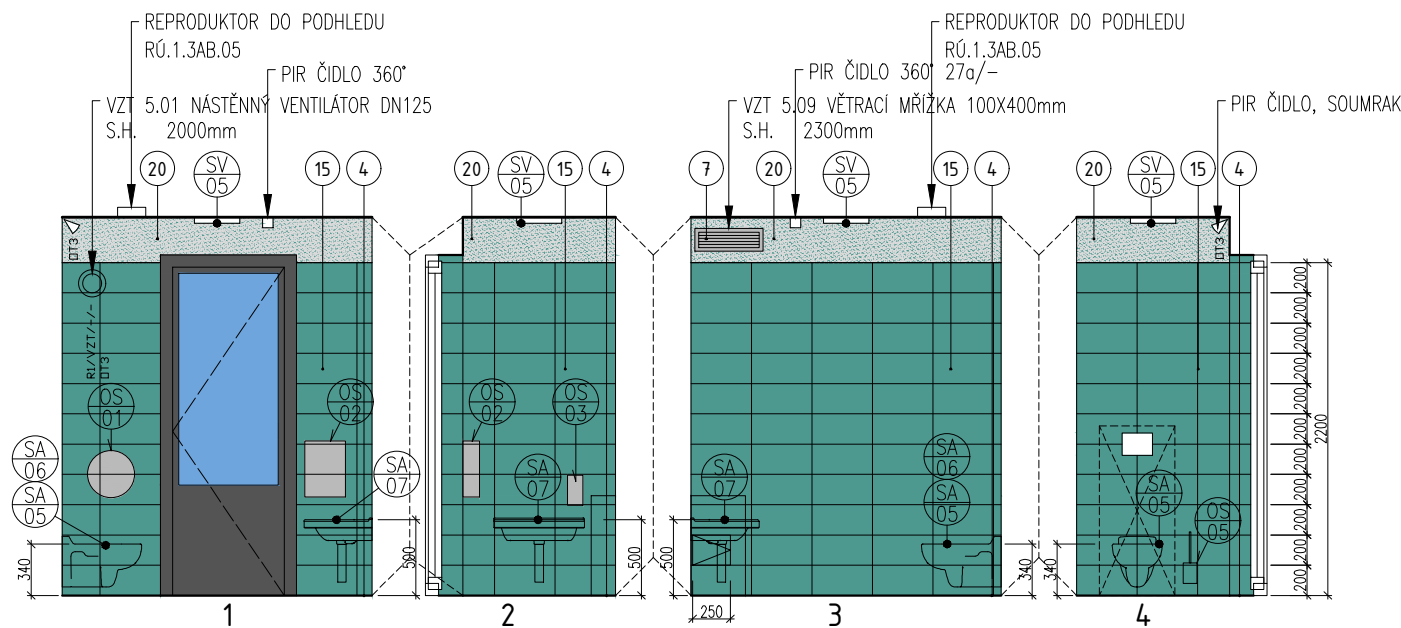


PŮDORYS VENKOVNÍHO WC – MÍSTNOST 1.02

Změny	
REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R01:210910	
POHLEDY NA STĚNY – M. 1.01, 1.02			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:50	I.14	





(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

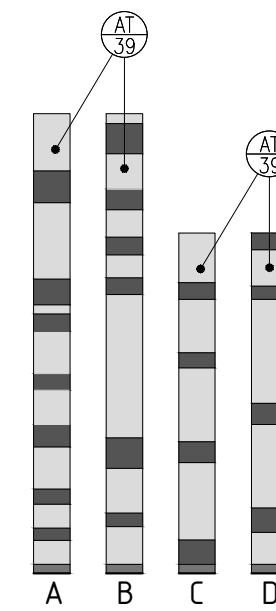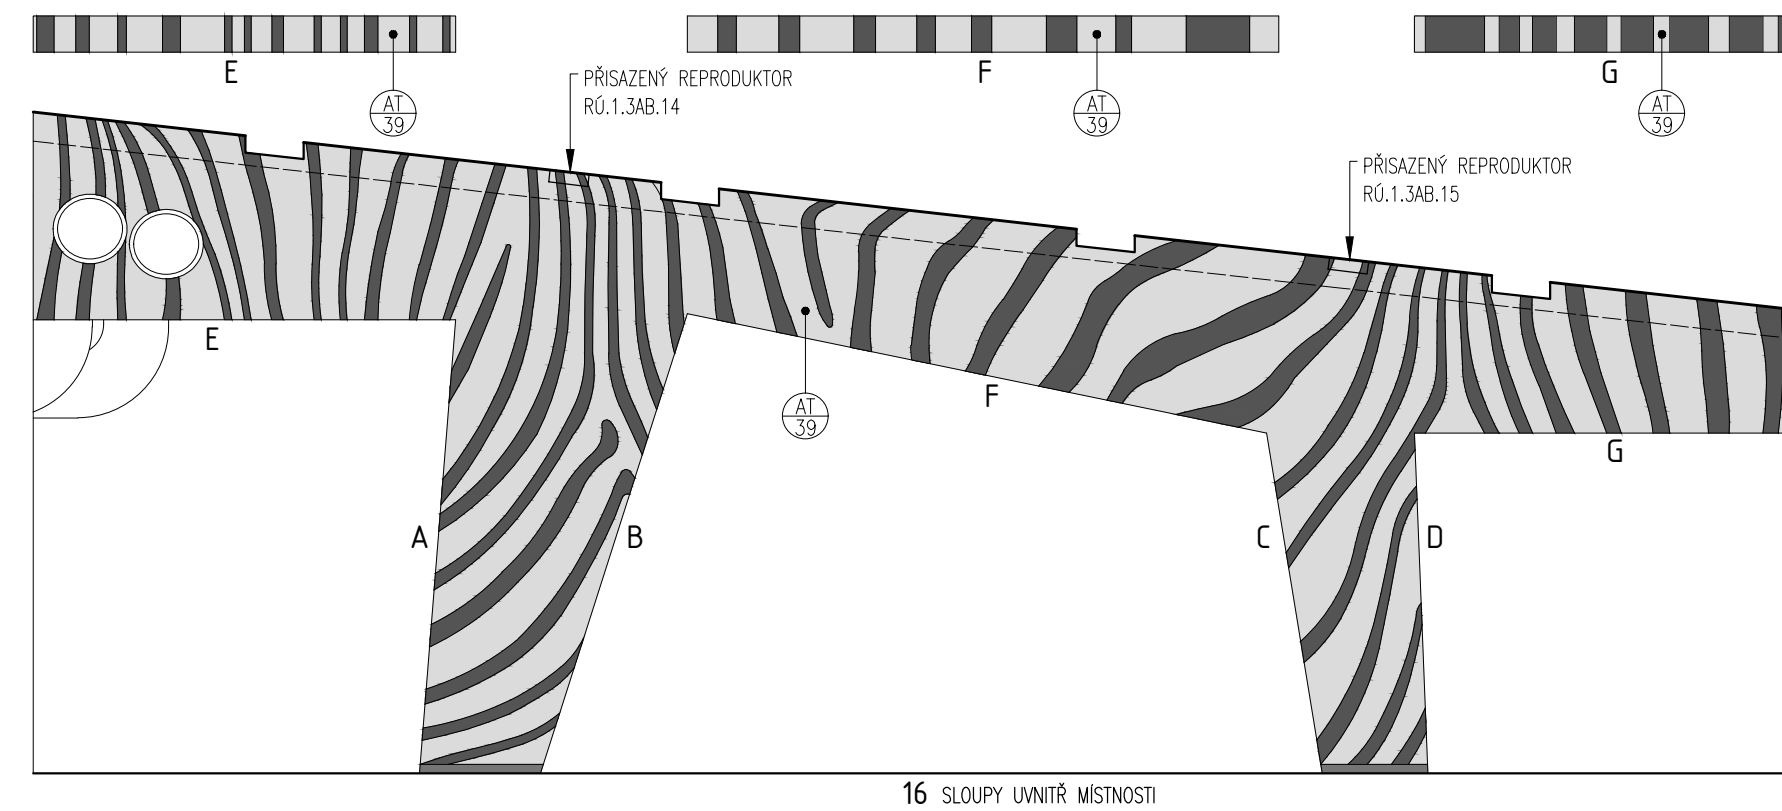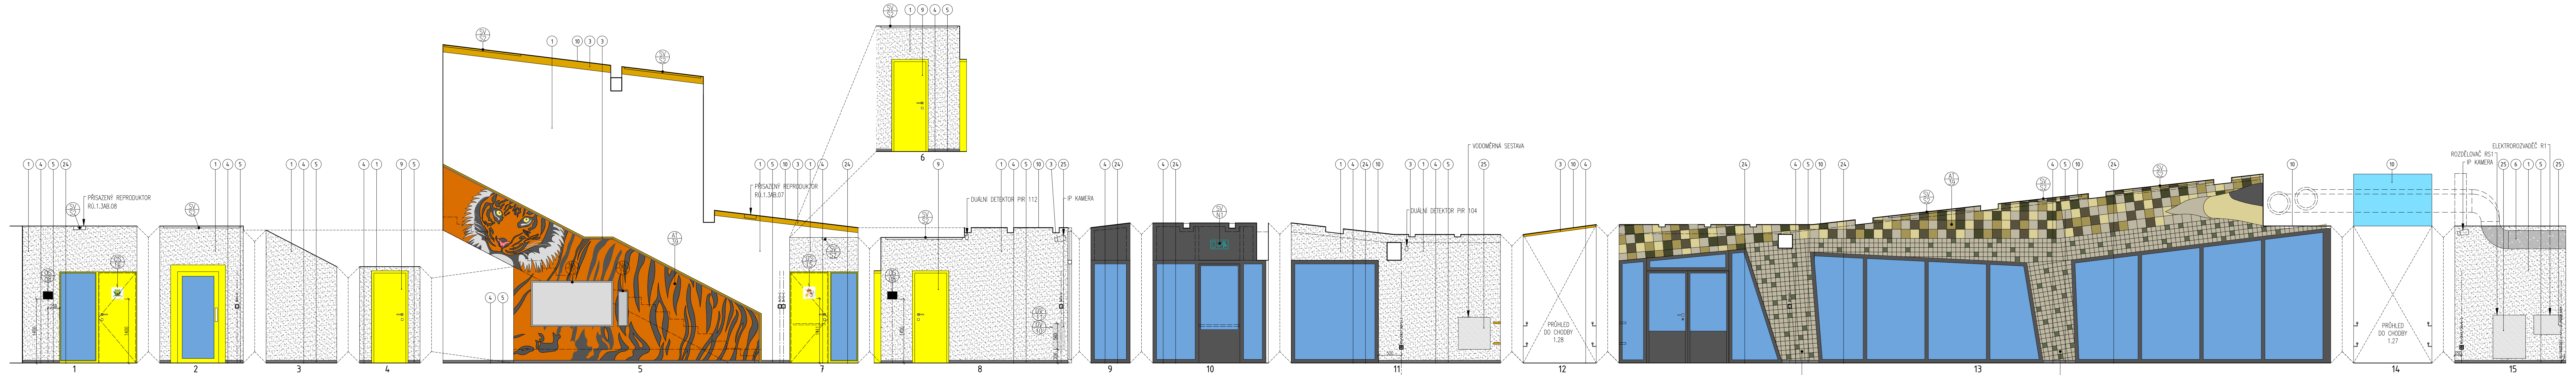

PŮDORYS CHODBY – MÍSTNOST 1.03

HIP:	Ing. Kamil Hladký	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková	GP:	STAVARĚ
Projektant:	Ing. Kamil Hladký		STAVARĚ s.r.o.		
	Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
				část:	
				revize:	R00:
				měřítko:	čís. výkresu:
				1:50	1.15


(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně části. Lze interpretovat pouze jako celek.

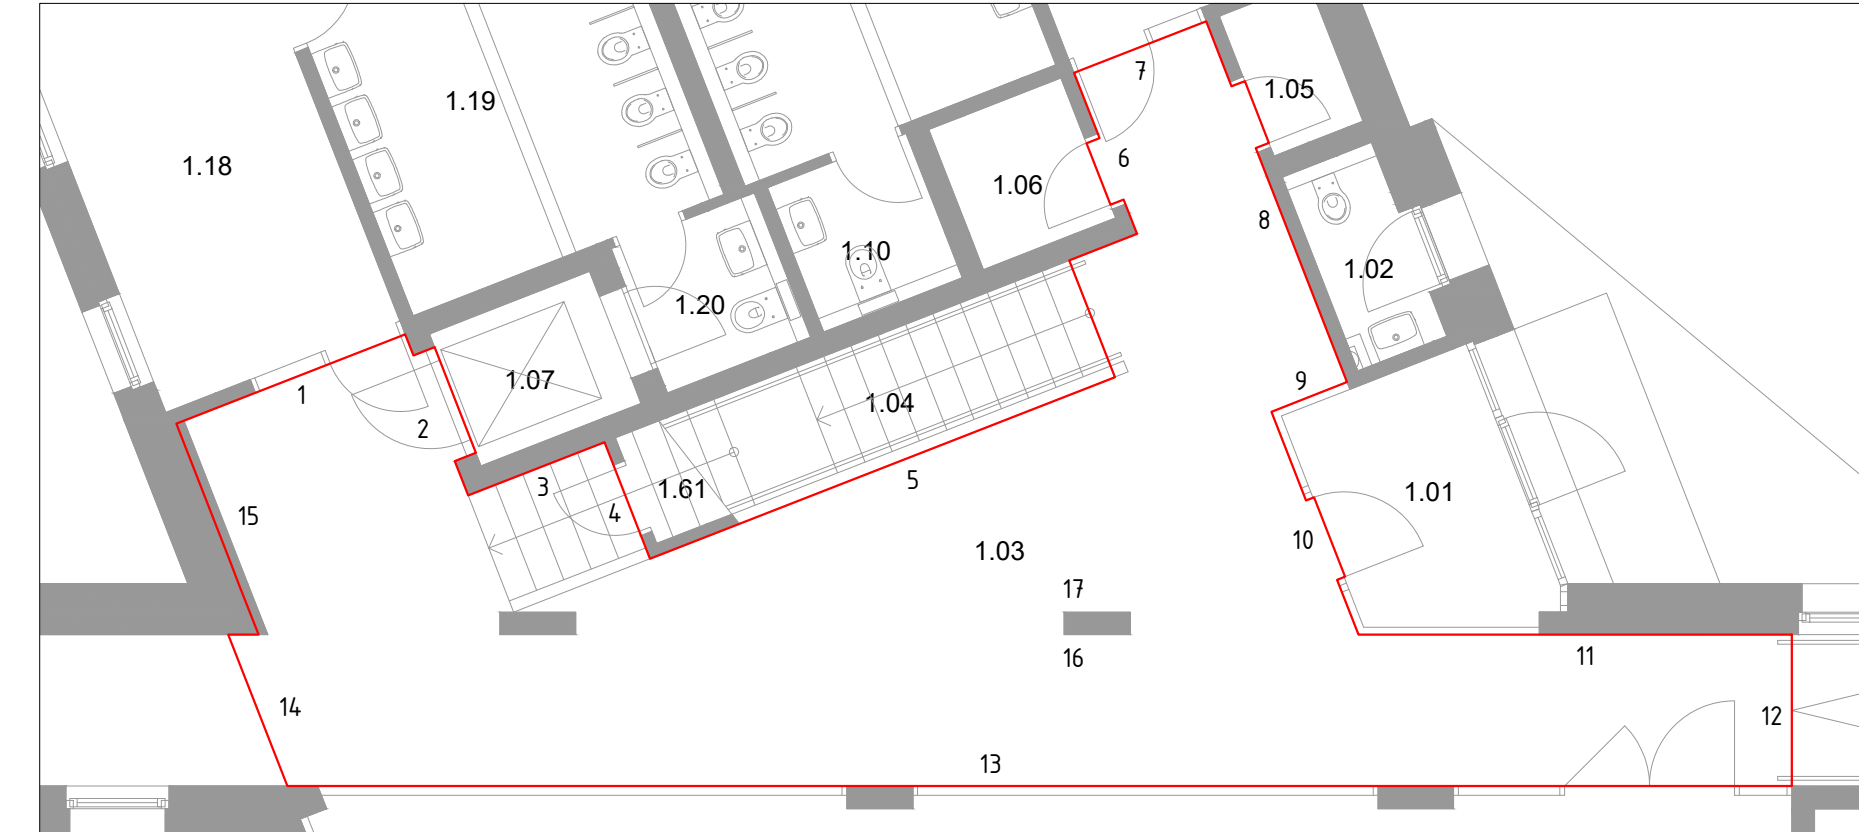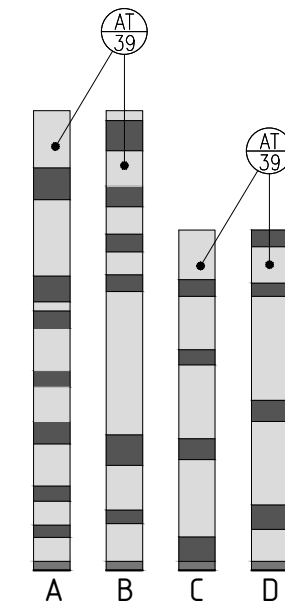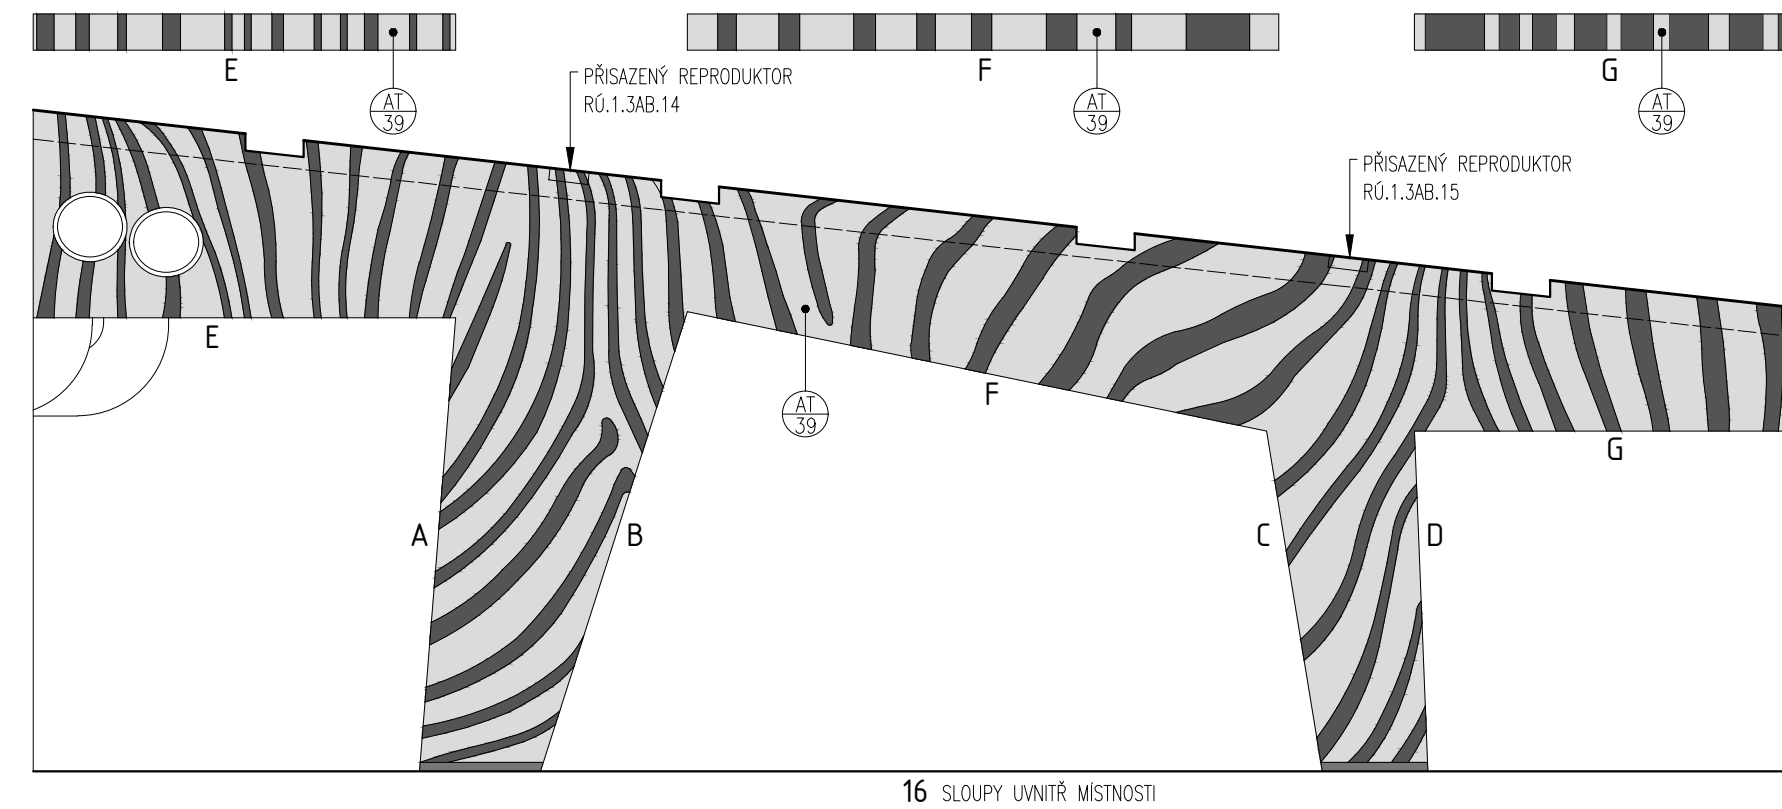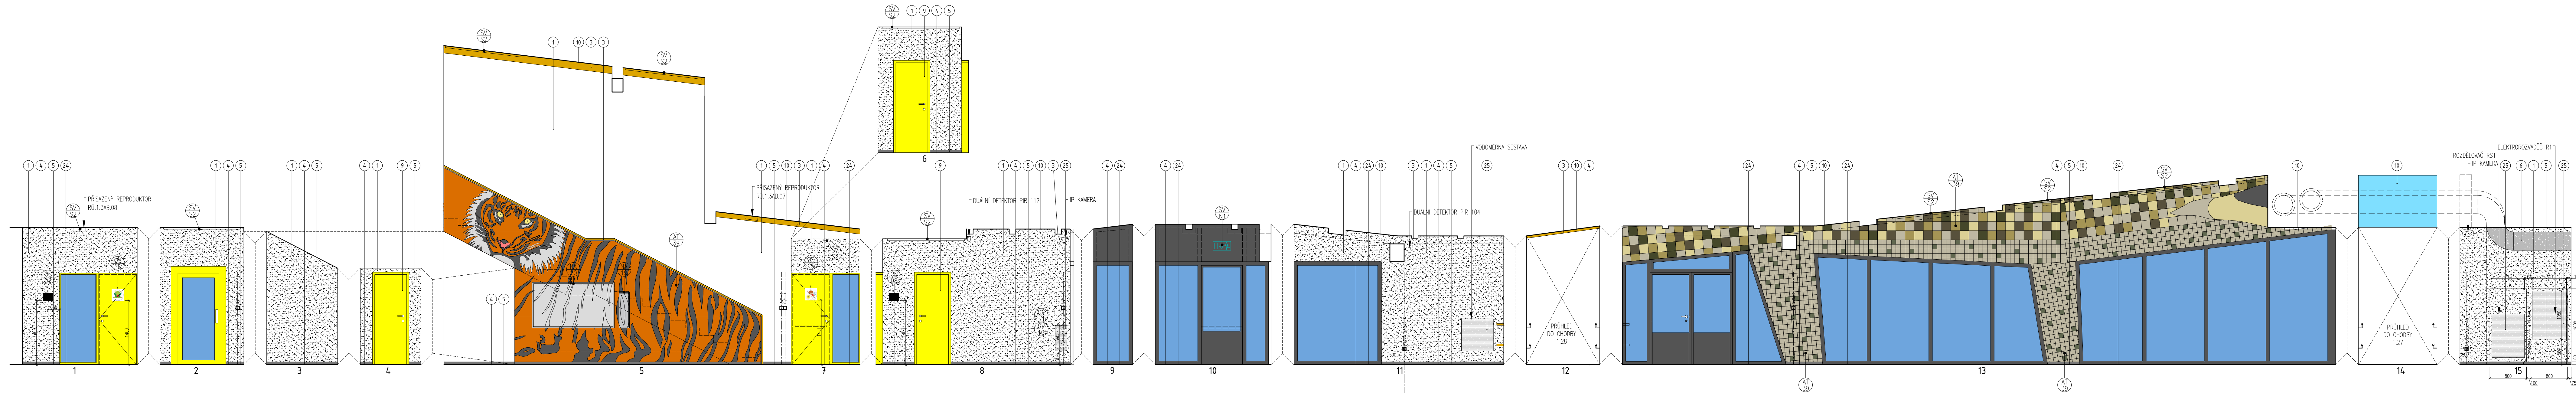



PŮDORYS CHODBY – MÍSTNOST 1.03

HIP:	Ing. Kamil Hladký	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková	GP:	STAVARĚ
Projektant:	Ing. Kamil Hladký		STAVARĚ s.r.o.		
	Ing. Kamila Vaňková				
stavebník:	Obec Tuchovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
		část:			
		revize:	R01:220201		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:50	1.15		

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a o to včetně části. Lze interpretovat pouze jako celek.

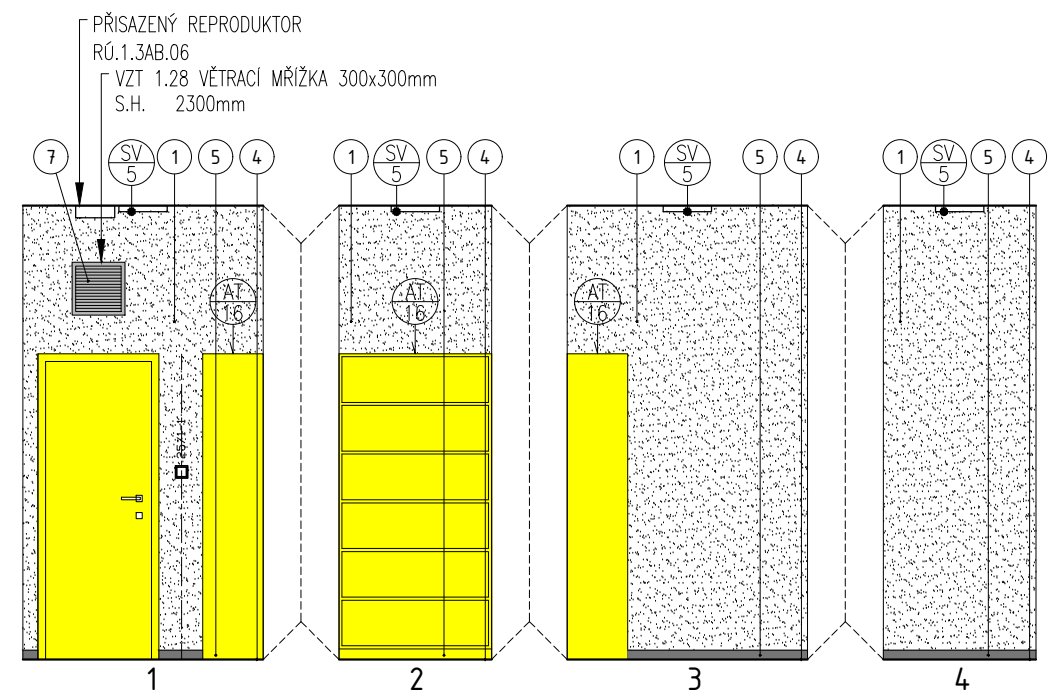




PŮDORYS SKLADU – MÍSTNOST 1.05

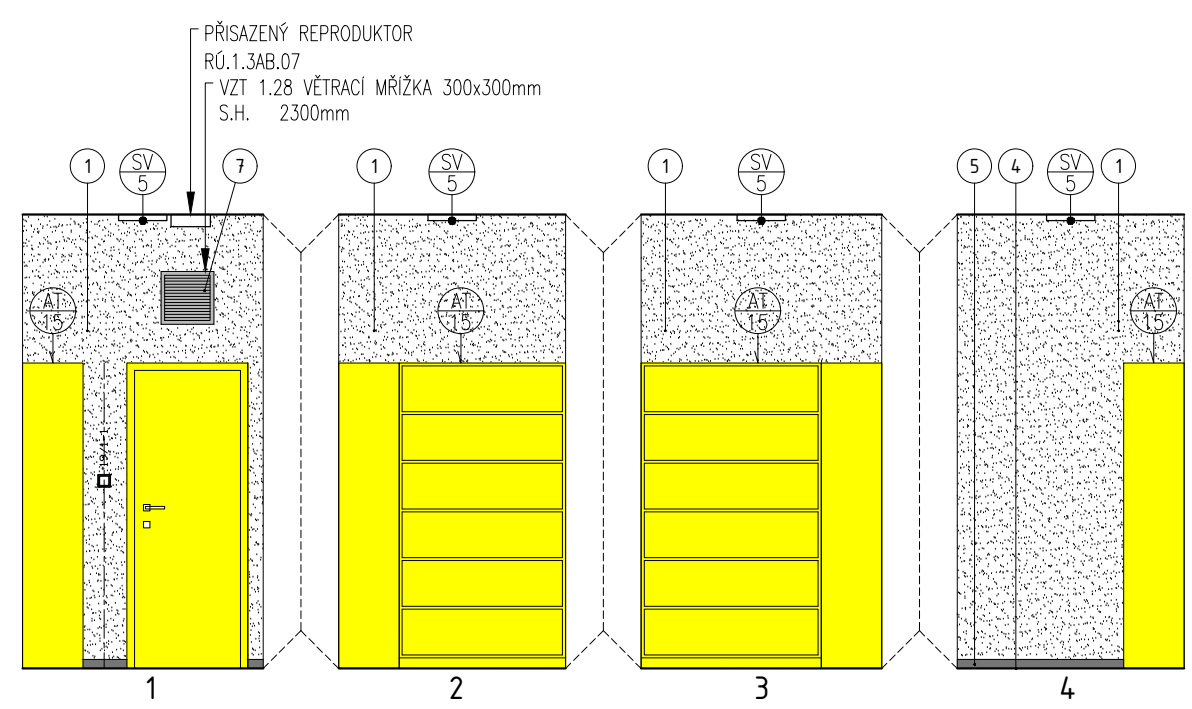

PŮDORYS SKLADU – MÍSTNOST 1.06



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	STAVAŘI  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
				revize:	R00:
POHLEDY NA STĚNY – M. 1.05, 1.06				měřítko:	čís. výkresu:
				1:50	I.16

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

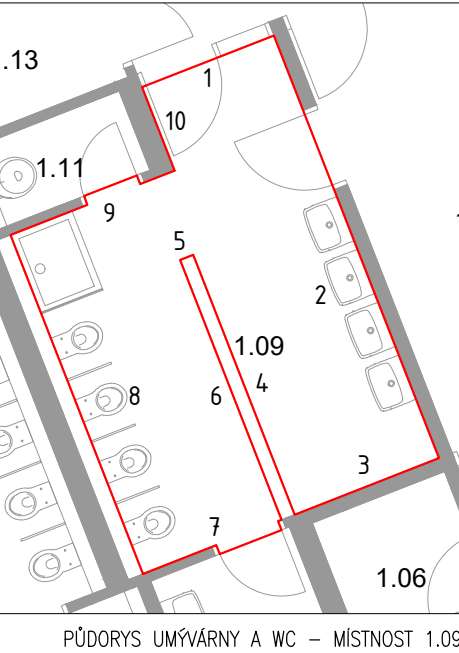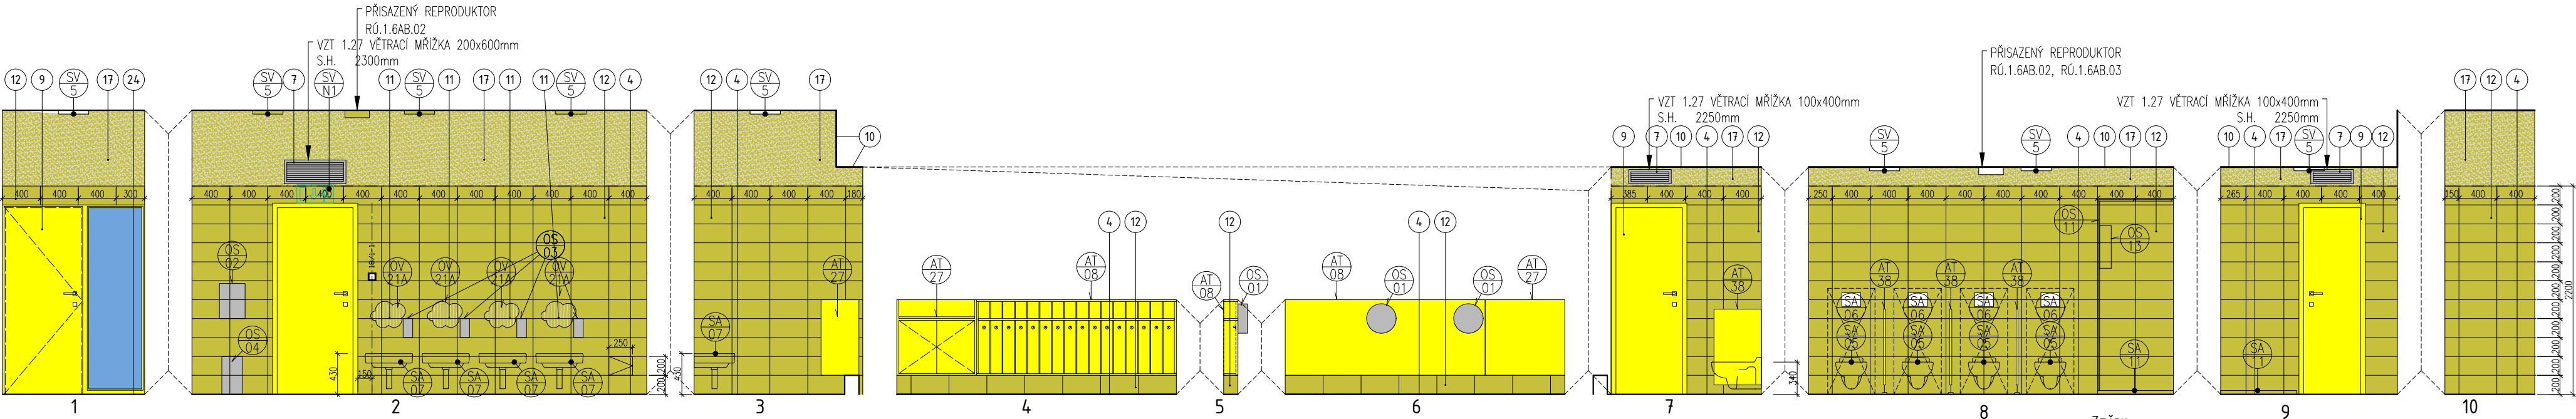
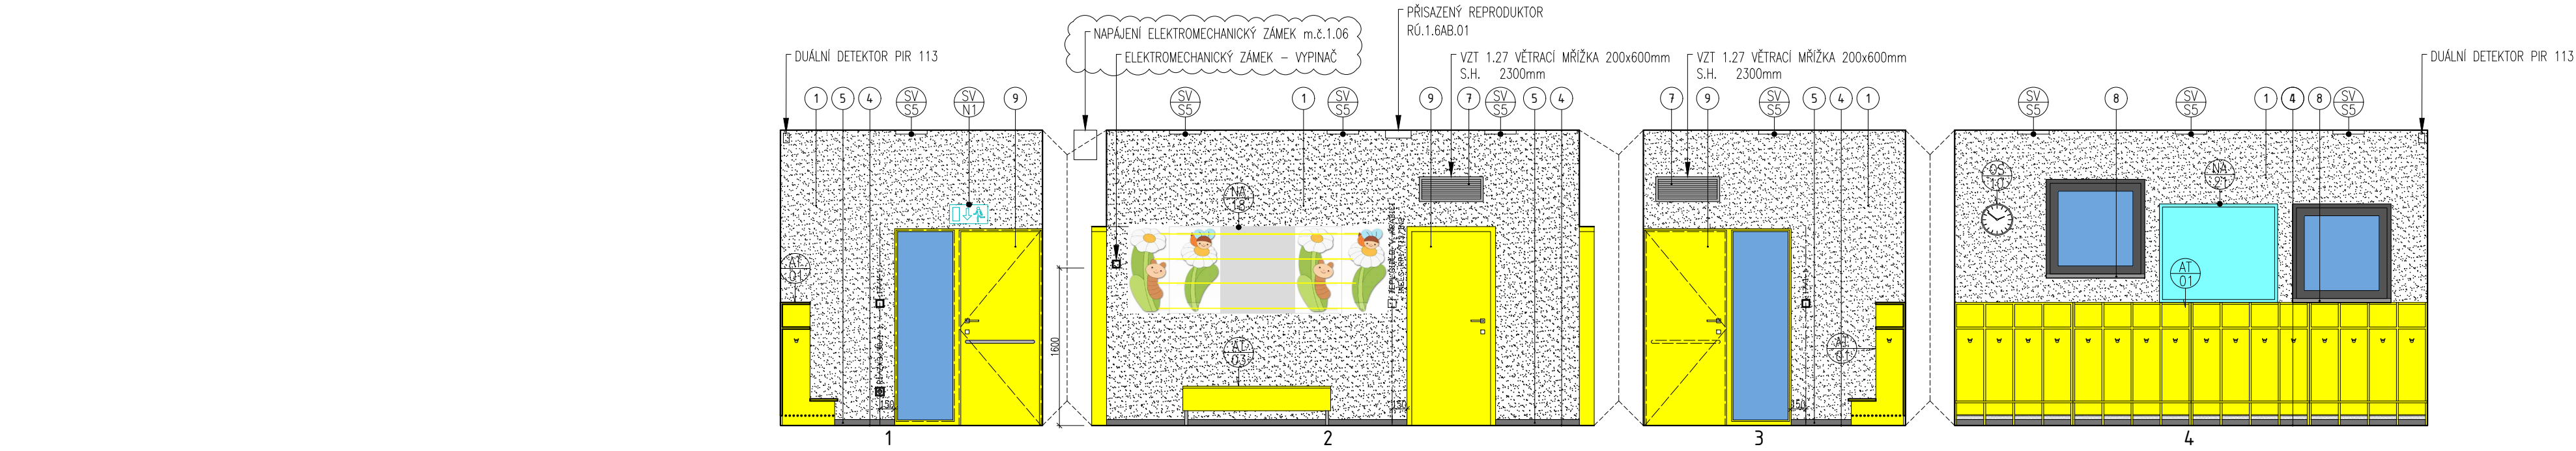


Změny		GP:	
REVIZE	Popis	HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o. Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o. Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
04/2021	Vydání dokumentace		
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla		
R02-211018	Doplnění ovládání elektromechanického zámku		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice		datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)		stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice		část:	
		revize:	R02-211018
		měřítko:	čís. výkresu:
POHLEDY NA STĚNY – M. 1.08, 1.09		1:50	1.17

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

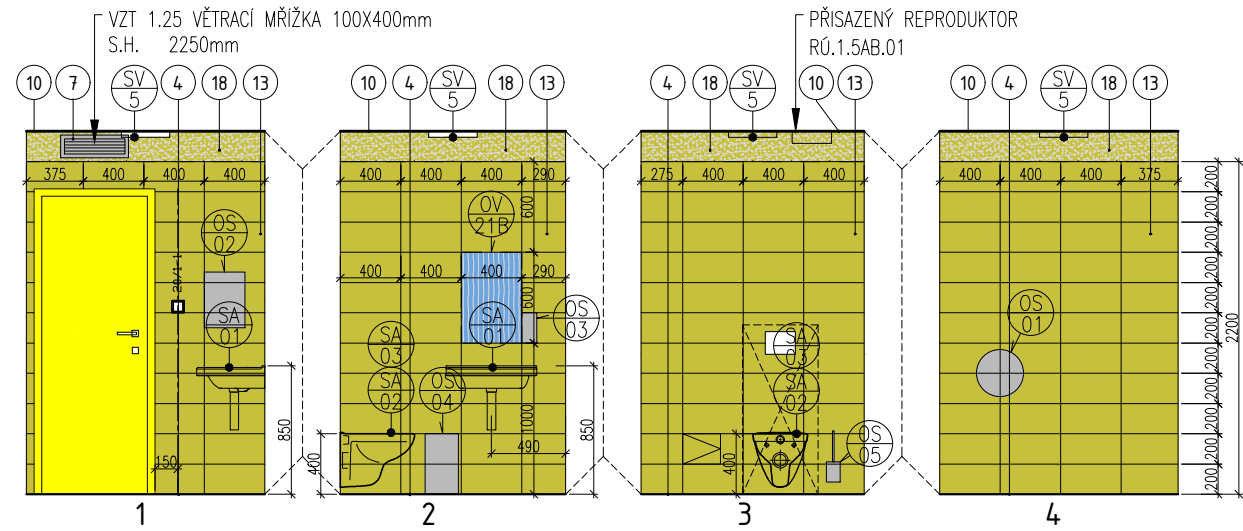

PŮDORYS WC UČITELE – MÍSTNOST 1.10



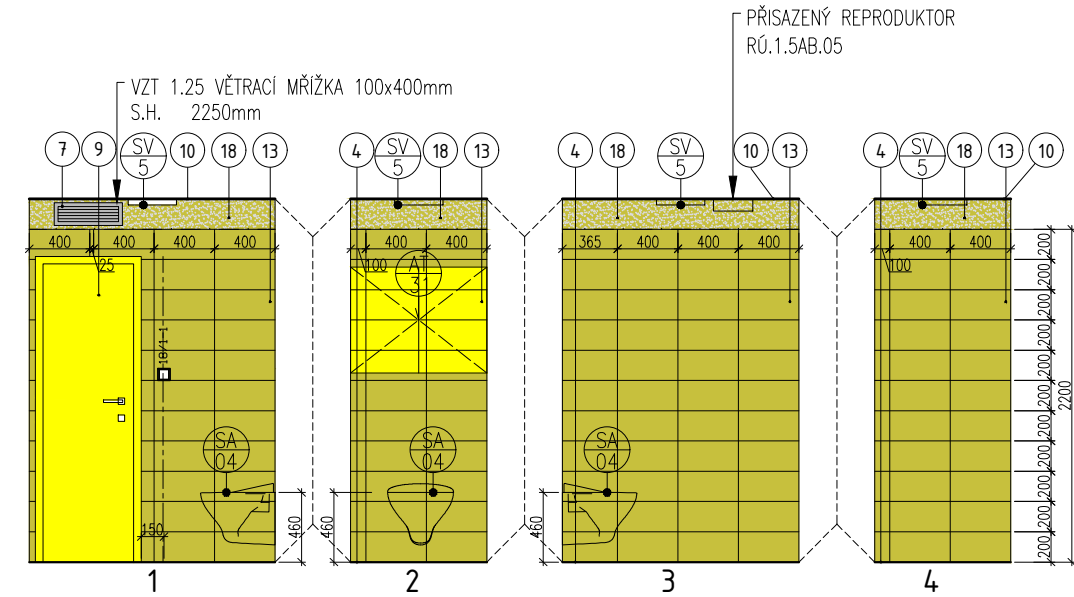


PŮDORYS ÚKLIDU – MÍSTNOST 1.11



Změny	
REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla

HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R01-210920
POHLEDY NA STĚNY – M 1.10, 1.11			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	I.18



(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

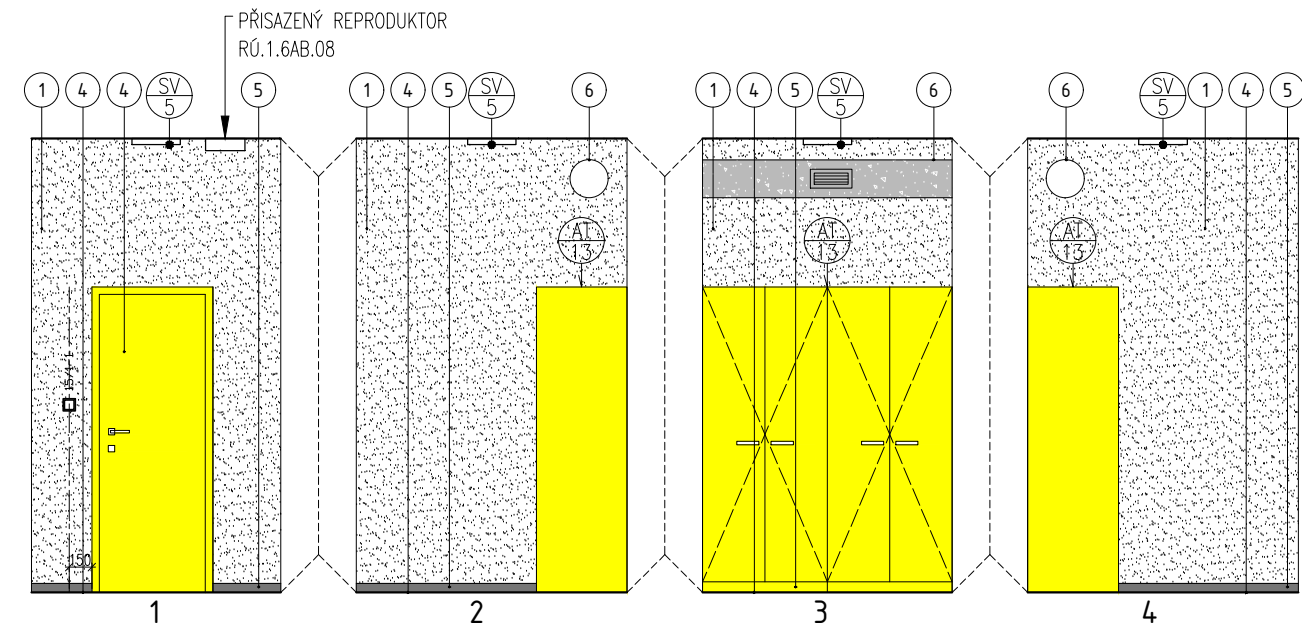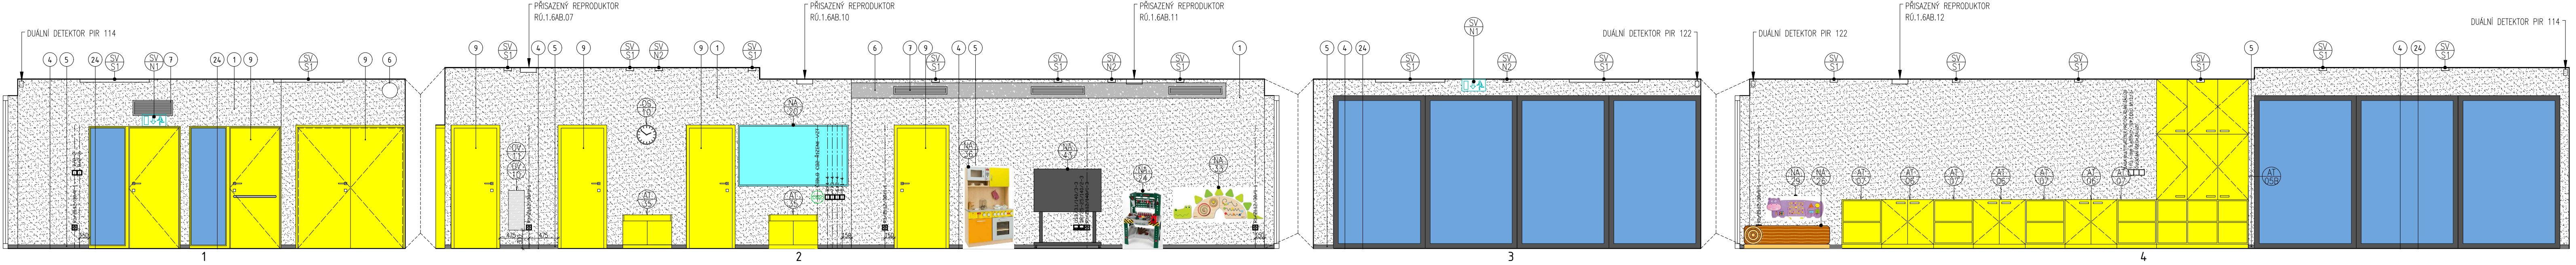



PŮDORYS SKLADU – MÍSTNOST 1.14

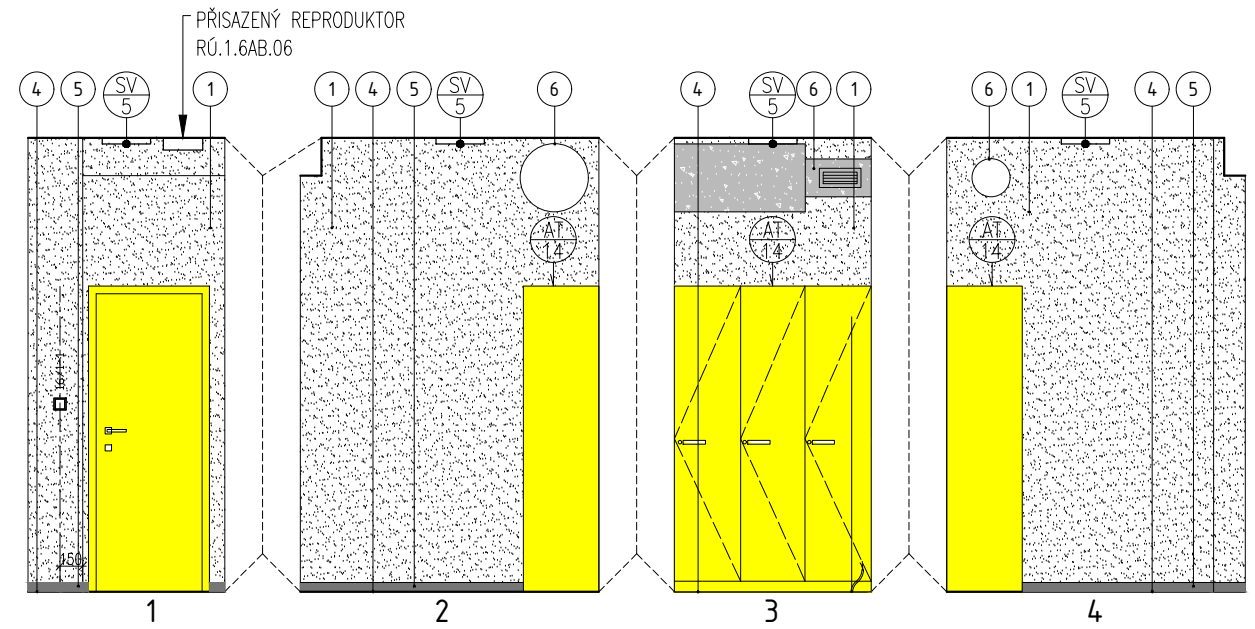


PŮDORYS SKLADU – MÍSTNOST 1.13

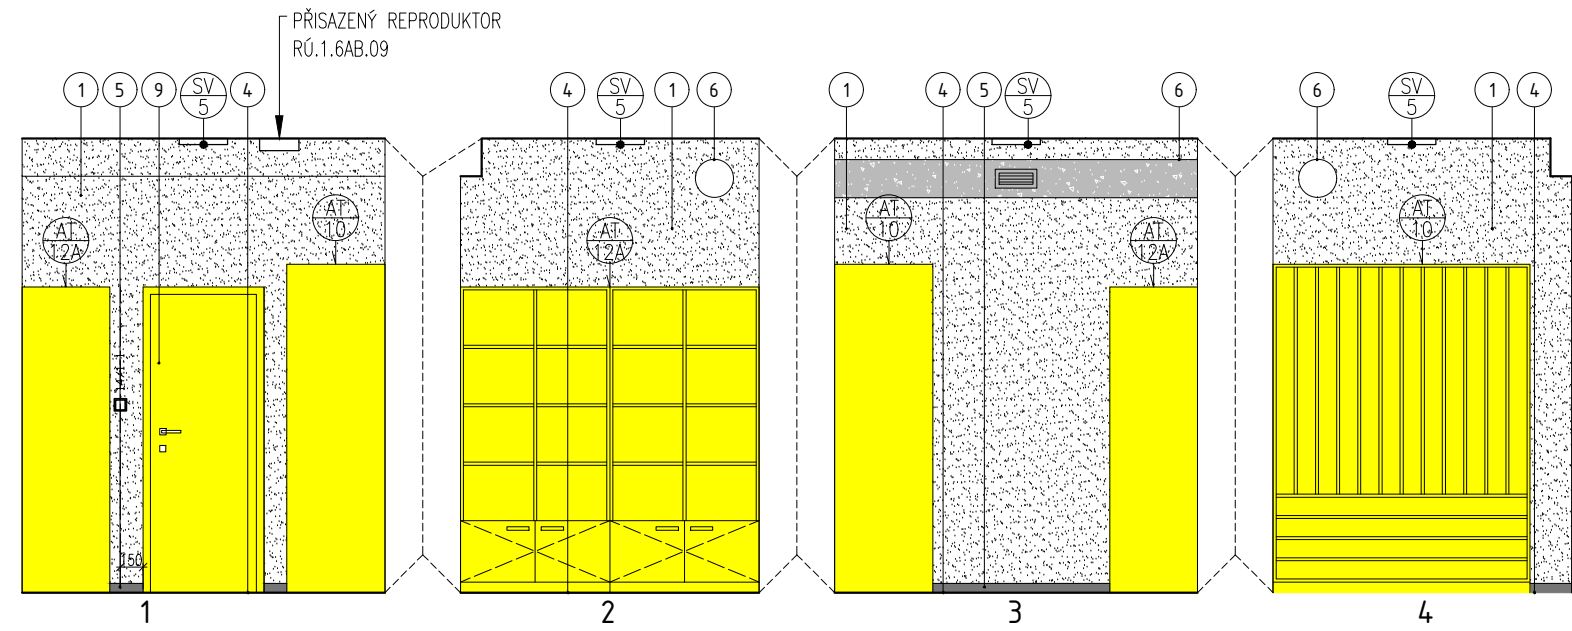

PŮDORYS SKLADU – MÍSTNOST 1.15

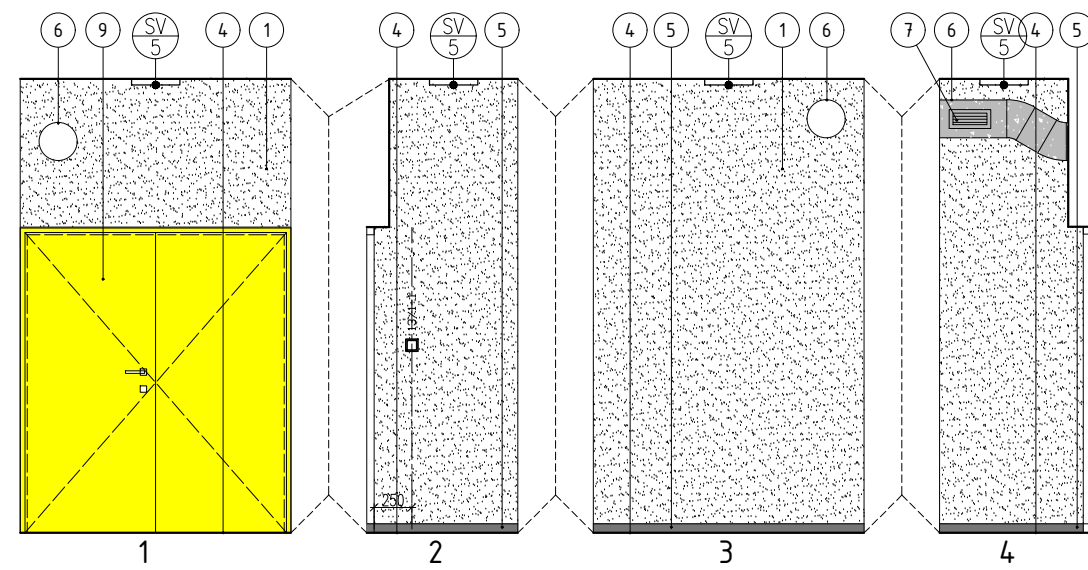





PŮDORYS SKLADU – MÍSTNOST 1.16

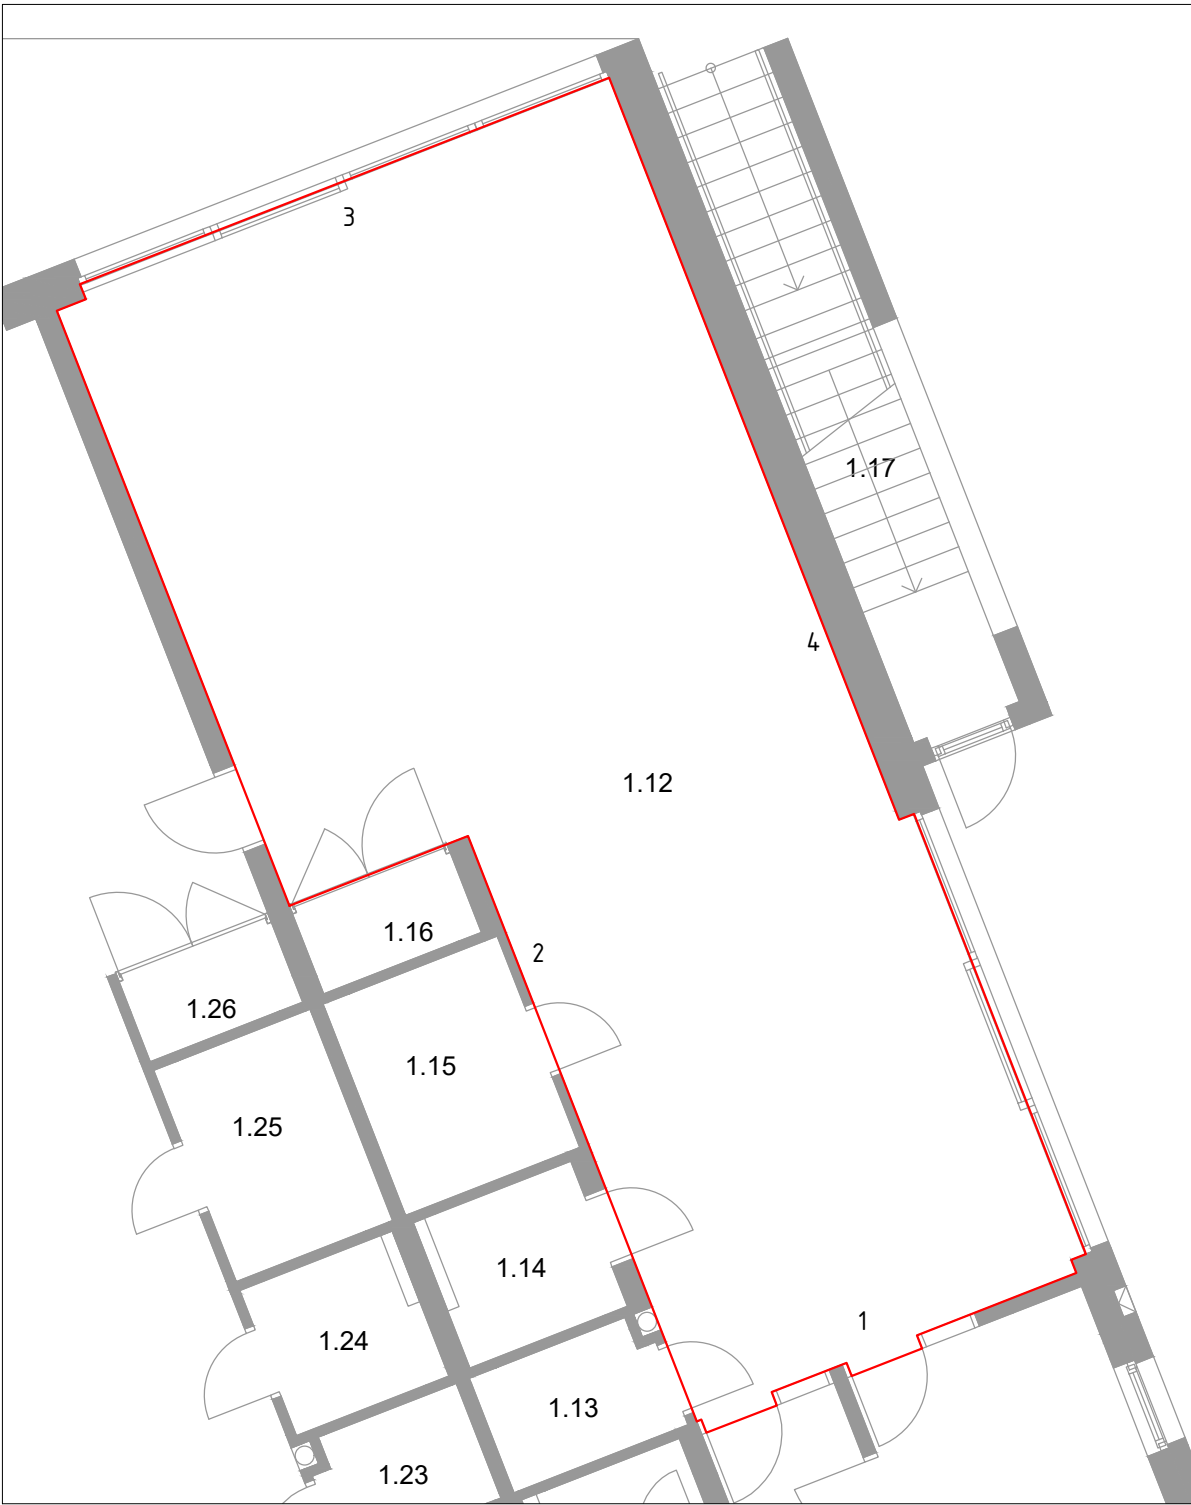

PŮDORYS HERNY – MÍSTNOST 1.12

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARĚ s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARĚ s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavare.eu
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
				část:	
				revize:	R00:
				měřítko:	čís. výkresu:
				1:50	1.19



(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

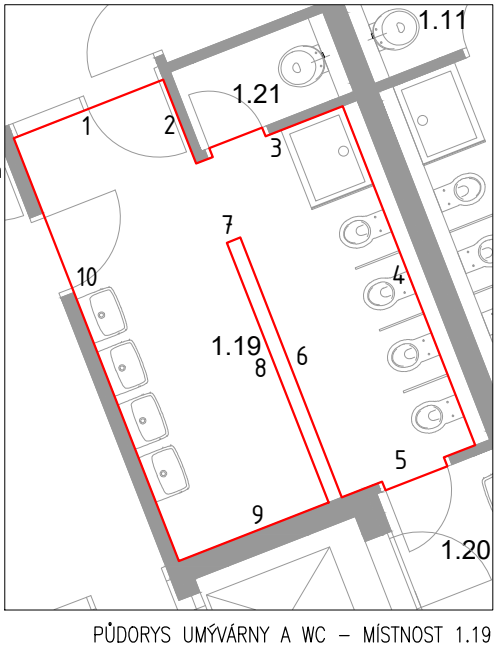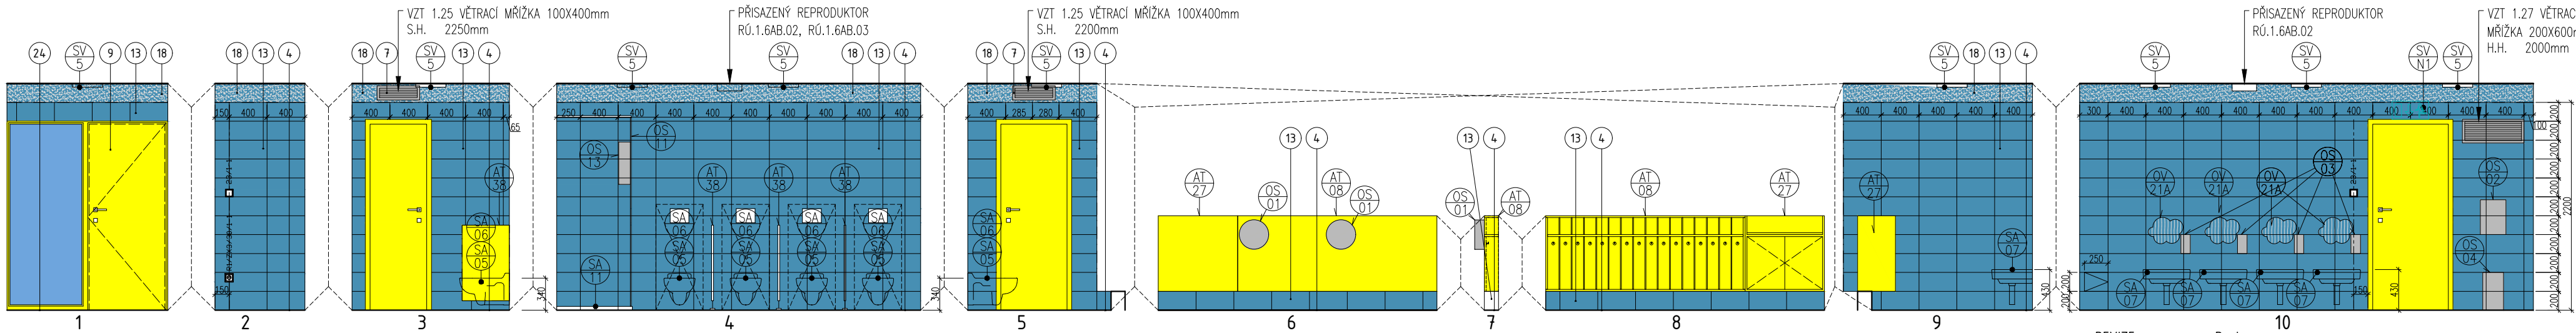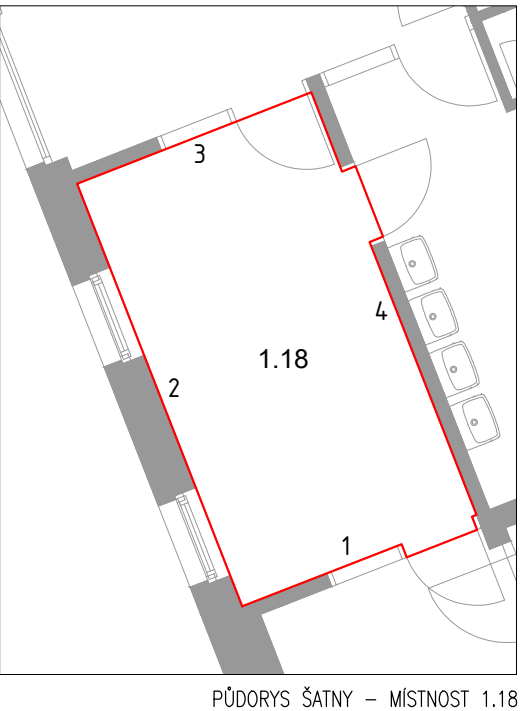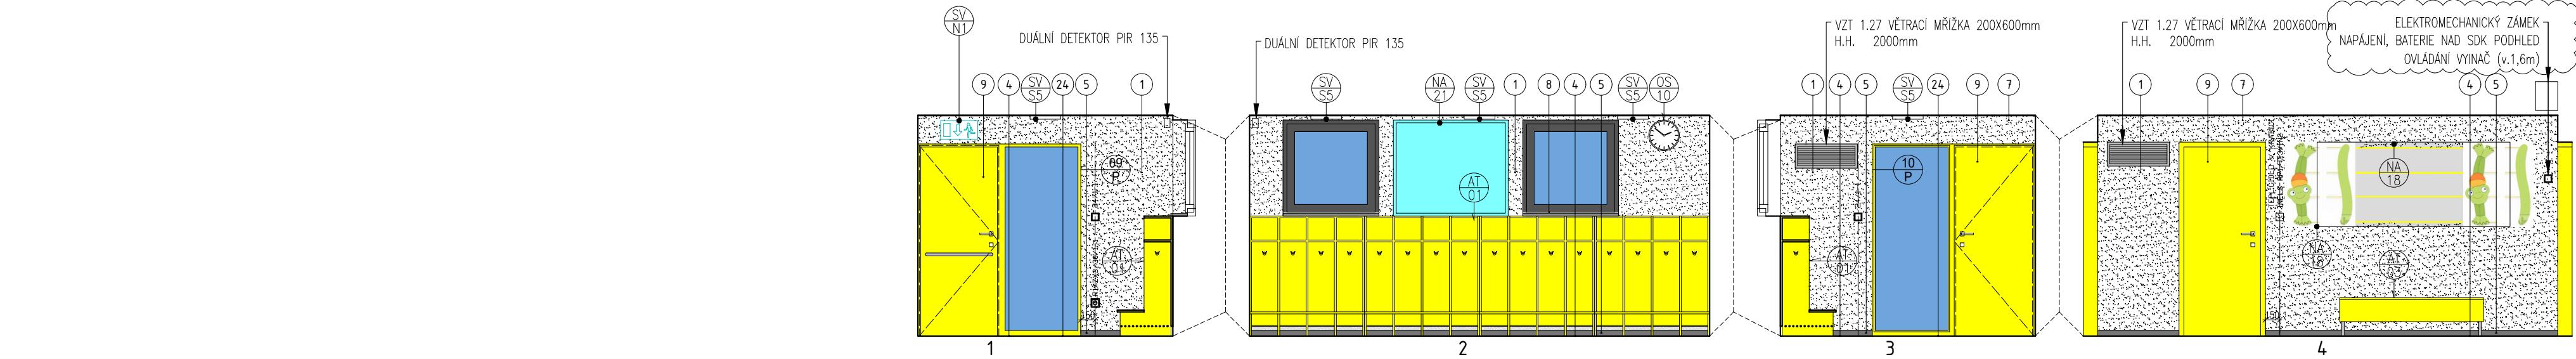



REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla
R02-211018	Doplnění ovládání elektromechanického zámku

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R02-211018
POHLEDY NA STĚNY – M. 1.18, 1.19			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.20

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

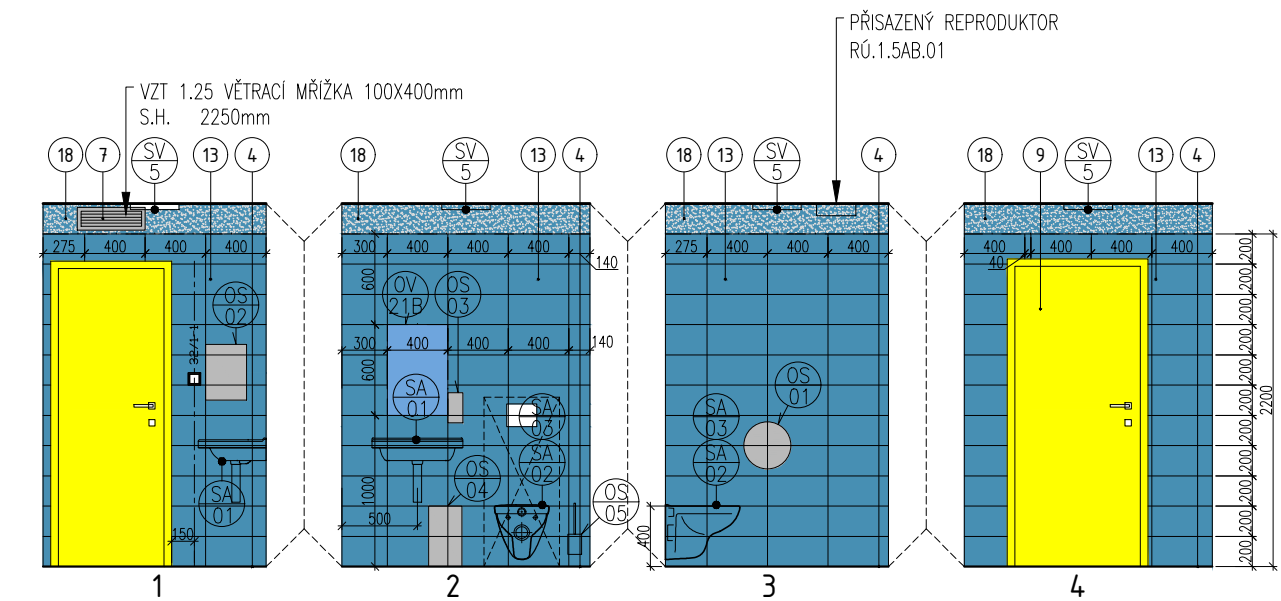

PŮDORYS WC UČITELÉ – MÍSTNOST 1.20









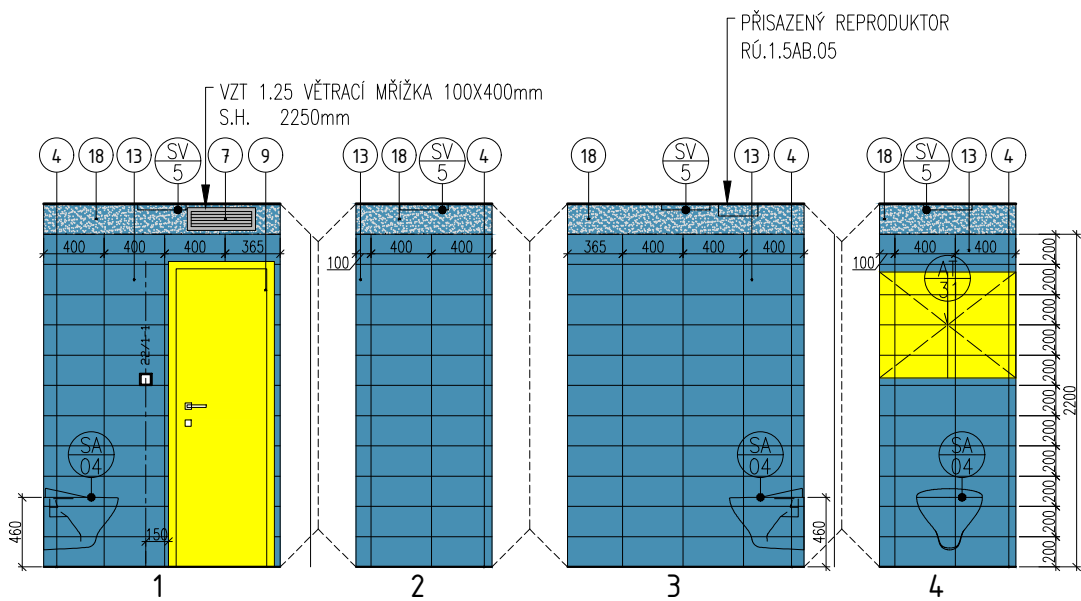


PŮDORYS ÚKLID – MÍSTNOST 1.21

Změny	
REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla



HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP: 	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R01-210920
POHLEDY NA STĚNY – M 1.20, 1.21			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.21

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

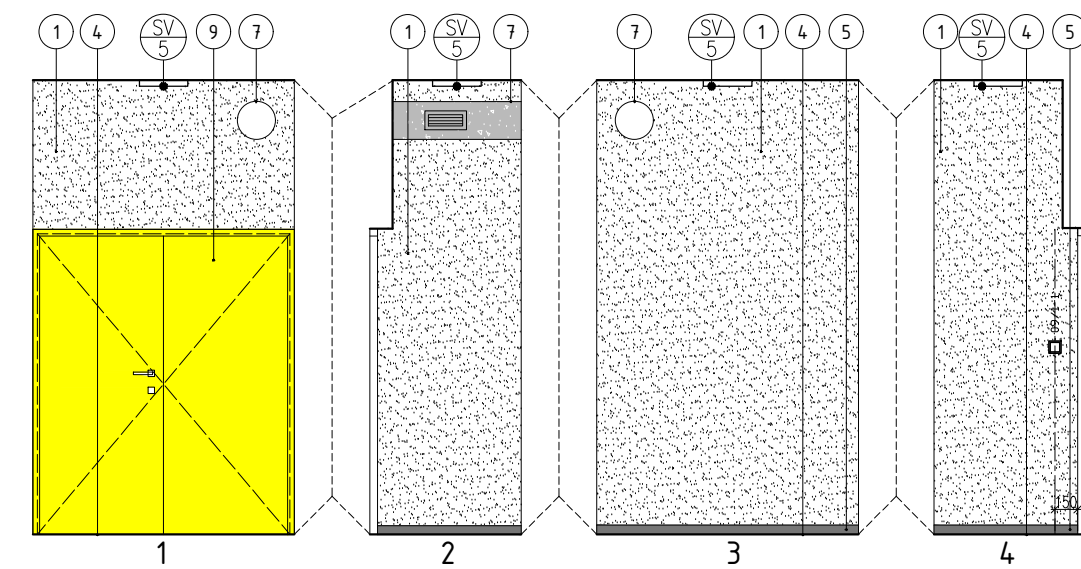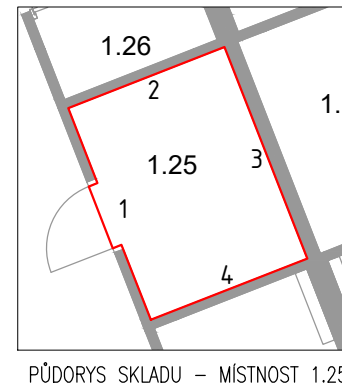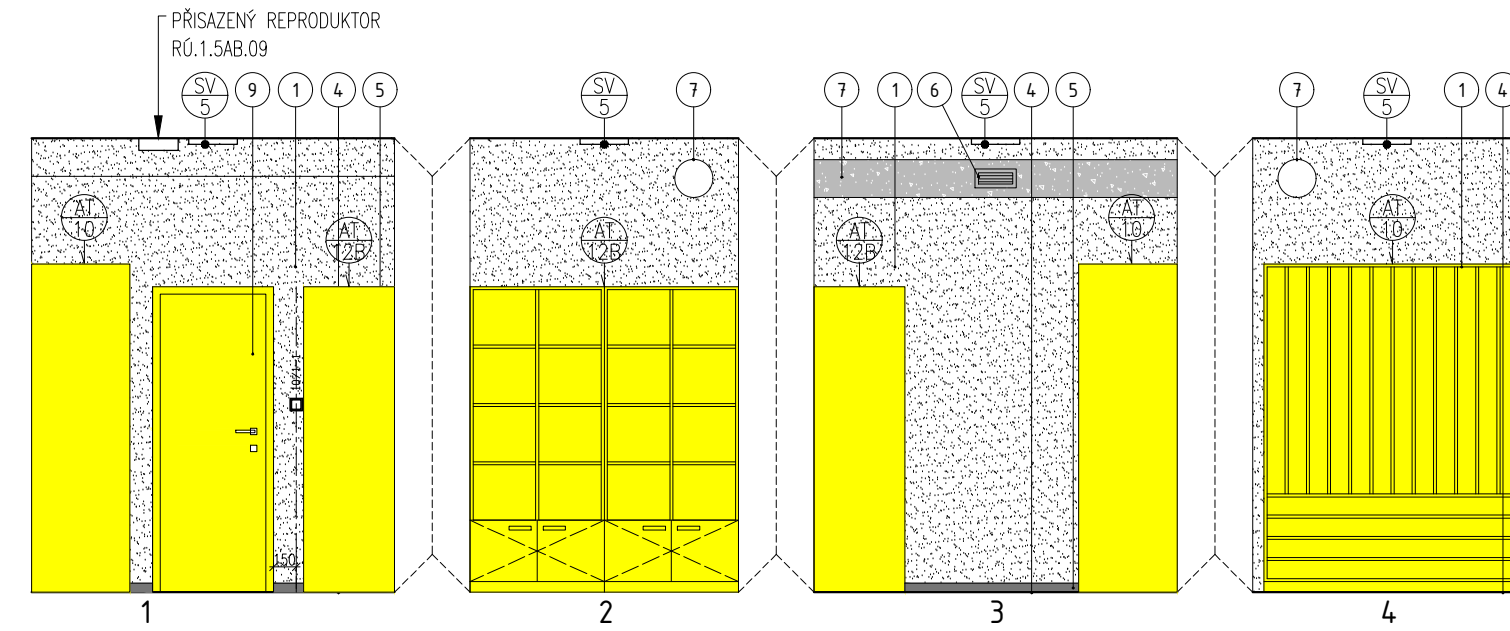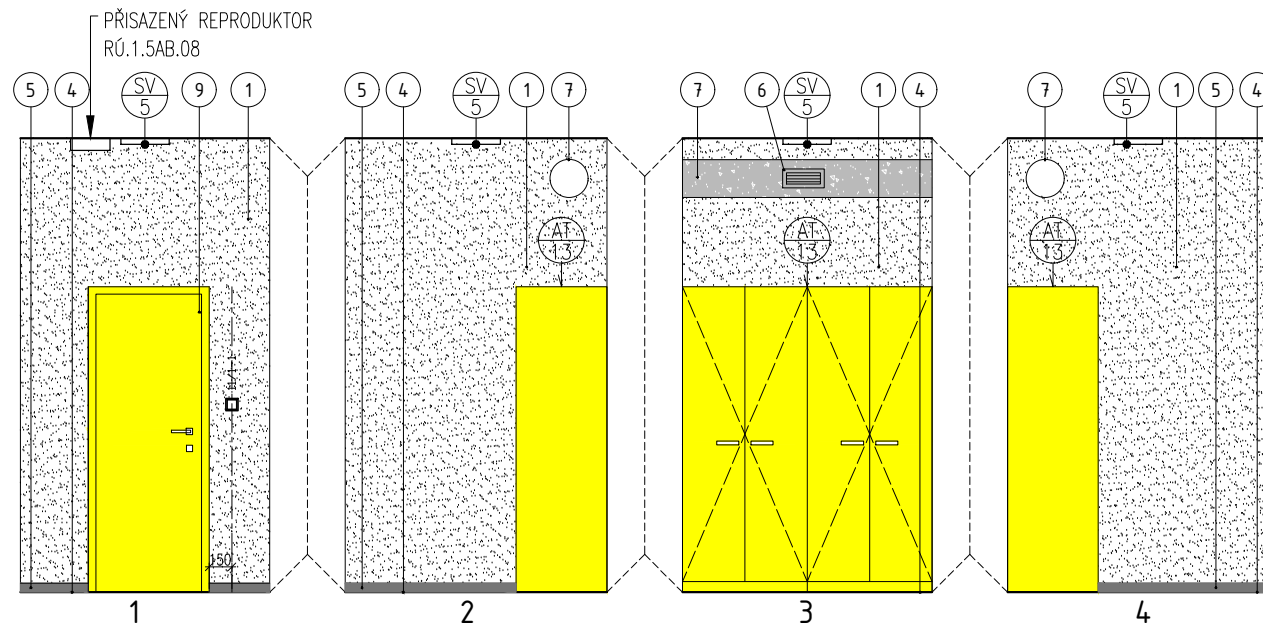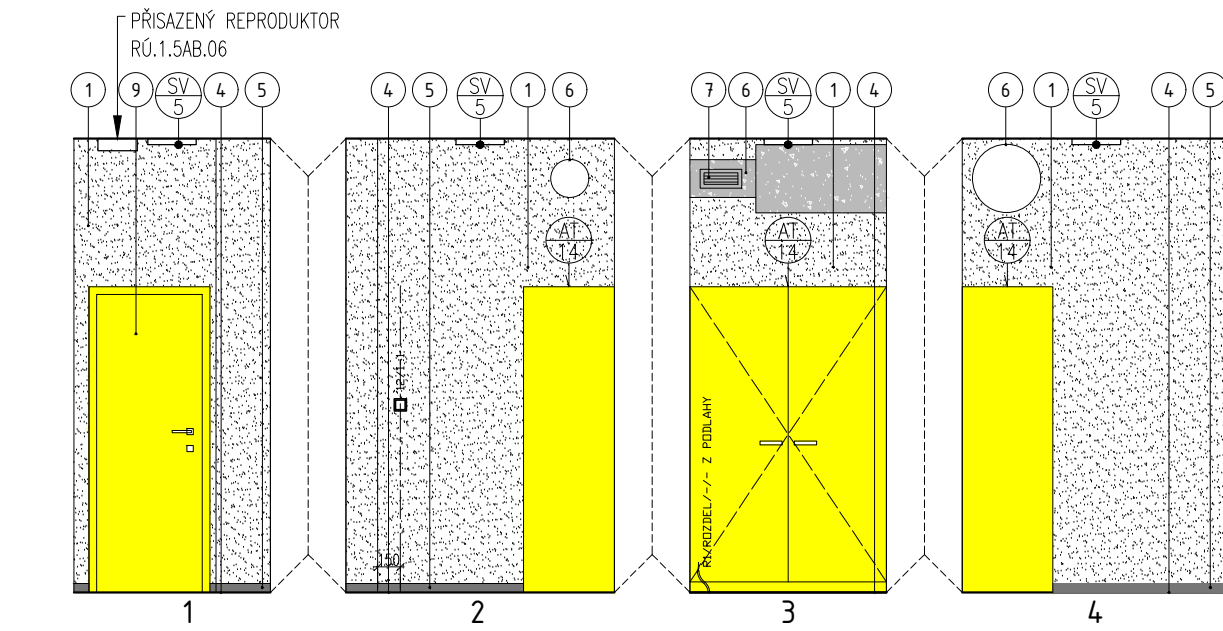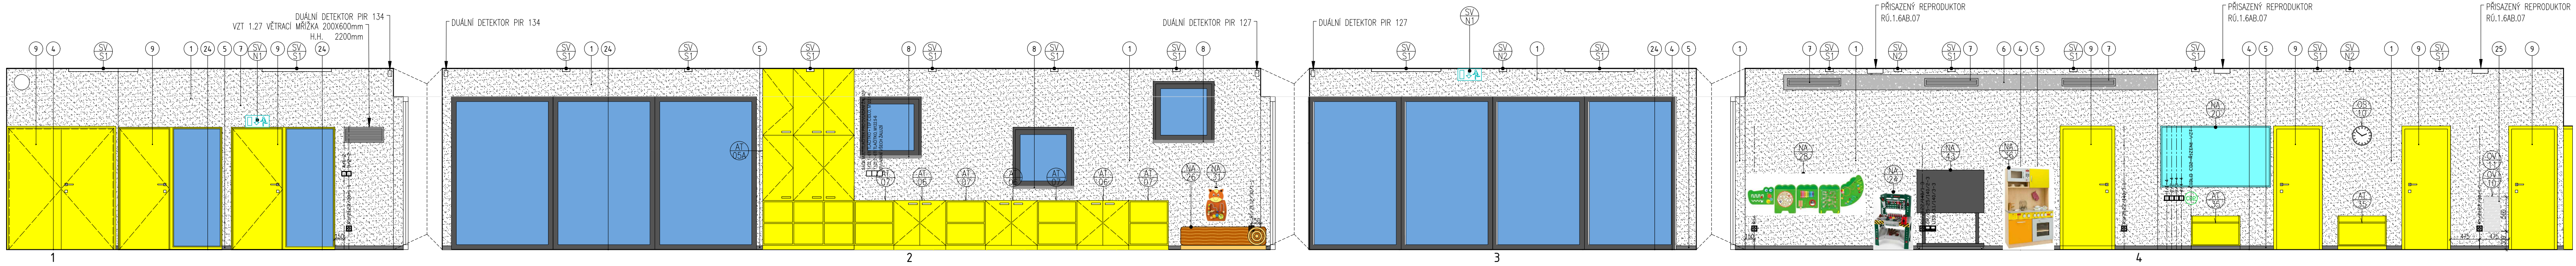



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARŮ s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARŮ s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavaru.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			datum:	04 / 2021
POHLEDY NA STĚNY-M. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
			část:	
			revize:	R00:
			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.22

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

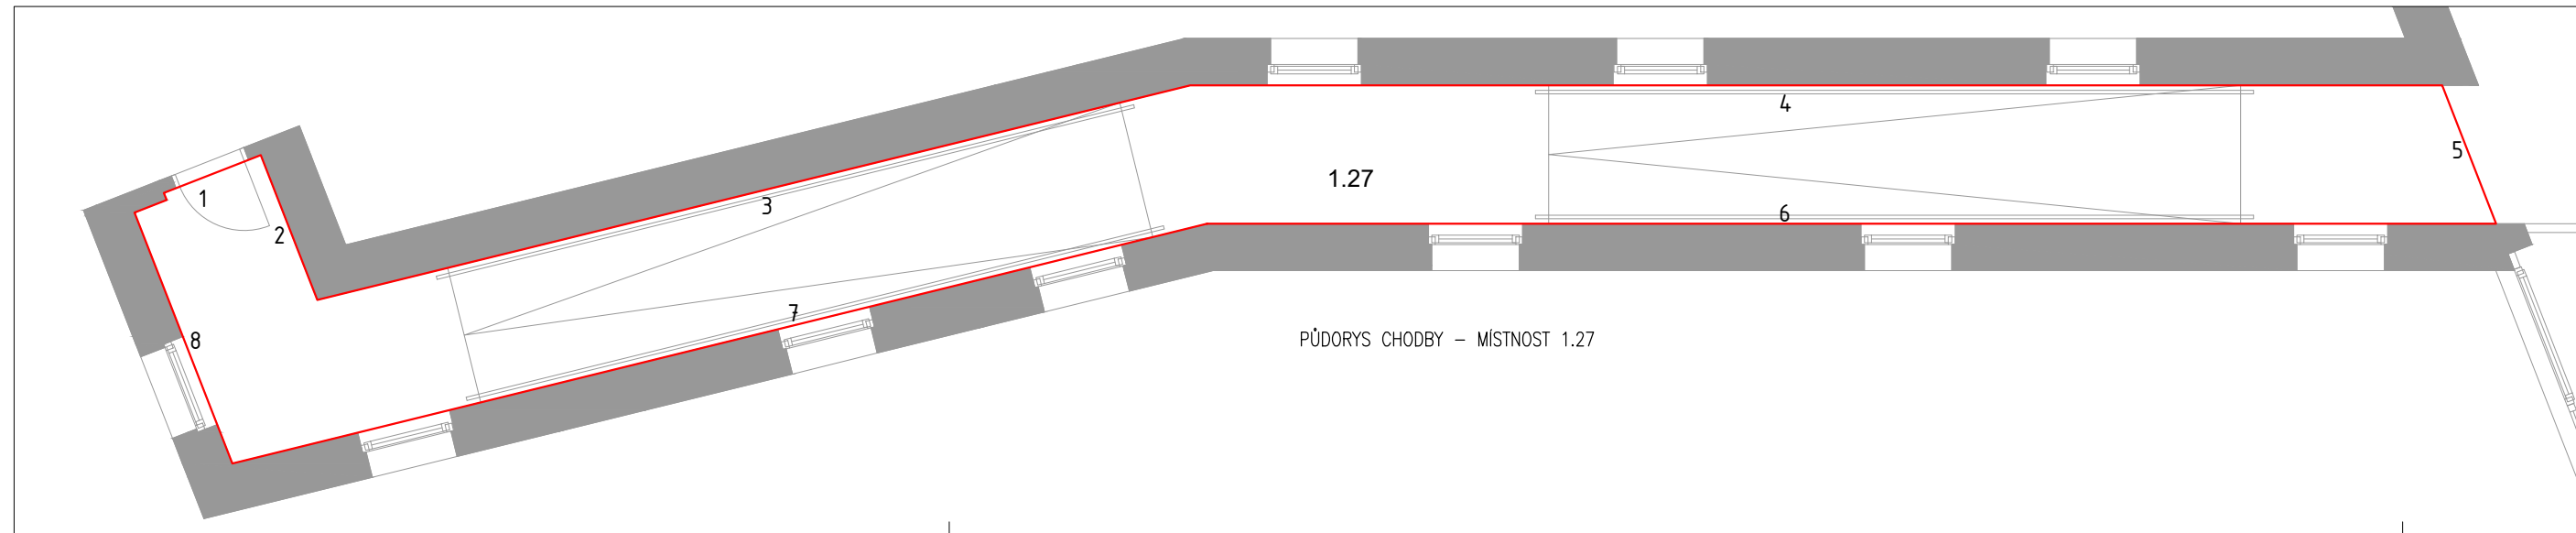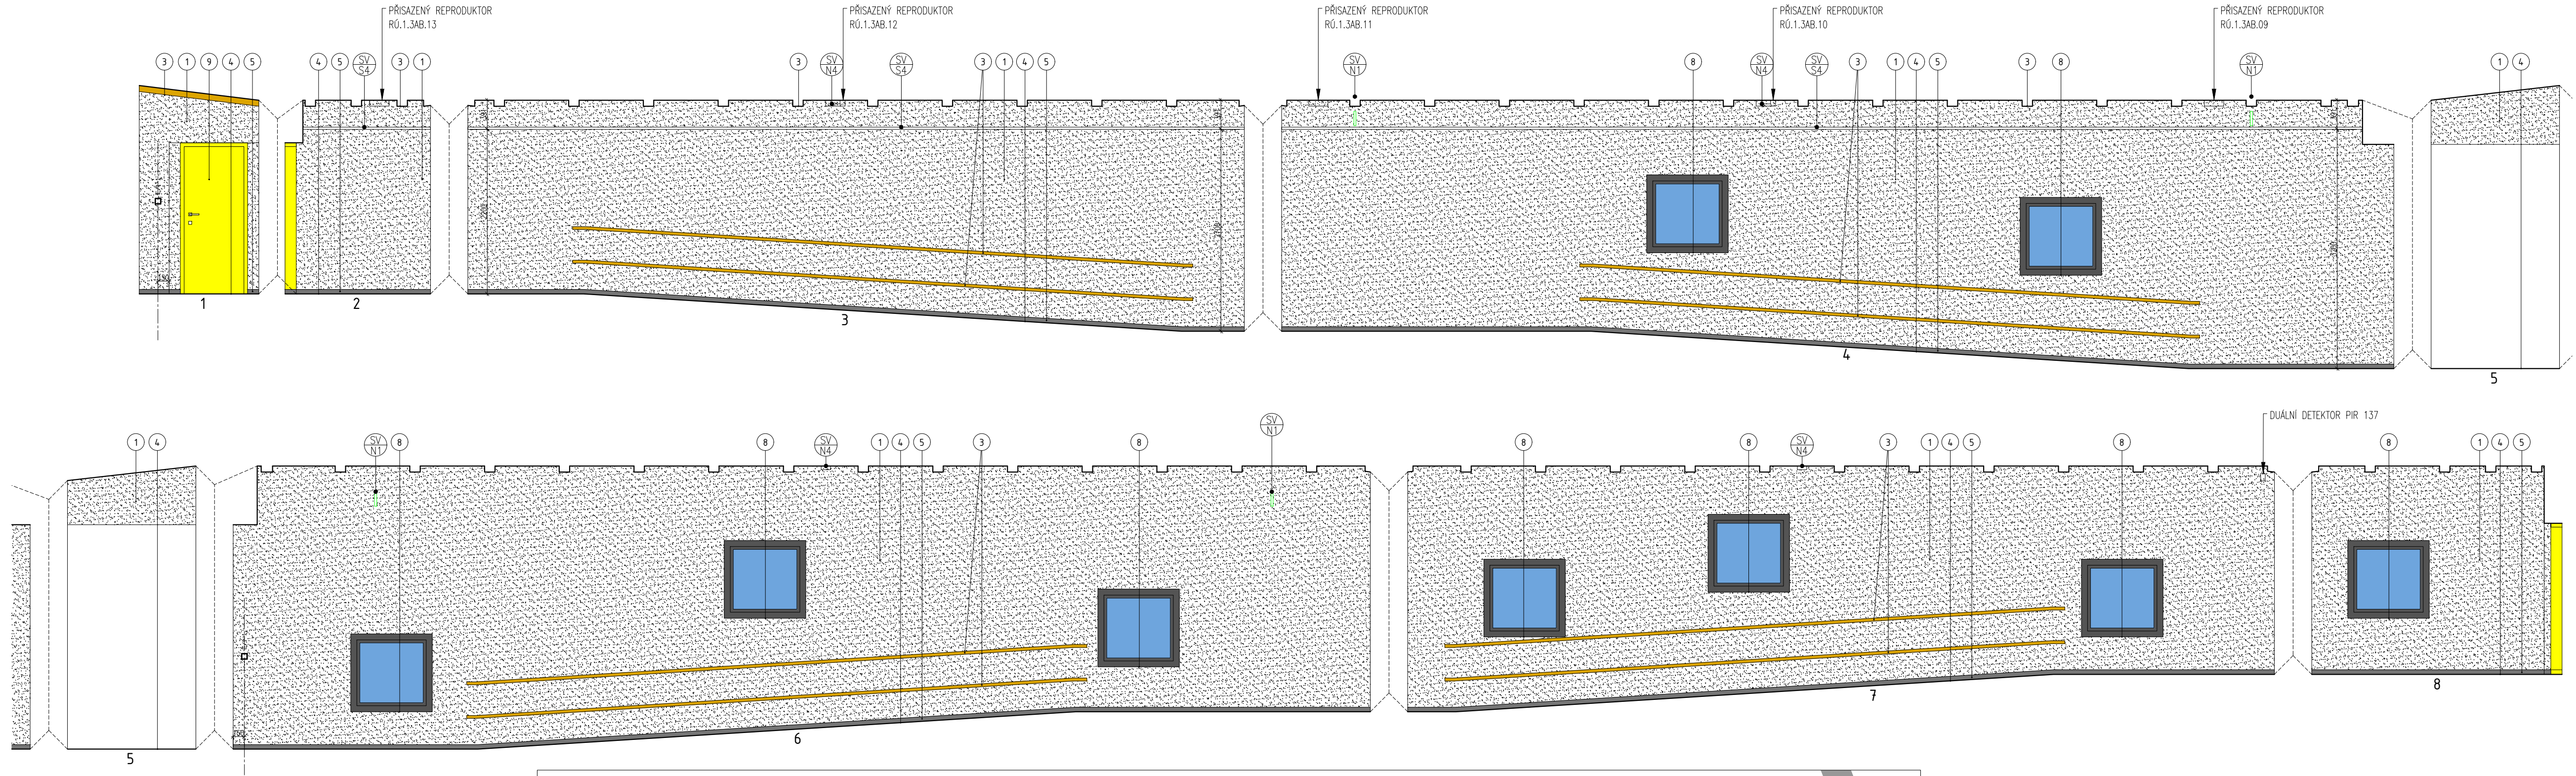

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník:Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
POHLEDY NA STĚNY – M 1.27			měřítko: 1:50	čís. výkresu: 1.23



(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

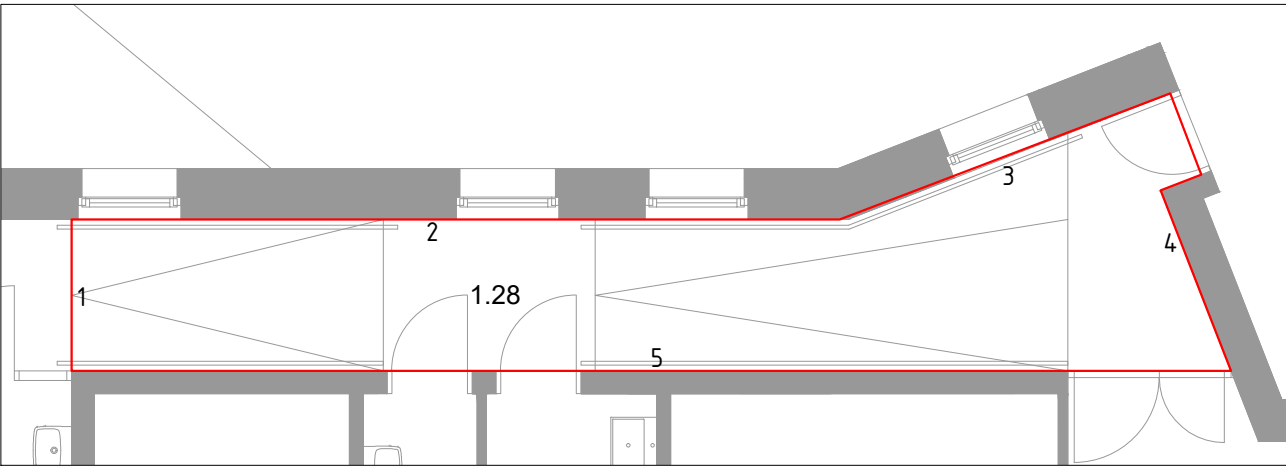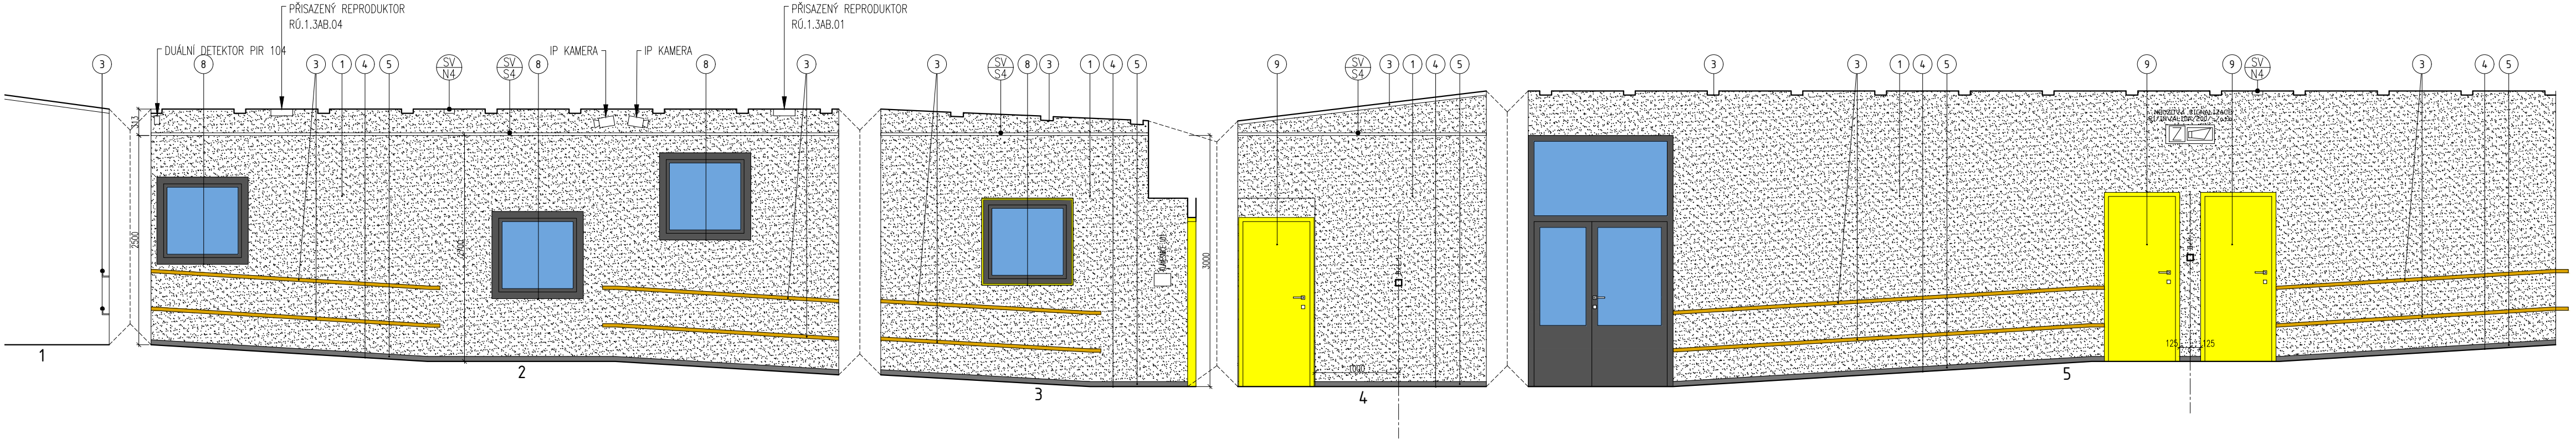



PŮDORYS CHODBY – MÍSTNOST 1.28

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
POHLEDY NA STĚNY – M 1.28			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.24

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

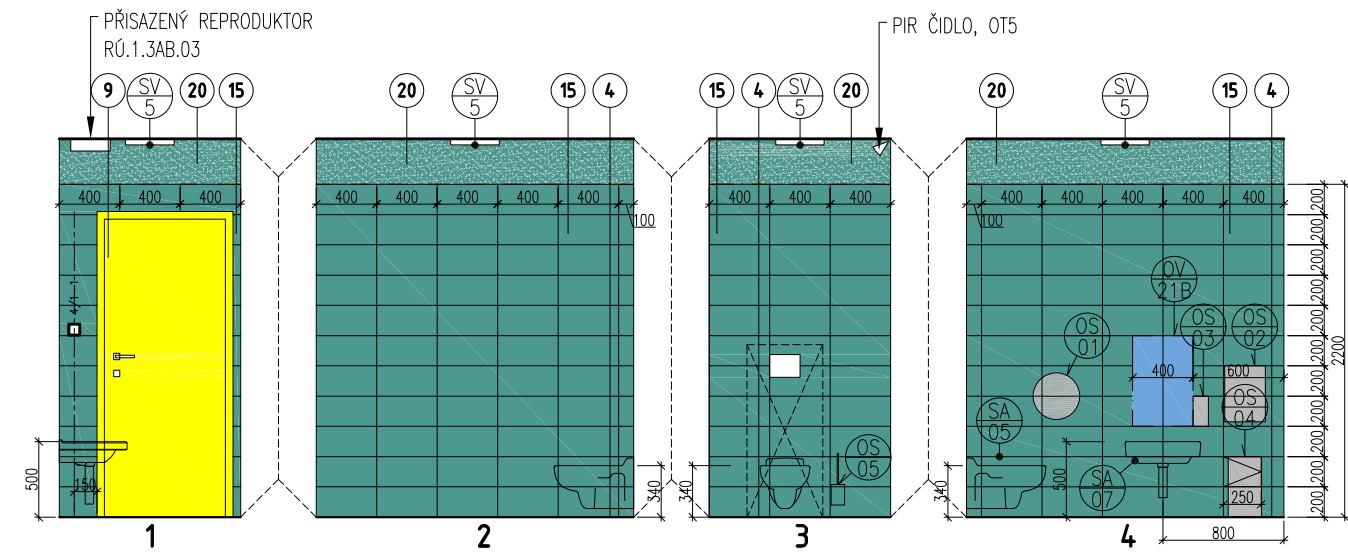

PŮDORYS WC – MÍSTNOST 1.29

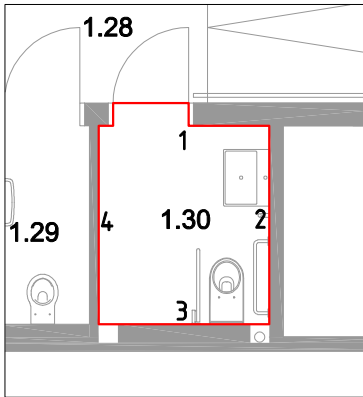
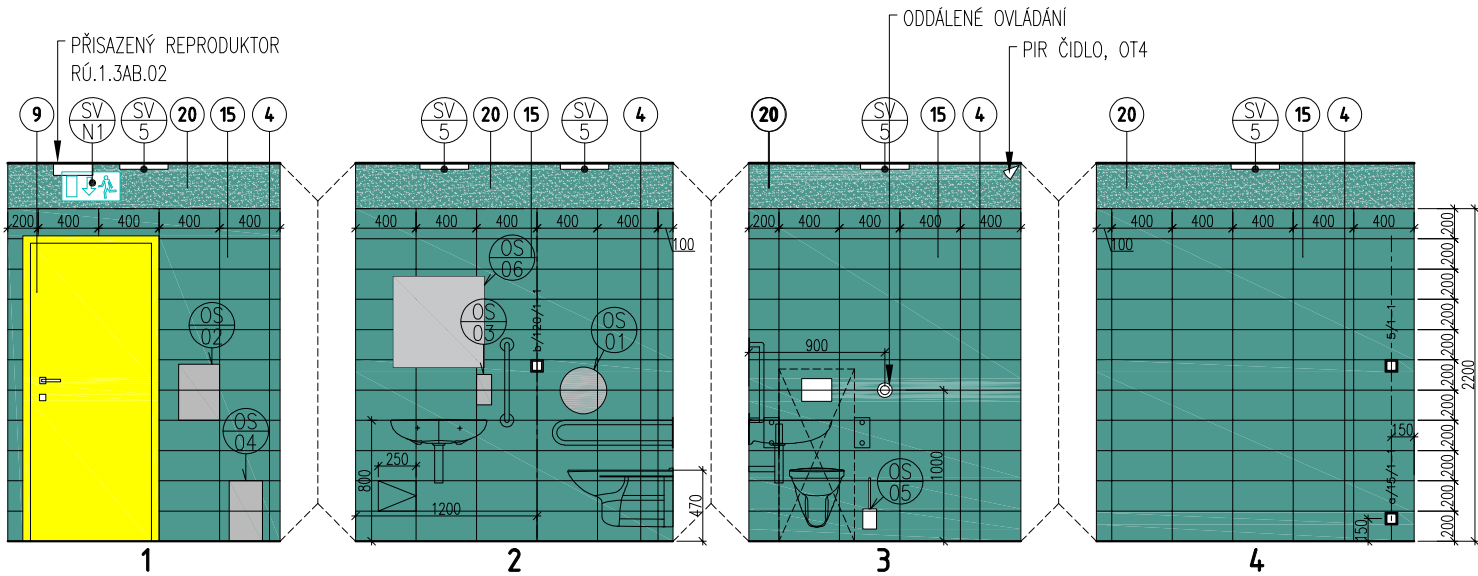


PŮDORYS WC INVALIDÉ – MÍSTNOST 1.30

Změny	
REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	STAVAŘI 	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R01-210920	
POHLEDY NA STĚNY – M 1.29, 1.30			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:50	1.25	



(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

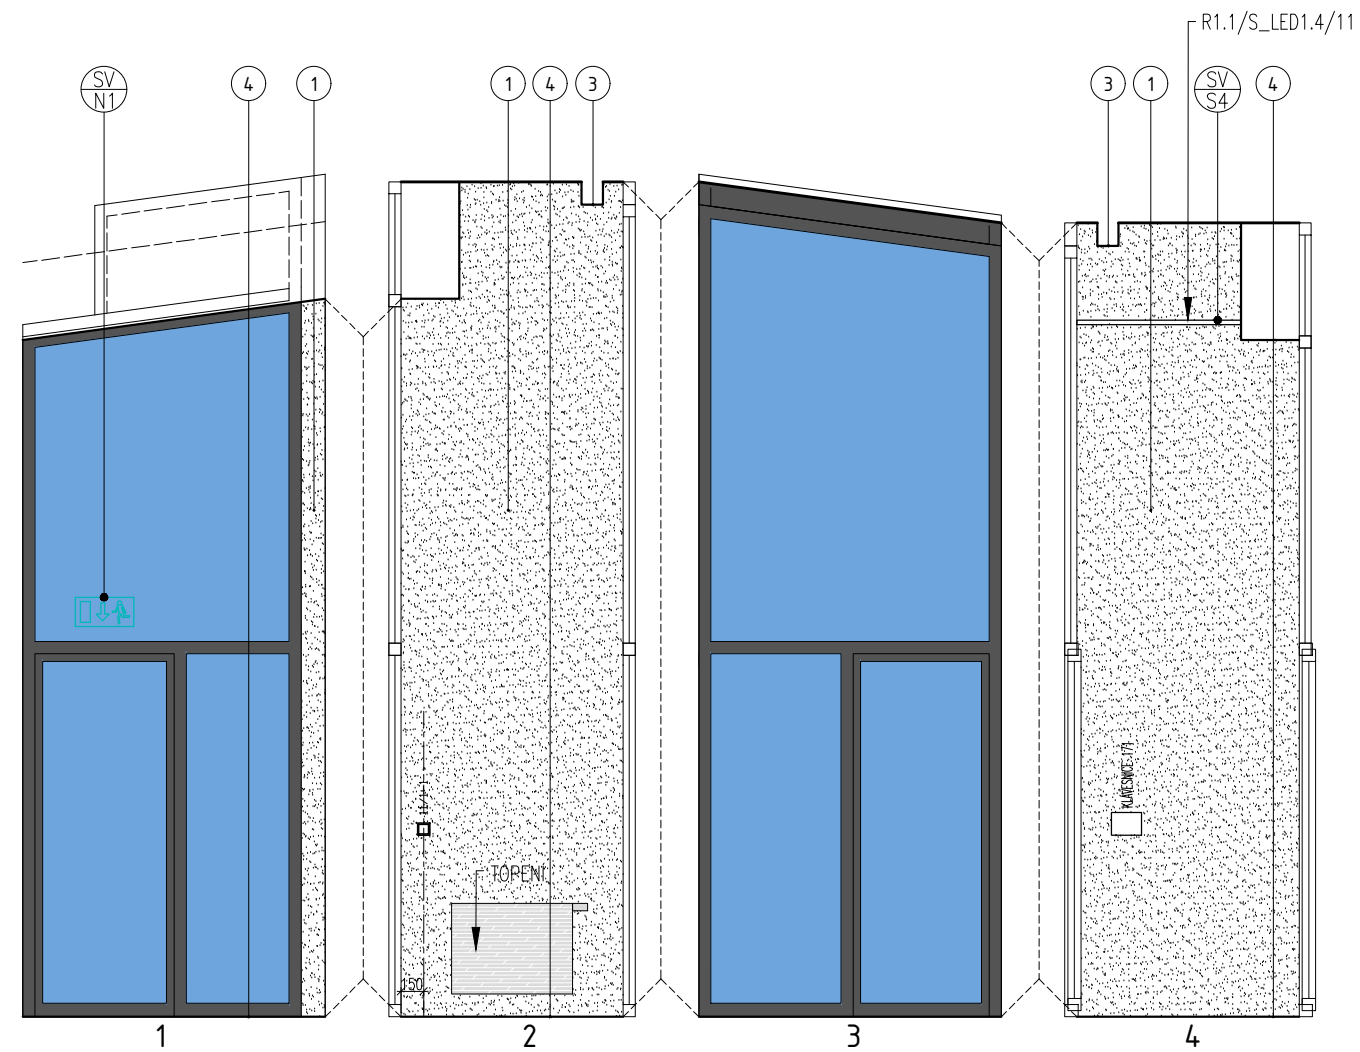


PŮDORYS ZÁDVEŘÍ – MÍSTNOST 1.31

HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP: STAVAŘI  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
POHLEDY NA STĚNY – M 1.31			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.26

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

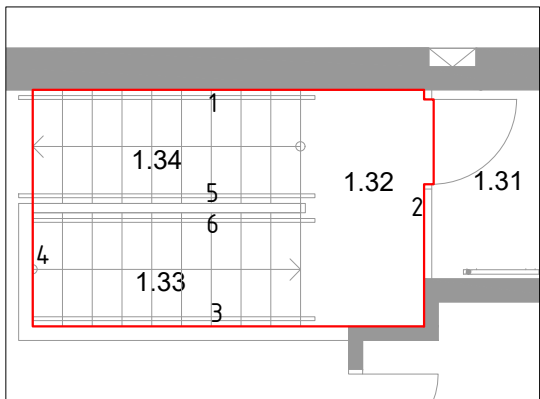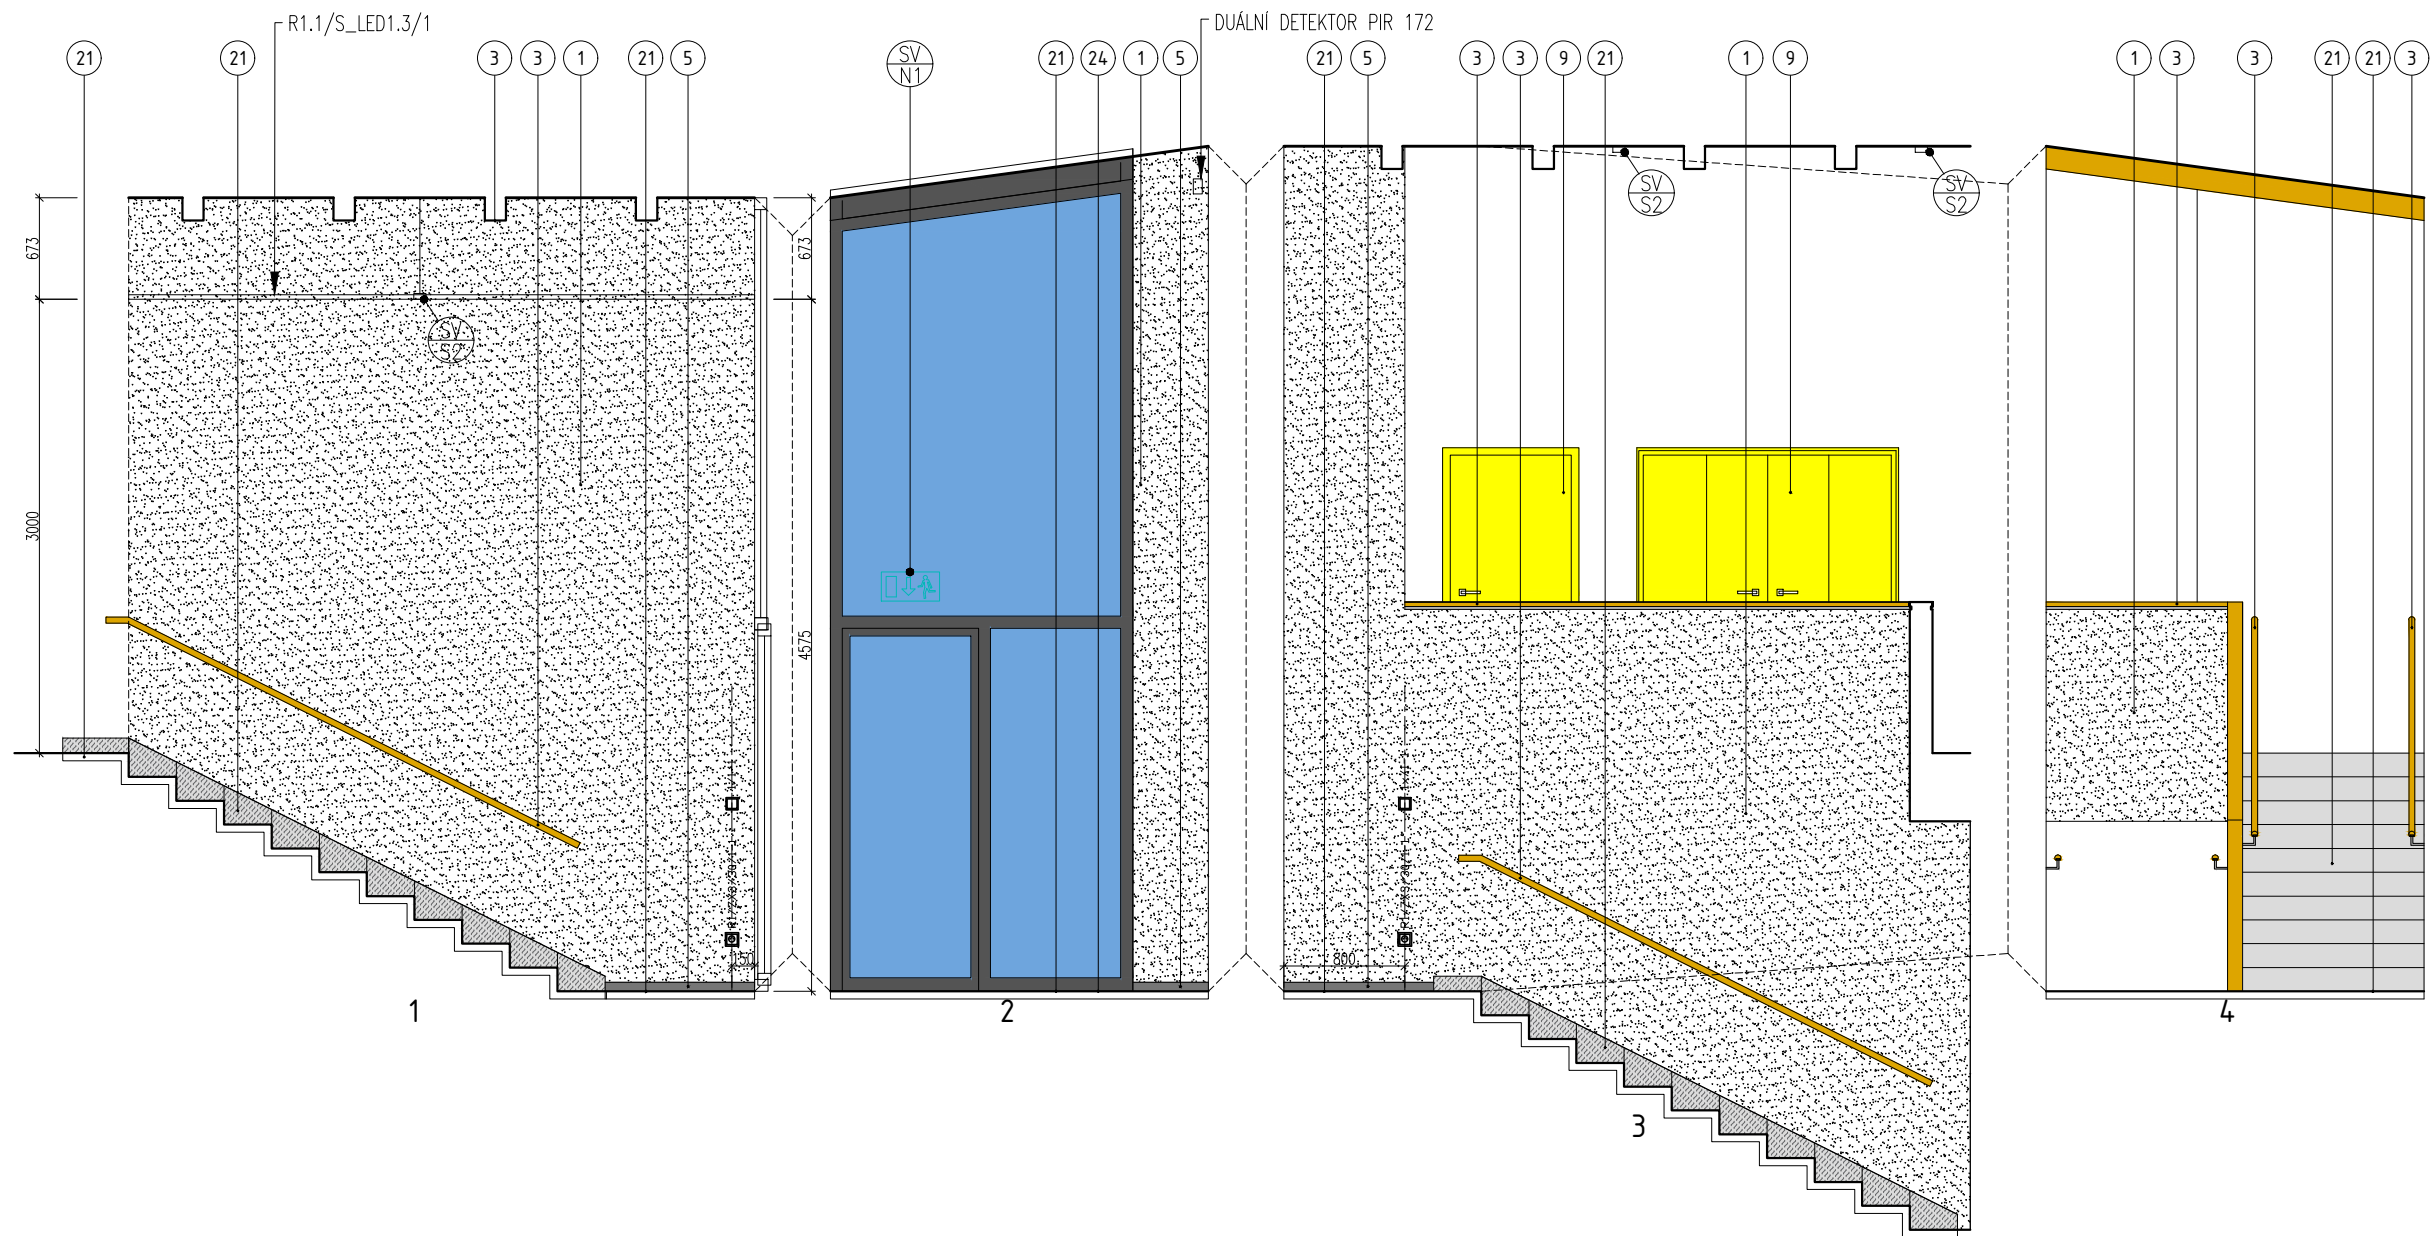


PŮDORYS SCHODIŠTĚ – MÍSTNOST 1.32, 1.33, 1.34

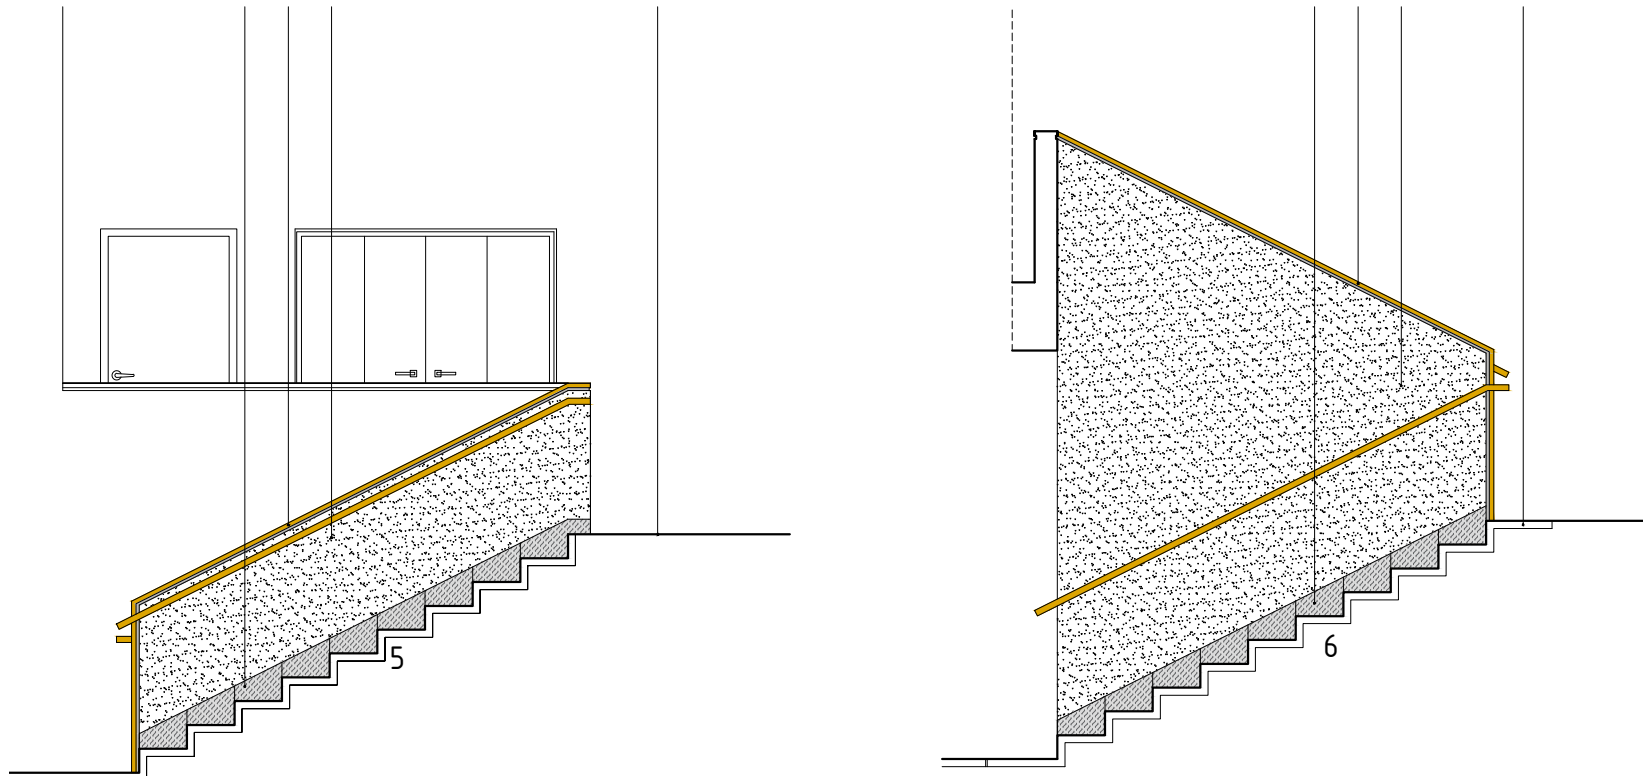



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
POHLEDY NA STĚNY – M 1.32, 1.33, 1.34				revize:	R00:
				měřítko:	čís. výkresu:
				1:50	1.27

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


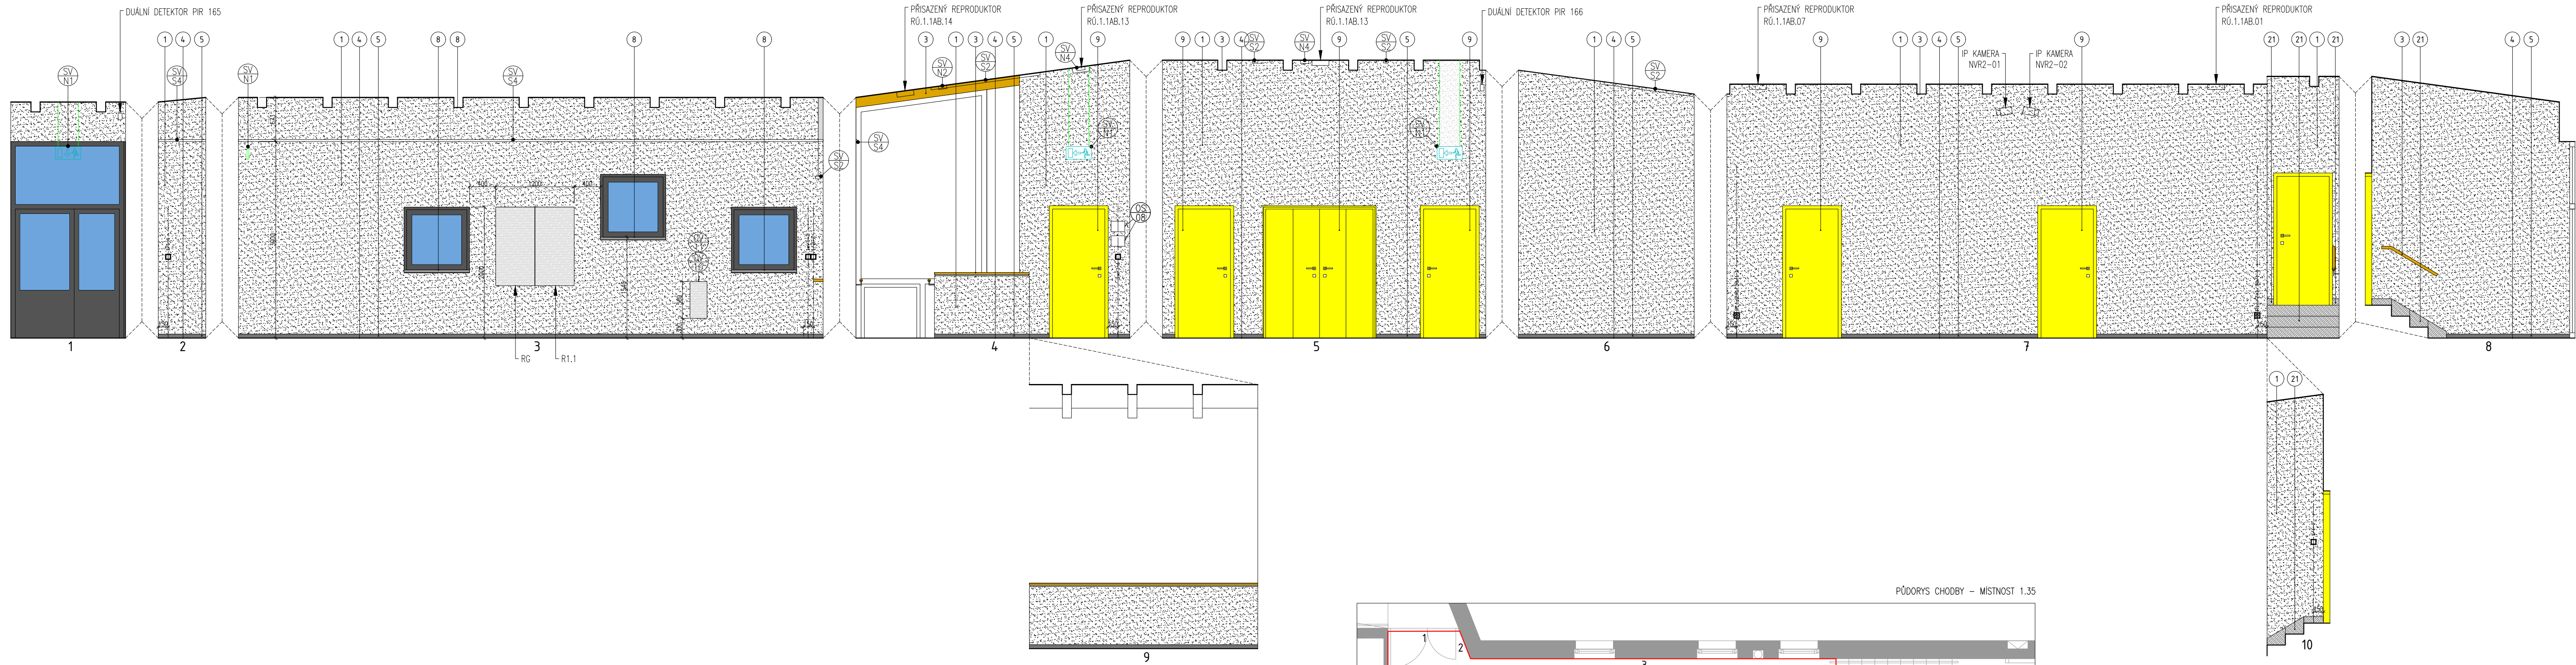


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice		datum:	04 / 2021		
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)		stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
		část:			
		revize:	R00:		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:50	1.28		

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

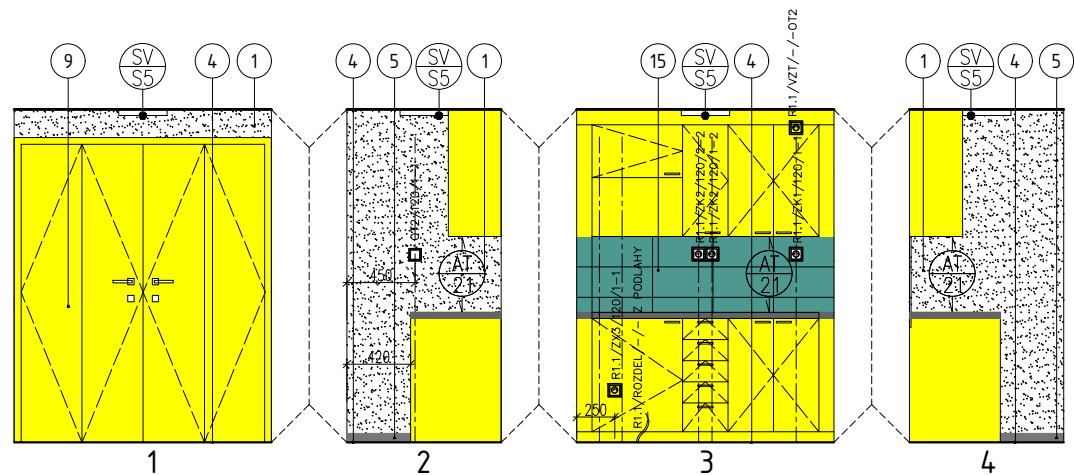





PŮDORYS KUCHYŇKY – MÍSTNOST 1.36

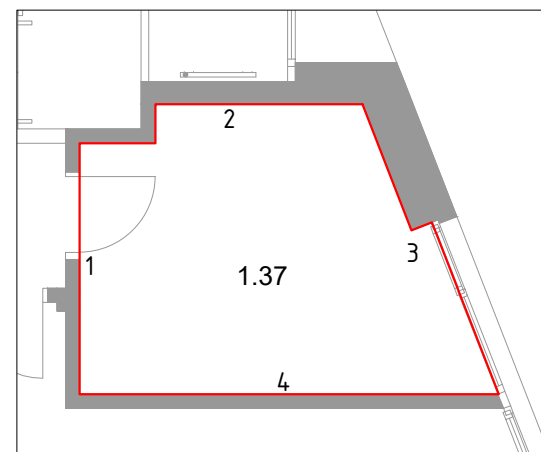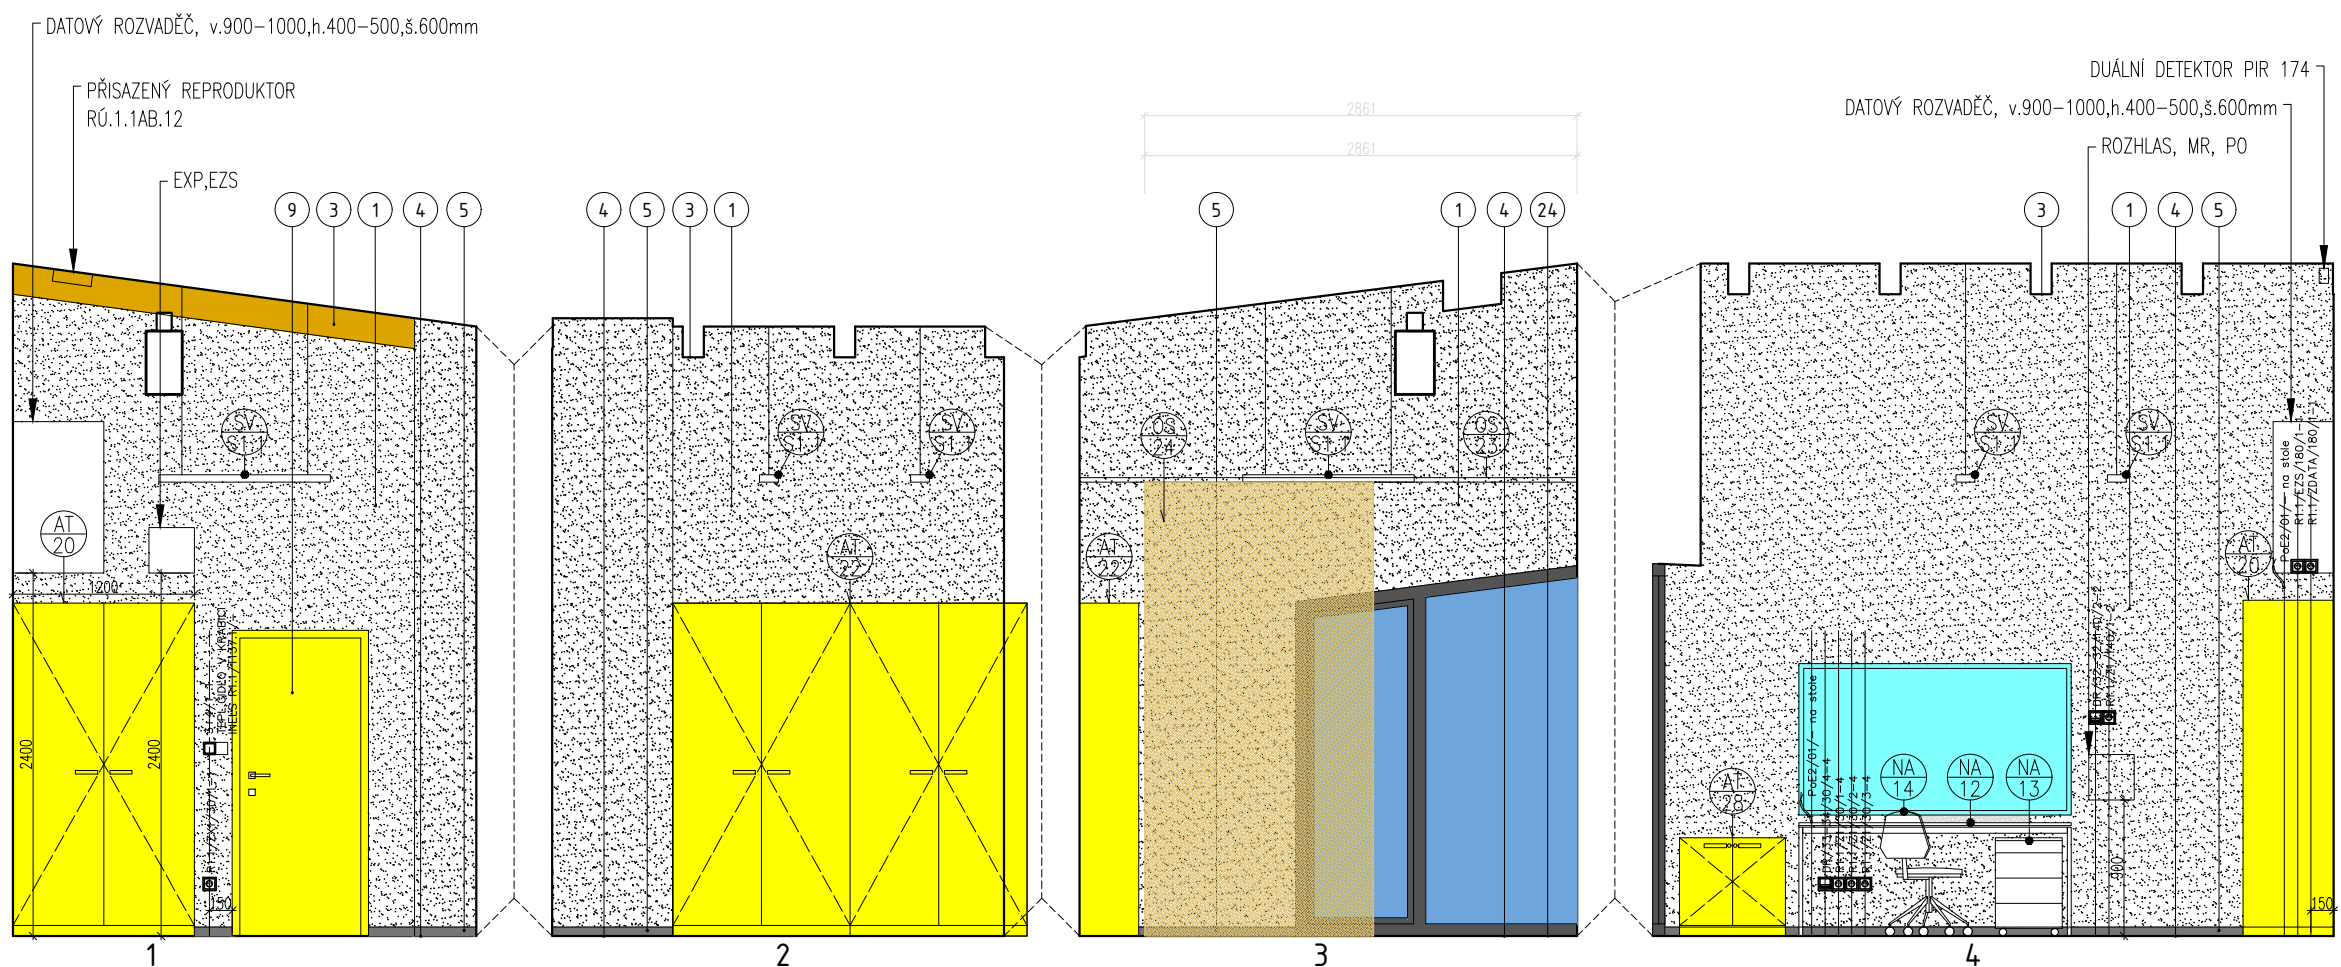

PŮDORYS KANCELÁŘ ŘEDITELKA – MÍSTNOST 1.37



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
				revize:	R01-210617
POHLEDY NA STĚNY – M 1.36, 1.37				měřítko:	čís. výkresu:
				1:50	1.29

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

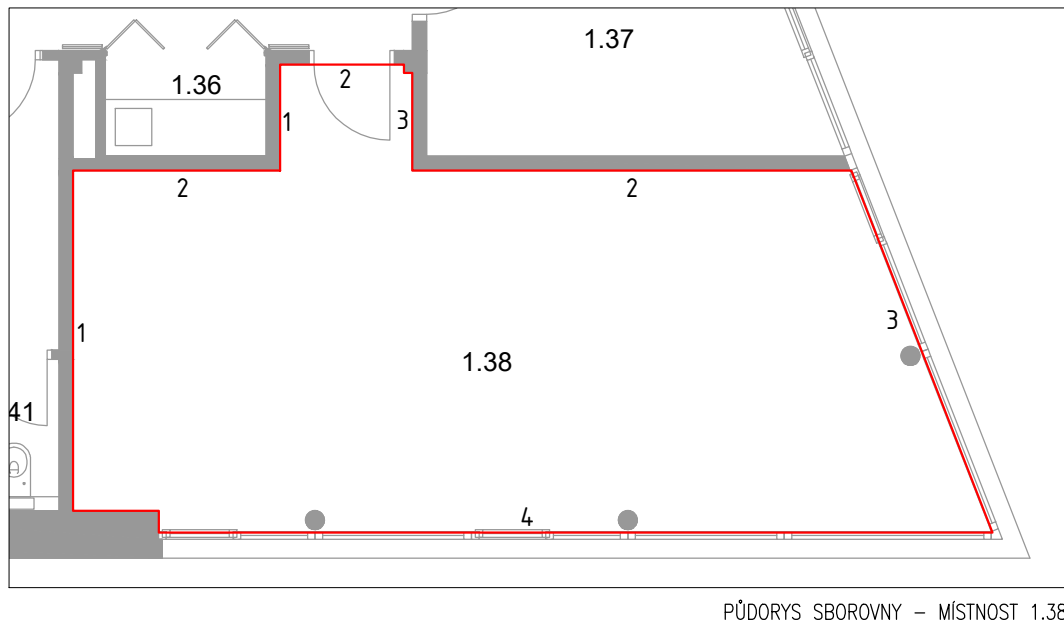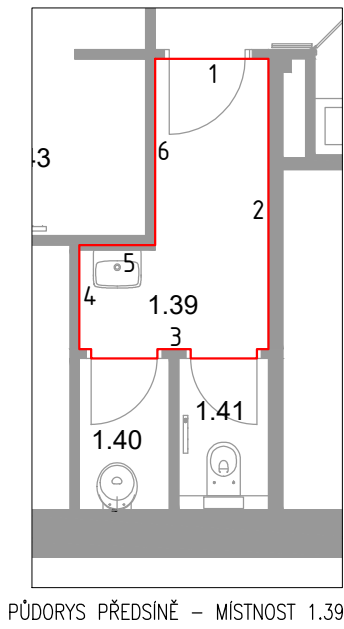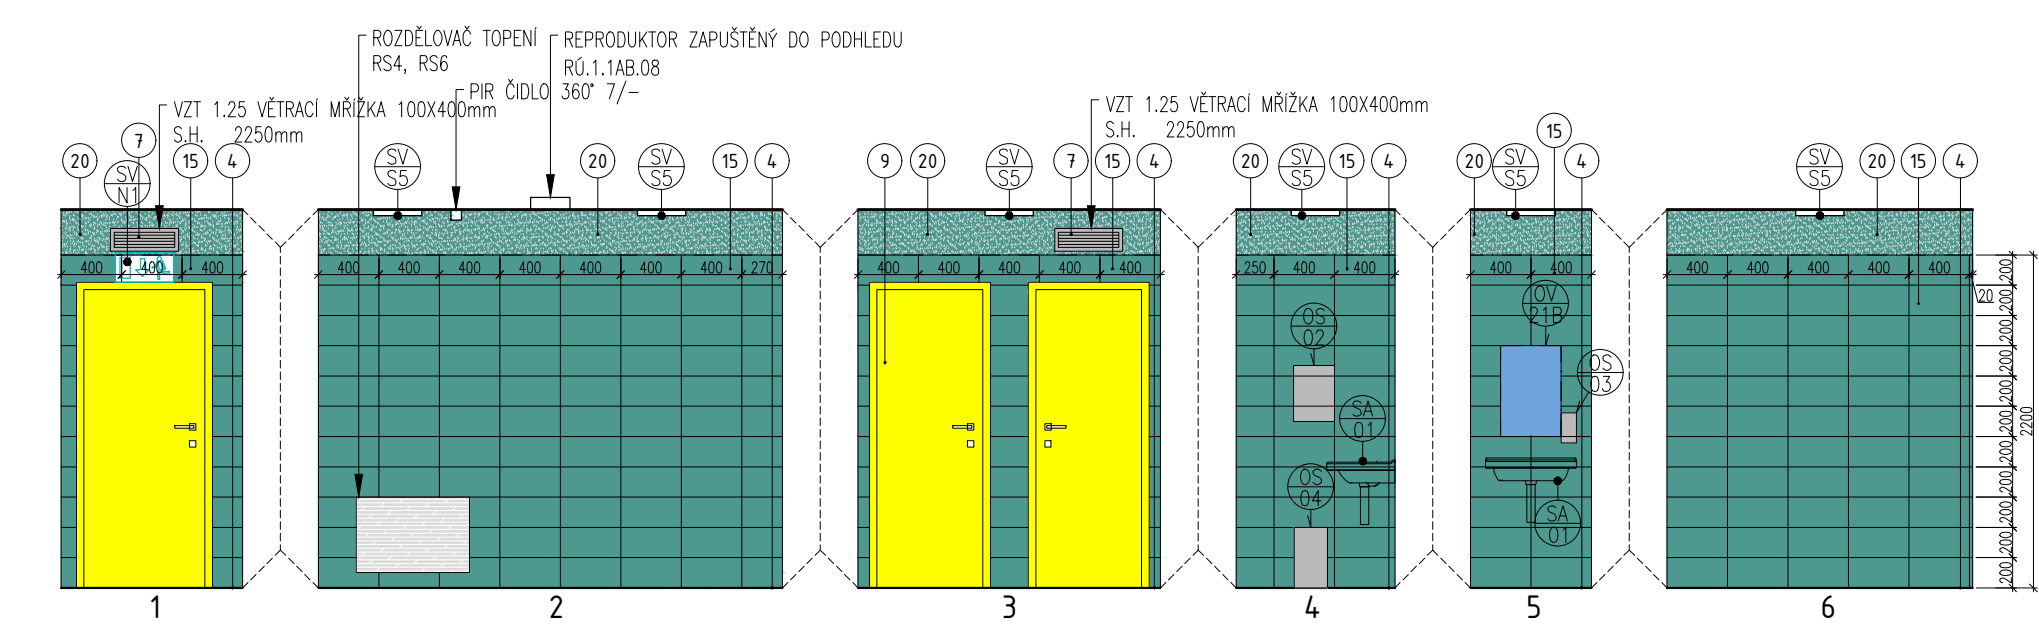
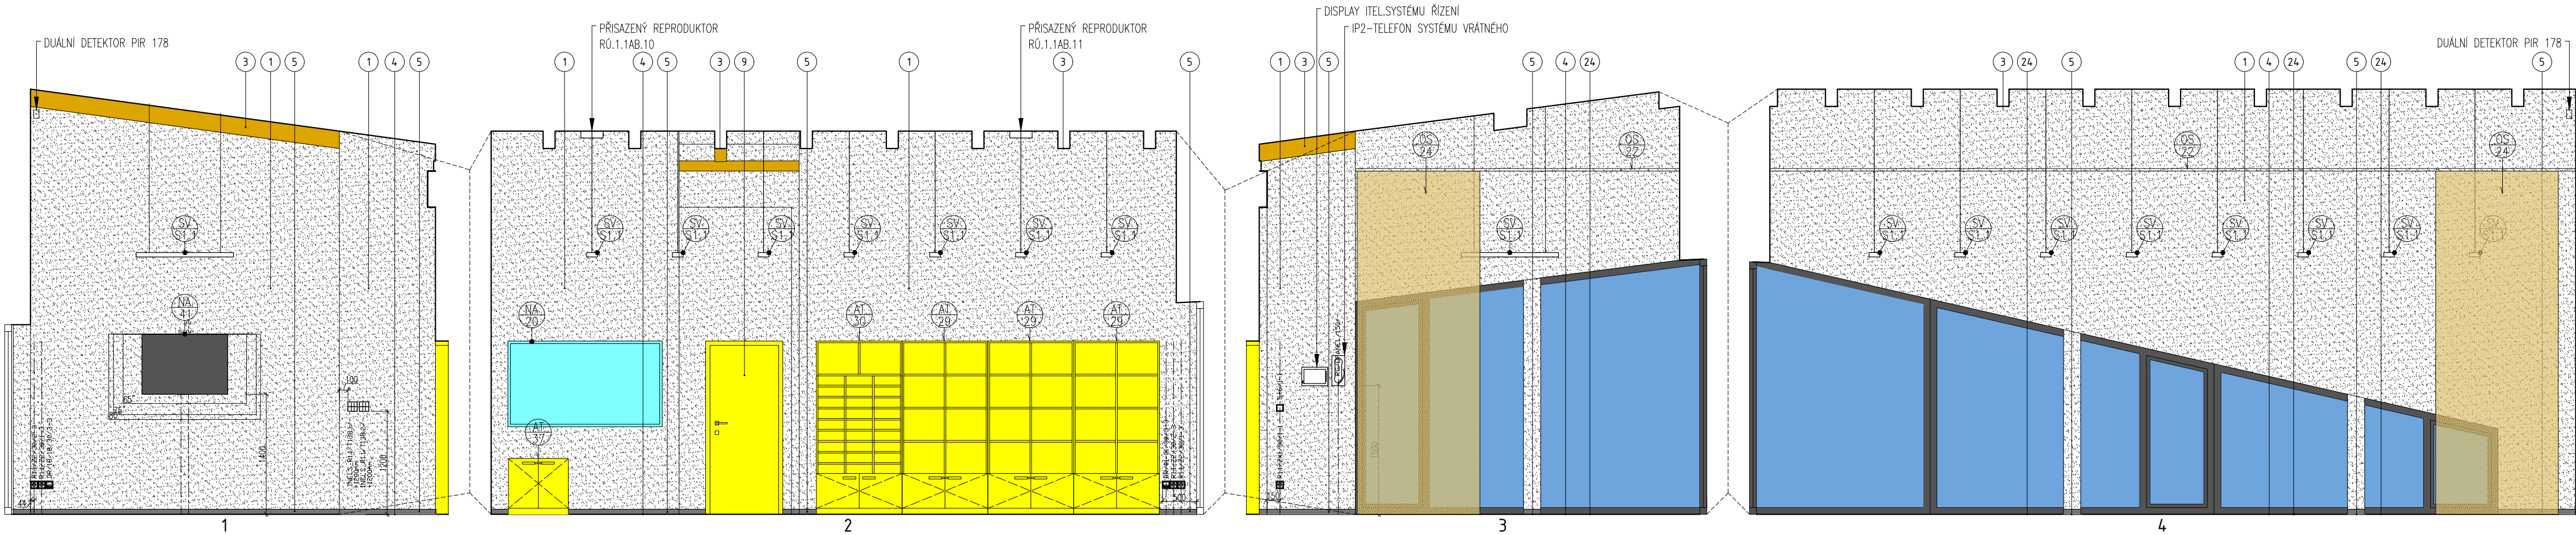


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice		datum:	04 / 2021		
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)		stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
		část:			
		revize:	R00:		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:50	1.30		

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

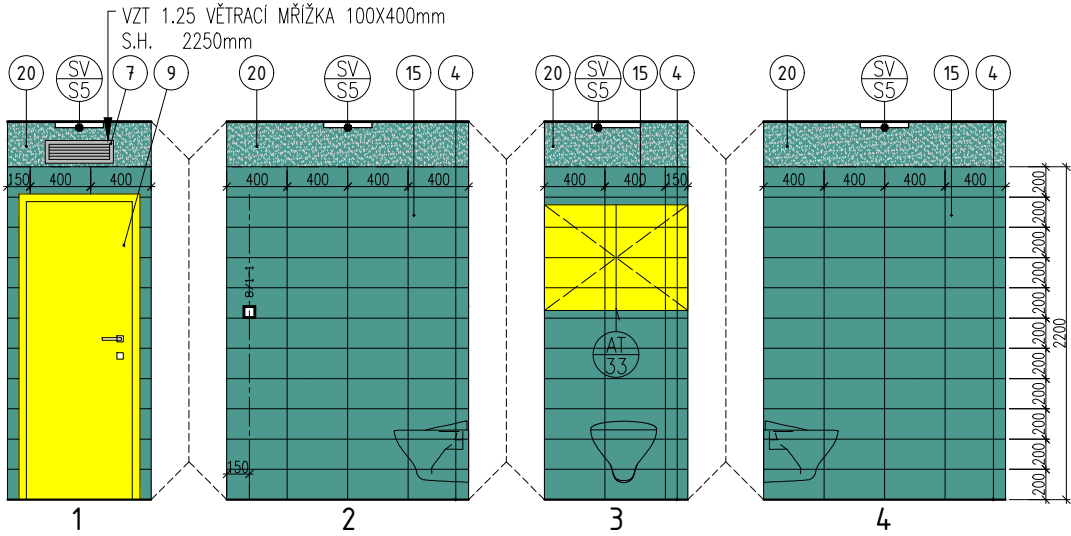





PŮDORYS ÚKLID – MÍSTNOST 1.40

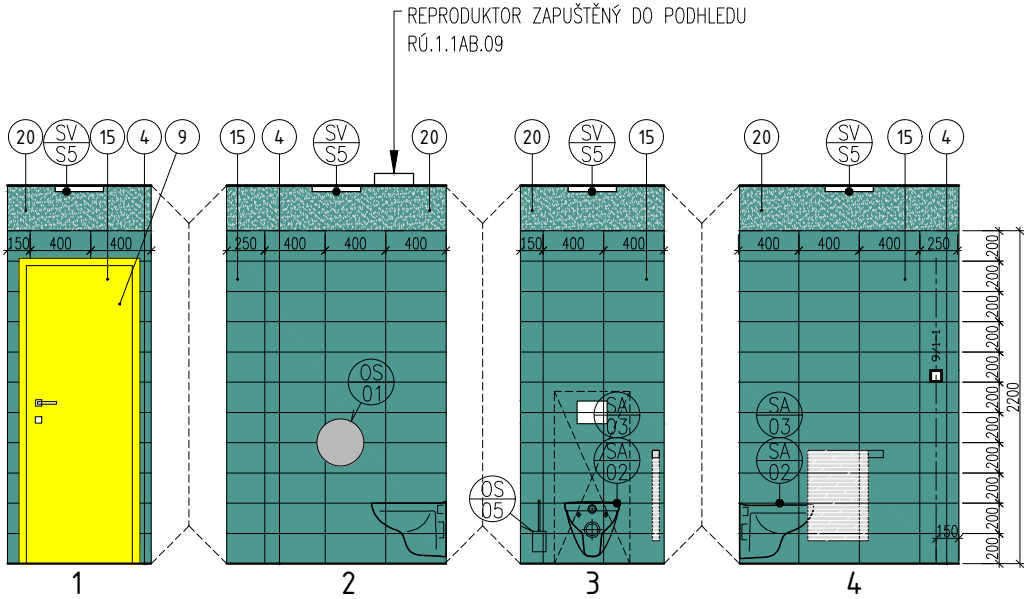

PŮDORYS WC – MÍSTNOST 1.41





HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00:	
POHLEDY NA STĚNY – M 1.40, 1.41			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:50	I.31	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

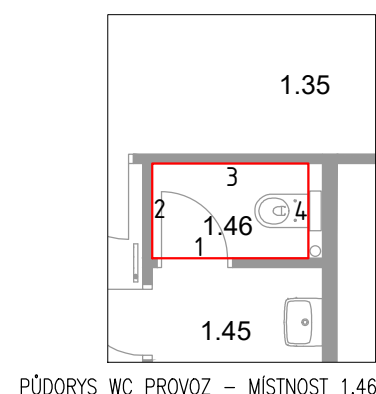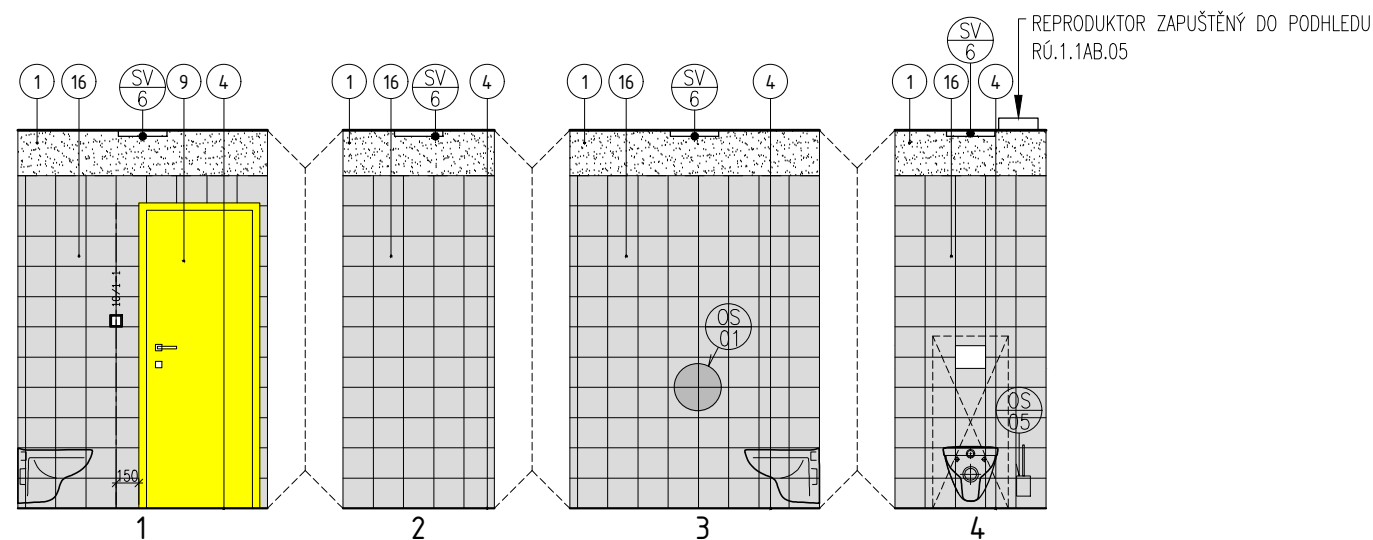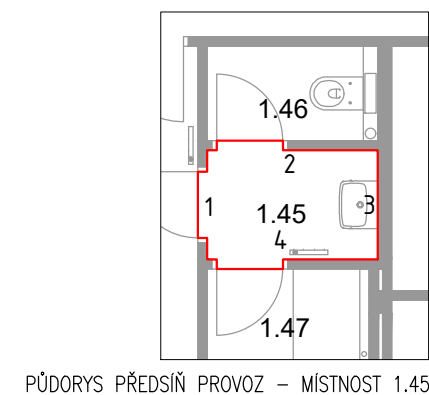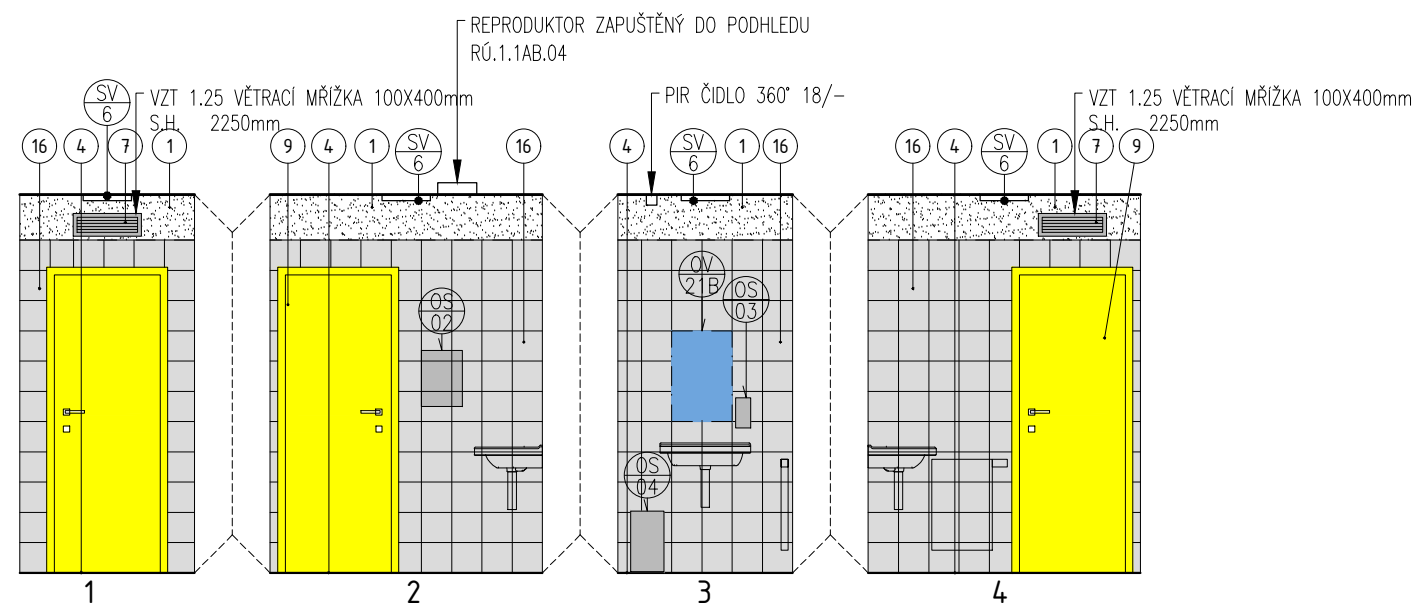


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARĚI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARĚI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
POHLEDY NA STĚNY – M 1.45, 1.46				revize:	R00:
				měřítko:	čís. výkresu:
				1:50	1.32

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

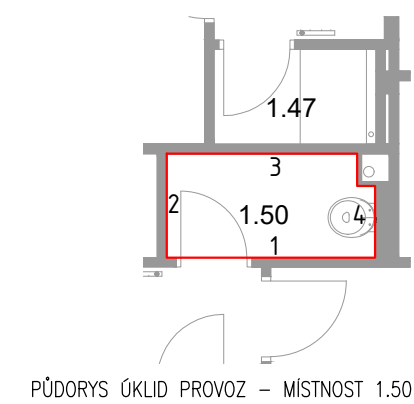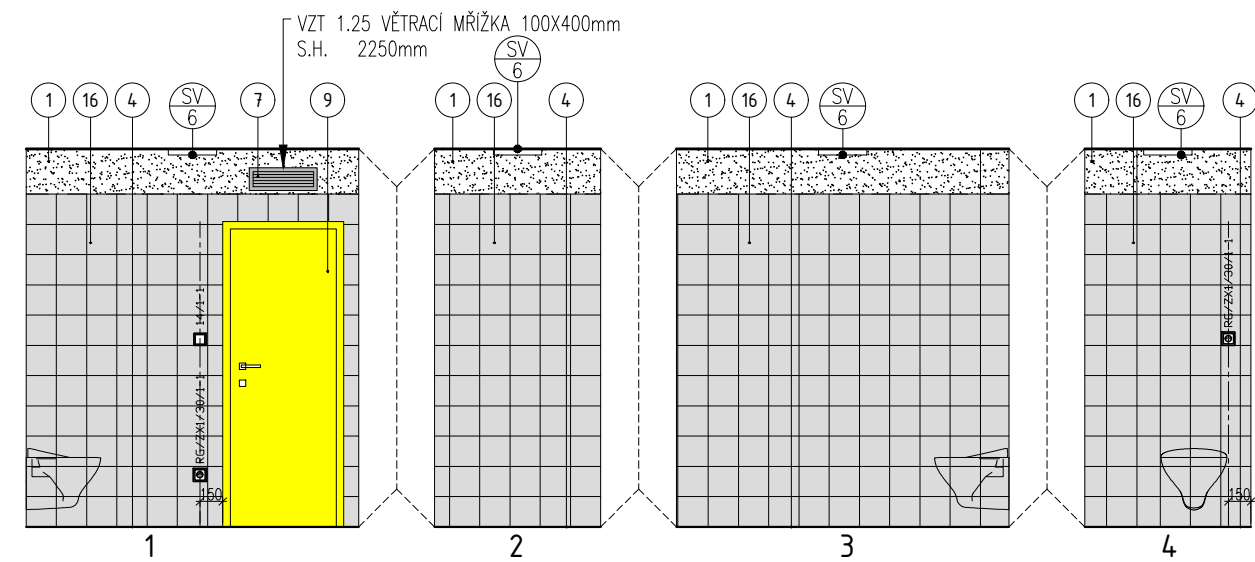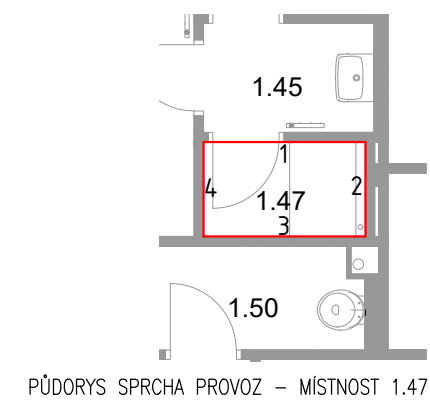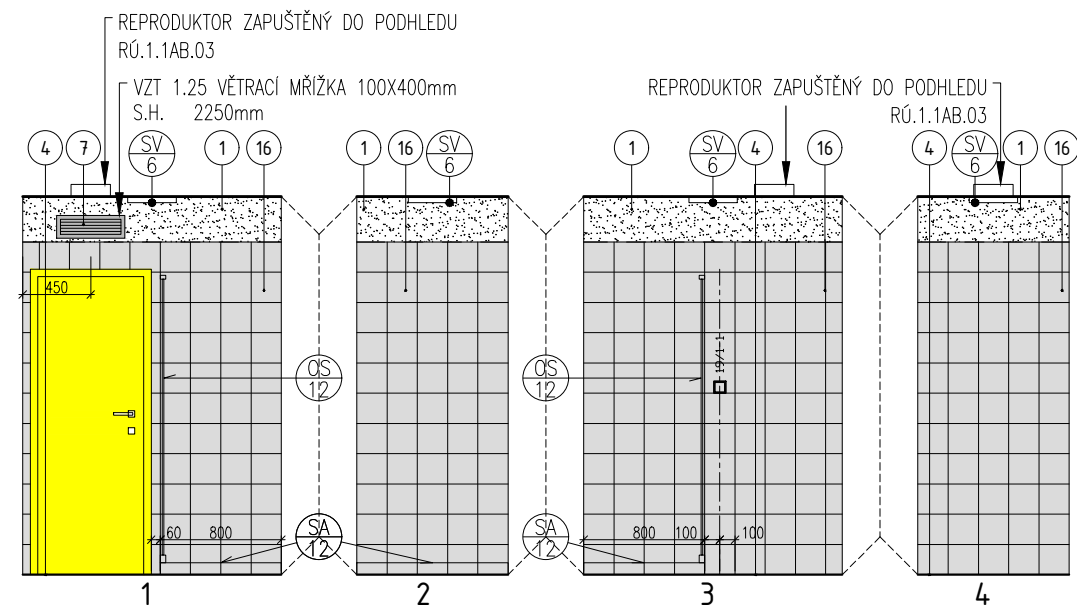

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	STAVAŘI  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		datum:	04 / 2021	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			část:		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			revize:	R01:220203	
			měřítko:	čís. výkresu:	
POHLEDY NA STĚNY – M 1.47, 1.50			1:50	I.33	





(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

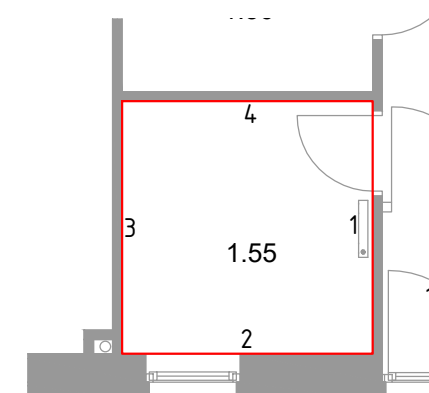

PŮDORYS KANCELÁŘ HOSPODÁŘKA – MÍSTNOST 1.55

HIP: Ing. Kamil Hladký STAVARĚI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARĚI s.r.o.	GP: 	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
POHLEDY NA STĚNY – M 1.55			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.34




(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

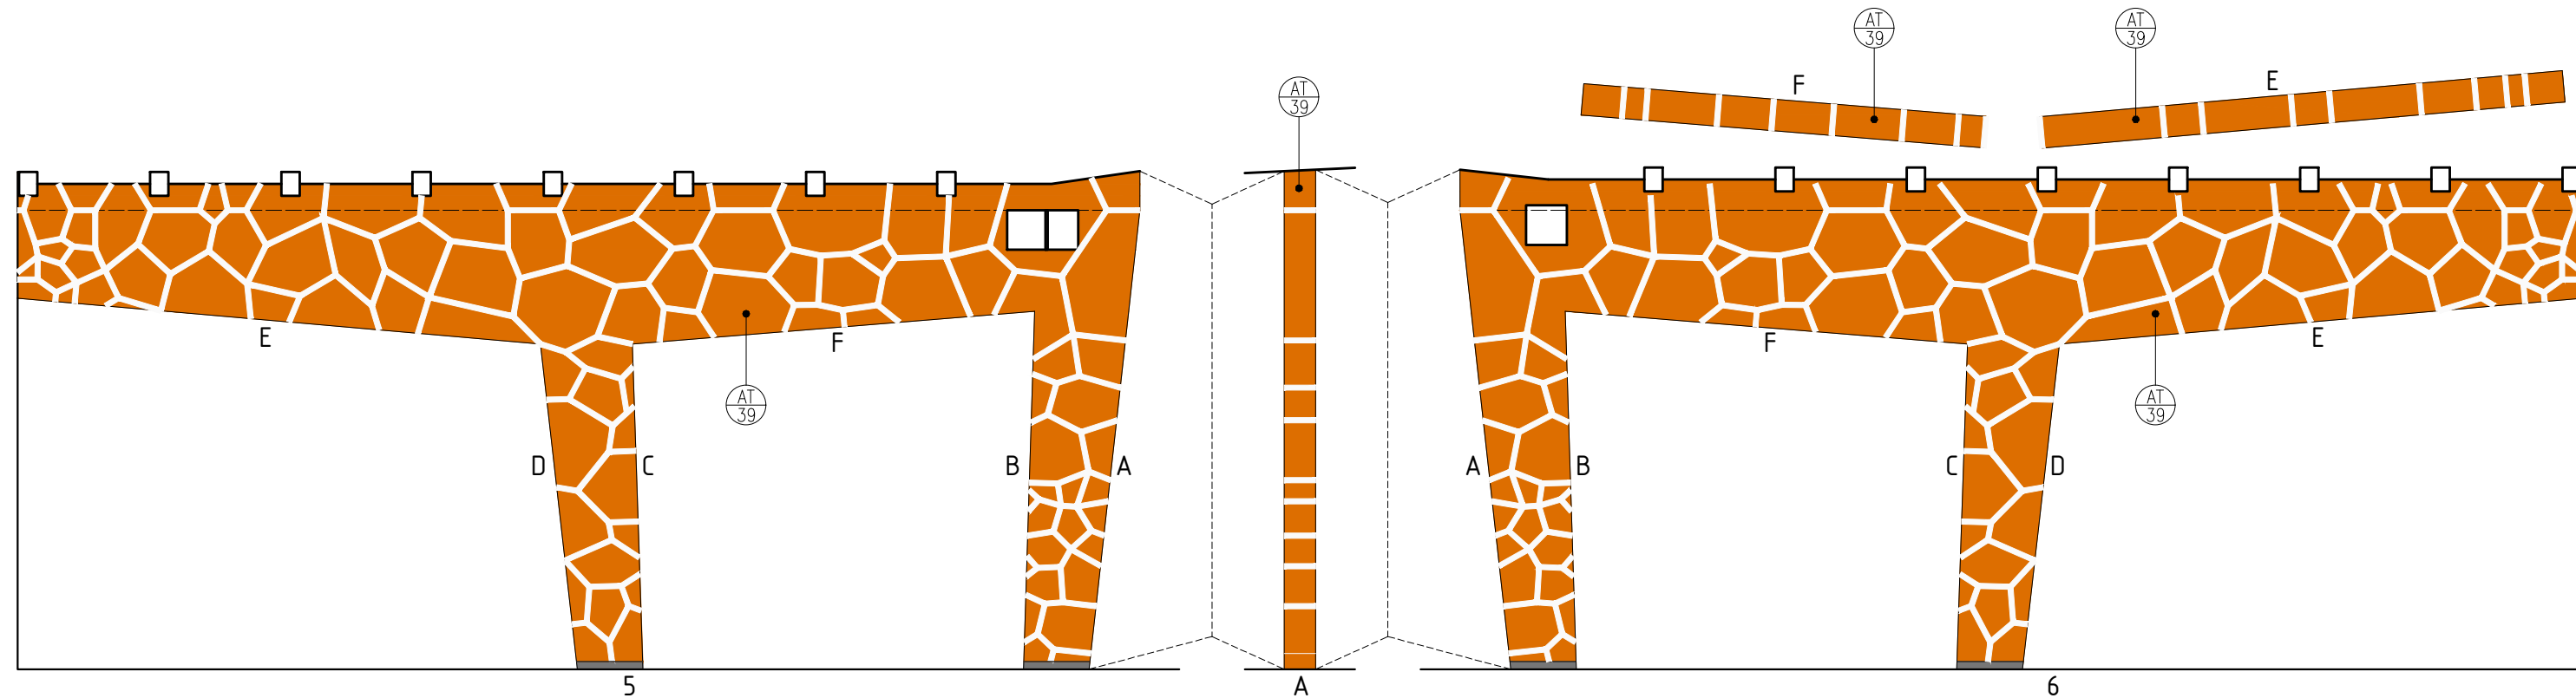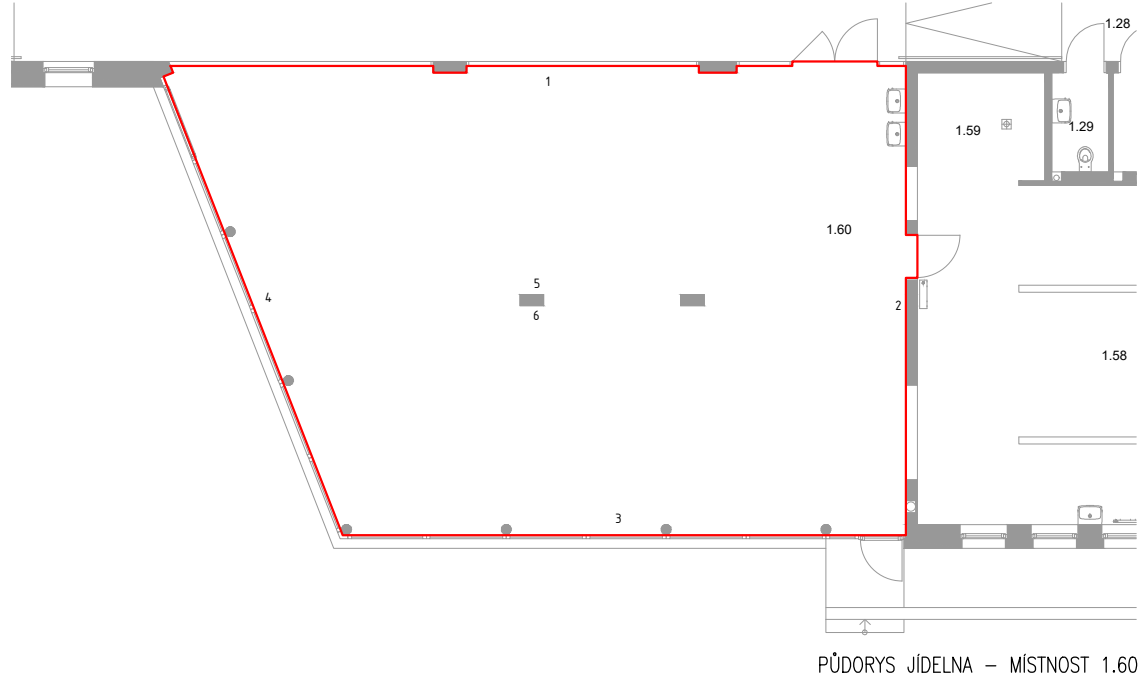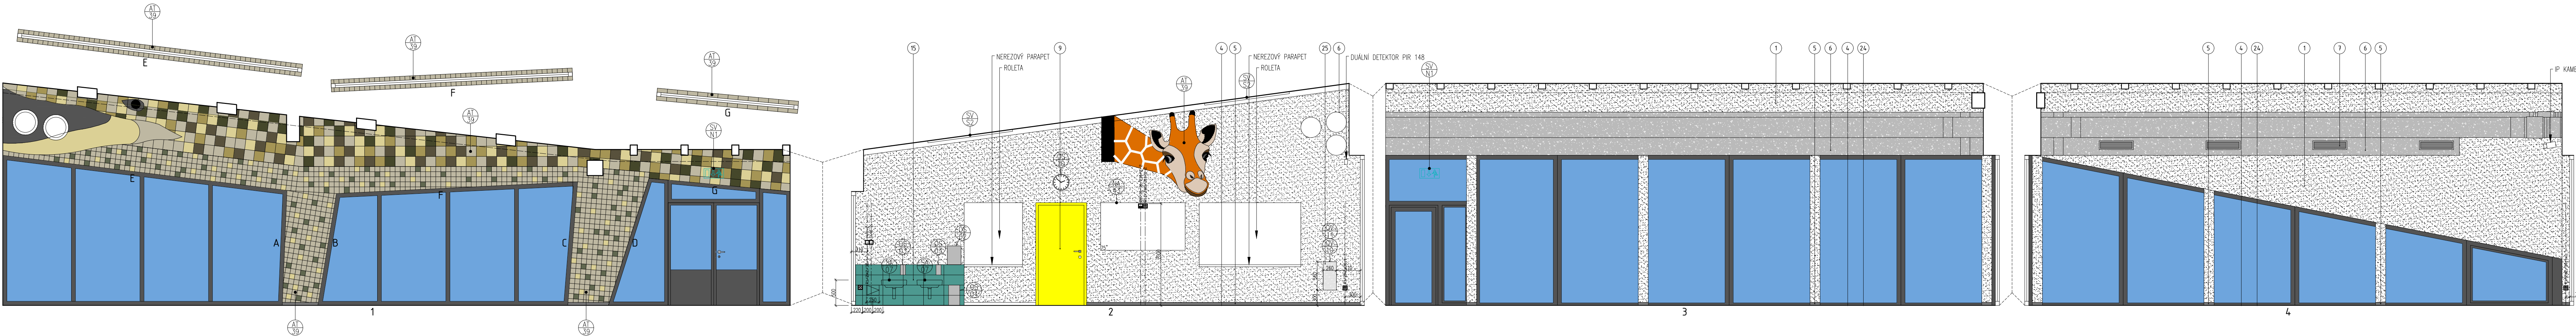

Změny		
REVIZE	Popis	
04/2021	Vydání dokumentace	
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla	


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				
POHLEDY NA STĚNY – M 1.60			část:	
			revize:	R01-210920
			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	1.35

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

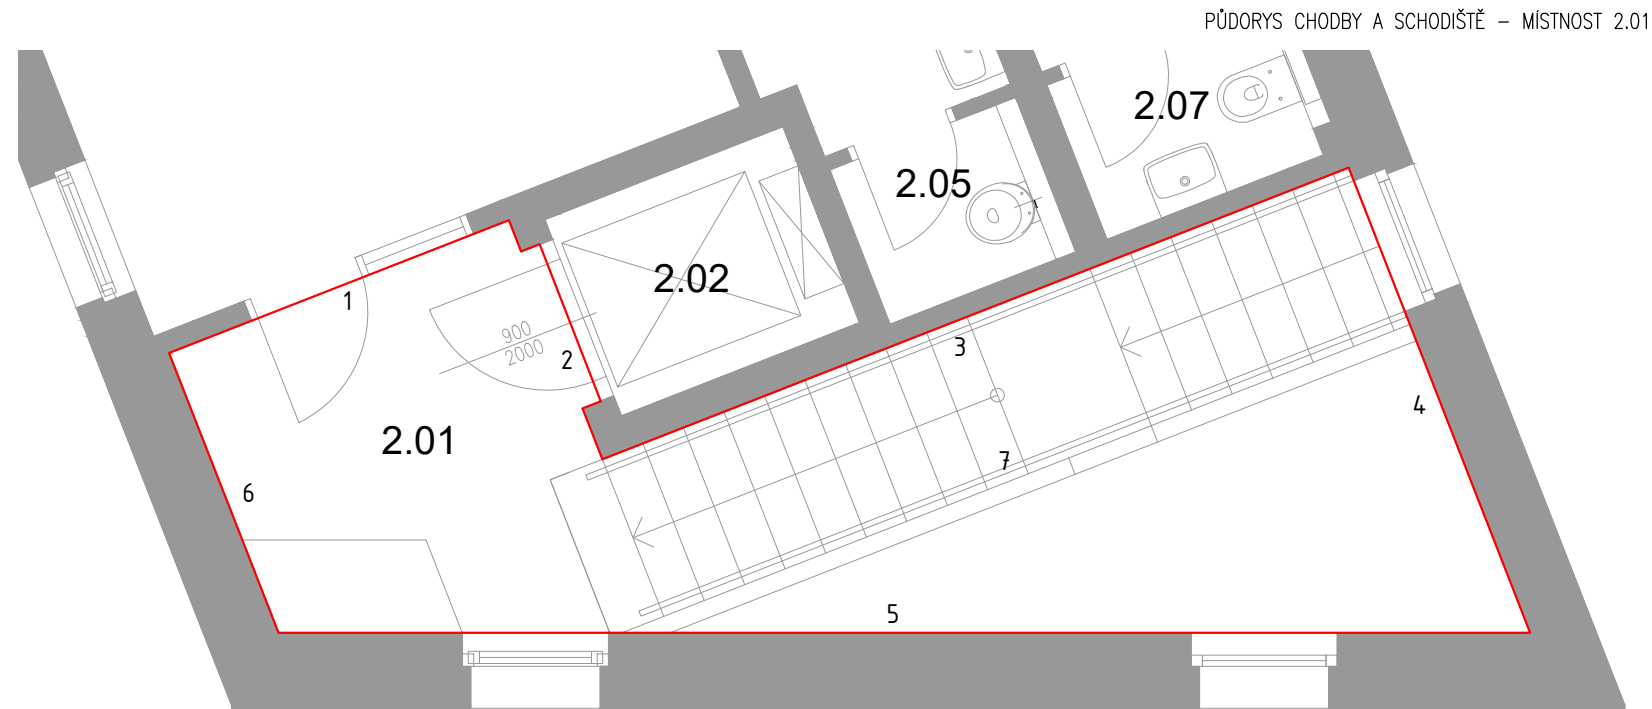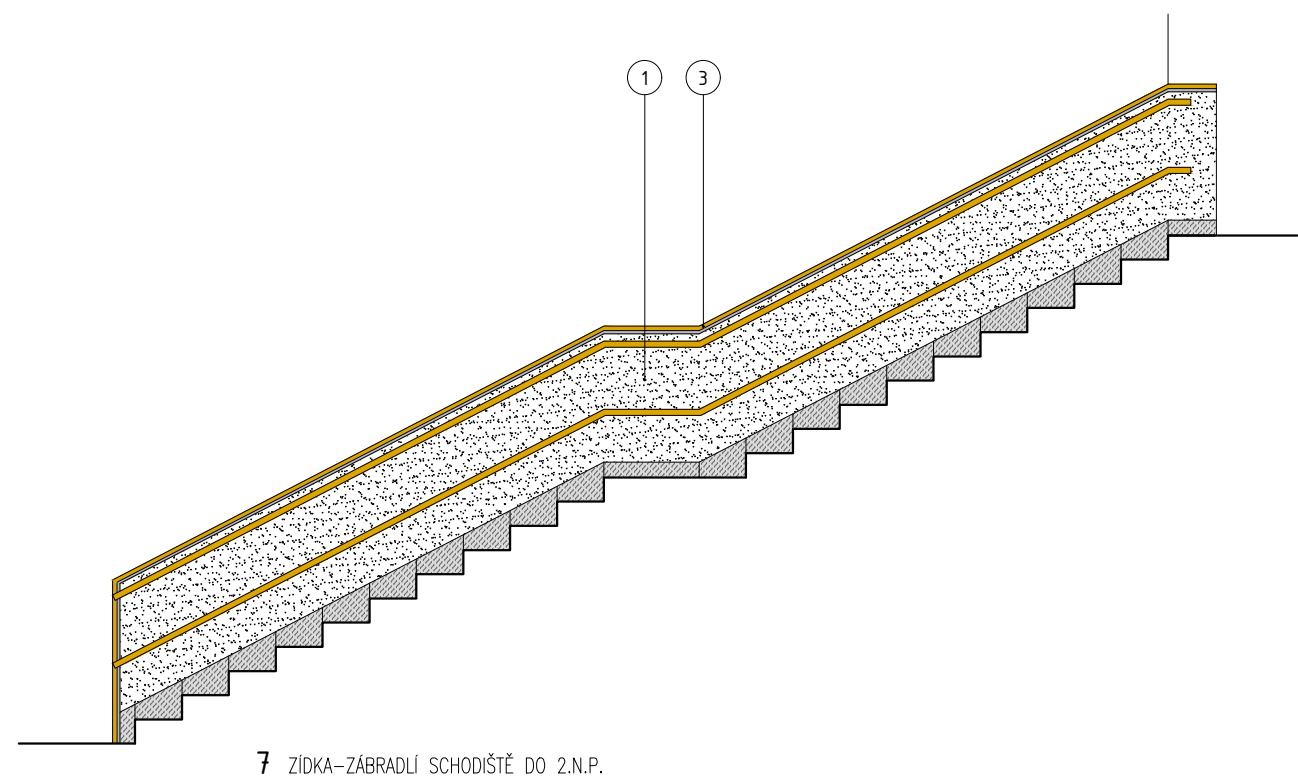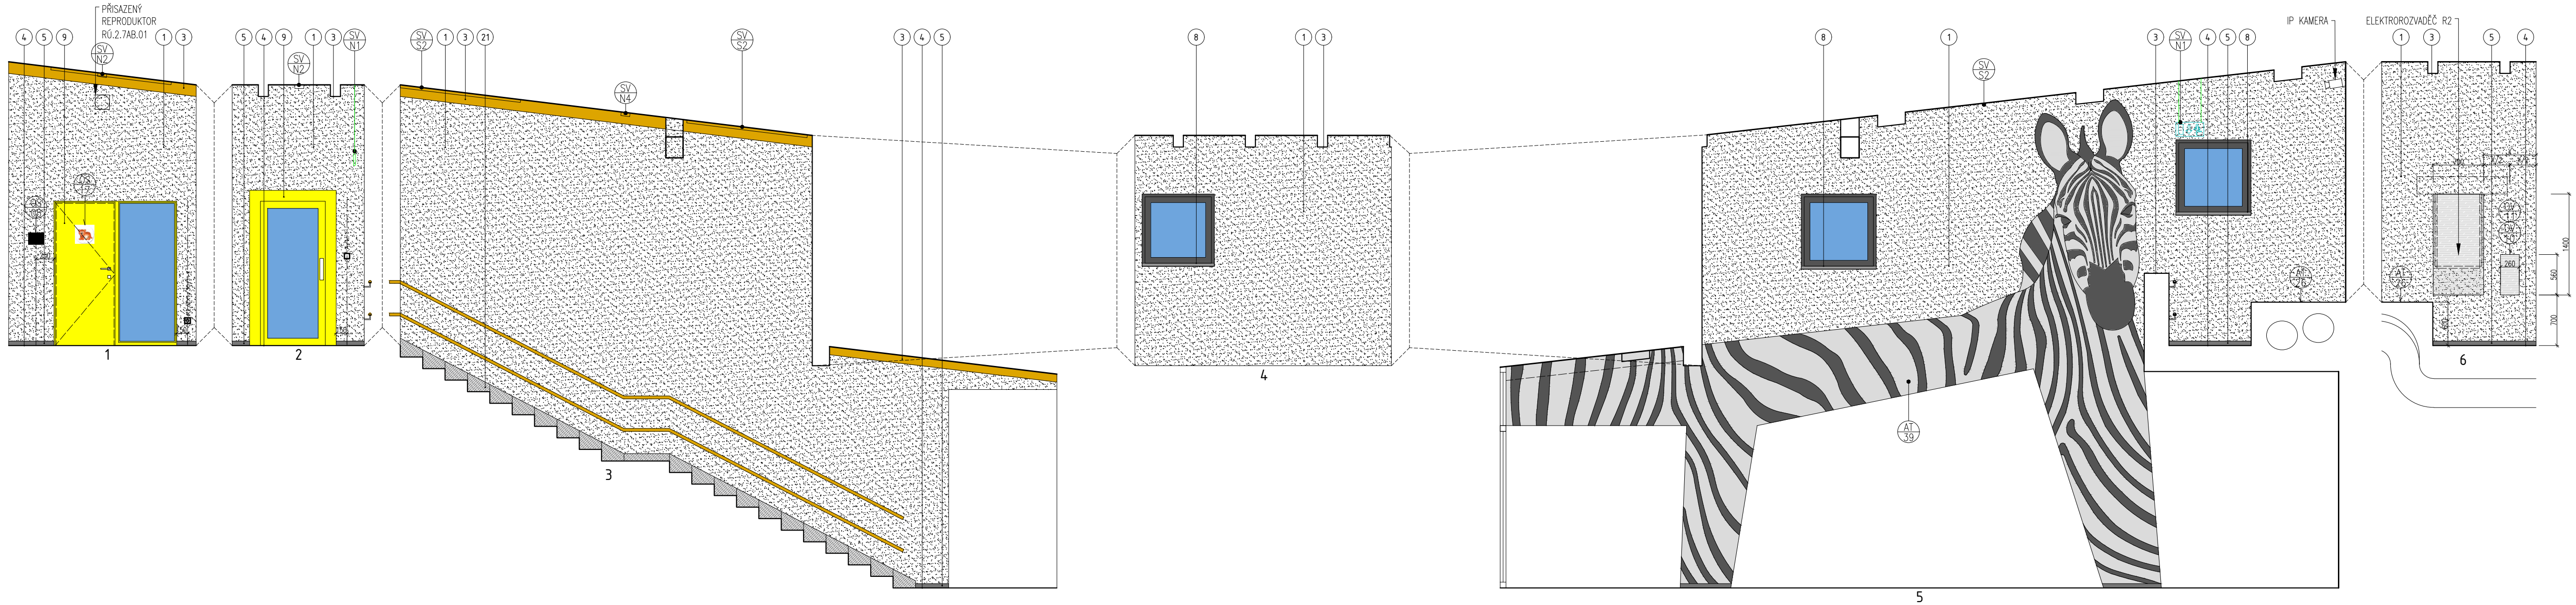

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice				datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)				stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
				část:	
				revize:	R01:220201
				měřítko:	čís. výkresu: 1.36
				1:50	





(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

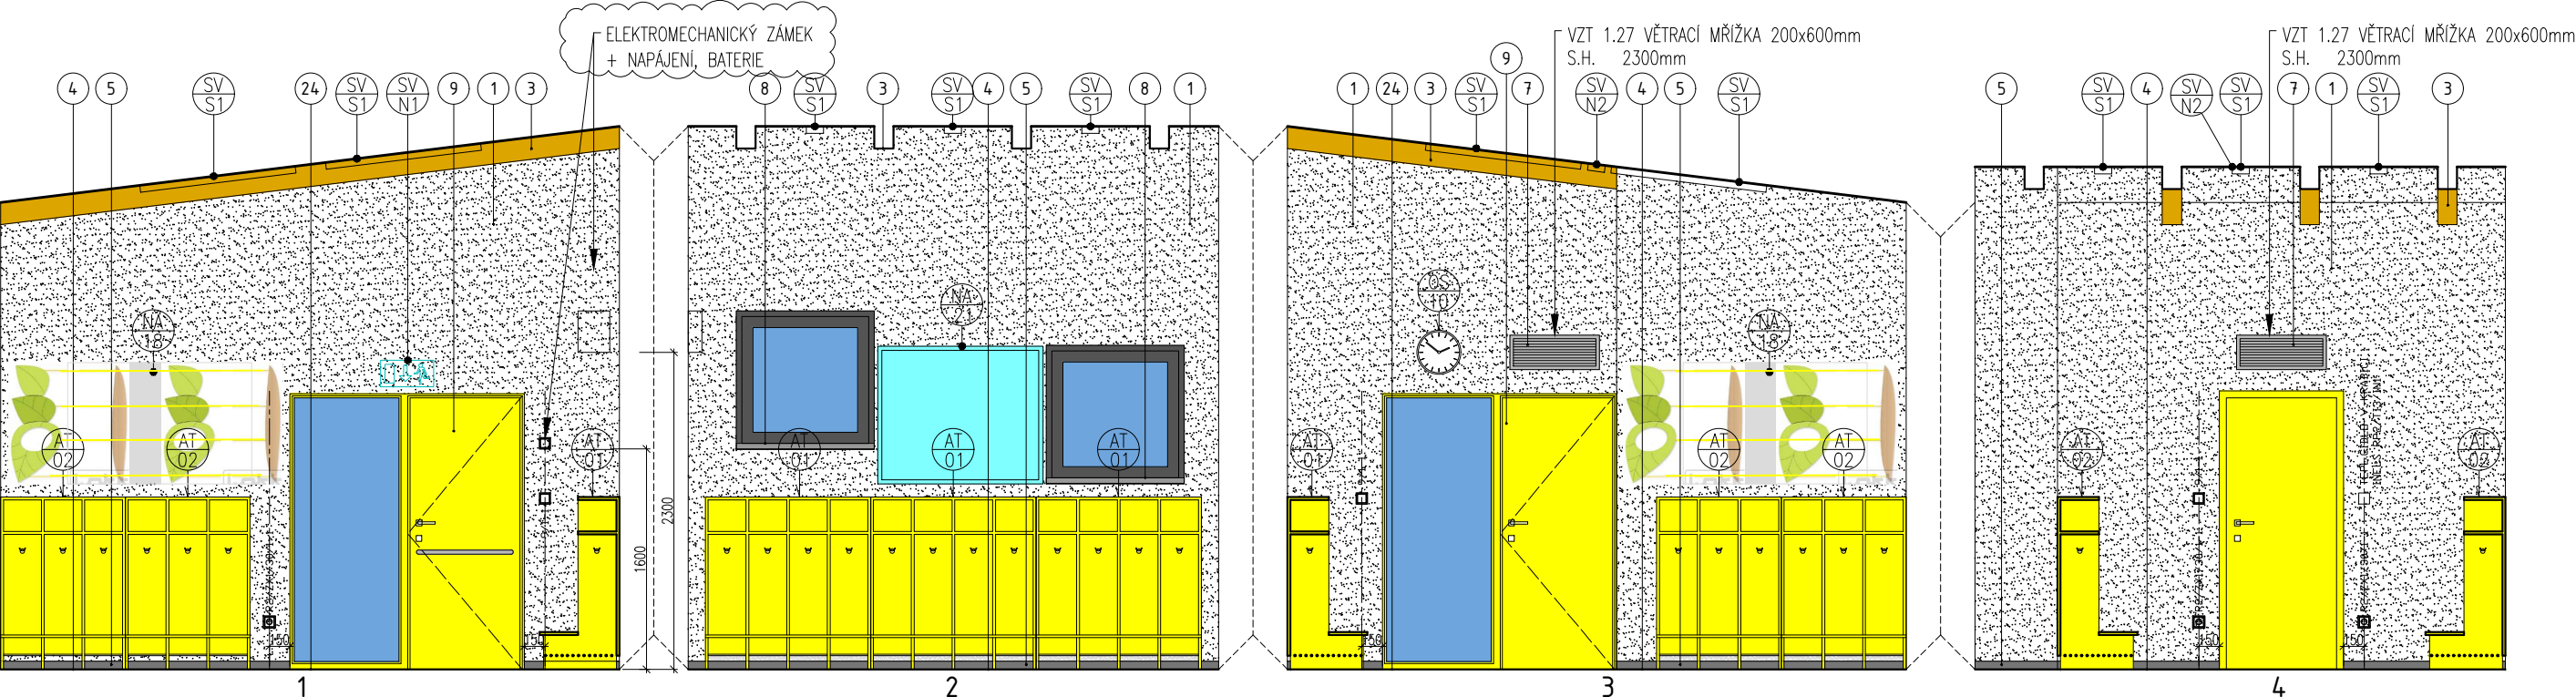

REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-211018	Doplnění ovládání elektromechanického zámku

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		datum:	04 / 2021	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			část:		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			revize:	R01:211018	
POHLEDY NA STĚNY – M 2.03			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:50	I.37	




(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

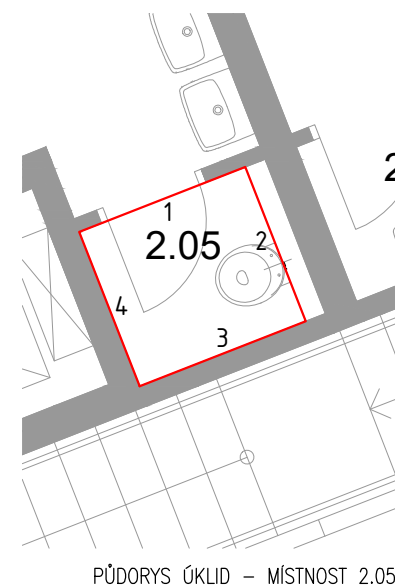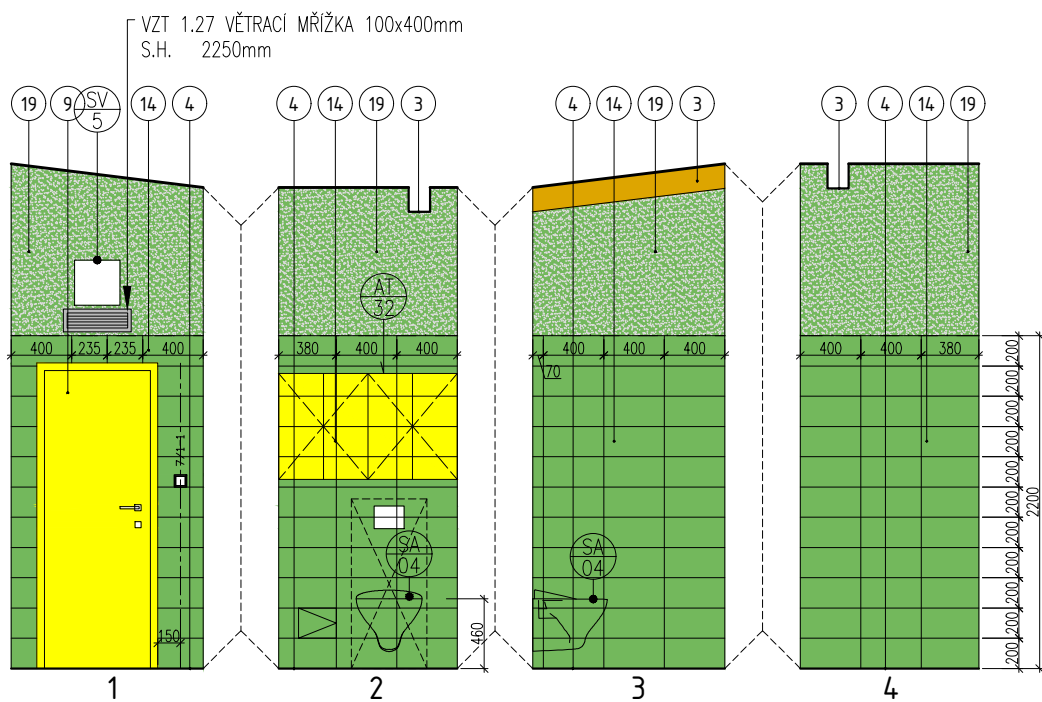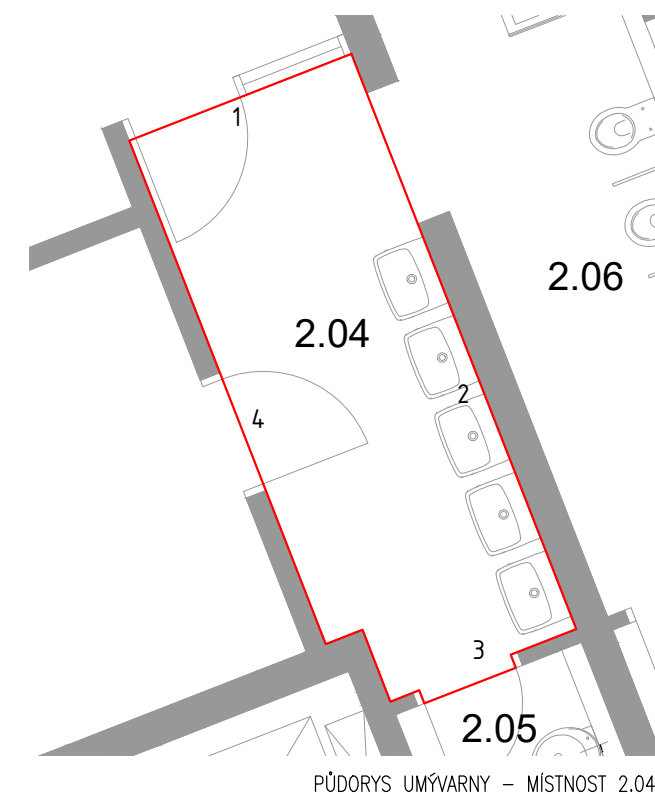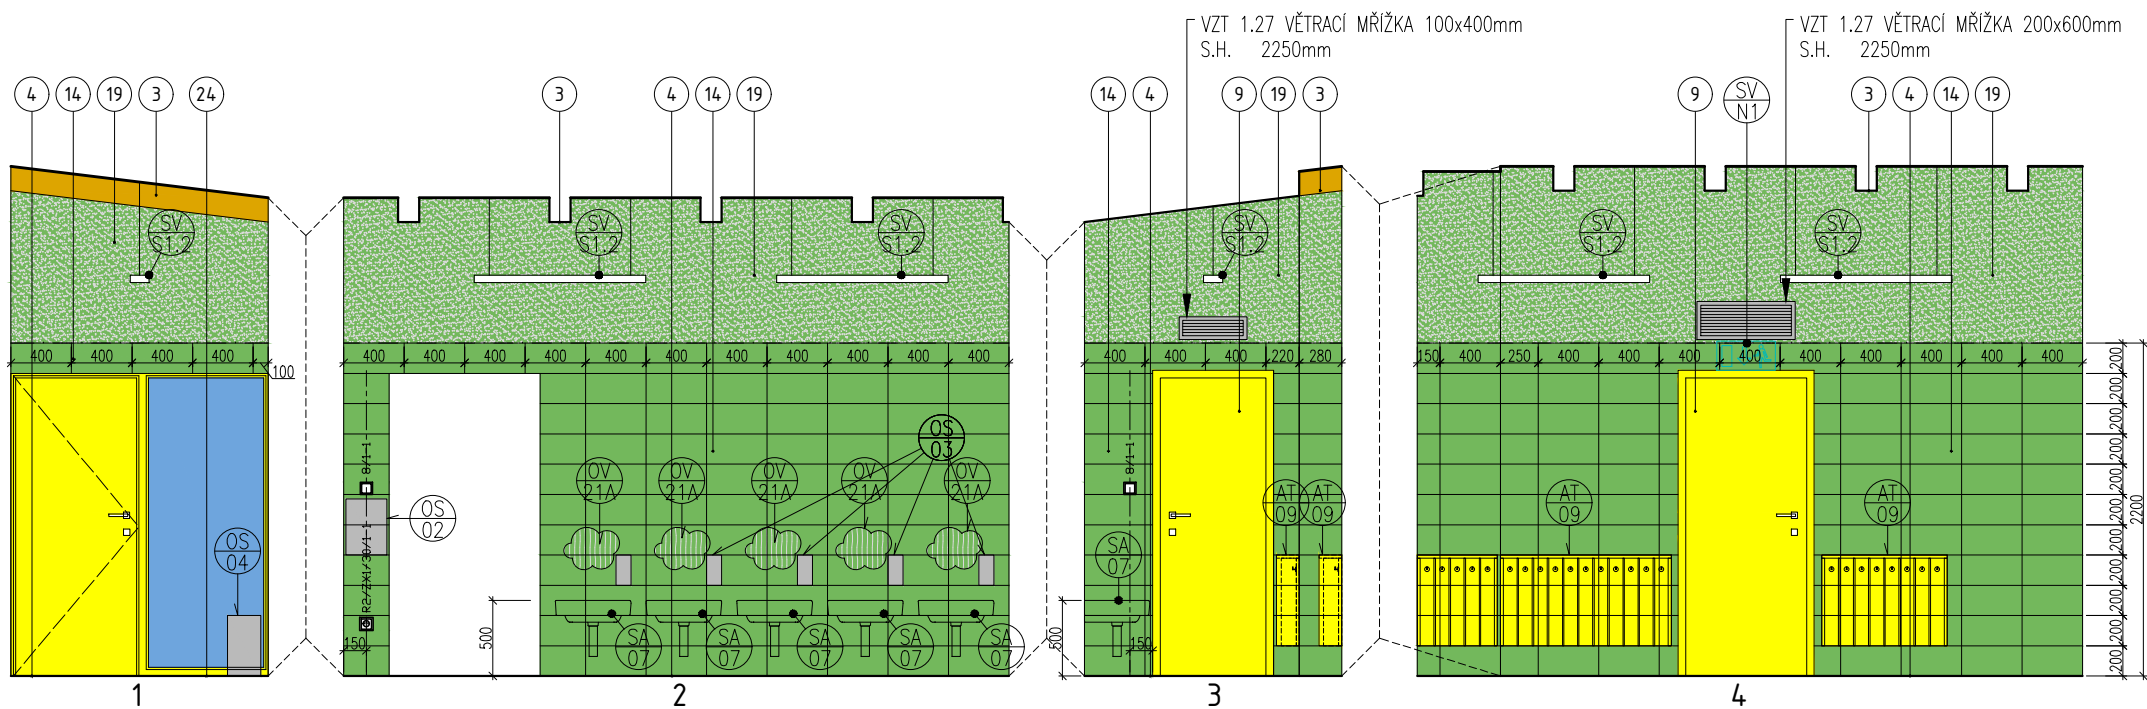

Změny	
REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R01-210920
POHLEDY NA STĚNY – M 2.04, 2.05			měřítko:	čís. výkresu:
			1:50	I.38




(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

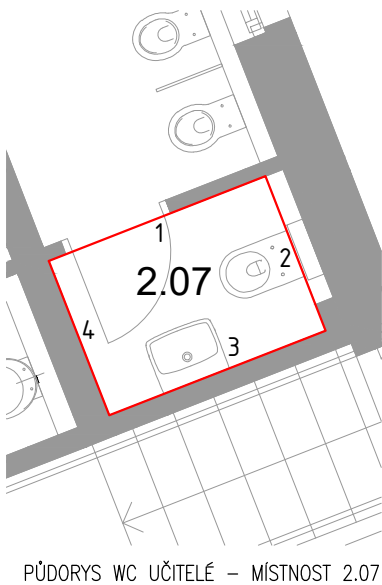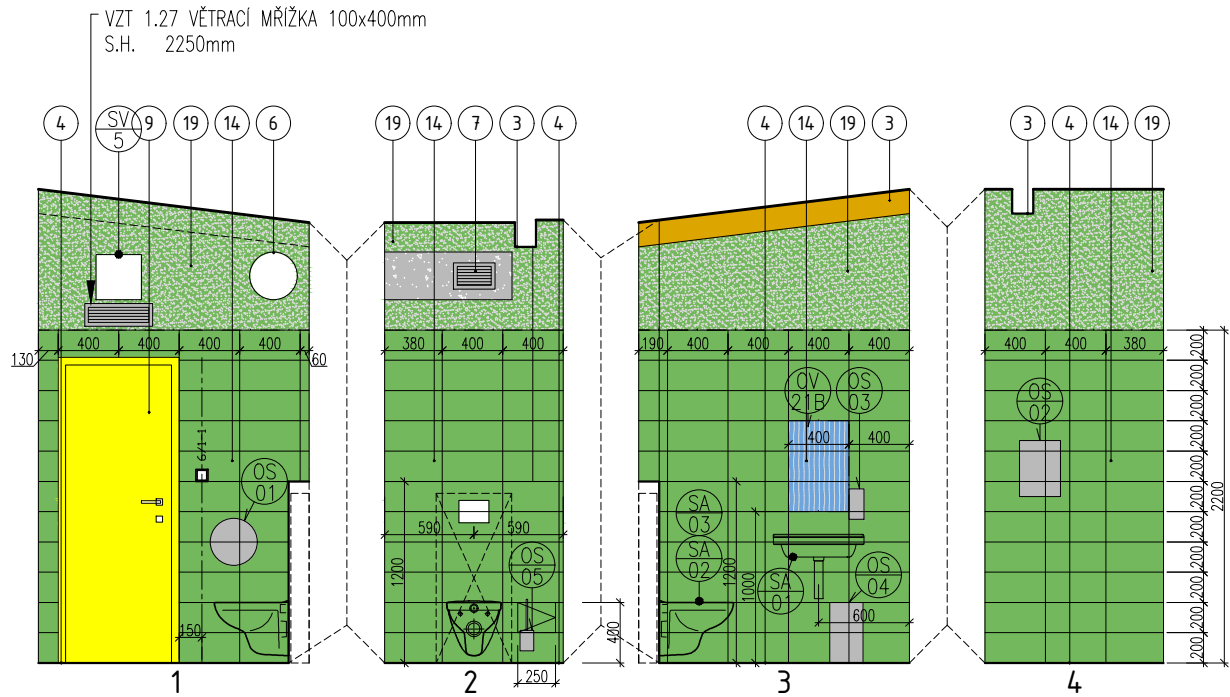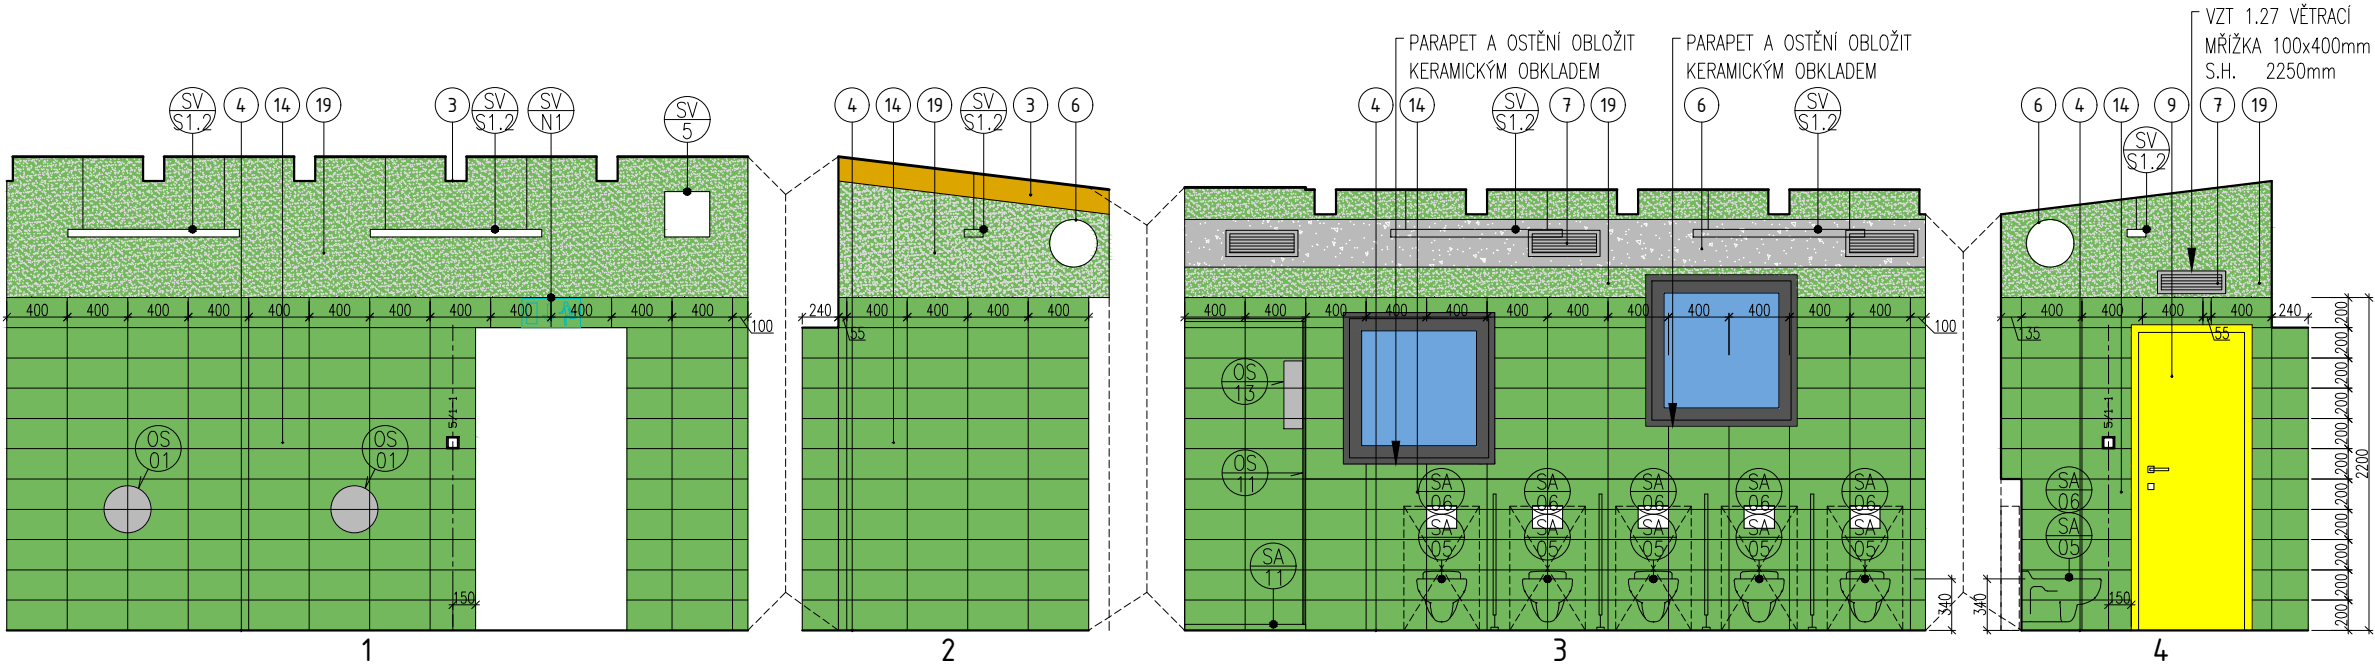

Změny	
REVIZE	Popis
04/2021	Vydání dokumentace
R01-210920	Úprava výšky WC a umyvadla

HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R01-210920
POHLEDY NA STĚNY – M 2.06, 2.07			měřítko:	čís. výkresu: 1.39
			1:50	



(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

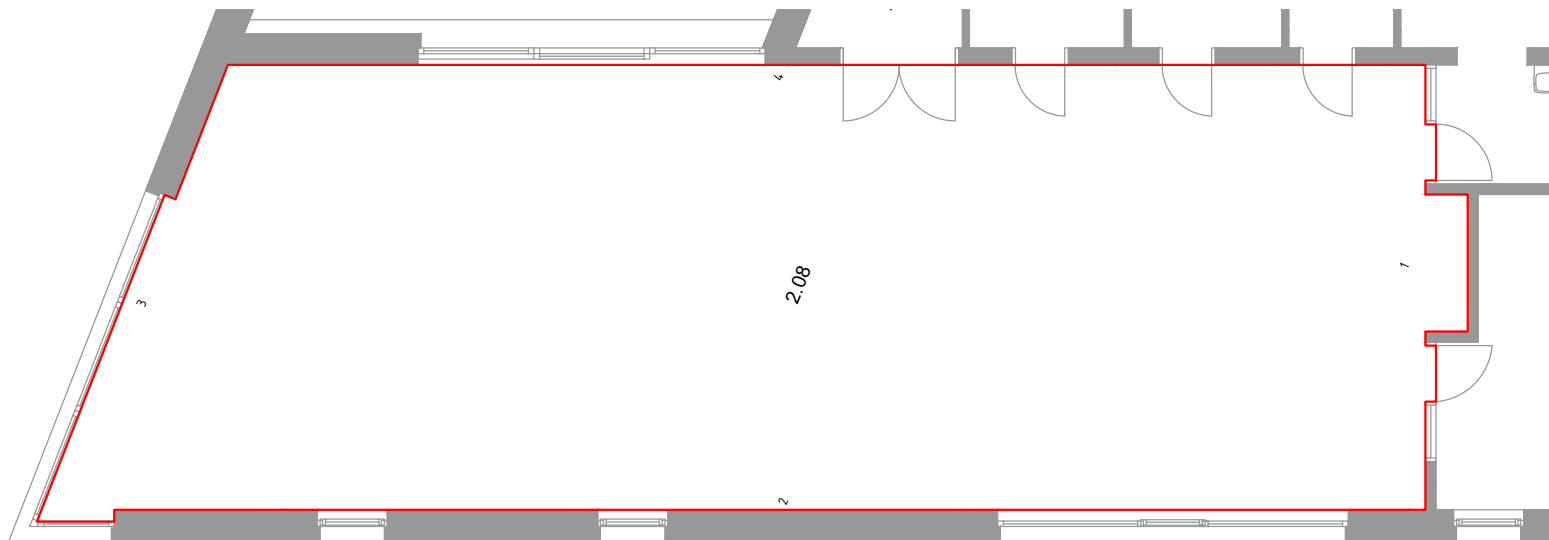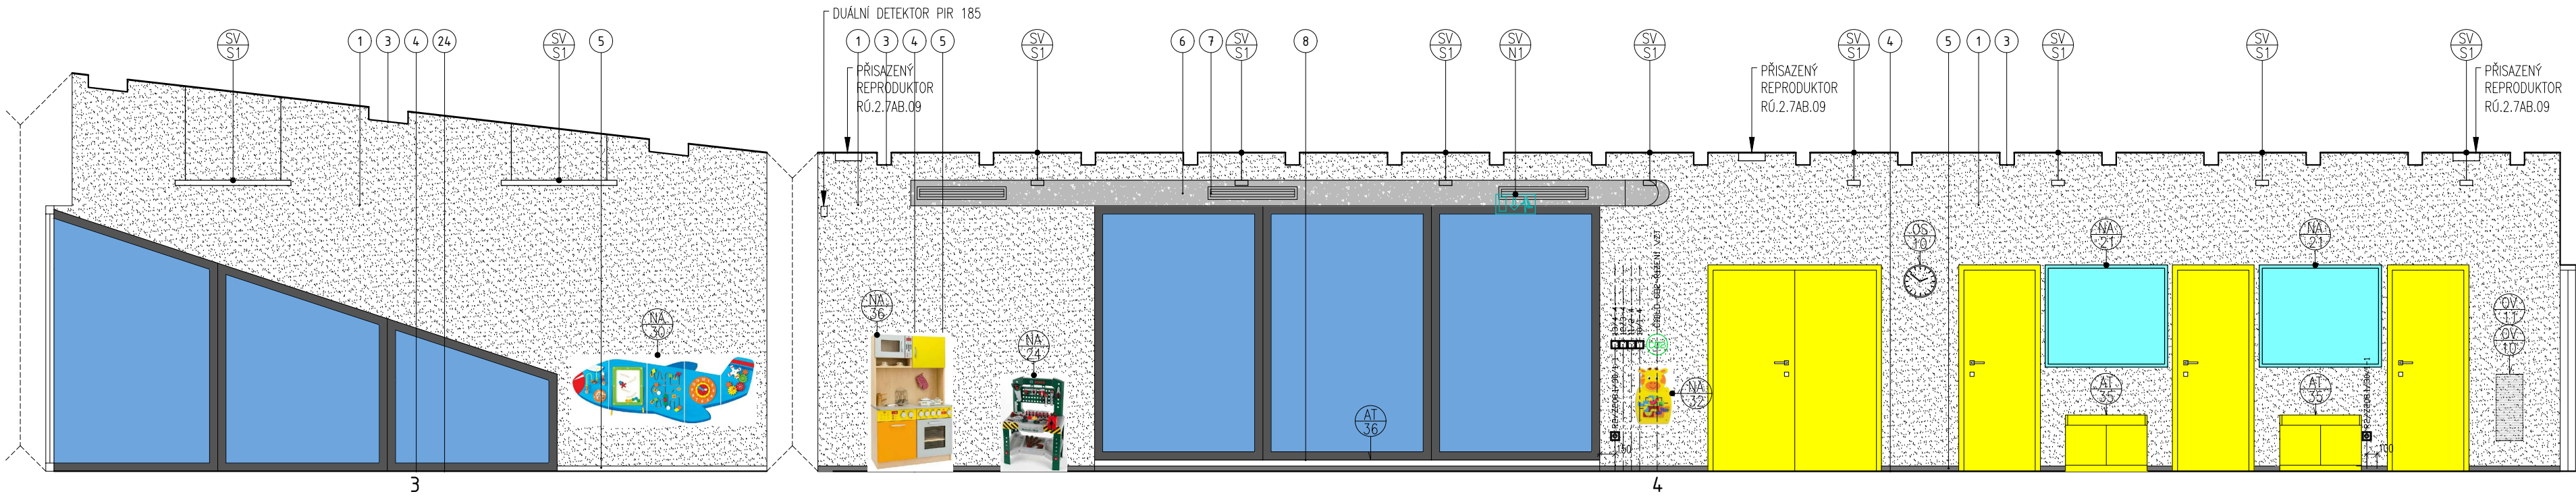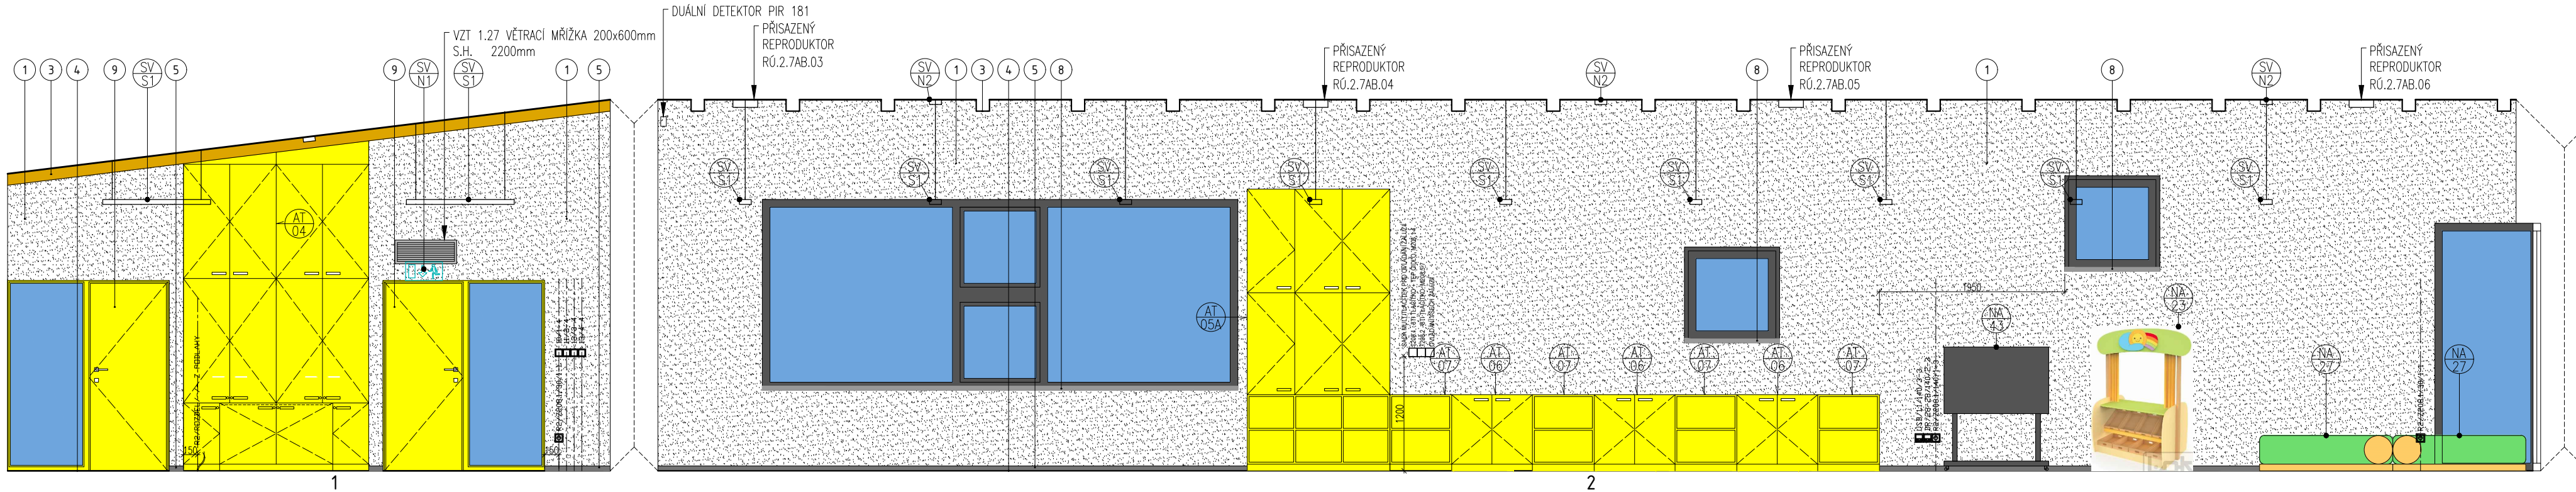



PŮDORYS HERNA – MÍSTNOST 2.08

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
			měřítko:	čís. výkresu: 1:50 1.40
POHLEDY NA STĚNY – M 2.08				

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

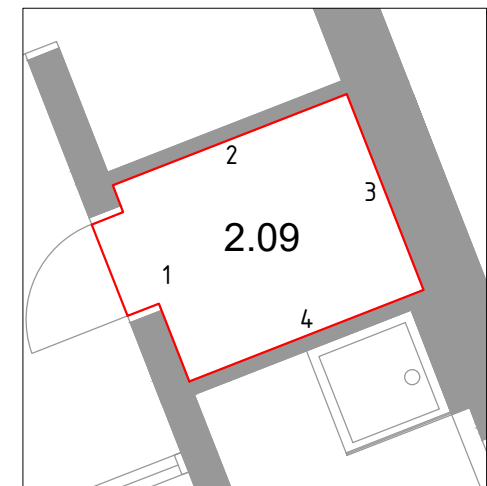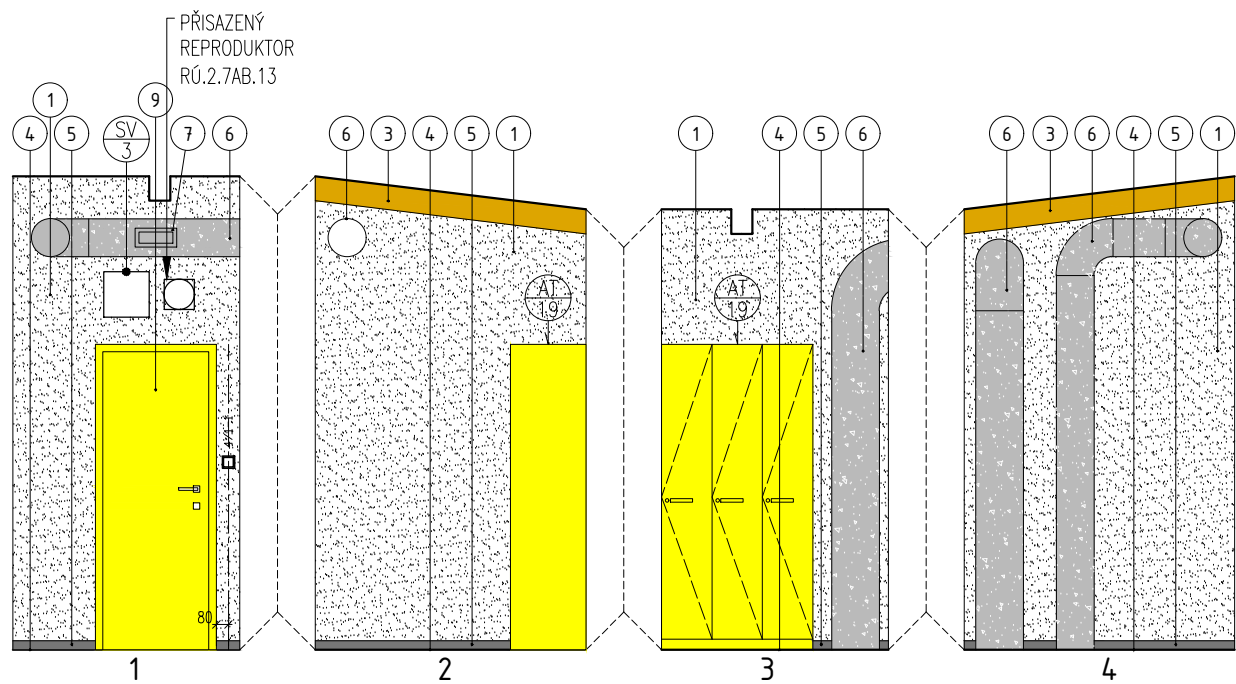

PŮDORYS SKLAD – MÍSTNOST 2.09

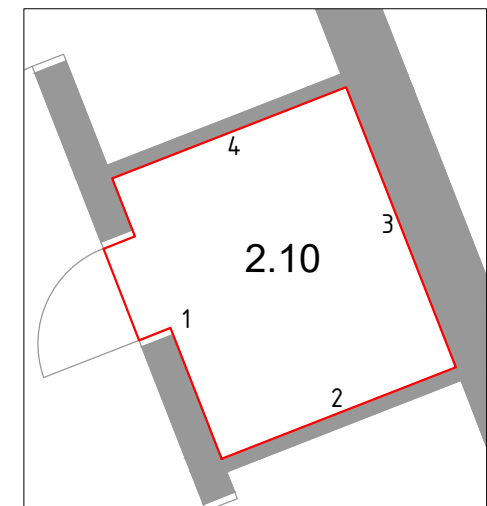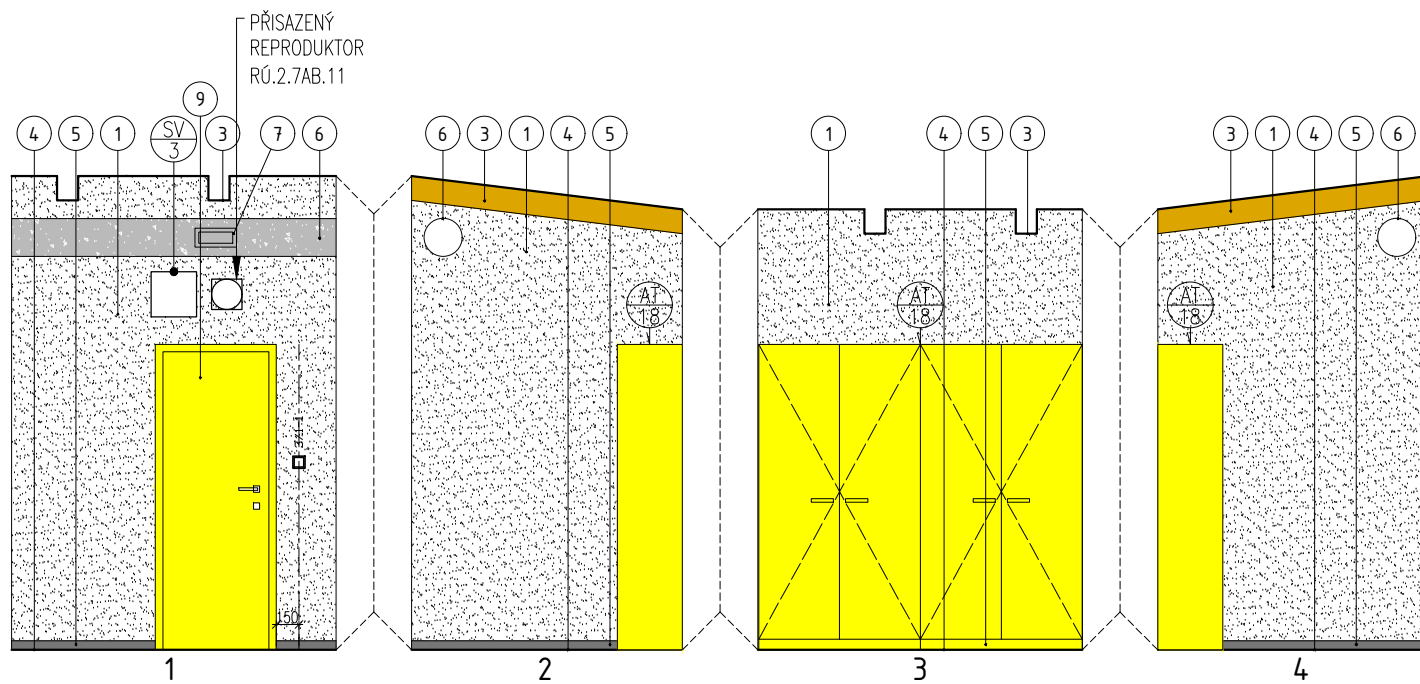



PŮDORYS SKLAD – MÍSTNOST 2.10

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
		část:			
		revize:	R00:		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:50	1.41		



Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice

POHLEDY NA STĚNY – M 2.09, 2.10

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

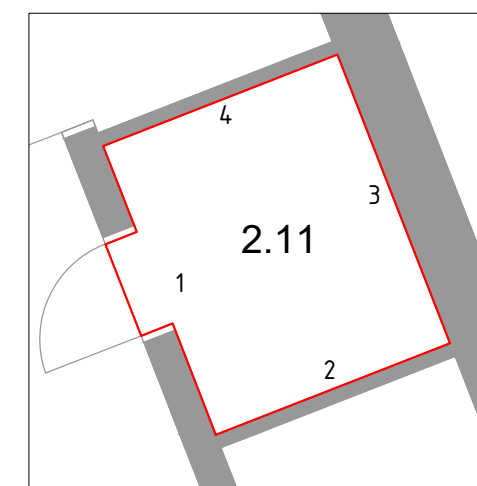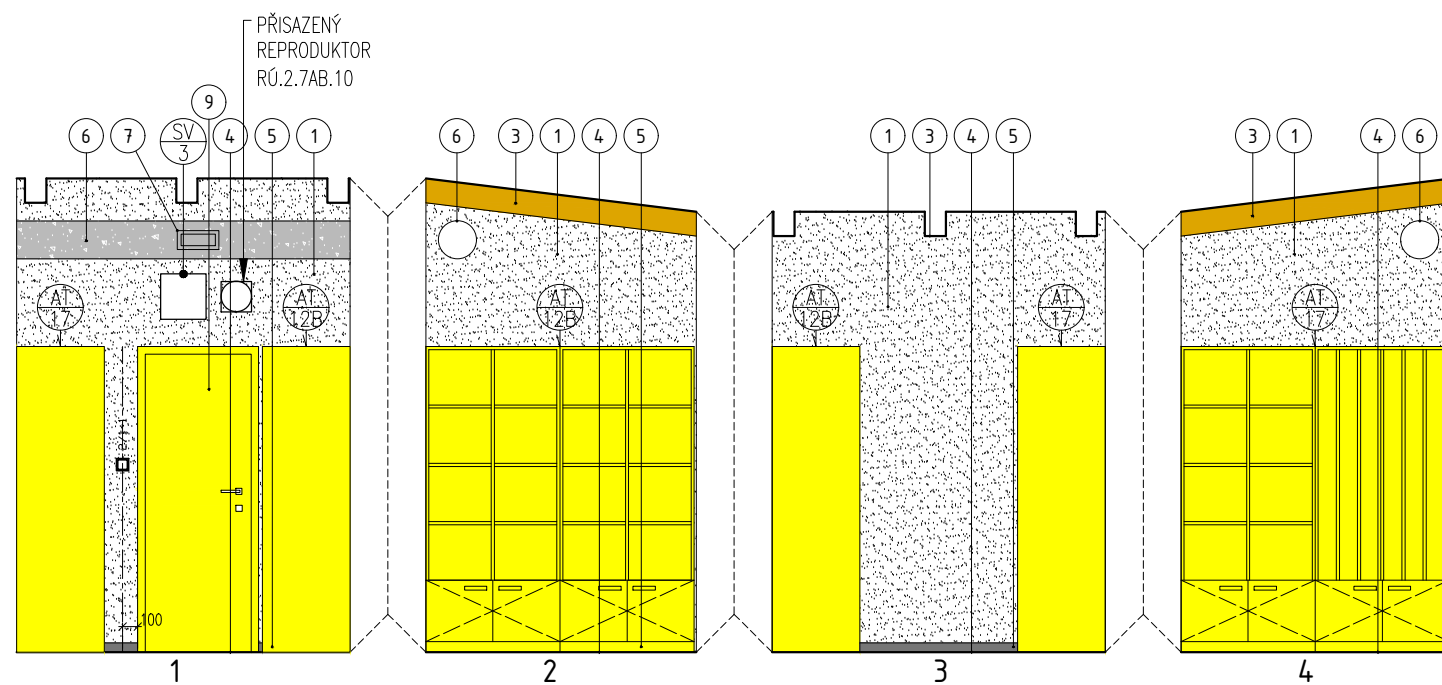

PŮDORYS SKLAD - MÍSTNOST 2.11

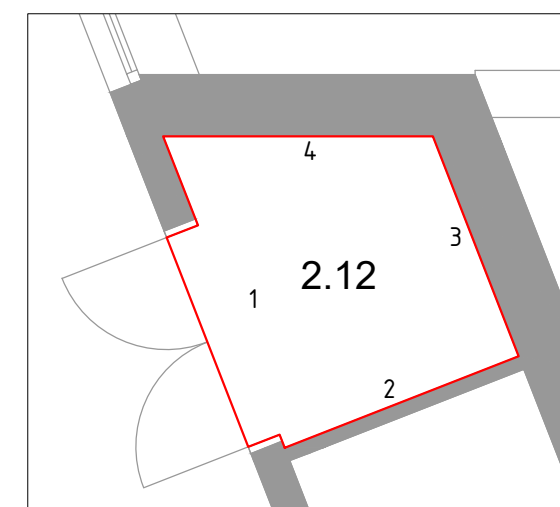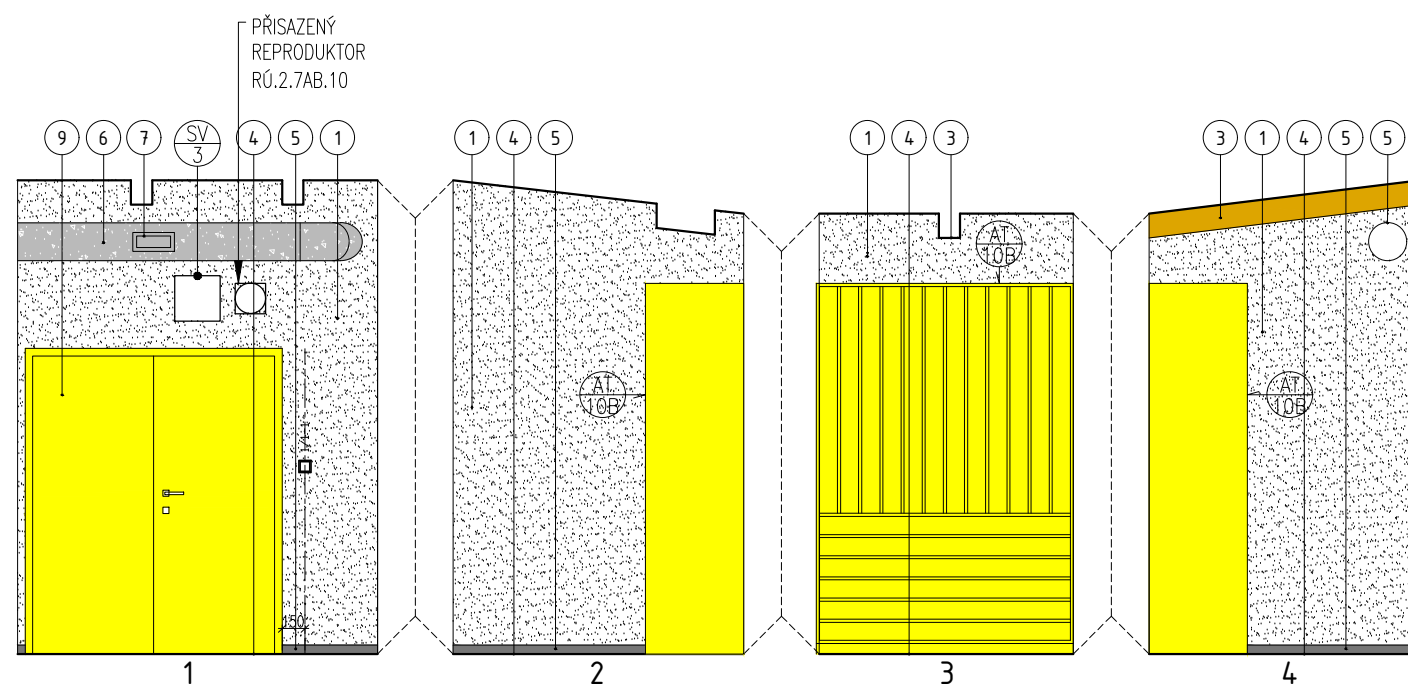

PŮDORYS SKLAD - MÍSTNOST 2.12


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARĚI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARĚI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
		část:			
		revize:	R00:		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:50	1.42		

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/01
ŠATNÍ VĚŠÁK SE SKŘÍŇKOU A LAVIČKOU – ŠATNY M. 1.08, 1.18, 2.03
Materiál: Dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
Hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Polička na boty bude s plných nerezových tyčí prům. 10mm.
Dekor:korpus – barva žlutá
záda – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 8

POČET KUSŮ: 11


PŮDORYS

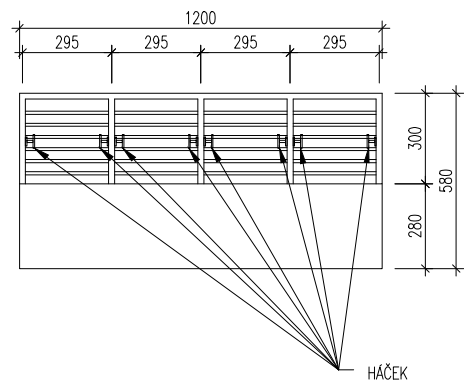

ČELNÍ POHLED

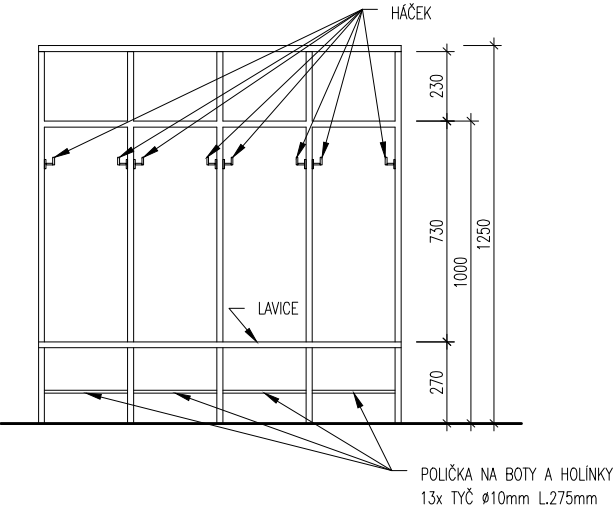


BOČNÍ POHLED

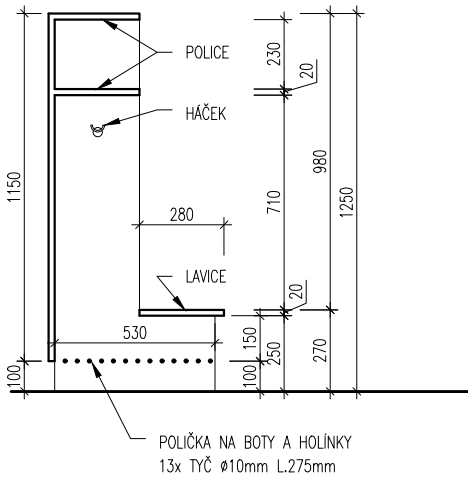


AT/02
ŠATNÍ VĚŠÁK SE SKŘÍŇKOU A LAVIČKOU – ŠATNA M. 2.03
Materiál: Dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Polička na boty bude s plných nerezových tyčí prům. 10mm.
Dekor:korpus – barva žlutá
záda – tmavě šedá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 6

POČET KUSŮ: 4


PŮDORYS

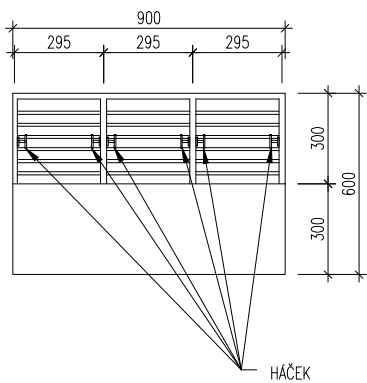

ČELNÍ POHLED

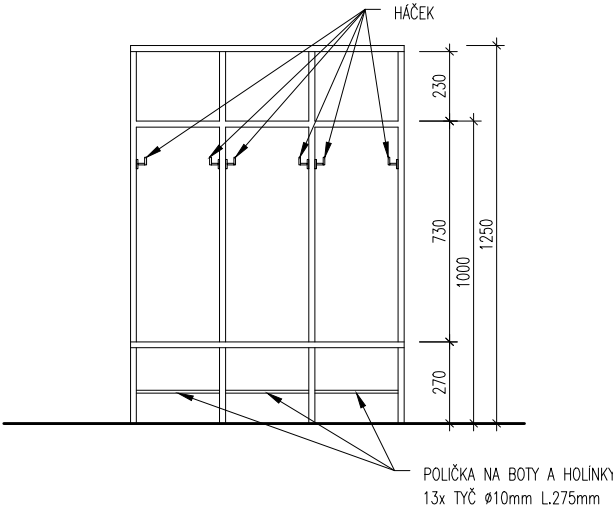

BOČNÍ POHLED

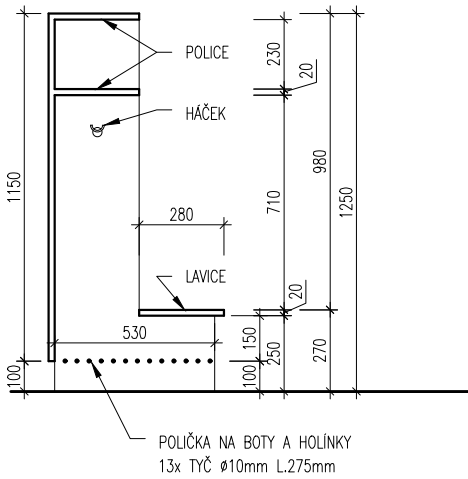


HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP: STAVAŘI Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/01, AT/02			měřítko:	čís. výkresu: 1.43
			1:25	


AT/03
LAVIČKA PRO RODIČE – ŠATNY M. 1.08, 1.18, 2.03
Materiál: opláštění–dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Nosná konstrukce: dřevo masiv hranoly 40x60mm
Dekor opláštění: barva žlutá
Nožky: hliník 30x30mm výška 150mm
Referenční výrobek: N/A, ALF kód 268809
Počet kusů: 4

POČET KUSŮ: 3


PŮDORYS

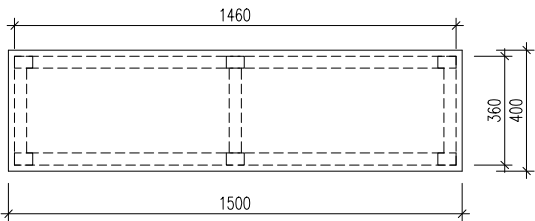

ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




AT/04
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ – HERNA 2.N.P. 2.08
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 12
Zámek: Všechna dvířka budou opatřena zámkem.

Tvar skříně je nutné přizpůsobit rozdělovači topení.
POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

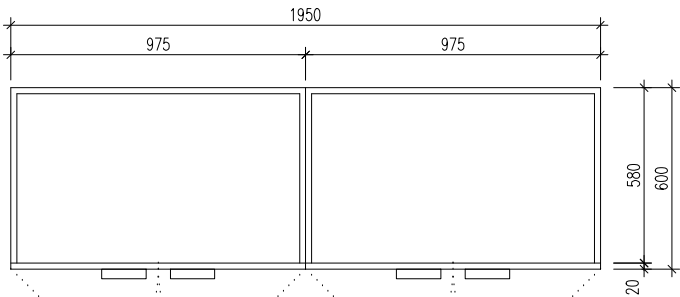

ČELNÍ POHLED

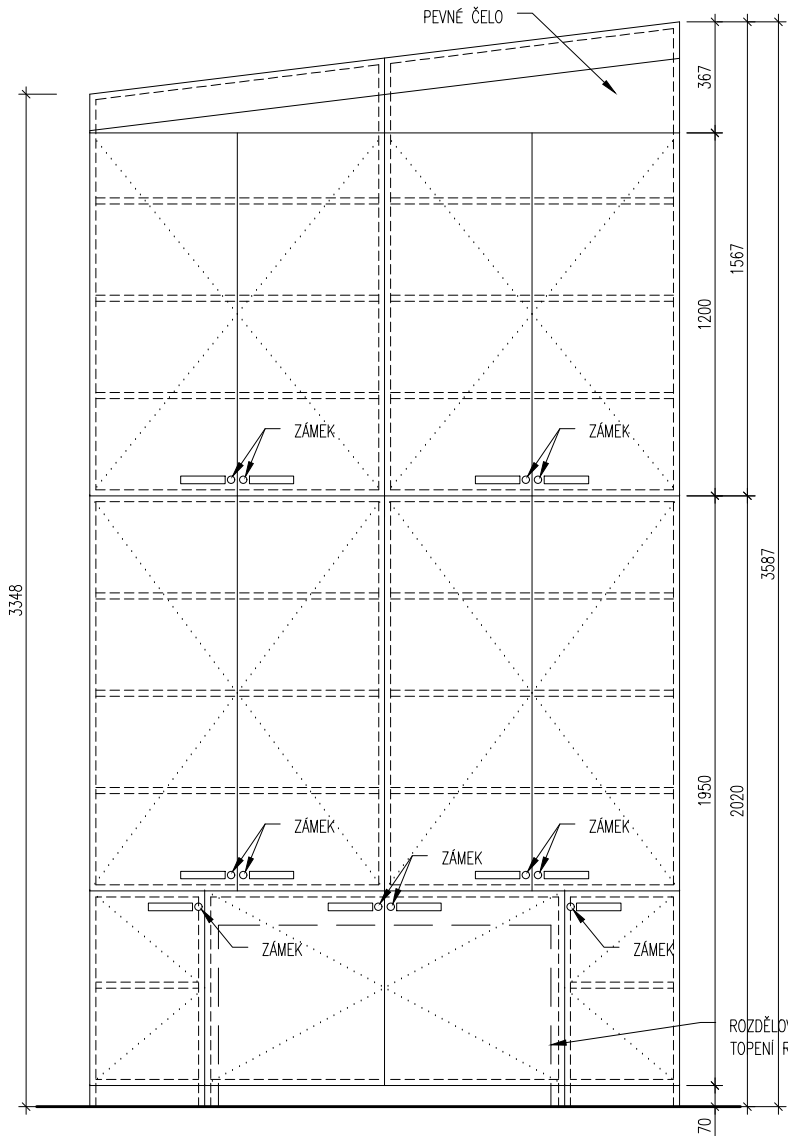

BOČNÍ POHLED

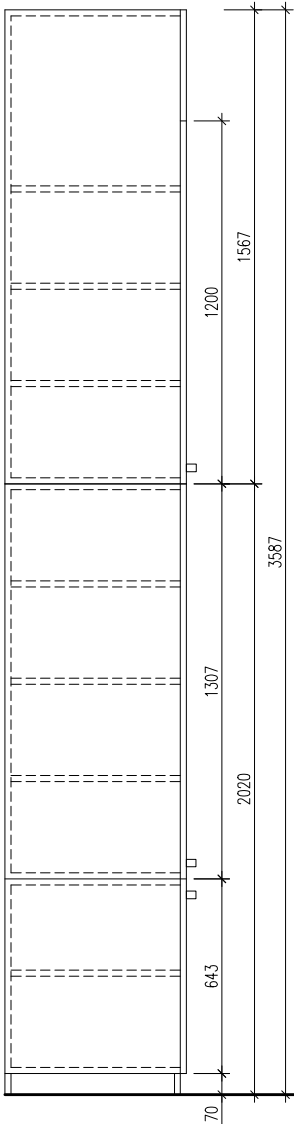


HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP: 	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/03, AT/04			měřítko:	čís. výkresu:
			1:25	1.44

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/05A
SKŘÍŇ – HERNA 1.N.P. 1.22; 2.N.P. 2.08
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 6
Zámek: 6 dvířek bude opatřeno zámkem

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

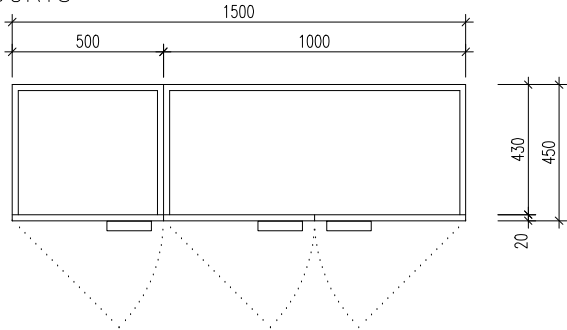

ČELNÍ POHLED

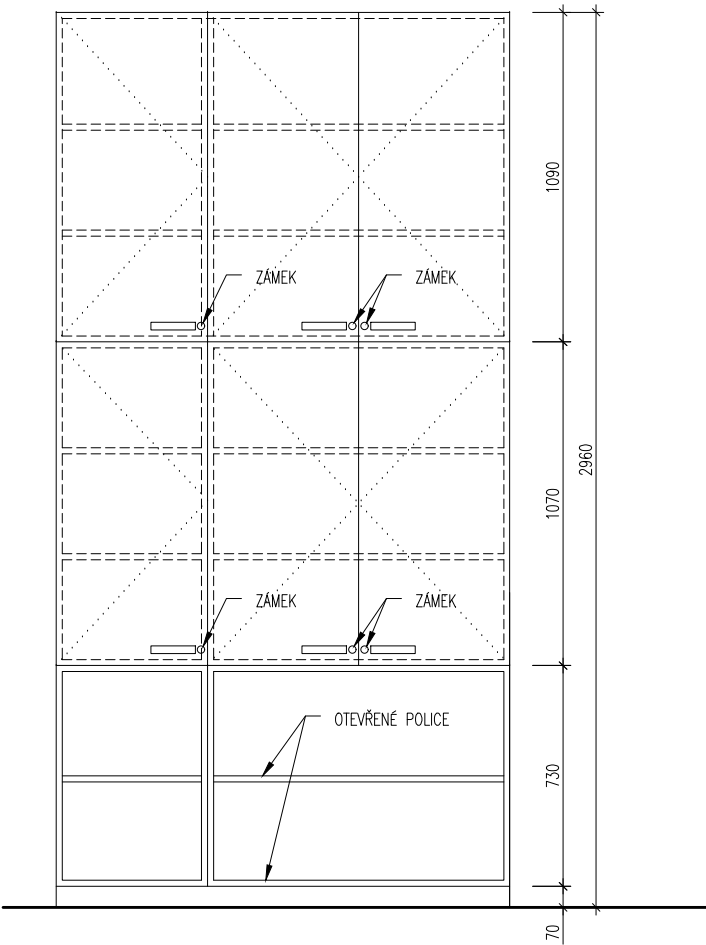


BOČNÍ POHLED

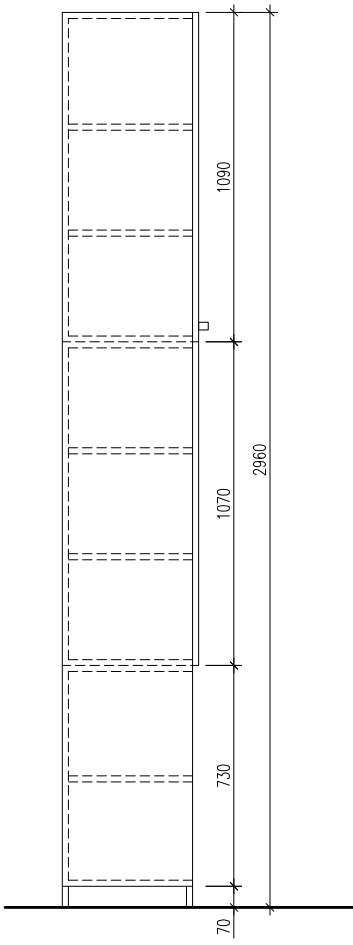


AT/05B
SKŘÍŇ – HERNA 1.N.P. 1.12
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 6
Zámek: 6 dvířek bude opatřeno zámkem

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

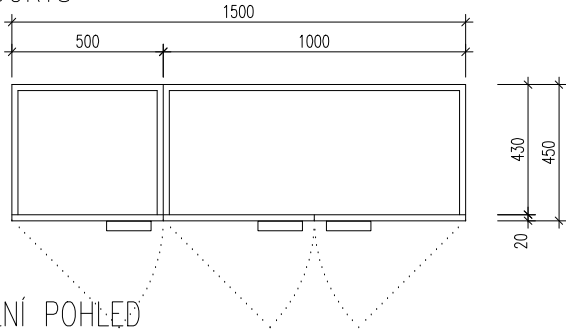

ČELNÍ POHLED

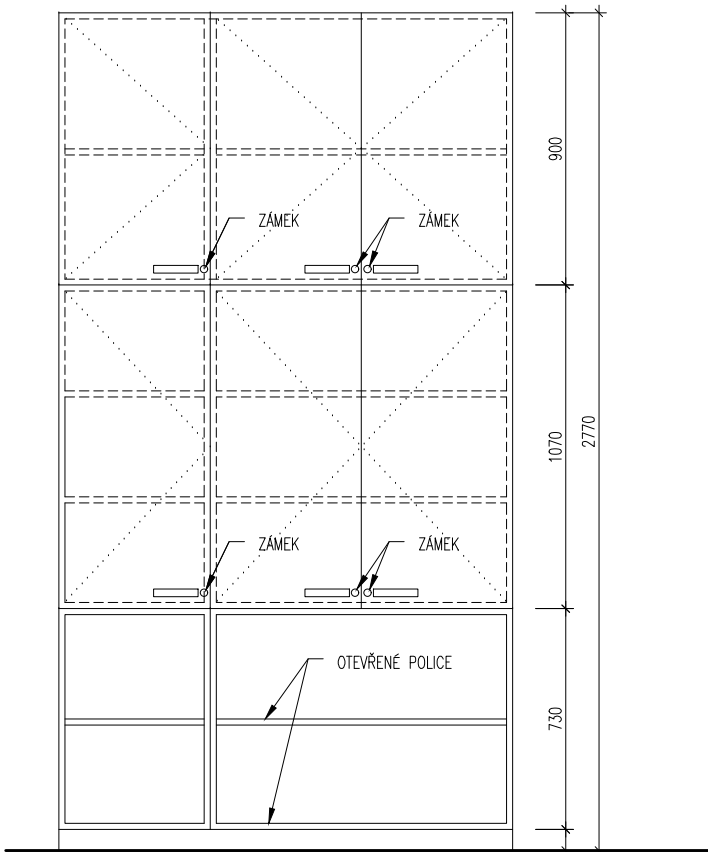

BOČNÍ POHLED

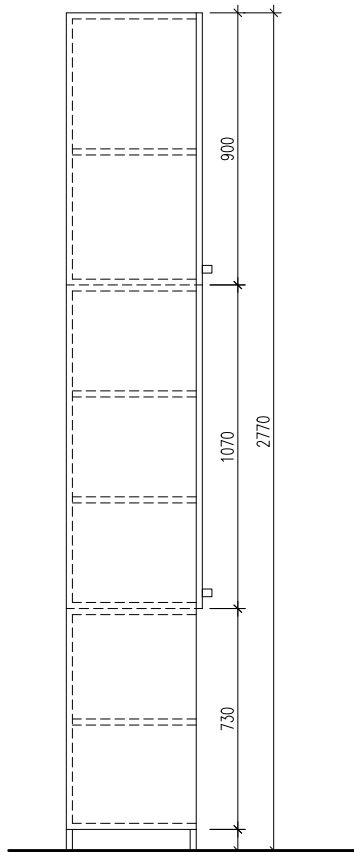


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
	Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice	část:			
	ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/05A, AT/05B	revize:	R00		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:25	1.45		


AT/06
SKŘÍŇKA S DVÍŘKY – HERNA 1.N.P. 1.12, 1.22; 2.N.P. 2.08
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2

POČET KUSŮ: 9


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED

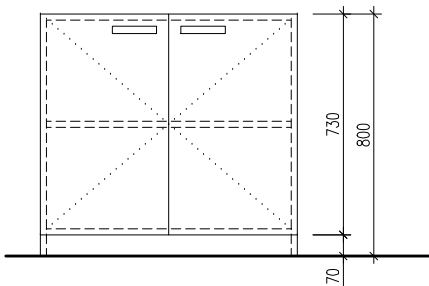


BOČNÍ POHLED




AT/07
SKŘÍŇKA S POLICEMI – HERNA 1.N.P. 1.12, 1.22; 2.N.P. 2.08
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá

POČET KUSŮ: 12


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/06, AT/07			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:25	1.46	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/08
POLIČKA NA KELÍMKY A HÁČKY NA RUČNÍKY– UMÝVÁRNA 1.N.P. 1.09, 1.19
Materiál: police a krajní desky –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
přepážky mezi ručníky – dřevotřísková laminovaná deska tl.10 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: barva žlutá
Háčky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 16
Skříňka bude přišroubovaná dnem k zídce.

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

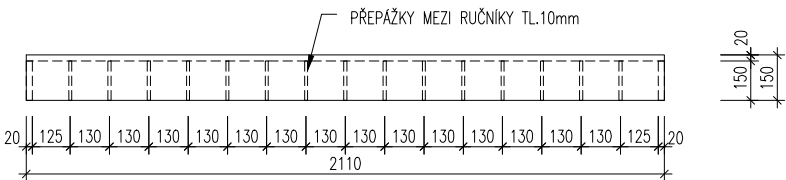

ČELNÍ POHLED

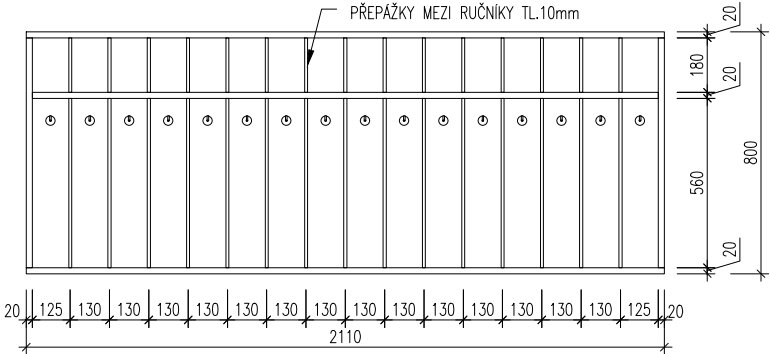


BOČNÍ POHLED




AT/09
POLIČKA NA KELÍMKY A HÁČKY NA RUČNÍKY– UMÝVÁRNA 2.N.P. 2.04
Materiál: police a krajní desky –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
přepážky mezi ručníky – dřevotřísková laminovaná deska tl.10 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
16 otvorů prům. 70mm v desce pro umístění kelímků
Otvory budou lemovány plastovou průchodkou
Dekor: barva žlutá
Háčky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, LERICO, kód: 157330
Počet kusů: 24
Skříňka bude přišroubovaná na stěnu.

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

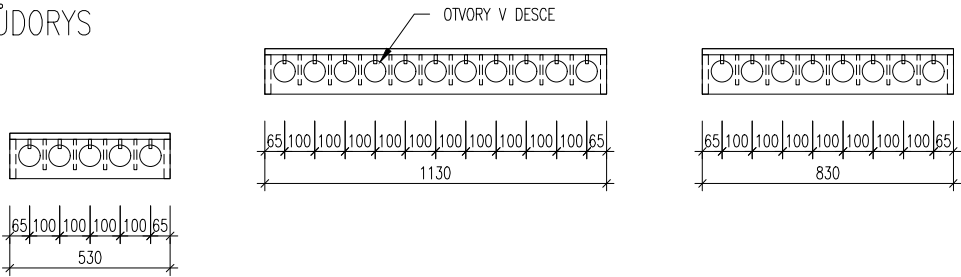

ČELNÍ ROZVINUTÝ POHLED

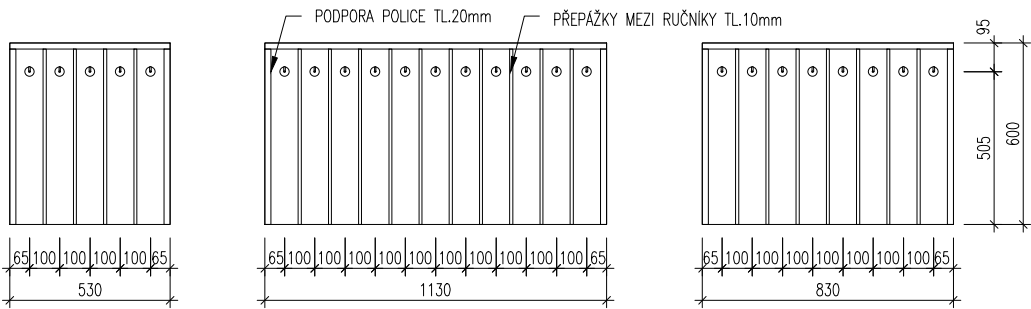

BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARĚ s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARĚ s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/08, AT/09			měřítko:	čís. výkresu:
			1:25	1.47


AT/10
SKŘÍŇ NA MATRACE 1.N.P.–1.15, 1.25
Popis: Dvoudílná skříň bude sloužit pro uskladnění molitanových matrací v otevřených policích.
Materiál: dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: barva žlutá

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

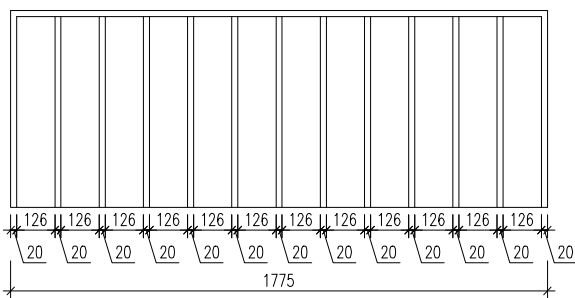

ČELNÍ ROZVINUTÝ POHLED

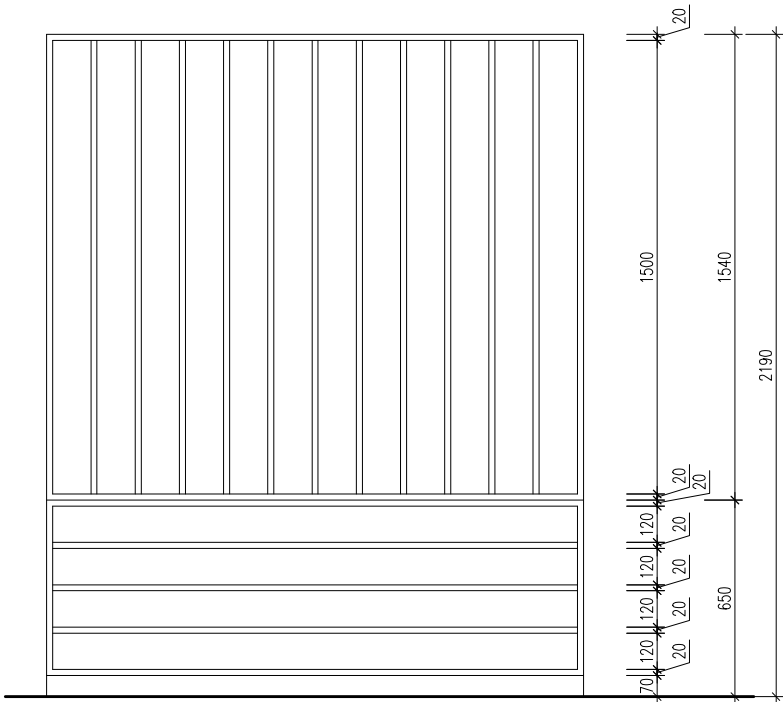


BOČNÍ POHLED

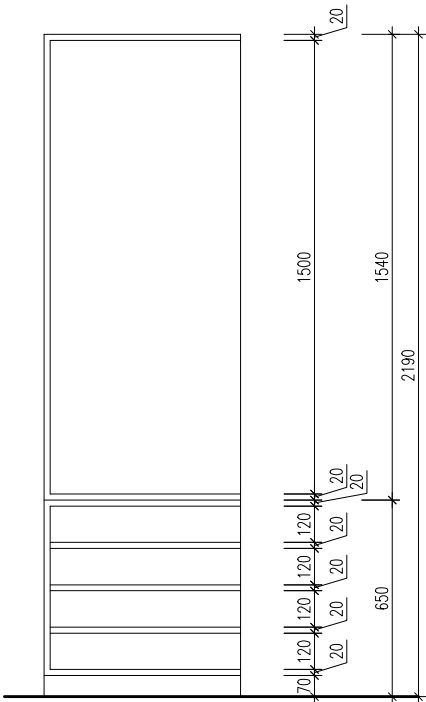


AT/11
SKŘÍŇ NA MATRACE 2.N.P.–2.12
Popis: Dvoudílná skříň bude sloužit pro uskladnění molitanových matrací v otevřených policích.
Materiál: police a krajní desky –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: barva žlutá

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

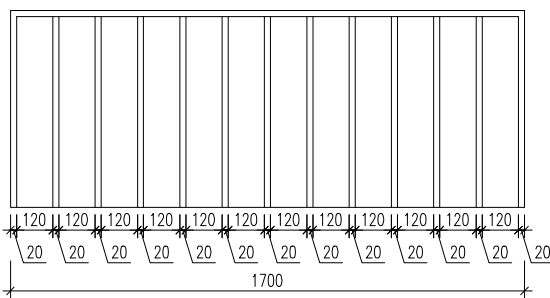

ČELNÍ ROZVINUTÝ POHLED

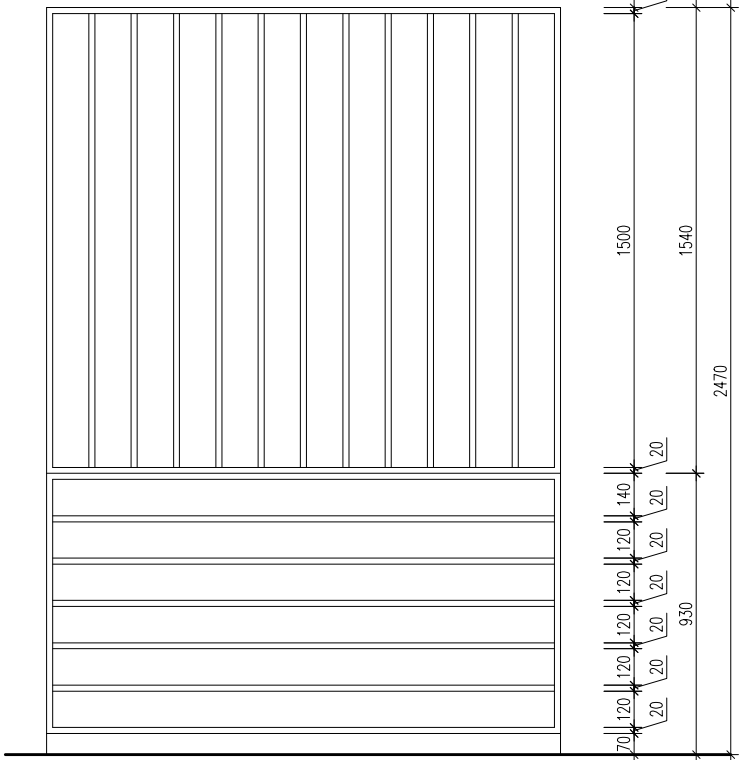

BOČNÍ POHLED

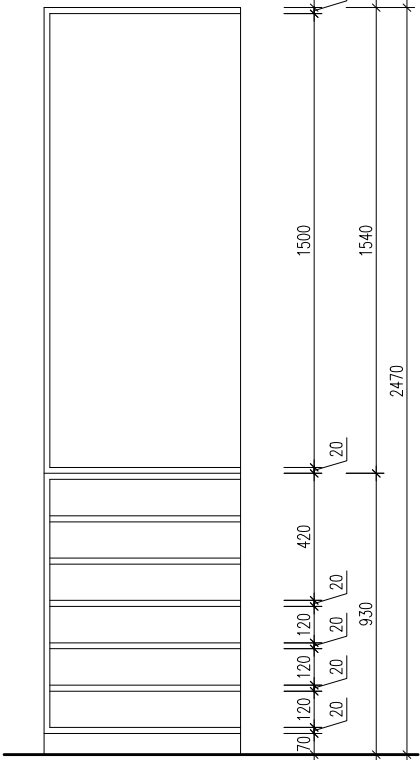


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARĚ s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVARĚ s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice		část:			
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/10, AT/11		revize:	R00		
		měřítko:	čís. výkresu:		
		1:25	1.48		

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/12A
SKŘÍŇ NA LŮŽKOVINY – SKLAD 1.N.P. 1.15
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 4

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

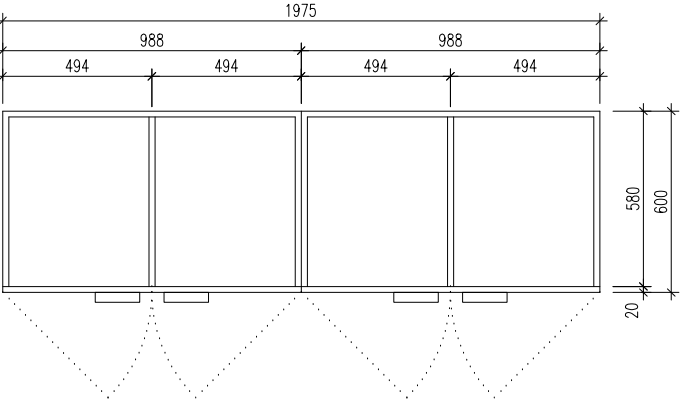

ČELNÍ POHLED

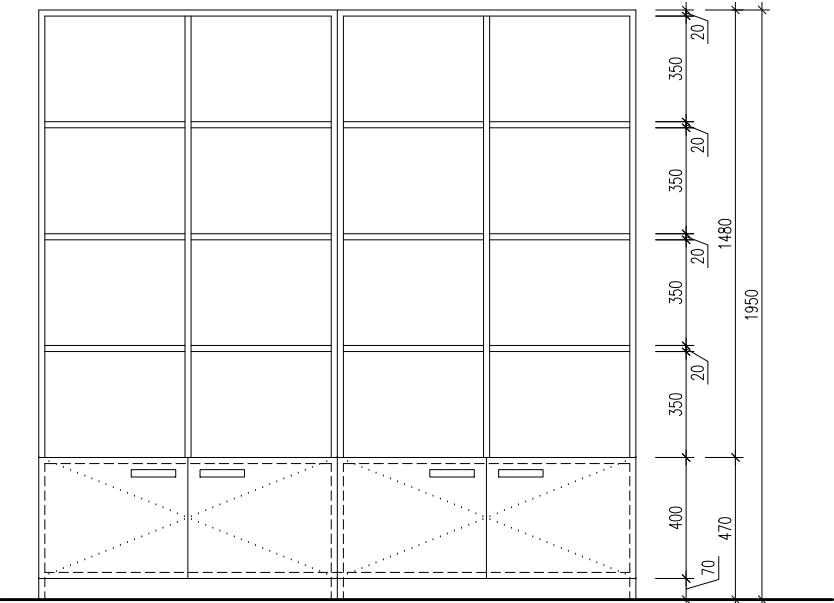


BOČNÍ POHLED

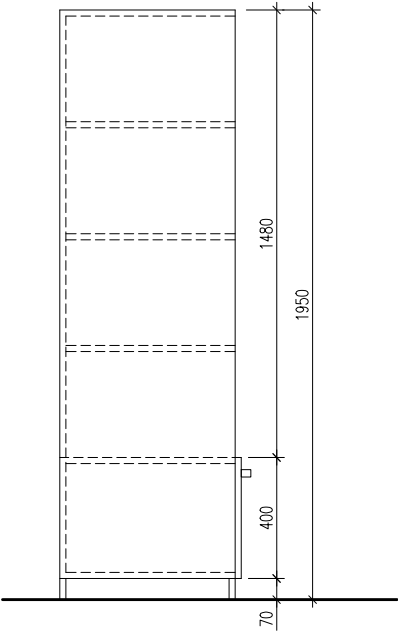


AT/12B
SKŘÍŇ NA LŮŽKOVINY – SKLAD 1.N.P. 1.25, 2.N.P. 2.11
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 4

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

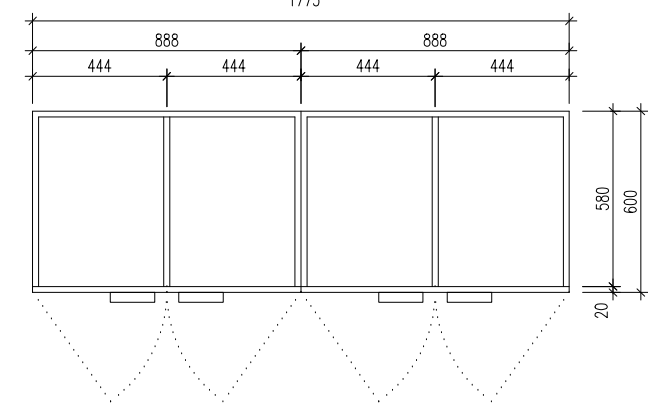

ČELNÍ POHLED

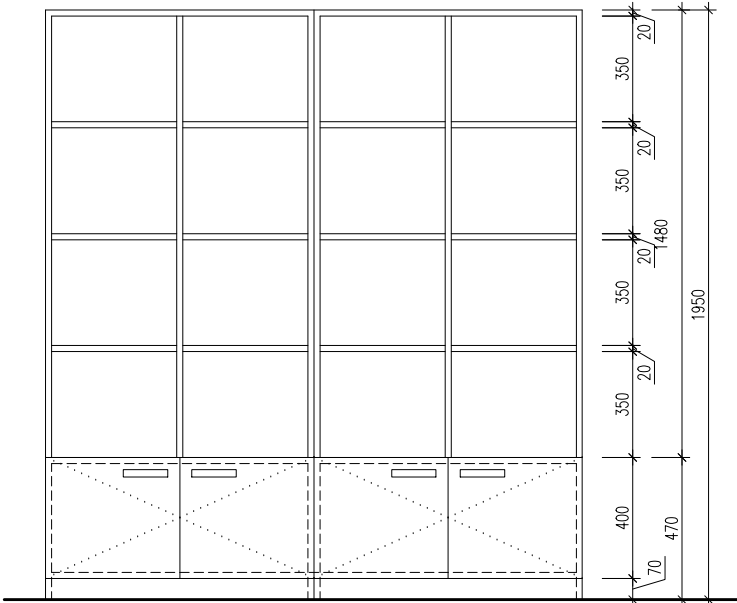

BOČNÍ POHLED

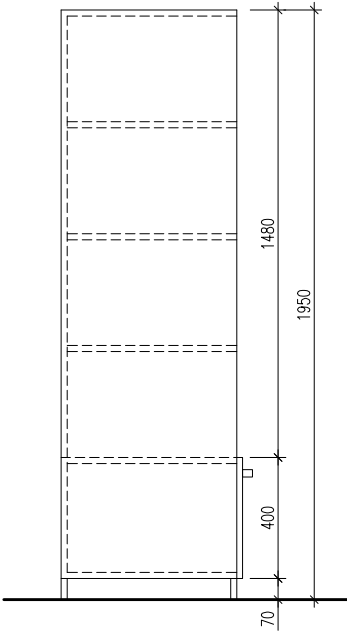


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/12A, AT/12B			měřítko:	čís. výkresu:
			1:25	1.49

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/13
SKŘÍŇ – SKLAD 1.N.P. 1.14, 1.24
Popis: Dvoudílná skříň. V celé skříní jsou police.
V zadní desce skříně bude přístup k rozdělovači podlahového topení.
Materiál: Dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva žlutá

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

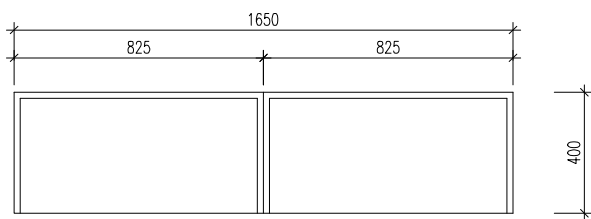

ČELNÍ POHLED

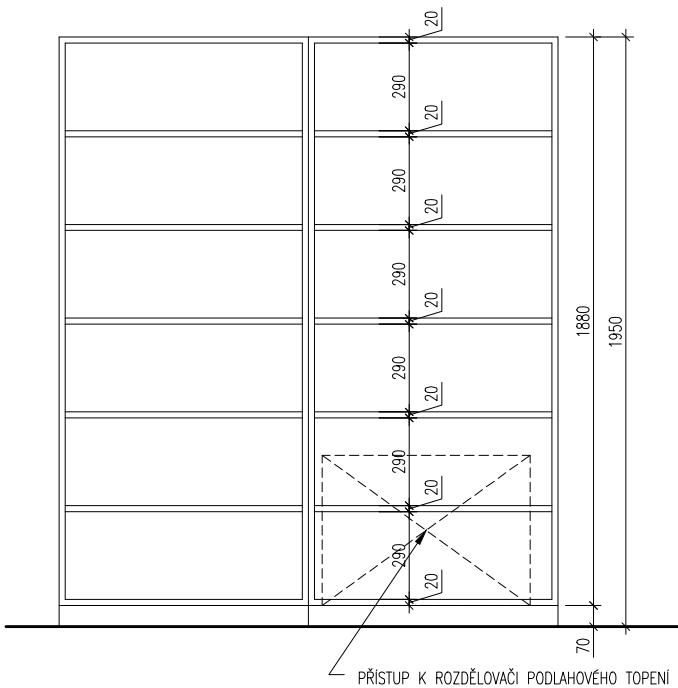


BOČNÍ POHLED

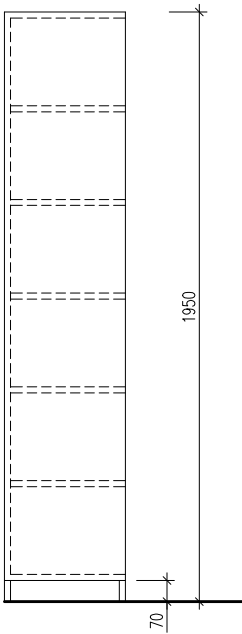


AT/14
ŠATNÍ SKŘÍŇKY – SKLAD 1.N.P. 1.13, 1.23
Popis: Trojdílná skříň. Ve skříňkách bude pod vrchní policí umístěná kovová tyč na věšení ramínek na šaty.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 3
Zámek: Všechny dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

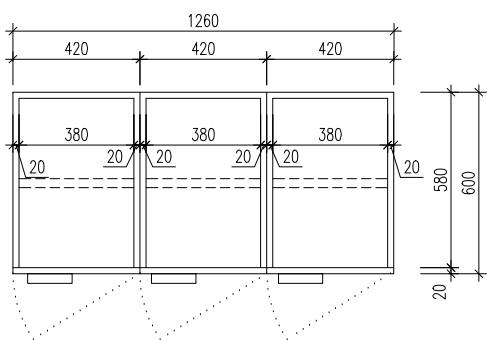

ČELNÍ POHLED

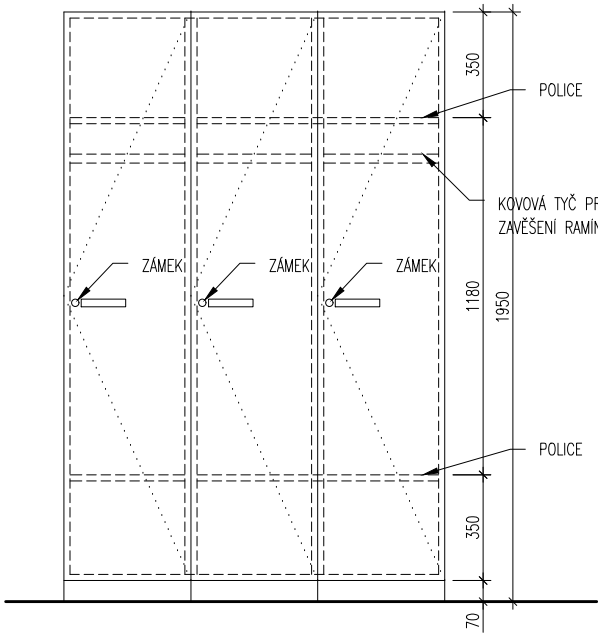

BOČNÍ POHLED

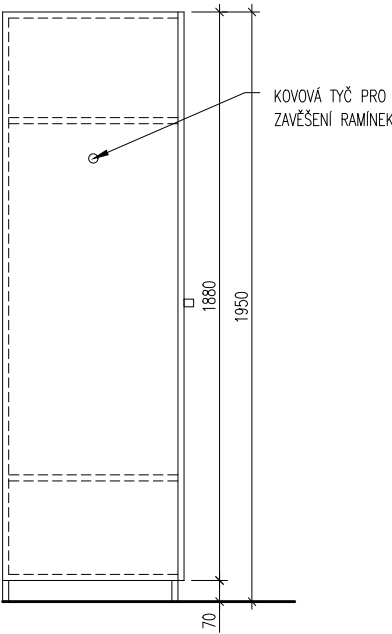


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/13, AT/14			měřítko:	čís. výkresu:
			1:25	1.50



AT/15
POLICE – SKLAD 1.N.P. 1.06
Popis: Dvoukřídlá skříň, skříň rozdělena příčkou na polovinu. Polovina skříně využita na police. Ve druhé polovině bude pod vrchní policí umístěná tyč na věšení ramínek na šaty.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva bílá

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

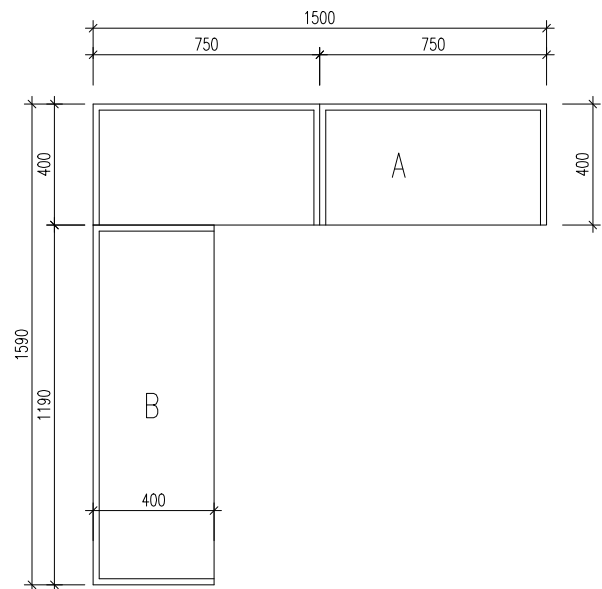

ČELNÍ POHLED

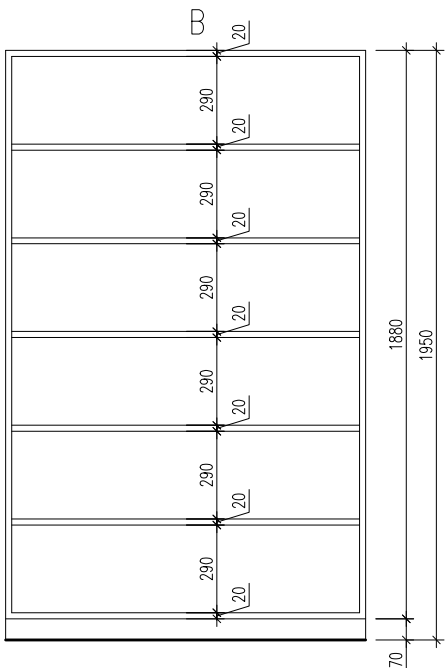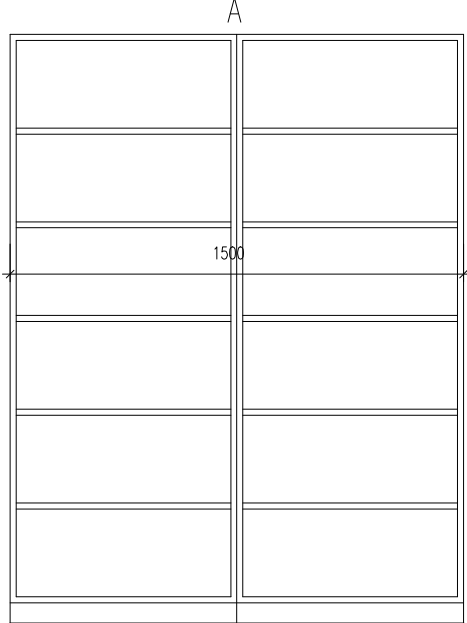


BOČNÍ POHLED




AT/16
POLICE – SKLAD 1.N.P. 1.05
Popis: Dvoukřídlá skříň, skříň rozdělena příčkou na polovinu. Polovina skříně využita na police. Ve druhé polovině bude pod vrchní policí umístěná tyč na věšení ramínek na šaty.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva bílá

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED

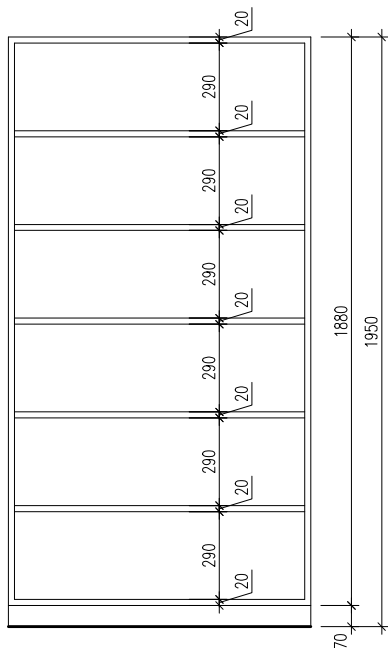


BOČNÍ POHLED

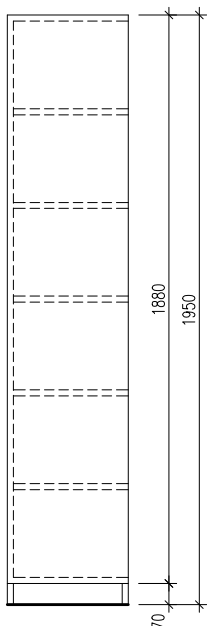


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/15, AT/16				část:	
				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25 1.51

AT/17
SKŘÍŇ NA LŮŽKOVINY A MATRACE– SKLAD 2.N.P. 2.11
Popis: Polovina skříně bude sloužit pro uložení lůžkovin v otevřených policích.
Polovina skříně bude sloužit pro uskladnění šesti molitanových matrací.
Spodní část skříně bude mít dvířka.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 4
POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

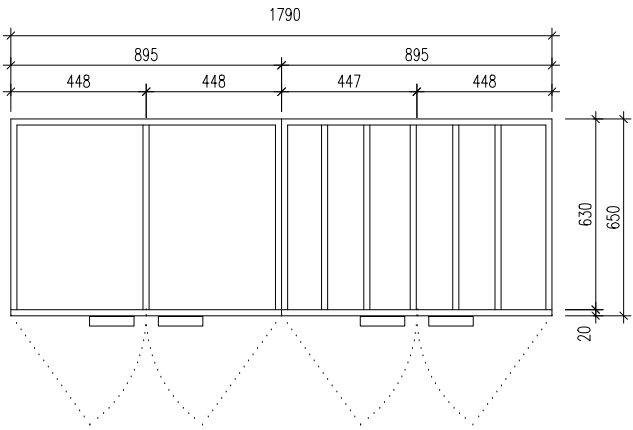

ČELNÍ POHLED

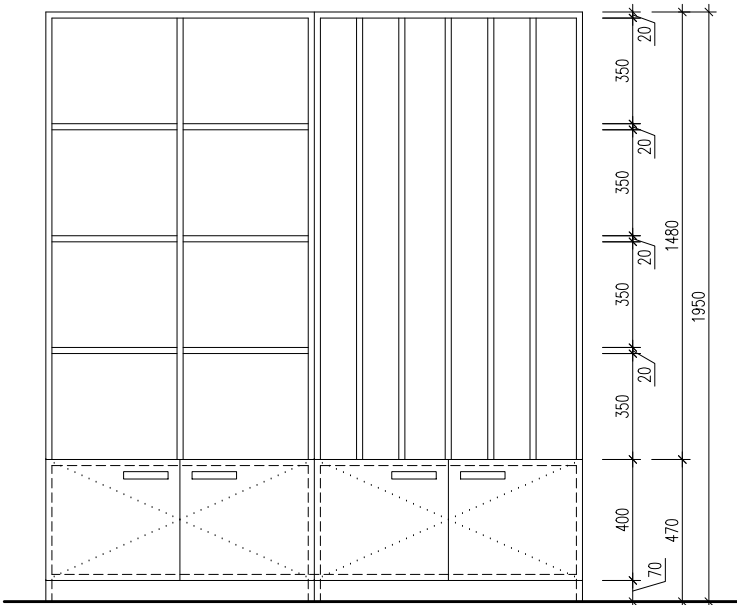


BOČNÍ POHLED

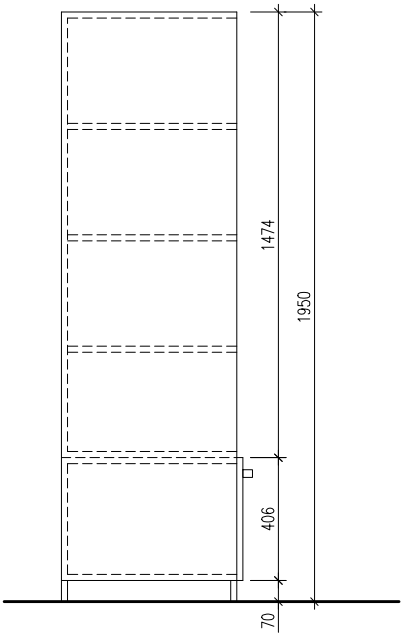


AT/18
SKŘÍŇ – SKLAD 2.N.P. 2.10
Popis: Dvoudílná skříň
V celé skříně jsou police.
Materiál: Dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

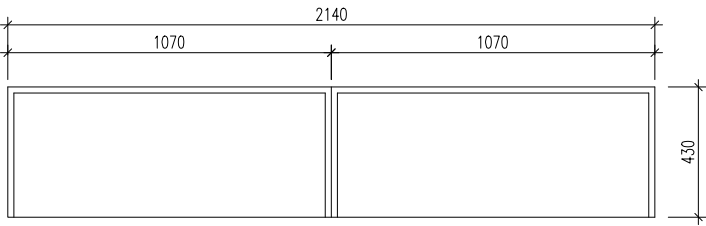

ČELNÍ POHLED

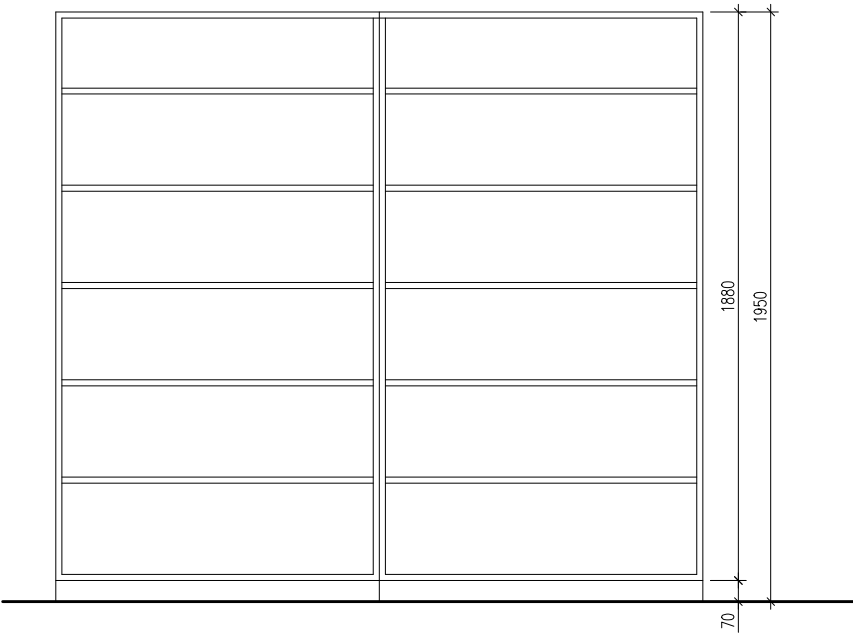

BOČNÍ POHLED

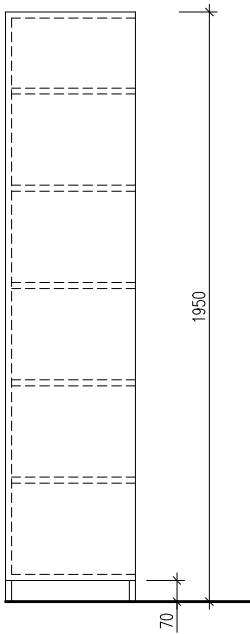


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/17, AT/18				část:	
				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25 1.52

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/19
ŠATNÍ SKŘÍŇKY – 2.N.P. 2.09
Popis: Trojdílná skříň. Pod vrchní policí umístěná tyč na věšení ramínek na šaty.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 3
Zámek: Dvířka budou opatřeno zámkem

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

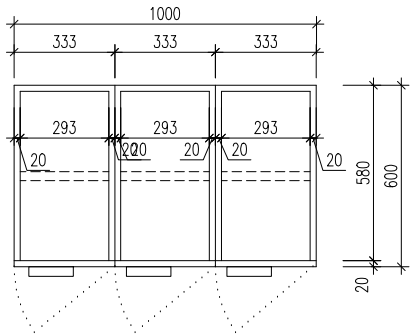

ČELNÍ POHLED

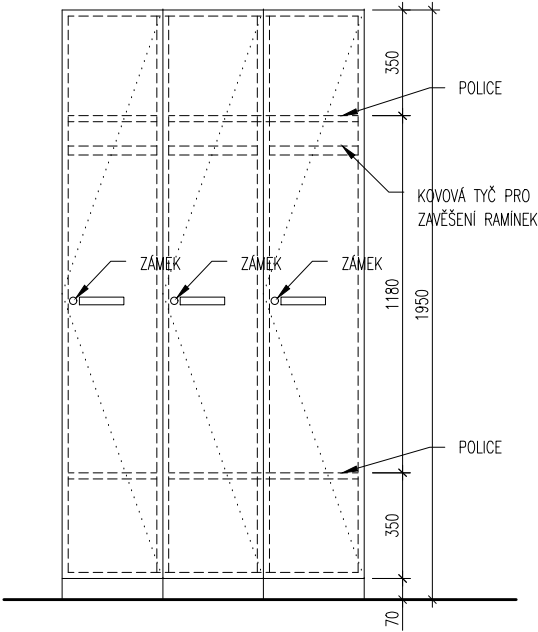


BOČNÍ POHLED

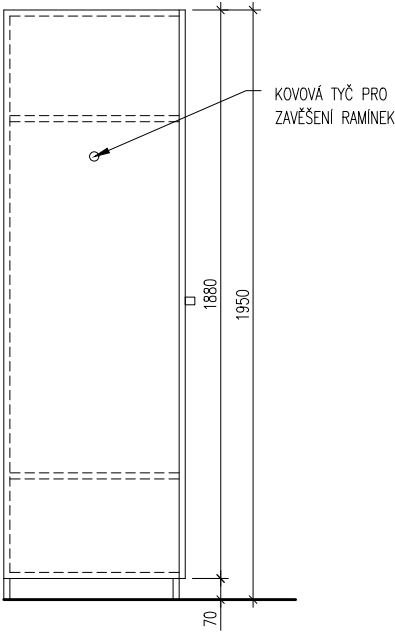


AT/20
SKŘÍŇ S NÁDSTAVCEM– KANCELÁŘ 1.N.P. 1.37
Popis: Dvoukřídlová skříň s nástavcem. Skříň rozdělena příčkou na polovinu. Polovina skříně využita na police. Ve druhé polovině bude pod vrchní policí umístěná tyč na věšení ramínek na šaty.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor:korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 4
POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

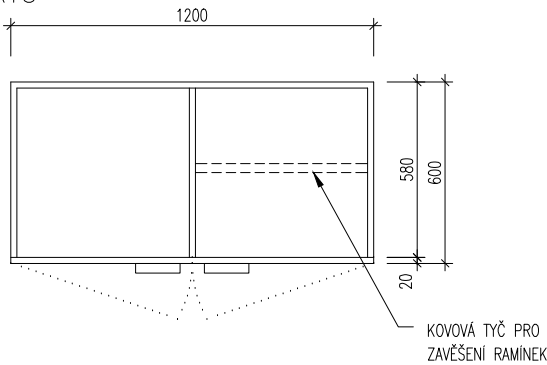

ČELNÍ POHLED

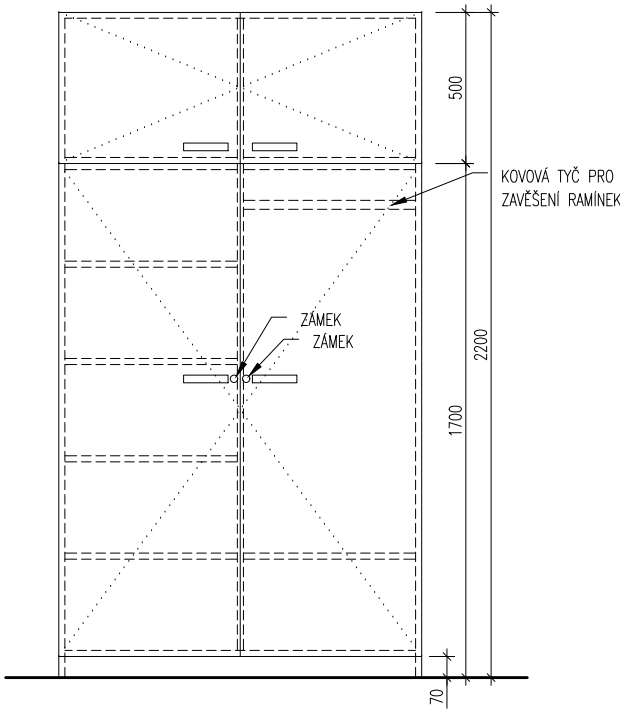

BOČNÍ POHLED

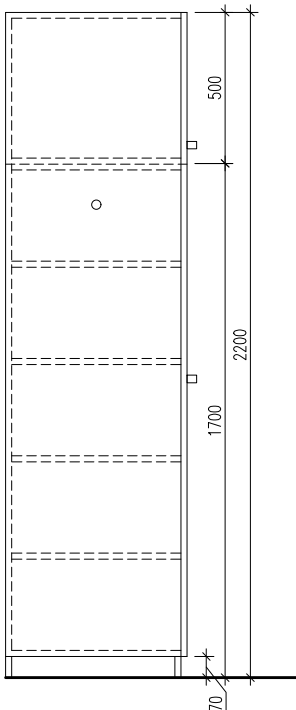



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/19, AT/20				část:	
				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25 1.53

AT/21
KUCHYŇKA – 1.N.P. 1.36
Materiál: dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Na skříňce bude osazena pracovní kuchyňská deska tl.38mm.
Dekor: korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
deska – imitace tmavě šedého betonu tl.3 mm, např. EGGER F187 ST9 dekor
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 12
Dřez: Granitový dřez, celkový rozměr cca 400x500 mm,
horní montáž, odstín – grafit
Mikrovlňka: 21–26 litrů, vestavná, nerez, dvířka pant vlevo, výkon min.900W
V x Š x H (mm): cca 350–400 x 560 x 300
Lednice: vestavná, objem cca 136l, vč.mrazící box (cca 15l), automatické
odmrazování chladničky, závěs dvířek – vlevo
prostor pro instalaci: V x Š x H (mm): cca 820 x 600 x 560

Popis:
Šuplíková skříňka s pěti šuplíky opatřenými kováním s tlumeným dojezdem. Skříňky pro vestavěnou lednici a mikrovlnnou troubu budou přizpůsobeny vybranému výrobku. Ve skříňce pod dřezem bude umístěn vysouvací odpadkový koš. Horní skříňky budou nahoře doplněny plným čelem, které bude zakrývat mezeru mezi stropem a skříňkami.


Referenční výrobky:
odp. koš: Heilo, Compact–Box M
dřez: Franke Kubus KSG 218 Grafit
lednice: Bosch KUL15AFF0
mikrovlnka: Bosch BFL634GB1

POČET KUSŮ: 1

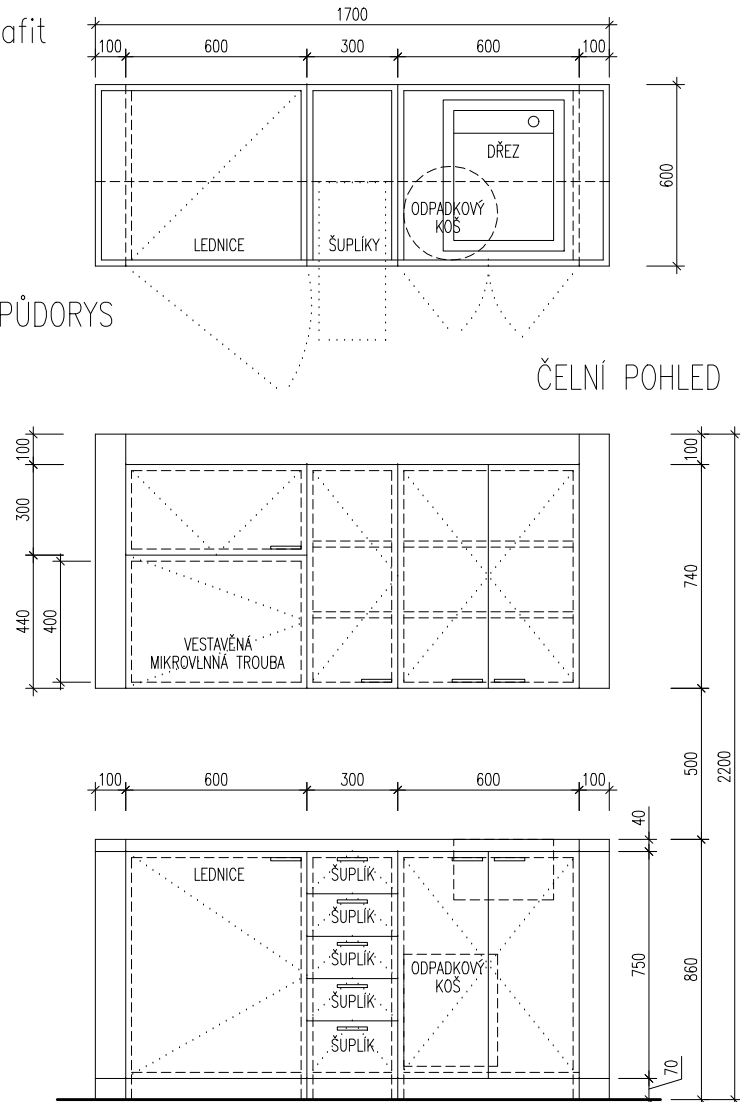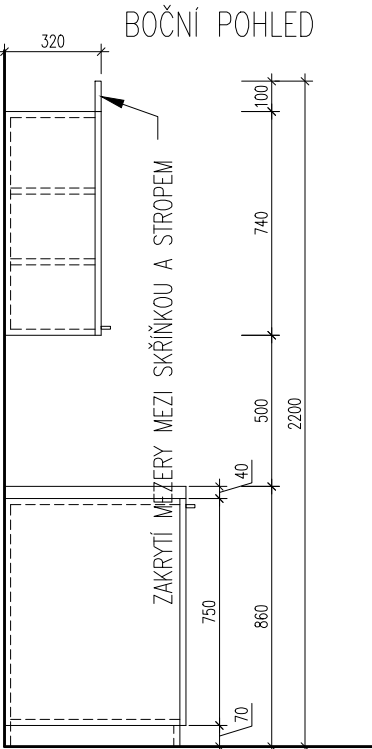


AT/22
SKŘÍŇ – KANCELÁŘ 1.N.P. 1.37
Popis: Dvoudílná skříň se čtyřmi dveřmi. Skříň je rozdělena příčkami na čtvrtiny.
V celé skříni jsou police. Součástí skříně bude trezor.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 4
Zámek: Dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem
Trezor: Skříňový 310x200x200mm
POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

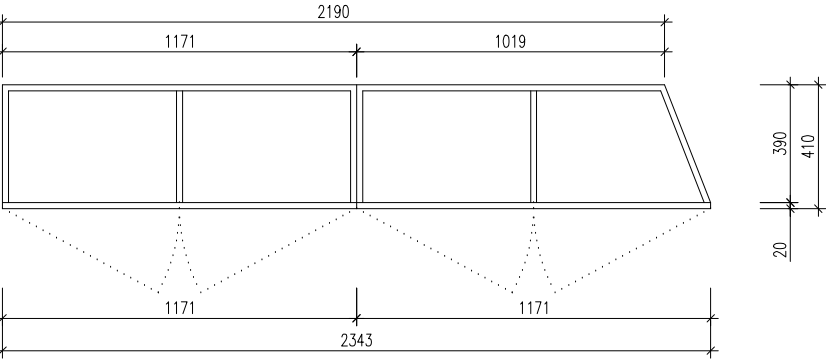

ČELNÍ POHLED

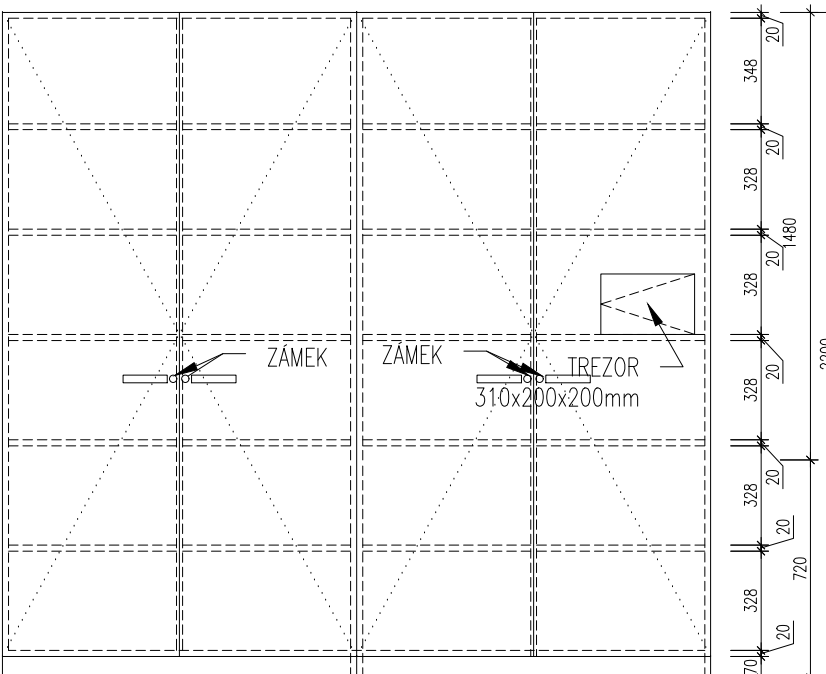


BOČNÍ POHLED

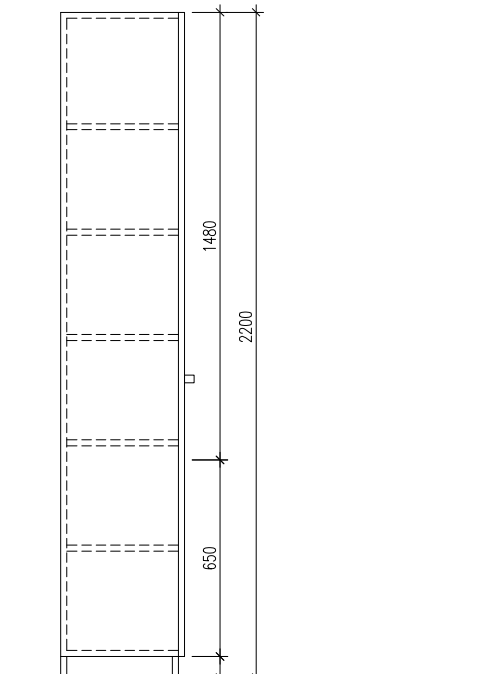


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/21, AT/22				revize:	R01-210617
				měřítko:	čís. výkresu:
				1:25	1.54

AT/23
SKŘÍŇ – KANCELÁŘ 1.N.P. 1.55
Popis: Dvoukřídlá skříň, skříň rozdělena příčkou na polovinu. Polovina skříně využita na police. Ve druhé polovině bude pod vrchní policí umístěná tyč na věšení ramínek na šaty. Z boku skříně bude policový díl. Součástí skříně bude trezor.
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: korpus – barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Zámek: Dvířka budou opatřena zámkem
Trezor: Skříňový 310x200x200mm
POČET KUSŮ: 1

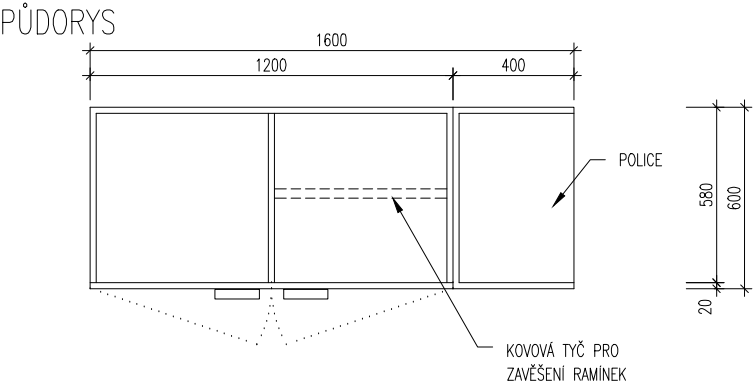


ČELNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

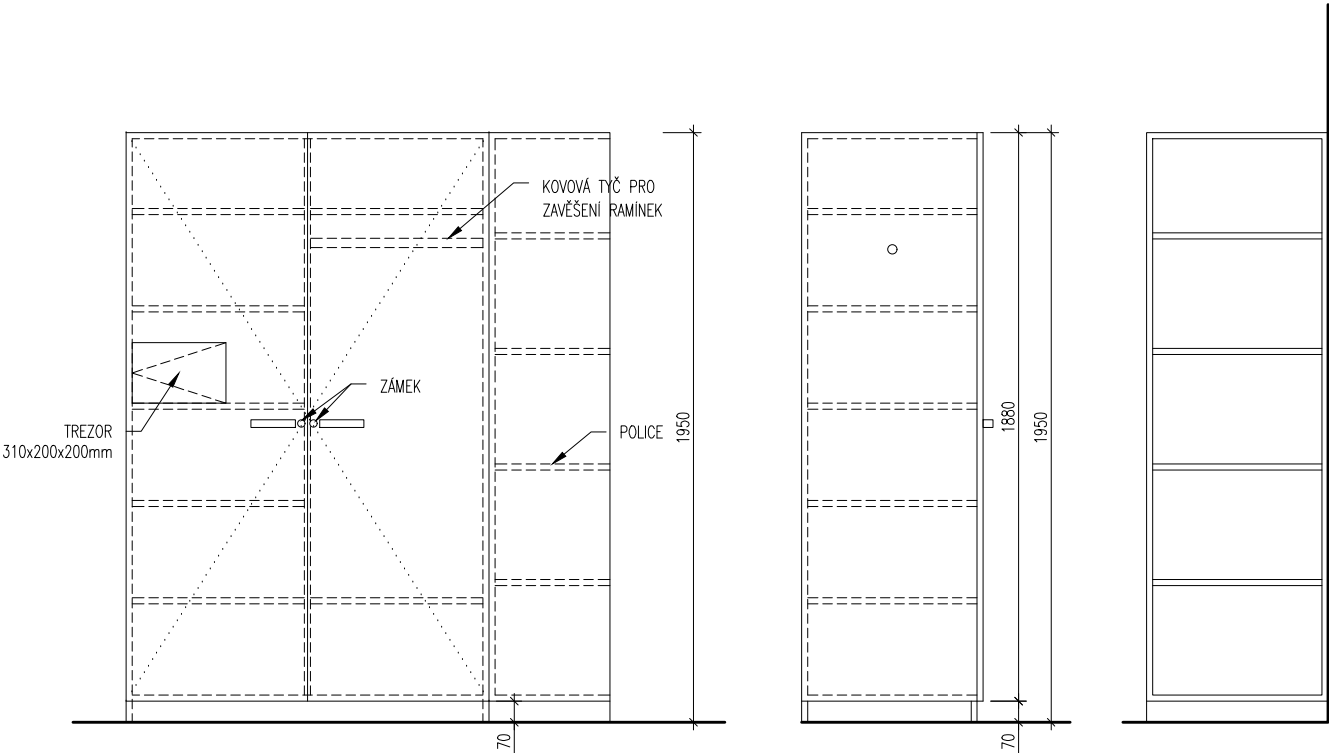


AT/24
STOLEK SE ZVÝŠENOU ZADNÍ ČÁSTÍ – JÍDELNA 1.N.P. 1.60
Materiál: Nosná konstrukce – dřevěné hranoly 60/60mm
Opláštění – dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Na skříňce bude osazena pracovní kuchyňská deska tl. 38mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
deska – imitace tmavě šedého betonu tl. 38mm
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 4
POČET KUSŮ: 2
PŮDORYS

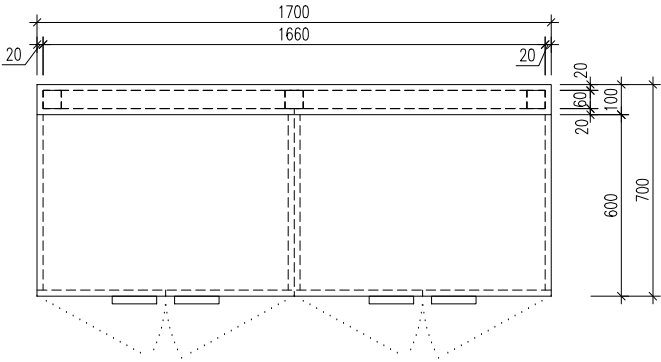

ČELNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

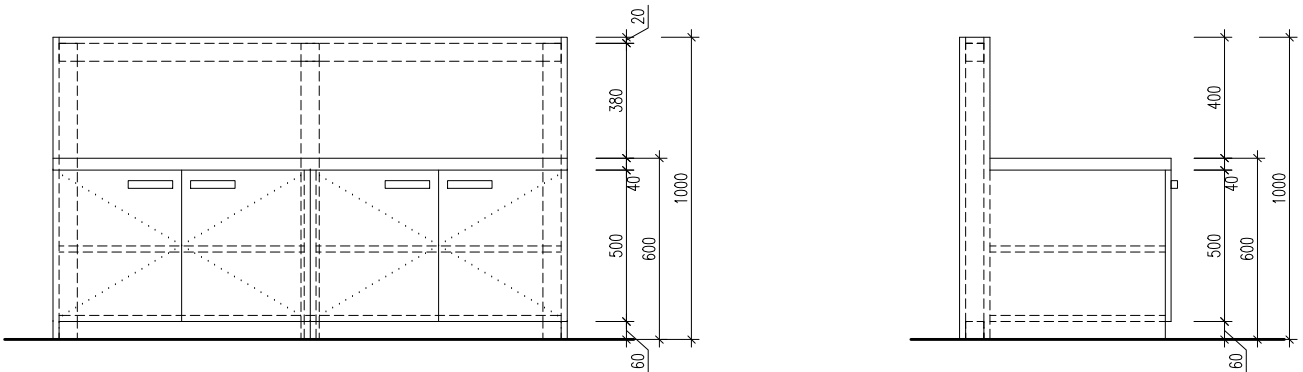

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/23, AT/24				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25
					1.55


(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.

AT/25
SKŘÍŇ NA LEDNICI – JÍDELNA 1.N.P. 1.60
Trojdílná skříň s dvířky a policí na mikrovlnnou troubu.
Prostřední skříňka bude ve dně opatřena poklopem s otvorem pro vedení kabelů k el. zásuvce umístěné v podlaze.
Ve skříňce na vestavěnou lednici bude průchod do střední skříňky pro vedení kabelů.


- Materiál: dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Na skříňce bude osazena pracovní kuchyňská deska tl.38mm.
- Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
deska – imitace tmavě šedého betonu tl. 38mm
- Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 3

Lednice + mikrovlnná trouba: dodávka gastro (stavba) – nábytek nutno upravit dle konkrétně dodaných výrobků.


POČET KUSŮ: 1

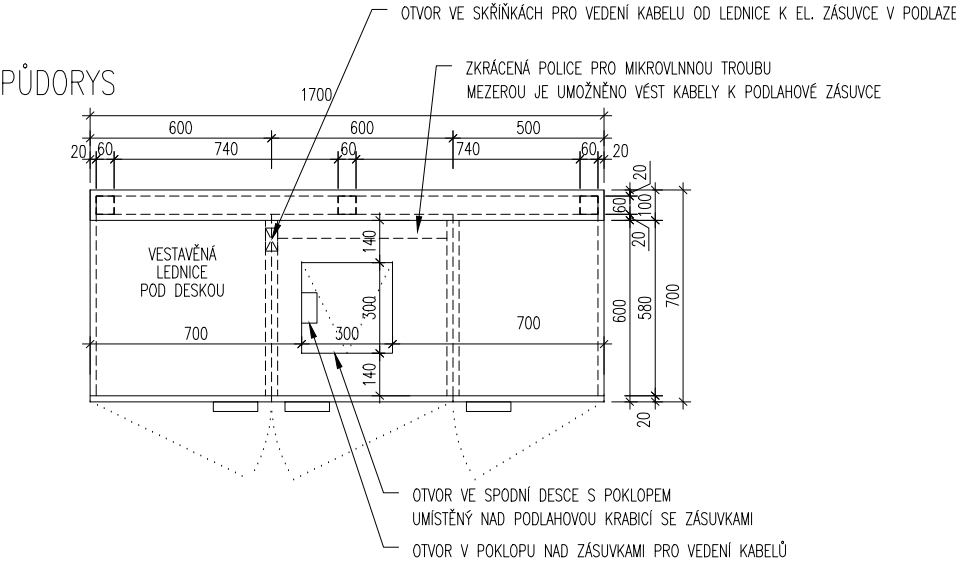

ČELNÍ POHLED

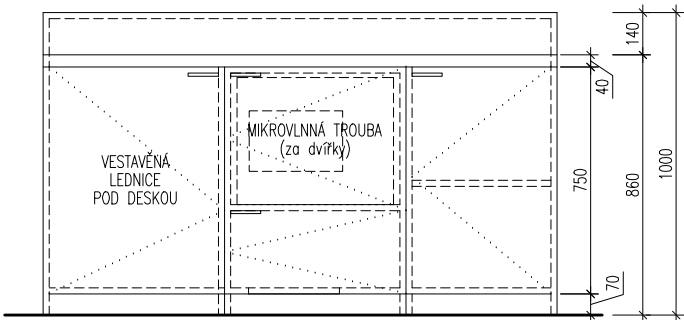


BOČNÍ POHLED

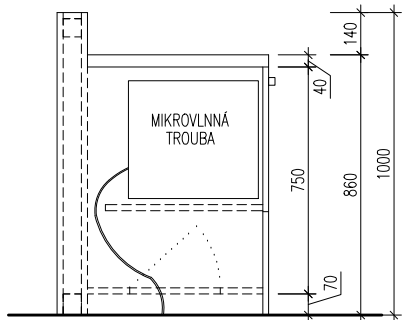


AT/26
OBLOŽENÍ – CHODBA 2.N.P. 2.01
Materiál: Opláštění – dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm
Dekor: barva žlutá

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS

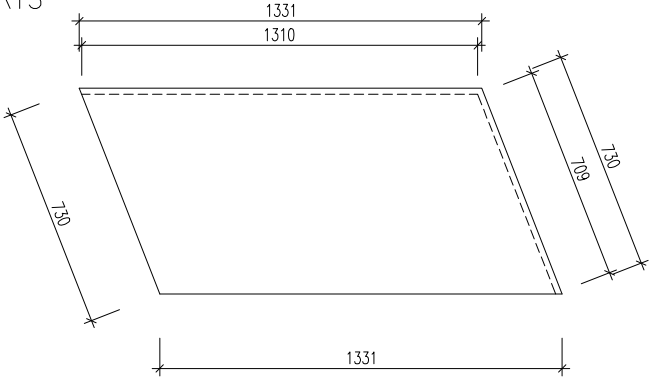

ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/25, AT/26				část:	
				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25 1.56

AT/27
SKŘÍŇKA V UMÝVárnĚ – 1.N.P. 1.09, 1.19
Popis: Skříňka bude opatřena sklopnou deskou připevněnou ke skříňce skrytým pantem. Zvětšená plocha bude sloužit pro přebalování dětí.
Skříňka bude připevněna ke stěně a soklu šrouby.
Materiál: dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Zámek: Dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem
Součástí dodávky bude molitanová podložka určená pro přebalování.
POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS

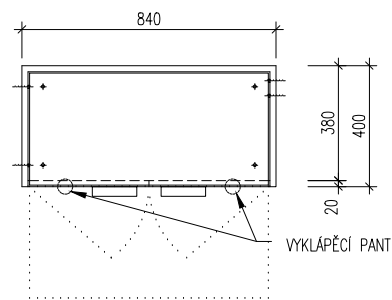

ČELNÍ POHLED

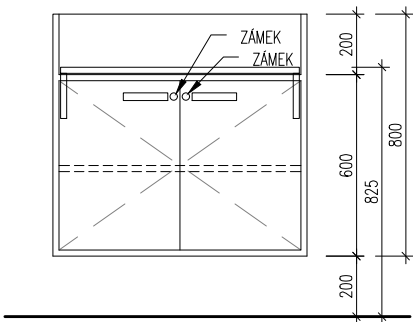


BOČNÍ POHLED

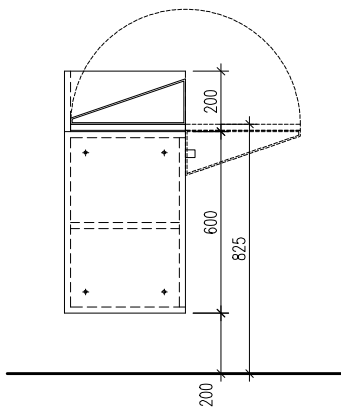


AT/28
SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU – 1.N.P. 1.37, 1.55
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Zámek: Dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem

POČET KUSŮ: 3


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice				část:	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/27, AT/28				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25 1.57

AT/29
KNIHOVNA SBOROVNA – 1.N.P. 1.38
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
záda – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Zámek: Dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem


POČET KUSŮ: 3
PŮDORYS



ČELNÍ POHLED

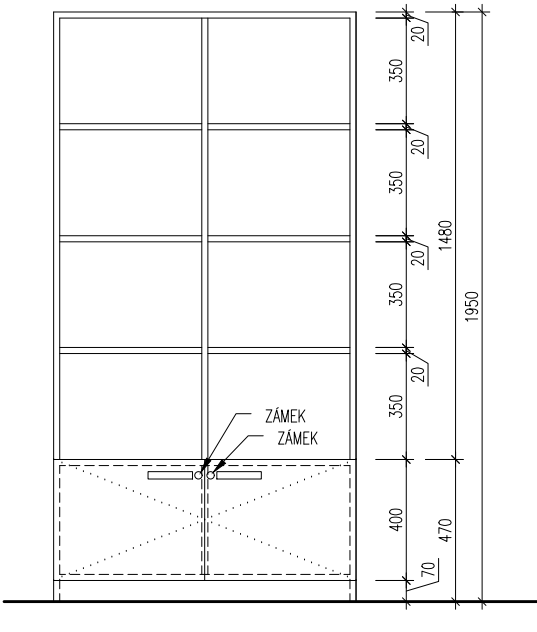


BOČNÍ POHLED

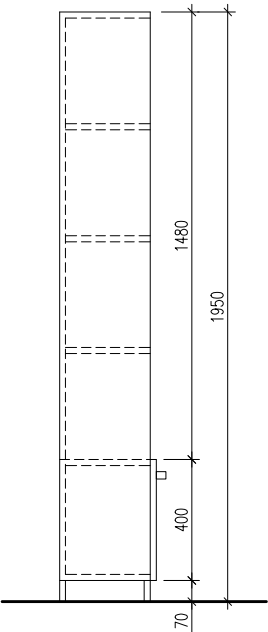


AT/30
KNIHOVNA A ROZDĚLOVNÍK – SBOROVNA – 1.N.P. 1.38
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Zámek: Dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem


POČET KUSŮ: 1
PŮDORYS



ČELNÍ POHLED

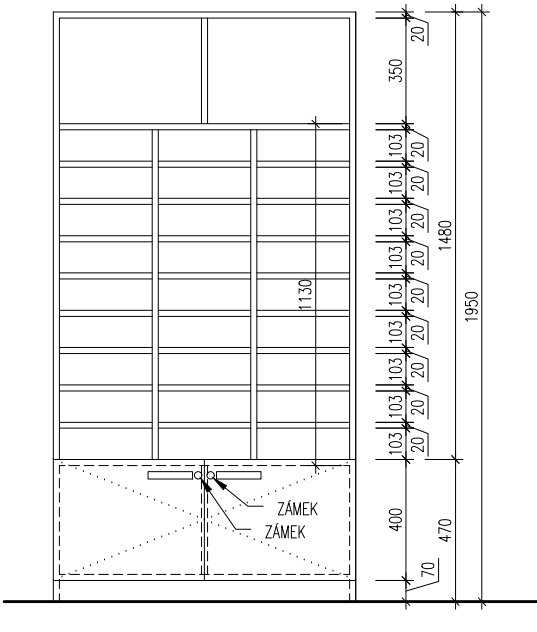

BOČNÍ POHLED

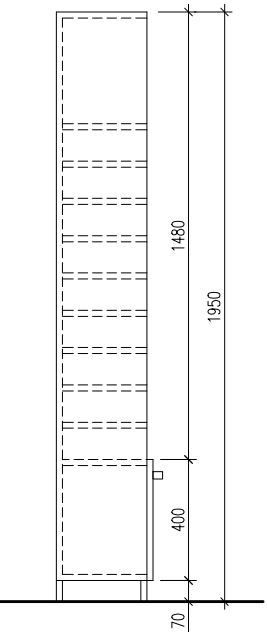


HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt:	Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
stavebník:	Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice	datum:	04 / 2021		
místo:	Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)	stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU		
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/29, AT/30				část:	
				revize:	R00
				měřítko:	čís. výkresu: 1:25 1.58

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/31
SKŘÍŇKA ÚKLIDOVÁ KOMORA – 1.N.P. 1.11, 1.21
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá

POČET KUSŮ: 2


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




AT/32
SKŘÍŇKA ÚKLIDOVÁ KOMORA – 2.N.P. 2.05
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/31, AT/32			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:25	1.59	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/33
SKŘÍŇKA ÚKLIDOVÁ KOMORA – 1.N.P. 1.40
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




AT/34
SKŘÍŇKA NA NÁVLEKY – ZÁDVEŘÍ – 1.N.P. 1.01
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
záda – barva žlutá
Nožky: hliník 30x30mm výška 150mm
Referenční výrobek: N/A, ALF kód 268809
Počet kusů: 4

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/33, AT/34			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:25	1.60	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.


AT/35
SKŘÍŇKA NA LAHVIČKY S PITÍM A KAPESNÍKY – HERNA – 1.N.P. 1.12, 1.22, 2.N.P. 2.08
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2

POČET KUSŮ: 6


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




AT/36
DŘEVĚNÝ SCHOD PŘED OKNEM – 2.N.P. 2.08
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Jádro–dřevo masiv průřez 70x90mm
Dekor: barva šedá
Barevný odstín lamina bude odpovídat odstínu podlahy

POČET KUSŮ: 1


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED




HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/35, AT/36			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:25	1.61	


AT/37
SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU – 1.N.P. 1.38
Materiál: –dřevotřísková laminovaná deska tl.18 mm
hrany doplněné ABS hranou tl. 2 mm.
Dekor: barva žlutá
dveře – barva žlutá
Úchytky: chrom satén
Referenční výrobek: TULIP, SCALA, rozteč 128mm, kód: 227239
Počet kusů: 2
Zámek: Dveře budou zabezpečeny nábytkovým zámkem

POČET KUSŮ: 3


PŮDORYS

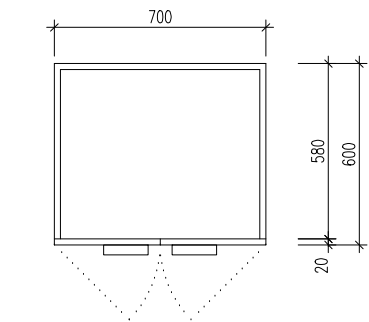

ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




AT/38
PŘÍČKA MEZI WC – 1.N.P. 1.09, 1.19; 2.N.P. 2.06
Materiál: kompaktní HPL desky tl. 12 mm
Barva: žlutá
Kotveno do stěn a podlahy.
Odsazení od podlahy 100 mm.
Horní hrana ve výšce 900 mm.
Deska bude přišroubována ke stěně přes obklad.
Deska bude k podlaze přichycena nerezovou nožkou (pozor na podlahové topení).
POČET KUSŮ: 10

PŮDORYS



BOČNÍ POHLED

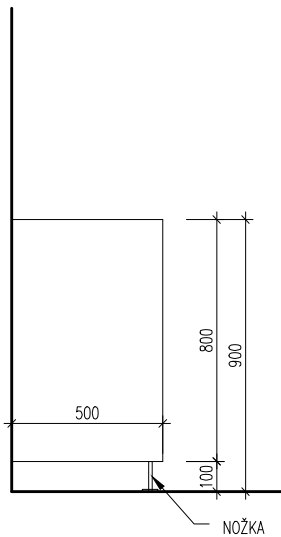

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		 Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
ATYPICKÝ NÁBYTEK AT/37, AT/38			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:25	1.62	



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		datum:	04 / 2021
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			část:	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			revize:	R00:
PERSPEKTIVA – JÍDELNA 1.60 – jih			měřítko:	čís. výkresu: 1.63

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		datum:	04 / 2021
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			část:	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			revize:	R00:
PERSPEKTIVA – JÍDELNA 1.60 – sever			měřítko:	čís. výkresu: 1.64

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.



HIP: Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.		Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant: Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková				
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:	
			revize:	R00:
PERSPEKTIVA - VSTUPNÍ CHODBA 1.03 - jih			měřítko:	čís. výkresu: 1.65

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.



HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:  Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu	
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková			
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice PERSPEKTIVA - VSTUPNÍ CHODBA 1.03 - sever			část:	
			revize:	R00:
			měřítko:	čís. výkresu:
				1.66

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.