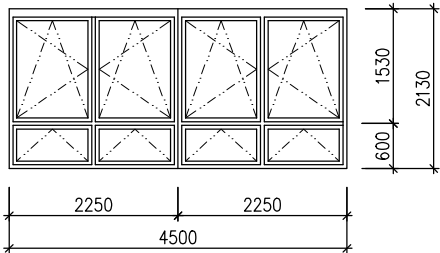




NOVÉ PRVKY

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	CELK.	POZNÁMKA
11		PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 8. KŘÍDLOVÉ S PLASTOVÝM HORNÍM NÁSTAVCEM RÁMU (venkovní žaluzie) ROZMĚRU DLE SCHEMATU. SLOŽENÍ OKNA ZE 2 KUSŮ OKEN rozm. 2250x2130mm) S PLASTOVÝM PŘELIŠTOVÁNÍM SVISLÉ SPÁRY DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ HORNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BILÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BILÉ POPLASTOVANÉ, U HORNÍCH KŘÍDEL SNÍŽENÉ (ovládání z podlahy)	4500x2130			2	2	4	LOŽNICE
12		PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 6. DÍLNÉ PEVNÉ S OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM S OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM 1. KŘÍDLEM (horní střední) ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BILÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BILÉ POPLASTOVANÉ, OVIÁDÁNÍ OTV. KŘÍDLA SNÍŽENÉ (ovládání z podlahy)	1820x2100		2			2	ZÁDVEŘÍ
13		PLASTOVÁ 10.DÍLNÁ STĚNA VNITŘNÍ PEVNÁ S 2. KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1400x2100mm ASYMETRICKÝMI VEN OTVÍRAVÝMI – PRAVÝMI. SPODNÍ ČÁST STĚNY VÝPLŇ PLAST ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLEM BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" do výšky 2100mm. CONNEX (tl. 6,4mm). NADVĚTLÍK SKLEM OBÝČEJNÝM ČIRÝM. PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘÍ min. 1400x2000mm, VEN OTVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘE OPATŘENY OBOUSTRANNÝM MADLEM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, STAVĚČ PRO OBĚ KŘÍDLA. PODLAHOVÁ ZARÁŽKA PRO HLAVNÍ KŘÍDLO. BEZPEČNOSTNÍ SAMOLEP. PÁSKA NA SKLE (čtverce barevné)š. 50mm, VE VÝŠCE 1000 a 1400mm.	2350x2680		1			1	ZÁDVEŘÍ

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěněními a mezi parapetem a nadpražím
PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT