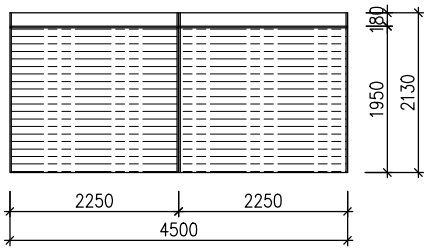





NOVÉ PRVKY

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	CELK.	POZNÁMKA
14	 ŽALUZIE HLINÍKOVÉ ELOX. VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ typ F 80 ŽALUZIE š. 80mm ZAOBLENÉ BEZ ZAHNUTÍS VODÍCÍMI LIŠTAMI PŘISAZENÝMI K OSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ- VÝSUV A NAKLÁPĚNÍ KOTVENÍ DO BETONOVÉHO NADPRAŽÍ STÁV. OKEN (NA LIC) V NADPRAŽÍ OKNA KRYCÍ PLECH ŽALUZÍÍ PŘÍZNANÝ BARVA ŽALUZIE A KRYCÍHO PLECHU – STŘÍBRNÝ ELOX ŽALUZIE OKNA š. 4500mm DĚLENÁ NA 2 ČÁSTI (vodící lišty na rámech oken)		4500x2130			2	2	4	LOŽNICE
15	 VĚTRACÍ MŘÍŽKA NEREZ SE SÍTKOU PROTI HMYZU PRO KOTVENÍ DO ZATEPLENÍ		300x150	2				2	
16	PARAPETNÍ DESKY POSTFORMING TL. 16 mm, NOS TL. 25mm MATERIÁL VODOODOLNÉ DESKY DTD tl. 16 a 25mm. BOKY OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI . DEKOR ŠEDOBÍLÁ MRAMOR (případně dle výběru investora) ROZMĚR: šířka 400 mm , DL 600 mm (č.IV,V) 1500 mm (II,III) 2100 mm (I) ROZMĚR: šířka 450 mm , DL 750 mm (č. 5,6,7) ROZMĚR: šířka 350 mm , DL 2100 mm (8,9,10) ROZMĚR: šířka 350 mm , DL 4500 mm (11) ROZMĚR: šířka 300 mm , DL 1820 mm (12)							8 30 16 7 3 4 2	TĚLOCVIČNA
17	 VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASOVÁ OBOUSTRANNÁ OSAZENÁ DO STÁV. DVEŘÍ UMÝVÁREN DĚTÍ (u podlahy)		400x200			4	4	8	
18	 REVIZNÍ DVIŘKA SDK GKF 12,5MM DO ZÁKRYTŮ ROZVOD" VZ		450x300			2	2	4	
19	 NEREZOVÁ TRUBKA PARAPETU Dn 30/2,5mm S KOTEVNÍM PÁSKEM NA KONCÍCH PRO KOTVENÍ (turbošrouby)DO BOČNÍCH VNITŘNÍCH ŠPALET OKEN (č. I) CELKOVÁ DÉLKA 2100mm (nutno zaměřit pro každý okenní otvor)		2100			8	8	16	Zvýšení parapetu dle ČSN

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěněními a mezi parapetem a nadpražím
 PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT