

1. Rozvaděč RO1A

Chybí vějířové podložky

odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



2. Rozvaděč RO1C

Chybí vějířové podložky

odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



3. Rozvaděč RJ-7B

Chybí vějířové podložky

odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



4. Umývárna potravin

Chybí doplňující ochranné pospojení u nerezového stolu

odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



5. místnost č.2

Nefunkční osvětlení

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



výměna žárovky

6. místnost č.5

Nefunkční vodič PE v zásuvce

odporuje 33 2180 ČSN 33 2180 čl.6.2.1.:



zjištění závada - o stavu
informovat objednatele

7. místnost č.12

Nefunkční osvětlení – trubice

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



8. místnost č.13

Poškozená zásuvka 230V/16A IP 44 - chybí víčko

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna zásuvky


9. místnost č.13

Chybí doplňující ochranné pospojení u nerezového stolu.
odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:




10. Kuchyň

Chybí doplňující ochranné pospojení u nerezového stolu (nářezový stůl)
odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:

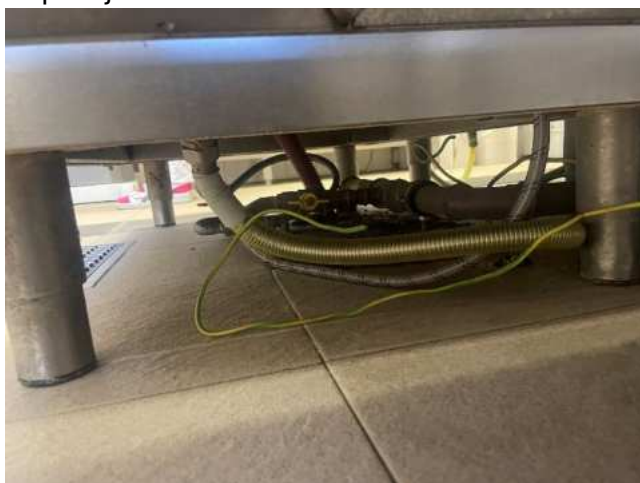

11. Kuchyň

Chybí doplňující ochranné pospojení u nerezového stolu - pod okny odporuje 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:

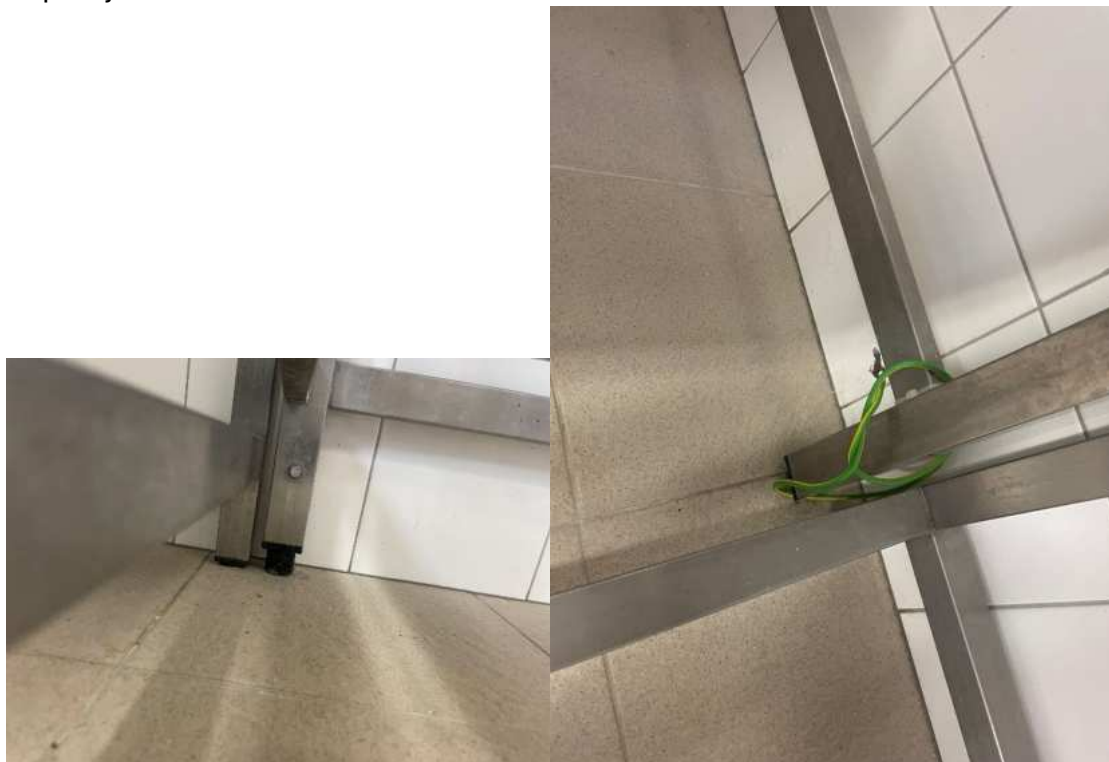

12. Kuchyň

Nevyhovující odpor ochranného pospojení naměřeno 571ohmů - nerezové stoly odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.6.2:



13. Kuchyně - zářivka u PC 2x

Nefunkční osvětlení – trubice

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



14. Mandl – Prádelna


Nefunkční osvětlení – trubice

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



15. místnost č.21

Nefunkční osvětlení - trubice 4x
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:

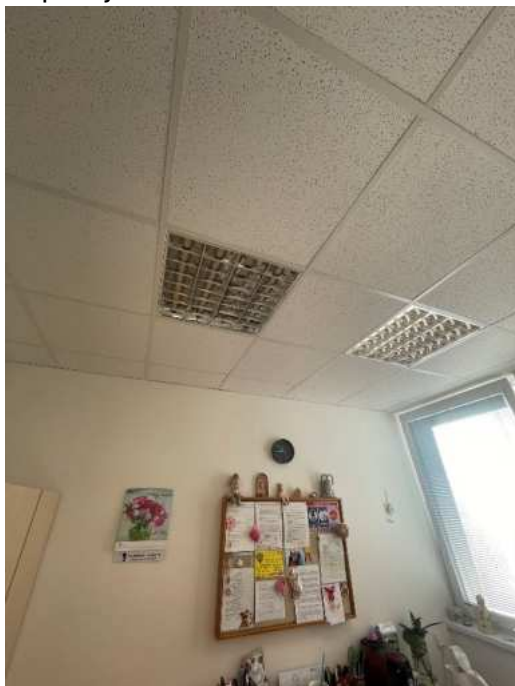

výměna za LED trubice

16. Pavilon A 1PP Šatna děti

Nefunkční osvětlení - 2x
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



montáž LED trubice

17. Pavilon C 1PP Šatna děti

Nefunkční osvětlení - 1x

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



montáž LED trubíc

18. Pavilon B 1PP Šatna děti

Nefunkční osvětlení - 2x

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



19. Pavilon B 1NP kuchyně třída

zalomené kolíky v zásuvce

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:

