

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **IS pro RD Křoví, lokalita Na drahách**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ATIKA - LYSÝ, s.r.o.

IČO: **60732610**

DIČ:

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 489 034,28 CZK
Základní DPH	21 %	1 362 697,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		6 489 034,28 CZK
Cena celkem s DPH		7 851 731,48 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Komunikace	0,00	2 887 401,50	606 354,32	3 493 755,82	44,50
SO 02	Vodovod	0,00	666 679,74	140 002,75	806 682,49	10,27
SO 03	Kanalizace splašková	0,00	1 028 015,81	215 883,32	1 243 899,13	15,84
SO 04	Kanalizace dešťová	0,00	1 278 145,75	268 410,61	1 546 556,36	19,70
SO 05	STL Plynovod	0,00	418 571,92	87 900,10	506 472,02	6,45
SO 06	Veřejné osvětlení	0,00	210 219,56	44 146,11	254 365,67	3,24
Celkem za stavbu		0,00	6 489 034,28	1 362 697,20	7 851 731,48	100,00

Položkový rozpočet

S:	02	Inženýrské sítě pro RD Křoví, lokalita Nad hřištěm
O:	SO 01	Komunikace
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce				41 000,00
-------------	----------	-------------------------------------	--	--	--	------------------

1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP a v souladu s předloženým KZP, zkouška únosnosti pláně	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
2	02712R	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, ZRUŠENÍ	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

dřevěné lávky a nájezdové rampy - dodávka, montáž, demontáž, přesun dle jednotlivých fází výstavby, zabezpečení přístupu k nemovitostem, zabezpečení příjezdu vozidel IZS na plochy a k nemovitostem v okolí stavby

3	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00

včetně zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras, provizorní dopravní značení montáž, dodávka a odstranění

Díl:	1	Zemní práce				253 995,00
-------------	----------	--------------------	--	--	--	-------------------

5	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM odkop včetně vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem s uložením na skládce	m3	1 165,00000	135,00	157 275,00
---	--------	---	----	-------------	--------	------------

podle labor. Kubatur - 1165 m3

6	132736	HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM odvoz 10 km	m3	110,00000	125,00	13 750,00
---	--------	--	----	-----------	--------	-----------

výkop pro drenáž
0,4*0,5*175=35,00 [A] m3
ruční výkop pro kabely NN a okolo plynovodu
150*0,5*1,0=75,00 [B] m3
Celkem: A+B=110,00 [C] m3

7	171104	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNENÍM NA 101% PS násyp pro spodní stavbu silnic	m3	47,00000	85,00	3 995,00
---	--------	--	----	----------	-------	----------

dle tab. kubatur
47=47,00 [A] m3

8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopískem	m3	45,00000	650,00	29 250,00
---	-------	--	----	----------	--------	-----------

obsyp vedení plynovodu a STK
150*0,3*1=45,00 [A] m3

9	18210	ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ dorovnání výškových rozdílů v tl. 10cm	m3	45,00000	65,00	2 925,00
---	-------	--	----	----------	-------	----------

dorovnání s navazujícím terémem
450*0,1=45,00 [A] m3

10	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	450,00000	75,00	33 750,00
----	-------	--	----	-----------	-------	-----------

450=450,00 [A] m2

11	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI včetně dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	m2	450,00000	29,00	13 050,00
----	-------	--	----	-----------	-------	-----------

podle pol. 18232
450=450,00 [A] m2

Díl:	2	Základy				108 830,00
-------------	----------	----------------	--	--	--	-------------------

12	21197	OPLASTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie	m2	350,00000	65,00	22 750,00
----	-------	--	----	-----------	-------	-----------

okolo podélné drenáže
4*0,5*175=350,00 [A] m2

13	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM kompletní drenáž včetně obsypu kamenivem 4/8mm, zásypu předepsaným materiálem v PD	m	175,00000	72,00	12 600,00
----	-------	---	---	-----------	-------	-----------

podélna drenáž
175=175,00 [A] m

14	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 tканá separační geotextilie pevnost v tahu min. 40kn na pláni vozovky 1336=1 336,00 [A] m2	m2	1 336,00000	55,00	73 480,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 859,50
15	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO frakce 0-8 mm, popř. 0-4 mm pod drenáží v tl. 10 cm 175*0,1*0,35=6,13 [A] m3 podsyp vedení plynovodu a STK 150*0,1*0,5=7,50 [B] Celkem: A+B=13,63 [C] m3	m3	13,63000	650,00	8 859,50
Díl: 5		Komunikace				2 233 437,00
16	561432	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 150MM tl. 12 cm, podle PD sjezdy tl. 12 cm 65=65,00 [A] m2	m2	65,00	385,00	25 025,00
17	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM tl. 16 cm parkoviště+ vozovka 63+1150=1 213,00 [A]	m2	1 213,00	515,00	624 695,00
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM tl. 160 mm parkoviště - sjezdy 65+63+128*0,5=192,00 [A] m2	m2	192,00	210,00	40 320,00
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM tl. 17 cm a 20 cm tl. 17 cm vozovka 1150+372*0,5=1 336,00 [A] tl. 20 cm chodník 140+70*0,5=175,00 [B] Celkem: A+B=1 511,00 [C] m2	m2	1 511,00	267,00	403 437,00
20	56413	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM ACO 11 1150=1 150,00 [A] m2	m2	1 150,00	382,00	439 300,00
21	56414	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM ACP 16+1 1150=1 150,00 [A] m2	m2	1 150,00	435,00	500 250,00
22	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 do 0,6 kg/m2 z výkazu výměr 1150=1 150,00 [A] m2	m2	1 150,00	28,00	32 200,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 z výkazu výměr 1150=1 150,00 [A] m2	m2	1 150,00	25,00	28 750,00
24	582612	KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože tl. 4cm drť 4/8mm parkoviště, sjezdy, odpočet varovného pásu 63+65-8=120,00 [A] m2	m2	120,00	550,00	66 000,00
25	582614	KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože tl. 4cm drť 4/8mm chodník 140=140,00 [A] m2	m2	140,00	495,00	69 300,00
26	58261B	KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože tl. 4cm drť 4/8mm varovný pás 8=8,00 [A] m2	m2	8,00	520,00	4 160,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				236 880,00
29	914121	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OČELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ podle PD P2, P4, IZ4a, IZ4b 4=4,00 [A] ks	ks	4,00	2 500,00	10 000,00
30	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OČEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) sloupky na DZ 4=4,00 [A] ks	ks	4,00	250,00	1 000,00

31	917223	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkové obrubníky - podle PD záhonový (chodníkový) obrubník 100x250x1000 mm mimo pletové zdi+nájezd na pozemky 50+8*6=98,00 [A] m	m	98,00	450,00	44 100,00
32	917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční ABO 2-15, 2-15N silniční 150x250x1000 mm 372=372,00 [A] m z toho nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm (3-5 cm nad niveletou) 7x4 = 28m	m	372,00	485,00	180 420,00
33	919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM podle PD zařízení stávajícího asfaltového krytu vozovky na ZU 16=16,00 [A] m	m	16,00	85,00	1 360,00
Díl:	8	Potrubí				4 400,00
27	89923	VYSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení, včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku šoupátkové uzávěry 1=1,00 [A] ks	ks	1,00	650,00	650,00
28	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYSTRAZNA FOLIE žlutá výstr. folie na plynovody plynovod + přípojky 150+20*5=250,00 [A]	m	250,00	15,00	3 750,00
Celkem						2 887 401,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	02	Inženýrské sítě pro RD Křoví, lokalita Nad hřištěm
O:	SO 02	Vodovod
R:	SO 02	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	254 557,99			
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, Pro tlakové vodovodní trouby DN 90x5,4	m3	244,00000	180,00	43 920,00
2	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, strojně, Pro trouby PE32 přípojky vody	m3	71,00000	216,84	15 395,64
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, včetně přípojek	m3	315,00000	51,86	16 335,90
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m, Pro vodovodní tlakové trouby PE 90x5,4	m2	486,00000	75,00	36 450,00
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m, pro vodovodní přípojky PE32	m2	144,00000	75,00	10 800,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, včetně přípojek	m2	630,00000	35,00	22 050,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, včetně přípojek	m3	315,00000	181,59	57 200,85
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, včetně přípojek - nakládání a vykládka	m3	78,00000	118,02	9 205,56
9	175100020RA0	Obsyp potrubí pískem (PE90 + PE32), včetně dodávky písku	m3	58,00000	520,00	30 160,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet sypaninou se zhutněním, pro vodovodní potrub (PE 90 + PE32)	m3	78,00000	167,18	13 040,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	19 833,36			
11	451573111R00	Lože pod potrubí z písku (PE90 + PE32), včetně dodávky písku	m3	19,50000	850,00	16 575,00
12	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,80000	4 072,95	3 258,36
Díl: 8		Trubní vedení	392 288,39			
13	28613415R	Trubka vodovodní tlaková PE100-RC 90x5,4, SDR 17	m	147,00000	123,00	18 081,00
14	871241121R00	Montáž tlakového potrubí PE ve výkopu DN80, vnější průměr 90mm, svařovné	m	147,00000	87,96	12 930,12
15	722171213R00	Potrubí z PE 32 x 3,0 mm, pro přípojky k RD	m	46,00000	677,45	31 162,70
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm, Přípojky vody k RD	m	46,00000	26,38	1 213,48
17	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	16,00000	407,50	6 520,00
18	877242121R00	Montáž elektrotvarovek d 90 mm, na potrubí z tlak. PE, otevřený výkop	kus	16,00000	196,81	3 148,96
19	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek DN 80 ve výkopu	kus	1,00000	1 092,09	1 092,09
20	42228310R	Šoupátko DN 80 přírubové-voda, PN16	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00
21	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek DN 1"ve výkopu	kus	7,00000	893,82	6 256,74
22	42228200R	Šoupátko DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	7,00000	4 490,00	31 430,00
23	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	147,00000	144,51	21 242,97
24	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí PE32	m	46,00000	101,63	4 674,98
25	42291452R	Poklop hydrantový litinový , pro hydrant DN 80 podzemní	kus	1,00000	2 410,00	2 410,00
26	899401113R00	Osazení poklopů hydrantových litinových	kus	1,00000	1 581,71	1 581,71
27	42291352R	Poklop litinový - šoupátkový, 7x přípojka, 1x hydrant	kus	8,00000	907,00	7 256,00
28	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových, 7x přípojka, 1x hydrant	kus	8,00000	832,83	6 662,64
29	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	8,00000	351,00	2 808,00
30	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300, při tlakových zkouškách vodou	úsek	10,00000	12 151,33	121 513,30
31	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	193,00000	17,49	3 375,57

32	34141303R	Vodič signalizační CYY 6,0 mm2	m	193,00000	23,70	4 574,10
33	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	497,23	497,23
34	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. do 1 m, výkop DN 80	kus	1,00000	795,75	795,75
35	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	552,29	1 104,58
36	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,00000	799,87	799,87
37	5526009702R	Koleno PP lit. přír.s patkou DN 80mm, PP80	kus	1,00000	4 685,00	4 685,00
38	552702401R	Příruba zaslepovací X -DN 80	kus	1,00000	613,00	613,00
39	552700800R	Odbočka přírub. T - 80x80 PN10-16	kus	1,00000	3 715,00	3 715,00
40	42273602R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1,00000	11 070,00	11 070,00
41	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	8,00000	677,70	5 421,60
42	28613222R	Souprava zemní DN 1" teleskopická 1,0-1,7 m, pro domovní přípojky	kus	7,00000	4 430,00	31 010,00
43	42291230R	Souprava zemní DN 80 šoupátková	kus	1,00000	599,00	599,00
44	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	8,00000	373,66	2 989,28
45	42291000R	klíč ke kanálovým šoupátkům	kus	8,00000	581,00	4 648,00
46	42273320R	Pas navrtávací do DN 80 - 1" závitový, s pryžovou vložkou, pro přípojky k RD	kus	7,00000	2 980,00	20 860,00
47	722280106R00	Tlaková zkouška PE32 vodovodního potrubí	m	46,00000	19,65	903,90
48	892241111R00	Tlaková zkouška DN80 vodovodního potrubí	m	147,00000	30,06	4 418,82
49	28613415R	Propojení nového tlakového potrubí PE90, se stávajícím PE90	kpl	1,00000	123,00	123,00

Celkem

666 679,74

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	02	Inženýrské sítě pro RD Křoví, lokalita Nad hřištěm
O:	SO 03	Kanalizace splašková
R:	SO 03	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	573 119,14			
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, Pro trouby PP DN300	m3	468,00000	180,00	84 240,00
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, Pro přípojky k RD z trub PP DN150	m3	147,00000	216,84	31 875,48
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	572,00000	51,86	29 663,92
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	292,00000	75,00	21 900,00
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	559,00000	75,00	41 925,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	292,00000	35,00	10 220,00
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	559,00000	35,00	19 565,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m	m3	572,00000	181,59	103 869,48
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, vč. nakládání a vykládky	m3	208,00000	58,47	12 161,76
10	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopiskem, vč. dodávky štěrkokopisku	m3	166,00000	520,00	86 320,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním, Pro PP potrubí DN300	m3	203,00000	167,18	33 937,54
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet sypaninou se zhutněním, pro přípojky k RD z potrubí DN150	m3	48,00000	1 286,27	61 740,96
13	451573111R00	Lože pod potrubí z písku , vč. dodávky písku	m3	42,00000	850,00	35 700,00
Díl: 8		Trubní vedení	454 896,67			
14	28614545R	Trubka DN 150 dl. 3m , PP SN10, kanalizační přípojky k RD	ks	16,00000	850,00	13 600,00
15	28611272.AR	Trubka DN 315 dl.5m, PP SN10, kanalizace splašková	ks	41,00000	4 720,00	193 520,00
16	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	198,00000	210,00	41 580,00
17	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	45,00000	42,42	1 908,90
18	55243346.AR	Poklop šachtový litinový, průměr 600 mm, zatížení 40t	kus	6,00000	2 750,00	16 500,00
19	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	6,00000	1 345,59	8 073,54
20	59224175R	Prstenec vyrovnávací 63/6 cm, pro šachty z bet. dílců DN 1000	kus	2,00000	319,00	638,00
21	59224177R	Prstenec vyrovnávací 63/10 cm, pro šachty z bet. dílců DN 1000	kus	8,00000	388,00	3 104,00
22	59224353.AR	Konus šachetní 63/58/12 KPS	kus	6,00000	1 550,00	9 300,00
23	59224358.AR	Skruž šachetní 100/25/12 PS	kus	4,00000	850,00	3 400,00
24	59224361.AR	Skruž šachetní TBS - 100/50/12 PS	kus	4,00000	1 385,00	5 540,00
25	59224366.AR	Dno šachetní 100/80/V30 obloukové	kus	3,00000	5 850,00	17 550,00
26	59224366.AR	Dno šachetní 100/80/V30 přímé	kus	2,00000	5 850,00	11 700,00
27	59224366.AR	Dno šachetní 100/80/V30 koncové	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00
28	894431131RA0	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury do 3 m, přímá, R.Š. pro přípojky spl. kanal. u RD	kus	7,00000	8 500,00	59 500,00
29	894411121R00	Zřízení šachet z bet. dílců, na potrubí DN 300, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10	kus	7,00000	1 850,00	12 950,00
30	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	41,00000	154,03	6 315,23
31	230230023R00	Tlaková zkouška DN300 vzduchem 0,6 MPa	m	198,00000	154,00	30 492,00
32	230230020R00	Tlaková zkouška DN150 vzduchem 0,6 MPa	m	45,00000	125,00	5 625,00
33	877353121RT8	Montáž tvar. odboč. plast. gum. kroužek do DN 300, včetně dodávky odbočky PP 300/160 mm	kus	7,00000	650,00	4 550,00
34	892665111R00	Propojení se stávající kam. kanalizací DN 300	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00

Celkem

1 028 015,81

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	02	Inženýrské sítě pro RD Křoví, lokalita Nad hřištěm
O:	SO 04	Kanalizace dešťová
R:	SO 04	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	383 590,84			
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 strojně, Rýha pro potrubí DN150, 200 a 300	m3	328,76000	180,00	59 176,80
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3, strojně, Pro odlučovač	m3	31,00000	216,84	6 722,04
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3, strojně, Pro vsakovací objekt	m3	69,10000	216,84	14 983,64
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3, strojně, pro silniční vpustě	m3	23,25000	216,84	5 041,53
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	452,00000	51,86	23 440,72
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m, Pro potrubí DN150	m2	42,50000	75,00	3 187,50
7	15110-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m, pro potrubí DN200	m3	6,00000	75,00	450,00
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m, Pro trouby DN 300	m2	698,00000	75,00	52 350,00
9	15110-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 3 m, pro odlučovač ropných látek	m3	32,00000	75,00	2 400,00
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m, vsakovací objekt	m2	25,40000	75,00	1 905,00
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	803,90000	35,00	28 136,50
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	452,00000	181,59	82 078,68
13	162201-102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, vč. nakládání a vykládky	m3	452,00000	61,34	27 725,68
14	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem, vč. dodávky štěrkopísku - potrubí celkem	m3	63,00000	520,00	32 760,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh a šachet- kolem potrubí, sypaninou se zhutněním	m3	207,60000	167,18	34 706,57
16	174101101R00	Zásyp kolem objektů, sypaninou se zhutněním	m3	51,00000	167,18	8 526,18
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	33 531,11			
17	451573111R00	Lože pod potrubí z písku , vč. dodávky písku	m3	21,00000	1 286,27	27 011,67
18	452321131R00	Základová deska ze železobetonu C 12/15, pod odlučovač	m3	1,68000	3 880,62	6 519,44
Díl: 8		Trubní vedení	861 023,80			
19	28614545R	Trubka DN 150 dl. 3m, PP SN10	kus	5,00000	850,00	4 250,00
20	28614504.AR	Trubka DN 200 dl.1 m, PP SN10	m	4,00000	800,00	3 200,00
21	28611272.AR	Trubka DN 315 dl. 5m PP SN10, kanalizace dešťová	kus	31,00000	4 720,00	146 320,00
22	871313121R00	Montáž trub DN 150 z plastu, gumový kroužek	m	14,00000	42,42	593,88
23	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4,00000	51,47	205,88
24	871371121R00	Montáž trubek plast. DN 315 ve výkopu , gumový kroužek	m	152,00000	210,00	31 920,00
25	894411121R00	Zřízení šachet z bet. dílců, na potrubí DN 300	kus	7,00000	3 585,00	25 095,00
26	55243346.AR	Poklop šachtový litinový, průměr 600 mm, zatížení 40t	kus	7,00000	2 750,00	19 250,00
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	7,00000	1 345,59	9 419,13
28	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací 63/4 cm, pro šachty z bet. dílců DN 1000	kus	4,00000	319,00	1 276,00
29	59224175R	Prstenec vyrovnávací 63/6 cm, pro šachty z bet. dílců DN 1000	kus	3,00000	319,00	957,00
30	59224176R	Prstenec vyrovnávací 63/8 cm, pro šachty z bet. dílců DN 1000	kus	1,00000	350,00	350,00
31	59224177R	Prstenec vyrovnávací 63/10 cm, pro šachty z bet. dílců DN 1000	kus	3,00000	388,00	1 164,00

32	59224353.AR	Konus šachetní 63/58/12 KPS	kus	5,00000	1 550,00	7 750,00
33	59224354R	Deska zákrytová 100-63/17	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
34	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,00000	850,00	1 700,00
35	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,00000	1 385,00	4 155,00
36	59224366.AR	Dno šachetní 100/80/V30 přímé	kus	2,00000	5 850,00	11 700,00
37	59224366.AR	Dno šachetní 100/80/V30 obloukové, Šd, Še, Šg, Ši, Šj	kus	5,00000	5 850,00	29 250,00
38	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	40,00000	241,00	9 640,00
39	230230020R00	Tlaková zkouška DN150 vzduchem 0,6 MPa	m	13,00000	125,44	1 630,72
40	230230006R00	Tlaková zkouška DN200 vzduchem 0,6 MPa	m	3,00000	764,99	2 294,97
41	230230023R00	Ttlaková zkouška DN300 vzduchem 0,6 MPa	m	148,00000	154,03	22 796,44
42	56241511R	Odlučovač ropných látek, 10 až 50 l/s , plast., 2x pokl. 15t, (340x250), vč. dopravy a montáže	kus	1,00000	71 420,00	71 420,00
43	724319119R00	Montáž odlučovače ropných látek	kus	1,00000	8 129,12	8 129,12
44	895931111R00	Zřízení dešťové vpusti z bet. prefabrikátů, - uliční vpust DN 500	kus	4,00000	14 751,09	59 004,36
45	28697491R	Čtvercová mříž pro vpust 500x500 mm, D400, vč. kalového koše	kus	4,00000	5 145,00	20 580,00
46	899104111R00	Osazení čtvercové mříže, vč. kalového koše, pro uliční vpust DN500	kus	4,00000	1 345,59	5 382,36
47	592-238740R	Horní dílec 50/20 CP, dešťové vpusti DN 500, , pro čtvercovou mříž zatíž. D400 a kal. koš	kus	4,00000	850,00	3 400,00
48	592238742R	Průběžný díl 50/59 dešťové vpusti DN 500	kus	4,00000	746,00	2 984,00
49	592238747R	Průběžný díl s odtokem pro dešť. vpust DN 500, 50/65 SZ se zápachovou uzávěrou, odtok PVC 150	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00
50	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek, včetně dodávky odbočky 315/160 mm	kus	3,00000	670,25	2 010,75
51	592238750R	Spodní dílec dešťové vpusti DN 500, 50/49 KV s kalištěm vysokým	kus	4,00000	965,00	3 860,00
52	28697910R	Blok vsakovací 80x80x32cm plastový, Garantia Eco bloc	kus	70,00000	2 556,00	178 920,00
53	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku- 80x80x32cm	kus	70,00000	185,50	12 985,00
54	67313135R	Geotextilie pro bloky	m2	97,00000	21,60	2 095,20
55	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	97,00000	35,67	3 459,99
56	59533310	Podkladní plast. deska pod vsakovací bloky tl.4cm	m2	70,00000	850,00	59 500,00
57	28697910R	Čelo pro vsakovací bloky - pár	pár	14,00000	2 145,00	30 030,00
58	28697910R	Spojka pro vsakovací bloky	kus	840,00000	50,00	42 000,00
59	28697910R	Větrací hlavice pro vsakovací bloky	kus	1,00000	2 145,00	2 145,00

Celkem

1 278 145,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	02	Inženýrské sítě pro RD Křoví, lokalita Nad hřištěm
O:	SO 05	STL Plynovod
R:	SO 05	STL Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				192 070,68
1	132201212R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, Pro tlakové plynovodní trouby DN 90x5,2	m3	165,00000	180,00	29 700,00
2	132201212R	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, strojně, Pro trouby PE32 přípojky STL plynu	m3	37,00000	216,84	8 023,08
3	132201219R	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	202,00000	51,86	10 475,72
4	151101101R	Pažení a rozeřízení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m, Pro plynovodní tlakové trouby PE 90x5,4	m2	330,00000	75,00	24 750,00
5	151101101R	Pažení a rozeřízení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m, Pro trouby PE 32 plynovodní přípojky	m2	74,00000	75,00	5 550,00
6	151101111R	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	404,00000	35,00	14 140,00
7	161101101R	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, celkem	m3	202,00000	181,59	36 681,18
8	162301102R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, pro potrubí PE63	m3	67,00000	128,56	8 613,52
9	162301102R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, pro potrubí PE32	m3	15,00000	128,56	1 928,40
10	175100020R	Obsyp potrubí pískem, pro potrubí PE63, vč. dodávky písku	m3	50,00000	520,00	26 000,00
11	175100020R	Obsyp potrubí pískem, pro potrubí PE32, vč. dodávky písku	m3	11,50000	520,00	5 980,00
12	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet sypaninou se zhuštění, pro plynovodní potrubí PE 63	m3	99,00000	167,18	16 550,82
13	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet sypaninou se zhuštění, Pro potrubí PE32 plynovodní přípojky	m3	22,00000	167,18	3 677,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 011,67
14	451573111R	Lože pod potrubí z písku , pod potrubí PE 63, vč. dodávky písku	m3	17,00000	1 286,27	21 866,59
15	451573111R	Lože pod potrubí z písku, pod potrubí PE 32, vč. dodávky písku	m3	4,00000	1 286,27	5 145,08
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				199 489,57
16	286136305R	Trubka plynová PE100 SDR 11 DN 63 x 5,8, s vnějším ochr. pláštěm	m	170,00000	162,00	27 540,00
17	286136312R	Trubka plynová PE100 SDR 11 DN 32 x 3,0 mm, s ochranným pláštěm	m	46,00000	38,10	1 752,60
18	230200015R	Montáž plynovodu PE 63x5,8	m	170,00000	400,95	68 161,50
19	230200004R	Montáž plynovod. přípojek PE 32, vč. Uzátkování	m	46,00000	498,85	22 947,10
20	230230031	Tlaková zkouška těsnosti vzduchem PE63	m	170,00000	16,87	2 867,90
21	230 23-0031	Tlaková zkouška těsnosti vzduchem PE32	m	46,00000	16,87	776,02
22	210800626R	Signal. vodič CYY, 1 x 2,5 mm2, uložený volně, žlutozelená izolace včetně dodávky	m	210,00000	55,72	11 701,20
23	460490012R	Fólie vystražná z PVC, šířka 33 cm	m	210,00000	26,77	5 621,70
24	2302300761	Uzavření přívodu plynu, odplynění potrubí, a znovuotevření plynu + revize	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
25	841240040R	Odvodňovač ukončený kulovým kohoutem s přechodkou , a zátkou, vyústěný do uličního poklopu - včetně	kpl	1,00000	2 352,96	2 352,96
26	723219104R	Odfuk plynovodu - vyvedeno pod poklop, odvzdušení komplet vč. KK25 a poklopu	kpl	1,00000	500,00	500,00

27	28614066R	Chráníčka plynová PEHD 90 x 3,5 dl. 8m, vč. navaření číchačky	m	8,00000	211,00	1 688,00
28	28614066	Číchačka v zemním provedení PE32 , vč. poklopu na podkl. desce - k chráničce PE90	KPL	1,00000	416,00	416,00
29	28614070R	Chráníčka plynová PE50 dl. 1,5m, na patu přípojky PE32	m	7,00000	500,00	3 500,00
30	841240040R	Elektrokoleno PE32, 90°, pro STL přípojky	kus	7,00000	500,00	3 500,00
31	42261600R	Držák přípojky ve skříni HUP- ISIFLO, (Skříň v dodávce stavby)	kus	7,00000	16,87	118,09
32	841240040R	Uzátkování potrubí přípojky , ve skříni HUP	kus	7,00000	55,00	385,00
33	892372111R	Zabezpečení konců plynovod. potrubí	úsek	8,00000	423,50	3 388,00
34	230230031R	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa, včetně přípojek	m	216,00000	15,00	3 240,00
35	8923721110	Orientační tabulky na začátku, konci a všech, směrových lomech	kus	10,00000	211,00	2 110,00
36	28655297R	Záslepka - na plynovodu DN 63	kus	1,00000	423,50	423,50
37	892372111P	Propojení se stávajícím plynovodem	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00

Celkem

418 571,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	02	Inženýrské sítě pro RD Křoví, lokalita Nad hřištěm
O:	SO 06	Veřejné osvětlení - 1. část
R:	SO 06	Veřejné osvětlení - 1. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	_1	Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)				1 950,00
	1 Pol_0001	Chránička tuhá DVK 110 mm	M	20,00000	70,00	1 400,00
	2 Pol_0002	KO TRUBKA tuhá PR. 63	m	10,00000	55,00	550,00
Díl:	_10	Montáže				23 781,56
	3 210100003	Ukončení 1 vodiče vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	60,00000	59,16	3 549,60
	4 210202002	Montáž svítidla - LED	ks	6,00000	728,66	4 371,96
	5 210204011	Montáž stožáru ocelového do délky 12m	ks	6,00000	950,00	5 700,00
	6 210204201	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy	ks	6,00000	550,00	3 300,00
	7 210810017	Zatažení kabelu do chráničky	m	10,00000	150,00	1 500,00
	8 Pol_0028	Položení kabelu volně	m	160,00000	30,00	4 800,00
	9 Pol_0029	Položení chráničky do výkopu	ks	20,00000	28,00	560,00
Díl:	_11	Zemní práce (CPV 451 120 00-5)				49 073,00
	10 0050203	Výkop jámy pro stožár 4-8m v rovině zem.tř.3	ks	6,00000	250,00	1 500,00
	11 0510272	Položení plastové chráničky	m	20,00000	100,00	2 000,00
	12 0560163	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	140,00000	100,00	14 000,00
	13 0560303	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	m	10,00000	100,00	1 000,00
	14 0620013	Provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	75,00000	15,00	1 125,00
	15 Pol_0035	Položení výstražné folie šířky 33 cm	m	150,00000	10,00	1 500,00
	16 Pol_0036	Zřízení kabelového lože z pisku tl. 10 cm	m	150,00000	55,00	8 250,00
	17 400051	Přiložené bednění v přípr. Šachtách-odstranění	ks	6,00000	108,00	648,00
	18 0200163	Vyhlobení kabelové rýhy 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	140,00000	85,00	11 900,00
	19 0200303	Vyhlobení kabelové rýhy 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3	m	10,00000	85,00	850,00
	20 400051	Přiložené bednění v přípr. Šachtách	ks	6,00000	200,00	1 200,00
	21 80002	Vyhotovení betonového základu do bednění	ks	6,00000	850,00	5 100,00
Díl:	_2	Přístrojová náplň				168,00
	22 Pol_0003	Pojistka E27, 10A	ks	6,00000	28,00	168,00
Díl:	_3	Stožáry a příslušenství				43 080,00
	23 Pol_0004	Elektrovýzbroj stožáru	ks	6,00000	550,00	3 300,00
	24 Pol_0005	Sadový stožár bezpaticový, jedenkrát osazený 4600mm	ks	6,00000	5 880,00	35 280,00
	25 Pol_0006	Stožárová svorkovnice GURO dvouokružová	ks	6,00000	750,00	4 500,00
Díl:	_4	Svítidla (CPV 315 000 00-1)				22 110,00
	26 Pol_0008	Stožárové svítidlo LED, 50W, 6250lm, 4000K 70Ra, na pr.60mm	ks	6,00000	3 685,00	22 110,00
Díl:	_5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				28 575,00
	27 Pol_0009	KABEL CYKY 5Cx6	m	175,00000	99,00	17 325,00
	28 Pol_0010	Výstražná folie šířky 33 cm	m	150,00000	75,00	11 250,00
Díl:	_6	Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)				14 702,00
	29 Pol_0011	DRAT ZEMNICI FeZn 10mm s PVC izolací	m	12,00000	79,00	948,00
	30 Pol_0012	H SVORKA SR 2a (pásek /pásek)	ks	10,00000	65,00	650,00
	31 Pol_0013	H SVORKA SR 3a (pásek/kruhový vodič)	ks	8,00000	58,00	464,00
	32 Pol_0014	PASOVINA FEZN 30/4	m	160,00000	79,00	12 640,00
Díl:	_8	Hodinové zúčtovací sazby				16 740,00
	33 Pol_0015	Koordinace s profesemi	hod	10,00000	420,00	4 200,00
	34 Pol_0016	Pomocné práce, kompletace	hod	10,00000	420,00	4 200,00
	35 Pol_0017	Práce ve výškách, použití montážní plošiny	hod	10,00000	600,00	6 000,00
	36 Pol_0018	Spolupráce s pracovníky TS před zahájením prací nutno přizvat pracovníka TS v souladu s příloženými	hod	3,00000	500,00	1 500,00
	37 Pol_0019	Úprava stávajícího sloupu, napojení	hod	2,00000	420,00	840,00
Díl:	_9	Montáž hromosvodu a uzemnění				10 040,00
	38 210220002	Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp.	m	12,00000	35,00	420,00
	39 210220021	Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek aj.	m	160,00000	35,00	5 600,00
	40 210220101	Položení svodového vodiče FeZn do 10mm	m	12,00000	65,00	780,00
	41 210220302	Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;S;SK;SZ;SR01;02)	ks	18,00000	180,00	3 240,00

Celkem

210 219,56

Poznámky uchazeče k zadání



Čestné prohlášení – seznam a specifikace poddodavatelů na akci „Inženýrské sítě pro rodinné domy Křoví, lokalita Na drahách“

- I. * Účastník výběrového řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Účastník výběrového řízení má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč bez DPH
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	60%	3.889 Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	40%	2.600 Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
<u>Poddodavatel č. 1:</u>	
Obchodní firma:	Sigeti a Šárka, s.r.o.
Sídlo:	Cyrilometodějská 593/28, Třebíč 674 01
IČ:	27695786
DIČ:	CZ27695786
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	Šárka Petr, tel. 602581638
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat: ¹	Plynovodní řad-strojní část

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
<u>Poddodavatel č. 2:</u>	
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, PRAHA 9-Vysočany
IČ:	26177005,
DIČ:	CZ26177005

¹ Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

Čestné prohlášení – seznam a specifikace poddodavatelů

na akci „Inženýrské sítě pro rodinné domy Křoví, lokalita Na drahách“

Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	Petr Buk, 733780375
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat: ²	Obrusná vrstva komunikace




Miroslav Lysý – jednatel společnosti

- Účastník výběrového řízení vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží účastník výběrového řízení jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 4.

* *nehodící se škrtněte*

„Inženýrské sítě pro rodinné domy Křoví, lokalita Na drahách“

Časový a finanční harmonogram

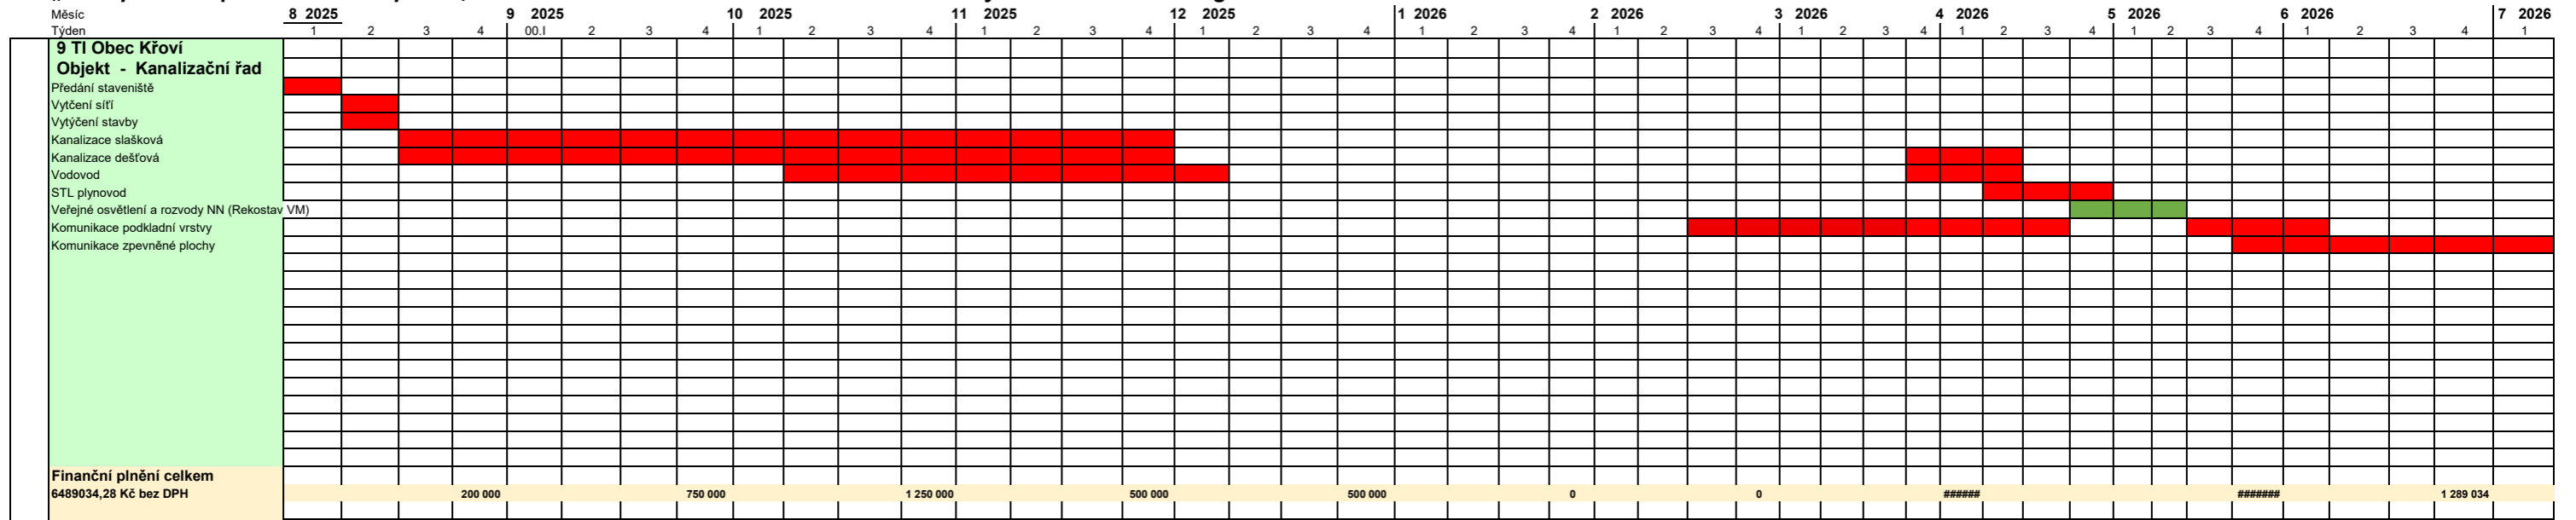

Práce prováděné v daném termínu

Jiný zhotovitel objektu

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Obec Křoví
Křoví 32
594 54 Křoví
IČO: 00545406

Bankovní záruka č. 2504341029

Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo evidované u Zhotovitele pod č. 19/2025 ze dne 3.7.2025 (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace díla s názvem „Inženýrské sítě pro rodinné domy Křoví, lokalita Na drahách“, uzavřené mezi Vámi a **ATIKA - LYSÝ, s.r.o., se sídlem Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 60732610**, spisová značka: C 17582 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „**Klient**“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 324.451,71.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 324.451,71

slovy: Korun českých tři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta padesát jedna 71/100
(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické podobě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 3833) a podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce s tím, že Výzva je doručena okamžikem dle podmínek uvedených v z.č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

nebo

- v listinné podobě
doporučenou poštou nebo kurýrem nebo osobně na adresu:

Komerční banka, a.s.
odd. Bankovní záruky (3833)
nám. Junkovych 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky

s tím, že Vaše podpisy na Výzvě v listinné podobě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva nám musí být doručena nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.



Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31. července 2026** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše písemné sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Vaše sdělení musíme obdržet v podobě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření podpisů v případě listinné podoby).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 8. července 2025

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Vlasta Trojanová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky

Kristýna Kalousová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking