


DETAIL UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŮ.


Podlahové rošty (podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou) není součástí dodávky gastro. Detail pouze určuje rozměry roštů a jejich umístění. Technologické a konstrukční provedení podlahových vpustí řeší dodavatel vpustí a stavba v návaznosti na skladbu podlahy a zvolenou podlahovou krytinu.

Podlahový rošt musí být zapuštěn 1-3mm pod úroveň finální podlahy (včetně podlahové krytiny)

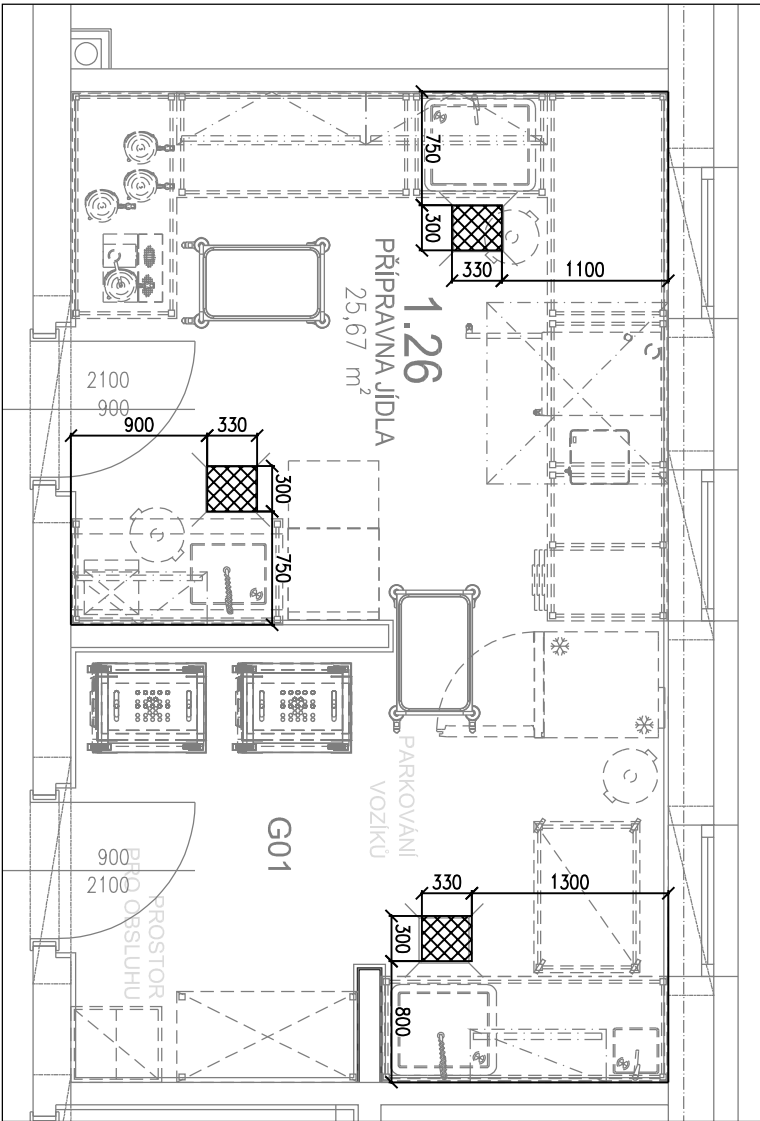


DETAIL UMÍSTĚNÍ DIGESTOŘE NAD KONVEKTOMATEM. UPOZORNĚNÍ PRO PROCESI VZT.

Digestoř není součástí dodávky gastro. Detail pouze určuje minimální požadované vnitřní rozměry digestoře.

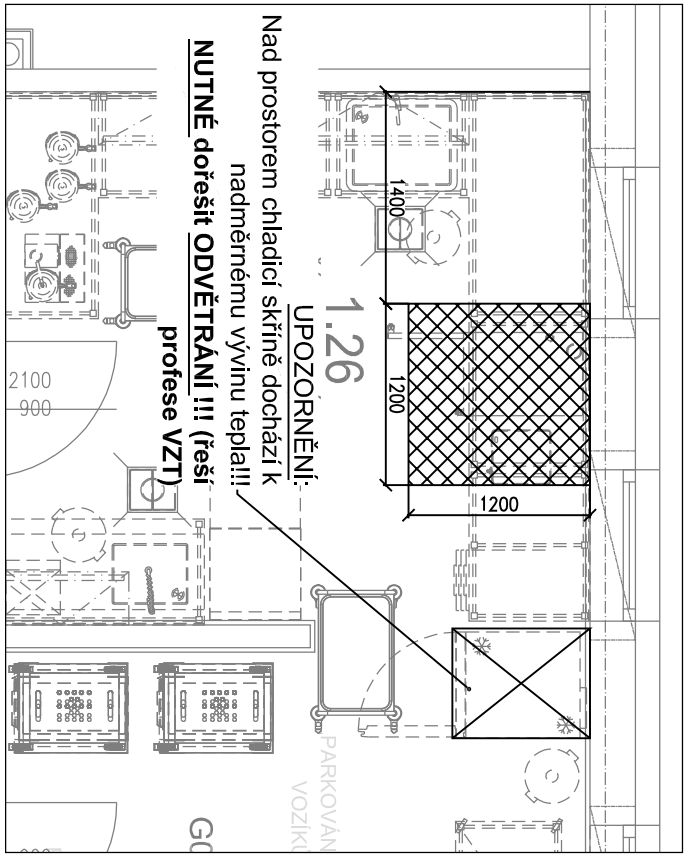




VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VÝZTUH

- výztuby realizovat v případě že jsou stěny zhotoveny ze sádkokrakonu
- jedná se o výztuby pro zavěšení nástěnných policek, skřínek a umyvadel
- výšku výztuh upřesnit dodavatel technologie gastro

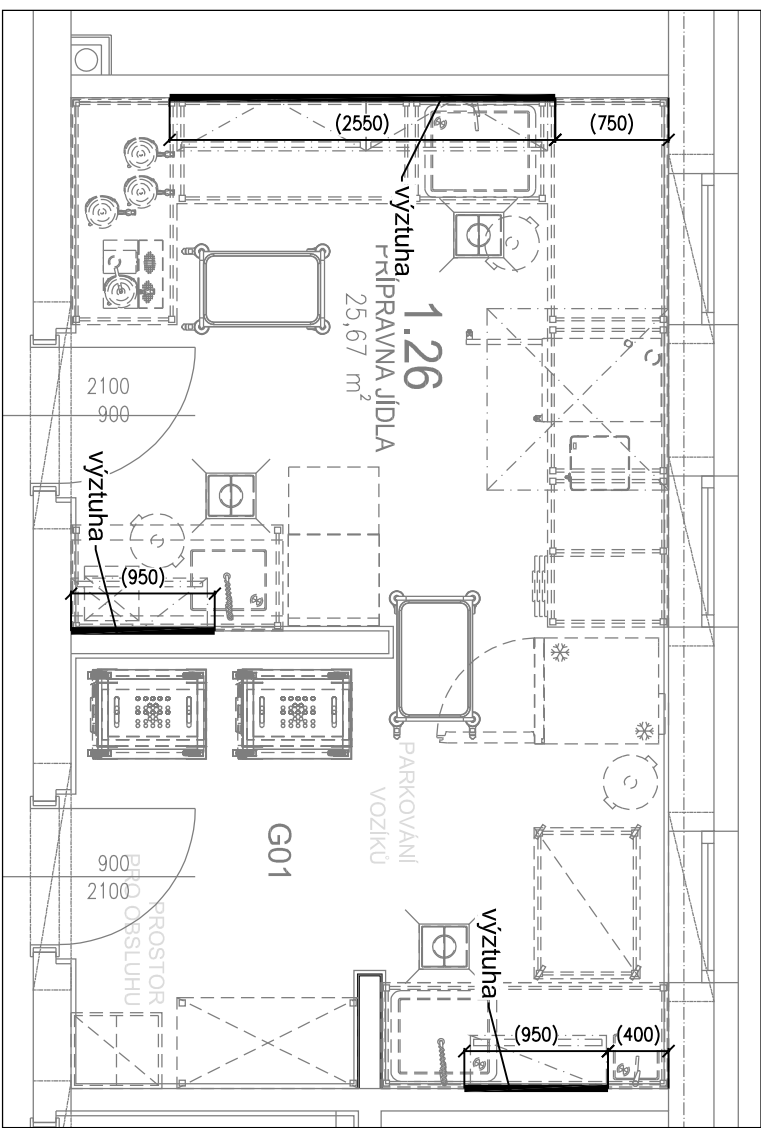

VEDENÍ ZMĚKČENÉ VODY OD CENTRÁLNÍHO ZMĚKČOVAČE K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM.

Centrální změkčovač pro technologii gastro je součástí projektu gastro a je dodávkou gastro.
Vedení změkčené vody je součástí projektu ZTI a NENÍ dodávkou gastro.

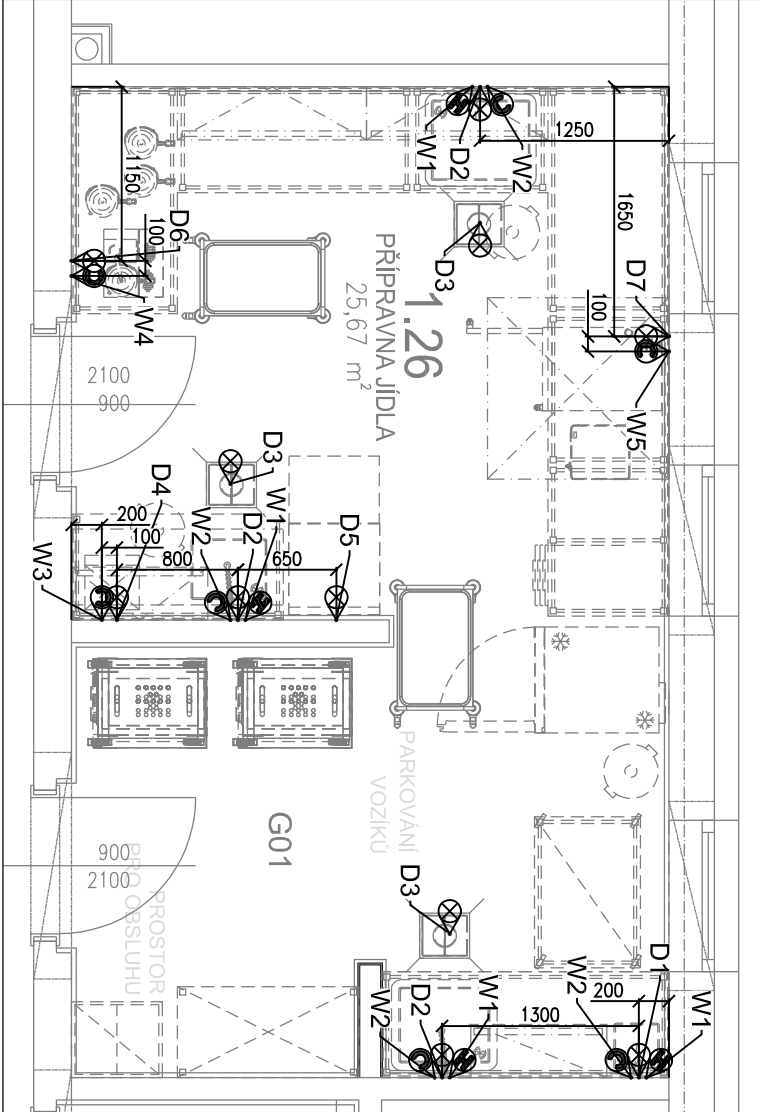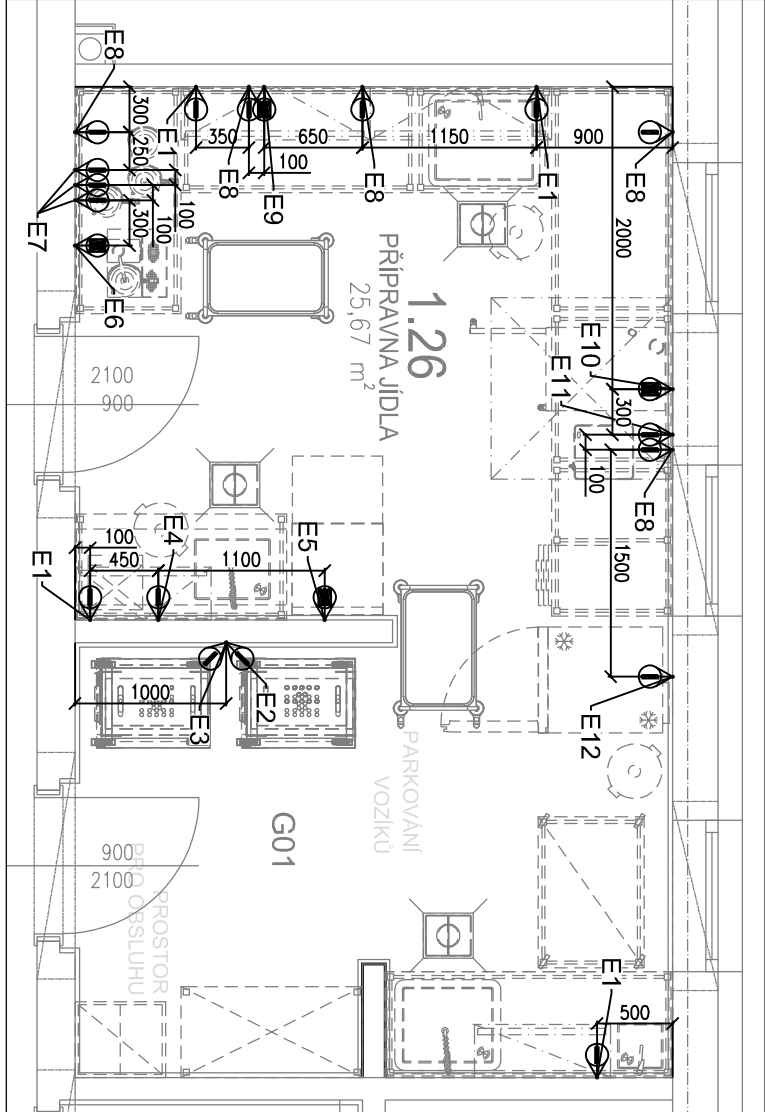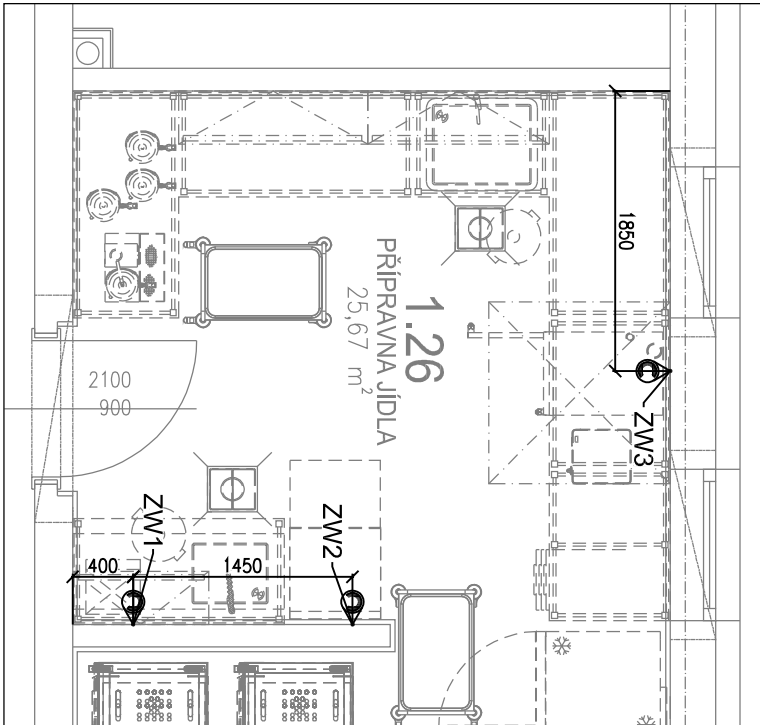

ELEKTROINSTALACE

čísł	typ	umístění	ukončení	přiklon	zařízení	poznámka
E1	12V	1500mm n.č.p.	volný konec 2m		osvětlení police	společný zdroj pro všechna osvětlení polic v rozvaděči
E2	11+0	1500mm n.č.p.	zásuvka	3,3 kW	vytíhací termostot	
E3	11+0	1400mm n.č.p.	zásuvka	3,3 kW	vytíhací termostot	
E4	11+0	600mm n.č.p.	zásuvka	0,1 kW	změkčovač	
E5	3+0	600mm n.č.p.	volný konec 2m	6,8 kW	mýčka	
E6	3+0	1500mm n.č.p.	zásuvka	3,1 kW	překapávač	
E7	11+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	0,2 kW	vytíhací zásobník	
E8	11+0	1200 mm n.č.p.	dvouzásuvka	2,5 kW	rezerva 230V	horizontální dvouzásuvka
E9	3+0	1200 mm n.č.p.	zapuštěná zásuvka	3,5 kW	rezerva 400V	
E10	3+0	600 mm n.č.p.	volný konec 2m	7,8 kW	konvektor	
E11	11+0	1200 mm n.č.p.	zásuvka	3,5 kW	indukční plotna	
E12	11+0	2250 mm n.č.p.	zásuvka	0,3 kW	ohřevací skříň	

- Poznámka 1:
- všechny kdy jsou brány od čistě podlahy, omlínutých stěn a obkladů. Vývody jsou kotované na osu vývodu.
 - el. vývody ukončene volným koncem je nutné opatřit ohraničkov (násim křemen) v délce kabelu
 - el. vývody ukončene volným koncem je nutné provést jako ohraničkov a měřke
 - u pracovních stůlů je nutné vyvést zemnicí kabely, je postelující jednatel v sestavě
 - u pracovních stůlů připojených "napřimou" (bez zásuvky) je nutné spádu s el. vývodem vyvést také zemnicí kabel
 - el. vývody E9 (rezerva 230V) směřjí být zapojeny vždy max. 3 v jednom okružde

VODOINSTALACE - VEDENÍ ZMĚKČENÉ VODY			
čísł	typ	ukončení	zařízení
ZW1	Z.V.	400 mm n.č.p.	prádkový ventil
ZW2	Z.V.	200 mm n.č.p.	prádkový ventil
ZW3	Z.V.	400 mm n.č.p.	prádkový ventil

- Poznámka 2:
- Z.V. - změkčená voda
 - ZW1 - výstup ZMĚKČENÉ vody z rozvodu změkčené vody k technologii
 - ZW2+ZW3 - vstup ZMĚKČENÉ vody ze změkčovače do rozvodu změkčené vody
 - všechny výstupy a výstupy změkčené vody nutno označit zřetelným napětím "ZMĚKČENÁ VODA"
 - všechny kdy jsou brány od čistě podlahy, omlínutých stěn a obkladů. Vývody jsou kotované na osu vývodu.
 - projekant ztl je povinen v koordinat s dodavatelem ztl a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

VODOINSTALACE			
čísł	typ	umístění	ukončení
W1	T.V.	600 mm n.č.p.	rohobek
W2	S.V.	600 mm n.č.p.	rohobek
W3	S.V.	400 mm n.č.p.	prádkový ventil
W4	S.V.	400 mm n.č.p.	prádkový ventil
W5	S.V.	400 mm n.č.p.	prádkový ventil

- Poznámka 3:
- S.V. - studená voda
 - T.V. - teplá voda
 - prádkový ventil - přívod 1/2" zakončený rohobekem 1/2" s vnějším závitěm 3/4"
 - rohobek - přívod 1/2" zakončený rohobekem 1/2" s vnějším závitěm 3/8"
 - pracovní tlak ve vodovodním řádu pro správný chod společnětlí je 2,5 - 6,0 atm
 - všechny kdy jsou brány od čistě podlahy, omlínutých stěn a obkladů. Vývody jsou kotované na osu vývodu.
 - projekant ztl je povinen v koordinat s dodavatelem ztl a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

KANALIZACE			
čísł	typ	umístění	zařízení
D1	DN50	400 mm n.č.p.	umyvadlo
D2	DN50	400 mm n.č.p.	držez
D3	DN60-100	v podlaže	kompletní podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou
D4	DN50	100 mm n.č.p.	změkčovač
D5	DN50	200 mm n.č.p.	mýčka
D6	DN50	400 mm n.č.p.	překapávač
D7	DN50	400 mm n.č.p.	konvektor

- Poznámka 4:
- všechny drážky a nerezová umyvátka která jsou v dodávce gastro jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou. U všech ostatních odpadů musí sifon zajistit stavba
 - odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukončí hrdlem ve výšce max. 50 mm nad čistou podlahou
 - všechny kdy jsou brány od čistě podlahy, omlínutých stěn a obkladů. Vývody jsou kotované na osu vývodu.

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU PROJEKTANTEM GASTRO.
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DODAT JINOU TECHNOLOGII NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVĚST REVIZI TOHOTO INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE II

Tato výkresová dokumentace je základem DIGITÁLNÍHO projektu, aplikacími od ARCHITECTA. Společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. nje podnikatel, který je zodpovědný za poskytnutí této dokumentace. Za případné rozpor mezi skutečným stavem a objektivními podklady nese odpovědnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. odpovědnost.

Generátor projektů: Ingarch. Martin Štrouf Ingarch. Petr Uhlř		Investor: Obec Přerov nad Labem 38 Přerov nad Labem 289 16
Zpracovatel dat: Autodokumentace:		
 VIEWEGH — GASTRO TEAM — VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. NUPKANY 164 750 01 146530 info@gastro-projekt.cz		
Odpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: Kontroloval:		
Ing. Jitka Jandová Ing. Petr Uhlř Ing. Petr Uhlř Ing. Petr Uhlř		
Akce: Materská škola		
Datum: 02/2021		Page: 04.
Ustanovení stavby: Přerov nad Labem 11422/11423/11471/11470/1146/1146/1146/1147/1148/1148/1		Stavba: DPS
Objekt(ů): D. 1.4.5 - Gastroprovovoz		Stavba: DPS
Číslo(ů) výkresu: INSTALAČNÍ PLÁN		Stavba: DPS