

VEŠKERÉ VÝROBKÝ JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
VÝROBKÝ JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH



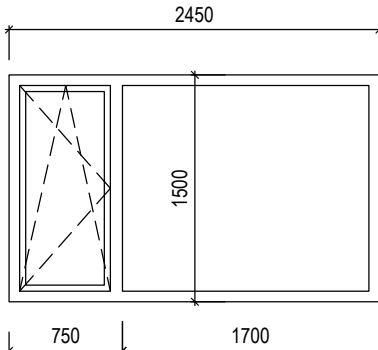
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY VÝROBKŮ JSOU I DETAILNÍ VÝKRESY
TVARU, NA NEŽ JE V TEXTU U VÝROBKŮ UVEDEN ODKAZ!!!

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

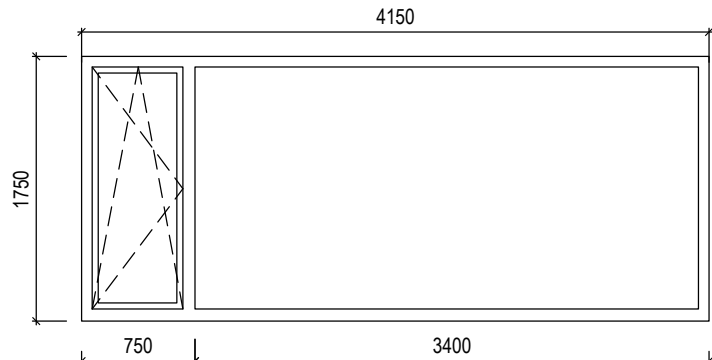
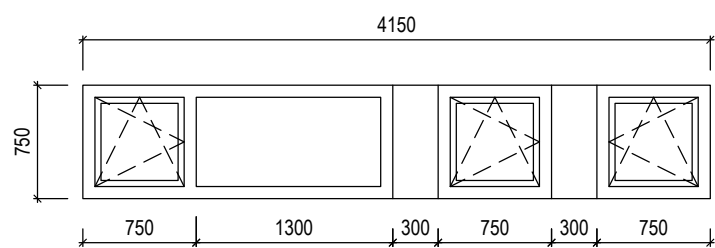
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV ($\pm 0,000 = 501,850$ m.n.m.)

Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval	 projektová činnost ve výstavbě, IČ: 050 60 931 Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz	
Ing. arch. Miroslav Papáček	Ing. Milan Bicera	Pavel Tomandl, DiS.		
Ing. Milan Bicera				
Investor: Město Zlín, Dolní náměstí 585, 373 44 Zlín IČ: 00245721			Č. zakázky	20 / 39
Akce: Stavební úpravy HASIČSKÉ ZBROJNICE č. p. 517, na parc. č. st. 717, ve Zlíně Architektonicko-stavební řešení			Datum	05 / 2023
			Stupeň PD	DPS
			Měřítko	1:50
			Formát	
Obsah: TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu	Paré
			D.1.15	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR MM	SCHÉMA OZNAČENÍ DLE ČSN	ZÁRUBEŇ HL. MM	POPIS	POČET KS V PODLAŽÍ				PRAHY		SKLO		NÁTĚR		POZNÁMKA
						1.NP	2.NP	střecha	CELKEM			PRŮHLEDNÉ	NEPRŮHLEDNÉ	ČÍSLO	BARVA	
001	P	600 / 600			PLASTOVÉ OKNO 600/600 mm OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÉ PÍSKOVANÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ - RAL 7035 KOVÁNÍ. MATNÁ STŘÍBRNÁ VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 250 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1					RAL 7035	SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
	L															
002		2450 / 750			PLASTOVÉ OKNO 1100/750 mm OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÉ PÍSKOVANÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ - RAL 7035 KOVÁNÍ. MATNÁ STŘÍBRNÁ VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 250 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1					RAL 7035	SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
003	P	2450 / 1500			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 2450/1500 MM OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ / FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ - RAL 7035 VNITŘNÍ ROLETA LÁTKOVÁ (VYSOKÉ ZATEMNĚNÍ), SÍŤ PROTI HMYZU NA OTEVÍRAVOU ČÁST VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1					RAL 7035	SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
	L															

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR MM	SCHÉMA OZNAČENÍ DLE ČSN	ZÁRUBEŇ HL. MM	POPIS	POČET KS V PODLAŽÍ				PRAHY		SKLO		NÁTĚR		POZNÁMKA
						1.NP	2.NP	střecha	CELKEM			PRŮHLEDNÉ	NEPRŮHLEDNÉ	ČÍSLO	BARVA	
004	P	1750 / 4150			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 4450/1750 MM OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ / FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ - RAL 7035 EXTERIÉROVÁ AL ŽALUZIE Z70 S EL. POHONEM VNITŘNÍ ROLETA LÁTKOVÁ (VYSOKÉ ZATEMNĚNÍ), SÍŤ PROTI HMYZU NA OTEVÍRAVOU ČÁST VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1					RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
	L															
005	P	4150 / 750			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 4150/750 MM OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ / FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ - RAL 7035 SÍŤ PROTI HMYZU NA OTEVÍRAVÉ ČÁSTI VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU		1		1					RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
	L															

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR MM	SCHÉMA OZNAČENÍ DLE ČSN	ZÁRUBEŇ HL. MM	POPIS	POČET KS V PODLAŽÍ				PRAHY		SKLO		NÁTĚR		POZNÁMKA	
						1.NP	2.NP	střecha	CELKEM			PRŮHLEDNÉ	NEPRŮHLEDNÉ	ČÍSLO	BARVA		
006	P	3000 / 750			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 3000/750 MM OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ / FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVETLE ŠEDÁ - RAL 7035 EXTERIÉROVÁ AL ŽALUZIE Z70 S EL. POHONEM VNITŘNÍ ROLETA LÁTKOVÁ (VYSOKÉ ZATEMNĚNÍ), SÍŤ PROTI HMYZU NA OTEVÍRAVOU ČÁST VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU									RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM		
	L					1	1										
3000 750 2250 750																	
007		6800 / 500			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 6800/500 MM SKLÁPĚCÍ / FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K SÍŤ PROTI HMYZU NA OTEVÍRAVÉ ČÁSTI VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1						RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
6800 500 750 325 1275 300 1183 300 1183 300 1183																	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR MM	SCHÉMA OZNAČENÍ DLE ČSN	ZÁRUBEŇ HL. MM	POPIS	POČET KS V PODLAŽÍ				PRAHY		SKLO		NÁTĚR		POZNÁMKA	
						1 NP	2 NP	střecha	CELKEM			PRŮHLEDNÉ	NEPRŮHLEDNÉ	ČÍSLO	BARVA		
008	P	8600 / 500			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 6800/500 MM SKLÁPĚCÍ / FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K SÍŤ PROTI HMYZU NA OTEVÍRAVÉ ČÁSTI VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1					RAL 7035	SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
	L																
8600 500 1183 325 1158 300 1183 300 1250 325 1125 300 1150																	
009	P	8050 / 2500			PLASTOVÁ OKENNÍ SESTAVA 8050/2500 MM, FIXNÍ ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU - Uw= 0,8 W/m .K BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ - RAL 7035 EXTERIÉROVÁ AL ŽALUZIE Z70 S EL. POHONEM VNITŘNÍ ROLETA LÁTKOVÁ (VYSOKÉ ZATEMNĚNÍ), VNĚJŠÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ POZINK. PLECH VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ S NOSEM, hl. cca 170 mm, BOČNÍ PLASTOVÁ KRYTKA PARAPETU	1			1					RAL 7035	SVĚTLE ŠEDÁ	VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
	L																
8050 2500 1610 1610 1610 1610 1610																	