


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – CHODNÍK ”G” 0.020

- POZNÁMKA :**
- UVEDENÉ PEVNOSTI BETONU A STUPNĚ AGRESIVITYPROSTŘEDÍ JSOU MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉ
 - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH ING. SÍTÍ !!!
 - PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍHO VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY DLE ČSN 73 6005 !!!
 - PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNYJEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHLÁŠCE 37/2001 Sb.
 - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

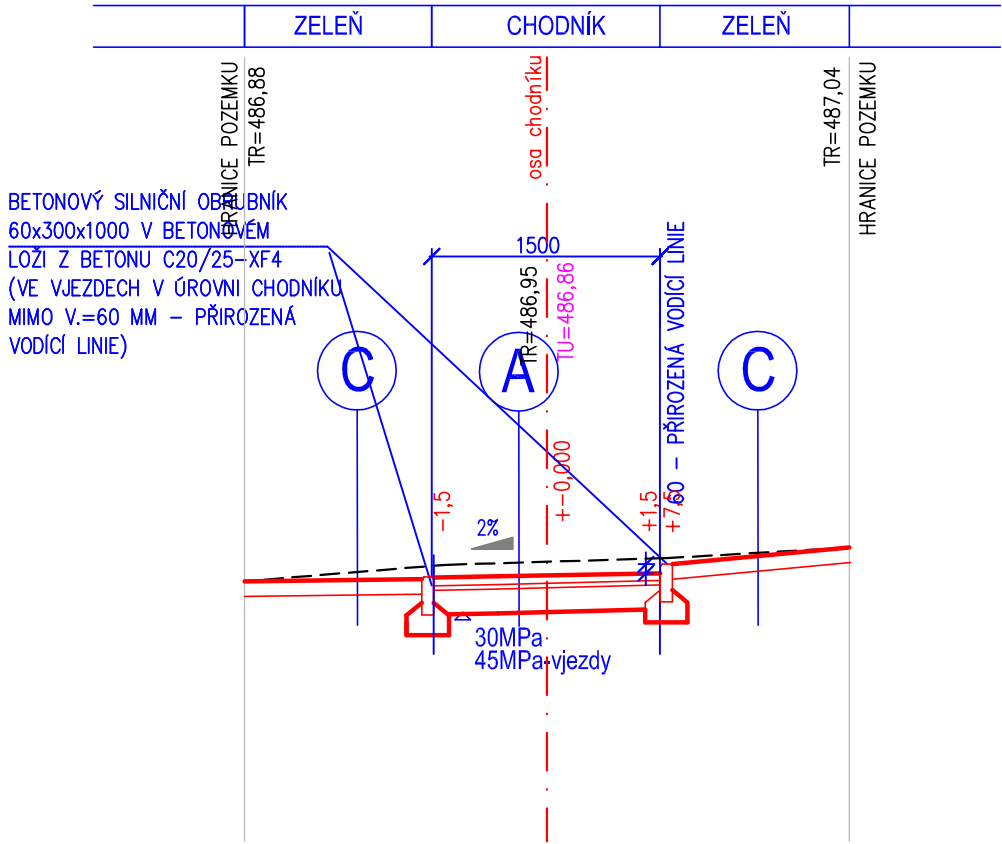

B CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – D2–D–1–PIII				C ZELEŇ			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60 mm	ČSN 73 6131	OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM			
DRČENÉ KAMENIVO f 4-8	DK	30 mm	ČSN 73 6129	OHUMUSOVÁNÍ			150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	NÁSYP ZEMINOU			
(PŘÍPADNÁ SANACE) ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1				

CELKEM 240 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef = 30 Mpa (VZHLEDEM KE ZJIŠTĚNÝM GEOLOGICKÝM POMĚRŮM SE PŘEDPOKLÁDÁ ÚPRAVA PLÁNĚ, PŘÍPADNÝ DALŠÍ ZPŮSOB ÚPRAVY NAVRHNE ZHOTOVITEL STAVBY)


SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

INVESTOR:		Město Habry
		Žižkovo náměstí 66, Habry, 582 81
MÍSTO STAVBY:		katastrální území Habry, par. číslo - 440/5, 440/6, 440/7, 440/8, 440/9, 440/10, 440/11, 440/12
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM: 10/2018

OBYTNÁ ZÓNA - HABRY LOKALITA U HŘIŠTĚ

ARCHITEKT:	Ing. MILAN STEJSKAL
VYPRACOVAL:	MICHAL TOPOLOVSKÝ, ČKAIT 1400087, tel. 608 419 357

CHODNÍK G - VZOR. PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



FORMÁT: A3

Č.V. 16



ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ