


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – CHODNÍK "H" 0.010

- POZNÁMKA :**
- UVEDENÉ PEVNOSTI BETONU A STUPNĚ AGRESIVITYPROSTŘEDÍ JSOU MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉ
 - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH ING. SÍTÍ !!!
 - PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍHO VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY DLE ČSN 73 6005 !!!
 - PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNYJEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHLÁŠCE 37/2001 Sb.
 - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

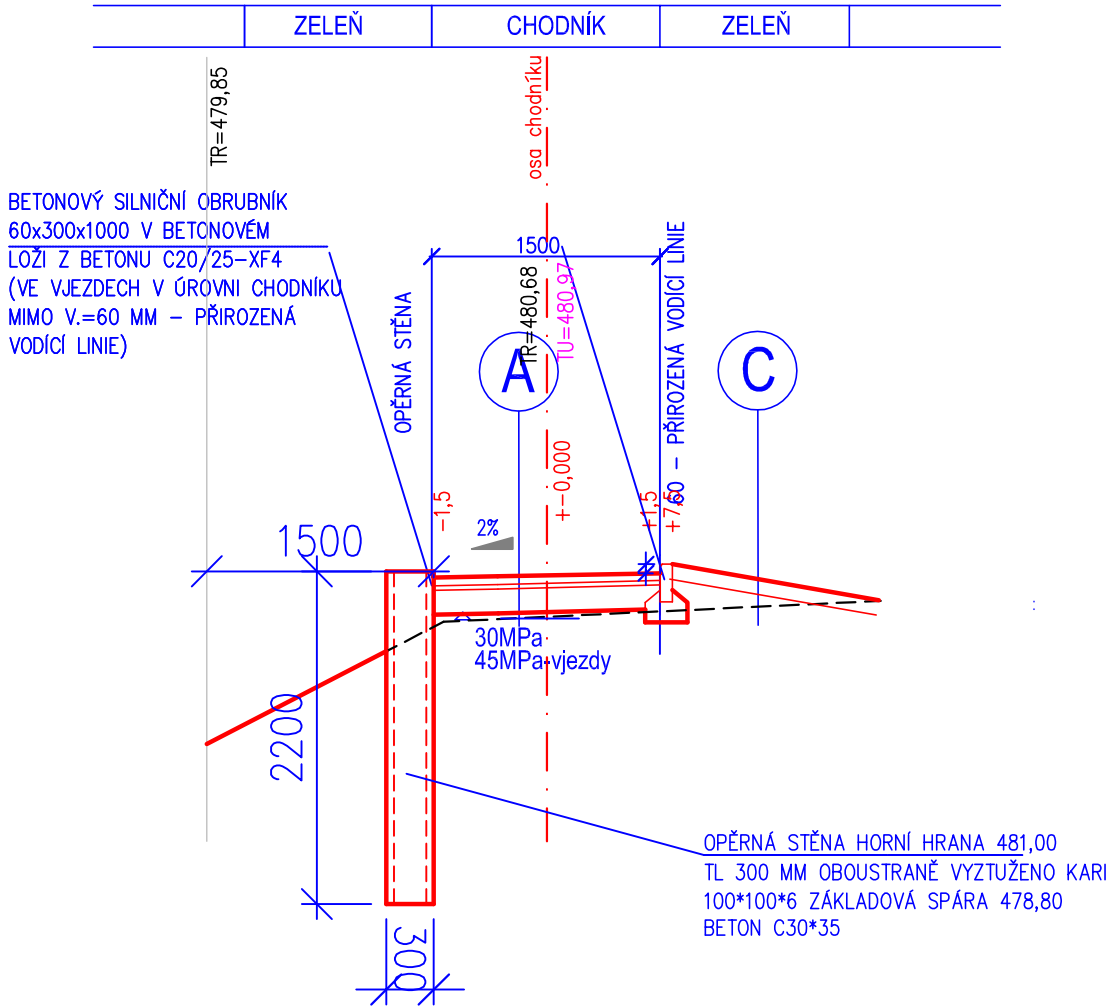

B CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – D2–D–1–PIII

— ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60 mm	ČSN 73 6131
— DRCENÉ KAMENIVO f 4-8	DK	30 mm	ČSN 73 6129
— ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1
— (PŘÍPADNÁ SANACE) ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1

CELKEM 240 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef = 30 Mpa (VZHLEDEM KE ZJIŠTĚNÝM GEOLOGICKÝM POMĚRŮM SE PŘEDPOKLÁDÁ ÚPRAVA PLÁNĚ, PŘÍPADNÝ DALŠÍ ZPŮSOB ÚPRAVY NAVRHNĚ ZHOTOVITEL STAVBY)

C ZELEŇ

— OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM	150 mm
— OHUMUSOVÁNÍ	
— NÁSYP ZEMINOU	


SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

INVESTOR:	Město Habry Žižkovo náměstí 66, Habry, 582 81
MÍSTO STAVBY:	katastrální území Habry, par. číslo - 440/5, 440/6, 440/7, 440/8, 440/9, 440/10, 440/11, 440/12
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM:	10/2018

OBYTNÁ ZÓNA - HABRY LOKALITA U HŘIŠTĚ

ARCHITEKT:	Ing. MILAN STEJSKAL
VYPRACOVAL:	MICHAL TOPOLOVSKÝ, ČKAIT 1400087, tel. 608 419 357

CHODNÍK G - VZOR. PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



FORMÁT: A3

Č.V. 18

