
CHODNÍK
MEZI VOZOVKOU A ZATRAVNĚNOU PLOCHOU
1:50

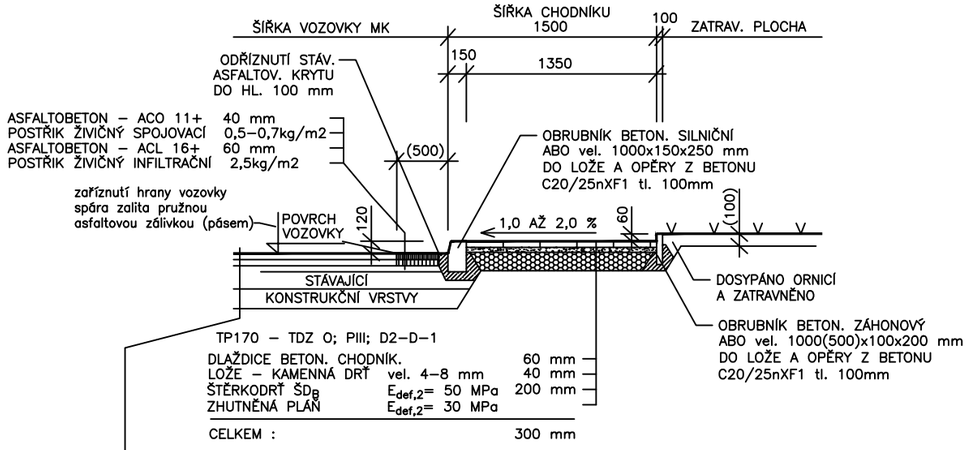


TP170 – TDZ O; PIII; D2–D–1

DLAŽDICE BETON. CHODNÍK.			60 mm
LOŽE – KAMENNÁ DRŤ	vel. 4–8 mm		40 mm
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_B$	$E_{def,2}$= 50 MPa		200 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	$E_{def,2}$= 30 MPa		
CELKEM :			300 mm

Oprava vozovky v celé skladbě mezi km 0,053 – 0,098 (vyjma mostní kce)
TP170 – TDZ V; PIII; D1–A–1

ASFALTOBETON – ACO 11+ 40 mm		
POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5–0,7kg/m2		
ASFALTOBETON – ACL 16+ 70 mm		
POSTŘIK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ 2,5kg/m2		
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO – MZK	150 mm	$E_{def,2}$= 95 MPa
ŠTĚRKODRŤ – $ŠD_B$ (MZ)	200 mm	$E_{def,2}$= 65 MPa
		$E_{def,2}$= 45 MPa
CELKEM :	460 mm	
Sanace pláně: ŠD fr.0–125	300 mm	
CELKEM SE SANACÍ :	760 mm	


CHODNÍK
MEZI SILNICÍ A PODEZDÍVKOU OPLOCENÍ
1:50

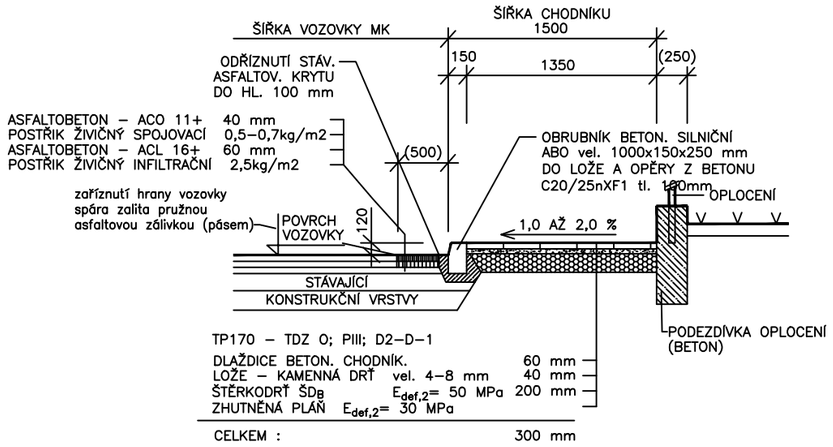

TP170 – TDZ O; PIII; D2–D–1

DLAŽDICE BETON. CHODNÍK.			60 mm
LOŽE – KAMENNÁ DRŤ	vel. 4–8 mm		40 mm
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_B$	$E_{def,2}$= 50 MPa		200 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	$E_{def,2}$= 30 MPa		
CELKEM :			300 mm


VJEZD PŘES CHODNÍK
Z KOMUNIKACE K DOMU
1:50

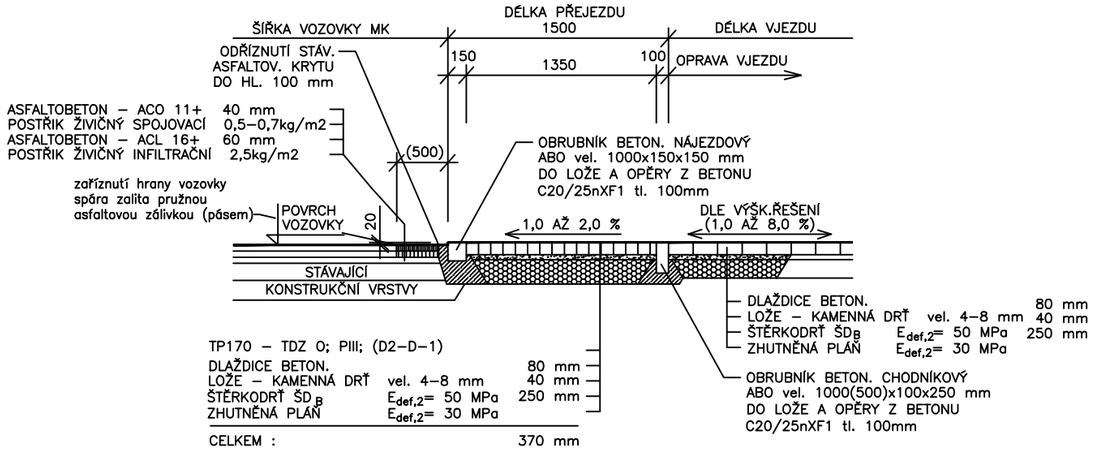

TP170 – TDZ O; PIII; (D2–D–1)

DLAŽDICE BETON.			80 mm
LOŽE – KAMENNÁ DRŤ	vel. 4–8 mm		40 mm
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_B$	$E_{def,2}$= 50 MPa		250 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	$E_{def,2}$= 30 MPa		
CELKEM :			370 mm

OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ
V MÍSTĚ SJEZDU
M 1 : 50

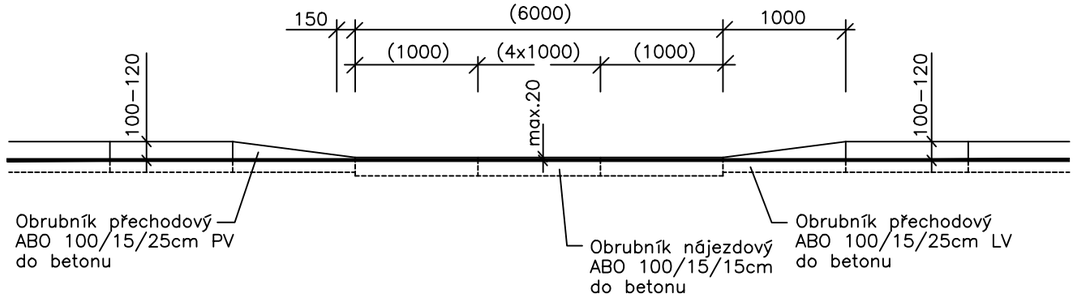

D.

vedoucí projektant	Bc. Pipa	
zodp. projektant	Bc. Pipa	
vypracoval/CAD	Poleščuková	
kontroloval	Ing. Sedlák	

Profi®
PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 151, www.profi-ji.cz

Objednatel: Obec Jakubov u Moravských Budějovic

akce

NOVÝ CHODNÍK A REKONSTRUKCE MOSTU MEZI Č.P. 32 A 52, JAKUBOV

formát	2 A4
datum	10/2026
stupeň	PDPS
zak.č.	2026-000069
paré č.	

obsah

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

měřítko	č. výkresu
1:50	D.3.