

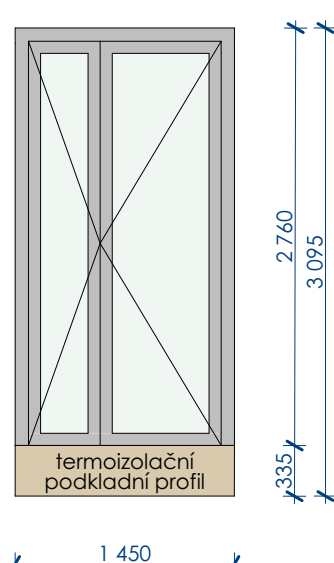

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

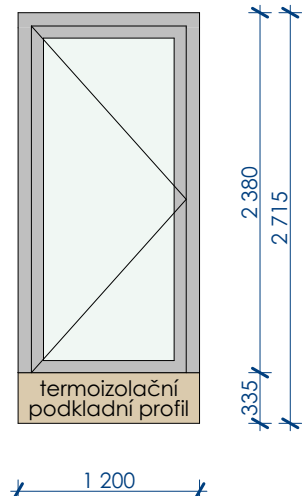

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

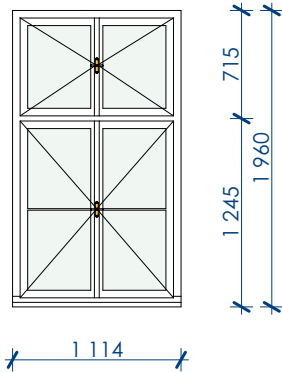
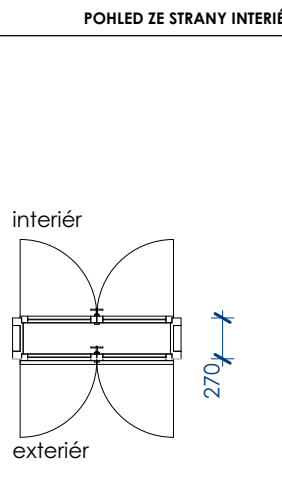
Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti Štukheil Šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo			
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich	Autorizace		
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich			
	Ing. arch. Petr Štukheil			
	Ing. arch. Martin Velfl			
	-			
	-			
	-			
Stav projektu	Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
		Datum	05/2026	
Výkres		Měřítko	Číslo výkresu	
Výpis oken a vstupních dveří			D.1.1-V05	

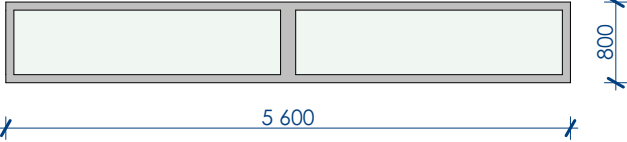
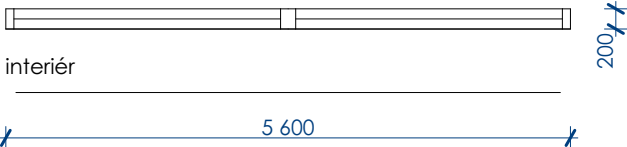
POZNÁMKY:

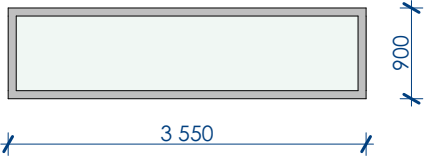
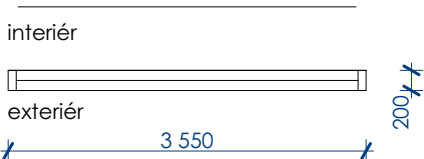
- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jákékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**
- Pohledy na sestavy ve výpisu jsou narýsovány z interiéru.
- Při zaměření a montáži oken a vstupních dveří je nutné počítat s limitním průhybem překladů!
- Horní připojovací spára mezi oknem / vstupními dveřmi a překladem by měla být min. 15 mm. Provedení dle "ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování".
- Kotevní prvky, rozšiřovací profily, parotěsné fólie, hydroizolační fólie, křídlkové okapničky apod. jsou součástí dodávky.
- Výběr prvků jako jsou kliky, madla aj. je potřeba před výrobou odsouhlasit s architektem!



POPIS	POPIS	Dovukřídle bezpečnostní vstupní dveře prosklené	 termoizolační podkladní profil POHLED ZE STRANY INTERIÉRU
	OZNAČENÍ	D 01	
	ORIENTACE	P	
	POČET KS	1	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 450×2 760	
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	1 250×2 660	
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	 interiér exteriér 100 788 462 100 1 450 PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MATERIÁL OKNA/DVEŘÍ	Hliníkové dveře	
	TYP RÁMU	Stavební hloubka 70 až 86 mm, rám s přerušeným tepelným mostem	
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé	
	PRÁH	Nízký AL práh	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Světle šedá metalická barva strukturovaná (ne hladká)	
	DRUH ZASKLENÍ	Izolační čiré trojsklo; Bezpečnostní sklo	
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	
KOVÁNÍ	SOUČ. PROST. TEPLA	Uf = 0,9 (rám), Ug = 0,6, (zasklení), ψ = 0,035 (dist. rámeček), g= 0,5 (solární faktor)	 interiér exteriér 100 788 462 100 1 450 PŮDORYS
	DISTANČNÍ RÁMEČEK	Plastový (černé barvy)	
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro exteriérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy rámu	
	KOVÁNÍ	Povrch kování: broušená nerez; Celoobvodové kování; AKTIVNÍ KŘÍDLO::; Panikové kování dle ČSN EN 179; Vertikální nerezové madlo Ø40 mm (EXT); Horizontální nerezové madlo Ø30 mm (INT); Klika (kruhový průřez Ø19 mm) (INT); PASIVNÍ KŘÍDLO: otevírání dveří pomocí mechanismu integrovaného na hraně dveř. křídla	
	PANTY	Skryté panty	
	ZÁMEK	AKTIVNÍ KŘÍDLO::; Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka; Bezpečnostní třída RC4	
OSTATNÍ	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	Magnetický kontakt určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří	 zadlabavací dveřní zavírač vert. nerezové madlo (ext) horizontální nerezové madlo (int) paniková klika krytka zámku magnetický kontakt závrtný REFERENČNÍ OBRÁZKY
	VÝŠKA KLIKY	1050 mm; horizontální madlo v. 800 mm (osa); vertikální madlo na výšku dveř. křídla	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
	ZAVÍRAČE	Dveřní samozavírač integr. v dveřním křídle a rámu s aretací (umístěný na straně otevírání, pokud nelze integrovat), povrch z broušené nerez (stříbrný)	
	VĚTRÁNÍ	-	
	ZPŮSOB MONTÁŽE	Standardní montáž; Součástí dodávky oken a dveří jsou: venkovní okenní paropropustná páska, vnitřní okenní parotěsná páska, okenní expanzní těsnící páska ; Termoizolační podkladový profil pro sestavu se vstupními dveřmi	
OSTATNÍ	DOPLŇKY	Pruhy z nalepené pískované fólie ve 2 řadách - kruhy Ø50mm á 200mm, v= 800 a 1500mm, dle vyhlášky 398/2009	REFERENČNÍ OBRÁZKY
	POZNÁMKA	-	

POPIS	POPIS	Jednokřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené	
	OZNAČENÍ	D 02	
	ORIENTACE	L	
	POČET KS	1	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 200×2 380	
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 280	
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	POHLED ZE STRANY INTERIÉRU 
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MATERIÁL OKNA/DVEŘÍ	Hliníkové dveře	
	TYP RÁMU	Stavební hloubka 70 až 86 mm, rám s přerušeným tepelným mostem	
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé	
	PRÁH	Nízký AL práh	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Světle šedá metalická barva strukturovaná (ne hladká)	
	DRUH ZASKLENÍ	Izolační čiré trojsklo; Bezpečnostní sklo	
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	
KOVÁNÍ	SOUČ. PROST. TEPLA	Uf = 0,9 (rám), Ug = 0,6, (zasklení), ψ = 0,035 (dist. rámeček), g= 0,5 (solární faktor)	PŮDORYS 
	DISTANČNÍ RÁMEČEK	Plastový (černé barvy)	
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro exteriérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy rámu	
	KOVÁNÍ	Povrch kování: broušená nerez; Celoobvodové kování; AKTIVNÍ KŘÍDLŮ;; Panikové kování dle ČSN EN 179; Vertikální nerezové madlo Ø40 mm (EXT); Horizontální nerezové madlo Ø30 mm (INT); Klika (kruhový průřez Ø19 mm) (INT)	
	PANTY	Skryté panty	
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka; Bezpečnostní třída RC4	
OSTATNÍ	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	Magnetický kontakt určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří	
	VÝŠKA KLIKY	1050 mm; horizontální madlo v. 800 mm (osa); vertikální madlo na výšku dveř. křídla	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
	ZAVÍRAČE	Dveřní samozavírač integr. v dveřním křídle a rámu s aretací (umístěný na straně otevírání, pokud nelze integrovat), povrch z broušené nerez (stříbrný)	
	VĚTRÁNÍ	-	
	ZPŮSOB MONTÁŽE	Standardní montáž; Součástí dodávky oken a dveří jsou: venkovní okenní paropropustná páska, vnitřní okenní parotěsná páska, okenní expanzní těsnící páska ; Termoizolační podkladový profil pro sestavu se vstupními dveřmi	
OSTATNÍ	DOPLŇKY	Pruhy z nalepené pískované fólie ve 2 řadách - kruhy Ø50mm á 200mm, v= 800 a 1500mm, dle vyhlášky 398/2009	REFERENČNÍ OBRÁZKY
	POZNÁMKA	-	

POPIS	POPIS	Dřevěné čtyřkřídle špaletové okno	
	OZNAČENÍ	O 01	
	ORIENTACE	P	
	POČET KS	10	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 114×1 960	
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	---	
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	POHLED ZE STRANY INTERIÉRU 
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MATERIÁL OKNA/DVEŘÍ	Dřevěné okno, smrk napojovaný	
	TYP RÁMU	Špaletové okno s venkovními křídly otevíravými ven, stavební hl. rámu 270 mm	
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení; Na spodních křídlech vodorovná dělící dřevěná příčel	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Vnitřní křídla otevíravé dovnitř, venkovní křídla otevíravá ven	
	PRÁH	-	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Bílý lak RAL 9016 hladký	
	DRUH ZASKLENÍ	Vnitřní křídla izolační dvojsklo čiré, venkovní křídla izolační dvojsklo čiré	
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	
	SOUČ. PROST. TEPLA	$U_w \leq 0,8$	
	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-	
KOVÁNÍ	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro okna, odolné proti stárnutí, UV stabilní, barva dle barvy rámu	PŮDORYS 
	KOVÁNÍ	Povrch kování: staromosaz; Rozvora / oliva / půloliva - tvar Alt-Wien; Okapnička - dřevěná	
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz	
	ZÁMEK	Bez zámku	
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	Magnetický kontakt určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří	
	VÝŠKA KLIKY	-	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
OSTATNÍ	ZAVÍRAČE	Aretace venkovních křídel; Aretace vnitřních křídel	
	VĚTRÁNÍ	-	
	ZPŮSOB MONTÁŽE	Standardní montáž; Součástí dodávky oken a dveří jsou: venkovní okenní paropropustná páska, vnitřní okenní parotěsná páska, okenní expanzní těsnící páska	
	DOPLŇKY	-	
	POZNÁMKA	-	REFERENČNÍ OBRÁZKY

POPIS	POPIS	Hliníkové fixní předsazené okno před fasádu	
	OZNAČENÍ	○ 02	
	ORIENTACE		
	POČET KS	1	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	5 600×800	
VLASTNOSTI	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	---	
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MATERIÁL OKNA/DVEŘÍ	Hliníkové okno	
	TYP RÁMU	Fixní okno předsazené před fasádu, stavební hl. rámu 200 mm, pohledová šířka rámu 70 až 90 mm (středový sloupek 150 mm)	
	TYP KŘÍDLA	-	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Fixní	
	PRÁH	-	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Světle šedá metalická barva strukturovaná (ne hladká)	
	DRUH ZASKLENÍ	Izolační čiré trojsklo	
KOVÁNÍ	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	
	SOUČ. PROST. TEPLA	Uf = 0,9 (rám), Ug = 0,6, (zasklení), ψ = 0,035 (dist. rámeček), g= 0,5 (solární faktor)	
	DISTANČNÍ RÁMEČEK	Plastový (černé barvy)	
	TĚSNĚNÍ	-	
	KOVÁNÍ	-	
	PANTY	-	
	ZÁMEK	-	
OSTATNÍ	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-	REFERENČNÍ OBRÁZKY
	VÝŠKA KLIKY	-	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
	ZAVÍRAČE	-	
	VĚTRÁNÍ	-	
	ZPŮSOB MONTÁŽE	Předsazená montáž před fasádu; Součástí dodávky oken a dveří jsou: venkovní okenní paropropustná páska, vnitřní okenní parotěsná páska, okenní expanzní těsnící páska	
	DOPLŇKY	Dodávka čteně vnějšího oplechování rámu v barvě rámu	
	POZNÁMKA	Vnitřní boční a horní ostění včetně parapetu překryjí celý rám okna	

POPIS	POPIS	Hliníkové fixní předsazené okno před fasádu	
	OZNAČENÍ	○ 03	
	ORIENTACE		
	POČET KS	1	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	3 550×900	
VLASTNOSTI	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	---	POHLED ZE STRANY INTERIÉRU 
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MATERIÁL OKNA/DVEŘÍ	Hliníkové okno	
	TYP RÁMU	Fixní okno předsazené před fasádu, stavební hl. rámu 200 mm, pohledová šířka rámu 70 až 90 mm	
	TYP KŘÍDLA	-	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Fixní	
	PRÁH	-	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Světle šedá metalická barva strukturovaná (ne hladká)	
	DRUH ZASKLENÍ	Izolační čiré trojsklo	
KOVÁNÍ	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	PŮDORYS 
	SOUČ. PROST. TEPLA	Uf = 0,9 (rám), Ug = 0,6, (zasklení), ψ = 0,035 (dist. rámeček), g= 0,5 (solární faktor)	
	DISTANČNÍ RÁMEČEK	Plastový (černé barvy)	
	TĚSNĚNÍ	-	
	KOVÁNÍ	-	
	PANTY	-	
	ZÁMEK	-	
OSTATNÍ	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-	
	VÝŠKA KLIKY	-	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
	ZAVÍRAČE	-	
	VĚTRÁNÍ	-	
	ZPŮSOB MONTÁŽE	Předsazená montáž před fasádu; Součástí dodávky oken a dveří jsou: venkovní okenní paropropustná páska, vnitřní okenní parotěsná páska, okenní expanzní těsnící páska	REFERENČNÍ OBRÁZKY
	DOPLŇKY	Dodávka čteně vnějšího oplechování rámu v barvě rámu	
	POZNÁMKA	Vnitřní boční a horní ostění včetně parapetu překryjí celý rám okna	

POPIS	POPIS	Hliníkové dvoukřídle okno	
	OZNAČENÍ	O 04	
	ORIENTACE	L	
	POČET KS	1	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 200×970	
VLASTNOSTI	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	---	POHLED ZE STRANY INTERIÉRU
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MATERIÁL OKNA/DVEŘÍ	Hliníkové okno	
	TYP RÁMU	Stavební hloubka 70 až 86 mm, rám s přerušným tepelným mostem	
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé a sklápěcí	
	PRÁH	-	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Světle šedá metalická barva strukturovaná (ne hladká)	
	DRUH ZASKLENÍ	Izolační čiré dvojsklo	
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	
	SOUČ. PROST. TEPLA	Uf= 1,3 (rám), Ug = 1,1 (zasklení)	
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	Plastový (černé barvy)	
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro okna, odolné proti stárnutí, UV stabilní, barva dle barvy rámu	
	KOVÁNÍ	Povrch kování: broušená nerez; Celoobvodové kování; Bezpečnostní kování; Kliky (kruhový průřez Ø19 mm) (INT)	
	PANTY	Přiznané panty	
	ZÁMEK	Bez zámku	
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	Magnetický kontakt určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří	
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	-	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
	ZAVÍRAČE	-	
	VĚTRÁNÍ	-	
	ZPŮSOB MONTÁŽE	Standardní montáž; Součástí dodávky oken a dveří jsou: venkovní okenní paropropustná páska, vnitřní okenní parotěsná páska, okenní expanzní těsnící páska	
	DOPLŇKY	-	REFERENČNÍ OBRÁZKY
	POZNÁMKA	-	