

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo			
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich	Autorizace		
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich			
	Ing. arch. Petr Štukheil			
	Ing. arch. Martin Velfl			
	-			
-				
-				
Stav projektu	Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
		Datum	05/2026	
Výkres		Měřítko	Číslo výkresu	
Výpis interiérových dveří		D.1.1-V06		

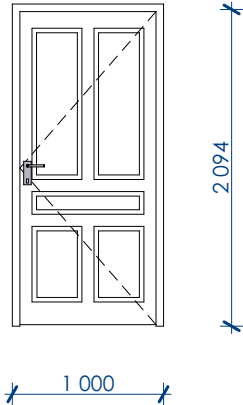

POZNÁMKY:

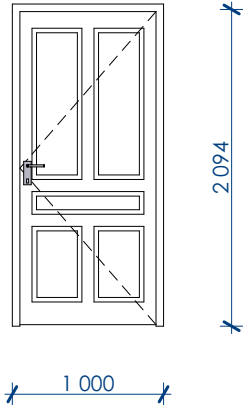

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jákékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**
- Při zaměření a montáži dveří je nutné počítat s limitním průhybem překladů! Horní připojovací spára mezi dveřmi a překladem by měla být min. 15 mm.
- Výběr prvků jako jsou kliky, madla aj. je potřeba před výrobou odsouhlasit s architektem!

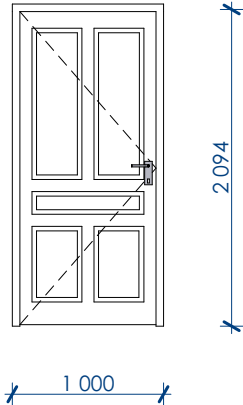

REFERENČNÍ OBRÁZKY

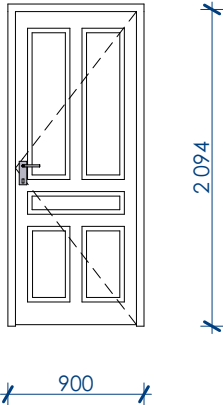

Foto původních historických dveří D 16.

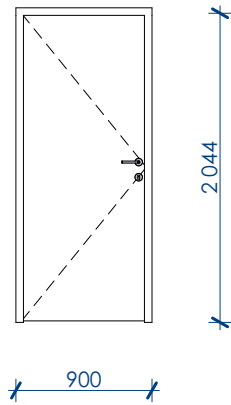



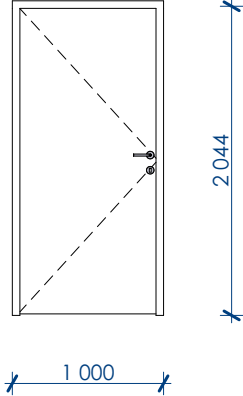

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 03		
	ORIENTACE	L		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 130		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 080		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Profilované plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla včetně vodorovných příček vytvořen z lafovek, výplň z DTD / MDF / překližky, profilované lišty		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň s profilovanou lištou; Pohledová šířka zárubně 100 mm		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	Rw > 32dB		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Bezpečnostní; Kliky - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

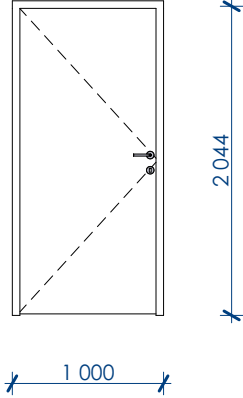

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 04		
	ORIENTACE	L		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 130		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 080		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PÚDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Profilované plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla včetně vodorovných příček vytvořen z lafovek, výplň z DTD / MDF / překližky, profilované lišty		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň s profilovanou lištou; Pohledová šířka zárubně 100 mm		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	Rw > 32dB		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Bezpečnostní; Kliky - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

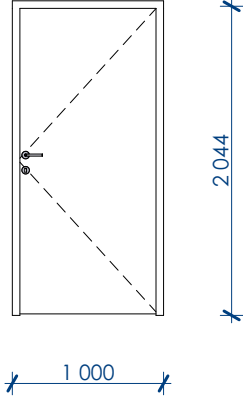

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 05		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 130		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 080		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Profilované plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla včetně vodorovných příček vytvořen z lafovek, výplň z DTD / MDF / překližky, profilované lišty		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň s profilovanou lištou; Pohledová šířka zárubně 100 mm		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	Rw > 32dB		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Bezpečnostní; Klika - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
OSTATNÍ	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

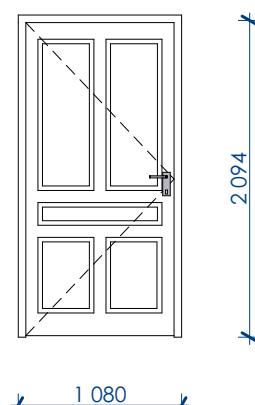

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 06		
	ORIENTACE	L		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	900×2 130		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	800×2 080		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Profilované plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla včetně vodorovných příček vytvořen z lafovek, výplň z DTD / MDF / překližky, profilované lišty		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň s profilovanou lištou; Pohledová šířka zárubně 100 mm		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Bezpečnostní; Klikla - klikla; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

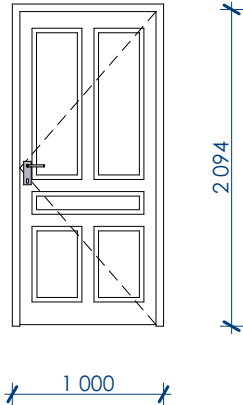

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 07		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	900×2 080		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	800×2 030		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň		
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Lak RAL 9016 (bílý)		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; WC zámek		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	Piktogram WC Muži (velikost, umístění, materiál nutno odsouhlasit s architektem)		
	POZNÁMKA	-		

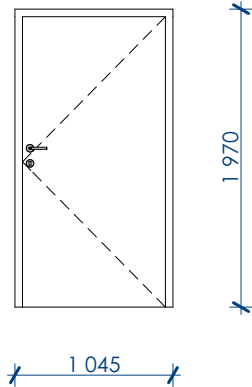

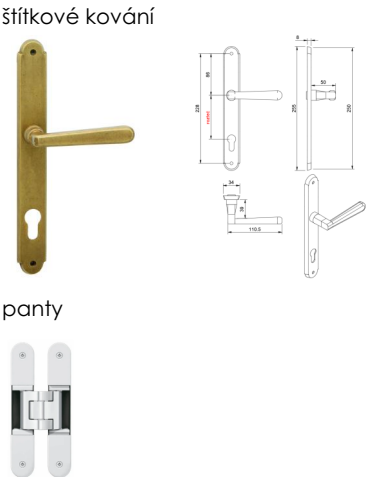
POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 08		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 080		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 030		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Horizontální madlo Ø30 mm (na straně m. bezbariérové WC) - lak RAL 9016 (bílý); Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Lak RAL 9016 (bílý)		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; WC zámek		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
OSTATNÍ	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	Piktogram bezbar. WC Ženy (velikost, umístění, materiál nutno odsouhlasit s architektem)		
	POZNÁMKA	-		

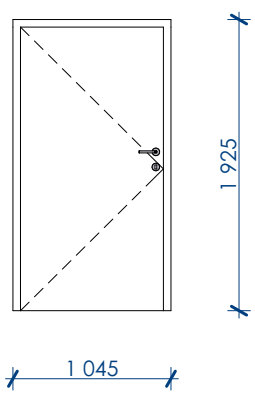

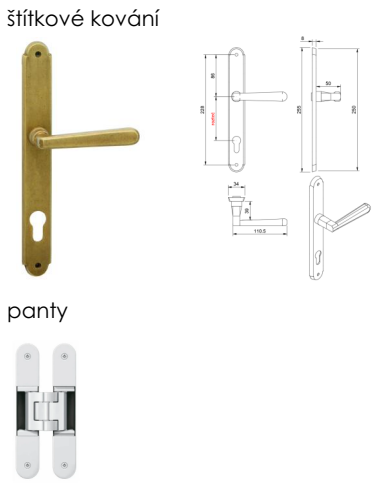
POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 09		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 080		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 030		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
KOVÁNÍ	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítkové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Lak RAL 9016 (bílý)		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

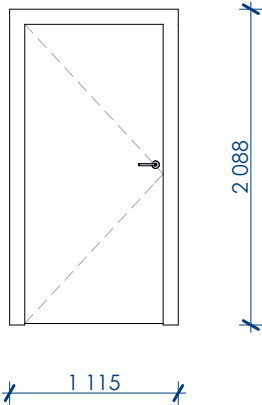

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 10		
	ORIENTACE	L		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 080		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 030		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítkové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Lak RAL 9016 (bílý)		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

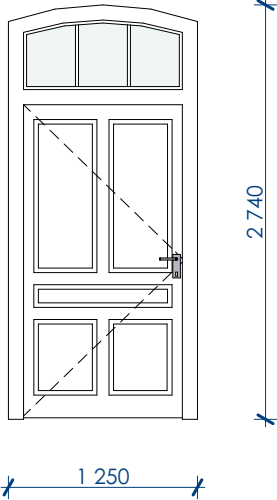

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 11		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 080×2 130		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	980×2 080		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Profilované plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla včetně vodorovných příček vytvořen z lafovek, výplň z DTD / MDF / překližky, profilované lišty		
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň s profilovanou lištou; Pohledová šířka zárubně 100 mm		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	Rw > 32dB		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Bezpečnostní; Kliky - kliky; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, obložková zárubeň	
	OZNAČENÍ	D 12	
	ORIENTACE	L	
	POČET KS	1	
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 000×2 130	
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	900×2 080	
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
	KOUŘOTĚSNOST	-	
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Profilované plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla včetně vodorovných příček vytvořen z lafovek, výplň z DTD / MDF / překližky, profilované lišty	
	TYP ZÁRUBNĚ	Obložková zárubeň s profilovanou lištou; Pohledová šířka zárubně 100 mm	
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení	
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé	
	PRÁH	Bez prahu	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)	
	DRUH ZASKLENÍ	-	
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-	
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-	
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně	
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Bezpečnostní; Klika - klika; Materiál kování staromosaz	
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz	
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový bezpečnostní; Cylindrická vložka	
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-	
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm	
	OKOPOVÝ PLECH	-	
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru	
	KOLEJNICE	-	
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	Mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou (mezera 11 mm - Aef= 0,01 m²)	
	DOPLŇKY	-	
	POZNÁMKA	-	

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře, ocelová zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 13		
	ORIENTACE	L		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 045×1 970		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	945×1 920		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová zárubeň se stínovou drážkou, zalícovaná s omítkou		
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Skryté panty		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	-		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ	-		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

POPIS	POPIS	PROTIPOŽÁRNÍ; Dřevěné jednokřídlové plné dveře, ocelová zárubeň		POHLED
	OZNAČENÍ	D 14		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 045×1 925		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	945×1 875		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová zárubeň se stínovou drážkou, zalícovaná s omítkou		
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Materiál kování staromosaz		
	PANTY	Skryté panty		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
OSTATNÍ	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	-		
	KOLEJNICE	-		
OSTATNÍ	VĚTRÁNÍ	-		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	-		

POPIS	POPIS	Dřevěné jednokřídlové plné dveře v nábytkové sestavě - reverzní		POHLED
	OZNAČENÍ	D 15		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 115×2 088		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	915×1 988		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Hladké plné křídlo tl. 50 mm; Rám křídla vytvořen z lafovek, výplň z děrované DTD s ohraněním MDF		
	TYP ZÁRUBNĚ	Reverzní rámová zárubeň zalícovaná s nábytkovou sestavou		
	TYP KŘÍDLA	Bezfalcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé - reverzní		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	-		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	Těsnění pro interiérové dveře, odolné proti stárnutí, barva dle barvy zárubně		
	KOVÁNÍ	Klika - klika; Materiál kování lak RAL 9016 (bílý)		
	PANTY	Skryté panty		
	ZÁMEK	Bez zámku		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
OSTATNÍ	OKOPOVÝ PLECH	-		
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ	Splněno přefukem z jiného místa v k-ci		
	DOPLŇKY	-		
	POZNÁMKA	Dveře jsou součástí nábytkové sestavy, nutná koordinace s dodavatelem vestavěného nábytku.		

POPIS	POPIS	REPASOVÁNÍ - Původní historické dřevěné jednokřídlé prosklené dveře s proskleným nadsvětlíkem		POHLED
	OZNAČENÍ	D 16		
	ORIENTACE	P		
	POČET KS	1		
	JEDNOTKOVÉ ROZMĚRY [mm]	1 250×2 740		
	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY [mm]	1 050×2 080		
VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		PŮDORYS
	KOUŘOTĚSNOST	-		
	MAT. DVEŘN. KŘÍDLA	Původní historické profilované křídlo s plnou výplní; Původní nadsvětlík se skleněnou výplní, otevírávý		
	TYP ZÁRUBNĚ	Původní historická rámová zárubeň s profilováním		
	TYP KŘÍDLA	Falcové provedení		
	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	Otevíravé		
	PRÁH	Bez prahu		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dveřní křídlo i zárubeň:: Lak RAL 9016 polomat (bílá)		
	DRUH ZASKLENÍ	-		
	AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	Jednoduché čiré zasklení		
KOVÁNÍ	DISTANČNÍ RÁMEČEK	-		REFERENČNÍ OBRÁZKY
	TĚSNĚNÍ	-		
	KOVÁNÍ	Štítové kování; tvar Alt-Wien; Klika - klika; Materiál kování staromosaz; Půl-oliva pro nadsvětlík, tvar Alt-Wien		
	PANTY	Přiznané panty; Materiál staromosaz		
	ZÁMEK	Zámek zadlabávací vložkový; Cylindrická vložka		
	EL. ZABEZPEČ. DVEŘÍ	-		
	VÝŠKA KLIKY	1050 mm		
OSTATNÍ	OKOPOVÝ PLECH	-	Stávající původní historické dveře budou během stavby důkladně ochráněny (zárubeň zabalena, křídlo a nadsvětlík odvezen a uskladněn). Ve vhodné fázi stavby bude zárubeň, dveřní křídlo i nadsvětlík repasován. Veškeré povrchy budou zbaveny barvy, obroušeny, nerovnosti přetmeleny a následně nalakovány. Skla zůstanou původní. V případě rozbití budou nahrazeny skly stejné tloušťky. Kování, zámek a panty budou nahrazeny novými.	
	ZAVÍRAČE, ZARÁŽKY	Dveřní zarážka do interiéru		
	KOLEJNICE	-		
	VĚTRÁNÍ			
OSTATNÍ	DOPLŇKY			
	POZNÁMKA	Poznámka k prvku viz vpravo u referenčních obrázků		