

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společností štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti štukheil šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo	štukheil šobich architekti s.r.o. sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz ič 08808708 dič CZ08808708 www.stukheil-sobich.com info@stukheil-sobich.com +420 733 697 878 +420 771 127 319	Zpracovatel části dokumentace	
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich		Autorizace	
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich Ing. arch. Petr Štukheil Ing. arch. Martin Velfl - - -			
Stav projektu	Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
		Datum	05/2026	
Výkres		Měřítko	Číslo výkresu	
Výpis vestavěného nábytku		D.1.1-V14		

POZNÁMKY:

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**

SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 01
NÁZEV	Kuchyňská linka
POČET KS	1
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	4020 x 650 x 900
POPIS	Vestavěná kuchyňská linka bez horních polic, včetně zabudovaných spotřebičů (lednice pod pracovní desku s vnitřním mrazákem, myčka š. 60 cm plně integrovaná bez viditelného panelu, varná indukční deska se 2 plotýnkami, nerezový dřez pro spodní montáž, chromová baterie, dávkovač saponátu, vestavěné koše na tříděný odpad). Obklad stěny v. 380 mm (délka 640 + 4020 + 640 mm). 5x výsuv hlavních dvířek, 4x vnitřní výsuv, 4x vnitřní posuvná police
MATERIÁL	Korpusy: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní police: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní výsuvy bílé hladké; Dvířka: MDF tl. 18 mm, lak RAL 9016 polomat; Pracovní deska: kompaktní laminát tl. 10 mm, bílý RAL 9016, hladký; Obklad stěny: kompaktní laminát tl. 10 mm, bílý RAL 9016; Soklová lišta systémová kovová / MDF tl. 18 mm, lak RAL 9016 polomat
KOVÁNÍ	Kování dvířek s tlumeným dorazem; Otevírání spodních dvířek a výsuvů bude řešen kovovým "J" profilem lak RAL 9016 pod pracovní deskou
POZNÁMKA	Pracovní deska bude zalícovaná s dvířky, žádný přesahující nos! Všechny hrany ostré, max. radius hran lakovaných desek 1 mm. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina. Spáry mezi pohledovými deskami dvířek / výsuvů max 2 mm! Nutná koordinace se ZTI a NN!

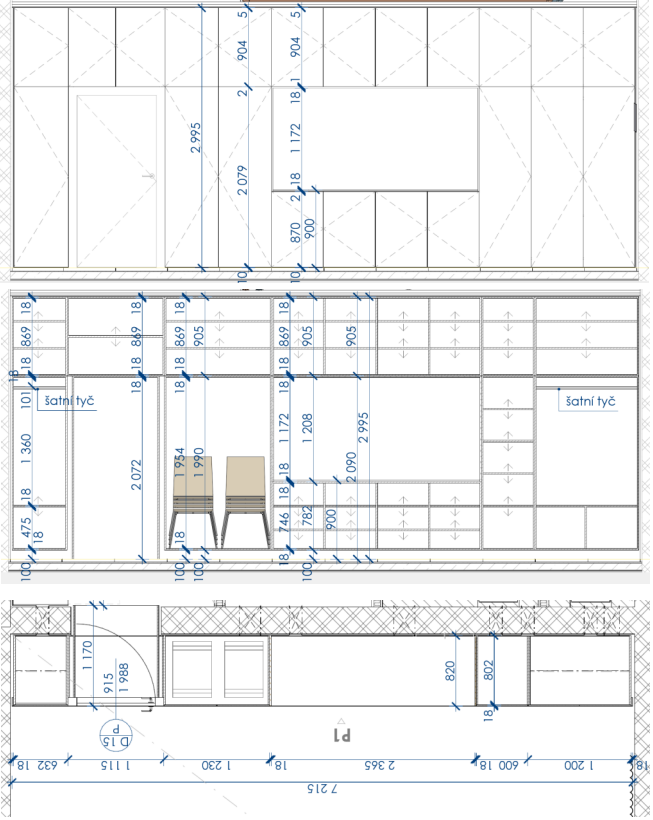
SCHÉMA	Pohled Řez Půdorys 
OZNAČENÍ	NV 02
NÁZEV	Skříň v zasedací místnosti
POČET KS	1
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	7215 x 820 x 2995
POPIS	Vestavěná skříň v sestavě se zalícovanými reverzními dveřmi (dveře jsou vykázány a naceněny zvlášť, viz výpis interiérových dveří - dveře D15). Součástí je i obklade stěny průchodu do místnosti 1.13. Skříň má ve středové části otevřenou "niku", která bude pohledově obložena lakovanými deskami a osvětlena LED páskem. 25x vnitřní posuvná police šířky 600 mm + 5x vnitřní posuvná police šířky 1200 mm
MATERIÁL	Korpusy: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní police: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Dvířka: MDF tl. 18 mm, lak RAL 9016 polomat; Obklad stěny: MDF tl. 18 mm, lak RAL 9016 polomat; Obklad "niky" včetně zad: MDF tl. 18 mm, lak RAL polomat - barva bude specifikována; Soklová lišta skrytá za dvířky - lamino bílé hladké
KOVÁNÍ	Kování dvířek s tlumeným dorazem; 2x šatní tyč délky 1200 a 630 mm; 10x úchytka délky 100 mm, lak RAL 9016; 12x tip-on (horní dvířka)
POZNÁMKA	LED pásek je dodávkou svítidel, dodávkou nábytku je zabudovaný profil s difuzorem pro LED pásek. Všechny hrany ostré, max. radius hran lakovaných desek 1 mm. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina. Spáry mezi pohledovými deskami dvířek / výsuvů max 2 mm! Skrz skříň bude zajištěn přefuk vzduchu z místnosti 1.08 do 1.03 pomocí vyfrézovaných drážek v průchodu.

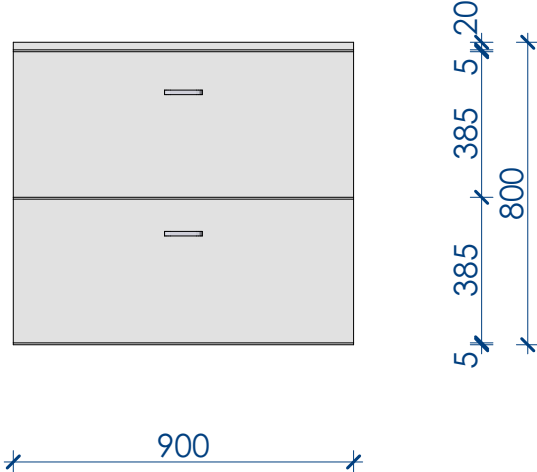
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 03
NÁZEV	Kancelářská skříňka s výsuvy
POČET KS	4
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	900 x 600 x 800, celá sestava 3600 x 600 x 800
POPIS	Sestava 4 ks nízkých kancelářských skříněk o celkové délce 3600 mm. Každá skříňka má 2 hlavní uzamykatelné výsuvy a 1x vnitřní výsuv. Skříňky budou k sobě sešroubovány pro minimalizaci spojovacích spar.
MATERIÁL	Korpusy: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní výsuvy bílé hladké; Dvířka a čela výsuvů lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Horní deska lamino tl. 18 mm, bílé, hladké
KOVÁNÍ	Kování výsuvů s tlumeným dorazem; Na každém hlavním výsuvu úchytka délky 100 mm, lak RAL 9016; Všechny hlavní výsuvy uzamykatelné
POZNÁMKA	Všechny hrany ostré. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina. Spáry mezi pohledovými deskami dvířek / výsuvů max 2 mm!

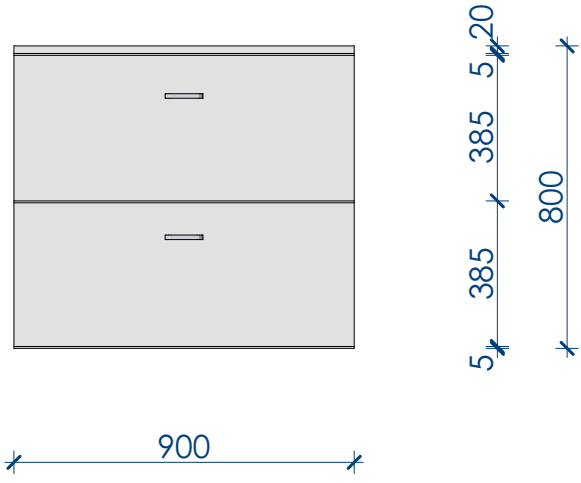
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 04A
NÁZEV	Kancelářská skříňka s výsuvy
POČET KS	3
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	900 x 600 x 800, celá sestava 2700 x 600 x 800
POPIS	Sestava 3 ks nízkých kancelářských skříněk o celkové délce 2700 mm. Každá skříňka má 2 hlavní uzamykatelné výsuvy a 1x vnitřní výsuv. Skříňky budou k sobě sešroubovány pro minimalizaci spojovacích spar.
MATERIÁL	Korpusy: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní výsuvy bílé hladké; Dvířka a čela výsuvů lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Horní deska lamino tl. 18 mm, bílé, hladké
KOVÁNÍ	Kování výsuvů s tlumeným dorazem; Na každém hlavním výsuvu úchtyka délky 100 mm, lak RAL 9016; Všechny hlavní výsuvy uzamykatelné
POZNÁMKA	Všechny hrany ostré. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina. Spáry mezi pohledovými deskami dvířek / výsuvů max 2 mm!

SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 04B
NÁZEV	Kancelářská skříňka s výsuvy
POČET KS	1
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	650 x 600 x 410
POPIS	Nízká skříňka s výsuvem pod tiskárnu. Skříňka bude v sestavě s NV-04A a budou společně sešroubovány k sobě.
MATERIÁL	Korpusy: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní výsuvy bílé hladké; Dvířka a čela výsuvů lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Horní deska lamino tl. 18 mm, bílé, hladké
KOVÁNÍ	Kování dvířek s tlumeným dorazem; Na každém hlavním výsuvu úchytka délky 100 mm, lak RAL 9016; Všechny hlavní výsuvy uzamykatelné
POZNÁMKA	Všechny hrany ostré. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina. Spáry mezi pohledovými deskami dvířek / výsuvů max 2 mm!

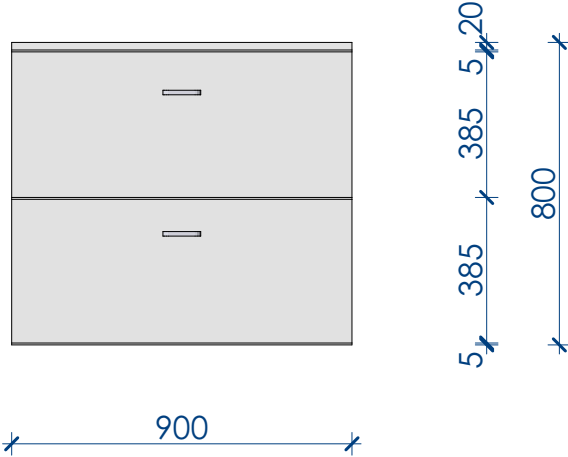
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 05
NÁZEV	Kancelářská skříňka s výsuvy
POČET KS	2
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	900 x 500 x 800, celá sestava 1800 x 500 x 800
POPIS	Sestava 2 ks nízkých kancelářských skříněk o celkové délce 1700 mm. Každá skříňka má 2 hlavní uzamykatelné výsuvy a 1x vnitřní výsuv. Skříňky budou k sobě sešroubovány pro minimalizaci spojovacích spar.
MATERIÁL	Korpusy: lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Vnitřní výsuvy bílé hladké; Dvířka a čela výsuvů lamino tl. 18 mm, bílé, hladké; Horní deska lamino tl. 18 mm, bílé, hladké
KOVÁNÍ	Kování dvířek s tlumeným dorazem; Na každém hlavním výsuvu úchytka délky 100 mm, lak RAL 9016; Všechny hlavní výsuvy uzamykatelné
POZNÁMKA	Všechny hrany ostré. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina. Spáry mezi pohledovými deskami dvířek / výsuvů max 2 mm!

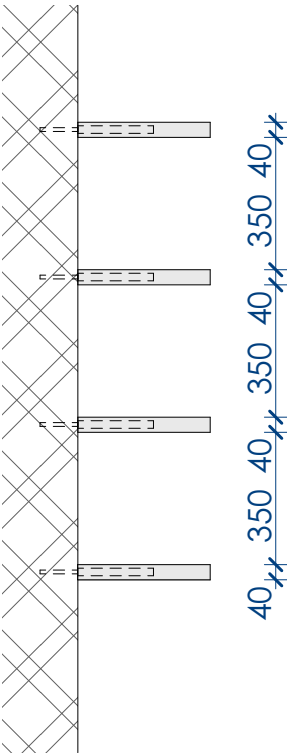
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 06
NÁZEV	Nástěnná police
POČET KS	4
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	3600 x 350 x 40
POPIS	Sestava 4 ks nástěnných polic. Horní líc první police ve výšce 1400 mm, vzdálenosti mezi jednotlivými policemi 350 mm. Police budou do stěny kotveny skrytými ocelovými konzolami s minimální nosností 60 kg/1bm police.
MATERIÁL	Lamino tl. 40 mm, bílé, hladké
KOVÁNÍ	Skryté ocelové konzoly pro nástěnné police, minimální nosnost 60 kg/1bm police
POZNÁMKA	Všechny hrany ostré. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina.

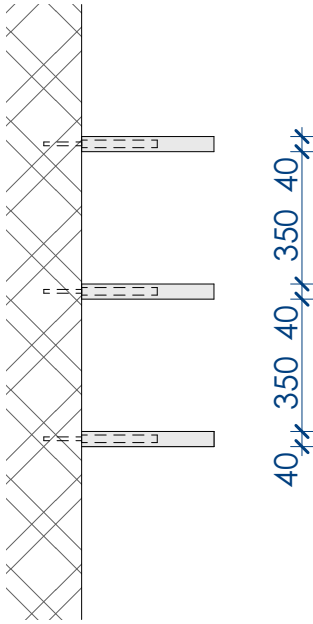
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 07
NÁZEV	Nástěnná police
POČET KS	3
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	1800 x 350 x 40
POPIS	Sestava 3 ks nástěnných polic. Horní líc první police ve výšce 1400 mm, vzdálenosti mezi jednotlivými policemi 350 mm. Police budou do stěny kotveny skrytými ocelovými konzolami s minimální nosností 60 kg/1bm police.
MATERIÁL	Lamino tl. 40 mm, bílé, hladké
KOVÁNÍ	Skryté ocelové konzoly pro nástěnné police, minimální nosnost 60 kg/1bm police
POZNÁMKA	Všechny hrany ostré. Lamino ohraněno hranami tl. 1 mm v barvě lamina.

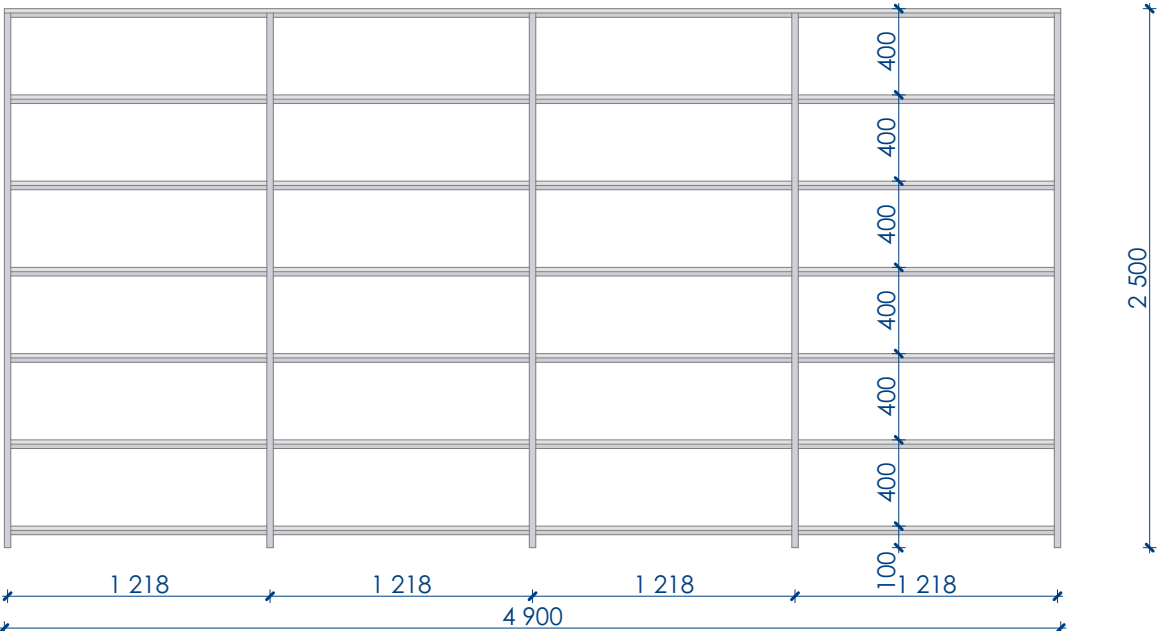
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 08
NÁZEV	Archivační regál
POČET KS	2
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	4900 x 400 x 2500
POPIS	Archivační regál sestaven z ocelových pozinkovaných stojek a polic. Nosnost jedné police v jednom poli min. 250 kg. Každý regál bude mít 5 stojek a 28 polic (4 pole x 7 polic), výška mezi jednotlivými policemi 360 mm.
MATERIÁL	Pozinkovaná ocel
KOVÁNÍ	-
POZNÁMKA	Regál bude zajištěn proti převrácení přikotvením ke stěně.

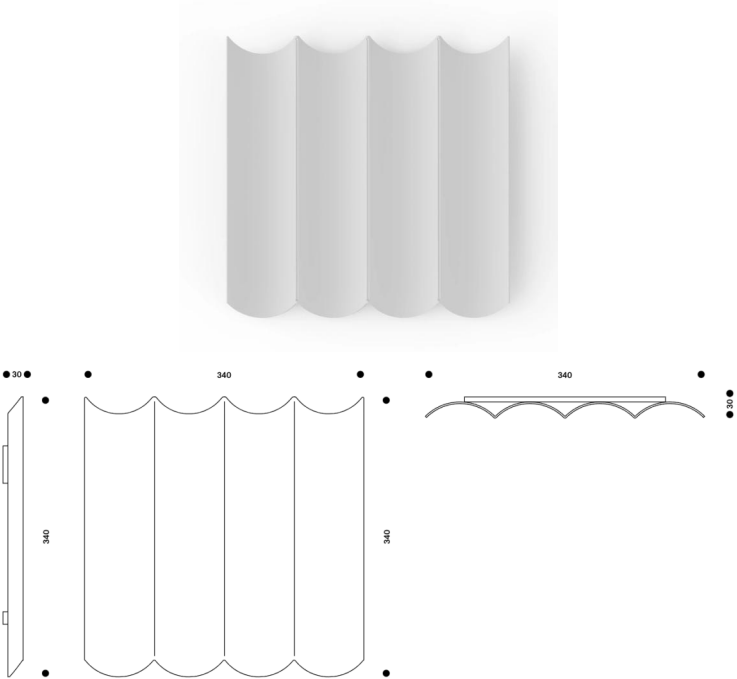
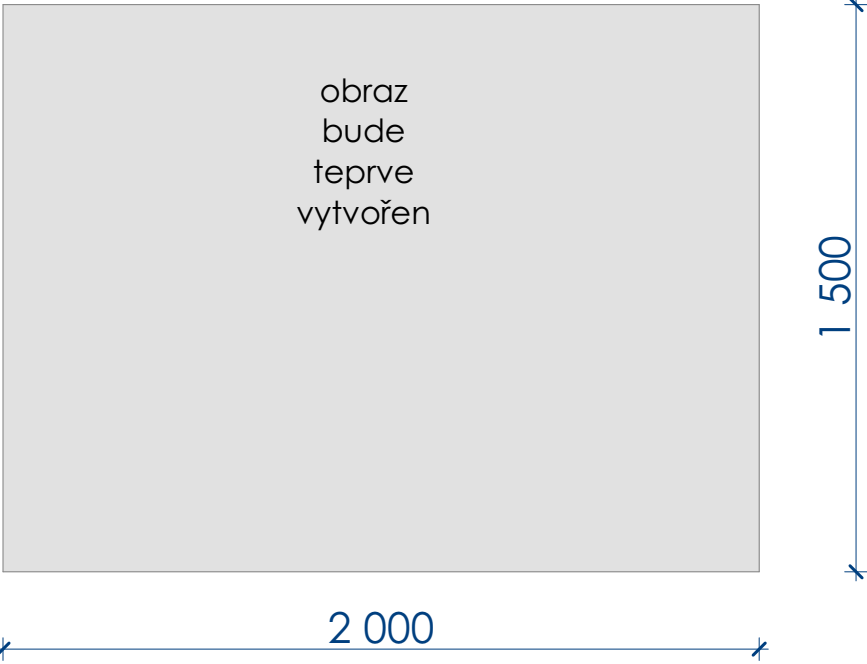
SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 09
NÁZEV	Nástěnný věšák
POČET KS	6
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	340 x 30 x 340
POPIS	Kovový nástěnný věšák na oblečení vyroben technologií odvíjením kovové ocelové trubky.
MATERIÁL	Práškově lakovaná ocel, barva bílá
KOVÁNÍ	-
POZNÁMKA	Věšák bude na stěnu přikotven pomocí vrtů a hmoždinek do zdiva.

SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 10
NÁZEV	Velký státní znak ČR
POČET KS	1
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	400 x 40 x 320
POPIS	Velký státní znak ČR nástěnný, ručně vyřezávaný z mořeného lipového dřeva
MATERIÁL	Lipové dřevo ručně vyřezávané, mořené do hněda
KOVÁNÍ	-
POZNÁMKA	Znak bude zavěšen na stěnu v zasedací místnosti.

SCHÉMA	
OZNAČENÍ	NV 11
NÁZEV	Znak obce Stránecká Zhoř
POČET KS	2
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	400 x 40 x 320
POPIS	Znak obce Stránecká Zhoř, ručně vyřezávaný mořeného lipového dřeva
MATERIÁL	Lipové dřevo ručně vyřezávané, mořené do hněda
KOVÁNÍ	-
POZNÁMKA	Znak bude zavěšen na stěnu v zasedací místnosti a kanceláři starosty.

SCHÉMA	 obraz bude teprve vytvořen 2 000 1 500
OZNAČENÍ	NV 12
NÁZEV	Obraz - umělecké dílo
POČET KS	1
ROZMĚRY d x hl x v [mm]	2000 x 30 x 1500
POPIS	Zakázkové umělecké abstraktní dílo - olejomalba na plátně do kanceláře starosty. Obraz bude vytvořen "na míru" a měl by pomocí geometrické abstrakce vyjadřovat vztah ke Stránecké Zhoři. Zadání bude přesněji specifikováno architektem po vzájemné rozpravě s umělcem.
MATERIÁL	Olejomalba na plátně
KOVÁNÍ	-
POZNÁMKA	Obraz bude zavěšen na stěnu v kanceláři starosty.