



Smlouva o dílo 07/BP/16

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

zastoupeno Bc. Jiřím Vlkem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **STOD, ULICE HRADECKÁ.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce prostoru Hradecké ulice ve městě Stod. Zájmové území se nachází mezi základní školou a sportovním areálem. Účelem stavby je vytvoření parkovacích míst u sportovního areálu, zklidnění dopravy u základní školy a úprava parkování u základní školy v podobě parkovacích míst „K+R“. Stavba zahrnuje 4 stavební objekt: SO 101 Úprava komunikace III/19340, SO 102 Parkoviště, SO 103 Ostatní komunikace, SO 901, 902, 903, 904 Prvky parteru. Více projektová dokumentace a soupis prací zpracovaná společností: Sladký&Partners s.r.o., Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6, IČ 27439500.*

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době:

- Zahájení: 1.7.2016
- Dokončení: nejpozději do 31.10.2016

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	3,796.911,90	797.351,50	4,594.263,40

Článek IV. Platební podmínky

1. Fakturace nebude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků.
3. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
4. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
6. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
7. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
8. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **20.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
3. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
6. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
9. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
12. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
13. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
15. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněným zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
23. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých

případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujistění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném pojednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Stodě dne 5. 4. 2016

Bc. Jiří Vlk
starosta města
za objednatele



BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 217, 330 04 Dvůr Králové
Tel: 377 845 63 7-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 21 566 DIČ: CZ25221566

Ing. Pavel Boukal
jednatel společnosti BP STAVBY CZ s.r.o.
za zhotovitele

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)

KRYCI LIST ROZPOCTU

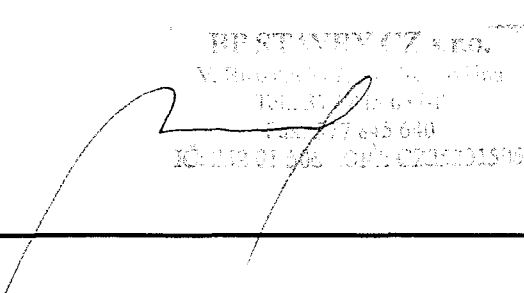
Název stavby	STOD, ULICE HRADECKÁ	JKSO	
		EČO	
		Místo	STOD
		IČ	DIČ
Objednatel	Město STOD	00257265	CZ00257265
Projektant	Sladký&Partners s.r.o.	27439500	CZ27439500
Zhotovitel	BP STAVBY CZ s.r.o.	25201506	CZ25201506
Zpracoval	Iva Dubišarová		
Rozpočet číslo		Dne	15.3.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 076 087,90	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	1 720 823,99	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		3 796 911,89	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 3 796 911,90			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	3 796 911,90	797 351,50
				Cena s DPH			4 594 263,40
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ

Objednatel: Město STOD

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová

Datum: 15.3.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	STOD, ULICE HRADECKÁ	3 796 911,89	0,00	797 351,50	4 594 263,39	0,00	3 796 911,89	0,00	0,00	0,00
1	SO 102 Parkoviště	356 484,83	0,00	74 861,81	431 346,64	0,00	356 484,83	0,00	0,00	0,00
2	SO 101 Úprava komunikace III/19340	765 712,79	0,00	160 799,69	926 512,48	0,00	765 712,79	0,00	0,00	0,00
3	SO 903 K + R nástupiště	204 953,64	0,00	43 040,26	247 993,90	0,00	204 953,64	0,00	0,00	0,00
4	SO 904 K + R nástupiště	251 665,82	0,00	52 849,82	304 515,64	0,00	251 665,82	0,00	0,00	0,00
5	SOP - Parter	225 380,00	0,00	47 329,80	272 709,80	0,00	225 380,00	0,00	0,00	0,00
6	SO 103 Ostatní komunikace	1 558 209,80	0,00	327 224,06	1 885 433,86	0,00	1 558 209,80	0,00	0,00	0,00
7	SO 901 Pobytové schodiště	191 844,20	0,00	40 287,28	232 131,48	0,00	191 844,20	0,00	0,00	0,00
8	SO 902 Zastěny kontejnerů	11 660,81	0,00	2 448,77	14 109,58	0,00	11 660,81	0,00	0,00	0,00
9	VRN	231 000,00	0,00	48 510,00	279 510,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	3 796 911,89	0,00	797 351,50	4 594 263,39	0,00	3 796 911,89	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 102 Parkoviště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				356 484,83
1			Zemní práce				20 674,87
11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				20 674,87
2	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	123,103	28,30	3 483,81
			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
			"dwg				
			410,342*0,3		123,103		
			"Součet				
			Součet		123,103		
3	R	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	2,298	80,60	185,22
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2				
			"dwg, vjezd na parkoviště				
			22,978*0,1		2,298		
			"Součet				
			Součet		2,298		
67	R	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	47,888	54,40	2 605,11
			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS				
5	R	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,446	34,80	3 599,92
			Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
			"dwg				
			73,148+30,298		103,446		
			"Součet				
			Součet		103,446		
6	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	103,446	14,70	1 520,66
			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
			"dwg				
			73,148+30,298		103,446		
			"Součet				
			Součet		103,446		
7	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,569	95,60	54,40
			osivo směs travní parková				
			"dwg				
			0,0055*103,446		0,569		
			"Součet				
			Součet		0,569		
9	R	460030142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm	m2	22,898	86,10	1 971,52
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm				
			"dwg				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 102 Parkoviště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			22,898		22,898		
			"Součet				
			Součet		22,898		
10	R	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	22,898	144,00	3 297,31
			<i>Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm</i>				
			"dwg				
			22,898		22,898		
			Součet		22,898		
68	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,122	135,00	556,47
			<i>Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km</i>				
			"asfalt				
			4,122		4,122		
			Součet		4,122		
70	R	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,243	205,00	1 689,82
			<i>Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km</i>				
			násypu				
			22,898*0,2*1,8		8,243		
			"Součet				
			Součet		8,243		
69	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	82,440	13,10	1 079,96
			<i>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti</i>				
			"přesun vybouraného asfaltu				
			4,122*20		82,440		
			"Součet				
			Součet		82,440		
14	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,122	153,00	630,67
			<i>Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)</i>				
			"dwg				
			22,898*0,1*1,8		4,122		
			"Součet				
			Součet		4,122		

5 Komunikace pozemní 286 118,66

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 88 120,94

17	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, ŠDa (0/32)	m2	225,010	85,00	19 125,85
			<i>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, ŠDa (0/32)</i>				
			"dwg				
			23+202,01		225,010		
			"Součet				
			Součet		225,010		
63	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, ŠDa	m2	148,870	110,00	16 375,70
			<i>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, ŠDa</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 102 Parkoviště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dwg				
			132,870		132,870		
			"pod přechod				
			16		16,000		
			"Součet				
			Součet		148,870		
66	R	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	234,908	224,00	52 619,39
			<i>Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm</i>				
			"dwg				
			196,01+22,898+16		234,908		
			"Součet				
			Součet		234,908		
57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				110 732,94
61	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	218,909	241,00	52 757,07
			<i>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m</i>				
			"SO 102, ACP 16+, dwg				
			11,449*2		22,898		
			97,294+98,717		196,011		
			"Součet				
			Součet		218,909		
60	R	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	218,909	12,90	2 823,93
			<i>Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2</i>				
			"SO 102, dwg				
			11,449*2		22,898		
			97,294+98,717		196,011		
			"Součet				
			Součet		218,909		
22	R	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	218,909	9,94	2 175,96
			<i>Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2</i>				
			"SO 102, dwg				
			11,449*2		22,898		
			97,294+98,717		196,011		
			"Součet				
			Součet		218,909		
23	R	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	218,909	242,00	52 975,98
			<i>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu</i>				
			"SO 102, dwg				
			11,449*2		22,898		
			97,294+98,717		196,011		
			"Součet				
			Součet		218,909		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 102 Parkoviště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažběné	87 264,78			
65	592	592451080	dlažba skladebná HOLLAND 20x10x8 cm SLEPECKÁ červená	m2	6,000	371,00	2 226,00
			spotřeba: 50 kus/m2				
			dlažba skladebná HOLLAND 20x10x8 cm SLEPECKÁ červená				
			"dwg				
			4+2	6,000			
			"Součet				
			Součet	6,000			
71	592	592450990	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm písková	m2	140,359	270,00	37 896,93
			spotřeba: 50 kus/m2				
			dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm písková				
			"SO 102, dwg				
			123,675*1,05	129,859			
			10*1,05	10,500			
			"Součet				
			Součet	140,359			
32	592	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	90,000	129,00	11 610,00
			obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm				
			"SO 102, dwg				
			4+27+11,5+28+1,5+1,5+2,5+2,5+4+2,5+2,5	90,000			
			"Součet				
			Součet	90,000			
33	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	29,500	117,00	3 451,50
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm				
			"SO 102, dwg				
			2+2+25,5	29,500			
			Součet	29,500			
34	592	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,000	309,00	618,00
			obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm				
39	R	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	410,342	12,00	4 924,10
			Úprava pláně v zářezích se zhutněním				
			"dwg				
			410,342	410,342			
			"Součet				
			Součet	410,342			
59	R	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	139,675	190,00	26 538,25
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2				
			"dwg				
			"park. stání				
			123,675	123,675			
			"přechod				
			10+4+2	16,000			
			"Součet				
			Součet	139,675			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 102 Parkoviště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 052,00
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				28 052,00
74		02R	Svislé dopravní značení IP11a - parkoviště, (FeZn prolis), 750x500		1,000	2 400,00	2 400,00
			Svislé dopravní značení IP11a - parkoviště, (FeZn prolis), 750x500				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
47	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	173,00	173,00
			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
62	R	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	45,000	6,71	301,95
			Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé				
			"dwg				
			5*9		45,000		
			"Součet				
			Součet		45,000		
49	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	502,00	502,00
			sloupek Zn 60 - 350				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
50	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	14,80	14,80
			vičko plastové na sloupek 60				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
52	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	100,390	245,00	24 595,55
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
			"dwg				
			5,15+25,8+11,3+15,95+28,23+13,96		100,390		
			Součet		100,390		
53	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,000	64,70	64,70
			upínací svorka na sloupek US 60				
			"dwg				
			1		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 102 Parkoviště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Součet				
			Součet		1,000		
998 Přesun hmot							21 639,30
57	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,781	162,00	7 740,52
			<i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným</i>				
			"dlažba				
			1,080+25,265		26,345		
			"obrubníky				
			7,47+1,859+0,144		9,473		
			"kamenivo				
			11,963		11,963		
			"Součet				
			Součet		47,781		
72	R	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	191,124	22,30	4 262,07
			<i>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m</i>				
			"dlažba				
			(1,080+25,265)*4		105,380		
			"obrubníky				
			(7,47+1,859+0,144)*4		37,892		
			"kamenivo				
			11,963*4		47,852		
			"Součet				
			Součet		191,124		
58	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,866	71,00	3 682,49
			<i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</i>				
			"asfalt				
			22,707+28,870		51,577		
			"postřik				
			0,155+0,134		0,289		
			"Součet				
			Součet		51,866		
73	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	207,464	28,70	5 954,22
			<i>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m</i>				
			"asfalt				
			(22,707+28,870)*4		206,308		
			"postřik				
			(0,155+0,134)*4		1,156		
			"Součet				
			Součet		207,464		
Celkem							356 484,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace III/19340

Objednatel: Město STOD
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
 Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
 Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 765 712,79

1 Zemní práce 184 264,69

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 184 264,69

7	R	460030142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm	m2	157,636	86,10	13 572,46
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm

"dwg

78,818+78,818

157,636

"Součet

Součet

157,636

9	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	262,647	135,00	35 457,35
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

"frez. asphalt

149,149

149,149

"odstraněný podklad

113,498

113,498

"Součet

Součet

262,647

11	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 626,470	13,10	34 406,76
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

"doprava suti

262,647*10

2 626,470

"Součet

Součet

2 626,470

12	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	149,149	153,00	22 819,80
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

"dwg

149,149

149,149

"Součet

Součet

149,149

37	R	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 165,226	56,20	65 485,70
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

"dwg

1100,796+64,43

1 165,226

"Součet

Součet

1 165,226

26	R	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	78,818	12,00	945,82
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

Úprava pláně v zářezích se zhutněním

"dwg

78,818

78,818

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace III/19340

Objednatel: Město STOD
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
 Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
 Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Součet							
Součet					78,818		
43	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	113,498	102,00	11 576,80
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)							
"dwg							
157,636*0,4*1,8					113,498		
"Součet							
Součet					113,498		
5 Komunikace pozemní							473 723,97
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							13 399,06
13	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, ŠDa	m2	157,636	85,00	13 399,06
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, ŠDa							
"dwg							
78,818+78,818					157,636		
"Součet							
Součet					157,636		
57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné							460 324,91
16	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	78,818	241,00	18 995,14
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m							
"dwg							
78,818					78,818		
"Součet							
Součet					78,818		
39	R	573111111R	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2	m2	78,818	14,10	1 111,33
Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2							
"dwg							
78,818					78,818		
"Součet							
Součet					78,818		
18	R	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 321,862	9,94	13 139,31
Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2							
"dwg							
63,43+1100,796					1 164,226		
78,818+78,818					157,636		
"Součet							
Součet					1 321,862		
36	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 243,044	315,00	391 558,86
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu							
"dwg							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 101 Úprava komunikace III/19340

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1100,796+78,818+63,430					1 243,044		
"Součet							
Součet					1 243,044		
38	R	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	78,818	263,00	20 729,13
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu							
"dwg							
78,818					78,818		
"Součet							
Součet					78,818		
40	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	215,929	68,50	14 791,14
Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou							
"dwg							
16,35+12,1+187,479					215,929		
"Součet							
Součet					215,929		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 914,08
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							57 914,08
91							57 914,08
45	R	04R	D+ M vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	6,000	8 400,00	50 400,00
D+ M vpustí kanalizační uliční z betonových dílců							
"dwg							
6					6,000		
"Součet							
Součet					6,000		
28	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	173,00	346,00
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu							
"dwg							
1+1					2,000		
"Součet							
Součet					2,000		
30	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	502,00	1 004,00
sloupek Zn 60 - 350							
"dwg							
1+1					2,000		
"Součet							
Součet					2,000		
42		01R	Svislé dopravní značení IP6 - přechod pro chodce. (FeZn prolis), 500x500		2,000	2 400,00	4 800,00
Svislé dopravní značení IP6 - přechod pro chodce, (FeZn prolis), 500x500							
"dwg							
1+1					2,000		
"Součet							
Součet					2,000		
31	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	14,80	29,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 101 Úprava komunikace III/19340

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			<i>vičko plastové na sloupek 60</i>				
			"dwg				
			1+1		2,000		
			"Součet				
			Součet		2,000		
41	R	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	14,400	74,70	1 075,68
			<i>Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly</i>				
			"dwg, přechod pro chodce				
			2,4*6		14,400		
			"Součet				
			Součet		14,400		
33	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	64,70	258,80
			<i>upínací svorka na sloupek US 60</i>				
			"dwg				
			2+2		4,000		
			"Součet				
			Součet		4,000		
998 Přesun hmot							49 810,05
35	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	228,068	71,00	16 192,83
			<i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</i>				
			"asfalt				
			10,395+161,173+10,220		181,788		
			"kamenivo				
			44,129		44,129		
			"postřik				
			0,442+0,939+ 0,77		2,151		
			"Součet				
			Součet		228,068		
44	R	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	4 561,360	7,37	33 617,22
			<i>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m</i>				
			"dwg				
			228,068*20		4 561,360		
			"Součet				
			Součet		4 561,360		
Celkem							765 712,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 903 K + R nástupiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	204 953,64			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	204 953,64			
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	204 953,64			
1		O1	Betonový prefabrikát O1, presbeton - standard 55	kus	40,000	1 180,00	47 200,00
			Betonový prefabrikát O1, presbeton - standard 55				
			"O1				
			40		40,000		
			"Součet				
			Součet		40,000		
2		P8	Betonový prefabrikát P8	kus	8,000	4 400,00	35 200,00
			Betonový prefabrikát P8				
			"P8				
			8		8,000		
			"Součet				
			Součet		8,000		
3		S1	Betonový prefabrikát S1	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
			Betonový prefabrikát S1				
			"S1				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
4		S2	Betonový prefabrikát S2	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
			Betonový prefabrikát S2				
			"S2				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
10	R	01P	Doprava betonových prefabrikátů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
			Doprava betonových prefabrikátů				
11	R	02P	Osazení betonových prefabrikátů	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
			Osazení betonových prefabrikátů				
12	R	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	6,064	85,10	516,05
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3				
			"dwg				
			0,9*1*0,6		0,540		
			0,9*1*0,6		0,540		
			17,8*1,4*0,2		4,984		
			"Součet				
			Součet		6,064		
14	R	273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	m3	0,882	2 810,00	2 478,42
			Základové desky ze ŽB C 20/25				
			"dwg				
			0,15*0,3*19,6		0,882		
			"Součet				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 903 K + R nástupiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					0,882		
23	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,216	2 540,00	3 088,64
Základové patky z betonu tř. C 20/25							
"dwg							
0,3*0,9*0,9					0,243		
0,3*0,75*0,9					0,203		
0,3*0,6*0,9					0,162		
"Mezisoučet							
0,3*0,9*0,9					0,243		
0,3*0,75*0,9					0,203		
0,3*0,6*0,9					0,162		
"Mezisoučet							
"Součet							
Součet					1,216		
24	R	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,670	209,00	1 185,03
Zřízení bednění stěn základových patek							
"dwg							
0,9*0,9*2					1,620		
0,15*0,9*2					0,270		
0,15*0,9*2					0,270		
0,15*0,9*2					0,270		
0,9*0,9*2					1,620		
0,9*0,9*2					1,620		
"Součet							
Součet					5,670		
25	R	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,670	49,90	282,93
Odstranění bednění stěn základových patek							
"dwg							
0,9*0,9*2					1,620		
0,15*0,9*2					0,270		
0,15*0,9*2					0,270		
0,15*0,9*2					0,270		
0,9*0,9*2					1,620		
0,9*0,9*2					1,620		
"Součet							
Součet					5,670		
26	596	596100200	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40	kus	268,000	7,00	1 876,00
Spotřeba: 53 kus/m2							
cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40							
"dwg							
238					238,000		
4+4					8,000		
4+4					8,000		
7*2					14,000		
"Součet							
Součet					268,000		
27	R	31123111R	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,897	4 800,00	4 305,60
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
 Objekt: SO 903 K + R nástupiště

Objednatel: Město STOD
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
 Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
 Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dwg				
			0,15*0,3*17,8		0,801		
			0,6*0,075*0,3		0,014		
			0,075*1*0,3		0,023		
			0,6*0,075*0,3		0,014		
			0,5*0,075*0,3		0,011		
			0,5*0,075*0,3		0,011		
			1*0,075*0,3		0,023		
			"Součet				
			Součet		0,897		
22	R	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	5,880	96,20	565,66
			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm				
			"dwg, lože pod O1				
			0,3*19,6		5,880		
			"Součet				
			Součet		5,880		
15	R	O1a	Opěrná zeď z betonových prefabrikáků O1	m	19,600	620,00	12 152,00
			Opěrná zeď z betonových prefabrikáků O1				
			"dwg				
			19,6		19,600		
			"Součet				
			Součet		19,600		
20	R	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	31,729	322,00	10 216,74
			Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m				
			"prefabrikáty				
			8		8,000		
			"beton, cihly				
			23,729		23,729		
			"Součet				
			Součet		31,729		
21	R	998152197	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	126,916	267,00	33 886,57
			Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 5000 m				
			"dwg				
			31,729*4		126,916		
			"Součet				
			Součet		126,916		
Celkem							204 953,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 904 K + R nástupiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 251 665,82

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 665,82

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 251 665,82

1		O1	Betonový prefabrikát O1, presbeton - standard 55	kus	52,000	1 180,00	61 360,00
---	--	----	--	-----	--------	----------	-----------

Betonový prefabrikát O1, presbeton - standard 55

"dwg, O1

52 52,000

"Součet

Součet 52,000

2		P9	Betonový prefabrikát P9	kus	10,000	4 950,00	49 500,00
---	--	----	-------------------------	-----	--------	----------	-----------

Betonový prefabrikát P9

"dwg, P9

10 10,000

"Součet

Součet 10,000

3		S3	Betonový prefabrikát S3	kus	1,000	13 100,00	13 100,00
---	--	----	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Betonový prefabrikát S3

"dwg, S3

1 1,000

"Součet

Součet 1,000

4		S2	Betonový prefabrikát S2	kus	1,000	12 720,00	12 720,00
---	--	----	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Betonový prefabrikát S2

"dwg, S2

1 1,000

"Součet

Součet 1,000

5	R	01P	Doprava betonových prefabrikátů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Doprava betonových prefabrikátů

"dwg

1 1,000

"Součet

Součet 1,000

6	R	02P	Osazení betonových prefabrikátů	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
---	---	-----	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Osazení betonových prefabrikátů

"dwg

1 1,000

"Součet

Součet 1,000

7	R	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	8,214	85,10	699,01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3

"dwg

0,9*1*0,6 0,540

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 904 K + R nástupiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,9*1*0,6		0,540		
			1,4*0,2*25,48		7,134		
			"Součet				
			Součet		8,214		
8	R	273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	m3	1,147	2 810,00	3 223,07
			Základové desky ze ŽB C 20/25				
			"dwg				
			0,15*0,3*25,48		1,147		
			"Součet				
			Součet		1,147		
9	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,216	2 540,00	3 088,64
			Základové patky z betonu tř. C 20/25				
			"dwg				
			0,3*0,9*0,9		0,243		
			0,3*0,75*0,9		0,203		
			0,3*0,6*0,9		0,162		
			"Mezisoučet				
			0,3*0,9*0,9		0,243		
			0,3*0,75*0,9		0,203		
			0,3*0,6*0,9		0,162		
			"Mezisoučet				
			"Součet				
			Součet		1,216		
10	R	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,670	209,00	1 185,03
			Zřízení bednění stěn základových patek				
			"dwg				
			0,9*0,9*2		1,620		
			0,15*0,9*2		0,270		
			0,15*0,9*2		0,270		
			0,15*0,9*2		0,270		
			0,9*0,9*2		1,620		
			0,9*0,9*2		1,620		
			"Součet				
			Součet		5,670		
11	R	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,670	49,90	282,93
			Odstranění bednění stěn základových patek				
			"dwg				
			0,9*0,9*2		1,620		
			0,15*0,9*2		0,270		
			0,15*0,9*2		0,270		
			0,15*0,9*2		0,270		
			0,9*0,9*2		1,620		
			0,9*0,9*2		1,620		
			"Součet				
			Součet		5,670		
12	596	596100200	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40	kus	336,000	7,00	2 352,00
			Spotřeba: 53 kus/m2				
			cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
 Objekt: SO 904 K + R nástupiště

Objednatel: Město STOD
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
 Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
 Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dwg (4+3+3)*2 23,7/0,075 "Součet Součet		20,000 316,000 336,000		
13	R	31123111R	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,162	4 800,00	5 577,60
			Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 "dwg 23,7*0,15*0,3 (0,075*0,3*0,9)*2 (0,075*0,3*0,6)*4 "Součet Součet		 1,067 0,041 0,054 1,162		
14	R	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	7,644	96,20	735,35
			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm "dwg 25,48*0,3 "Součet Součet		 7,644 7,644		
16	R	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	38,881	322,00	12 519,68
			Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m "prefabrikáty 9 "beton+cihly 29,881 "Součet Součet		 9,000 29,881 38,881		
17	R	998152197	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	155,524	267,00	41 524,91
			Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 5000 m "dwg 38,881*4 Součet		 155,524 155,524		
15	R	O1a	Opěrná zeď z betonových prefabrikáků O1	m	25,480	620,00	15 797,60
			Opěrná zeď z betonových prefabrikáků O1 "dwg 25,48 "Součet Součet		 25,480 25,480		

Celkem

251 665,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SOP - Parter

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				225 380,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				225 380,00
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				225 380,00
16	R	F1a	Montáž pítka Galdi	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
			Montáž pítka Galdi				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
17	R	F1b	Základ betonový pro pítka Galdi/kotvení	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
			Základ betonový pro pítka Galdi/kotvení				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
15		F1	Pítka Galdi, 1004x160x160mm, ocel/odtoková mřížka/mosazný kohout	kus	1,000	17 800,00	17 800,00
			Pítka Galdi, 1004x160x160mm, ocel/odtoková mřížka/mosazný kohout				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
18	R	F1c	Vodovodní přípojka, PVC	kus	10,500	1 700,00	17 850,00
			Vodovodní přípojka, PVC				
			Cena zahrnuje zemní práce, montáž potrubí, PVC potrubí, vodoměr, další příslušenství, podsyp/obsyp pískem, ochranná folie, zásyp, hutnění				
			"dwg				
			10,5		10,500		
			"Součet				
			Součet		10,500		
1		N1	Vitrína (venkovní nástěnka), M40, 115x70x4 cm, 502 black	ks	1,000	6 400,00	6 400,00
			Vitrína (venkovní nástěnka), M40, 115x70x4 cm, 502 black				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
2		L1	Lavička AvieLa-LAV156r (t), výrobce mmcité	kus	4,000	7 000,00	28 000,00
			Lavička AvieLa-LAV156r (t), výrobce mmcité				
			"dwg				
			1+1+1+1		4,000		
			"Součet				
			Součet		4,000		
14	R	S1a	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	680,00	680,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SOP - Parter

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
3		K1	Odpadkový koš Cylindre - CR320, 56l	kus	3,000	4 100,00	12 300,00
			Odpadkový koš Cylindre - CR320, 56l				
			"dwg				
			1+1+1		3,000		
			"Součet				
			Součet		3,000		
21		PP	Přeložení plynu	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
			Přeložení plynu				
22		PE	Přeložení elektřiny	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
			Přeložení elektřiny				
6	R	K1a	Montáž odpadkového koše Cylindre	kus	3,000	550,00	1 650,00
			Montáž odpadkového koše Cylindre				
			"dwg				
			1+1+1		3,000		
			"Součet				
			Součet		3,000		
7	R	K1b	Základ betonový pro odpadkový koš Cylindre	kus	3,000	800,00	2 400,00
			Základ betonový pro odpadkový koš Cylindre				
			"dwg				
			1+1+1		3,000		
			"Součet				
			Součet		3,000		
4	R	L1a	Montáž lavičky Aviela-LAV156r	kus	4,000	500,00	2 000,00
			Montáž lavičky Aviela-LAV156r				
			"dwg				
			1+1+1+1		4,000		
			"Součet				
			Součet		4,000		
5	R	L1b	Základ betonový pro lavičku Aviela - LAV156r	kus	4,000	500,00	2 000,00
			Základ betonový pro lavičku Aviela - LAV156r				
			"dwg				
			1+1+1+1		4,000		
			"Součet				
			Součet		4,000		
8	R	N1a	Montáž vitríny M40, 115x70x4 cm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
			Montáž vitríny M40, 115x70x4 cm				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
9	R	S1	Lipa srdčitá / Tilia cordata	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
			Lipa srdčitá / Tilia cordata				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SOP - Parter

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
12	R	S1b	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			<i>Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5</i>				
			"dwg				
			1*1*1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
19	R	V1	Repasované vrata, vrátka a plot	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
			<i>Repasované vrata, vrátka a plot</i>				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
20	R	V2	Plot u parkoviště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
			<i>Plot u parkoviště</i>				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
Celkem							225 380,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 558 209,80

1 Zemní práce 186 602,23

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 186 602,23

1	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	62,500	28,30	1 768,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

"dwg

250*0,25 62,500

"Součet

Součet 62,500

2	R	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	106,260	80,60	8 564,56
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2

"dwg

0,81*19,6 15,876

0,8*25,48 20,384

350*0,2 70,000

"Součet

Součet 106,260

3	R	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	95,396	54,40	5 189,54
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS

"dwg, kolem ohrub

0,1*636,626 63,663

0,1*204,630 20,463

"za opěrnou zeď O1

0,25*19,6 4,900

0,25*25,48 6,370

"Součet

Součet 95,396

4	R	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	568,500	34,80	19 783,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

"dwg

568,5 568,500

"Součet

Součet 568,500

5	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	568,500	14,20	8 072,70
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

"dwg

568,5 568,500

"Součet

Součet 568,500

6	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	15,000	91,00	1 365,00
---	-----	-----------	---------------------------	----	--------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			osivo směs travní parková				
			"dwg				
			15		15,000		
			"Součet				
			Součet		15,000		
7	R	460030142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm	m2	322,600	86,10	27 775,86
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm				
			"dwg				
			135,5+15,8+171,3		322,600		
			"Součet				
			Součet		322,600		
8	R	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	179,500	144,00	25 848,00
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm				
			"dwg				
			179,5		179,500		
			"Součet				
			Součet		179,500		
9	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	166,915	135,00	22 533,53
			Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km				
			"("				
			"asfalt				
			32,31		32,310		
			"odkopávky				
			(106,26-95,396)*1,7		18,469		
			"odstraněný podklad				
			322,6*0,2*1,8		116,136		
			"Součet				
			Součet		166,915		
11	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3 338,300	13,10	43 731,73
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti				
			166,915*20		3 338,300		
			Součet		3 338,300		
12	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,310	153,00	4 943,43
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)				
			"dwg				
			179,5*0,1*1,8		32,310		
			"Součet				
			Součet		32,310		
46	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	166,915	102,00	17 025,33
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)				
			166,915		166,915		
			"Součet				
			Součet		166,915		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikace pozemní 923 306,30

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 141 896,35

13	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, ŠDa (0/32)	m2	862,480	85,00	73 310,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, ŠDa (0/32)

"dwg

6,16+856,32

862,480

"Součet

Součet

862,480

14	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, ŠDa	m2	623,505	110,00	68 585,55
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, ŠDa

"dwg

623,505

623,505

"Součet

Součet

623,505

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažběné 781 409,95

20	592	592451080	dlažba skladebná HOLLAND 20x10x8 cm SLEPECKÁ červená	m2	16,023	371,00	5 944,53
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

spotřeba: 50 kus/m2

dlažba skladebná HOLLAND 20x10x8 cm SLEPECKÁ červená

"dwg

15,26*1,05

16,023

"Součet

Součet

16,023

38	592	592451081	dlažba skladebná HOLLAND 20x10x6 cm SLEPECKÁ červená	m2	13,613	520,00	7 078,76
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

spotřeba: 50 kus/m2

dlažba skladebná HOLLAND 20x10x6 cm SLEPECKÁ červená

"dwg

12,965*1,05

13,613

"Součet

Součet

13,613

21	592	592450990	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm písková	m2	637,856	270,00	172 221,12
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

spotřeba: 50 kus/m2

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm písková

"dwg

607,482*1,05

637,856

"Součet

Součet

637,856

41	592	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	885,523	200,00	177 104,60
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

spotřeba: 50 kus/m2

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní

"dwg

(52,305+129,1+28,5+357,5+72,85+16,7+59,613+46,471
+51,766+28,55)*1,05

885,523

"Součet

Součet

885,523

22	592	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	454,000	129,00	58 566,00
----	-----	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm "dwg 7+5+13,5+16+30+4+6+3+2+1,5+19,5+1,5+2+3+25+3+2+3+2+5+9+5+5+6+30 30+2,5+2,5+2+2,5+10+1,5+1,5+4,5+38,5+4,5+1,5+3+3+2,5+19+19+3+4,5+4,5+6+1,5+2+1,5+25,5+3+3+1,5+7+6,5+19,5+8 "Součet Součet		209,000		
					245,000		
					454,000		
45	592	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	209,000	114,00	23 826,00
			obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá "dwg 31+4,5+1+5+7,5+3,5+38+21+4+5,5+20,5+3+4*4+2,5+4,5+30,5+11 "Součet Součet		209,000		
					209,000		
23	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	193,000	117,00	22 581,00
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm "dwg 8+8+40+5+27+7+7+11+5+7+6+27+5+22+4+4 "Součet Součet		193,000		
					193,000		
24	592	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	kus	8,000	309,00	2 472,00
			obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm "dwg 4+4 "Součet Součet		8,000		
					8,000		
25	R	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 107,565	21,00	44 258,87
			Úprava pláně v zářezích se zhutněním "dwg 856+32+623,505+6,16+565,9+24 "Součet Součet		2 107,565		
					2 107,565		
39	583	4	mozaika dlažební, žula 6/8 cm	t	0,826	2 800,00	2 312,80
			mozaika dlažební, žula 6/8 cm "dwg 6,61/8 "Součet Součet		0,826		
					0,826		
40	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	6,160	441,00	2 716,56
			Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva "dwg 6,16 "Součet Součet		6,160		
					6,160		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	R	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 <i>Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2</i> "dwg (52,305+129,1+28,5+357,5+72,85+16,7+59,613+46,471+51,766+28,55) 12,965 "Součet Součet	m2	856,320	168,00	143 861,76
					843,355		
					12,965		
					856,320		
42	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 <i>Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2</i> "dwg 607,482 16,023 "Součet Součet	m2	623,505	190,00	118 465,95
					607,482		
					16,023		
					623,505		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				250 824,01
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				250 824,01
27	IP1	IP11	Svislé dopravní značení IP11a-IP11c - parkoviště. (FeZn prolis), 750x500 <i>Svislé dopravní značení IP11a-IP11c - parkoviště, (FeZn prolis), 750x500</i> "IP11b 1+1 "IP11c 1+1+1 "Součet Součet	kus	5,000	2 400,00	12 000,00
					2,000		
					3,000		
					5,000		
48	IP1	IP13	Svislé dopravní značení IP13a-IP13c, (FeZn prolis) <i>Svislé dopravní značení IP13a-IP13c, (FeZn prolis)</i> "IP13b 1 "IP13c 1+1+1 "Součet Součet	kus	4,000	2 400,00	9 600,00
					1,000		
					3,000		
					4,000		
49		E1	Svislé dopravní značení E1, (FeZn prolis) <i>Svislé dopravní značení E1, (FeZn prolis)</i> "E1 1+1+1 "Součet Součet	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
					3,000		
					3,000		
50		E8e	Svislé dopravní značení E8e, (FeZn prolis) <i>Svislé dopravní značení E8e, (FeZn prolis)</i> "E8e 1	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
					1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Součet				
			Součet		1,000		
51		E7b	Svislé dopravní značení E7b , (FeZn prolis)	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
			Svislé dopravní značení E7b , (FeZn prolis)				
			"E7b				
			1+1		2,000		
			"Součet				
			Součet		2,000		
47	R	03R	D+ M nopová folie	m2	27,048	140,00	3 786,72
			D+ M nopová folie				
			"dwg				
			25,48*0,6		15,288		
			19,6*0,6		11,760		
			"Součet				
			Součet		27,048		
53	R	05R	Demontáž stávajícího plotu, demolice základu plotu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
			Demontáž stávajícího plotu, demolice základu plotu				
			"dwg				
			1		1,000		
			"Součet				
			Součet		1,000		
28	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	173,00	2 768,00
			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
			"dwg				
			16		16,000		
			"Součet				
			Součet		16,000		
30	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	502,00	4 016,00
			sloupek Zn 60 - 350				
			"dwg				
			8		8,000		
			"Součet				
			Součet		8,000		
31	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	8,000	14,80	118,40
			vičko plastové na sloupek 60				
			"dwg				
			8		8,000		
			"Součet				
			Součet		8,000		
52	R	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	0,700	75,20	52,64
			Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly				
			"symbol vozíčkář				
			2*0,35		0,700		
			"Součet				
			Součet		0,700		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	636,626	245,00	155 973,37
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
			"dwg				
			7+4,2+13,068+15,7+29,65+3,65+6+3,1+1,57+1,25+19,2				
			5+1,25+1,57+2,75+25+2,75+1,75+2,25+2+4,25+8,125+4				
			,45+4,7+4,75+29,435		199,468		
			29,8+2,2+2,25+2+2,25+9,6+1,1+1,335+4,15+38,3+4,15+				
			1,335+2,9+2,65+2,125+18,9+18,9+2,795+4,5+4,5+5,8+1				
			,485+1,57+1,4+25,3+2,8+2,8+1,5+7+6,5+19,25+8		239,145		
			4+4		8,000		
			7,8132+8+40+4,8+27+7+7+10,7+4,8+6,35+6+26,7+5+21				
			,25+3,8+3,8		190,013		
			"Součet				
			Součet		636,626		
33	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	20,000	64,70	1 294,00
			upínací svorka na sloupek US 60				
			"dwg				
			20		20,000		
			"Součet				
			Součet		20,000		
44	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,630	176,00	36 014,88
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
			"dwg				
			31+4,038+1+4,52+7,153+3,412+37,582+20,987+3,695+				
			5,213+20,5+2,795+3,684*4+2,45+4,318+30,405+10,826		204,630		
			"Součet				
			Součet		204,630		
998 Přesun hmot							197 477,26
34	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	433,228	162,00	70 182,94
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
			"dwg				
			433,228		433,228		
			"Součet				
			Součet		433,228		
35	R	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	1 732,912	22,30	38 643,94
			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m				
			"dwg				
			433,228*4		1 732,912		
			"Součet				
			Součet		1 732,912		
36	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	477,128	71,00	33 876,09
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
			"ŠD				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 103 Ostatní komunikace

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			241,443+235,685		477,128		
			"Součet				
			Součet		477,128		
37	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 908,512	28,70	54 774,29
			<i>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m</i>				
			"dwg				
			477,128*4		1 908,512		
			"Součet				
			Součet		1 908,512		
			Celkem				1 558 209,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 901 Pobytové schodiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	191 844,20			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 844,20			
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	191 844,20			
1		P7	Betonový prefabrikát P7	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
			Betonový prefabrikát P7				
			"P7				
			1	1,000			
			"Součet				
			Součet	1,000			
2		P6	Betonový prefabrikát P6	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
			Betonový prefabrikát P6				
			"P6				
			1	1,000			
			"Součet				
			Součet	1,000			
3		P5	Betonový prefabrikát P5	kus	1,000	6 350,00	6 350,00
			Betonový prefabrikát P5				
			"P5				
			1	1,000			
			"Součet				
			Součet	1,000			
4		P4	Betonový prefabrikát P4	kus	2,000	4 780,00	9 560,00
			Betonový prefabrikát P4				
			"P4				
			1+1	2,000			
			"Součet				
			Součet	2,000			
5		P3	Betonový prefabrikát P3	kus	3,000	4 720,00	14 160,00
			Betonový prefabrikát P3				
			"P3				
			1+1+1	3,000			
			"Součet				
			Součet	3,000			
6		P2	Betonový prefabrikát P2	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
			Betonový prefabrikát P2				
			"P2				
			1	1,000			
			"Součet				
			Součet	1,000			
7		P1	Betonový prefabrikát P1	kus	2,000	5 460,00	10 920,00
			Betonový prefabrikát P1				
			"P1				
			1+1	2,000			
			"Součet				
			Součet	2,000			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 901 Pobytové schodiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	595	595154380	tvárnice ztraceného bednění BEST 40, 50 x 40 x 25 cm	kus	125,000	62,80	7 850,00
			tvárnice ztraceného bednění BEST 40, 50 x 40 x 25 cm				
			"pod prefabrikátem P7				
			7*5		35,000		
			"pod prefabrikátem P4, P5				
			9*5		45,000		
			"pod prefabrikátem P6, P5				
			9*5		45,000		
			"Součet				
			Součet		125,000		
9	595	595154360	tvárnice ztraceného bednění BEST 30, 50 x 30 x 25 cm	kus	36,000	53,90	1 940,40
			tvárnice ztraceného bednění BEST 30, 50 x 30 x 25 cm				
			"dwg, pod P3				
			4*3		12,000		
			4*3		12,000		
			4*3		12,000		
			"Součet				
			Součet		36,000		
12	R	01P	Doprava betonových prefabrikátů	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
			Doprava betonových prefabrikátů				
13	R	02P	Osazení betonových prefabrikátů	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
			Osazení betonových prefabrikátů				
16	R	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	1,620	85,10	137,86
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3				
			"dwg				
			1,8*3,6*0,25		1,620		
			"Součet				
			Součet		1,620		
15	R	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	7,822	268,00	2 096,30
			Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3				
			"dwg				
			0,5*1*(3,75+4,054+4,6)		6,202		
			(0,4*1,8*0,75)*3		1,620		
			"Součet				
			Součet		7,822		
10	R	273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	m3	0,518	2 810,00	1 455,58
			Základové desky ze ŽB C 20/25				
			"dwg				
			0,12*1,8*1,2		0,259		
			0,12*1,8*1,2		0,259		
			"Součet				
			Součet		0,518		
20	R	27911311R	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	15,506	728,00	11 288,37
			Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10				
			"dwg				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 901 Pobytové schodiště

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,25*3,75		4,688		
			1,25*4,054		5,068		
			1,25*4,6		5,750		
			"Součet				
			Součet		15,506		
21	R	27911312R	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	4,050	516,00	2 089,80
			Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10				
			"dwg				
			1,8*0,75		1,350		
			1,8*0,75		1,350		
			1,8*0,75		1,350		
			"Součet				
			Součet		4,050		
19	R	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,000	28 000,00	28 000,00
			Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505				
18	R	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,150	36 000,00	5 400,00
			Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505				
			"dwg, výztuž do ztraceného bednění				
			"cca				
			0,150		0,150		
			Součet		0,150		
11	R	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	4,320	89,70	387,50
			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				
			"dwg				
			1,8*1,2*2		4,320		
			"Součet				
			Součet		4,320		
24	R	627633111R	Stěrka z malty dvourstvá vnějších stěn	m2	12,804	290,00	3 713,16
			Stěrka z malty dvourstvá vnějších stěn				
			"dwg				
			0,5*(3,75+4,6+4,054+0,4)		6,402		
			0,5*(3,75+4,6+4,054+0,4)		6,402		
			"Součet				
			Součet		12,804		
22	R	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	24,566	322,00	7 910,25
			Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m				
23	R	998152197	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	102,940	267,00	27 484,98
			Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 5000 m				
			25,735*4		102,940		
			Součet		102,940		

Celkem

191 844,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 902 Zástěny kontejnerů

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 660,81

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 660,81

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 660,81

1	130	130106240	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8,5-9 mm	t	0,022	21 900,00	481,80
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--------

Hmotnost: 10,77 kg/m

ocel profilová T, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8,5-9 mm

"dwg, hmotnost 10,77 kg/m

2*10,77/1000

0,022

"Součet

Součet

0,022

2	130	130104340	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	l	0,038	19 900,00	756,20
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--------

Hmotnost: 9,63 kg/m

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm

"dwg, Hmotnost: 9,63 kg/m

2*9,63/1000

0,019

2*9,63/1000

0,019

"Součet

Součet

0,038

3	100	10010434R	D+ M Kompozitní deska Fundermax exterior, 985x1500, vygravírovaný motiv	kus	2,000	4 150,00	8 300,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D+ M Kompozitní deska Fundermax exterior, 985x1500,

vygravírovaný motiv

"dwg,

1+1

2,000

"Součet

Součet

2,000

6	R	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0,216	85,10	18,38
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3

"dwg

0,8*0,3*0,3

0,072

0,8*0,3*0,3

0,072

0,8*0,3*0,3

0,072

"Součet

Součet

0,216

4	R	15389111R	Osazení ocelové konstrukce hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	490,00	1 470,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Osazení ocelové konstrukce hmotnosti do 200 kg

"dwg

"osazení T profilu

1

1,000

"osazení L profilu

1+1

2,000

"Součet

Součet

3,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ
Objekt: SO 902 Zástěny kontejnerů

Objednatel: Město STOD
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,216	2 540,00	548,64
			<i>Základové patky z betonu tř. C 20/25</i>				
			"dwg				
			0,8*0,3*0,3		0,072		
			0,8*0,3*0,3		0,072		
			0,8*0,3*0,3		0,072		
			"Součet				
			Součet		0,216		
9	R	998212111R	Přesun hmot pro konstrukce zděné, monolitické betonové nebo ocelové	t	0,110	440,00	48,40
			<i>Přesun hmot pro konstrukce zděné, monolitické betonové nebo ocelové</i>				
			"dwg				
			0,022+0,038		0,060		
			0,05		0,050		
			"Součet				
			Součet		0,110		
7	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,216	58,30	12,59
			<i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</i>				
			"dwg				
			0,216		0,216		
			"Součet				
			Součet		0,216		
8	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,864	28,70	24,80
			<i>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m</i>				
			"dwg				
			0,216*4		0,864		
			"Součet				
			Součet		0,864		
Celkem							11 660,81

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STOD, ULICE HRADECKÁ

Objekt: VRN

Objednatel: Město STOD

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: STOD

Zpracoval: Iva Dubišarová

Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

231 000,00

4	R	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			<i>Příprava staveniště</i>				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
3	R	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			<i>Provoz investora, třetích osob</i>				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
9	R	072002000	DIO - Dočasné inženýrské opatření	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
			<i>DIO - Dočasné inženýrské opatření</i>				
		1			1,000		
		Součet			1,000		

VRN4 Inženýrská činnost

141 000,00

8	R	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
			<i>Geodetické práce</i>				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
7	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
			<i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i>				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
5	R	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
			<i>Zařízení staveniště</i>				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
1	R	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	20,000	2 000,00	40 000,00
			<i>Zkoušky a ostatní měření</i>				
		20			20,000		
		Součet			20,000		
6	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
			<i>Kompletační a koordinační činnost</i>				
		1			1,000		
		"Součet					
		Součet			1,000		

Celkem

231 000,00