


C.1. KERAMICKÁ DLAŽBA MOKRÝ PROVOZ

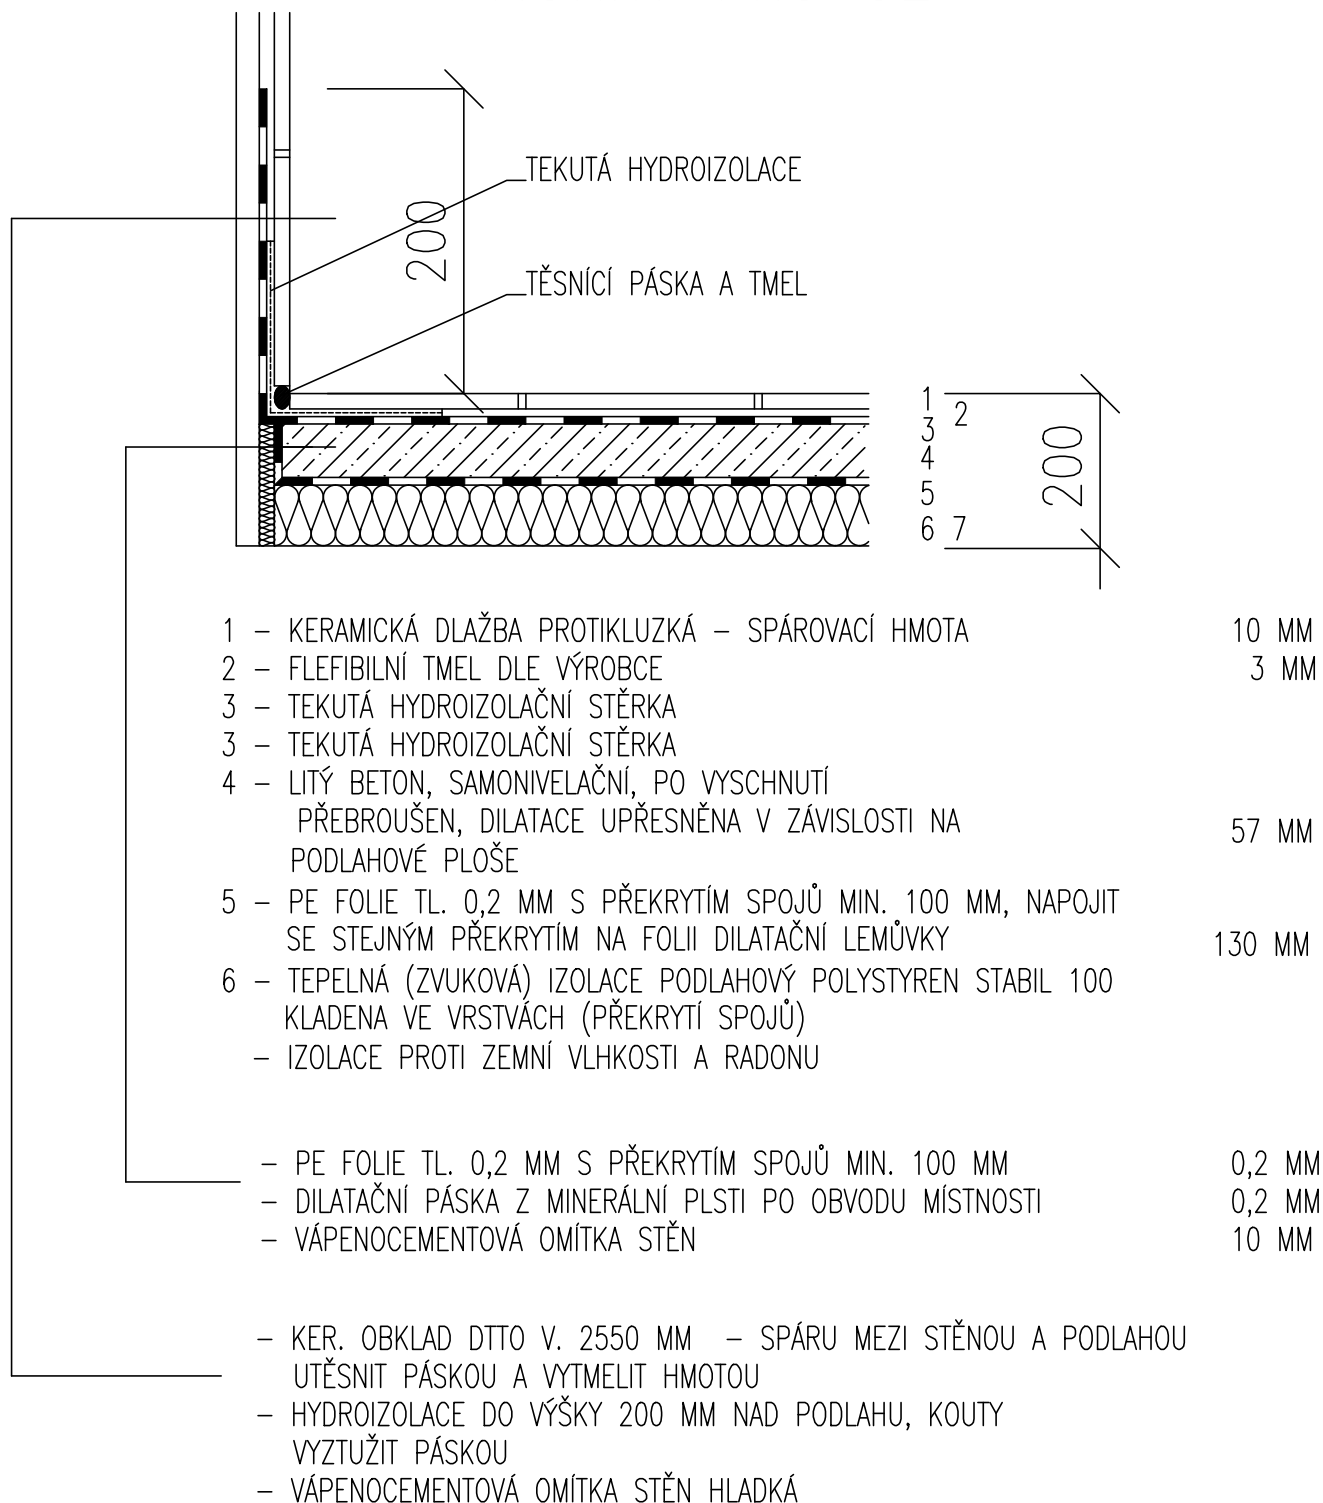

POZNÁMKA :

V MÍSTNOSTECH MUSÍ BÝT POUŽITA KERAMICKÁ DLAŽBA
S INDEXEM PROTISKLIZNOSTI R10!!

POZNÁMKA :

– VÝROBKY JE NUTNÉ POKLÁDAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH
ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM