


DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI

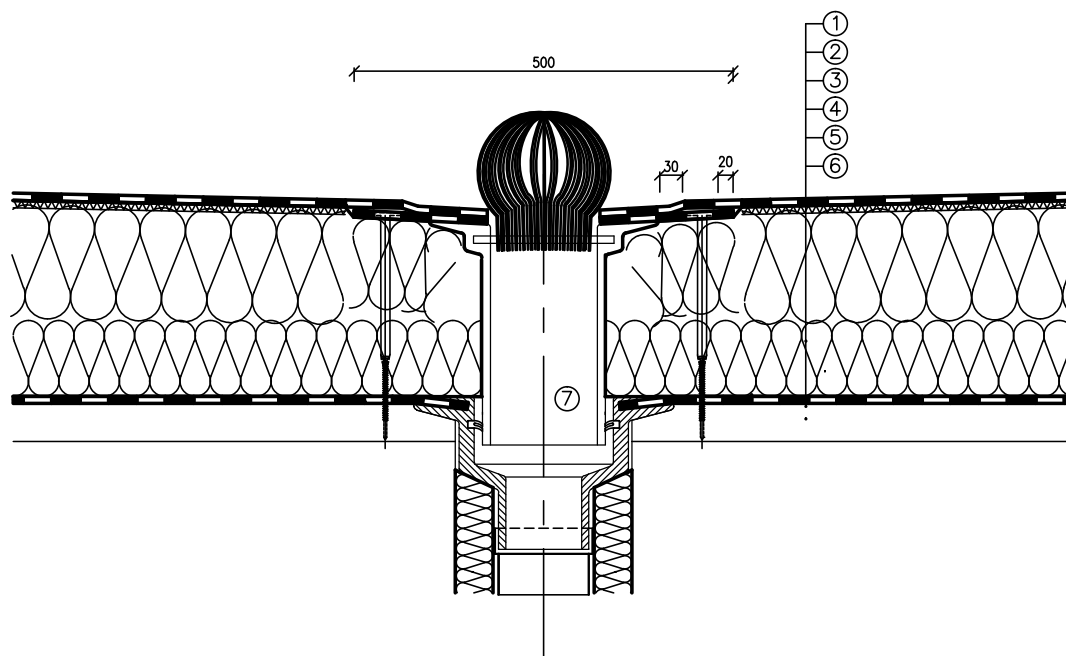

- 1 PVC – hydroizolace
- 2 Separční textilie min.300g/m²
- 3 Tepelná izolace EPS 100 S tl. 100–50mm
kladena ve dvou vrstvách
- 4 Parozábrana SBS modifikovaný asfalt.pás Rd min.1500 m
- 5 Penetrační nátěr
- 6 Železobetonová stropní konstrukce
- 7 Odpadní PVC potrubí napojit na stávající kanalizaci