

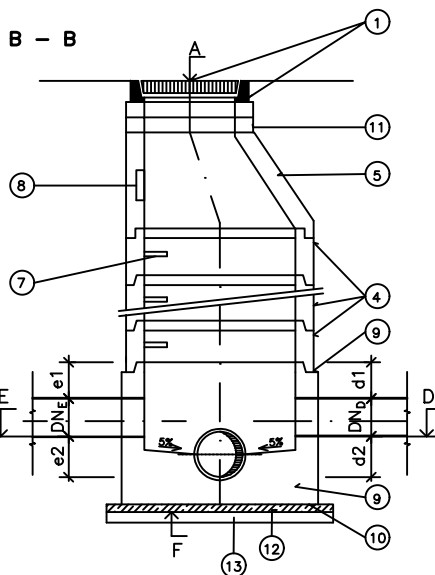


A - A

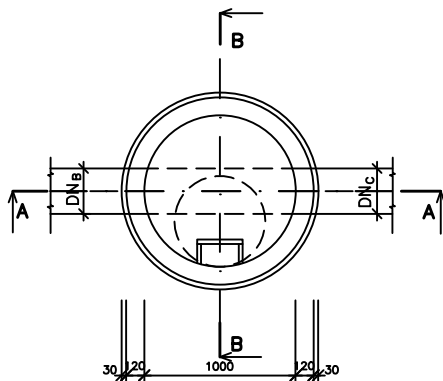

UPOZORNĚNÍ:

- MAX. HLOUBKA ŠACHTY 6,00 m
- Vodotěsnost spoju prefabrikátů zajišťuje integrované pryžové těsnění podle DIN 4080

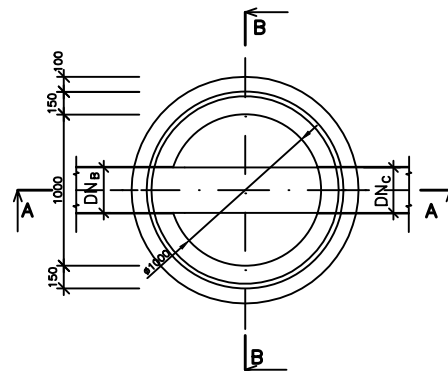


DN ODTOKU mm	R mm
200	500
250	475
300	450
400	450
500	400
600	400

LEGENDA

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
1	POKLOP ČSN EN 124 – D400, C250, B125	
2	MALTA MC 10 – ČSN 72 2430	
3	KYNETA 1/2DN	
4	BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	
5	BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ	
6	ZÁKRYTOVÁ DESKA	
7	STUPADLO DO ŠACHET OCELOVÉ S PE POVLAKEM	
8	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET OCELOVÉ S PE POVLAKEM	
9	ŠACHETNÍ DNO – KOMPAKT	
10	STYKOVÁ MALTA	
11	ŽELEZOBETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	
12	PODKLADNÍ BETON C12/15	
13	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLAD	


ORIENTACE PŘÍTOKŮ



S005

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		 Profí [®] Profí Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 567 579 151, www.profi-ji.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN			
VYPRACOVAL	HORSKÝ			
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK			
OBJEDNATEL, INVESTOR MĚSTYS ŽELETAVA			FORMÁT	A4
NÁZEV AKCE: DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA			DATUM	KVĚTEN 2022
			STUPEŇ	DSP, PDPS
			ZAK. Č.	2022-000010
			PARÉ Č.	
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA			1 : 50	05.4