







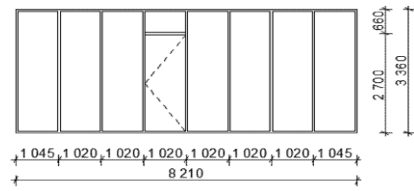


TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLŇÍ - SO 04

Ozn.	Schéma (pohled z exteriéru)	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.20	SVISLA SESTAVA VODOROVNA	Vnější prosklená fasádní výplň - sestava - svislá část a vodorovná část s pevným zasklením materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG nízkoexpanzní pěna, integrované folie vodorovná střešní část bude provedena v podélném spádu 6° Po stranách střešní části výplně budou osazeny slepé profily		1		1
O.21		Vnější dveře dvoukřídlové VEN otevíravé prosklené do rámové zárubně materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 hlavní křídlo PRAVĚ zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG kování: klika - koule stavební otvor: 1940/2510mm dvevní křídla: 2*900/2440 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P, Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1		1
O.22	SLEPÝ HLINÍK. OSAZ. PROFIL	Vnější prosklená fasádní výplň - sestava - dvoukřídlové dveře s pevnou boční částí a osazovacím nadsvětlíkem v tepelné izolaci. Na bocích výplně budou slepé osazovací profily. materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 7021 dveře: dvoukřídlové, VEN otevíravé prosklené, hlavní křídlo PRAVĚ kování: klika - svislé madlo na celou výšku boční část: pevné zasklení nadsvětlík: PUR panel zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 4840/3000mm dvevní křídla: 2*900/2650 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P, Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1		1

O.23		Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: dvoukřídlové, VEN otevíravé prosklené, hlavní křídlo PRAVÉ kování: klika - koule nadsvětlík: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1940/2915mm dveřní křídla: 2*900/2500 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P, Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech	1		1
O.24		Prosklená fasádní výplň čtyřdílná 2 × část dovnitř otevíravá a sklopná PRAVÁ 2 × část pevně zasklená materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 3930/2015mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1		1
O.25		Prosklená fasádní výplň trojdílná boční části dovnitř otevíravé a sklopné LEVÁ + PRAVÁ střední část pevně zasklená materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 3840/2015mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1		1
O.26		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2400/2015mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1		1

O.27		Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: dvoukřídlové, VEN otevíravé prosklené, hlavní křídlo PRAVÉ kování: klika - koule nadsvětlík: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1740/2915mm dvevní křídla: 2*800/2500 nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 2,0 Ú.P. Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech	1			1
O.28		Garážová sekční vrata elektropohon, dálkové ovládání barva: RAL 7021 stavební otvor: 2880/2480mm	1			1
O.29		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, vnitřní folie VSG stavební otvor: 3080/760mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1			1
O.30		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, Pravé s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, vnitřní folie VSG stavební otvor: 3080/760mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1	1		2
O.31		Okno dvojkřídlové se svislým dělicím sloupkem, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ + PRAVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1500/2300mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie			3	3

O.32		Vnější prosklené jednokřídlové dveře, DOVNITŘ otevíravé, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 kování: klika - koule zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1000/2150mm dvevní křídlo: 830/2070 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie			1	1
O.33		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 600/1550mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie			1	1
O.34		Okno dvojkřídlové se svislým dělicím sloupkem, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ + PRAVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1500/1950 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie			1	1
O.35		Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená svislými sloupky s jednokřídlými dveřmi s nadsvětlíkem. Výplň je navržena z fasádního systému s předpokládanou dimenzí svislých sloupků 60/110 mm materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: jednokřídlové DOVNITŘ otevíravé prosklené, LEVÉ kování: klika - klika nadsvětlík: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 8270/3360mm dvevní křídlo: stavební otvor šířky 960 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie			4	4

O.37		Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená svislými sloupky s jednokřídlými dveřmi s nadsvětlíkem materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: jednokřídlové VEN otevíravé prosklené, LEVÉ kování: klika - klika nadsvětlík: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 4174/3080mm dveřní křídlo: stavební otvor šířky 980 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Po stranách sestavy budou osazeny slepé hliníkové osazovací profily			1	1
O.38		Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená svislým sloupkem materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1615/3080mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Po stranách sestavy budou osazeny slepé hliníkové osazovací profily			1	1
O.39		Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená svislými sloupky s jednokřídlými dveřmi s nadsvětlíkem materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: jednokřídlové VEN otevíravé prosklené, LEVÉ kování: klika - klika nadsvětlík: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 3150/3080mm dveřní křídlo: stavební otvor šířky 980 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Po stranách sestavy budou osazeny slepé hliníkové osazovací profily			1	1
O.40		Vnější pevně zasklená fasádní výplň materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 645/3080mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Po stranách sestavy budou osazeny slepé hliníkové osazovací profily			1	1