



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Objednatel: Obec Malšovice**

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

**Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.**

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

Bankovní spojení: ČS a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 40272/0800

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

## smlouvu o dílo

### I.

#### Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

**„Stavební údržba mostů 03 a 04 – Stará Bohyně“**

### II.

#### Místo plnění zhotovitele

Stará Bohyně

### III.

#### Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): nejpozději jeden měsíce od podpisu této „Smlouvy“, předpoklad 8/2024



2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu šesti týdnů celkem od dne zahájení prací (převzetí staveniště).

#### IV.

##### Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

|                     |                     |           |
|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>977 865,37</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>DPH ve výši</b>  | <b>205 351,73</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>1 183 217,10</b> | <b>Kč</b> |

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.

#### V.

##### Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.



## **VI.**

### **Technické podmínky**

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

## **VII.**

### **Další podmínky provádění díla**

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškození jiného majetku a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 150 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.
9. Touto „Smlouvou“ je ujednáno, že práce na obou mostech nebudou probíhat současně, aby byl zabezpečen průjezd alespoň po jednom z nich. V případě zjištění nedodržení tohoto odstavce má „Objednatel“ právo okamžitě odstoupit od této „Smlouvy“ s tím, že i po tomto odstoupení je povinností „Zhotovitele“ v souladu s obecně známými technickými podmínkami a zákonem průjezd po alespoň jednom z těchto mostů na své náklady zabezpečit.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí**

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.



## **IX.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 65 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **X.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy (zahájení prací, dokončení prací), uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
3. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
4. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.



6. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 24/77/1169 dne 22.05.2024.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:

rozpočet


situace

předávací protokol

V Malšovicích dne: 21.08. 2024


V Ústí n/L dne 21.08.2024 2024

**Za „Objednatele“**  
starosta obce – Jiří Krpálek

  
.....  
podpis, razítko



**Za „Zhotovitele“**  
*Jméno a příjmení*  
jednatel-Ing. Jaroslav Štráchal

  
.....  
podpis, razítko

**INSKY s.r.o.**  
Nový svět 100  
400 07 Ústí nad Labem  
tel.: 475 253 031  
DIČ: CZ00671533

-33-

Firma:

## Rekapitulace ceny

Stavba: 23-021 - Děčín most 03 a 04 Stará Bohyně

Celková cena bez DPH: 977 865,37  
Celková cena s DPH: 1 183 217,10

| Objekt | Popis                         | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|--------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 000    | Obecné položky                | 108 000,00   | 22 680,00 | 130 680,00 |
| M03    | Most Stará Bohyně u č.p. 9    | 414 072,92   | 86 955,31 | 501 028,23 |
| M04    | Most Stará Bohyně nad č.p. 29 | 455 792,45   | 95 716,41 | 551 508,86 |

25-04-2024

JEŘÁNKY s.r.o.

Nový svět 100  
489 07 Ústí nad Labem  
tel.: 475 288 031  
DIČ: CZ00071533 -11-



Firma:

## Soupis prací objektu

23-021 Děčín most 03 a 04 Stará Bohyň

Rozpočet:

000 Obecné položky

000 108 000,00

| Poř. č. | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Jednotková | Cena | Celkem |
|---------|-------------|----------|---------------|----|----------|------------|------|--------|
| 1       | 2           | 3        | 4             | 5  | 6        | 7          |      | 8      |

### Všeobecné konstrukce a práce

|   |       |   |                                         |    |       |  |           |           |
|---|-------|---|-----------------------------------------|----|-------|--|-----------|-----------|
| 1 | 02911 | 0 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1,000 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|-------|---|-----------------------------------------|----|-------|--|-----------|-----------|

Geodetické zaměření před zahájením stavební údržby, v průběhu stavební údržby a po dokončení stavební údržby.

|   |       |  |                                                                      |     |       |  |           |           |
|---|-------|--|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-----------|-----------|
| 2 | 02940 |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |     |       |  |           |           |
|   |       |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                          | KPL | 1,000 |  | 35 000,00 | 35 000,00 |
|   |       |  | Vypracování RDS nebo VTD v rámci realizace stavební údržby.          |     |       |  |           |           |

|   |       |  |                                                                      |     |       |  |           |           |
|---|-------|--|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-----------|-----------|
| 3 | 02953 |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |     |       |  |           |           |
|   |       |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA                          | KUS | 1,000 |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
|   |       |  | 1HMP po zrealizované stavební údržbě                                 |     |       |  |           |           |

položka zahrnuje :

- úkony dle CSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

|   |       |  |  |     |       |  |           |           |
|---|-------|--|--|-----|-------|--|-----------|-----------|
| 4 | 03100 |  |  | KPL | 1,000 |  | 38 000,00 | 38 000,00 |
|---|-------|--|--|-----|-------|--|-----------|-----------|

zahrnuje objednatelem povolené náklady na porizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení





Stavba:

23-021 Dačín most 03 a 04 Stará Bohyně

Rozpočet:

M03 Most Stará Bohyně u č.p. 9

## Soupis prací objektu

Firma:

M03 414 072,92

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Celkem |
|------------|-------------|----------|---------------|----|----------|-----------------|--------|
| 1          | 2           | 3        | 4             | 5  | 6        | 7               | 8      |

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ

ZEMINY A HORNINY - 1. TRIDA TEŽITELNOSTI

0

1

015111

9 497,39

9 019,64

dle pol. 13183 32,213\*2,0 = 64,426 [A]

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

2

015130

477,75

Odhad 0,65\*2,1 = 1,365 [A]

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Zemní práce

KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU

3

11204

35 542,26

6 200,00

Pravý břeh návodní strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [A]

Levý břeh návodní strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [B]

Pravý břeh povodňová strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [C]

Levý břeh povodňová strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [D]



|   |        |
|---|--------|
| 4 | 113434 |
|---|--------|

|                                                                                                                      |  |    |       |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|----------|----------|
| Mezisoučet = 4,000 [E]                                                                                               |  |    |       |          |          |
| Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: |  |    |       |          |          |
| - porážení stromu a osekání větví                                                                                    |  |    |       |          |          |
| - spálení větví na hromadách nebo štepkování                                                                         |  |    |       |          |          |
| - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace                               |  |    |       |          |          |
| Odstranění pazuze se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazuze a zahrnuje zejména:                               |  |    |       |          |          |
| - vytrhání nebo vykopání pazuze                                                                                      |  |    |       |          |          |
| - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazuze                                                                   |  |    |       |          |          |
| - dopravu a uložení pazuze, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace                              |  |    |       |          |          |
| - zásyp jam po pazezech                                                                                              |  |    |       |          |          |
| ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM                                          |  | M3 | 0,650 | 2 250,00 | 1 462,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Podél čela povodň. strana $0,2*8,0*0,25 = 0,400$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Podél čela návodní strana $0,2*5,0*0,25 = 0,250$ [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Mezisoučet = 0,650 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |          |
| ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 685,00 |

|   |       |
|---|-------|
| 5 | 12960 |
|---|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |  |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|
| Pročištění koryta toku 5m před a za mostním objektem $10,0*3,0*0,25 = 7,500$ [A]                                                                                                                                                |        |        |  |  |           |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.                                                                                                            |        |        |  |  |           |
| Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |        |        |  |  |           |
| HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                                                  |        |        |  |  |           |
| M3                                                                                                                                                                                                                              | 32,213 | 689,00 |  |  | 22 194,76 |

|   |        |
|---|--------|
| 6 | 131834 |
|---|--------|

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Čelo propustku návodní strana $0,5*1,0*6,6 = 3,300$ [A]    |  |
| Čelo propustku povodň. strana $0,75*1,5*9,0 = 10,125$ [B]  |  |
| Bet. práh návodní strana $1,0*2,0*4,0 = 8,000$ [C]         |  |
| Bet. práh povodň. strana $1,0*2,0*5,0 = 10,000$ [D]        |  |
| Základňa v pravo povodň. strana $0,5*4,5*0,35 = 0,788$ [E] |  |
| Mezisoučet = 32,213 [F]                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, premístění, preložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené</li><li>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li><li>- zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění</li><li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytažování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny</li><li>- rucní výkopávky, odstranění korenu a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (výjma štetových sten)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**</li></ul> |  |  |
| Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Návodní strana, dobet. základu čela propustku 0,5*0,5*4,58 = 1,145 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Povodní strana, dobet. základu čela propustku 0,75*0,5*7,05 = 2,644 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Mezisoučet = 3,789 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

|   |        |   |    |       |          |           |           |
|---|--------|---|----|-------|----------|-----------|-----------|
| 7 | 272314 | 2 | M3 | 3,789 | 5 680,00 | 39 321,52 | 21 521,52 |
|---|--------|---|----|-------|----------|-----------|-----------|

|   |        |
|---|--------|
| 8 | 285392 |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| 9 | 327125 |
|---|--------|

uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci  
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované  
 trvanlivosti a vlastností,  
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,  
 opracování, očištění a ošetření,  
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality  
 povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsázkovacích prostředků,  
 - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého  
 betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a  
 bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,  
 - vytvoření kotevních cel, kapes, náližku, a sedel,  
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a  
 pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich,  
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně  
 vyspravení,  
 - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení  
 osazovaných do betonu,  
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových  
 konstrukcí,  
 - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,  
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spoju,  
 - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do  
 styku se zeminou nebo kamenivem,  
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základu,

|                                                                 |     |         |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU | KUS | 100,000 | 178,00 | 17 800,00 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|

Kotevní trny připetonávky čel, 5ks/m2 prům.10mm do vrtu prům. 12mm 20\*5 =  
 100,000 [A]

Položka zahrnuje:  
 dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  
 provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  
 vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  
 případné nutné lešení

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Svislé konstrukce                                     |    |
| ZDI OPER. ZÁRUB, NABŘEŽ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 | M3 |

|            |
|------------|
| 195 455,35 |
| 35 483,25  |

Přebetónávky a nadbetónávky čel propustku v tl. 150mm 23,0\*0,15\*1,1 = 3,795  
 [A]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |  |       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-------|-----------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod.,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spár a spoju,</li> <li>- očištění a ošetření uložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocy pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul> |  | T |  | 0,314 | 48 000,00 | 15 072,00 |
| VÝZTUŽ ZDÍ OPERYŇÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |  |       |           |           |

|    |        |
|----|--------|
| 10 | 327365 |
|----|--------|

Výtěž přibetonovek čel KARI síť prům. 6mm oka 100/100, odhad 75kg/m3  
 $3,80 \cdot 0,075 \cdot 1,10 = 0,314 [A]$

|    |        |
|----|--------|
| 11 | 333221 |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| 12 | 45131A |
|----|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |  |  |    |       |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|----|-------|-----------|------------|
| <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, strážení, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armatury) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříň se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> | OBKLAD MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL KVÁDROVÝ A RÁDKOVÝ |  |  | M3 | 3,450 | 42 000,00 | 144 900,00 |
| <p>Obklad čel propustky v tl. 150mm 23,0*0,15 = 3,450 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranne licovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávka předepsané malty, spárování.</p> <p>Vodorovné konstrukce</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |  |    |       |           |            |
| PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |  |  |    |       |           |            |
| Příloha vpravo povodní strana, tl. 150mm 0,5*4,5*0,15 = 0,338 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |  |  |    |       |           |            |

uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci  
cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované  
trvanlivosti a vlastností,  
- užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,  
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého  
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a  
bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních cel, kapes, náližku, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a  
pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně  
vyspravení,  
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení  
osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových  
konstrukcí,  
- nátery zabíranující soudržnost betonu a bednění,  
- výpln, tesnění a tmelení spar a spoju,  
- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do  
styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,  
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

13 46251

M3 4,000 1 780,00 7 120,00

Povodní strana, koryto 8,0\*0,5 = 4,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce včetně mimostaveništní  
a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

14 465512

M3 0,450 10 230,00 4 603,50

Příloha vpravo povodní strana 0,50\*4,50\*0,20 = 0,450 [A]

|    |        |
|----|--------|
| 15 | 467314 |
|----|--------|



|    |       |
|----|-------|
| 16 | 62631 |
|----|-------|

|                                              |    |          |        |
|----------------------------------------------|----|----------|--------|
| Úpravy povrchů, podlahy, výpěně otvorů       |    | 4 960,00 |        |
| SPOJOVACÍ MÍSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM |    | 4 960,00 |        |
|                                              | M2 | 20,000   | 248,00 |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 4ela propustku 20,0 = 20,000 [A]                                |  |
| položka zahrnuje:                                               |  |
| dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v |  |
| předepsané kvalitě                                              |  |
| nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva          |  |
| položení vrstvy v předepsané tloušťce                           |  |
| potřebná lešení a podpěrné konstrukce                           |  |

|    |       |
|----|-------|
| 17 | 78311 |
|----|-------|

|                                                  |    |          |        |
|--------------------------------------------------|----|----------|--------|
| Přidružená stavební výroba                       |    | 1 835,46 |        |
| PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST |    | 237,50   |        |
|                                                  | M2 | 0,250    | 950,00 |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ochrana výztuže trub, povodní strana, odhad 0,25 = 0,250 [A]                  |  |
| - položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), včetně úpravy   |  |
| podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých náteru a nečistot) a jeho |  |
| vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků   |  |
| daných technologickým předpisem.                                              |  |
| NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                             |  |

|    |       |
|----|-------|
| 18 | 78383 |
|----|-------|

|  |    |          |        |
|--|----|----------|--------|
|  | M2 | 3,489    | 458,00 |
|  |    | 1 597,96 |        |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obruba povodní strana 4,58*0,3 = 1,374 [A]                                     |  |
| Obruba návodní strana 7,05*0,3 = 2,115 [B]                                     |  |
| Mezisoučet = 3,489 [C]                                                         |  |
| - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), včetně úpravy podkladu  |  |
| (odmaštění, odstranění starých náteru a nečistot) a jeho vyspravení, provedení |  |
| náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných                   |  |
| technologickým předpisem.                                                      |  |

|    |        |
|----|--------|
| 19 | 9111A3 |
|----|--------|

|                                                       |   |           |        |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|--------|
| Ostatní konstrukce a práce                            |   | 90 974,78 |        |
| ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM |   | 5 326,54  |        |
|                                                       | M | 11,630    | 458,00 |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Povodní strana 4,58 = 4,580 [A]                  |  |
| Návodní strana 7,05 = 7,050 [B]                  |  |
| Mezisoučet = 11,630 [C]                          |  |
| položka zahrnuje:                                |  |
| - demontáž a odstranění zařízení                 |  |
| - jeho odvoz na předepsané místo                 |  |
| ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |

|    |        |
|----|--------|
| 20 | 9112A1 |
|----|--------|

|  |   |           |          |
|--|---|-----------|----------|
|  | M | 11,650    | 6 100,00 |
|  |   | 71 065,00 |          |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Povodní strana 7,05 = 7,050 [A] |  |
| Návodní strana 4,60 = 4,600 [B] |  |
| Mezisoučet = 11,650 [C]         |  |

21 931318

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|
| položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně predepsané povrchové úpravy<br>kotevní sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud<br>žadavací dokumentace nestanoví jinak<br>případně nivelační hmoty pod kotevní desky<br>TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 1200MM2 |                                              |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                            | 13,130 | 148,00 | 1 943,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Povodní strana podél obruby 4,58 = 4,580 [A] |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Povodní strana podél obruby 7,05 = 7,050 [B] |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podél přídlažby 1,5 = 1,500 [C]              |        |        |          |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Mezisoučet = 13,130 [D]                                                                                                                                      |  |  |  |
| položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch<br>spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje tesnicí profil |  |  |  |
| OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARU                                                                                                      |  |  |  |

22 938444

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Čelo propustku, povodní strana 8,0 = 8,000 [A]<br>Čelo propustku, návodní strana 12,0 = 12,000 [B]<br>Mezisoučet = 20,000 [C]<br>položka zahrnuje očištění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého<br>odpadu<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ |                                                  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2                                               | 20,000 | 345,00 | 6 900,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Čelo propustku, povodní strana 8,0 = 8,000 [A]   |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Čelo propustku, návodní strana 12,0 = 12,000 [B] |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mezisoučet = 20,000 [C]                          |        |        |          |

23 914121

|                                                                                                                                      |     |       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| SDŽ E13 s vymezením jednoho vozidla 15,0 tun 2 = 2,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení |     |       |          |          |
|                                                                                                                                      | KUS | 2,000 | 2 870,00 | 5 740,00 |



Stavba:

23-021 Děčín most 03 a 04 Stará Bohyně

Rozpočet:

M04 Most Stará Bohyně nad č.p. 29

Firma:

M04 455 792,45

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky | MJ | Množství | Cena | Celkem |
|------------|-------------|----------|---------------|----|----------|------|--------|
| 1          | 2           | 3        | 4             | 5  | 6        | 7    | 8      |

Všeobecné konstrukce a práce

12 551,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TEŽITELNOSTI

T 53,600 145,00 7 772,00

dle pol. 13183 26,8\*2,0 = 53,600 [A]

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV

T 23,895 200,00 4 779,00

dle položky 114224 10,04\*2,38 = 23,895 [A]

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Zemní práce

53 223,75

KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU

KUS 4,000 1 550,00 6 200,00

Pravý břeh návodní strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [A]

Levý břeh návodní strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [B]

4 114224

|                                                                                                                      |        |          |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--|
| Pravý břeh povodní strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [C]                                                            |        |          |           |  |
| Levý břeh povodní strana, náletové dřeviny 1 = 1,000 [D]                                                             |        |          |           |  |
| Mezisoučet = 4,000 [E]                                                                                               |        |          |           |  |
| Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: |        |          |           |  |
| - poražení stromu a osekání větví                                                                                    |        |          |           |  |
| - spálení větví na hromadách nebo štepkování                                                                         |        |          |           |  |
| - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace                               |        |          |           |  |
| Odstranění pazu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazu a zahrnuje zejména:                                   |        |          |           |  |
| - vytrhání nebo vykopání pazu                                                                                        |        |          |           |  |
| - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazu                                                                     |        |          |           |  |
| - dopravu a uložení pazu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace                                |        |          |           |  |
| - zásyp jam po pazezech                                                                                              |        |          |           |  |
| ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORÝT Z BET PROST, ODVOZ DO 5KM                                                               |        |          |           |  |
| M3                                                                                                                   | 10,038 | 2 280,00 | 22 886,64 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--|
| Opevnění při OP1, odhad 13,5*1,25*0,25 = 4,219 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |  |
| Opevnění při OP2, odhad 13,5*1,25*0,25 = 4,219 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |  |
| Příčný práh povodní strana, odhad 4,0*0,5*0,8 = 1,600 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |  |
| Mezisoučet = 10,038 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |  |
| Odstranění konstrukcí vodních korýt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |       |        |          |  |
| ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANÁLŮ OD NÁNOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |  |
| M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,500 | 758,00 | 5 685,00 |  |

5 12960

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--|
| Pročištění koryta toku 5m před a za mostním objektem 10,0*3,0*0,25 = 7,500 [A]                                                                                                                                                  |        |        |           |  |
| Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.                                                                                                            |        |        |           |  |
| Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |        |        |           |  |
| HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                                                  |        |        |           |  |
| M3                                                                                                                                                                                                                              | 26,781 | 689,00 | 18 452,11 |  |
| Návodní strana podél parapetu 0,5*6,5 = 3,250 [A]                                                                                                                                                                               |        |        |           |  |
| Povodní strana podél parapetu 0,25*6,0 = 1,500 [B]                                                                                                                                                                              |        |        |           |  |
| Bet. práh návodní strana 4,8*1,0*1,0 = 4,800 [C]                                                                                                                                                                                |        |        |           |  |

6 131834

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bet. práh povodní strana 3,5*1,0*1,0 = 3,500 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Základba podél křidel a žlabu 10,3*0,35 = 3,605 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Betonový práh při OP1 13,5*0,50*0,75 = 5,063 [F]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Betonový práh při OP2 13,5*0,50*0,75 = 5,063 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Mezisoučet = 26,781 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li><li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- težení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svažování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny</li><li>- rucní výkopávky, odstranění korenu a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (výjma štetových sten)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**</li></ul> |          |
| Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 160,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Návodní strana 13,0 = 13,000 [A] |  |
| Povodní strana 7,0 = 7,000 [B]   |  |
| Mezisoučet = 20,000 [C]          |  |

|   |        |
|---|--------|
| 7 | 21461C |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| 2 | 21461C |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| 8 | 21461F |
|---|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| Položka zahrnuje:<br>- dodávku predepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spoju a zajištění okraje<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 | M2 |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,000 | 148,00 | 2 960,00 |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Návodní strana 13,0 = 13,000 [A]              |
| Povodní strana 7 = 7,000 [B]                  |
| Mezisoučet = 20,000 [C]                       |
| Položka zahrnuje:                             |
| - dodávku predepsané geotextilie              |
| - úpravu, očištění a ochranu podkladu         |
| - přichycení k podkladu, případné zatížení    |
| - úpravy spoju a zajištění okraje             |
| - úpravy pro odvodnění                        |
| - nutné přesahy                               |
| - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu |
| Vodorovné konstrukce                          |

|   |        |
|---|--------|
| 9 | 45131A |
|---|--------|

|    |       |          |           |
|----|-------|----------|-----------|
| M3 |       |          |           |
|    | 1,546 | 6 560,00 | 10 141,76 |

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 |                                      |
| Podél žlabu návodní strana                           | $0,15 \cdot (1,0 + 1,0) = 0,300$ [A] |
| Podél žlabu povodní strana                           | $0,15 \cdot (1,0 + 1,0) = 0,300$ [B] |
| Podél křídla OP1 vpravo                              | $0,15 \cdot 1,5 = 0,225$ [C]         |
| Podél křídla OP1 vlevo                               | $0,15 \cdot 1,5 = 0,225$ [D]         |
| Podél křídla OP2 vpravo                              | $0,15 \cdot 1,65 = 0,248$ [E]        |
| Podél křídla OP2 vlevo                               | $0,15 \cdot 1,65 = 0,248$ [F]        |
| Mezisoučet                                           | $= 1,546$ [G]                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| <p>uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků,</li> <li>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabránující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</li> </ul> <p>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> | M3 | 7,193 | 1 780,00 | 12 803,54 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|

10 46251

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Výplň kamenivem mezi prahy v korytě, min. 100kg 13,7*1,5*0,35 = 7,193 [A]</p> | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li> </ul> <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

11 465512

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| <p>Podél žlabu návodní strana 0,2*(1,00+1,00) = 0,400 [A]</p> <p>Podél žlabu povodní strana 0,2*(1,00+1,00) = 0,400 [B]</p> <p>Podél křídla OP1 vpravo 1,50*0,20 = 0,300 [C]</p> <p>Podél křídla OP1 vlevo 1,50*0,20 = 0,300 [D]</p> <p>Podél křídla OP2 vpravo 1,65*0,20 = 0,330 [E]</p> | M3 | 2,060 | 10 230,00 | 21 073,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Podél křídla OP2 vlevo 1,65*0,20 = 0,330 [F]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Mezisoučet = 2,060 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru</li> <li>- spárování, tesnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul> |            |
| STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,650     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 560,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142 524,00 |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Práh návodní strana 1,0*0,5*3,8 = 1,900 [A] |  |
| Práh povodní strana 1,0*0,5*2,5 = 1,250 [B] |  |
| Práh v korytě OP1 1,0*0,5*13,5 = 6,750 [C]  |  |
| Práh v korytě OP2 1,0*0,5*13,5 = 6,750 [D]  |  |
| Mezisoučet = 16,650 [E]                     |  |



- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpín, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
 - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
 - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,  
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich,  
 - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,  
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
 - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění,  
 - výpln, tesnění a tmelení spar a spoju,  
 - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základu  
Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvory

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL

|      |    |        |          |           |
|------|----|--------|----------|-----------|
| 10MM | M2 | 12,000 | 1 100,00 | 13 200,00 |
|------|----|--------|----------|-----------|

90 050,00

40% plochy NK 30,0\*0,4 = 12,000 [A]

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tloušťce

potřebná lešení a podperné konstrukce

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL

|      |    |        |          |           |
|------|----|--------|----------|-----------|
| 20MM | M2 | 18,000 | 1 980,00 | 35 640,00 |
|------|----|--------|----------|-----------|

60% plochy NK 30,0\*0,6 = 18,000 [A]

6

|    |        |
|----|--------|
| 13 | 626211 |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| 14 | 626212 |
|----|--------|

15 62631

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v<br>predepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v predepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podperné konstrukce<br>SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM |    |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 20,000 | 248,00 | 4 960,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4ela propustku 20,0 = 20,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v<br>predepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v predepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podperné konstrukce<br>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU |    |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 50,000 | 725,00 | 36 250,00 |

16 62745

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| Kamenné zdivo SS vč. křídlel 50 = 50,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v<br>predepsané kvalitě<br>vycištění spar (výškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení sutí a prebytečného materiálu<br>potřebná lešení<br>Přídružená stavební výroba |    |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 20,000 | 378,00 | 7 560,00 |

7  
17 711137

|                                                    |        |        |  |          |          |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--|----------|----------|
| IZOLACE BEŽN KONSTR PROTÍ VOL STĚK VODE Z PE FÓLÍÍ |        |        |  |          |          |
| M2                                                 | 20,000 | 378,00 |  | 9 460,00 | 7 560,00 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Návodní strana 13,0 = 13,000 [A] |  |
| Povodní strana 7,0 = 7,000 [B]   |  |
| Mezisoučet = 20,000 [C]          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78311  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání predepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spojů a spoju</li> <li>- úprava u okraje, rohu, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrušníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií</li> </ul> | M2 | 2,000  | 950,00   | 1 900,00  |
| PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTEREM JEDNOVRST                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Ochrana výztuže NK, odhad 2,0 = 2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarvené), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</li> </ul> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9111A3 | ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 11,700 | 458,00   | 5 358,60  |
| 98 804,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Povodní strana 4,50 = 4,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Návodní strana 7,20 = 7,200 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Mezisoučet = 11,700 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| - demontáž a odstranění zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| - jeho odvoz na predepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9112A1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 9,000  | 6 100,00 | 54 900,00 |
| Povodní strana 4,50 = 4,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Návodní strana 4,50 = 4,500 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| Mezisoučet = 9,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| dodání zábradlí včetně predepsané povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtů a zálivku, pokud                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| zadávací dokumentace nestanoví jinak                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
| případně nivelační hmoty pod kotevní desky                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |

|    |        |
|----|--------|
| 21 | 935212 |
|----|--------|

|                                                                 |   |        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 12,000 | 728,00 | 8 736,00 |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Povodní strana 6,25 = 6,250 [A]

Návodní strana 5,75 = 5,750 [B]

Mezisoučet = 12,000 [C]

položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic predepsaného rozmeru a kvality
- dodání a rozproštění lože z predepsaného materiálu v predepsané kvalitea v
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

OCISTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU

|                                             |    |        |        |           |
|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| Kamen. zdívo SS vč. křídlel 50 = 50,000 [A] | M2 | 50,000 | 256,00 | 12 800,00 |
|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

položka zahrnuje ocistění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

OCISTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PRES 1000 BARU

|                                          |    |        |        |           |
|------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| Podhled NK a parapety NK 30 = 30,000 [A] | M2 | 30,000 | 345,00 | 10 350,00 |
|------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

položka zahrnuje ocistění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KREMIC PÍSKEM

|                                            |    |       |        |        |
|--------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| Očistění výztuže NK, odhad 2,0 = 2,000 [A] | M2 | 2,000 | 460,00 | 920,00 |
|--------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

položka zahrnuje ocistění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

|                                                                                                    |     |       |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| Nově bude SDZ doplněno o dodatkovou tabulku E13 vymezující „JEDINÉ VOZIDLO 15,0 TUN“ 2 = 2,000 [A] | KUS | 2,000 | 2 870,00 | 5 740,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

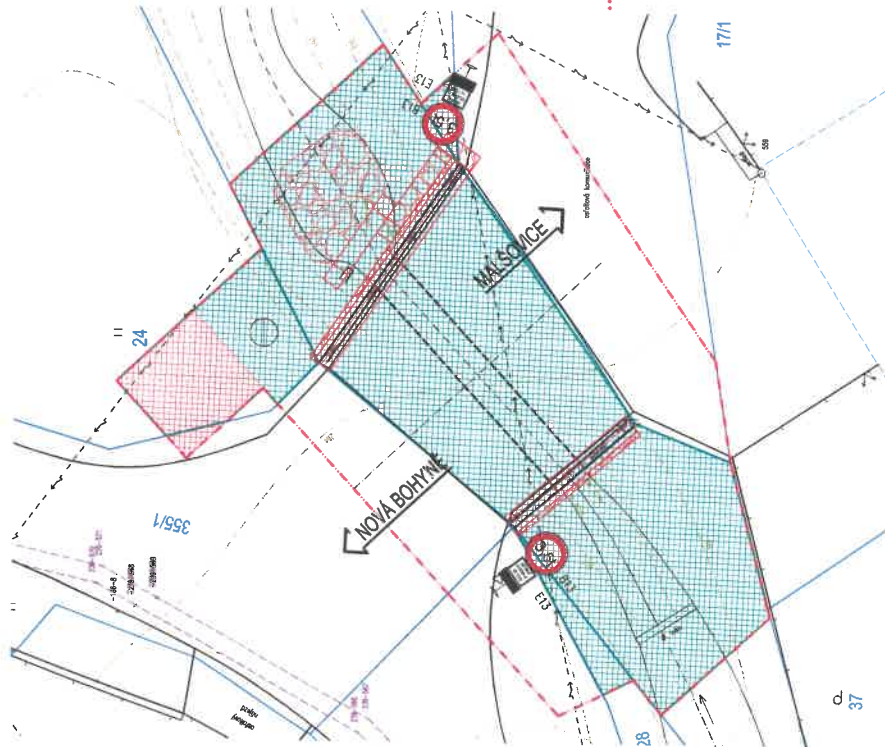
|    |        |
|----|--------|
| 22 | 938442 |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| 23 | 938444 |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| 24 | 938652 |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| 25 | 914121 |
|----|--------|

# KOORDINAČNÍ SITUACE



Poznámka:  
souřadnicový systém: S-JTSK  
výškový systém: Bpv

## Legenda stávajících inženýrských sítí

- síť vodovodu
- síť kanalizace - dešťová
- síť kanalizace - jednotná
- síť plynovodu
- síť silnoproud VTL
- síť silnoproud VN
- síť silnoproud VVN

## Legenda situace:

- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- včetně břemeno
- hranice katastrálního území
- silniční řešení, mostní a pozem. obj.
- demolice
- souvislosti investiční akce

- obvod stavby
- zařazení staveniště
- dočasný zábor
- plocha dočasného záboru
- mostní objekt/betonové římsy
- kommunikace/vozovka

| Průřez | Typ | Účel | Velikost | Prostředí |
|--------|-----|------|----------|-----------|
| 1      | 1   | 1    | 1        | 1         |
| 2      | 2   | 2    | 2        | 2         |
| 3      | 3   | 3    | 3        | 3         |
| 4      | 4   | 4    | 4        | 4         |
| 5      | 5   | 5    | 5        | 5         |
| 6      | 6   | 6    | 6        | 6         |
| 7      | 7   | 7    | 7        | 7         |
| 8      | 8   | 8    | 8        | 8         |
| 9      | 9   | 9    | 9        | 9         |
| 10     | 10  | 10   | 10       | 10        |
| 11     | 11  | 11   | 11       | 11        |
| 12     | 12  | 12   | 12       | 12        |
| 13     | 13  | 13   | 13       | 13        |
| 14     | 14  | 14   | 14       | 14        |
| 15     | 15  | 15   | 15       | 15        |
| 16     | 16  | 16   | 16       | 16        |
| 17     | 17  | 17   | 17       | 17        |
| 18     | 18  | 18   | 18       | 18        |
| 19     | 19  | 19   | 19       | 19        |
| 20     | 20  | 20   | 20       | 20        |
| 21     | 21  | 21   | 21       | 21        |
| 22     | 22  | 22   | 22       | 22        |
| 23     | 23  | 23   | 23       | 23        |
| 24     | 24  | 24   | 24       | 24        |
| 25     | 25  | 25   | 25       | 25        |
| 26     | 26  | 26   | 26       | 26        |
| 27     | 27  | 27   | 27       | 27        |
| 28     | 28  | 28   | 28       | 28        |
| 29     | 29  | 29   | 29       | 29        |
| 30     | 30  | 30   | 30       | 30        |
| 31     | 31  | 31   | 31       | 31        |
| 32     | 32  | 32   | 32       | 32        |
| 33     | 33  | 33   | 33       | 33        |
| 34     | 34  | 34   | 34       | 34        |
| 35     | 35  | 35   | 35       | 35        |
| 36     | 36  | 36   | 36       | 36        |
| 37     | 37  | 37   | 37       | 37        |
| 38     | 38  | 38   | 38       | 38        |
| 39     | 39  | 39   | 39       | 39        |
| 40     | 40  | 40   | 40       | 40        |
| 41     | 41  | 41   | 41       | 41        |
| 42     | 42  | 42   | 42       | 42        |
| 43     | 43  | 43   | 43       | 43        |
| 44     | 44  | 44   | 44       | 44        |
| 45     | 45  | 45   | 45       | 45        |
| 46     | 46  | 46   | 46       | 46        |
| 47     | 47  | 47   | 47       | 47        |
| 48     | 48  | 48   | 48       | 48        |
| 49     | 49  | 49   | 49       | 49        |
| 50     | 50  | 50   | 50       | 50        |
| 51     | 51  | 51   | 51       | 51        |
| 52     | 52  | 52   | 52       | 52        |
| 53     | 53  | 53   | 53       | 53        |
| 54     | 54  | 54   | 54       | 54        |
| 55     | 55  | 55   | 55       | 55        |
| 56     | 56  | 56   | 56       | 56        |
| 57     | 57  | 57   | 57       | 57        |
| 58     | 58  | 58   | 58       | 58        |
| 59     | 59  | 59   | 59       | 59        |
| 60     | 60  | 60   | 60       | 60        |
| 61     | 61  | 61   | 61       | 61        |
| 62     | 62  | 62   | 62       | 62        |
| 63     | 63  | 63   | 63       | 63        |
| 64     | 64  | 64   | 64       | 64        |
| 65     | 65  | 65   | 65       | 65        |
| 66     | 66  | 66   | 66       | 66        |
| 67     | 67  | 67   | 67       | 67        |
| 68     | 68  | 68   | 68       | 68        |
| 69     | 69  | 69   | 69       | 69        |
| 70     | 70  | 70   | 70       | 70        |
| 71     | 71  | 71   | 71       | 71        |
| 72     | 72  | 72   | 72       | 72        |
| 73     | 73  | 73   | 73       | 73        |
| 74     | 74  | 74   | 74       | 74        |
| 75     | 75  | 75   | 75       | 75        |
| 76     | 76  | 76   | 76       | 76        |
| 77     | 77  | 77   | 77       | 77        |
| 78     | 78  | 78   | 78       | 78        |
| 79     | 79  | 79   | 79       | 79        |
| 80     | 80  | 80   | 80       | 80        |
| 81     | 81  | 81   | 81       | 81        |
| 82     | 82  | 82   | 82       | 82        |
| 83     | 83  | 83   | 83       | 83        |
| 84     | 84  | 84   | 84       | 84        |
| 85     | 85  | 85   | 85       | 85        |
| 86     | 86  | 86   | 86       | 86        |
| 87     | 87  | 87   | 87       | 87        |
| 88     | 88  | 88   | 88       | 88        |
| 89     | 89  | 89   | 89       | 89        |
| 90     | 90  | 90   | 90       | 90        |
| 91     | 91  | 91   | 91       | 91        |
| 92     | 92  | 92   | 92       | 92        |
| 93     | 93  | 93   | 93       | 93        |
| 94     | 94  | 94   | 94       | 94        |
| 95     | 95  | 95   | 95       | 95        |
| 96     | 96  | 96   | 96       | 96        |
| 97     | 97  | 97   | 97       | 97        |
| 98     | 98  | 98   | 98       | 98        |
| 99     | 99  | 99   | 99       | 99        |
| 100    | 100 | 100  | 100      | 100       |



INVESTOR:

|                          |                                                                          |                      |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  | doc. Ing. Jan PETRŮ, Ph.D.                                               | JEDNATEL SPOLEČNOSTI | doc. Ing. Jan PETRŮ, Ph.D. |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT    | VYPRACOVAN                                                               | KONTROLOVAL          | Ing. Michal KOTLECKÝ       |
| Ing. Jiří Doležal, Ph.D. | Bc. Ondřej Vlasatník                                                     | OBEC                 | MALŠOVICE                  |
| KRAJ: ÚSTECKÝ            | POVĚŘENÝ OD -                                                            | ČÍSLO ZAKÁZKY        | 23-021                     |
| NÁZEV AKCE:              | Stavební údržba Malšovice 03 - Stará Bohyně, Most Stará Bohyně u č.p. 9" | STUPĚN               | TP                         |
| STAVEBNÍ OBJEKT:         | Most Malšovice ev.č. 03                                                  | DATUM                | PROSINEC 2023              |
| PRÍLOHA:                 | Koordináční situace                                                      | FORMÁT               | 3 A4 (B3D297)              |
|                          |                                                                          | MÉRITKO              | 1:100                      |
|                          |                                                                          | ČÁST:                | ČÍSLO PRÍLOHY: 3           |

COORDINATE SYSTEM: S-JTSK, ELEVATION SYSTEM: Bpv, SCALE: 1:100, DATE: 12.12.2023, PROJECT: STAVEBNÍ ÚDRŽBA MALŠOVIC 03 - STARÁ BOHYNĚ, U Č.P. 9"

DOCUMENTARY LIFE LITVAK POLICE VE SAN KULY PASLUUNG BUKLOUY O OLO. VIVUES CI ACHO CAST. MAZE BIT KAPONG-AN NIBO ANIM ZPOODCA II CAC-III POLICE TO HIN-III SOUMASU ROAD-TRAFFIC M.A.

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**

Obec Malšovice  
Malšovice 6, 405 02, Děčín  
IČO: 00261548

INSKY spol. s r.o.,  
Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 00671533

**Předmět plnění dle smlouvy o dílo:**

„Stavební údržba mostů 03 a 04 – Stará Bohyně“

**Termín převzetí staveniště (zahájení prací):**

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne: .....2024

připomínky, námítky, stanoviska:.....  
.....

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: .....podpis .....

za technický dozor objednatele: HORTECH control s.r.o., JanHorák DiS. MBA podpis .....

**Termín předání díla (předání dokončené stavby):**

dle smlouvy o dílo: .....2024

K předání díla došlo na místě samém dne: .....2024

připomínky, námítky, stanoviska: .....  
.....

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

**Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:**

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis .....

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan ..... podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: .....podpis .....

za technický dozor objednatele: HORTECH control s.r.o., JanHorák DiS. MBA podpis .....

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.