
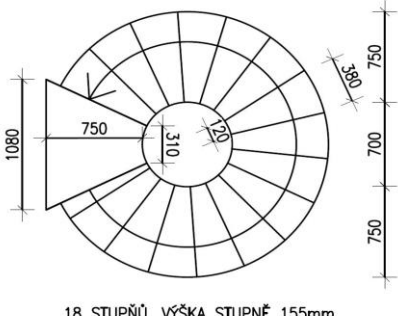

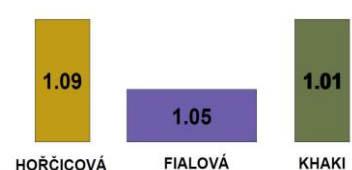


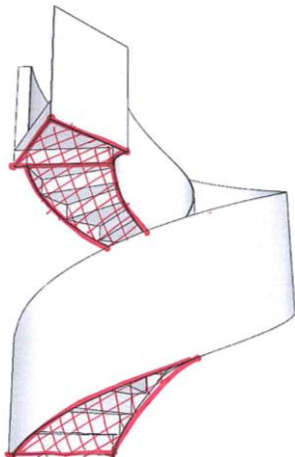

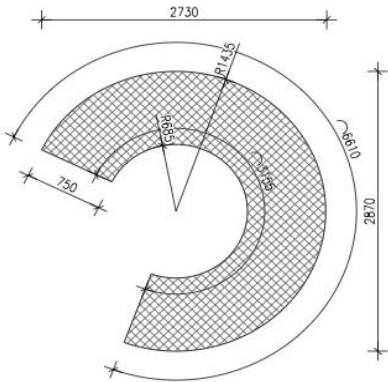
C.4 VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ

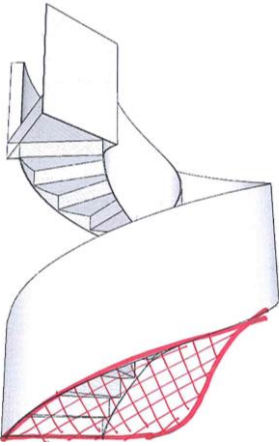

INTERIER MŠ Přerov nad Labem

OZN.	TYP	POPIS	SCHEMA	MÍSTNOST	POČET
OV1	závěsy	viz. výkres A.17	ZÁVĚSY, KOBEREČ A POTAHY NA POLŠTÁŘKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI	1.01 1.09	1 1
OV2	závěsy	viz. výkres A.17	ZÁVĚSY, KOBEREČ A POTAHY NA POLŠTÁŘKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI	1.05	1
OV3	polštářky	- kruhový molitanový polštářek - pr.380mm, v.50mm - pratelný textilní potah na zip	ZÁVĚSY, KOBEREČ A POTAHY NA POLŠTÁŘKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI	1.01 1.05 1.09	24 24 24

OV4	koberec, zvýšené přízemí	viz. výkres A.3, A.4	ZÁVĚSY, KOBEREC A POTAHY NA POLŠTÁRKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSTÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL  HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI	1.01 1.05 1.09	1 1 1
OV5		neobsazeno			
OV6	textilní ochranná sít', zvýšené přízemí	viz. výkres A.3, A.4		1.01 1.05 1.09	1 1 1
OV7	kruhový koberec	- kruhový koberec průměr 1500mm - materiál dle koberce OV4	ZÁVĚSY, KOBEREC A POTAHY NA POLŠTÁRKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSTÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL  HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI	1.01 1.05 1.09	1 1 1

OV8	koberec, točité schodiště	- koberec pokrývá podestu, podstupnice i stupně točitého schodiště (plynule přechází ze stupně na podstupnici - bez přerušení) - plocha cca 6m² (viz. stavební část - výkres schodiště) - střižený koberec z umělého vlákna - vhodný pro použití na schody - třída zátěže: 22 - gramáž cca 1900g/m² - v. chlupu cca 6mm, celková v. cca 9mm - barevnost dle barevného schématu - PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - rozměrové schema:  18 STUPŇŮ, VÝŠKA STUPNĚ 155mm	ZÁVĚSY, KOBEREČ A POTAHY NA POLŠTÁRKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSTÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL  HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI 	1.01 1.05 1.09	1 1 1
OV9	zrcadlo, děti	- kruhové zrcadlo pr.400mm, tl.6mm - bez fazety, hrana zrcadla leštěná - pro montáž na keramický obklad		1.04 1.08 1.12	5 5 5
OV10	zrcadlo, personál	- kruhové zrcadlo pr.400mm, tl.6mm - bez fazety, hrana zrcadla leštěná - pro montáž na keramický obklad		1.19 1.20 1.25	1 1 1
OV11	kruhový koberec	- kruhový koberec průměr 1800mm - materiál dle koberce OV4	ZÁVĚSY, KOBEREČ A POTAHY NA POLŠTÁRKY MAJÍ V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY STEJNOU BAREVNOST (DLE SCHEMATU). ODSTÍN SJEDNOTIT, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. BAREVNOST TŘÍD - TEXTIL  HOŘČICOVÁ FIALOVÁ KHAKI	1.01 1.05 1.09	1 1 1

OV12	úprava stěn v hale	- magnetický nátěr + černá matná barva popisovatelná křídou - na obou stěnách v hale, od podlahy až ke stropu: plocha cca 11m² - POZN.: OMÍTKA POD NÁTĚREM MUSÍ BÝT HLADKÁ		1.14 1.15	1 1
OV13	válec k sezení	- průměr 400mm, výška 450mm - pratelný potah na zip, materiál dle OV3 - pěnová výplň, tužší - barva: khaki (2ks), hořčicová (2ks)		1.14 1.15	2 2
OV14	textilní síť, spodní plocha schodiště	MATERIÁL DLE OV6: - strojová bezuzlová síť - průměr šňůrky 4mm - pevnost 160kg - barva: bílá - velikost oka 50x50mm - síť kotvena do ok na ocelovém schodišti (á 100-150mm) 	SCHEMA JE POUZE ILUSTRATIVNÍ - PŘESNÝ TVAR SÍTĚ JE NUTNO POMOCÍ ŠABLONY OVĚŘIT NA STAVBĚ PODESTA: 0,5m²  SPODNÍ PLOCHA SCHODIŠTĚ: 3,7m² 	1.01 1.05 1.09	1 1 1

OV15	textilní síť, kapsa pod schodištěm	MATERIÁL DLE OV6: - strojová bezuzlová síť - průměr šňůrky 4mm - pevnost 160kg - barva: bílá - velikost oka 50x50mm - SÍŤ JE ČÁSTEČNĚ ODEPÍNACÍ, kotvena do ok na ocelovém schodišti (á 100-150mm) přímo nebo prostřednictvím háčků - BUDE URČENO NA STAVBĚ - kapsa slouží pro ukládání míčů atp. 	SCHEMA JE POUZE ILUSTRATIVNÍ - PŘESNÝ TVAR SÍTĚ BUDE POMOCÍ ŠABLONY URČEN NA STAVBĚ A KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM KAPSA POD SCHODIŠTĚM: 2,5m² 	1.01 1.05 1.09	1 1 1
------	--	--	--	----------------------	-------------