



Součást zadávací dokumentace „Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou vodou“

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby:

„Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou vodou“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

Obec Kosova Hora

se sídlem: Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora

IČO: 00242471

zastoupená: Martinem Kramešem, starostou obce

mobil / telefon: +42 [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“) a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, B 4934

zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky,

mobil / telefon: 23 [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu / kód ban [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, a to v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Článek 1
Předmět smlouvy**

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj



náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- 1.4. Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem: **„Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou vodou“** (dále také jako **„veřejná zakázka“**) byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejími podmínkami, ale i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.

Článek 2 Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě nového vodovodu pro zásobování místních částí Janov a Dohnalova Lhota pitnou vodou; dílo zahrnuje stavbu vodovodního přivaděče, vodovodních řadů, veřejných částí vodovodních přípojek vč. souvisejících stavebních a technologických objektů a rekonstrukci stávajícího zemního vodojemu Dohnalova Lhota. Realizací díla bude zajištěno zásobování obyvatel místních částí Janov a Dohnalova Lhota pitnou vodou. Celková délka vodovodního potrubí podle níže uvedené projektové dokumentace činí 4 484,5 m. Dílo je členěno na stavební objekty SO 01 Vodovod (SO 01.1 Vodovodní přivaděč, SO 01.2 Vodovodní řady A, A1, A2, A3, SO 01.3 Vodovodní řady B, B1, B2, SO 01.4 Vodovodní přípojky Dohnalova Lhota, SO 01.5 Vodovodní přípojky Janov) a SO 02 Vodojem (SO 02.1 Rekonstrukce vodojemu, SO 02.2 Elektročást) a provozní soubory PS 01 Armaturní šachta (PS 01.1 Strojně technologická část, PS 01.2 Elektročást) a PS 02 Vodojem (PS 02.1 Strojně technologická část, PS 02.2 Elektročást). Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem: „Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – Zásobování pitnou vodou“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovanou společností PIK VÍTEK s.r.o., se sídlem Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČO: 26509407, odpovědný projektant Ing. Ivan Dalík, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0013831 (dále jen „projektant“), oceněnými výkazy výměr (tj. oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr), které zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a příslušnými povoleními, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů vč. všech případných dalších úkonů, činností, prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří projektová dokumentace, a v oceněných výkazech výměr, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména:
 - (a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nutné pro řádné provedení díla, a geodetické práce během realizace díla;
 - (b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě přívodního řadu v délce 1 118,0 m, vodovodních řadů v celkové délce 2 092,0 m, veřejných částí vodovodních přípojek a rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu Dohnalova Lhota o objemu 46 m³, a to v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými povoleními, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů, jakož i se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou;



- (c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se díla;
 - (d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - (e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - (f) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla;
 - (g) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - (h) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „**zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo zhotovitel; nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) a vzniklého na staveništi, bude přitom připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
 - (i) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (díla), a to ve 3 (třech) písemných vyhotoveních (listinná podoba) a 1 (jednou) v digitální formě na datovém nosiči;
 - (j) zhotovení geometrických plánů, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
 - (k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - (l) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (díla) v rozsahu a formátu předem odsouhlaseném s objednatelům tak, aby bylo kompatibilní s požadavky platných právních předpisů na JVF pro DTM, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a to ve 3 (třech) vyhotoveních a 1 (jednou) v digitální formě na datovém nosiči; geodetické zaměření vodovodního potrubí bude provedeno před jeho zásypem;
 - (m) zpracování a předání provozních řádů, manipulačních řádů a dalších dokladů, budou-li vyžadovány pro uvedení vodovodu a vodojemu do provozu, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, požadavků objednatele, provozovatele a příslušných orgánů;
 - (n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).
- 2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:
- (a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na datovém nosiči při předání díla;
 - (b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení všech inženýrských sítí zachycených v objednatelům předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - (c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - (d) zajištění činnosti geologa a hydrogeologa při výkopových pracích;
 - (e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - (f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
 - (g) koordinační činnost na stavbě;
 - (h) zhotovitel zpracuje pasportizaci objektů podle podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v oceněném výkazu výměr, kterou předá objednateli při předání díla,



- a to v 1 (jednom) listinném vyhotovení a 1 (jednou) v digitální formě na datovém nosiči;
- (i) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;
 - (j) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
 - (k) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení a v jeho rámci se bude účastnit nařízených kontrolních prohlídek stavby; pojem kolaudační řízení nebo kolaudace zahrnuje též případná rozhodnutí o zkušebním provozu či povolení předčasného užívání;
 - (l) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 (třech) vyhotoveních; kopie těchto protokolů bude zhotovitel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá objednateli při předání a převzetí díla;
 - (m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 (třech) vyhotoveních;
 - (n) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla dle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
 - (o) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a jeho okolí, včetně likvidace odpadů, a to v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele, a celkový úklid stavby, staveniště a jeho okolí před předáním a převzetím díla; a
 - (p) součástí výše popsaného úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, jakož i uvedení okolí stavby do stavu dle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a jeho okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činností uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo dle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) blíže specifikovány v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních či garančních zkoušek díla či jeho částí a požadavků orgánů provádějících stavební kontrolu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jakož i
 - d) metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla



- považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.
- 2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a obsahu zpracování dle ust. § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se zakreslenými změnami stavby proti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli objednatelem k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.
 - 2.8. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Dokumentace dílenského zpracování bude vyhotovena v 1 (jednom) listinném vyhotovení a 1 (jednou) v digitální formě na datovém nosiči.
 - 2.9. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením a v jejím průběhu, jakož i o postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá ji při předání díla v elektronické formě na datovém nosiči (např. CD/DVD/USB flash disk, příp. na jiném datovém nosiči, na kterém se s objednatelem dohodne), jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.
 - 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů proti původně navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a to s tím, že bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh zhotovitele na odpovídající zvýšení ceny díla.
 - 2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s nimi potřebnou dokumentací (vč. návodů, technických listů a obdobných dokumentů) pro jejich nerušené a plnohodnotné. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 3 Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, která bude zhotoviteli zaslána po získání hlavní dotace z Ministerstva zemědělství ČR nebo Národního programu Životního prostředí. Objednatel uvádí, že ke dni podpisu této smlouvy nemá schválenou dotaci, bez přiznání dotace nevydá výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Nebude-li ze strany objednatele zaslána výzva k zahájení realizace díla ani do dvanácti (12) měsíců od účinnosti smlouvy, může kterákoli smluvní strana od této smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést nejdéle do **18 (osmnácti) měsíců ode dne předání staveniště (limitní termín)**.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li provedeno



v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, povolením stavby a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude-li bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 3.4. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště od objednatele podrobný harmonogram výstavby zpracovaný dle kap. 7 čl. 7.4 zadávací dokumentace stanovující mj. termíny pro provedení jednotlivých uzlových bodů / milníků výstavby / ucelené části. Objednatel nebo jím pověřený zástupce např. TDS může předložený podrobný harmonogram výstavby zhotovitelem neschválit a nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předložení zhotovitelem jej může vrátit k přepracování. Zhotovitel je povinen předložit opravený podrobný harmonogram výstavby objednateli nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy mu byl podrobný harmonogram výstavby objednatelem vrácen k přepracování. Podrobný harmonogram výstavby (dále jen „**Harmonogram**“) bude po jeho předložení zhotovitelem tvořit přílohu č. 5 této smlouvy. Harmonogram (v harmonogramu uvedené termíny) bude přiměřeným způsobem upraven v následujících případech:

- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele vedoucí k nutnosti přerušit provádění díla,
- b) nastanou-li v průběhu provádění díla nepříznivé klimatické podmínky, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
- c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných zhotovitelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
- d) dodatečné požadavky objednatele na stavební úpravy neobsažené v zadávacích podmínkách,
- e) dojde-li v průběhu provádění díla ke změně projektu.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Za takový objektivní důvod pro posun termínu realizace díla budou ve vztahu ke zhotoviteli považovány zejména nevhodné klimatické podmínky panující v době realizace díla, v návaznosti na zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vázícími se k provedení díla, zjištěné nedostatky v projektové dokumentaci, povolení stavby nebo jiných dokumentech tvořících zadání díla (vč. kompletního souboru stanovisek dotčených orgánů státní správy) do doby jejich nápravy ze strany projektanta nebo objednatele, za předpokladu, že bránily v provádění díla a jiné okolnosti vyšší moci. Za překážku na straně projektu se považuje také prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, pro které zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla. Zhotovitel je v takových případech oprávněn provádění díla na nezbytnou dobu přerušit; o přerušení provádění díla, vč. důvodu přerušení, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v okamžiku, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Za nevhodné klimatické podmínky budou pro účely této smlouvy a jako důvod pro posun termínu realizace díla považovány zvlášť nevhodné klimatické podmínky, které dle měření teploty a zaznamenání dalších nevhodných klimatických podmínek trvají kontinuálně po dobu více než tří (3) po sobě následujících kalendářních dnů a doba jejich trvání neumožní zhotoviteli, aby časový výpadek nahradil aktualizací časového harmonogramu provádění díla (přeskupení kapacit, dílčí změny pracovních postupů, využití časových rezerv apod). Trvají-li nevhodné klimatické podmínky minimálně tři (3) po sobě jdoucí kalendářní dny a současně zhotovitel z tohoto důvodu přerušil provádění díla, prodlouží se celková doba pro provedení díla o dobu, po kterou nevhodné klimatické podmínky trvaly. Doba přerušení provádění díla musí být zapsána zhotovitelem do stavebního deníku spolu se skutečností, že z důvodů těchto podmínek zhotovitel provádění prací přerušil. K tomuto zápisu se vyjádří objednatel či TDS objednatele a zápisem do stavebního deníku uvede, zda trvání těchto podmínek potvrzuje či nikoliv. Jestliže objednatel nebo TDS objednatele neodsouhlasí zápis zhotovitele o trvání nevhodných klimatických podmínek, je zhotovitel povinen prokázat, že takové zvlášť nevhodné klimatické podmínky nastaly, přičemž se bude vycházet z měření teploty pro účely



sledování zvlášť nevhodných klimatických podmínek, které je povinen provádět hlavní stavbyvedoucí třikrát denně (v 7.00, 12.00 a 17.00 hodin) a teplota daného dne bude stanovena jako průměr teplot naměřených daného dne. V případech dnů, kdy zhotovitel nebude uplatňovat požadavek na prodloužení doby pro provádění díla, postačí jedno měření uprostřed pracovní směny. Zvláště nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely této smlouvy rozumí takové klimatické podmínky trvající po stanovenou dobu v místě provádění stavby, za kterých není možné, ani při použití běžných zimních opatření, provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, normami ČSN, projektovou dokumentací či technologickými postupy nebo předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, a které budou ohrožovat kvalitu a jakost díla tak, že by mohlo dojít k jejich znehodnocení nebo takové teplotní a klimatické podmínky, které zapříčiní odstávky centrálních výroben např. betonové a živичné směsi a které znemožňují jejich dopravu do místa provádění díla. V případě přerušení provádění díla je zhotovitel po opětovném zahájení provádění díla předložit bez odkladu aktualizovaný časový harmonogram provádění díla.

- 3.6. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí doby zahájení realizace díla z důvodů na jeho straně, zejména s ohledem na skutečný termín uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem díla. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, příp. přikáže-li objednatel dočasné přerušení stavebních prací, nevznikne zhotoviteli v takovém případě žádné právo na zvýšení ceny díla, náhradu újmy či smluvní sankce, nepůjde-li ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdůvodné rozhodnutí o dočasném přerušení prací. Termín pro provedení díla se však prodlouží o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů na straně objednatele dílo řádně provádět.
- 3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění dle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.8. Během jakéhokoli přerušení provádění díla nebo jeho části dle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu přerušeného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit skladování věcí a materiálů opatřených k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt stanovených státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatel předem informovat. Pouze v případě, že k přerušení prací dojde výlučně z důvodu na straně objednatele, tak objednatel uhradí zhotoviteli v souvislosti s přerušením prací výlučně účelně vynaložené náklady na zajištění ochrany pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálů opatřeného k provedení díla, a k provedení opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), vše v rozsahu stanoveném objednatel, příp. v nezbytném rozsahu schváleném objednatel; v jiných případech nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 4 **Místo provádění díla**

- 4.1. Místem provádění díla se rozumí pozemky v katastrálním území Janov u Kosovy Hory: parc. č. 1616/2, 1616/3, 1616/5, 1616/6, 1692/5, 1692/9, 1692/10, 1692/12, 1692/21, 1692/22, 1692/30, 1692/31, 1732/2, 1734/1, 1777/8, 1777/14, 1777/15, 1844/8, 1844/17, 1844/22, 1844/23, 1844/24, 1844/25, 1844/27, 1844/28, 1844/45, 1844/47, 1844/48, 1844/53, 1844/54, 1844/55, 1856/2, 1728/2, 1777/36, 1777/38, 1844/29, v katastrálním území Kosova Hora: parc. č. 784/1, 784/8, 784/10, 784/11, 784/13, 784/20, 784/28, 983, 985 a v katastrálním území Vysoká u Kosovy Hory: parc. č. 2332/1, 2332/4, 2348/9, 2391/5, 2394/1, 2399/3, 2554/1, 2554/10, 2555/1, 2560/1, 2564, 2565/8, 2761/9, 2761/13, 2761/14, 2761/15, 2761/16, 2761/17, 2761/18, 2761/19, 2761/20, 2777, 2774/1, 2776/6, 2776/1, 2761/24, 2761/23, 2776/7, 2761/21, 2761/22, 2280, 2761/6, blíže specifikované v projektové dokumentaci.



- 4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i na základě jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl v průběhu zadávacího řízení a také bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že dané místo plnění je s ohledem na informace vyplývající z projektové dokumentace, další dokumenty a informace poskytnuté v rámci zadávacího řízení a informace o stavu místa plnění zjistitelné při osobní obhlídce místa plnění vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy a že neshledal žádné zjevné či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Článek 5 Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel

nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

- a) **Cena bez DPH ve výši 34 765 482,26 Kč [slovy: třicet čtyři milionů sedm set šedesát pět tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých dvacet šest haléřů]**
- b) DPH 21 % ve výši 7 300 751,27 Kč [slovy: sedm milionů tři sta tisíc sedm set padesát jedna korun českých dvacet sedm haléřů]
- c) Cena včetně DPH ve výši 42 066 233,53 Kč [slovy: čtyřicet dva milionů šedesát šest tisíc dvě stě třicet tři korun českých padesát tři haléřů]

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě

- a) změny sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH,
- b) dohody smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
- c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo neúplnosti či vad projektové dokumentace, kterou/terou nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze po něm rozumně požadovat.

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) tohoto odstavce, při změně ceny bude postupováno způsobem popsaným v čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy.

- 5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby a zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatel, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudačnímu řízení. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábrory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
- 5.3. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným



plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

- 5.4. **Změny rozsahu díla.** Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatelem bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od výzvy k jeho zpracování. Změnový list bude obsahovat zejména:

- a) technický popis změny,
- b) řádné zdůvodnění změny,
- c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem,
- d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla,
- e) zařídění změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- f) případné vyjádření a podpis projektanta,
- g) vyjádření a podpis TDS,
- h) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové vícepráce odstranit, a to s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové změny je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla, se však nepovažují zejména:

- a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla dle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické parametry,
- b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, která byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele;

ačkoli tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.

V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- 5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce dle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených



prací a dodávek odsouhlasených zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „**zjišťovací protokoly**“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel a zašle objednateli ke schválení nejpozději do 3. pracovního dne kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do sedmi (7) pracovních dnů, a to tak, že jej schválí nebo vznese ke zjišťovacímu protokolu připomínky. V případě vznesení připomínek je zhotovitel připomínky objednatele povinen vypořádat a opětovně zpracovat (upravit) zjišťovací protokol a předložit jej objednateli ke schválení; objednatel se k upravenému zjišťovacímu protokolu opětovně vyjádří ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů.

- 5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí být označen názvem veřejné zakázky, příp. i registračním nebo evidenčním číslem projektu, bylo-li poskytovatelem dotace přiděleno. Objednatel si vyhrazuje právo měnit náležitosti faktury, pokud to bude vyžadováno poskytovatelem dotace. Případné další náležitosti je objednatel povinen zhotoviteli písemně sdělit ještě před doručením faktury za měsíc, ke kterému objednatel požaduje fakturu s dalšími náležitostmi. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, má se za to, že požadavek objednatele na změnu konkrétních náležitostí faktury se vztahuje i na všechny další faktury vystavované zhotovitelem. Součástí podkladů a nedílnou přílohou daňového dokladu bude u dílčí měsíční fakturace zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace i předávací protokol a protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby; bez těchto příloh je faktura neúplná.

Faktura vystavená dle tohoto článku (dále jen „**faktura**“) musí dále mj. jiné obsahovat alespoň tyto údaje:

- a) název veřejné zakázky, příp. i registračním nebo evidenčním číslem projektu, bylo-li poskytovatelem dotace přiděleno,
 - b) fakturovanou částku ve výši odpovídající soupisu provedených prací, a to uvedenou v Kč bez DPH a s DPH, přičemž fakturovaná částka nesmí být zaokrouhlována,
 - c) rozpis jednotlivých složek fakturované částky v odpovídajícím členění vč. uvedení uznatelných a neuznatelných nákladů podle podmínek poskytovatele dotace,
 - d) číslo faktury,
 - e) identifikaci objednatele v podobě obchodní firmy, sídla, IČO, DIČ, čísla účtu, ze kterého bude platba provedena,
 - f) údaj, že platba bude provedena bezhotovostním převodem,
 - g) identifikaci zhotovitele v podobě obchodní firmy, sídla, IČO, DIČ, čísla účtu, na který bude platba provedena,
 - h) den vystavení faktury, odeslání faktury objednateli, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění,
 - i) razítko zhotovitele a podpis zhotovitele či oprávněného pracovníka zhotovitele.
- 5.8. Ke každé faktuře zhotovitel dále připraví přehled čerpání formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoli uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 5.9. Faktury za předcházející měsíc musí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. (patnáctého) dne měsíce následujícího; v případě vznesení připomínek ze strany objednatele ke zjišťovacímu protokolu bude faktura objednateli doručena nejpozději do 15 dnů od předložení připomínek objednatele k vypořádání. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným zjišťovacím protokolem, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.



- 5.10. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty oprávněně účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací na díle v hodnotě dle oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele a TDS.
- 5.12. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatelé ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona o DPH a že proti němu není vedeno řízení o zápisu do evidence nespolehlivých plátců daně dle zákona o DPH a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoli změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně, má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle této smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně touto smlouvou stanoveno.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností podle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli v přiměřeném čase od výzvy tak, aby nebyl zmařen účel výzvy, TDS a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl a mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté



součinnosti.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) dostane se do finanční situace odpovídající úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (tj. ať ve formě předlužení či platební neschopnosti); a/nebo,
- c) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace,
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení oznamovací povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

- 7.3. Objednatel je mj. oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel je přitom povinen vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně technický dozor (zejména TDS) je oprávněna dít pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl vykonávat v místě provádění díla kontrolně technický dozor.

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že objednatel či jeho zástupce pro provedení kontroly nevyžaduje souhlas zhotovitele a je oprávněn na stavenišť za účelem provedení kontroly provádění prací vstupovat i bez souhlasu zhotovitele. O úmyslu vstupu na staveniště bude objednatel či jeho zástupce zhotovitele vhodným způsobem informovat. Objednatel či jeho zástupce se podrobí přiměřeným pokynům zhotovitele učiněným za účelem ochrany bezpečnosti a zdraví na pracovišti.

- 7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne kontrolnímu orgánu (zejména Ministerstvu zemědělství nebo Státnímu fondu Životního prostředí, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup ke všem potřebným dokladům, tj. dokladům o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, vč. smluv a souvisejících dokumentů, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel umožní rovněž přístup k dokladům, které podléhají ochraně dle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele/poskytovatelů dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutou dotací, a to nejméně deset (10) let od ukončení realizace díla. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

- 7.5. Další závazky zhotovitele:



- a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
 - b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti a podle podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.14 této smlouvy,
 - c) zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů,
 - d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům, dále zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele,
 - e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), včetně skříně pro uložení dokumentů (kompletní dokumentace stavby včetně revizí, výkresů a zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník - v případě, že je stavební deník veden v elektronické podobě, tak i zařízení, prostřednictvím kterého je možné na místě do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy) a tyto dokumenty.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty členy realizačního týmu, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení při prokazování příslušné části technické kvalifikace. Seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Změny v realizačním týmu je zhotovitel oprávněn učinit pouze s předchozím souhlasem objednatele na základě dodatku k této smlouvě. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení členem realizačního týmu, kterého nahrazuje. V návaznosti na změnu člena realizačního týmu aktualizuje zhotovitel seznam realizačního týmu, který bude zpracovaný podle zadávacích podmínek k veřejné zakázce.
- 7.7. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, tj. poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné poddodavatele je oprávněn použít pouze s předchozím souhlasem objednatele; objednatel však není oprávněn souhlas odeprít bez závažného důvodu. V návaznosti na změnu/doplnění poddodavatelů aktualizuje zhotovitel seznam poddodavatelů, který bude zpracovaný podle zadávacích podmínek k veřejné zakázce. Pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění požadované kvalifikace, může jej zhotovitel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje.
- 7.8. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu kompletní projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě a zhotovitel tuto dokumentaci převezme; skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebírá, potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 7.9. Objednatel, resp. projektant odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zjistí-li zhotovitel během realizace díla v dokumentech uvedených v této smlouvě nedostatky či rozpory, které zhotovitel objektivně nemohl zjistit během shora uvedené prověrky, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit TDS a objednatele tak, aby objednatel měl dostatek času



- na reklamaci předmětného nedostatku u projektanta jakožto autora; Zhotovitel poskytne objednateli za účelem reklamace nedostatku projektové dokumentace a zjednáání její nápravy veškerou nezbytnou či objednatelem vyžádanou součinnost.
- 7.10. Vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, a poskytovat těmto osobám potřebnou součinnost k výkonu jejich činnosti.
- 7.12. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona o odpadech). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se zajistit svým pracovníkům důstojné pracovní podmínky. V případě, že objednatel v rámci své kontrolní činnosti zjistí
- a) porušení podmínek legálního zaměstnávání či porušení podmínek vybavení pracovníků předepsanými ochrannými pomůckami, je objednatel oprávněn takové pracovníky ze staveniště vykázat a zakázat jejich pobyt a výkon činnosti na staveništi až do doby zjednáání nápravy; a/nebo
 - b) nedodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli, jeho poddodavatelům či jakýmkoli osobám nacházejícím se na staveništi přerušit práci na díle do doby, než bude zjednáána náprava protiprávního stavu. Za takové přerušování prací nenáleží zhotoviteli jakákoli náhrada.
- 7.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejdéle do 30 (třiceti) dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, event. nejpozději v době splatnosti takové pohledávky poddodavatele vůči zhotoviteli, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na sociálně odpovědné chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti sociálního začlenění, zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky a stavebních prací a případně další environmentálně relevantní hlediska spojená s prováděním díla).

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v 1 (jednom) originále a 2 (dvou) průpisech dle ustanovení § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze 1 (jeden) stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Stavební deník bude uložen v zázemí na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, a to zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy.



- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
- 8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 2 (dva) oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené TDS nebo objednatelem do 3 (tří) pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele, TDS, případně i autorského dozoru, byl-li jmenován.
- 8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Na termínu konání prvního kontrolního dne se smluvní strany dohodnou při předání staveniště, přičemž dané datum se uvede v předávacím protokolu o předání staveniště a současně se zaznamená ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.12. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.
- 8.13. Objednatel bude technický dozor na staveništi provádět primárně prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9 **Staveniště a jeho zařízení**

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do 5 (pěti)



- pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla specifikované v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, a to na vlastní účet v rámci sjednané ceny díla. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a souhlasy, jsou-li vyžadována dle platných právních předpisů, a předložit jejich kopii TDS nebo objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů od nabytí právní moci (účinnosti) takových povolení či souhlasů. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Nejpozději do 10 (deseti) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek povolení stavby.
- 9.9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických



- požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, jakož i jiných dokumentů, dle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a dle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, pravidly, regulacemi a normami, a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů; totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením podpisu,
 - e) bylo zabezpečeno pracovníky, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatel shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatel takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.
- 10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatel o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu jím způsobenou při provádění díla až do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu či jinou újmu způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na životě, zdraví či majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a pokud to není možné, tak poskytnout přiměřenou finanční kompenzaci.



- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat objednateli dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitální podobě na nosiči dat (např. CD/DVD/USB flash disk, příp. na jiném vhodném datovém nosiči dle dohody s objednatelem) a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu k dílu podle této smlouvy.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatele z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Povinnost k náhradě škody vzniklé nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nese zhotovitel.
- 10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zasláným na adresu [redacted], e-mail TDS bude zhotoviteli předán po podpisu této smlouvy a současně zápisem ve stavebním deníku, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole daných konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla; zhotovitel však před zakrytím pořídí fotodokumentaci a videozáznam dané části díla, který na požádání předloží objednateli či TDS objednatele ke zhlédnutí; je-li stavební deník veden v elektronické podobě, vloží zhotovitel fotodokumentaci a videozáznam do EDS jako důkaz o řádném provedení. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí daných konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím konstrukcí, opravou chybného stavu a následným zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
- 10.11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím prováděných činností na stavbě.
- 10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu veškeré doklady související s prováděním díla nutné k provedení kolaudačního řízení dle příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 10.13. Na staveništi je zákaz požívání alkoholických nápojů. Zhotovitel je povinen zajistit, že v průběhu provádění díla nebudou pracovníci zhotovitele ani jeho subdodavatelů na staveništi provádět práce pod vlivem alkoholu.
- 10.14. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s objednatelem při výběru jednotlivých zařízení a předmětů vybavení pro realizované stavební dílo, jsou-li takové předměty součástí plnění zhotovitele. Zhotovitel předloží objednateli vzorky všech zařízení, resp. předmětů vybavení předem k odsouhlasení. Odsouhlasení vzorků proběhne v písemné formě s tím, že se vyžaduje podpis oprávněné osoby na straně objednatele a podpis TDS objednatele. Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří vždy nejdéle do čtrnácti (14) dnů od předložení vzorků.



Po předání písemného souhlasu s konkrétním vzorkem pak může zhotovitel příslušné zařízení či předmět vybavení objednat.

- 10.15. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět individuální vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících součást díla včetně vyhotovení protokolů o výsledcích zkoušek ve třech (3) vyhotoveních; jedno vyhotovení těchto protokolů bude zhotovitel předávat průběžně TDS objednatel, jedno vyhotovení každého protokolu pak zhotovitel zkompletuje s ostatními protokoly a předá je souhrnně objednateli spolu s doklady k předání a převzetí díla. Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím objednateli, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla; podmínky provedení komplexního vyzkoušení díla zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je k odsouhlasení TDS objednatel v předstihu min. deseti (10) pracovních dní; TDS objednatel bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS objednatel. Provedení úspěšného komplexního vyzkoušení díla není potvrzením dokončení díla a ani neznamená převzetí díla objednatel, ale je podmínkou pro výzvu zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení.

Článek 11 **Záruka za jakost**

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel na stavební práce a další části díla, o nichž není dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel na zařizovací předměty a strojní zařízení, pokud jsou součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným způsobem obecně deklarována záruční doba delší. Převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělků, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo i každá jeho jednotlivá část musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoli vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, povolením stavby nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, požadavky objednatel uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy nebo technickými normami, a v případě, že takové vlastnosti stanoveny nebyly, pak že dílo nemá vlastnosti obvyklé.
- 11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ust. § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 11.4. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatel z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby nároku, a to dle svého výběru právo na bezplatné odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do 36 (třiceti šesti) hodin od doručení reklamace. Reklamovanou vadu musí zhotovitel odstranit nejdéle do 30 (třiceti) dnů od doručení reklamace a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady nejdéle do 7 (sedmi) dnů od doručení reklamace; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či



- příčiny, které ji vyvolaly.
- 11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla, a to v případě vady bránící řádnému užívání díla nebo jeho podstatné části či vady podstatně stěžující či omezující užívání díla nebo jeho podstatné části ve vztahu k celému předmětu díla; v případě ostatních vad se pak prodlužuje pouze záruční doba ve vztahu k vadné (reklamované) části díla.
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy,
 - b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy,
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní,
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedením odstranění vad svépomocí či prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel účelně vynaložené náklady vyúčtuje s tím, že splatnost takového vyúčtování činí 14 (čtrnáct) dnů od obdržení příslušného daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady ve lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem poskytnuté bankovní záruky. Další nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž 1 (jeden) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.10. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12

Předání a převzetí díla, součinnost ke kolaudaci

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotovené dílo dokončí a předá ho objednateli bez vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s požadavky sjednanými v této smlouvě. Objednatel je povinen řádně, kvalitně a bez vad a nedodělků provedené kompletní dílo převzít. Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději ve lhůtě dle odst. 12.7 tohoto článku objednateli předat k prostudování a kontrole veškeré podklady nezbytné pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího objednatele k užívání díla a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího k užívání díla. Nejpozději při předání díla pak zhotovitel předloží 2 (dvě) vyhotovení všech dokladů potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího k užívání díla osobě vykonávající TDS.
- 12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačním rozhodnutí na dílo a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v tomto rozhodnutí, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 12.4. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat



objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 5. (pátého) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, neakceptuje-li objednatel jinou zkrácenou dobu.

Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS a autorský dozor, byl-li jmenován.

- 12.5. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací protokol bude obsahovat alespoň:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - a) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 12 odst. 12.7 této smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty uvedené v této smlouvě), a to v tištěné podobě či na vhodném datovém nosiči dle rozhodnutí objednatele),
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací důvodů, pro které odmítl dílo převzít,
 - d) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit.
- 12.6. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž 1 (jeden) obdrží zhotovitel a 2 (dva) objednatel.
- 12.7. Alespoň 10 (deset) pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování podklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do díla, potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti díla a dodaných zařízení, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. proti podpisu předávacího protokolu. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 12.8. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, dle svého uvážení dílo převzít, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky způsobem popsáním v tomto článku.
- 12.9. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do 10 (deseti) dnů od předání díla. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.10. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ujednání obdobně.



Článek 13 **Úrok z prodlení a smluvní pokuty**

- 13.1. Při nedodržení termínu plnění dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných uzlových bodů / milníků dle harmonogramu, který je přílohou č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.3. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 10 (deseti) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním termínu převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu uvedeném v čl. 11 odst. 11.5 větě první této smlouvy na odstraňování reklamovaných vad díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamované vady v termínu uvedeném v čl. 11 odst. 11.5 větě druhé této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zvyšuje se smluvní pokuta na 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu.
- 13.8. Pro případ porušení povinnosti provádět dílo v souladu s platnými normami ČSN je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v každém jednotlivém případě.
- 13.9. Pro případ neúčasti zástupce jedné ze smluvních stran bez omluvy z objektivních důvodů na kontrolních dnech se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč za každý jednotlivý případ takové neúčasti.
- 13.10. V případě kontroly konstrukcí nebo prací, které mají být zakryty, která nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou započatou hodinu přítomnosti objednatele nebo TDS na stavbě.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě, a to ve výši 2.500 Kč za každý zjištěný případ.
- 13.12. Poruší-li zhotovitel své povinnosti dle čl. 16 odst. 16.1 a 16.2 této smlouvy, nebo se dostane do prodlení s předáním bankovní záruky dle čl. 16 odst. 16.5 a 16.8 této smlouvy, nebo bankovní záruku dle čl. 16 odst. 16.5 a 16.8 této smlouvy neudrží po stanovenou dobu v požadované výši, anebo nepředloží objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5 a 16.8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.13. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení realizačního týmu dle čl. 7 odst. 7.6. této smlouvy či poddodavatelů dle čl. 7 odst. 7.7. této smlouvy ve výši 50.000 Kč za každé objednatelem nebo zástupcem TDS zjištěné porušení těchto článků



- smlouvy.
- 13.15. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou započitatelné proti jiným peněžitým závazkům vyplývajícím z této smlouvy a jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení. Pro smluvní pokuty dle této smlouvy dále platí, že jsou sjednány za účelem uložení sankce smluvní straně, která poruší utvrzenou povinnost (jedná se tak o smluvní pokuty sankční, které nijak neslouží k paušalizaci náhrady škody), a že povinná strana považuje jejich výši za přiměřenou a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.
- 13.16. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného správce daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmy vůči zhotoviteli, které objednateli vzniklo v souvislosti s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.
- 13.17. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se odpovědnost zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího vyúčtování.

Článek 14 **Ukončení smlouvy**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, jakož i jiných ujednání, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy, pro které lze od ní odstoupit, se považují zejména následující situace:
- a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším než 30 (třicet) dnů,
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním harmonogramu o více než 14 (čtrnáct) dnů a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 7 (sedmi) dnů od doručení výzvy k nápravě,
 - d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým,
 - e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku nebo obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 (deseti) dnů, nebo v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy,
 - f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla) a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 (deseti) dnů,



- g) v případě, že se kterýkoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé a zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 (deseti) dnů,
 - h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem daně dle příslušných právních předpisů,
 - i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této smlouvy, po dobu delší než 30 (třicet) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy,
 - j) zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na základě této smlouvy oprávněn,
 - k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či jinak poruší ujednání čl. 16 této smlouvy,
 - l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2 této smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupení od smlouvy.
- 14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.3 této smlouvy.
- 14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem, a to s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení smlouvy jednou ze stran, kdy ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst proti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli.
- 14.7. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele). Všechny náklady spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou, a to i pokud by převyšovaly cenu díla, pak zhotovitel uhradí objednateli do 14 (čtrnácti) dnů po obdržení vyúčtování těchto nákladů. Objednatel je přitom oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu zmíněných nákladů, které zhotoviteli vyúčtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a na výslovnou žádost objednatele a v jím požadovaném rozsahu odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli, i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Těmito ujednáními nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.
- 14.8. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele dle čl. 19 odst. 19.12 této smlouvy.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,



- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelům bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
- 15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla.
- 15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.8. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla, přičemž k užití těchto tvůrčích výsledků prací (projektových dokumentací, plánů a jiných dokumentů vytvořených pro potřeby díla) poskytuje zhotovitel objednateli licenci k užití s tím, že objednatel je oprávněn ji užít ke všem způsobům užití, bez teritoriálního omezení a je oprávněn v rámci licence do takových výsledků tvůrčí činnosti zasahovat, měnit je a upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účely této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruky

- 16.1. **Pojištění.** Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál nebo úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí 200 000 000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn dle tohoto ujednání a že nedojde ke snížení pojistného



- plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce bude maximálně 5 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši a tuto skutečnost musí kdykoli na vyžádání objednateli doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku, zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených dle čl. 16 odst. 16.1 a 16.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku, zdraví nebo smrti osob.
- 16.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 16.5. **Bankovní záruka za řádné provedení díla.** Zhotovitel nejpozději v den převzetí staveniště od objednatele předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2.000.000 Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli z důvodu, že zhotovitel řádně neplní předmět smlouvy (nepostupuje při provádění díla řádným způsobem), porušil jakoukoliv smluvní povinnost dle této smlouvy, je v prodlení s termíny provádění díla dle harmonogramu, nepředložil řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradil objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do 2 (dvou) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, a pokud byly při předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, pak do 2 (dvou) týdnů od jejich úplného odstranění.
- 16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.
- 16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).
- 16.8. **Bankovní záruka za kvalitu díla.** Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 500.000 Kč. Bankovní záruka za kvalitu díla může být nahrazena pojištěním záruky. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu trvání záruční doby v rozsahu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy. Objednatel záruku uvolní po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 16.9. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.10. Nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před datem, kdy hodlá zhotovitel poskytnout objednateli bankovní



- záruku za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 16.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla nejpozději při předání a převzetí díla; nebude-li objednateli záruční listina předána, nepovažuje se dílo za dokončené a objednatel jej není povinen převzít.
- 16.12. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky za kvalitu díla vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době,
 - b) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době,
 - c) hradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady (tj. zejména z důvodu nenastoupení na odstraňování vady nebo neodstranění vady ve stanovené lhůtě) anebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.
- 16.13. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci z porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).
- 16.14. Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla nejpozději do 2 (dvou) týdnů od uplynutí sjednané záruční doby na stavební práce.
- 16.15. Bankovní záruka poskytnutá dle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou zahraniční banky s licencí ČNB (dále jen „**banka**“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.16. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 16.17. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky/pojištění záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.


Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt a email.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc TDS:
- a) za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ujednání smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže TDS vykonávat či učinit a provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, jakož i termínu provedení díla apod.,
 - b) TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti, jedná-



- li se o záležitosti technické povahy,
- c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy, vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, jakož i k předání díla v souladu s touto smlouvou, nebo jiných obdobných právních jednání, ke kterým je oprávněn výlučně statutární orgán zhotovitele.

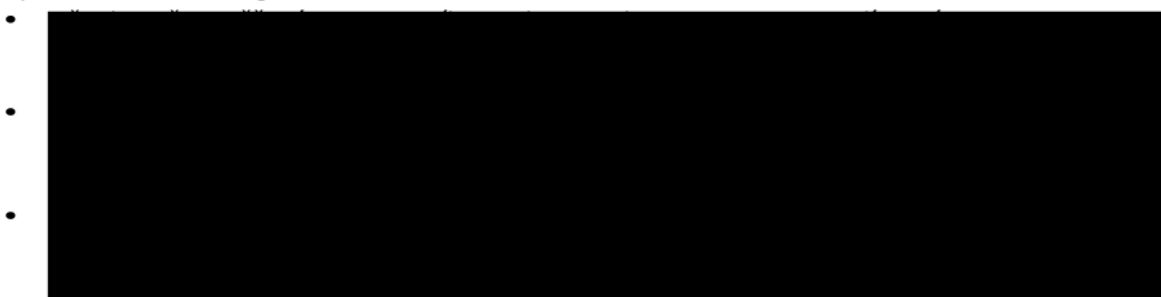

Článek 18

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dodržovat pokyny koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
- 18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno,
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla,
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením,
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.



Článek 19 **Ostatní ujednání**

- 19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. V případě, že některá ujednání této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ujednání se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ujednáním, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ujednání, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.
- 19.3. Neení-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
- 19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ujednáními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem objednatele.
- 19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ujednáními občanského zákoníku.
- 19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu.
- 19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 17 odst. 17.4 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do 7 (sedmi) dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznam těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany se vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ujednání této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně.
Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 7 (sedmi) dnů od jejich vzniku.
- 19.9. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Poddodavatelem (podzhotovitelem) je poddodavatel (podzhotovitel) po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 19.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce 10. roku počítaného od roku dokončení díla; pokud je v českých právních předpisech pro uchování určitých dokumentů stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.



- 19.12. **Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory.** Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z programu Ministerstva zemědělství ČR nebo Národního programu Životní prostředí. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli, nebo případně podstatná změna podmínek poskytnutí dotace objednateli, která neumožní objednateli financovat provádění sjednaného díla, vč. krácení výše dotace, opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji). Smluvní strany se tedy dohodly, že pokud (i) nebude objednateli dotace závazně přiznána, nebo (ii) dojde k takové změně podmínek dotace, která neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace financovat, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Učinění výpovědi není limitováno žádnou lhůtou. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o neposkytnutí dotace, příp. o podstatné změně podmínek dotace. V případě, že objednatel vypoví tuto smlouvu z důvodu nepřiznání dotace či změny podmínek dotace či krácení dotace, nejedná se o porušení této smlouvy a zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči objednateli jakékoliv nároky, a to zejména ani nároky na náhradu újmy a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí apod.

Článek 20 **Závěrečná ujednání**

- 20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na profilu zadavatele, příp. i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 20.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
 - Příloha č. 2: Oceněné výkazy výměr vč. celkové rekapitulace nabídkové ceny,
 - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy,
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů, je-li relevantní,
 - Příloha č. 5: Podrobný harmonogram výstavby (po jeho předložení zhotovitelem),
 - Příloha č. 6: Seznam realizačního týmu.
- 20.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoli v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 20.8. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ujednáních údaje (např. osobní údaje), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednatel bez odkladu, nejdéle však do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit a současně mu předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými



údaji, které nemají být zveřejněny, a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.

- 20.9. Objednatel osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem objednatele na jeho jednání konaném dne 23.09.2026 usnesením č. [REDACTED]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kosově Hoře dne:

V Roztokách dne dle el. podpisu

[REDACTED]

Martin Krameš, starosta

Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

Celková rekapitulace nabídkové ceny

název veřejné zakázky:

„Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota –
Zásobování pitnou vodou“

identifikace zadavatele - objednatele:

název: Obec Kosova Hora
sídlo: Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora
IČO: _00242471

identifikace dodavatele - zhotovitele:

název: POHL cz, a.s., o. z. Roztoky
sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468

1. KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVÁNÍ PITNOU VODOU VODOVOD

Cena celkem bez DPH:	27 889 313,31 Kč
DPH:	5 856 755,80 Kč
Cena celkem včetně DPH:	33 746 069,11 Kč

2. KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVANI PITNOU VODOU PRIVODNI ŘAD

Cena celkem bez DPH:	6 876 168,95 Kč
DPH:	1 443 995,48 Kč
Cena celkem včetně DPH:	8 320 164,43 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Cena bez DPH:	34 765 482,26 Kč
DPH:	7 300 751,27 Kč
Cena včetně DPH:	42 066 233,53 Kč

Datum: 22.09.2026

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele - zhotovitele:

Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z.
Roztoky



Podpis dodavatele - zhotovitele: ☐

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2025

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
PS-01.1	AŠ - strojně technologická část		
PS-01.2	AŠ - elektročást		
PS-02.1	Vodojem - strojně technolog. část		
PS-02.2	Vodojem - elektročást		
SO-01.2	Vodovodní řady A, A1, A2, A3		
SO-01.3	Vodovodní řady B, B1, B2		
SO-01.4	Vodovodní přípojky Dohnalova Lhota		
SO-01.5	Vodovodní přípojky Janov		
SO-02.1	Rekonstrukce vodojemu		
SO-02.2	Vodojem - elektročást		
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		

Celkem (bez DPH): 27 889 313,31 Kč
DPH: 5 856 755,80 Kč
DPH 21 % ze základny: 27 889 313: 5 856 755,80 Kč

Celkem (včetně DPH): 33 746 069,11 Kč

Za zhotovitele

Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

IVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	27 889 313,31	5 856 755,80	33 746 069,11	718
PS-01.1: AŠ - strojně technologická část	515 218,03	108 195,79	623 413,82	19
99M: Ostatní práce ceníku "M"	515 218,03	108 195,79	623 413,82	19
PS-01.2: AŠ - elektročást	207 881,89	43 655,20	251 537,09	42
741: Silnoproud	172 419,51	36 208,10	208 627,61	18
741-1: EI- Rozvaděč RM1	35 462,38	7 447,10	42 909,48	24
PS-02.1: Vodojem - strojně technolog. část	882 432,18	185 310,76	1 067 742,94	14
99M: Ostatní práce ceníku "M"	882 432,18	185 310,76	1 067 742,94	14
PS-02.2: Vodojem - elektročást	547 523,32	114 979,90	662 503,22	100
741: Silnoproud	294 104,92	61 762,03	355 866,95	38
741-1: EI- Rozvaděč RM1	253 418,40	53 217,86	306 636,26	62
SO-01.2: Vodovodní řady A, A1, A2, A3	10 157 688,63	2 133 114,61	12 290 803,24	125
001: Zemní práce	3 041 242,54	638 660,93	3 679 903,47	42
002: Zakládání, zpevňování hornin	129 806,56	27 259,38	157 065,94	2
004: Vodorovné konstrukce	87 603,08	18 396,65	105 999,73	5
005: Komunikace pozemní	3 848 796,95	808 247,36	4 657 044,31	10
008: Vedení dálková a přípojná	1 104 565,58	231 958,77	1 336 524,35	45
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	686 508,55	144 166,80	830 675,35	5
011: Přípravné a přidružené práce	528 022,42	110 884,71	638 907,13	11
097: Přesun suti	708 823,39	148 852,91	857 676,30	4
099: Přesun hmot a manipulace se suti	22 319,56	4 687,11	27 006,67	1
SO-01.3: Vodovodní řady B, B1, B2	8 421 881,42	1 768 595,10	10 190 476,52	123
001: Zemní práce	3 320 107,55	697 222,59	4 017 330,14	44
002: Zakládání, zpevňování hornin	153 183,70	32 168,58	185 352,28	2
004: Vodorovné konstrukce	102 950,44	21 619,59	124 570,03	7
005: Komunikace pozemní	1 949 813,61	409 460,86	2 359 274,47	12
008: Vedení dálková a přípojná	1 258 138,23	264 209,03	1 522 347,26	40
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	787 998,08	165 479,60	953 477,68	5
011: Přípravné a přidružené práce	342 166,88	71 855,04	414 021,92	8
097: Přesun suti	479 834,16	100 765,17	580 599,33	4
099: Přesun hmot a manipulace se suti	27 688,77	5 814,64	33 503,41	1
SO-01.4: Vodovodní přípojky Dohnalova Lhota	1 545 711,88	324 599,49	1 870 311,37	65
001: Zemní práce	436 299,16	91 622,82	527 921,98	25
004: Vodorovné konstrukce	28 874,98	6 063,75	34 938,73	4
005: Komunikace pozemní	392 608,37	82 447,76	475 056,13	8
008: Vedení dálková a přípojná	377 271,74	79 227,07	456 498,81	13
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 072,51	29 415,23	169 487,74	3
011: Přípravné a přidružené práce	66 300,85	13 923,18	80 224,03	7
097: Přesun suti	103 624,80	21 761,21	125 386,01	4
099: Přesun hmot a manipulace se suti	659,47	138,49	797,96	1
SO-01.5: Vodovodní přípojky Janov	1 165 540,97	244 763,60	1 410 304,57	72
001: Zemní práce	360 773,84	75 762,51	436 536,35	25
004: Vodorovné konstrukce	22 879,91	4 804,78	27 684,69	4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
005: Komunikace pozemní	262 308,69	55 084,82	317 393,51	8
008: Vedení dálková a přípojná	302 980,72	63 625,95	366 606,67	20
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 959,35	16 371,46	94 330,81	3
011: Přípravné a přidružené práce	46 379,41	9 739,68	56 119,09	7
097: Přesun sutí	73 961,12	15 531,84	89 492,96	4
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	18 297,93	3 842,57	22 140,50	1
SO-02.1: Rekonstrukce vodojemu	804 927,39	169 034,75	973 962,14	115
001: Zemní práce	57 613,35	12 098,80	69 712,15	15
002: Zakládání, zpevňování hornin	9 260,41	1 944,69	11 205,10	3
003: Svislé a kompletní konstrukce	53 942,84	11 328,00	65 270,84	5
0063: Armaturní komora stěny-žb. kce	56 958,76	11 961,34	68 920,10	11
0064: Armat. kom. sanace povrchů podlahy	22 119,43	4 645,08	26 764,51	8
0065: Akumulační komora strop	68 317,99	14 346,78	82 664,77	11
0068: Akumulační komora stěny	89 654,43	18 827,43	108 481,86	11
0070: Akumulační kom. podlaha mazanina	56 025,20	11 765,29	67 790,49	10
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 008,60	18 691,81	107 700,41	6
0091: Ostatní práce-armatur. komora - sanace	24 305,22	5 104,10	29 409,32	5
0092: Ostatní práce-akumulační komora sanace	60 774,40	12 762,62	73 537,02	5
096: Bourání konstrukci	15 206,59	3 193,38	18 399,97	2
097: Přesun sutí	2 747,13	576,90	3 324,03	3
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	8 356,95	1 754,96	10 111,91	1
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	86 034,10	18 067,16	104 101,26	12
713: Izolace tepelné	66 397,42	13 943,46	80 340,88	5
767: Konstrukce zámečnické	38 204,57	8 022,96	46 227,53	2
SO-02.2: Vodojem - elektročást	304 318,78	63 906,94	368 225,72	18
741: Silnoproud	304 318,78	63 906,94	368 225,72	18
VRN: Vedlejší a ostatní náklady	3 336 188,82	700 599,65	4 036 788,47	25
ON: Ostatní náklady	737 877,39	154 954,25	892 831,64	11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 598 311,43	545 645,40	3 143 956,83	14
Celkem (bez DPH)	27 889 313,31			
DPH	5 856 755,80			
DPH 21 % ze základny: 27 889 313:	5 856 755,80			
Celkem (včetně DPH)	33 746 069,11			

KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		S				27 889 313,31		
Objekt		PS-01.1: AŠ - strojně technologická část				515 218,03		
Oddíl		99M: Ostatní práce ceníku "M"				515 218,03		
1	SUB		1 Automatický regulační ventil průtočného množství DN65/PN16 regulace průtoku nastavena na hodnotu 5 l/s provozní tlak 13 bar Včetně clony, drobných armatur a propojovacích potrubí horizontální provedení	ks	1,000	172 288,30	172 288,30	
Plný popis: ---								
2	SUB		2 Filtr s vrchním čištěním síta DN65, PN10	ks	1,000	18 688,44	18 688,44	
Plný popis: ---								
3	SUB		3 Navrtávací pas pro litinové potrubí DN100/1"	ks	1,000	5 030,43	5 030,43	
Plný popis: ---								
4	SUB		4 Přírubový přechod FFR litinový DN 100/65, PN 16	ks	2,000	8 844,82	17 689,64	
Plný popis: ---								
5	SUB		5 Přírubový T-kus litinový DN 100/100, PN16	ks	1,000	8 994,09	8 994,09	
Plný popis: ---								
6	SUB		6 Přírubové koleno litinové K 90° DN 100, PN16	ks	1,000	6 154,24	6 154,24	
Plný popis: ---								
7	SUB		7 Přírubová tvarovka litinová s přírubami, typ TP, DN 65, PN16, L=500 mm,	ks	1,000	5 577,77	5 577,77	
Plný popis: ---								
8	SUB		8 Přírubová tvarovka litinová s přírubami, typ TP, DN 65, PN16, L=300 mm,	ks	1,000	3 936,96	3 936,96	
Plný popis: ---								
9	SUB		9 Přírubová tvarovka litinová s přírubami, typ TP, DN 65, PN16, L=200 mm,	ks	1,000	4 542,56	4 542,56	
Plný popis: ---								
10	SUB		10 Měkčetěsnící klínové šoupátko přírubové krátké, s hladkým průtokovým kanálem, DN100, PN16, s elektrickým servopohonem, jednootáčkový, napájení 400V, IP 67, s ručním ovládáním, místní ukazatel polohy, s vysílačem polohy s proudovým signálem 4 - 20 mA, 2 polohové spínače, 2 momentové spínače	ks	1,000	85 584,07	85 584,07	
Plný popis: ---								
11	SUB		11 Montážní vložka DN 65, PN16	ks	1,000	13 019,65	13 019,65	
Plný popis: ---								
12	SUB		12 Elektromagnetický průtokoměr DN 65, PN16, pro pitnou vodu pro studenou vodu, pro montáž do horizont.polohy, L=200 mm Vybavení pro dálkový přenos údajů	ks	1,000	59 725,59	59 725,59	
Plný popis: ---								
13	SUB		13 Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN1", PN16, spodní připojení 1"	ks	1,000	7 443,10	7 443,10	
Plný popis: ---								
14	SUB		14 Kohout DN 1", s vnitřním a vnějším závitem, materiál nerez. ocel	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	
Plný popis: ---								
15	SUB		15 Manometr 100, 0 -16 kPa, spodní připojení 1/4"	ks	1,000	7 494,07	7 494,07	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16	SUB	16	Kohout manometrový 1/2",Ms Plný popis: ---	ks	1,000	8 359,37	8 359,37	
17	SUB	17	Spec.přírubová litinová spojka s přírubou pro PE potrubí DN100,PN16 Plný popis: ---	ks	1,000	7 001,34	7 001,34	
18	SUB	18	Trubka polyetylénová 110/10, SDR11 Plný popis: ---	bm	1,000	950,26	950,26	
19	SUB	19	Potrubí včetně přírubových spojů z nerez. oceli a drobných fitinek, doplňkové konstrukce, uložení Plný popis: ---	kpl	1,000	81 312,15	81 312,15	
Objekt			PS-01.2: AŠ - elektročást				207 881,89	
Oddíl			741: Silnoproud				172 419,51	
20	SUB	20	Kabel CYKY-J 12x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	12,000	156,41	1 876,92	
21	SUB	21	Kabel CYKY-J 5x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	12,000	73,97	887,64	
22	SUB	22	Kabel CYKY-J 3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	12,000	59,25	711,00	
23	SUB	23	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	36,000	53,57	1 928,52	
24	SUB	24	Nosný kabelový systém V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému Plný popis: ---	kpl	1,000	12 803,63	12 803,63	
25	SUB	25	Elektrošoupě M2 V ceně je obsaženo zapojení zařízení. Plný popis: ---	ks	1,000	1 517,02	1 517,02	
26	SUB	26	Indukční průtokoměr v kompaktním provedení (FIQ2) (dodávka technologie) V ceně je obsaženo zapojení zařízení. Plný popis: ---	ks	1,000	1 517,02	1 517,02	
27	SUB	27	Nerezová vestavná sonda tlaku, 4-20mA (PIC2) V ceně je obsaženo zapojení zařízení. Plný popis: ---	ks	1,000	12 422,55	12 422,55	
28	SUB	28	Plovákový spínač pro znečištěnou vodu, 20m kabelu, neopren (LZ1.1, LZ1.2) V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	2,000	3 417,76	6 835,52	
29	SUB	29	Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez Položka obsahuje: - držáky pro upevnění snímačů, - kotevň a spojovací materiál Plný popis: ---	kpl	1,000	4 551,05	4 551,05	
30	SUB	30	Uzemnění a pospojování Položka obsahuje: - vodiče CYA včetně ok a zapojení, -svorky bernard a pásky nerez, - spojovací materiál Plný popis: ---	kpl	1,000	4 551,05	4 551,05	
31	SUB	31	Značení Položka obsahuje: - popisy elektrických zařízení, - kabelové štítky, - výstražné značky a nápisy Plný popis: ---	kpl	1,000	2 548,59	2 548,59	
32	SUB	32	Stanovisko TIČR Výzva TIČR a vydání stanoviska. Plný popis: ---	kpl	1,000	30 340,35	30 340,35	
33	SUB	33	Výchozí revize elektrického zařízení Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	7 888,49	7 888,49	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
34	SUB	34	Software PLC a dotykového displeje Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.	kpl	1,000	30 340,35	30 340,35	
Plný popis: ---								
35	SUB	35	Konfigurace komunikační sítě Konfigurace dálkového přenosu dat.	kpl	1,000	6 068,07	6 068,07	
Plný popis: ---								
36	SUB	36	Úprava dispečinku provozovatele Úprava SW stávajícího dispečinku, individuální zkoušky.	kpl	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
37	SUB	37	Ostatní rozpočtové náklady Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení, - komplexní zkoušky, - doprava, přesun materiálu, - dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	33 495,60	33 495,60	
Plný popis: ---								
Oddíl 741-1: EI- Rozvaděč RM1							35 462,38	
38	SUB	38	Jistič 6B/1, 10kA	ks	2,000	207,13	414,26	
Plný popis: ---								
39	SUB	39	Motorový spouštěč 2,5-4A	ks	1,000	936,73	936,73	
Plný popis: ---								
40	SUB	40	Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC	ks	1,000	236,72	236,72	
Plný popis: ---								
41	SUB	41	Stykač 7A, 3P, 1Z, 230V AC	ks	2,000	665,72	1 331,44	
Plný popis: ---								
42	SUB	42	Blok nezpožděných, čelně montovaných, pomocných kontaktů ke stykači v sestavě 2/2	ks	2,000	467,06	934,12	
Plný popis: ---								
43	SUB	43	Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty	ks	4,000	349,69	1 398,76	
Plný popis: ---								
44	SUB	44	Relé s paticí 24V DC, 4 kontakty	ks	2,000	389,59	779,18	
Plný popis: ---								
45	SUB	45	Signálka bílá/modrá 230V AC, kompletní sestava vč. nosiče štítků	ks	1,000	1 084,83	1 084,83	
Plný popis: ---								
46	SUB	46	Signálka žlutá 230V AC, kompletní sestava vč. nosiče štítků	ks	1,000	519,43	519,43	
Plný popis: ---								
47	SUB	47	Přepínač otočný, 3 pevné polohy, otočná hlavice, spojovací díl, 2xNO (Kompletní sestava vč. nosiče štítků)	ks	1,000	521,39	521,39	
Plný popis: ---								
48	SUB	48	Přepínač otočný, 2 pevné polohy, otočná hlavice, spojovací díl, 2xNO (Kompletní sestava vč. nosiče štítků)	ks	1,000	589,76	589,76	
Plný popis: ---								
49	SUB	49	Svorka na přístrojovou pojistku	ks	4,000	112,67	450,68	
Plný popis: ---								
50	SUB	50	Přístrojová pojistka T500mA	ks	4,000	4,07	16,28	
Plný popis: ---								
51	SUB	51	Svorka, velikost 4, šedá (bílá)	ks	27,000	15,27	412,29	
Plný popis: ---								
52	SUB	52	Svorka, velikost 4, modrá	ks	3,000	15,64	46,92	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
53	SUB	53	Svorka, velikost 4, zelenožlutá	ks	5,000	56,79	283,95	
Plný popis: ---								
54	SUB	54	Koncová svěrka	ks	7,000	21,89	153,23	
Plný popis: ---								
55	SUB	55	Kabelová průchodka s maticí Pg13,5	ks	2,000	10,15	20,30	
Plný popis: ---								
56	SUB	56	Kabelová průchodka s maticí Pg11	ks	3,000	9,42	28,26	
Plný popis: ---								
57	SUB	57	Propojovací materiál Propojovací lišty, vodiče, dutinky	kpl	1,000	2 160,23	2 160,23	
Plný popis: ---								
58	SUB	58	Popisovací materiál Popisky, výstražné symboly, nálečky na vodiče	kpl	1,000	388,36	388,36	
Plný popis: ---								
59	SUB	59	Konstrukční materiál U lišty, vkládací žlaby, šrouby	kpl	1,000	2 123,82	2 123,82	
Plný popis: ---								
60	SUB	60	Úprava rozváděče	ks	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
61	SUB	61	Dokumentace rozváděče Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce	kpl	1,000	8 495,30	8 495,30	
Plný popis: ---								
Objekt		PS-02.1: Vodojem - strojně technolog. část					882 432,18	
Oddíl		99M: Ostatní práce ceníku "M"					882 432,18	
62	SUB	62	Automatická tlaková stanice pro pitnou vodu dopravované množství 2 x 1,6 l/s výtláčná výška 35 m v.sl. Pmot 2x 1,1 kW, 400 V Se dvěma vertikálními celonerezovými čerpadly (1 + 1 s možností 2+0) Včetně membránové tlakové nádoby 100l, PN10, elektronické řídicí jednotky s frekvenčním měničem, tlak.spínače, ochrany proti chodu na sucho, kontaktů pro přenos chodu - poruchy, manometru, zpětných klapek a uzavíracích armatur a dalšího příslušenství - to vše na ocel.základovém rámu (nerez. ocel)	ks	1,000	347 693,16	347 693,16	
Plný popis: ---								
63	SUB	63	Měkčetěsnící klínové šoupátko přírubové krátké, s hladkým průtokovým kanálem, DN80, PN16, s elektrickým servopohonem, jednootáčkový, napájení 400V, IP 67, s ručním ovládáním, místní ukazatel polohy, s vysílačem polohy s proudovým signálem 4 - 20 mA, 2 polohové spínače, 2 momentové spínače	ks	1,000	83 442,04	83 442,04	
Plný popis: ---								
64	SUB	64	Měkčetěsnící klínové šoupátko přírubové krátké, s hladkým průtokovým kanálem, DN80, PN16, s ručním kolem	ks	2,000	9 411,58	18 823,16	
Plný popis: ---								
65	SUB	65	Uzavírací klapka, DN 50, PN16, mezipřírubová s ruční pákou, pro pitnou vodu	ks	2,000	6 805,95	13 611,90	
Plný popis: ---								
66	SUB	66	Montážní vložka DN 80, PN16, pro pitnou vodu	ks	2,000	14 506,33	29 012,66	
Plný popis: ---								
67	SUB	67	Vtokový a sací koš DN 80, PN10, přírubový s nerez. sítlem	ks	1,000	8 216,17	8 216,17	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
68	SUB	68	Vodoměr DN80, PN16, s impulzním vysílačem, bez nároku na uklidňovací délku, pro pitnou vodu	ks	1,000	32 973,90	32 973,90	
Plný popis: ---								
69	SUB	69	Kulový kohout DN3/4" s vypouštěním, závitový, nerezový, pro pitnou vodu	ks	1,000	950,26	950,26	
Plný popis: ---								
70	SUB	70	Vzorkovací kohout kulový DN1/2", závitový, nerezový, pro pitnou vodu (odběr vzorků)	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	
Plný popis: ---								
71	SUB	71	Kohout DN 1", s vnitřním a vnějším závitem, materiál nerez. ocel	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	
Plný popis: ---								
72	SUB	72	Odvzdušňovací a zavdušňovací ventil DN1", PN16, spodní připojení 1"	ks	1,000	7 958,88	7 958,88	
Plný popis: ---								
73	SUB	73	Dávkovací soubor pro dávkování roztoku chlornanu sodného v kompletním provedení - membránové dávkovací čerpadlo Qmax=1,3 l/h, pmax=10 bar, P=0,17 kW, instalované na konzole v nadzemním pilíři, 2x sací sestava PVC s plovákem min. hladiny, 2x výtlačná hadička PE 6x4mm - 10 m, chránička PPR 1/2" - 10m + plastové příchytky s natloukací hmoždinkou, 1x vstřikovací ventil 2x zásobní nádrž PE V = 50 l, plastová záchytná vana, svařená na míru do pilíře	ks	1,000	250 307,91	250 307,91	
Plný popis: ---								
74	SUB	74	Propojovací potrubí (nerez. ocel. tř. 17240, PE, TLT), tvarovky, příruby, přírubové spoje (šrouby, matky podložky, těsnění), speciální zakusovací příruby jištěné proti posunu, drobné armatury a fitinky, včetně uložení potrubí (nerez. podpěry, konzoly, závěsy, třmeny a kotevní materiál) DN100 - 6 m DN80 - 10 m DN50 - 2 m	kpl	1,000	41 747,11	41 747,11	
Plný popis: ---								
75	SUB	75	Pryžové článkové těsnění pro utěsnění technol. prostupů, v provedení pro pitnou vodu s nerez. šroubovými spoji, pro prostupy DN80 -4ks, DN100 - 2ks Pozn.: Tlakové prostupy mezi akumulacími nádržemi a armaturní komorou jsou se zdvojeným těsněním!	kpl	1,000	44 843,03	44 843,03	
Plný popis: ---								
Objekt Oddíl PS-02.2: Vodojem - elektročást 741: Silnoproud							547 523,32	
76	SUB	76	Kabel CYKY-J 5x2,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15,000	98,69	1 480,35	
Plný popis: ---								
77	SUB	77	Kabel CYKY-J 3x2,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	3,000	71,54	214,62	
Plný popis: ---								
78	SUB	78	Kabel CYKY-J 7x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	8,000	101,92	815,36	
Plný popis: ---								
79	SUB	79	Kabel CYKY-J 3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	18,000	56,82	1 022,76	
Plný popis: ---								
80	SUB	80	Kabel JYTY-O 2x1 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	33,000	49,43	1 631,19	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
81	SUB	81	Kabel H05VV-F 5Gx0,75 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	8,000	63,73	509,84	
82	SUB	82	Kabel SYKFY 10x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	20,000	64,95	1 299,00	
83	SUB	83	Kabel CMFM 7Gx0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	8,000	108,04	864,32	
84	SUB	84	Kabel SYKFY 4x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	13,000	48,33	628,29	
85	SUB	85	Kabel SYKFY 2x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. Plný popis: ---	m	43,000	42,88	1 843,84	
86	SUB	86	Kabelový drátěný žlab 100x50 žárový zinek V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému Plný popis: ---	m	12,000	435,64	5 227,68	
87	SUB	87	Elektroinstalační trubka DN25 V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému Plný popis: ---	m	10,000	71,81	718,10	
88	SUB	88	Ochranná kabelová hadice 25mm V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému Plný popis: ---	m	10,000	94,19	941,90	
89	SUB	89	Rozváděč automatické tlakové stanice (ATS1) V ceně je obsaženo zapojení zařízení. Plný popis: ---	ks	1,000	2 669,95	2 669,95	
90	SUB	90	Servopohon armatury (M1) V ceně je obsaženo zapojení zařízení. Plný popis: ---	ks	1,000	1 517,02	1 517,02	
91	SUB	91	Dávkovací čerpadlo (M2) V ceně je obsaženo zapojení zařízení. Plný popis: ---	ks	1,000	1 517,02	1 517,02	
92	SUB	92	Měření průtoku (FIQ1) V ceně je obsažena dodávka čidla, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	1,000	8 373,94	8 373,94	
93	SUB	93	Vestavný tlakový snímač pro měření tlaku 4-20mA, přípojka G1/2", konektor DIN, TP 0,35% (PIC1, PIC2) V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	2,000	12 463,82	24 927,64	
94	SUB	94	Ponorný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA, 0...4 mH ₂ O, nerezová ocel, kabel 5m, TP 0,35%, (LIC1) V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	1,000	17 434,78	17 434,78	
95	SUB	95	Plovákový spínač pro znečištěnou vodu, 5m kabelu, neopren (LZ1.1, LZ1.2) V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	2,000	2 852,26	5 704,52	
96	SUB	96	Záplavová sonda, kabel 3m (LA1) V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	1,000	1 436,19	1 436,19	
97	SUB	97	Koncový spínač 1NO+1NC páka s kladkou, M20x1,5 (ED1, ED2) vč. Vývodky PG V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	2,000	1 527,78	3 055,56	
98	SUB	98	Koncový spínač 1NO+1NC pružná tyč, M20x1,5 (ED3, ED4) vč. vývodky PG V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. Plný popis: ---	ks	2,000	1 527,78	3 055,56	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
99	SUB	99	Plastová krabicová rozvodka, 10 řadových svorek, IP 65 V ceně dodávka včetně montáže a zapojení	ks	3,000	1 069,52	3 208,56	
			Plný popis: ---					
100	SUB	100	Plastová krabicová rozvodka 100x100mm, 6 průchodek, IP 55 vč. Wago svorek V ceně dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,000	1 105,81	2 211,62	
			Plný popis: ---					
101	SUB	101	Vypínač řaz. 1 montáž na povrch, IP 44 V ceně dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,000	823,47	823,47	
			Plný popis: ---					
102	SUB	102	Svítilidlo LED prachotěsné průmyslové, 43W, IP65, tř.II, průběžná montáž V ceně dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,000	1 258,60	1 258,60	
			Plný popis: ---					
103	SUB	103	Zásuvka nástěnná 400V, 32A, 5p, s víčkem, IP 44 V ceně dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,000	1 155,35	1 155,35	
			Plný popis: ---					
104	SUB	104	Zásuvka nástěnná 230V, 16A, 3p, s víčkem, IP 44 V ceně dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,000	157,22	314,44	
			Plný popis: ---					
105	SUB	105	Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez Položka obsahuje: - držáky pro upevnění snímačů, - kotevny a spojovací materiál	kpl	1,000	3 313,17	3 313,17	
			Plný popis: ---					
106	SUB	106	Uzemnění a pospojování Položka obsahuje: - vodiče CYA včetně ok a zapojení, - svorky bernard a pásky nerez, - spojovací materiál	kpl	1,000	7 051,10	7 051,10	
			Plný popis: ---					
107	SUB	107	Značení Položka obsahuje: - popisy elektrických zařízení, - kabelové štítky, - výstražné značky a nápisy	kpl	1,000	1 468,47	1 468,47	
			Plný popis: ---					
108	SUB	108	Stanovisko TIČR Výzva TIČR a vydání stanoviska.	kpl	1,000	30 340,35	30 340,35	
			Plný popis: ---					
109	SUB	109	Výchozí revize elektrického zařízení Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	14 563,37	14 563,37	
			Plný popis: ---					
110	SUB	110	Software PLC a dotykového displeje Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.	kpl	1,000	42 476,49	42 476,49	
			Plný popis: ---					
111	SUB	111	Napojení na dispečink stávajícího provozovatele Rozšíření a zprovoznění dispečinku stávajícího provozovatele.	kpl	1,000	12 136,14	12 136,14	
			Plný popis: ---					
112	SUB	112	Zřízení webového dispečinku Web Scada Zpracování nového webového dispečinku	kpl	1,000	18 204,21	18 204,21	
			Plný popis: ---					
113	SUB	113	Ostatní rozpočtové náklady Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení, - komplexní zkoušky, - doprava, přesun materiálu, - dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	68 690,15	68 690,15	
			Plný popis: ---					
Oddíl 741-1: EI- Rozvaděč RM1							253 418,40	
114	SUB	114	Plastový nástěnný rozvaděč, VxŠxH 1056x582x350, IP66	ks	1,000	15 735,51	15 735,51	
			Plný popis: ---					
115	SUB	115	Montážní plech 950x750mm	ks	1,000	2 129,14	2 129,14	
			Plný popis: ---					
116	SUB	116	Montážní závěs (4ks) nerez	kpl	1,000	777,67	777,67	
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
117	SUB	117	Kapsa na dokumentaci, plastová, A4, samolepící Plný popis: ---	ks	1,000	242,71	242,71	
118	SUB	118	Hlavní vypínač, dveřní montáž, 32A, 3P Plný popis: ---	ks	1,000	1 322,46	1 322,46	
119	SUB	119	Přepětíová ochrana 1. a 2. stupeň, 3P Plný popis: ---	ks	1,000	10 668,53	10 668,53	
120	SUB	120	Rázová oddělovací tlumivka 16A Plný popis: ---	ks	2,000	652,10	1 304,20	
121	SUB	121	Přepětíová ochrana 3. stupeň s VF filtrem, 1P Plný popis: ---	ks	1,000	2 948,29	2 948,29	
122	SUB	122	Kombinovaná hrubá a jemná ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě Plný popis: ---	ks	3,000	1 158,15	3 474,45	
123	SUB	123	Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí Plný popis: ---	ks	1,000	1 655,95	1 655,95	
124	SUB	124	Pojistkový odpojovač 10x38 3P Plný popis: ---	ks	1,000	399,79	399,79	
125	SUB	125	Pojistková vložka 10x38, 2A gG Plný popis: ---	ks	3,000	32,17	96,51	
126	SUB	126	Proudový chránič, 25A, 4P, 30mA, A Plný popis: ---	ks	1,000	2 476,66	2 476,66	
127	SUB	127	Jistič 13C/3, 10kA Plný popis: ---	ks	1,000	877,92	877,92	
128	SUB	128	Jistič 10C/3, 10kA Plný popis: ---	ks	1,000	793,04	793,04	
129	SUB	129	Jistič 13C/1, 10kA Plný popis: ---	ks	1,000	283,00	283,00	
130	SUB	130	Jistič 10B/1, 10kA Plný popis: ---	ks	2,000	160,09	320,18	
131	SUB	131	Jistič 10C/1, 10kA Plný popis: ---	ks	1,000	226,33	226,33	
132	SUB	132	Jistič 6B/1, 10kA Plný popis: ---	ks	1,000	207,13	207,13	
133	SUB	133	Jistič 6C/1, 10kA Plný popis: ---	ks	1,000	284,30	284,30	
134	SUB	134	Jistič 4C/1, 10kA Plný popis: ---	ks	2,000	367,32	734,64	
135	SUB	135	Pomocný kontakt jističe 1NO+1NC Plný popis: ---	ks	6,000	407,28	2 443,68	
136	SUB	136	Rozváděčový termostat topení 230V AC Plný popis: ---	ks	1,000	351,74	351,74	
137	SUB	137	Rozváděčové topné těleso 110-250V 50W zapouzdřené Plný popis: ---	ks	1,000	3 937,96	3 937,96	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
138	SUB	138	Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty Plný popis: ---	ks	6,000	349,69	2 098,14	
139	SUB	139	Relé s paticí 24V DC, 4 kontakty Plný popis: ---	ks	6,000	389,59	2 337,54	
140	SUB	140	Hladinové relé 24...240V AC/DC, 5 Ohm...100 Kohm, 0,5...10 s, 1CO Plný popis: ---	ks	1,000	3 466,64	3 466,64	
141	SUB	141	Opto vazební relé 24V DC, 1 kontakt Plný popis: ---	ks	1,000	709,20	709,20	
142	SUB	142	Signálka bílá/modrá 230V AC, kompletní sestava vč. nosiče štítků Plný popis: ---	ks	1,000	1 084,83	1 084,83	
143	SUB	143	Signálka modrá 24V DC, kompletní sestava vč. nosiče štítků Plný popis: ---	ks	1,000	463,45	463,45	
144	SUB	144	Signálka žlutá 230V AC, kompletní sestava vč. nosiče štítků Plný popis: ---	ks	2,000	519,43	1 038,86	
145	SUB	145	Signálka žlutá 24V DC, kompletní sestava vč. nosiče štítků Plný popis: ---	ks	1,000	434,61	434,61	
146	SUB	146	Přepínač otočný, 3 pevné polohy, otočná hlavice, spojovací díl, 2xNO (Kompletní sestava vč. nosiče štítků) Plný popis: ---	ks	2,000	521,39	1 042,78	
147	SUB	147	Zdroj 230V AC/ 24V DC, 100W, 2,25A Plný popis: ---	ks	1,000	3 722,65	3 722,65	
148	SUB	148	Staniční baterie 12V/7Ah (VRLA) Plný popis: ---	ks	2,000	473,98	947,96	
149	SUB	149	PLC a rozšiřující moduly 24xDI, 16xDO, 1xEthernet, 1xRS232/RS485, rozšiřující modul 8xAI Plný popis: ---	ks	1,000	58 393,04	58 393,04	
150	SUB	150	Barevný dotykový displej 5,7" TFT 320x240, 65K barev, Ethernet RJ45, RS-232/485, 2xUSB, 24VDC Plný popis: ---	ks	1,000	32 974,16	32 974,16	
151	SUB	151	Průmyslový LTE router 4G/LTE CAT4, 24V DC, MODBUS TCP, 4xETH, 1xRS232, 1xRS485, Dle požadavků provozovatele včetně SIM karty a antény Plný popis: ---	ks	1,000	21 980,98	21 980,98	
152	SUB	152	Propojovací kabel ethernet, UTP cat 5E vč. Koncovek Plný popis: ---	kpl	1,000	788,85	788,85	
153	SUB	153	Průmyslový ethernetový switch 5x RJ45, 24VDC, IP30, -10 °C...60 °C Plný popis: ---	ks	1,000	4 216,67	4 216,67	
154	SUB	154	Svorka na přístrojovou pojistku Plný popis: ---	ks	16,000	112,67	1 802,72	
155	SUB	155	Přístrojová pojistka T2,5A Plný popis: ---	ks	2,000	4,07	8,14	
156	SUB	156	Přístrojová pojistka T1A Plný popis: ---	ks	3,000	4,07	12,21	
157	SUB	157	Přístrojová pojistka T500mA Plný popis: ---	ks	11,000	4,07	44,77	
158	SUB	158	Rozváděcí blok 2x16 mm2 + 6x10 mm2 zelený	ks	1,000	114,67	114,67	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
159	SUB	159	Rozváděcí blok 2x16 mm2 + 6x10 mm2 modrý	ks	1,000	114,67	114,67	
Plný popis: ---								
160	SUB	160	Svorka, velikost 16, šedá (bílá)	ks	3,000	68,19	204,57	
Plný popis: ---								
161	SUB	161	Svorka, velikost 16, zelenožlutá	ks	2,000	164,85	329,70	
Plný popis: ---								
162	SUB	162	Svorka, velikost 4, šedá (bílá)	ks	84,000	15,27	1 282,68	
Plný popis: ---								
163	SUB	163	Svorka, velikost 4, modrá	ks	7,000	15,64	109,48	
Plný popis: ---								
164	SUB	164	Svorka, velikost 4, zelenožlutá	ks	18,000	56,79	1 022,22	
Plný popis: ---								
165	SUB	165	Koncová svěrka	ks	20,000	21,89	437,80	
Plný popis: ---								
166	SUB	166	Kabelová průchodka s maticí Pg29	ks	1,000	26,43	26,43	
Plný popis: ---								
167	SUB	167	Kabelová průchodka s maticí Pg16	ks	1,000	10,96	10,96	
Plný popis: ---								
168	SUB	168	Kabelová průchodka s maticí Pg13,5	ks	12,000	10,15	121,80	
Plný popis: ---								
169	SUB	169	Kabelová průchodka s maticí Pg11	ks	4,000	9,42	37,68	
Plný popis: ---								
170	SUB	170	Kabelová průchodka s maticí Pg9	ks	4,000	7,90	31,60	
Plný popis: ---								
171	SUB	171	Propojovací materiál Propojovací lišty, vodiče, dutinky	kpl	1,000	5 218,54	5 218,54	
Plný popis: ---								
172	SUB	172	Popisovací materiál Popisky, výstražné symboly, nálečky na vodiče	kpl	1,000	910,21	910,21	
Plný popis: ---								
173	SUB	173	Konstrukční materiál U lišty, vkladací žlaby, šrouby	kpl	1,000	6 068,07	6 068,07	
Plný popis: ---								
174	SUB	174	Výroba rozváděče	ks	1,000	36 408,42	36 408,42	
Plný popis: ---								
175	SUB	175	Dokumentace rozváděče Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce	kpl	1,000	9 708,91	9 708,91	
Plný popis: ---								

Objekt		SO-01.2: Vodovodní řady A, A1, A2, A3					10 157 688,63	
Oddíl		001: Zemní práce					3 041 242,54	
176	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	210,698	394,42	83 103,51	
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
Výkaz výměr: řad A; 0,80*(0,09+0,30)*(695-181,66-145,22-53,56)					98,143			
řad A1; 0,80*(0,09+0,30)*(100,00+1,00*2)					31,824			
řad A2; 0,80*(0,09+0,30)*(36,50+1,00)					11,700			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			řad A3; 0,80*(0,09+0,30)*(331,00-145,22-53,56+1,00*2)		41,877			
			souběh A,A3; 1,30*(0,09+0,30)*53,56		27,155			
177	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	73,616	394,42	29 035,62	
			Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Výkaz výměr: výkop v travnatém na místě		–			
			souběh A,A3; 1,30*(0,09+0,30)*145,20		73,616			
178	H	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	575,463	267,00	153 648,62	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: (210,698+73,616)*1,67*1,20*1,01		575,463			
179	SP	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	32,253	230,59	7 437,22	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: travnatý povrch - výkop na místě		–			
			řad A		–			
			0,75*(1,60-0,15)*69,15		75,201			
			0,75*(1,575-0,15)*(15,61+26,21)		44,695			
			0,75*(1,68-0,15)*28,65		32,876			
			0,75*(1,90-0,15)*5,60		7,350			
			řad A3		–			
			0,75*(1,90-0,15)*6,37		8,361			
			0,75*(1,60-0,15)*7,80		8,483			
			0,75*(1,55-0,15)*18,64		19,572			
			0,75*(1,697-0,15)*8,41		9,758			
			0,75*(1,815-0,15)*1,60		1,998			
			0,75*(1,62-0,15)*4,70		5,182			
			0,75*(1,55-0,15)*13,45		14,123			
			0,75*(1,60-0,15)*61,20		66,555			
			0,75*1,60*23,65		28,380			
			=		322,532			
			odpočet tř. 3; -322,532*0,2		- 64,506			
			odpočet tř. 4; -322,532*0,2		- 64,506			
			odpočet tř. 5; -322,532*0,15		- 48,380			
			odpočet tř. 6; -322,532*0,35		- 112,886			
180	SP	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	64,506	424,76	27 399,57	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř. 3; 322,532*0,2		64,506			
181	SP	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	64,506	533,99	34 445,56	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř. 4; 322,532*0,2		64,506			
182	SP	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	48,380	788,85	38 164,56	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř. 5; 322,532*0,15		48,380			
183	SP	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	112,886	1 395,66	157 550,47	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř. 6; 322,532*0,35		112,886			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
184	SP	132551104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně	m3	58,655	1 820,42	106 776,74	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3								
Výkaz výměr: trativod; 0,15*391,03					58,655			
185	SP	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	81,767	230,59	18 854,65	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: vykop odvažén na mezideponii 5 km					—			
řad A					—			
1,00*(1,70*31,34					53,278			
1,00*(1,70-0,54)*8,46					9,814			
1,00*(1,71-0,54)*7,56					8,845			
1,00*(1,735-0,54)*7,25					8,664			
1,00*(1,775-0,54)*1,89					2,334			
1,00*(1,75-0,54)*6,24					7,550			
1,00*(1,70-0,54)*251,84					292,134			
souběh					—			
0,75*(1,70-0,54)*4,25					3,698			
0,75*(1,65-0,30)*4,63					4,688			
0,75*(1,60-0,30)*34,02					33,170			
0,75*(1,65-0,30)*9,25					9,366			
0,75*(1,60-0,30)*1,41					1,375			
řad A1					—			
1,00*(1,65-0,30)*17,83					24,071			
1,00*(1,595-0,30)*3,97					5,141			
1,00*(1,585-0,30)*9,38					12,053			
1,00*(1,575-0,30)*3,47					4,424			
1,00*(1,545-0,30)*12,22					15,214			
1,00*(1,59-0,30)*4,05					5,225			
1,00*(1,60-0,30)*31,65					41,145			
hydranty					—			
1,00*(1,60-0,30)*1,00					1,300			
1,00*(1,67-0,30)*1,00					1,370			
řad A2					—			
1,00*(1,70-0,54)*2,41					2,796			
1,00*(1,69-0,30)*2,17					3,016			
1,00*(1,60-0,30)*6,11					7,943			
1,00*(1,53-0,30)*2,01					2,472			
1,00*(1,57-0,30)*7,70					9,779			
1,00*(1,60-0,30)*16,10					20,930			
hydr.; 1,00*(1,60-0,30)*1,00					1,300			
řad A3					—			
souběh					—			
0,75*(1,525-0,30)*2,65					2,435			
0,75*(1,455-0,30)*4,35					3,768			
0,75*(1,555-0,30)*3,74					3,520			
0,75*(1,66-0,30)*33,84					34,517			
0,75*(1,65-0,54)*4,49					3,738			
0,75*(1,70-0,54)*4,10					3,567			
1,00*(1,70-0,54)*68,06					78,950			
1,00*(1,735-0,54)*9,73					11,627			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1,00*(1,785-0,54)*10,97		13,658			
			1,00*(1,825-0,54)*11,23		14,431			
			1,00*(1,81-0,54)*14,54		18,466			
			1,00*(1,735-0,54)*13,36		15,965			
			1,00*(1,70-0,54)*4,84		5,614			
			hydranty; 1,00*(1,70-0,54)*1,00*2		2,320			
			jamy - protlak; 1,00*2,00*1,50*4		12,000			
			=		817,669			
			odpočet tř.3; -817,669*0,2		- 163,534			
			odpočet tř.4; -817,669*0,2		- 163,534			
			odpočet tř.5; -817,669*0,15		- 122,650			
			odpočet tř.6; -817,669*0,35		- 286,184			
186	SP	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	163,534	424,76	69 462,70	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř.3; 817,669*0,2		163,534			
187	SP	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	163,534	533,99	87 325,52	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř.4; 817,669*0,2		163,534			
188	SP	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	122,650	788,85	96 752,45	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř.5; 817,669*0,15		122,650			
189	SP	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	286,184	1 395,66	399 415,56	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: tř.6; 817,669*0,35		286,184			
190	SP	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	90,830	873,80	79 367,25	
			Plný popis: Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm					
			Výkaz výměr: 181,66*0,5		90,830			
191	SP	141 72-0001R	Řízený zemní protlak v hor. tř. 5-6	m	90,830	2 148,10	195 111,92	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 181,66*0,5		90,830			
192	H	286 00001	potrubí vodovodní PE 100 RC SDR 11 d90x8,2	m	187,110	199,03	37 240,50	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 181,66*1,03		187,110			
193	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	363,050	42,48	15 422,36	
			Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Výkaz výměr: 2,50*(695,00-549,78)		363,050			
194	SP	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	363,050	60,68	22 029,87	
			Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
195	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	363,050	36,41	13 218,65	
			Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
196	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,349	169,91	1 588,49	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 363,05*0,025*1,03					9,349			
197	SP	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,458	48,54	2 643,39	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m								
Výkaz výměr: ornice; 0,15*363,05					54,458			
198	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	229,938	182,04	41 857,91	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: zásyp v travnatém - výkop na místě					—			
výkop; 322,532					322,532			
=					322,532			
obsyp; -73,616					- 73,616			
odd.4 lože; -18,879					- 18,879			
odd.4; -0,198*0,5					- 0,099			
=					- 92,594			
199	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	92,594	245,15	22 699,42	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: vytlačená kubatura v travnatém					—			
tř. 6 výkop - zasyp; 322,532-229,938					92,594			
200	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	552,847	182,04	100 640,27	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: zasyp - odvážený výkop na mezideponii 5 km					—			
výkop; 817,669+58,654					876,323			
=					876,323			
trativod; -58,654					- 58,654			
obsyp; -210,698					- 210,698			
lože pod potrubí; -54,025					- 54,025			
bloky; -0,198*0,5					- 0,099			
=					- 323,476			
201	SP	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	245,301	224,52	55 074,98	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: výkop tř. 2,3; 81,767+163,534					245,301			
202	SP	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	851,411	233,01	198 387,28	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: výkop tř. 4,5; 163,534+122,65					286,184			
zasyp tř. ,5; 122,65					122,650			
zasyp tř. 4 tj. zasyp - tř.6,5; 552,847-286,184-58,654-122,65					85,359			
sterkopísky - obsyp, podsyp; 210,698+73,616+54,025+18,879					357,218			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
203	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	689,676	245,15	169 074,07	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: výkop tř.6; 286,184+58,654					344,838			
zasyp tř.6; 286,184+58,654					344,838			
204	SP	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	565,227	78,88	44 585,11	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Výkaz výměr: zasyp tř. 5; 122,65					122,650			
zasyp tř. 4 tj. zasyp - tř.6,5; 552,847-286,184-58,654-122,65					85,359			
sterkopísky - obsyp, podsyp; 210,698+73,616+54,025+18,879					357,218			
205	SP	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	344,838	91,02	31 387,15	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
Výkaz výměr: zasyp tř.6; 286,184+58,654					344,838			
206	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	416,070	25,49	10 605,62	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: vytlač. kub v travnatém - tř.6; 92,594					92,594			
odvážený výkop					—			
tř.2; 81,767					81,767			
tř.3; 163,534					163,534			
tř.4; 163,534-85,359					78,175			
207	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	166,226	303,40	50 432,97	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: vytlač. kub v travnatém - tř.6; 2,57*92,594*0,2					47,593			
odvážený výkop					—			
tř.2; 1,73*81,767*0,2					28,291			
tř.3; 1,83*163,534*0,2					59,853			
tř.4; 1,95*(163,534-85,359)*0,2					30,488			
208	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	664,906	303,40	201 732,48	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: vytlač. kub v travnatém - tř.6; 2,57*92,594*0,8					190,373			
odvážený výkop					—			
tř.2; 1,73*81,767*0,8					113,166			
tř.3; 1,83*163,534*0,8					239,414			
tř.4; 1,95*(163,534-85,359)*0,8					121,953			
209	SP	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 441,300	60,68	148 138,08	
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Výkaz výměr: travnatý povrch - výkop na místě					—			
řad A					—			
(1,60-0,15)*69,15					100,268			
(1,575-0,15)*(15,61+26,21)					59,594			
(1,68-0,15)*28,65					43,835			
(1,90-0,15)*5,60					9,800			
řad A3					—			
(1,90-0,15)*6,37					11,148			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(1,60-0,15)*7,80		11,310			
			(1,55-0,15)*18,64		26,096			
			(1,697-0,15)*8,41		13,010			
			(1,815-0,15)*1,60		2,664			
			(1,62-0,15)*4,70		6,909			
			(1,55-0,15)*13,45		18,830			
			(1,60-0,15)*61,20		88,740			
			1,60*23,65		37,840			
			=		430,042			
			vykop odvažen na mezideponii 5 km		—			
			řad A		—			
			2*1,70*31,34		106,556			
			2*(1,70-0,12)*8,46		26,734			
			2*(1,71-0,12)*7,56		24,041			
			2*(1,735-0,12)*7,25		23,418			
			2*(1,775-0,12)*1,89		6,256			
			2*(1,75-0,12)*6,24		20,342			
			2*(1,70-0,12)*251,84		795,814			
			souběh		—			
			(1,70-0,12)*4,25		6,715			
			(1,65-0,04)*4,63		7,454			
			(1,60-0,04)*34,02		53,071			
			(1,65-0,04)*9,25		14,893			
			(1,60-0,04)*1,41		2,200			
			řad A1		—			
			2*(1,65-0,04)*17,83		57,413			
			2*(1,595-0,04)*3,97		12,347			
			2*(1,585-0,04)*9,38		28,984			
			2*(1,575-0,04)*3,47		10,653			
			2*(1,545-0,04)*12,22		36,782			
			2*(1,59-0,04)*4,05		12,555			
			2*(1,60-0,04)*31,65		98,748			
			hydranty		—			
			2*(1,60-0,04)*1,00		3,120			
			2*(1,67-0,04)*1,00		3,260			
			řad A2		—			
			2*(1,70-0,12)*2,41		7,616			
			2*(1,69-0,04)*2,17		7,161			
			2*(1,60-0,04)*6,11		19,063			
			2*(1,53-0,04)*2,01		5,990			
			2*(1,57-0,04)*7,70		23,562			
			2*(1,60-0,04)*16,10		50,232			
			hydr.; 2*(1,60-0,04)*1,00		3,120			
			řad A3		—			
			souběh		—			
			(1,525-0,04)*2,65		3,935			
			(1,455-0,04)*4,35		6,155			
			(1,555-0,04)*3,74		5,666			
			(1,66-0,04)*33,84		54,821			
			(1,65-0,12)*4,49		6,870			
			(1,70-0,12)*4,10		6,478			
			2*(1,70-0,12)*68,06		215,070			
			2*(1,735-0,12)*9,73		31,428			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2*(1,785-0,12)*10,97		36,530			
			2*(1,825-0,12)*11,23		38,294			
			2*(1,81-0,12)*14,54		49,145			
			2*(1,735-0,12)*13,36		43,153			
			2*(1,70-0,12)*4,84		15,294			
			hydranty; 2*(1,70-0,12)*1,00*2		6,320			
			jamy - protlak; 2*1,50*2,00*4		24,000			
			=		2 011,258			
210	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2 441,300	60,68	148 138,08	
			Plný popis: Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
211	SP	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 947,680	36,41	70 915,03	
			Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení					
			Výkaz výměr: 2*(688-181,66)		1 012,680			
			2*(100,00+36,50)		273,000			
			2*331,00		662,000			
212	SP	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 947,680	24,27	47 270,19	
			Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění					
213	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	9,000	485,45	4 369,05	
			Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
			Výkaz výměr: d50; 1,00		1,000			
			litina DN80; 1,00*8		8,000			
214	SP	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	364,08	1 820,40	
			Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
			Výkaz výměr: dešt. svod 150; 1,00*(2+1+1)		4,000			
			PE63; 1,00		1,000			
215	SP	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	606,81	2 427,24	
			Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
			Výkaz výměr: DN300; 1,00*4		4,000			
216	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	364,08	728,16	
			Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
			Výkaz výměr: 1,00*2		2,000			
217	SP	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,229	424,76	14 963,87	
			Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
			Výkaz výměr: 1,05*1,55*1,00		1,628			
			1,15*1,65*4,00		7,590			
			1,30*1,80*4,00		9,360			
			1,08*1,58*8,00		13,651			
			1,00*1,50*2,00		3,000			
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin					129 806,56	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
218	SP	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	391,030	321,61	125 759,16	
Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100								
Výkaz výměr: (695,00-181,66+100,00+36,50+331,00-198,78)*0,5					391,030			
219	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,500	1 618,96	4 047,40	
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm								
Výkaz výměr: odvodnění hydrantu; 0,50*5					2,500			
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce	87 603,08				
220	SP	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,198	9 708,91	1 922,36	
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15								
Výkaz výměr: 0,30*0,30*0,30*5					0,135			
0,35*0,10*0,15*12					0,063			
221	SP	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,900	2 427,23	9 466,20	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení								
Výkaz výměr: 0,30*0,30*4*5					1,800			
0,35*(0,10+0,15)*2*12					2,100			
222	SP	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,900	485,45	1 893,26	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění								
223	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	54,025	1 019,44	55 075,25	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: řad A; 0,10*0,80*(695,00-181,66-145,22-53,56)					25,165			
řad A1; 0,10*0,80*(100+1,00*2)					8,160			
řad A2; 0,10*0,80*(36,50+1,00)					3,000			
řad A3; 0,10*0,80*(331,00-145,22-53,56+1,00*2)					10,738			
souběh; 0,10*1,30*53,56					6,963			
224	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	18,879	1 019,44	19 246,01	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: v travnatém- vykop na místě					—			
souběh A, A3; 0,10*1,30*145,22					18,879			
Oddíl			005: Komunikace pozemní	3 848 796,95				
225	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	286,926	395,64	113 519,40	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: místní kom.					—			
řad A1; (0,20*2+1,00)*(100,00+1,00*2)					142,800			
řad A2; (0,20*2+1,00)*(36,50-2,41+1,00)					49,126			
souběh A,A3; (0,20*2+1,50)*50,00					95,000			
226	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	212,090	517,00	109 650,53	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
Výkaz výměr: místní kom.					—			
řad A1; 1,00*(100,00+1,00*2)					102,000			
řad A2; 1,00*(36,50-2,41+1,00)					35,090			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
souběh A,A3; 1,50*50,00					75,000			
227	SP	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	286,926	42,48	12 188,62	
Výkaz výměr: místní; 286,926					286,926			
228	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	212,090	466,03	98 840,30	
Výkaz výměr: místní kom. ; 212,09					212,090			
229	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 520,000	507,30	1 278 396,00	
Výkaz výměr: statní komunikace					—			
řad A; 6,00*285,00					1 710,000			
řad A3; 6,00*135,00					810,000			
230	SP	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	672,000	714,82	480 359,04	
Výkaz výměr: statní komunikace					—			
řad A; (0,30*2+1,00)*285,00					456,000			
řad A3; (0,30*2+1,00)*135,00					216,000			
231	SP	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	420,000	1 034,00	434 280,00	
Výkaz výměr: statní komunikace					—			
řad A; 1,00*285,00					285,000			
řad A3; 1,00*135,00					135,000			
232	SP	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	420,000	656,57	275 759,40	
Výkaz výměr: statní; 420,00					420,000			
233	SP	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 192,000	42,48	135 596,16	
Výkaz výměr: statní kom. ; 2520,00+672,00					3 192,000			
234	SP	584 00-0001R	Panelová komunikace - zřízení + demontáž vč. podsypu a přesunu Plný popis: ---	m2	750,000	1 213,61	910 207,50	
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							1 104 565,58	
235	SP	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	980,840	206,31	202 357,10	
Výkaz výměr: 695,00+100,00+36,50+331,00					1 162,500			
odpočet bezvýkopové; -181,66					- 181,660			
236	H	286 00001	potrubí vodovodní PE 100 RC SDR 11 d90x8,2 Plný popis: ---	m	995,553	199,03	198 144,91	
Výkaz výměr: 980,84*1,015					995,553			
237	SP	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	5,000	436,90	2 184,50	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: řad A; 5,00					5,00			
238	H	286 00002	elektrokoleno d90 45° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	5,075	837,39	4 249,75	
Výkaz výměr: řad A; 5,00*1,015					5,075			
239	SP	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	1,000	436,90	436,90	
Výkaz výměr: řad A; 1,00					1,000			
240	H	286 00003	elektrokoleno d90 90° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	1,015	833,75	846,26	
Výkaz výměr: řad A; 1,00*1,015					1,015			
241	SP	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	303,40	303,40	
Výkaz výměr: řad A; 1,00					1,000			
242	H	286 00004	elektrospojka d63 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	1,015	186,89	189,69	
Výkaz výměr: 1,00*1,015					1,015			
243	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	25,000	436,90	10 922,50	
Výkaz výměr: elektrospojky řad A; 11,00 řad A1; 1,00 řad A2; 3,00 řad A3; 10,00					- 11,000 1,000 3,000 10,000			
244	H	286 00005	elektrospojka d90 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	25,375	343,45	8 715,04	
Výkaz výměr: 25,00*1,015					25,375			
245	SP	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	kus	2,000	606,81	1 213,62	
Výkaz výměr: řad A1; 1,00 řad A3; 1,00					1,000 1,000			
246	H	286 00006	elektro T-kus KIT d90 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	826,47	1 677,73	
Výkaz výměr: 2,00*1,015					2,030			
247	SP	877 28601R	Lemový nákrůžek prodloužený d63 PE100 SDR11 - D+M Plný popis: ---	ks	1,000	688,12	688,12	
Výkaz výměr: řad A; 1,00					1,000			
248	SP	877 28602R	Lemový nákrůžek prodloužený d90 PE100 SDR11 - D+M Plný popis: ---	ks	13,000	865,31	11 249,03	
Výkaz výměr: řad A; 8,00 řad A1; 2,00					8,000 2,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			řad A2; 1,00		1,000			
			řad A3; 2,00		2,000			
249	SP	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	655,35	5 242,80	
			Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90					
			Výkaz výměr: řad A; 1+1		2,000			
			řad A2; 1		1,000			
			řad A3; 1+4		5,000			
250	H	286 00007	oblouk prodl. d90 22° PE100 SDR11	ks	1,015	1 296,14	1 315,58	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A; 1,00*1,015		1,015			
251	H	286 00008	oblouk prodl. d90 30° PE100 SDR11	ks	2,030	1 296,14	2 631,16	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A; 1,00*1,015		1,015			
			řad A3; 1,00*1,015		1,015			
252	H	286 00009	oblouk prodl. d90 60° PE100 SDR11	ks	5,075	1 381,09	7 009,03	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A2; 1,00*1,015		1,015			
			řad A3; 4,00*1,015		4,060			
253	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	17,000	1 165,07	19 806,19	
			Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
			Výkaz výměr: řad A1; 3,00+2,00+2,00		7,000			
			řad A2; 1,00+1,00+1,00		3,000			
			řad A3; 3,00+2,00+2,00		7,000			
254	H	552 00001	TP DN80 dl. 0,3 m	ks	7,070	1 930,86	13 651,18	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A1; 3,00*1,01		3,030			
			řad A2; 1,00*1,01		1,010			
			řad A3; 3,00*1,01		3,030			
255	H	552 00002	TP DN80 dl. dle potřeby	ks	5,050	2 594,71	13 103,29	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A1; 2,00*1,01		2,020			
			řad A2; 1,00*1,01		1,010			
			řad A3; 2,00*1,01		2,020			
256	H	552 00003	přírubové koleno s patkou DN80	ks	5,050	3 538,90	17 871,45	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A1; 2,00*1,01		2,020			
			řad A2; 1,00*1,01		1,010			
			řad A3; 2,00*1,01		2,020			
257	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 456,34	4 369,02	
			Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
			Výkaz výměr: řad A; 2+1		3,000			
258	H	552 00004	T kus DN80	ks	2,020	2 700,29	5 454,59	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: řad A; 2,00*1,01		2,020			
259	H	552 00005	T kus redukovaný DN80/DN50 Plný popis: ---	ks	1,010	2 906,61	2 935,68	
			Výkaz výměr: řad A; 1,00*1,01		1,010			
260	SP	857 00-0001R	Otočná příruba d63-DN50 - D+M Plný popis: ---	ks	1,000	759,72	759,72	
			Výkaz výměr: řad A; 1,00		1,000			
261	SP	857 00-0002R	Otočná příruba d90-DN80 - D+M Plný popis: ---	ks	13,000	1 160,22	15 082,86	
			Výkaz výměr: řad A; 8,00		8,000			
			řad A1; 2,00		2,000			
			řad A2; 1,00		1,000			
			řad A3; 2,00		2,000			
262	SP	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	1 941,78	9 708,90	
			Výkaz výměr: řad A1; 2,00		2,000			
			řad A2; 1,00		1,000			
			řad A3; 2,00		2,000			
263	H	422 00001	hydrant podzemní DN80 Plný popis: ---	ks	5,000	27 468,58	137 342,90	
264	SP	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 941,78	21 359,58	
			Výkaz výměr: řad A; 6,00		6,000			
			řad A1; 2,00		2,000			
			řad A2; 1,00		1,000			
			řad A3; 2,00		2,000			
265	H	422 00002	šoupě s přírubami DN80 monokonstrukce Plný popis: ---	ks	11,000	4 143,28	45 576,08	
266	SP	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	1 577,70	1 577,70	
			Výkaz výměr: řad A; 1,00		1,000			
267	H	422 00003	šoupě s přírubami DN50 monokonstrukce Plný popis: ---	ks	1,000	8 446,75	8 446,75	
268	H	422 00004	zemní souprava teles. 1,30-1,80 m, DN50-100 Plný popis: ---	ks	12,000	2 841,07	34 092,84	
269	SP	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	5,000	2 427,23	12 136,15	
270	H	422 00005	poklop hydrantový vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	5,000	2 860,49	14 302,45	
271	SP	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	12,000	1 820,42	21 845,04	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
272	H	422 00006	poklop šoupátkový vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	12,000	1 348,33	16 179,96	
273	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 187,700	24,27	28 825,48	
Výkaz výměr: 1162,50+(1,60+0,50)*12					1 187,700			
274	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	1 162,500	10,92	12 694,50	
275	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1 162,500	48,54	56 427,75	
276	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	4 854,46	38 835,68	
277	SP	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 162,500	72,82	84 653,25	
278	SP	899711111	Orientační tabulky na dřevěné konstrukci Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci	kus	12,000	606,81	7 281,72	
279	SP	877 28601R	Potrubí rPe 1" - D+M Plný popis: ---	m	5,000	173,55	867,75	
Výkaz výměr: odvodnění hydrantu; 1,00*5					5,000			
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					686 508,55	
280	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	774,180	115,29	89 255,21	
Výkaz výměr: místní komunikace					—			
2*(26,50-2,41+1,00)					50,180			
2*(100+1,00*2)					204,000			
2*50,00					100,000			
statní komunikace; 285+135					420,000			
281	SP	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm Plný popis: Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	354,180	179,61	63 614,27	
Výkaz výměr: místní; 354,18					354,180			
282	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	1 194,180	194,18	231 885,87	
Výkaz výměr: místní kom.; 354,18					354,180			
statní; (285+135)*2					840,000			
283	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	840,000	143,21	120 296,40	
Výkaz výměr: statní; 2*(285+135)					840,000			
284	SP	919731123	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm Plný popis: Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	840,000	216,02	181 456,80	
Oddíl		011: Přípravné a přidružené práce					528 022,42	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
285	SP	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm Výkaz výměr: místní komunikace; 286,926	m2	286,926	80,10	22 982,77	
286	SP	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: místní kom. řad A2; 1,00*(36,50-2,41+1,00)	m2	35,090	97,09	3 406,89	
287	SP	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: místní kom. řad A1; 1,00*(100,00+1,00*2) souběh A,A3; 1,50*50,00	m2	177,000	97,09	17 184,93	
288	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Výkaz výměr: místní kom. řad A2; 1,00*(36,50-2,41+1,00)	m2	35,090	97,09	3 406,89	
289	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Výkaz výměr: místní kom. řad A1; 1,00*(100,00+1,00*2) souběh A,A3; 1,50*50,00	m2	177,000	97,09	17 184,93	
290	SP	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm Výkaz výměr: statní komunikace; 2520,00	m2	2 520,000	100,73	253 839,60	
291	SP	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm Výkaz výměr: statní komunikace; 672,00	m2	672,000	140,78	94 604,16	
292	SP	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: statní komunikace řad A; 1,00*285,00	m2	285,000	145,63	41 504,55	
293	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Výkaz výměr: statní komunikace řad A; 1,00*285,00	m2	285,000	121,36	34 587,60	
294	SP	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	145,63	19 660,05	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: statní komunikace					–			
řad A3; 1,00*135,00					135,000			
295	SP	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	145,63	19 660,05	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Výkaz výměr: statní komunikace					–			
řad A3; 1,00*135,00					135,000			
Oddíl		097: Přesun suti						708 823,39
296	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	850,075	242,72	206 330,20	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
297	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 400,300	7,28	24 754,18	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 850,075*4					3 400,300			
298	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	603,769	667,49	403 009,77	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
Výkaz výměr: 850,075-246,306					603,769			
299	SP	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	246,306	303,40	74 729,24	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 10,176+51,33+125,40+59,40					246,306			
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti						22 319,56
300	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	91,956	242,72	22 319,56	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Objekt		SO-01.3: Vodovodní řady B, B1, B2						8 421 881,42
Oddíl		001: Zemní práce						3 320 107,55
301	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	136,890	394,42	53 992,15	
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
Výkaz výměr: 0,80*(0,09+0,30)*(788,00-14,20-8,00+65,50+76,00)					283,078			
0,80*(0,09+0,30)*1,00*5					1,560			
odpočet travnatý povrch					–			
-0,80*(0,09+0,30)*(234,31+177,20+62,04)					- 147,748			
302	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	148,996	394,42	58 767,00	
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
Výkaz výměr: travnatý povrch					–			
0,80*(0,09+0,30)*(234,31+177,20+62,04)					147,748			
0,80*(0,09+0,30)*1,00*4					1,248			
303	H	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	578,645	267,00	154 498,22	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: (136,89+148,996)*1,67*1,20*1,01					578,645			
304	SP	132551104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně	m3	68,048	1 820,42	123 875,94	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3								
Výkaz výměr: 0,15*(788,00+65,50+76,00-14,20-8,00)*0,5					68,048			
305	SP	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	69,651	230,59	16 060,82	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: vykop v travnatým povrchu ponechán na místě					–			
řad B					–			
1,00*(1,60-0,15)*52,50					76,125			
1,00*(1,575-0,15)*18,12					25,821			
1,00*(1,64-0,15)*12,09					18,014			
1,00*(1,705-0,15)*8,65					13,451			
1,00*(1,615-0,15)*23,28					34,105			
1,00*(1,575-0,15)*18,50					26,363			
1,00*(1,60-0,15)*43,11					62,510			
1,00*(1,70-0,15)*9,73					15,082			
1,00*(1,795-0,15)*2,43					3,997			
1,00*(1,77-0,15)*6,07					9,833			
1,00*(1,675-0,15)*10,02					15,281			
1,00*(1,60-0,15)*29,81					43,225			
1,00*(1,60-0,15)*(439,48-262,28)					256,940			
hadrant; 1,00*(1,60-0,15)*1,00*3					4,350			
řad B2					–			
1,00*(1,60-0,15)*(76,00-13,96)					89,958			
hydrant; 1,00*(1,60-0,15)*1,00					1,450			
=					696,503			
odpočet tř.3; -696,503*0,2					- 139,301			
odpočet tř.4; -696,503*0,2					- 139,301			
odpočet tř.5; -696,503*0,15					- 104,475			
odpočet tř.6; -696,503*0,35					- 243,776			
306	SP	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	139,301	424,76	59 169,49	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.3; 696,503*0,2					139,301			
307	SP	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	139,301	533,99	74 385,34	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.4; 696,503*0,2					139,301			
308	SP	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	104,475	788,85	82 415,10	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.5; 696,503*0,15					104,475			
309	SP	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	243,776	1 395,66	340 228,41	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.6; 696,503*0,35					243,776			
310	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	574,176	42,48	24 391,00	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Sejmутí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Výkaz výměr: rad B; 2,40*177,20					
			rad B2; 2,40*62,04					
311	SP	121151123	Sejmутí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	562,344	30,34	17 061,52	
			Plný popis: Sejmутí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Výkaz výměr: rad B; 2,40*234,31					
312	SP	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	574,176	60,68	34 841,00	
			Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
313	SP	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	562,344	24,27	13 648,09	
			Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
314	SP	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	170,478	48,54	8 275,00	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
			Výkaz výměr: 0,15*2,40*(234,31+177,20+62,04)					
315	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 136,520	36,41	41 380,69	
			Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Výkaz výměr: 2,40*(234,31+177,20+62,04)					
316	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	29,265	169,91	4 972,42	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1136,52*0,025*1,03					
317	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	509,153	182,04	92 686,21	
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíм výkopku ve vrstvách se zhutněníм jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			Výkaz výměr: zasyp v travnatým povrchu					
			vykop; 696,503					
			=					
			podsyyp; -38,204					
			obsyp; -148,996					
			bloky; -0,301*0,5					
			=					
318	SP	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	57,355	230,59	13 225,72	
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: vykop v komunikacích - odvoz na mezideponii 5 km					
			řad B					
			místní kom.					
			1,00*(1,60-0,30)*13,77					
			statní					
			1,00*(1,70-0,54)*(720,48-447,63)					
			místní					
			1,00*(1,65-0,30)*18,58					
			1,00*(1,60-0,30)*23,75					
			1,00*(1,70-0,30)*8,98					
			1,00*(1,76-0,30)*3,41					
			1,00*(1,66-0,30)*5,04					
			1,00*(1,60-0,30)*7,76					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			hydranty; 1,00*(1,60-0,54)*1,00		1,060			
			hydranty; 1,00*(1,60-0,30)*1,00		1,300			
			řad B1		—			
			1,00*(1,70-0,54)*3,12		3,619			
			1,00*(1,60-0,30)*(65,50-3,12)		81,094			
			hydrant; 1,00*(1,60-0,30)*1,00*2		2,600			
			řad B2		—			
			1,00*(1,685-0,54)*2,04		2,336			
			1,00*(1,60-0,20)*11,92		16,688			
			startovací jámy protlaku d 200		—			
			2,00*4,00*2,00*2		32,000			
			vytahovací jamy; 1,00*2,00*2,00*2		8,000			
			=		573,555			
			odpočet tř. 3; -573,555*0,2		- 114,711			
			odpočet tř. 4; -573,555*0,2		- 114,711			
			odpočet tř. 5; -573,555*0,15		- 86,033			
			odpočet tř. 6; -573,555*0,35		- 200,744			
319	SP	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	114,711	424,76	48 724,64	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř. 3; 573,555*0,2					114,711			
320	SP	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	114,711	533,99	61 254,53	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř. 4; 573,555*0,2					114,711			
321	SP	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	86,033	788,85	67 867,13	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř. 5; 573,555*0,15					86,033			
322	SP	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	200,744	1 395,66	280 170,37	
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř. 6; 573,555*0,35					200,744			
323	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	401,414	182,04	73 073,40	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: zásyp v komunikacích					—			
vykop; 573,555+68,047					641,602			
=					641,602			
trativod; -0,15*(788,00+65,50+76,00-14,20-8,00)*0,5					- 68,048			
odsyp; -136,89					- 136,890			
štrkopísk. podsyp; -35,10					- 35,100			
odd.4 - bloky; -0,301*0,5					- 0,151			
=					- 240,188			
324	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	187,351	245,15	45 929,10	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: vytlačená kubatura na skládku v travnatém viz pol. zasyp ;					187,351			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
325	SP	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	286,777	224,52	64 387,17	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: výkop z komunikací na mezideponii; 57,355+114,711					172,066			
zasyp; 114,711					114,711			
326	SP	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	760,678	233,01	177 245,58	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: výkop z komunikací na mezideponii; 114,711+86,033					200,744			
zasyp; 114,711+86,033					200,744			
sterkopisky z mezideponie					–			
obsypy; 136,89+148,996					285,886			
podsypy; 35,10+38,204					73,304			
327	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	354,750	245,15	86 966,96	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: výkop z komunikací na mezideponii + tratí; 200,744+68,047					268,791			
zasyp; 401,414-114,711*2-86,033					85,959			
328	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	114,711	72,82	8 353,26	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: zasyp; 114,711					114,711			
329	SP	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	559,934	78,88	44 167,59	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Výkaz výměr: zasyp; 114,711+86,033					200,744			
obsypy; 136,89+148,996					285,886			
podsypy; 35,10+38,204					73,304			
330	SP	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	85,959	91,02	7 823,99	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
Výkaz výměr: zasyp; 401,414-114,711*2-86,033					85,959			
331	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	427,538	25,49	10 897,94	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: tř.6 - vytlačená kub z travnatého výkopu; 187,351					187,351			
tř. 2 z komunikací; 57,355					57,355			
tř.6 z komunikací; 200,744+68,047-85,959					182,832			
332	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	210,119	303,40	63 750,10	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: tř.6 - vytlačená kub z travnatého výkopu; 2,57*187,351*0,2					96,298			
tř. 2 z komunikací; 1,73*57,355*0,2					19,845			
tř.6 z komunikací; 2,57*(200,744+68,047-85,959)*0,2					93,976			
333	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	840,476	303,40	255 000,42	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: tř.6 - vytlačená kub z travnatého výkopu; 2,57*187,351*0,8					385,194			
tř. 2 z komunikaci; 1,73*57,355*0,8					79,379			
tř.6 z komunikaci; 2,57*(200,744+68,047-85,959)*0,8					375,903			
334	SP	141 72 0001R	Protlačení trub ocelových d200/14,20 D+M	m	22,200	9 344,83	207 455,23	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 14,20+8,00					22,200			
335	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 823,521	60,68	171 331,25	
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Výkaz výměr: vykop v travnatém povrchu ponechán na místě					—			
řad B					—			
2*(1,60-0,15)*52,50					152,250			
2*(1,575-0,15)*18,12					51,642			
2*(1,64-0,15)*12,09					36,028			
2*(1,705-0,15)*8,65					26,902			
2*(1,615-0,15)*23,28					68,210			
2*(1,575-0,15)*18,50					52,725			
2*(1,60-0,15)*43,11					125,019			
2*(1,70-0,15)*9,73					30,163			
2*(1,795-0,15)*2,43					7,995			
2*(1,77-0,15)*6,07					19,667			
2*(1,675-0,15)*10,02					30,561			
2*(1,60-0,15)*29,81					86,449			
2*(1,60-0,15)*(439,48-262,28)					513,880			
hadrant; 2*(1,60-0,15)*1,00*3					8,700			
řad B2					—			
2*(1,60-0,15)*(76,00-13,96)					179,916			
hydrant; 2*(1,60-0,15)*1,00					2,900			
=					1 393,007			
vykop v komunikacích					—			
řad B					—			
místní kom.					—			
2*(1,60-0,04)*13,77					42,962			
statní					—			
2*(1,70-0,12)*(720,48-447,63)					862,206			
místní					—			
2*(1,65-0,04)*18,58					59,828			
2*(1,60-0,04)*23,75					74,100			
2*(1,70-0,04)*8,98					29,814			
2*(1,76-0,04)*3,41					11,730			
2*(1,66-0,04)*5,04					16,330			
2*(1,60-0,04)*7,76					24,211			
hydranty; 2*(1,60-0,12)*1,00					2,960			
hydranty; 2,00*(1,60-0,04)*1,00					3,120			
řad B1					—			
2*(1,70-0,12)*3,12					9,859			
2*(1,60-0,04)*(65,50-3,12)					194,626			
hydrant; 2*(1,60-0,04)*1,00*2					6,240			
řad B2					—			
2*(1,685-0,12)*2,04					6,385			
2*1,60*11,92					38,144			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			startovací jámy protlaku d 200 2*4,00*2,00*2 vytahovací jámy; 2*2,00*2,00*2 =		- 32,000 16,000 1 430,515			
336	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	2 823,521	60,68	171 331,25	
337	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,000	485,45	485,45	
338	SP	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	4,000	364,08	1 456,32	
			Výkaz výměr: 1,00*4		4,000			
339	SP	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	606,81	606,81	
340	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	364,08	1 456,32	
			Výkaz výměr: 1,00*4		4,000			
341	SP	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	16,510	424,76	7 012,79	
			Výkaz výměr: 1,05*1,55*3,00 1,032*1,532*1,00 1,08*1,58*1,00 1,30*1,80*1,00 1,00*1,50*4,00		4,883 1,581 1,706 2,340 6,000			
342	SP	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení	m	871,500	36,41	31 731,32	
			Výkaz výměr: 2*(275,00+13,77+67,52) 2*65,50 2*13,96		712,580 131,000 27,920			
343	SP	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	871,500	24,27	21 151,31	
344	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2 160,000	91,02	196 603,20	
			Výkaz výměr: 24*30*3		2 160,000			
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin						153 183,70
345	SP	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	453,650	321,61	145 898,38	
			Výkaz výměr: (788,00+65,50+76,00-14,20-8,00)*0,5		453,650			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
346	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,500	1 618,96	7 285,32	
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm								
Výkaz výměr: odvodnění hydrantu; 0,50*9					4,500			
							102 950,44	
347	SP	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,301	9 708,91	2 922,38	
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15								
Výkaz výměr: 0,30*0,30*0,30*9					0,243			
0,35*0,10*0,15*11					0,058			
348	SP	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	5,165	2 427,23	12 536,64	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení								
Výkaz výměr: 0,30*0,30*4*9					3,240			
0,35*(0,10+0,15)*2*11					1,925			
349	SP	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	5,165	485,45	2 507,35	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění								
350	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,100	1 019,44	35 782,34	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: 0,10*0,80*(788,00-14,20-8,00+65,50+76,00)					72,584			
0,10*0,80*1,00*5,00					0,400			
odpočet travnatý povrch					—			
-0,10*0,80*(234,31+177,20+62,04)					- 37,884			
351	SP	464 00-0001R	Ochranný kamenný val	m3	3,080	3 034,04	9 344,84	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 0,77*4					3,080			
352	SP	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	5,000	182,04	910,20	
Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého								
Výkaz výměr: 1,00*5					5,000			
353	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,204	1 019,44	38 946,69	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: travnatý povrch					—			
0,10*0,80*(234,31+177,20+62,04)					37,884			
0,10*0,80*1,00*4					0,320			
							1 949 813,61	
354	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,072	466,03	8 888,12	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: cesta šterk - řad B2					—			
(1,00+0,30*2)*11,92					19,072			
355	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	146,670	466,03	68 352,62	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: místní komunikace					—			
řad B; 1,00*(13,77+67,52)					81,290			
řad B1; 1,00*62,38					62,380			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			hydranty; 1,00*1,00*3		3,000			
356	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	146,670	517,00	75 828,39	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
			Výkaz výměr: místní komunikace		–			
			řad B; 1,00*(13,77+67,52)		81,290			
			řad B1; 1,00*62,38		62,380			
			hydranty; 1,00*1,00*3		3,000			
357	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	204,138	395,64	80 765,16	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
			Výkaz výměr: místní komunikace		–			
			řad B; (1,00+0,20*2)*(13,77+67,52)		113,806			
			řad B1; (1,00+0,20*2)*62,38		87,332			
			hydranty; 1,00*1,00*3		3,000			
358	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 680,960	493,95	830 310,19	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: statní silnice		–			
			řad B; 6,00*275,00		1 650,000			
			řad B1; 6,00*3,12		18,720			
			řad B2; 6,00*2,04		12,240			
359	SP	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	449,856	714,82	321 566,07	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
			Výkaz výměr: statní silnice		–			
			řad B; (1,00+0,30*2)*275,00		440,000			
			řad B1; (1,00+0,30*2)*3,12		4,992			
			řad B2; (1,00+0,30*2)*2,04		3,264			
			hydrant; 1,60*1,00		1,600			
360	SP	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	281,160	1 034,00	290 719,44	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm					
			Výkaz výměr: statní silnice		–			
			řad B; 1,00*275,00		275,000			
			řad B1; 1,00*3,12		3,120			
			řad B2; 1,00*2,04		2,040			
			hydrant; 1,00*1,00		1,000			
361	SP	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	281,160	656,57	184 601,22	
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
			Výkaz výměr: statní silnice; 281,16		281,160			
362	SP	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,000	4 353,23	4 353,23	
			Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
363	H	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	1,010	3 640,84	3 677,25	
			Plný popis: ---					
364	SP	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,000	677,20	677,20	
			Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
365	SP	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 884,998	42,48	80 074,72	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2								
Výkaz výměr: 1680,86+204,138					1 884,998			
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							1 258 138,23	
366	SP	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	929,500	206,31	191 765,15	
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm								
Výkaz výměr: 788,00+65,50+76,00					929,500			
367	H	286 00001	potrubí vodovodní PE 100 RC SDR 11 d90x8,2	m	943,443	199,03	187 773,46	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 929,50*1,015					943,443			
368	SP	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	436,90	436,90	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90								
Výkaz výměr: řad A; 1,00					1,000			
369	H	286 00003	elektrokoleno d90 90° PE100 SDR11	ks	1,015	833,75	846,26	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: řad A; 1,00*1,015					1,015			
370	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	25,000	436,90	10 922,50	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90								
Výkaz výměr: elektrospojky					—			
řad B; 21					21,000			
řad B1; 2,00					2,000			
řad B2; 2,00					2,000			
371	H	286 00005	elektrospojka d90 PE100 SDR11	ks	25,375	343,45	8 715,04	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 25,00*1,015					25,375			
372	SP	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	606,81	3 640,86	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90								
Výkaz výměr: řad B; 4,00					4,000			
řad B1; 1,00					1,000			
řad B2; 1,00					1,000			
373	H	286 00006	elektro T-kus KIT d90 PE100 SDR11	ks	6,090	826,47	5 033,20	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 6,00*1,015					6,090			
374	SP	877 28602R	Lemový nákrůžek prodloužený d90 PE100 SDR11 - D+M	ks	15,000	865,31	12 979,65	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: řad B; 11,00					11,000			
řad B1; 2,00					2,000			
řad B2; 2,00					2,000			
375	SP	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	10,000	655,35	6 553,50	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90								
Výkaz výměr: řad B; 1+2+5					8,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			řad B1; 1		1,000			
			řad B2; 1		1,000			
376	H	286 00007	oblouk prodl. d90 22° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	1 296,14	2 631,16	
			Výkaz výměr: řad B; 1,00*1,015		1,015			
			řad B2; 1,00*1,015		1,015			
377	H	286 00008	oblouk prodl. d90 30° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	1 296,14	2 631,16	
			Výkaz výměr: řad B; 2,00*1,015		2,030			
378	H	286 00009	oblouk prodl. d90 60° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	6,090	1 381,09	8 410,84	
			Výkaz výměr: řad B; 5,00*1,015		5,075			
			řad B1; 1,00*1,015		1,015			
379	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	33,000	1 165,07	38 447,31	
			Výkaz výměr: řad B; 9,00+5,00+5,00		19,000			
			řad B1; 3,00+2,00+2,00		7,000			
			řad B2; 3,00+2,00+2,00		7,000			
380	H	552 00001	TP DN80 dl. 0,3 m Plný popis: ---	ks	15,150	1 930,86	29 252,53	
			Výkaz výměr: řad B; 9,00*1,01		9,090			
			řad B1; 3,00*1,01		3,030			
			řad B2; 3,00*1,01		3,030			
381	H	552 00002	TP DN80 dl. dle potřeby Plný popis: ---	ks	9,090	2 594,71	23 585,91	
			Výkaz výměr: řad B; 5,00*1,01		5,050			
			řad B1; 2,00*1,01		2,020			
			řad B2; 2,00*1,01		2,020			
382	H	552 00003	přírubové koleno s patkou DN80 Plný popis: ---	ks	9,090	3 538,90	32 168,60	
			Výkaz výměr: řad B; 5,00*1,01		5,050			
			řad B1; 2,00*1,01		2,020			
			řad B2; 2,00*1,01		2,020			
383	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 456,34	2 912,68	
			Výkaz výměr: řad B; 2,00		2,000			
384	H	552 00004	T kus DN80 Plný popis: ---	ks	2,020	2 700,29	5 454,59	
			Výkaz výměr: řad B; 2,00*1,01		2,020			
385	SP	857 00-0002R	Otočná příruba d90-DN80 - D+M Plný popis: ---	ks	15,000	1 160,22	17 403,30	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: řad B; 11,00 řad B1; 2,00 řad B2; 2,00		11,000 2,000 2,000			
386	SP	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	9,000	1 941,78	17 476,02	
			Výkaz výměr: řad B; 5,00 řad B1; 2,00 řad B2; 2,00		5,000 2,000 2,000			
387	H	422 00001	hydrant podzemní DN80 Plný popis: ---	ks	9,000	27 469,21	247 222,89	
388	SP	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 941,78	21 359,58	
			Výkaz výměr: řad B; 7,00 řad B1; 2,00 řad B2; 2,00		7,000 2,000 2,000			
389	H	422 00002	šoupě s přírubami DN80 monokonstrukce Plný popis: ---	ks	11,000	4 143,28	45 576,08	
390	H	422 00004	zemní souprava teles. 1,30-1,80 m, DN50-100 Plný popis: ---	ks	11,000	2 841,07	31 251,77	
391	SP	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	9,000	2 427,23	21 845,07	
392	H	422 00005	poklop hydrantový vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	9,000	2 860,49	25 744,41	
393	SP	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	11,000	1 820,42	20 024,62	
394	H	422 00006	poklop šoupátkový vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	11,000	1 348,33	14 831,63	
395	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	952,600	24,27	23 119,60	
			Výkaz výměr: 929,50+(1,60+0,50)*11		952,600			
396	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	929,500	10,92	10 150,14	
397	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	929,500	48,54	45 117,93	
398	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	4 854,46	29 126,76	
399	SP	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	929,500	72,82	67 686,19	
400	SP	899711111	Orientační tabulky na dřevěné konstrukci Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci	kus	7,000	606,81	4 247,67	
401	SP	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,000	1 517,02	6 068,08	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
402	H	553 00001	orientační sloupek s betonovou patkou Plný popis: ---	ks	4,000	1 517,02	6 068,08	
403	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	2 427,23	9 708,92	
404	H	592 00001	betonová šachtová skruž d1000x1000 mm bez stupadel Plný popis: ---	ks	4,040	4 551,05	18 386,24	
405	SP	877 28601R	Potrubí rPe 1" - D+M Plný popis: ---	m	9,000	173,55	1 561,95	
Výkaz výměr: odvodnění hydrantů; 1,00*9					9,000			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				787 998,08	
406	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	565,350	115,29	65 179,20	
Výkaz výměr: místní komunikace					—			
řad B; 2*(13,77+67,52)					162,580			
řad B1; 2*62,38					124,760			
statní komunikace					—			
272,85+3,12+2,04					278,010			
407	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	287,340	179,61	51 609,14	
Výkaz výměr: místní komunikace					—			
řad B; 2*(13,77+67,52)					162,580			
řad B1; 2*62,38					124,760			
408	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	1 399,380	194,18	271 731,61	
Výkaz výměr: 287,34+1112,04					1 399,380			
409	SP	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	1 112,040	216,02	240 222,88	
Výkaz výměr: statní komunikace					—			
2*(272,85+3,12+2,04)*2					1 112,040			
410	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 112,040	143,21	159 255,25	
Výkaz výměr: statní komunikace					—			
2*(272,85+3,12+2,04)*2					1 112,040			
Oddíl			011: Přípravné a přidružené práce				342 166,88	
411	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	19,072	97,09	1 851,70	
Výkaz výměr: šterková; 19,072					19,072			
412	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	146,670	97,09	14 240,19	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: místní komunikace; 146,67					146,670			
413	SP	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	146,670	97,09	14 240,19	
Výkaz výměr: místní; 146,67					146,670			
414	SP	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	204,138	80,10	16 351,45	
Výkaz výměr: místní; 204,138					204,138			
415	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	281,160	121,36	34 121,58	
Výkaz výměr: státní; 281,16					281,160			
416	SP	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	281,160	145,63	40 945,33	
Výkaz výměr: státní; 281,16					281,160			
417	SP	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	449,856	140,78	63 330,73	
Výkaz výměr: státní; 449,856					449,856			
418	SP	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 680,960	93,45	157 085,71	
Výkaz výměr: státní; 1680,96					1 680,960			
Oddíl 097: Přesun suti							479 834,16	
419	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	577,407	242,72	140 148,23	
420	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 309,628	7,28	16 814,09	
Výkaz výměr: 577,407*4					2 309,628			
421	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	405,632	667,49	270 755,30	
Výkaz výměr: 32,267+18,781+88,847+72,427+193,31					405,632			
422	SP	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	171,775	303,40	52 116,54	
Výkaz výměr: 5,531+42,534+123,71					171,775			
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti							27 688,77	
423	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	114,077	242,72	27 688,77	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Objekt		SO-01.4: Vodovodní přípojky Dohnalova Lhota					1 545 711,88	
Oddíl		001: Zemní práce					436 299,16	
424	SP	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,000	48,54	533,94	
Výkaz výměr: 1,00*11,00					11,000			
425	SP	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,000	109,23	1 201,53	
426	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,000	36,41	400,51	
427	H	00572410	osivo směs travní parková Plný popis: ---	kg	0,283	169,59	47,99	
Výkaz výměr: 11,00*0,025*1,03					0,283			
428	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	44,727	394,42	17 641,22	
Výkaz výměr: 0,80*(0,032+0,30)*168,40					44,727			
429	H	58337303	šterkopísek frakce 0/8 Plný popis: ---	t	90,529	267,00	24 171,24	
Výkaz výměr: 44,727*1,67*1,20*1,01					90,529			
430	SP	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	16,505	242,72	4 006,09	
Výkaz výměr: 1,00*(1,40-0,54)*91,00					78,260			
1,00*(1,40-0,30)*52,20					57,420			
1,00*(1,40-0,30)*14,20					15,620			
1,00*(1,40-0,15)*11,00					13,750			
=					165,050			
odpočet tř.3; -165,05*0,2					- 33,010			
odpočet tř.4; -165,05*0,2					- 33,010			
odpočet tř.5; -165,05*0,15					- 24,758			
odpočet tř.6; -165,05*0,35					- 57,768			
431	SP	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	33,010	424,76	14 021,33	
Výkaz výměr: tř.3; 165,05*0,2					33,010			
432	SP	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	33,010	606,81	20 030,80	
Výkaz výměr: tř.4; 165,05*0,2					33,010			
433	SP	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	24,758	1 213,61	30 046,56	
Výkaz výměr: tř.5; 165,05*0,15					24,758			
434	SP	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	57,768	1 820,51	105 167,22	
Výkaz výměr: tř.6; 165,05*0,35					57,768			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
435	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: výkop; 165,05 = obsyp; -44,727 podsyp; -13,472 bloky; -0,142 = 165,050 165,050 - 44,727 - 13,472 - 0,142 - 58,341	m3	106,709	182,04	19 425,31	
436	SP	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Výkaz výměr: výkop; 16,505+33,01 ornice; 2*0,15*1,00*11,00 49,515 3,300	m3	52,815	224,52	11 858,02	
437	SP	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Výkaz výměr: výkop; 33,01+24,758 tř.5 zasyp; 24,758 tř.4 zasyp; 106,709-57,767-24,758 sterekopisky; 44,727+13,472 57,768 24,758 24,184 58,199	m3	164,909	233,01	38 425,45	
438	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Výkaz výměr: výkop; 57,767 zasyp; 57,767 57,767 57,767	m3	115,534	245,15	28 323,16	
439	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: ornice; 0,15*1,00*11,00 1,650	m3	1,650	72,82	120,15	
440	SP	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Výkaz výměr: tř.5 zasyp; 24,758 tř.4 zasyp; 106,709-57,767-24,758 šterkopisky; 44,727+13,472 24,758 24,184 58,199	m3	107,141	78,88	8 451,28	
441	SP	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 Výkaz výměr: zasyp; 57,767 57,767	m3	57,767	91,02	5 257,95	
442	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Výkaz výměr: tř.2; 16,505 tř.3; 33,01 tř.4; 33,01-24,184 16,505 33,010 8,826	m3	58,341	25,49	1 487,11	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
443	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Výkaz výměr: tř.2; 1,73*16,505*0,2 tř.3; 1,83*33,01*0,2 tř.4; 1,95*(33,01-24,184)*0,2	t	21,235	303,40	6 442,70	
444	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Výkaz výměr: tř.2; 1,73*16,505*0,8 tř.3; 1,83*33,01*0,8 tř.4; 1,95*(33,01-24,184)*0,8	t	84,938	303,40	25 770,19	
445	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz výměr: 2*(1,40-0,12)*91,00 2*(1,40-0,04)*52,20 2*(1,40-0,30)*14,20 2*1,40*11,00	m2	436,984	60,68	26 516,19	
446	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	436,984	60,68	26 516,19	
447	SP	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu sviselé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení Výkaz výměr: 2*168,40	m	336,800	36,41	12 262,89	
448	SP	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu sviselé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	336,800	24,27	8 174,14	
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				28 874,98	
449	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Výkaz výměr: 0,10*0,80*168,40	m3	13,472	1 019,44	13 733,90	
450	SP	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 Výkaz výměr: 0,35*0,10*0,15*27	m3	0,142	9 708,91	1 378,67	
451	SP	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení Výkaz výměr: 0,35*(0,15+0,10)*2*27	m2	4,725	2 427,23	11 468,66	
452	SP	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	4,725	485,45	2 293,75	
Oddíl			005: Komunikace pozemní				392 608,37	
453	SP	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Výkaz výměr: štěrková; (0,30*2+1,00)*14,20	m2	22,720	656,57	14 917,27	
454	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	73,080	395,64	28 913,37	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; (0,20*2+1,00)*52,20					73,080			
455	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	52,200	517,00	26 987,40	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; 1,00*52,20					52,200			
456	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,200	466,03	24 326,77	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; 1,00*52,20					52,200			
457	SP	573312411	Prolítí podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	218,680	180,83	39 543,90	
Plný popis: Prolítí podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 5,00 kg/m2								
Výkaz výměr: místní; 73,08					73,080			
statní kom.; (0,30*2+1,00)*91,00					145,600			
458	SP	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	145,600	714,82	104 077,79	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
Výkaz výměr: statní kom.; (0,30*2+1,00)*91,00					145,600			
459	SP	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	91,000	1 034,00	94 094,00	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm								
Výkaz výměr: statní kom; 1,00*91,00					91,000			
460	SP	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	91,000	656,57	59 747,87	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm								
Výkaz výměr: statní kom; 1,00*91,00					91,000			
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							377 271,74	
461	SP	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	168,400	84,95	14 305,58	
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm								
Výkaz výměr: 10+5,2+2,3+6,5+1,4+1,2+9,2+9,3+6,5+1,2+6,3+1,5+2,8+4,4+2,8+7,6*2+3,4+9,2+11+1,9+8,1+11,5+2,1+8,4+25					168,400			
462	H	286 00010	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 d32/3	m	170,926	27,91	4 770,54	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 168,40*1,015					170,926			
463	SP	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	27,000	1 456,34	39 321,18	
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80								
464	H	422 00010	navrtávací pas pro PE potrubí D90/32 bezzávitový systém	ks	27,000	1 637,17	44 203,59	
Plný popis: ---								
465	SP	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	27,000	1 456,34	39 321,18	
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40								
466	H	422 00011	šoupátko pro domovní přípojky, bezzávitový systém/ISO hrdlo pro PE potrubí, litinové, DN1"	ks	27,000	2 725,78	73 596,06	
Plný popis: ---								
467	H	422 00012	zemní zákopová souprava teleskop. pro šoupátko domovní přípojky, pro krytí 1,0-1,6m	ks	27,000	1 728,19	46 661,13	
Plný popis: ---								
468	SP	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	27,000	1 820,42	49 151,34	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových								
469	H	422 00014	šoupátkový poklop s podkladovou deskou	ks	27,000	1 348,33	36 404,91	
Plný popis: ---								
470	SP	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	27,000	291,27	7 864,29	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32								
471	H	286 00011	elektrovičko D32 PE100 SDR11	ks	27,405	192,96	5 288,07	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 27,00*1,015					27,405			
472	SP	899711111	Orientační tabulky na dřevěné konstrukci	kus	14,000	606,81	8 495,34	
Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci								
473	SP	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	13,000	606,81	7 888,53	
Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu								
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 072,51				
474	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	286,400	115,29	33 019,06	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
Výkaz výměr: místní komunikace; 2*52,20					104,400			
statní kom.; 2*91,00					182,000			
475	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	286,400	179,61	51 440,30	
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: místní komunikace; 2*52,20					104,400			
statní kom.; 2*91,00					182,000			
476	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	286,400	194,18	55 613,15	
Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry								
Výkaz výměr: místní komunikace; 2*52,20					104,400			
statní kom.; 2*91,00					182,000			
Oddíl			011: Přípravné a přidružené práce	66 300,85				
477	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,720	145,63	3 308,71	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Výkaz výměr: štěrková; (0,30*2+1,00)*14,20					22,720			
478	SP	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	73,080	80,10	5 853,71	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; (0,20*2+1,00)*52,20					73,080			
479	SP	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	52,200	97,09	5 068,10	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; 1,00*52,20					52,200			
480	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	52,200	97,09	5 068,10	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
481	SP	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	145,600	140,78	20 497,57	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm								
Výkaz výměr: statní kom.; (0,30*2+1,00)*91,00					145,600			
482	SP	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	91,000	145,63	13 252,33	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: statní kom; 1,00*91,00					91,000			
483	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	91,000	145,63	13 252,33	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Výkaz výměr: statní kom; 1,00*91,00					91,000			
Oddíl		097: Přesun suti						103 624,80
484	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	135,580	242,72	32 907,98	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
485	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	542,320	7,28	3 948,09	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 135,58*4					542,320			
486	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70,405	667,49	46 994,63	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
Výkaz výměr: 135,58-65,175					70,405			
487	SP	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,175	303,40	19 774,10	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 9,997+15,138+40,04					65,175			
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti						659,47
488	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,717	242,72	659,47	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Objekt		SO-01.5: Vodovodní přípojky Janov						1 165 540,97
Oddíl		001: Zemní práce						360 773,84
489	SP	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,400	48,54	504,82	
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: 1,00*10,40					10,400			
490	SP	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,400	109,23	1 135,99	
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
491	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,400	36,41	378,66	
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
492	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,268	170,39	45,66	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 10,40*0,025*1,03					0,268			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
493	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Výkaz výměr: 0,80*(0,032+0,30)*133,10 0,80*(0,05+0,30)*3,10	m3	36,219	394,42	14 285,50	
494	H	58337303	šterkopísek frakce 0/8 Plný popis: --- Výkaz výměr: 36,219*1,67*1,20*1,01	t	73,309	267,00	19 573,50	
495	SP	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: 1,00*(1,40-0,54)*53,40 1,00*(1,40-0,30)*26,30 1,00*(1,40-0,30)*46,10 1,00*(1,40-0,15)*10,40 = odpočet tř.3; -138,564*0,2 odpočet tř.4; -138,564*0,2 odpočet tř.5; -138,564*0,15 odpočet tř.6; -138,564*0,35	m3	13,856	242,72	3 363,13	
496	SP	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: tř.3; 138,564*0,2	m3	27,713	424,76	11 771,37	
497	SP	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: tř.4; 138,564*0,2	m3	27,713	606,81	16 816,53	
498	SP	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: tř.5; 138,564*0,15	m3	20,785	1 213,61	25 224,88	
499	SP	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: tř.6; 138,564*0,35	m3	48,497	1 820,50	88 288,79	
500	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: vykop; 138,564 = obsyp; -36,219 podsyp; -10,896 bloky; -0,11 = -47,225	m3	91,339	182,04	16 627,35	
501	SP	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13,856	224,52	3 110,95	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: vykop; 13,856					13,856			
502	SP	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	124,598	233,01	29 032,58	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: vykop; 27,713*2					55,426			
zasyp; 91,339-20,785-48,497					22,057			
šterkopísky; 10,896+36,219					47,115			
503	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	138,564	245,15	33 968,96	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: vykop; 20,785+48,497					69,282			
zasyp; 20,785+48,497					69,282			
504	SP	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	69,172	78,88	5 456,29	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Výkaz výměr: zasyp; 91,339-20,785-48,497					22,057			
šterkopísky; 10,896+36,219					47,115			
505	SP	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	69,282	91,02	6 306,05	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
Výkaz výměr: zasyp; 20,785+48,497					69,282			
506	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,560	72,82	113,60	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: ornice; 0,15*1,00*10,40					1,560			
507	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,225	25,49	1 203,77	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: tř.2; 13,856					13,856			
tř.3; 27,713					27,713			
tř.4; 27,713-22,057					5,656			
508	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,088	303,40	5 184,50	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: tř.2; 1,73*13,856*0,2					4,794			
tř.3; 1,82*27,713*0,2					10,088			
tř.4; 1,95*(27,713-22,057)*0,2					2,206			
509	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	68,350	303,40	20 737,39	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: tř.2; 1,73*13,856*0,8					19,177			
tř.3; 1,82*27,713*0,8					40,350			
tř.4; 1,95*(27,713-22,057)*0,8					8,823			
510	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	338,780	60,68	20 557,17	
Plný popis: Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Výkaz výměr: 2*(1,40-0,12)*53,40					136,704			
2*(1,40-0,04)*26,30					71,536			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2*(1,40-0,30)*46,10					101,420			
2*1,40*10,40					29,120			
511	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	338,780	60,68	20 557,17	
Plný popis: Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
512	SP	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	272,400	36,41	9 918,08	
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení								
Výkaz výměr: 2*136,20					272,400			
513	SP	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	272,400	24,27	6 611,15	
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění								
Výkaz výměr: 2*136,20					272,400			
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce							22 879,91	
514	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,896	1 019,44	11 107,82	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: 0,10*0,80*136,20					10,896			
515	SP	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,110	9 709,00	1 067,99	
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15								
Výkaz výměr: 0,35*0,10*0,15*21					0,110			
516	SP	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,675	2 427,23	8 920,07	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení								
Výkaz výměr: 0,35*(0,15+0,10)*2*21					3,675			
517	SP	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,675	485,45	1 784,03	
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění								
Oddíl 005: Komunikace pozemní							262 308,69	
518	SP	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	73,760	656,57	48 428,60	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm								
Výkaz výměr: štěrková; (0,30*2+1,00)*46,10					73,760			
519	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,820	395,64	14 567,46	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; (0,20*2+1,00)*26,30					36,820			
520	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	26,300	517,00	13 597,10	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; 1,00*26,30					26,300			
521	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	26,300	466,03	12 256,59	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: místní kom.; 1,00*26,30					26,300			
522	SP	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	122,260	180,83	22 108,28	
Plný popis: Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 5,00 kg/m2								
Výkaz výměr: místní;36,82					36,820			
statní kom.; (0,30*2+1,00)*53,40					85,440			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
523	SP	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Výkaz výměr: statní kom.; (0,30*2+1,00)*53,40	m2	85,440	714,82	61 074,22	
524	SP	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm Výkaz výměr: statní kom; 1,00*53,40	m2	53,400	1 034,00	55 215,60	
525	SP	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Výkaz výměr: statní kom; 1,00*53,40	m2	53,400	656,57	35 060,84	
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				302 980,72	
526	SP	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm Výkaz výměr: 3,9+5,7*2+5,8+5,6+10,8*2+3,0+3,2+4,6+8,0+5,9+11,2+9,1+4,0+12,5+7,8+7,4+4,9+3,2	m	133,100	84,95	11 306,85	
527	H	286 00010	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 d32/3 Plný popis: --- Výkaz výměr: 133,10*1,015	m	135,097	27,91	3 770,56	
528	SP	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	21,000	1 456,34	30 583,14	
529	H	422 00010	navrtávací pas pro PE potrubí D90/32 bezzávitový systém Plný popis: ---	ks	20,000	1 637,17	32 743,40	
530	H	422 00010	navrtávací pas pro PE potrubí D90/50 bezzávitový systém Plný popis: ---	ks	1,000	4 390,86	4 390,86	
531	SP	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	20,000	1 456,34	29 126,80	
532	H	422 00011	šoupátko pro domovní přípojky, bezzávitový systém/ISO hrdlo pro PE potrubí, litinové, DN1" Plný popis: ---	ks	20,000	2 725,78	54 515,60	
533	H	422 00012	zemní zákopová souprava teleskop. pro šoupátko domovní přípojky, pro krytí 1,0-1,6m Plný popis: ---	ks	21,000	1 728,19	36 291,99	
534	SP	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	1 577,70	1 577,70	
535	H	422 00013	šoupátko pro domovní přípojky, bezzávitový systém/ISO hrdlo pro PE potrubí, litinové, DN 2" Plný popis: ---	ks	1,000	7 876,36	7 876,36	
536	SP	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	21,000	1 820,42	38 228,82	
537	H	422 00014	šoupátkový poklop s podkladovou deskou Plný popis: ---	ks	21,000	1 348,33	28 314,93	
538	SP	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	20,000	291,27	5 825,40	
539	H	286 00011	elektrovíčko D32 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	20,300	192,96	3 917,09	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 20,00*1,015					20,300			
540	SP	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	3,100	242,72	752,43	
541	H	286 00012	potrubí PE100 RD SDR11 d50/4,6 Plný popis: ---	m	3,147	66,75	210,06	
Výkaz výměr: 3,10*1,015					3,147			
542	SP	877181118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 50	kus	1,000	485,45	485,45	
543	H	286 00013	elektrovičko D50 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	1,015	315,54	320,27	
Výkaz výměr: 1,00*1,015					1,015			
544	SP	899711111	Orientační tabulky na dřevěné konstrukci Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci	kus	11,000	606,81	6 674,91	
545	SP	899712111	Orientační tabulky na zdivu Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	10,000	606,81	6 068,10	
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							77 959,35	
546	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	159,400	115,29	18 377,23	
Výkaz výměr: místní komunikace; 2*26,30 statní kom.; 2*53,40					52,600 106,800			
547	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	159,400	179,61	28 629,83	
Výkaz výměr: místní komunikace; 2*26,30 statní kom.; 2*53,40					52,600 106,800			
548	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	159,400	194,18	30 952,29	
Výkaz výměr: místní komunikace; 2*26,30 statní kom.; 2*53,40					52,600 106,800			
Oddíl 011: Přípravné a přidružené práce							46 379,41	
549	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	73,760	145,63	10 741,67	
Výkaz výměr: šterková; (0,30*2+1,00)*46,10					73,760			
550	SP	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	36,820	80,10	2 949,28	
Výkaz výměr: místní kom.; (0,20*2+1,00)*26,30					36,820			
551	SP	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	26,300	97,09	2 553,47	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: místní kom.; 1,00*26,30					26,300			
552	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,300	97,09	2 553,47	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
553	SP	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	85,440	140,78	12 028,24	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm								
Výkaz výměr: statní kom.; (0,30*2+1,00)*53,40					85,440			
554	SP	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	53,400	145,63	7 776,64	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: statní kom; 1,00*53,40					53,400			
555	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	53,400	145,63	7 776,64	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Výkaz výměr: statní kom; 1,00*53,40					53,400			
Oddíl		097: Přesun suti						73 961,12
556	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	103,381	242,72	25 092,64	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
557	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	413,524	7,28	3 010,45	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 103,381*4					413,524			
558	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,804	667,49	26 568,77	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
Výkaz výměr: 103,381-63,577					39,804			
559	SP	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,577	303,40	19 289,26	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 32,454+7,627+23,496					63,577			
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti						18 297,93
560	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	75,387	242,72	18 297,93	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Objekt		SO-02.1: Rekonstrukce vodojemu						804 927,39
Oddíl		001: Zemní práce						57 613,35
561	SP	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	23,350	242,72	5 667,51	
Plný popis: Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: 3,80*7,00-1,30*2,50					23,350			
562	SP	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	23,350	303,40	7 084,39	
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm								
563	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23,350	36,41	850,17	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
564	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,601	169,91	102,12	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 23,35*0,025*1,03					0,601			
565	SP	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,170	1 456,34	23 549,02	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Výkaz výměr: odkopání vodojemu (0,60+0,80)*0,5*1,00*(9,00*2+3,80+1,30)					16,170			
566	SP	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,965	1 577,70	3 100,18	
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Výkaz výměr: zasakovací objekt; 1,70*1,70*1,70*0,4					1,965			
567	SP	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	1,474	1 699,06	2 504,41	
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3								
Výkaz výměr: zasakovací objekt; 1,70*1,70*1,70*0,3					1,474			
568	SP	131451102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	1,474	1 820,42	2 683,30	
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3								
Výkaz výměr: zasakovací objekt; 1,70*1,70*1,70*0,3					1,474			
569	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,170	242,72	3 924,78	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
570	SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	16,170	242,72	3 924,78	
Plný popis: Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
571	SP	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,965	224,52	441,18	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
572	SP	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,948	233,01	686,91	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: 1,474*2					2,948			
573	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,913	25,49	125,23	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: 1,965+1,474*2					4,913			
574	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,936	303,40	890,78	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 1,83*1,965*0,3					1,079			
1,95*1,474*0,3					0,862			
2,25*1,474*0,3					0,995			
575	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,851	303,40	2 078,59	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 1,83*1,965*0,7 1,95*1,474*0,7 2,25*1,474*0,7		2,517 2,012 2,322			
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				9 260,41	
576	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,913	1 618,96	7 953,95	
			Výkaz výměr: zasakovací objekt; 1,70*1,70*1,70		4,913			
577	SP	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	14,450	48,54	701,40	
			Výkaz výměr: 1,70*1,70*5		14,450			
578	H	693 00002	geotextilie Plný popis: ---	m2	16,618	36,41	605,06	
			Výkaz výměr: 14,45*1,15		16,618			
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				53 942,84	
579	SP	380 32-6001R	Kompletní kce ČOV ze žel. bet. tř. C30/37 XC4, XA3, XF3 tl. do 300 mm Plný popis: ---	m3	1,059	10 922,53	11 566,96	
			Výkaz výměr: stropní deska; 0,18*(2,50*2,93-0,80*0,80-1,00*0,80)		1,059			
580	SP	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	8,732	3 034,04	26 493,24	
			Výkaz výměr: 0,18*(2,50+2,93)*2 2,10*2,53 0,18*0,80*4+0,18*(1,00+0,80)*2 zaklad pod ATS; 0,10*(0,80+0,40)*2		1,955 5,313 1,224 0,240			
581	SP	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění Plný popis: Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	8,732	606,81	5 298,66	
582	SP	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 Plný popis: Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,159	54 612,95	8 683,46	
			Výkaz výměr: 1,059*150,00*0,001		0,159			
583	SP	380311752	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl přes 150 do 300 mm Plný popis: Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm	m3	0,174	10 922,53	1 900,52	
			Výkaz výměr: nový spadový beton; 0,05*2,10*1,35 zaklad pod ATS; 0,10*0,80*0,40		0,142 0,032			
Oddíl			0063: Armaturní komora stěny-žb. kce				56 958,76	
584	SUB	584	celoplošný oplach Plný popis: ---	m2	28,000	78,88	2 208,64	
585	SUB	585	Předsekání Plný popis: ---	m2	14,000	424,76	5 946,64	
586	SUB	586	Příprava podkladu VVP(1600 barů) Plný popis: ---	m2	28,000	370,15	10 364,20	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
587	SUB	587	příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	28,000	24,27	679,56	
			Plný popis: ---					
588	SUB	588	Ochrana výztuže, pasivace	m2	1,400	267,00	373,80	
			Plný popis: ---					
589	SUB	589	Reprofilace do původního líce - do 10 mm	m2	2,240	1 152,93	2 582,56	
			Plný popis: ---					
590	SUB	590	Reprofilace do původního líce - do 15 mm	m2	0,560	1 480,61	829,14	
			Plný popis: ---					
591	SUB	591	Reprofilace do původního líce - do 30 mm	m2	0,280	1 917,51	536,90	
			Plný popis: ---					
592	SUB	592	Těsnící a opravná malta 10 mm	m2	28,000	563,12	15 767,36	
			Plný popis: ---					
593	SUB	593	Sekundární ochrana vodotěsnou stěrkou tl.min 3 mm	m2	28,000	582,53	16 310,84	
			Plný popis: ---					
594	SUB	594	příplatek za práci ve stísněném prostoru	m2	56,000	24,27	1 359,12	
			Plný popis: ---					
Oddíl			0064: Armatur. kom. sanace povrchů podlahy				22 119,43	
595	SUB	595	celoplošný oplach	m2	2,840	78,88	224,02	
			Plný popis: ---					
596	SUB	596	Příprava podkladu VVP(1600 barů)	m2	2,840	370,15	1 051,23	
			Plný popis: ---					
597	SUB	597	příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	2,840	24,27	68,93	
			Plný popis: ---					
598	SUB	598	Reprofilace do původního líce - do 10 mm	m2	0,341	1 152,93	393,15	
			Plný popis: ---					
599	SUB	599	Těsnící a opravná malta 10 mm	m2	2,840	563,12	1 599,26	
			Plný popis: ---					
600	SUB	600	Sekundární ochrana vodotěsnou stěrkou tl.min 3 mm	m2	2,840	582,53	1 654,39	
			Plný popis: ---					
601	SUB	601	příplatek za práci ve stísněném prostoru	m2	5,680	24,27	137,85	
			Plný popis: ---					
602	SUB	602	odtrhové zkoušky	kpl	1,000	16 990,60	16 990,60	
			Plný popis: ---					
Oddíl			0065: Akumulační komora strop				68 317,99	
603	SUB	603	celoplošný oplach	m2	19,800	78,88	1 561,82	
			Plný popis: ---					
604	SUB	604	Předsekání	m2	19,800	424,76	8 410,25	
			Plný popis: ---					
605	SUB	605	Příprava podkladu VVP(1600 barů)	m2	19,800	370,15	7 328,97	
			Plný popis: ---					
606	SUB	606	příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	19,800	24,27	480,55	
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
607	SUB	607	Ochrana výztuže, pasivace	m2	3,960	267,00	1 057,32	
			Plný popis: ---					
608	SUB	608	Reprofilace do původního líce - do 10 mm	m2	2,970	1 152,93	3 424,20	
			Plný popis: ---					
609	SUB	609	Reprofilace do původního líce - do 15 mm	m2	1,584	1 480,61	2 345,29	
			Plný popis: ---					
610	SUB	610	Reprofilace do původního líce - do 30 mm	m2	0,990	1 917,51	1 898,33	
			Plný popis: ---					
611	SUB	611	Zvýšení krytí těsnící a opravnou maltou 15 mm	m2	19,800	1 480,61	29 316,08	
			Plný popis: ---					
612	SUB	612	Sekundární ochrana vodotěsnou stěrkou tl.min 3 mm	m2	19,800	582,53	11 534,09	
			Plný popis: ---					
613	SUB	613	příplatek za práci ve stísněném prostoru	m2	39,600	24,27	961,09	
			Plný popis: ---					
Oddíl			0068: Akumulační komora stěny				89 654,43	
614	SUB	614	celoplošný oplach	m2	46,500	78,88	3 667,92	
			Plný popis: ---					
615	SUB	615	Předsekání	m2	11,625	424,76	4 937,84	
			Plný popis: ---					
616	SUB	616	Příprava podkladu VVP(1600 barů)	m2	46,500	370,15	17 211,98	
			Plný popis: ---					
617	SUB	617	příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	46,500	24,27	1 128,56	
			Plný popis: ---					
618	SUB	618	Ochrana výztuže, pasivace	m2	2,325	267,00	620,78	
			Plný popis: ---					
619	SUB	619	Reprofilace do původního líce - do 10 mm	m2	3,720	1 152,93	4 288,90	
			Plný popis: ---					
620	SUB	620	Reprofilace do původního líce - do 15 mm	m2	0,930	1 480,61	1 376,97	
			Plný popis: ---					
621	SUB	621	Reprofilace do původního líce - do 30 mm	m2	0,465	1 917,51	891,64	
			Plný popis: ---					
622	SUB	622	Těsnící a opravná malta 10 mm	m2	46,500	563,12	26 185,08	
			Plný popis: ---					
623	SUB	623	Sekundární ochrana vodotěsnou stěrkou tl.min 3 mm	m2	46,500	582,53	27 087,65	
			Plný popis: ---					
624	SUB	624	příplatek za práci ve stísněném prostoru	m2	93,000	24,27	2 257,11	
			Plný popis: ---					
Oddíl			0070: Akumulační kom. podlaha mazanina				56 025,20	
625	SUB	625	celoplošný oplach	m2	21,080	78,88	1 662,79	
			Plný popis: ---					
626	SUB	626	Příprava podkladu VVP(1600 barů)	m2	21,080	370,15	7 802,76	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
627	SUB	627	příplatek za práci ve stísněných prostorech	m2	21,080	24,27	511,61	
Plný popis: ---								
628	SUB	628	Reprofilace do původního líce - do 10 mm	m2	2,108	1 152,93	2 430,38	
Plný popis: ---								
629	SUB	629	Reprofilace do původního líce - do 15 mm	m2	1,054	1 480,61	1 560,56	
Plný popis: ---								
630	SUB	630	Reprofilace do původního líce - do 30 mm	m2	0,211	1 917,51	404,59	
Plný popis: ---								
631	SUB	631	Těsnící a opravná malta 10 mm	m2	21,080	563,12	11 870,57	
Plný popis: ---								
632	SUB	632	Sekundární ochrana vodotěsnou stěrkou tl.min 3 mm	m2	21,080	582,53	12 279,73	
Plný popis: ---								
633	SUB	633	příplatek za práci ve stísněném prostoru	m2	21,080	24,27	511,61	
Plný popis: ---								
634	SUB	634	odtrhové zkoušky	kpl	1,000	16 990,60	16 990,60	
Plný popis: ---								
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
635	SP	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	46,376	60,68	2 814,10	
Plný popis: Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3								
Výkaz výměr: 2,20*3,40*6,20					46,376			
636	H	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	47,767	182,04	8 695,50	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 46,376*1,03					47,767			
637	SP	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	30,725	97,09	2 983,09	
Plný popis: Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m								
Výkaz výměr: 3,80*7,00+2,50*1,65					30,725			
638	SP	953 55201R	Stupadla dodatečně osazovaná - D+M	ks	22,000	849,53	18 689,66	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 11*2					22,000			
639	SP	953 55301R	Studnový nerez poklop 1000x800 uzamykatelný s odvětráním s filtrační vložkou D+M	ks	1,000	29 126,74	29 126,74	
Plný popis: ---								
640	SP	953 55302R	Studnový nerez poklop 800x800 uzamykatelný D+M	ks	1,000	26 699,51	26 699,51	
Plný popis: ---								
Oddíl			0091: Ostatní práce-armatur. komora - sanace					
641	SUB	641	Lešení a stavební výtahy	kpl	30,840	303,40	9 356,86	
Plný popis: ---								
642	SUB	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	30,840	97,09	2 994,26	
Plný popis: ---								
643	SUB	643	výkliz suti na meziskládku	kpl	1,000	3 640,84	3 640,84	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
644	SUB	644	odvoz suti a likvidace	kpl	1,000	6 068,07	6 068,07	
Plný popis: ---								
645	SUB	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,925	2 427,23	2 245,19	
Plný popis: ---								
Oddíl		0092: Ostatní práce-akumulační komora sanace						60 774,40
646	SUB	646	Lešení a stavební výtahy	kpl	87,380	303,40	26 511,09	
Plný popis: ---								
647	SUB	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	87,380	97,09	8 483,72	
Plný popis: ---								
648	SUB	648	výkliz suti na meziskládku	kpl	1,000	7 281,68	7 281,68	
Plný popis: ---								
649	SUB	649	odvoz suti a likvidace	kpl	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
650	SUB	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,621	2 427,23	6 361,77	
Plný popis: ---								
Oddíl		096: Bourání konstrukcí						15 206,59
651	SP	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,203	12 136,14	14 599,78	
Plný popis: Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm								
Výkaz výměr: 0,18*(2,93*2,50-0,80*0,80)					1,203			
652	SP	976085411	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	1,000	606,81	606,81	
Plný popis: Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2								
Oddíl		097: Přesun suti						2 747,13
653	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,942	606,81	1 785,24	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
654	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,768	7,28	85,67	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 2,942*4					11,768			
655	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,888	303,40	876,22	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Výkaz výměr: 2,942-0,054					2,888			
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti						8 356,95
656	SP	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	3,443	2 427,23	8 356,95	
Plný popis: Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m								
Oddíl		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu						86 034,10
657	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	23,350	36,41	850,17	
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním								
Výkaz výměr: 3,80*7,00-1,30*2,50					23,350			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
658	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Výkaz výměr: 1,00*(4,10+7,00+1,40+1,50+8,80)	m2	22,800	60,68	1 383,50	
659	H	11163150	lak penetrační asfaltový Plný popis: --- Výkaz výměr: 23,35*0,0003+22,80*0,00035	t	0,015	121 361,41	1 820,42	
660	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Výkaz výměr: 2*(3,80*7,00-1,30*2,50)	m2	46,700	267,00	12 468,90	
661	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Výkaz výměr: 2*1,00*(4,10+7,00+1,40+1,50+8,80)	m2	45,600	303,40	13 835,04	
662	H	628 00001	Modifikovaný asfaltový pás s vložkou Plný popis: --- Výkaz výměr: 46,70*1,15+45,60*1,20	m2	108,425	279,13	30 264,67	
663	SP	711 28301R	Drenážní vrstva z nopové folie V - D+M Plný popis: ---	m2	23,350	303,40	7 084,39	
664	SP	711 28302R	Drenážní vrstva z nopové folie S - D+M Plný popis: ---	m2	22,800	364,08	8 301,02	
665	SP	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	23,350	60,68	1 416,88	
666	SP	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	22,800	121,36	2 767,01	
667	H	693 00001	geotextilie 200g/m2 Plný popis: --- Výkaz výměr: 23,35*1,05+22,80*1,05	m2	48,458	36,41	1 764,36	
668	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,680	2 427,23	4 077,74	
Oddíl		713: Izolace tepelné						66 397,42
669	SP	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna Výkaz výměr: 3,80*7,00-1,30*2,50	m2	23,350	242,72	5 667,51	
670	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení Výkaz výměr: 1,00*(4,10+7,00+1,40+1,50+8,80)	m2	22,800	364,08	8 301,02	
671	H	283 00001	tepel. izol XPS 500 tl. 150mm Plný popis: --- Výkaz výměr: 23,35*1,02+22,80*1,02	m2	47,073	970,96	45 706,00	
672	SP	713 28301R	Ochranná vrstva z polypropylenu min. 140g/m2 D+M	m2	46,150	78,88	3 640,31	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 23,35+22,80					46,150			
673	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,270	2 427,23	3 082,58	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m								
Oddíl							38 204,57	
674	SP	767 55301R	Vysuvné madlo viz příloha D.1.2.3 - D+M	ks	2,000	18 204,21	36 408,42	
Plný popis: ---								
675	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,740	2 427,23	1 796,15	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Objekt							304 318,78	
Oddíl							304 318,78	
676	SUB	676	Pancéřová trubka FeZn 54mm V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.	m	3,000	916,72	2 750,16	
Plný popis: ---								
677	SUB	677	Nerez upevňovací pásek V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.	ks	3,000	570,24	1 710,72	
Plný popis: ---								
678	SUB	678	PVC kabelová chránička do země DN 63 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka.	m	118,000	93,68	11 054,24	
Plný popis: ---								
679	SUB	679	Kabel AYKY-J 4x16 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	127,000	123,45	15 678,15	
Plný popis: ---								
680	SUB	680	Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3 V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy	m	118,000	455,11	53 702,98	
Plný popis: ---								
681	SUB	681	Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3 V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky	m	118,000	139,57	16 469,26	
Plný popis: ---								
682	SUB	682	Obsypový materiál kabelové chráničky V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky	m3	21,240	752,44	15 981,83	
Plný popis: ---								
683	SUB	683	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm, rudá, lesk V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka	m	118,000	28,52	3 365,36	
Plný popis: ---								
684	SUB	684	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry	kg	25,000	155,97	3 899,25	
Plný popis: ---								
685	SUB	685	Zemnicí drát FeZn 10 mm V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry	kg	4,000	162,47	649,88	
Plný popis: ---								
686	SUB	686	Svorka páska-drát FeZn V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry	ks	2,000	126,08	252,16	
Plný popis: ---								
687	SUB	687	Svorka páska-páska FeZn V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry	ks	2,000	124,64	249,28	
Plný popis: ---								
688	SUB	688	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.	ks	1,000	1 781,76	1 781,76	
Plný popis: ---								
689	SUB	689	Prostup betonovou stěnou+utěsnění V ceně je obsaženo zhotovení prostupu a vodotěsné utěsnění.	ks	6,000	4 065,61	24 393,66	
Plný popis: ---								
690	SUB	690	Utěsnění kabelu v chráničce V ceně obsaženo utěsnění prostupů	kpl	12,000	66,75	801,00	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
691	SUB	691	Zděný pilíř Položka obsahuje: - materiál na základ a stavbu pilíře, - nerezová dvířka včetně rámu, - plechová stříška, - vyhloubení základu, -práce	kpl	1,000	116 505,64	116 505,64	
Plný popis: ---								
692	SUB	692	Výchozí revize elektrického zařízení Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	7 888,49	7 888,49	
Plný popis: ---								
693	SUB	693	Ostatní rozpočtové náklady Položka obsahuje: - doprava, přesun materiálu, - dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	27 184,96	27 184,96	
Plný popis: ---								
Objekt Oddíl			VRN: Vedlejší a ostatní náklady					
			ON: Ostatní náklady					
694	SUB	694	Zpracování návrhu dopravních opatření (DIO) při provádění díla a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem a příslušnými správními orgány, v obstarání rozhodnutí k povolení DIO.	Kč	1,000	29 126,74	29 126,74	
Plný popis: ---								
695	SUB	695	Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně zřízení a likvidace dopravního značení a signalizace a zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních opatření souvisejících s realizací stavby.	Kč	1,000	169 905,98	169 905,98	
Plný popis: ---								
696	SUB	696	Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění inž.sítí	Kč	1,000	48 544,56	48 544,56	
Plný popis: ---								
697	SUB	697	Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případné náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).	Kč	1,000	53 399,02	53 399,02	
Plný popis: ---								
698	SUB	698	Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)	Kč	1,000	75 244,08	75 244,08	
Plný popis: ---								
699	SUB	699	Zpracování provozního řádu vodovodu a VDJ, vč. odsouhlasení s provozovatelem a správními orgány (se zapracováním připomínek)	Kč	1,000	46 117,34	46 117,34	
Plný popis: ---								
700	SUB	700	Pořízení zařízení pro čerpání vody na staveništi v průběhu stavebních prací (vystrojení čerpacích jímek, čerpací agregáty, odkalovací jímka, výtlačná potrubí...)	Kč	1,000	55 826,25	55 826,25	
Plný popis: ---								
701	SUB	701	Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, komplexní zkoušky včetně medií potřebných k průběhu KZ, zaškolení obsluhy, účast na zkušební provozu ČOV apod., v souladu s SOD a pokyny objednatele, které nejsou uvedené v jiných částech výkazu výměr	Kč	1,000	29 126,74	29 126,74	
Plný popis: ---								
702	SUB	702	V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby a to 3x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf). Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena objednatelem.	Kč	1,000	157 769,84	157 769,84	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
703	SUB	703	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí - pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚŽK č.31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb. Předání geodetického zaměření ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu včetně geometrických plánů pro věčná břemena.	Kč	1,000	48 544,56	48 544,56	
Plný popis: ---								
704	SUB	704	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům a to plně v souladu s požadavky stavebníka.	Kč	1,000	24 272,28	24 272,28	
Plný popis: ---								
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 598 311,43
705	SUB	011 52-4000	průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras a jejich vyměření, fotodokumentace.	Kč	1,000	36 408,42	36 408,42	
Plný popis: ---								
706	SUB	01131-4000	Archeologický dohled	Kč	1,000	38 835,65	38 835,65	
Plný popis: ---								
707	SUB	012 10-3000	geodetické práce prováděné před výstavbou (vytyčení prostorové polohy SO, vytyčení hranic pozemků, vytyčení obvodu staveniště)	Kč	1,000	48 544,56	48 544,56	
Plný popis: ---								
708	SUB	012 20-3000	geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, výpočet objemů aj.)	Kč	1,000	111 810,27	111 810,27	
Plný popis: ---								
709	SUB	013 24-4000	Vypracování dokumentace pro provádění stavby a podrobné výrobně-dílečenské dokumentace, která podléhá schválení objednatele a autorského dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických postupů na základě pokynů objednatele a autorského dozoru v případech, kdy si to vyžádá situace na stavbě. Dokumentace bude vypracována 1x v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě (soubory ve formátu pdf) a 1x CD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu dwg, doc, xls).	Kč	1,000	194 178,26	194 178,26	
Plný popis: ---								
710	SUB	021 10-3000	zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů	Kč	1,000	42 476,49	42 476,49	
Plný popis: ---								
711	SUB	032 10-3000	náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu pozemků a objektů po likvidaci ZS.	Kč	1,000	1 629 689,61	1 629 689,61	
Plný popis: ---								
712	SUB	032 50-3000	sklárky na staveništi	Kč	1,000	48 544,56	48 544,56	
Plný popis: ---								
713	SUB	032 40-3000	dočasné obslužné lávky a můstky pro pěší přes otevřený výkop v průběhu výstavby	Kč	1,000	47 330,95	47 330,95	
Plný popis: ---								
714	SUB	032 90-3000	uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací (předáním staveniště)	Kč	1,000	84 952,99	84 952,99	
Plný popis: ---								
715	SUB	034 00-3000	zabezpečení staveniště, osvětlení a oplocení staveniště, informační tabule, dopravní značení v průběhu výstavby apod.	Kč	1,000	99 516,36	99 516,36	
Plný popis: ---								
716	SUB	075 10-3000	práce v ochranném pásmu elektrického vedení	Kč	1,000	53 399,02	53 399,02	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
717	SUB	075 20-3000	práce v ochranném pásmu vodárenském	Kč	1,000	53 399,02	53 399,02	
Plný popis: ---								
718	SUB	079 00-3000	mimořádně ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí vozovek po dobu výstavby, omezené prostorové podmínky na staveništi, omezené dopravní podmínky ke staveništi	Kč	1,000	109 225,27	109 225,27	
Plný popis: ---								

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVANI PITNOU VODOU PRIVODNI ŘAD
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2025
Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO-01.1	Přívodní řad		

Celkem (bez DPH): 6 876 168,95 Kč
DPH: 1 443 995,48 Kč
DPH 21 % ze základny: 6 876 169: 1 443 995,48 Kč

Celkem (včetně DPH): 8 320 164,43 Kč

Za zhotovitele

Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

RA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZASOBOVANI PITNOU VODOU PRIVODNI ŘAD - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	6 876 168,95	1 443 995,48	8 320 164,43	104
SO-01.1: Přivodní řad	6 876 168,95	1 443 995,48	8 320 164,43	104
001: Zemní práce	3 392 313,07	712 385,75	4 104 698,82	25
002: Zakládání, zpevňování hornin	182 208,43	38 263,77	220 472,20	2
004: Vodorovné konstrukce	113 745,91	23 886,64	137 632,55	5
005: Komunikace pozemní	910 200,00	191 142,00	1 101 342,00	1
008: Vedení dálková a přípojná	1 395 905,61	293 140,18	1 689 045,78	48
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	32 268,07	6 776,30	39 044,37	1
ON: Ostatní náklady	133 497,55	28 034,49	161 532,04	8
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	716 030,31	150 366,37	866 396,68	14
Celkem (bez DPH)	6 876 168,95			
DPH	1 443 995,48			
DPH 21 % ze základny: 6 876 169:		1 443 995,48		
Celkem (včetně DPH)		8 320 164,43		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba Objekt Oddíl			S SO-01.1: Přívodní řad 001: Zemní práce					
1	SP	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	12 031,200	36,41	438 055,99	
			Výkaz výměr: 10,80*(1118,00-4,00)	12 031,200				
2	SP	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	12 031,200	33,98	408 820,18	
3	SP	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	3 609,360	48,54	175 198,33	
			Výkaz výměr: 0,30*12031,20	3 609,360				
4	SP	183551123	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5° Plný popis: Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°	ha	1,203	12 136,14	14 601,23	
5	SP	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12 031,200	2,43	29 235,82	
6	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	366,866	394,42	144 699,45	
			Výkaz výměr: 0,80*(0,11+0,30)*(1118,00-4,00) 0,80*(0,20+0,30)*4,00 -0,10*0,10*3,14*4,00	365,392 1,600 -0,126				
7	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8 Plný popis: ---	t	742,551	267,00	198 261,24	
			Výkaz výměr: 366,866*1,67*1,20*1,01	742,551				
8	SP	132551104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	83,850	1 820,42	152 642,22	
			Výkaz výměr: trativod; 0,15*1118,00*0,5	83,850				
9	SP	132151256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	124,985	230,59	28 820,34	
			Výkaz výměr: 1,00*(1,40-0,30)*171,12 1,00*(1,45-0,30)*13,88 1,00*(1,50-0,30)*14,49 1,00*(1,45-0,30)*18,85 1,00*(1,40-0,30)*431,96 1,00*(1,555-0,30)*6,61 1,00*1,79*4,00 1,00*(1,62-0,30)*6,79 1,00*(1,40-0,30)*389,48 1,00*(1,45-0,30)*14,79	188,232 15,962 17,388 21,678 475,156 8,296 7,160 8,963 428,428 17,009				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1,00*(1,505-0,30)*33,67		40,572			
			1,00*(1,45-0,30)*4,32		4,968			
			1,00*(1,40-0,30)*8,04		8,844			
			hydranty; 1,20*(1,50-0,30)*1,00*5		7,200			
			=		1 249,855			
			odpočet. tř.3; -1249,855*0,2		- 249,971			
			odpočet. tř.4; -1249,855*0,2		- 249,971			
			odpočet. tř.5; -1249,855*0,15		- 187,478			
			odpočet. tř.6; -1249,855*0,35		- 437,449			
10	SP	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	249,971	388,36	97 078,74	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.3; 1249,855*0,2					249,971			
11	SP	132351256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	249,971	533,99	133 482,01	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.4; 1249,855*0,2					249,971			
12	SP	132451256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	187,478	788,85	147 892,22	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.5; 1249,855*0,15					187,478			
13	SP	132551256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3 strojně	m3	437,449	1 213,61	530 892,78	
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: tř.6; 1249,855*0,35					437,449			
14	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	792,551	182,04	144 276,06	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: vykop; 1249,855+83,85					1 333,705			
=					1 333,705			
trativod; -83,85					- 83,850			
obsyp; -366,866					- 366,866			
-0,10*0,10*3,14*4,00					- 0,126			
odd.4; -(90,14+0,172)					- 90,312			
=					- 541,154			
15	SP	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	374,956	48,54	18 200,36	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m								
Výkaz výměr: zasyp; 124,985+249,971					374,956			
16	SP	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	417,595	60,68	25 339,66	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m								
Výkaz výměr: tř.4; 249,971					249,971			
tř. 5 - zasyp; 792,551-124,985-249,971-249,971					167,624			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
17	SP	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,854	233,01	4 626,18	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: tř. 5; 187,478-167,624					19,854			
18	SP	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	521,299	245,15	127 796,45	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
Výkaz výměr: 83,85+437,449					521,299			
19	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	541,153	25,49	13 793,99	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: 19,854+521,299					541,153			
20	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	415,323	303,40	126 008,99	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 2,25*19,854*0,3					13,401			
2,57*521,299*0,3					401,922			
21	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	969,087	303,40	294 020,98	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 2,25*19,854*0,7					31,270			
2,57*521,299*0,7					937,817			
22	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 440,000	91,02	131 068,80	
Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Výkaz výměr: 24*30*2					1 440,000			
23	SP	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	364,08	2 184,48	
Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm								
Výkaz výměr: 1,00*(5+1)					6,000			
24	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	364,08	364,08	
Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
25	SP	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,660	424,76	4 952,49	
Plný popis: Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
Výkaz výměr: 1,08*1,58*5,00					8,532			
1,05*1,55*1,00					1,628			
1,00*1,50*1,00					1,500			
Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin							182 208,43	
26	SP	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	559,000	321,61	179 779,99	
Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100								
Výkaz výměr: 1118,00*0,5					559,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
27	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,500	1 618,96	2 428,44	
			Výkaz výměr: odvodnění hydrantů; 0,50*3		1,500			
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				113 745,91	
28	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	89,840	1 019,44	91 586,49	
			Výkaz výměr: 0,10*0,80*1118,00 0,10*0,80*1,00*5		89,440 0,400			
29	SP	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,172	9 708,91	1 667,51	
			Výkaz výměr: 0,30*0,30*0,30*5 0,35*0,10*0,15*7		0,135 0,037			
30	SP	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	3,025	2 427,23	7 342,37	
			Výkaz výměr: 0,30*0,30*4*5 0,35*(0,10+0,15)*2*7		1,800 1,225			
31	SP	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	3,025	485,45	1 468,49	
32	SP	464 00-0001R	Ochranný kamenný val Plný popis: ---	m3	3,850	3 034,04	11 681,05	
			Výkaz výměr: 0,77*5		3,850			
Oddíl			005: Komunikace pozemní				910 200,00	
33	SP	584 00-0001R	Panelová komunikace - zřízení + demontáž vč. podsypu a přesunu Plný popis: ---	m2	750,000	1 213,60	910 200,00	
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				1 395 905,61	
34	SP	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	1 118,000	242,72	271 360,96	
35	H	286 00001	potrubí PE 100 RC SDR 11 d110x10,0 Plný popis: ---	m	1 134,770	296,12	336 028,09	
			Výkaz výměr: 1118,00*1,015		1 134,770			
36	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	22,000	1 165,07	25 631,54	
			Výkaz výměr: TP DN80 dl. 0,30m; 8,00 TP DN80 dl. 0,50m; 2,00 TP DN80 dl. dle potřeby; 5,00 K90 DN80; 2,00 přírubové koleno s patkou DN80; 5,00		8,000 2,000 5,000 2,000 5,000			
37	H	552 00005	přírubové koleno s patkou DN80 Plný popis: ---	ks	5,050	3 538,90	17 871,45	
			Výkaz výměr: 5,00*1,01		5,050			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38	H	552 00001	TP DN80 dl. 0,3 m Plný popis: ---	ks	8,080	1 930,86	15 601,35	
			Výkaz výměr: 8,00*1,01		8,080			
39	H	552 00002	TP DN80 dl. 0,5 m Plný popis: ---	ks	2,020	2 594,71	5 241,31	
			Výkaz výměr: 2,00*1,01		2,020			
40	H	552 00003	TP DN80 dl. dle potřeby Plný popis: ---	ks	5,050	2 594,71	13 103,29	
			Výkaz výměr: 5,00*1,01		5,050			
41	H	552 00004	K90 DN80 Plný popis: ---	ks	2,020	3 538,90	7 148,58	
			Výkaz výměr: 2,00*1,01		2,020			
42	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 456,34	1 456,34	
			Výkaz výměr: T kus DN80; 1,00		1,000			
43	H	552 00005	T kus DN80 Plný popis: ---	ks	1,010	2 700,29	2 727,29	
			Výkaz výměr: 1,00*1,01		1,010			
44	SP	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110	kus	5,000	728,17	3 640,85	
45	H	286 00010	elektro T-kus redukovaný d110/90 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	5,075	1 311,92	6 657,99	
			Výkaz výměr: 5,00*1,015		5,075			
46	SP	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	2,000	533,99	1 067,98	
47	H	286 00011	elektrokoleno d110 45° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	1 222,11	2 480,88	
			Výkaz výměr: 2,00*1,015		2,030			
48	SP	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	8,000	533,99	4 271,92	
			Výkaz výměr: elektroredukce; 1,00 elektrospojka; 7,00		1,000 7,000			
49	H	286 00012	elektroredukce d110/90 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	1,015	826,47	838,87	
			Výkaz výměr: 1,00*1,015		1,015			
50	H	286 00013	elektrospojka d110 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	7,105	425,98	3 026,59	
			Výkaz výměr: 7,00*1,015		7,105			
51	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	436,90	873,80	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90								
52	H	286 00014	elektrospojka d90 PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	343,45	697,20	
Výkaz výměr: 2,0*1,015					2,030			
53	SP	877 28601R	Lemový nákrůžek prodloužený d90 PE100 SDR11 - D+M Plný popis: ---	ks	8,000	865,31	6 922,48	
54	SP	877251201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	4,000	728,17	2 912,68	
Výkaz výměr: 2+2					4,000			
55	H	286 00016	oblouk prodl. d110 60° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	1 993,97	4 047,76	
Výkaz výměr: 2,00*1,015					2,030			
56	H	286 00015	oblouk prodl. d110 30° PE100 SDR11 Plný popis: ---	ks	2,030	1 638,38	3 325,91	
Výkaz výměr: 2,00*1,015					2,030			
57	SP	899 28601R	Chránička PE 100 SDR 11 d200x18,20 - D+M Plný popis: ---	m	4,000	1 953,92	7 815,68	
58	SP	899913134	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 Plný popis: Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	2,000	10,92	21,84	
59	SP	899 91-0001R	Kluzné objímky typ A výška 19 mm Plný popis: ---	ks	6,000	429,62	2 577,72	
60	SP	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	1 941,78	9 708,90	
Výkaz výměr: 3+2					5,000			
61	H	422 00001	hydrant podzemní DN80 Plný popis: ---	ks	3,000	27 468,94	82 406,82	
62	H	422 00002	zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80 Plný popis: ---	ks	2,000	49 388,03	98 776,06	
63	SP	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	7,000	1 941,78	13 592,46	
64	H	422 00003	šoupě s přírubami DN80 monokonstrukce Plný popis: ---	ks	7,000	11 187,09	78 309,63	
65	H	422 00004	zemní souprava teles. 1,30-1,80 m, DN50-100 Plný popis: ---	ks	7,000	2 841,07	19 887,49	
66	SP	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	7,000	1 820,42	12 742,94	
67	H	422 00005	šoupátkový poklop tuhy vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	7,000	1 348,33	9 438,31	
68	SP	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	5,000	2 427,23	12 136,15	
Výkaz výměr: 3+2					5,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
69	H	422 00006	poklop hydrantovy vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	3,000	2 861,70	8 585,10	
70	H	422 00007	poklop pro odvětrávací hydranty vč. podkladový desky Plný popis: ---	ks	2,000	12 306,05	24 612,10	
71	SP	857 00-0001R	Otočná příruha d90-DN80 - D+M Plný popis: ---	ks	8,000	1 160,22	9 281,76	
72	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Výkaz výměr: hydranty a zavzduš. a odvětrávací souprava; 5,00	kus	5,000	2 427,23	12 136,15	
73	H	592 00001	betonová šachtová skruž d1000x1000 mm bez stupadel Plný popis: --- Výkaz výměr: 5,00*1,01	ks	5,050	4 551,05	22 982,80	
74	SP	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	7,000	1 517,02	10 619,14	
75	H	553 00001	orientační sloupek s betonovou patkou Plný popis: ---	ks	7,000	1 517,02	10 619,14	
76	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Výkaz výměr: 1118,00+(1,40+0,50)*7	m	1 131,300	24,27	27 456,65	
77	SP	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm Plný popis: Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	1 118,000	10,92	12 208,56	
78	SP	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 118,000	72,82	81 412,76	
79	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	4 854,46	9 708,92	
80	SP	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 118,000	72,82	81 412,76	
81	SP	877 28601R	Potrubí rPe 1" Plný popis: --- Výkaz výměr: odvodnění hydrantů; 1,00*3	m	3,000	173,55	520,65	
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti					32 268,07	
82	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	132,944	242,72	32 268,07	
Oddíl		ON: Ostatní náklady					133 497,55	
83	SUB		Zpracování návrhu dopravních opatření (DIO) při provádění díla a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem a příslušnými správními orgány, v obstarání rozhodnutí k povolení DIO. Plný popis: ---	Kč	1,000	7 281,68	7 281,68	
84	SUB		Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně zřízení a likvidace dopravního značení a signalizace a zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních opatření souvisejících s realizací stavby. Plný popis: ---	Kč	1,000	29 126,74	29 126,74	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
85	SUB		Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění inž.sítí	Kč	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
86	SUB		Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případné náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).	Kč	1,000	13 349,76	13 349,76	
Plný popis: ---								
87	SUB		Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)	Kč	1,000	21 845,05	21 845,05	
Plný popis: ---								
88	SUB		Pořízení zařízení pro čerpání vody na staveništi v průběhu stavebních prací (vystrojení čerpacích jímek, čerpací agregáty, odkalovací jímka, výtlačná potrubí...)	Kč	1,000	13 349,76	13 349,76	
Plný popis: ---								
89	SUB		V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby a to 3x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf). Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena objednatelem.	Kč	1,000	24 272,28	24 272,28	
Plný popis: ---								
90	SUB		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí - pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č.31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb. Předání geodetického zaměření ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu včetně geometrických plánů pro věcná břemena.	Kč	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					716 030,31	
91	SUB	011 52-4000	průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras a jejich vyměření, fotodokumentace.	Kč	1,000	9 708,91	9 708,91	
Plný popis: ---								
92	SUB	01131-4000	Archeologický dohled	Kč	1,000	21 845,05	21 845,05	
Plný popis: ---								
93	SUB	012 10-3000	geodetické práce prováděné před výstavbou (vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště)	Kč	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
94	SUB	012 20-3000	geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, výpočet objemů aj.)	Kč	1,000	12 136,14	12 136,14	
Plný popis: ---								
95	SUB	013 24-4000	Vypracování dokumentace pro provádění stavby a podrobné výrobně-dílečenské dokumentace, která podléhá schválení objednatele a autorského dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických postupů na základě pokynů objednatele a autorského dozoru v případech, kdy si to vyžádá situace na stavbě. Dokumentace bude vypracována 1x v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě (soubory ve formátu pdf) a 1x CD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu dwg, doc, xls).	Kč	1,000	47 330,95	47 330,95	
Plný popis: ---								
96	SUB	021 10-3000	zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů	Kč	1,000	19 417,83	19 417,83	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
97	SUB	032 10-3000	náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu pozemků a objektů po likvidaci ZS.	Kč	1,000	457 530,52	457 530,52	
			Plný popis: ---					
98	SUB	032 50-3000	skládky na staveništi	Kč	1,000	12 136,14	12 136,14	
			Plný popis: ---					
99	SUB	032 40-3000	dočasné obslužné lávky a můstky pro pěší přes otevřený výkop v průběhu výstavby	Kč	1,000	16 990,60	16 990,60	
			Plný popis: ---					
100	SUB	032 90-3000	uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací (předáním staveniště)	Kč	1,000	18 204,21	18 204,21	
			Plný popis: ---					
101	SUB	034 00-3000	zabezpečení staveniště, osvětlení a oplocení staveniště, informační tabule, dopravní značení v průběhu výstavby apod.	Kč	1,000	29 126,74	29 126,74	
			Plný popis: ---					
102	SUB	075 10-3000	práce v ochranném pásmu elektrického vedení	Kč	1,000	15 776,98	15 776,98	
			Plný popis: ---					
103	SUB	075 20-3000	práce v ochranném pásmu vodárenském	Kč	1,000	15 776,98	15 776,98	
			Plný popis: ---					
104	SUB	079 00-3000	mimořádné ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí vozovek po dobu výstavby, omezené prostorové podmínky na staveništi, omezené dopravní podmínky ke staveništi	Kč	1,000	27 913,12	27 913,12	
			Plný popis: ---					

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

Pojistná smlouva č. ██████████

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

POHL cz, a.s.

se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, Česká republika

IČO: 25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4934

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RESPECT, a. s.

se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, Česká republika

IČO: 25146351

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je:
 - a) Pojistník
 - b) POHL cz, a.s., organizační zložka, IČ 53657179, se sídlem Prievdza, Nábr. J. Kalinčiaka 94/5, PSČ 971 01
 - c) Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 41326687, se sídlem Děčín, Děčín V-Rozbělesy, Poštovní 2072/21, PSČ 405 02
 - d) subdodavatelé pojistníka nebo společností POHL cz, a.s., organizační zložka, Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o. jejichž dodávky tvoří součást budovaného díla, a to na základě písemných smluv uzavřených mezi těmito osobami a pojistníkem či společností POHL cz, a.s., organizační zložka, Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP6004 - Výkon veřejné služby (2110)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami

Tabulka k Oddílu I. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
1.	Oddíl I. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu	200 000 000 Kč	---	10 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	Česká republika a Slovenská republika
1.1.	Pojištění věcí zaměstnanců dle článku 9 odst. 7) ZPP P-6000/21		100 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.

1.2.	Pojištění čisté finanční škody dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21	2 000 000 Kč	20 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.3.	Pojištění věcí převzatých a užívaných dle článku 1 odst. 2) ZPP P-6000/21	1 000 000 Kč	5 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.4.	Pojištění dle článku 9 odst. 3) ZPP P-6000/21 - náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (zaměstnanci)	200 000 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.5.	Pojištění znečištění životního prostředí dle článku 12 ZPP P-6000/21	20 000 000 Kč	75 000 Kč	dle čl. 12 odst. 2)	Shodná s poř. číslem 1.
1.6.	Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace povinna nahradit členům svých orgánů, dle článku 11 ZPP P-6000/21	10 000 000 Kč, avšak pro čl. 11 odst. 3) 1 000 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.7.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.8.	Připojištění provozu vozidla dle článku 14 ZPP P-6000/21	500 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.9.	Výkon veřejné služby (DODP6004)	200 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
Poznámky:					

Tabulka k Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění

			sjednaného pro poř. číslo 1.			
2.	Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	---	200 000 000 Kč	10 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	Česká republika a Slovenská republika
2.1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách		500 000 Kč	10 000 Kč		
2.2.	Pojištění čistých finančních škod dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21		2 000 000 Kč	20 000 Kč	Shodný s poř. číslem 2.	Shodná s poř. číslem 2.
2.3.	Připojištění spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, nákladů na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku, dalšího zpracování nebo opravy vadného výrobku dle článku 18 odst. 1) ZPP P-6000/21		2 000 000 Kč	20 000 Kč	Princip uplatnění nároku (claims made), retroaktivní datum: 1.8.2014	Shodná s poř. číslem 2.
2.4.	Připojištění nákladů vzniklých při kontrole a/nebo zkoušení výrobku poškozeného dle článku 18 odst. 2) ZPP P-6000/21		100 000 Kč	10 000 Kč	Princip uplatnění nároku (claims made), retroaktivní datum: 1.8.2014	Shodná s poř. číslem 2.
Poznámky:						

Pojištění profesní odpovědnosti dle Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu dle Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 745 000,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 745 000,- Kč

Obchodní sleva činí 20 %

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a/nebo přirážkách za jeden pojistný rok činí .. 596 000,- Kč.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a/nebo přirážkách na území Slovenska činí 21,- Kč.

Pojistná daň ve výši 8 % platná na území Slovenska činí 2,- Kč.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevě včetně daně platné na území Slovenska za jeden pojistný rok činí 596 002,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
15.9.2023	149 001,- Kč
1.12.2023	149 001,- Kč
1.3.2024	149 000,- Kč
1.6.2024	149 000,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 7220843001/5500, variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
2. Pojistitel poskytne na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých z pojištění dle čl. 12 ZPP P-6000/21, kdy první projevy újem nastaly během jednoho pojistného roku (nebo během doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce (nebo v době trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), kdy nastaly všechny tyto první projevy újem.
3. Příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, resp. případně příčina vzniku újmy, tj. to že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, resp. případně příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014.

Příčina vzniku čisté finanční škody, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku čistá finanční škoda vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, resp. případně příčina vzniku čisté finanční škody, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, za předpokladu že čistá finanční škoda vznikla v době trvání pojištění.

4. Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč pro újmy, které vzniknou v souvislosti s předmětem podnikání: činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb.
5. Pojištění se vztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené v souvislosti s činnostmi neuvedenými výslovně v dokumentech vymezujících předmět činnosti pojištěného, na které se pojistná smlouva odkazuje, za předpokladu že:
 - a) pojištěný je v době vzniku škodní události podle obecně závazných právních předpisů oprávněn k provozování příslušné činnosti
 - b) povinnost k náhradě újmy způsobené v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena pojistnou smlouvou, včetně pojistných podmínek a zvláštních ujednání tvořících její nedílnou součást,
 - c) podíl příjmů z příslušné činnosti na celkovém obratu pojištěného nepřesahuje 10%
6. Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. a) ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou sesedáním, sesouváním půdy nebo v důsledku poddolování. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč.
7. Tato pojistná smlouva navazuje na předchozí pojistnou smlouvu číslo 7721135720. Pojistná ochrana není přerušena.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí*, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat

námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1.9.2023 (počátek pojištění) do 31.8.2024 (konec pojištění).

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. **Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.**
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmanca.cz.
6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
7. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.

8. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 3 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – kopie výpisu z obchodního rejstříku

příloha č. 2 – kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v ARES

příloha č. 3 – kopie výpisu z obchodního registra

Podepsáno dne*



za pojistitele

za pojistitele

Podepsáno dne*



za pojistníka**

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.

b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval: Zdeněk Pazdera, underwriter specialista


CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník / pojištěný:	POHL cz, a.s. Roztoky, Na Pomezí 2483, PSČ 252 63, Česká republika IČ: 25606468
Pojištění:	POHL cz, a.s., organizační zložka Prievdza, Nábr. J. Kalinčiaka 94/5, PSČ 971 01, Slovensko IČ: 53657179 Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o. Děčín, Poštovní 2072/21, PSČ 405 02, Česká republika IČ: 41326687 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Praha 7, Veletržní 1623/24, PSČ 170 00, Česká republika IČ: 03447286 výlučně na činnost pojištěného v rámci projektu: K Velké skále, rek. komunikace, P8, č. akce 1000189 subdodavatelé pojistníka nebo společností POHL cz, a.s., organizační zložka, Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o. jejichž dodávky tvoří součást budovaného díla, a to na základě písemných smluv uzavřených mezi těmito osobami a pojistníkem či společností POHL cz, a.s., organizační zložka, Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.
Pojistitel:	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 47116617
Pojistná smlouva č.:	[REDACTED]
Rozsah pojištění:	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu na majetku zdraví a zdraví třetích osob včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, včetně následných finančních škod
Limit pojistného plnění:	200 000 000 Kč
Spoluúčast:	50 000 Kč
Pojistná doba:	1. 9. 2026 – 31. 8. 2027
Územní platnost:	Česká republika, Slovensko

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-6000/21, Dodatkovými pojistnými podmínkami DPP 520/14 a ustanoveními výše uvedené pojistné smlouvy.

V Praze



Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

SEZNAM PODDODAVATELŮ


s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky:

Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou vodou

Identifikace poddodavatele			Část plnění zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	podíl na plnění zakázky Kč bez DPH
1.	Název:	IDPS s.r.o.	Práce a činnosti spojené s realizací vodovodního řadu A1 a A2	1 390 619,-
	Sídlo/místo podnikání:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:	47537205		
	Kontaktní osoba:	Mgr. Tomáš Nossek, jednatel		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	Kontaktní osoba:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	Kontaktní osoba:			

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky předkládá v rámci žádosti o účast do výběrového řízení na veřejnou zakázku „**Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou vodou**“ níže uvedený seznam členů odborného týmu:

Funkce osoby	Jméno osoby	Vzdělání	Délka odborné praxe	Zaměstnanecký poměr
Hlavní stavbyvedoucí		VŠ	22 let v oblasti vodohospodářské výstavby při řízení stavebních prací jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí	Zaměstnanec POHL cz, a.s.
Zástupce hlavního stavbyvedoucího		SŠ	21 let praxe v oblasti vodohospodářské výstavby při řízení stavebních prací jako zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího	Zaměstnanec POHL cz, a.s.

Uchazeč prohlašuje, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídající skutečnosti.

V Roztokách, dne



Ing. Rafael Moreno

vedoucí o. z. Roztoky, POHL cz, a.s.