




Obetonování potrubí od spod. výpusti (1:20)

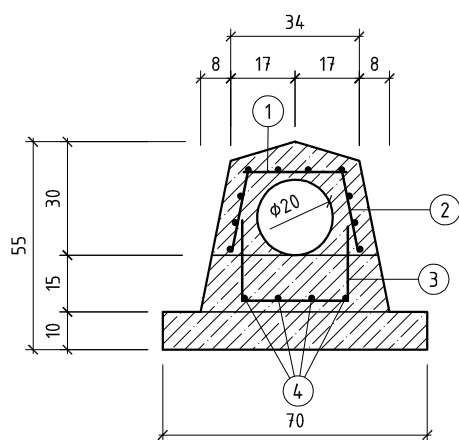


① SÍŤ KARI 8/100 x 8/100 - $0,32 \times 11,10 = 3,55 \text{ m}^2$



② SÍŤ KARI 8/100 x 8/100 - $0,22 \times 11,10 = 2,44 \text{ m}^2$; 2 ks



③ R ϕ 12 ($\bar{a}$ =20 cm) dl. 70 cm; 55 ks



④ R ϕ 12 dl. 11,1 m; 3 ks

VÝPIS VÝZTUŽE

čís.	ϕ [mm]	Délka [m] Plocha [m ²]	ks	$\frac{10505.0 (R)}{\phi 12}$	KY49 8/100x8/100
1	8/100x8/100	3,55	1		3,55
2	8/100x8/100	2,44	2		4,88
3	12	0,70	55	38,5	
4	12	11,1	3	33,3	
CELKOVÁ DÉLKA [m] CELKOVÁ PLOCHA [m ²]				71,8	8,43
HMOTNOST 1 b.m. [kg]				0,888	7,9
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				63,76	66,60

BETON KONSTRUKČNÍ: C25/30- XC4-XF3-XW2(CZ) D_{max} 22-S3

BETON PODKLADNÍ: C8/10- XC0(CZ) D_{max} 16-S3

VÝZTUŽ: OCEL 10 505.0 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: C_{nom} =40 mm

Kótováno v cm

Výškový systém Bpv

Ved. projektu		Zodp. projektant		Vypracoval		Kreslil		Ing. VÁCLAV KURKA projektční kancelář Příčná 1389, Přelouč 535 01 IČO:13179276 DIČ:CZ5407011005 tel./fax.:466 672 805	
Ing. Václav Kurka		Ing. Václav Kurka		Ing. Václav Kurka		Ing. Pavel Kurka			
									
Kraj: Pardubický		Vodopr. úřad: MM Pardubice		k.ú.: Starý Mateřov		Datum:		XI/2023	
Investor: Obec Starý Mateřov, č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov									
REVITALIZACE ŠTĚPÁNKOVA RYBNÍKA						Č. zakázky:		15/23	
						Stupeň:		DSŘ	
						Zak. číslo:		1-03-04-0150-0-00	
Název výkresu						Měřítko:		Číslo výkresu:	
Spodní výpust - obetonování potrubí - výztuž						1:20		D.12	