



Obetonování potrubí od odběr. objektu (1:20)




① SÍŤ KARI 8/100 x 8/100 - $0,18 \times 2,40 = 0,43 \text{ m}^2$

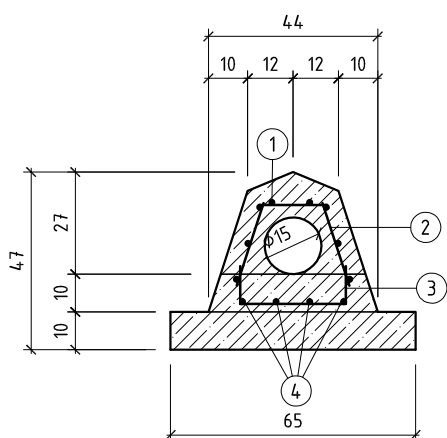

② SÍŤ KARI 8/100 x 8/100 - $0,23 \times 2,40 = 0,55 \text{ m}^2$; 2 ks



③ R ϕ 12 ($\bar{a}=20 \text{ cm}$) dl. 48 cm; 13 ks



④ R ϕ 12 dl. 2,40 m; 4 ks

VÝPIS VÝZTUŽE

Čís.	ϕ [mm]	Délka [m] Plocha [m ²]	ks	10505.0 (R) ϕ 12	KY49 8/100x8/100
1	8/100x8/100	0,43	1		0,43
2	8/100x8/100	0,55	2		1,1
3	12	0,48	13	38,5	
4	12	2,4	4	33,3	
CELKOVÁ DÉLKA [m]				15,84	1,53
CELKOVÁ PLOCHA [m ²]					
HMOTNOST 1 b.m. [kg]				0,888	7,9
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				14,066	12,087

BETON KONSTRUKČNÍ: C25/30-XC4-XF3-XW2(CZ) D_{max} 22-S3

BETON PODKLADNÍ: C8/10-XC0(CZ) D_{max} 16-S3

VÝZTUŽ: OCEL 10 505.0 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: C_{nom}=40 mm

Kótováno v cm

Výškový systém Bpv

Ved. projektu		Zodp. projektant		Vypracoval		Kreslil		Ing. VÁCLAV KURKA projekční kancelář Příčná 1389, Přelouč 535 01 IČO:13179276 DIČ:CZ5407011005 tel./fax.:466 672 805					
Ing. Václav Kurka		Ing. Václav Kurka		Ing. Václav Kurka		Ing. Pavel Kurka							
													
Kraj: Pardubický		Vodopr. úřad: MM Pardubice			k.ú.: Starý Mateřov			Datum:		XI/2023			
Investor: Obec Starý Mateřov, č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov													
REVITALIZACE ŠTĚPÁNKOVA RYBNÍKA										Č. zakázky:		15/23	
										Stupeň:		DSŘ	
										Zak. číslo:		1-03-04-0150-0-00	
Název výkresu										Měřítko:		Číslo výkresu:	
Odběrný objekt - obetonování potrubí - výztuž										1:20		D.13	