


Konvektomat pro MŠ Údolní 8

Specifikace dodávek a prací

Identifikace objektu: <https://mapy.cz/s/2wd1G>


A. Charakteristika stávajícího stavu

Dispozice části varny se stávajícím zařízením (digestoř 2ks plynových vařičů, 1ks elektrické smažicí pánve a 1ks varného hrnce) kam bude nový konvektomat umísťován, je patrná z následujícího obrázku, Podlaha varny je z keramické spádované dlažby do guly, stěny varny jsou opatřeny keramickým obkladem. Fotodokumentace stávajícího stavu je uvedena na konci této specifikace. Hlavní elektro jistič objektu je 50A.

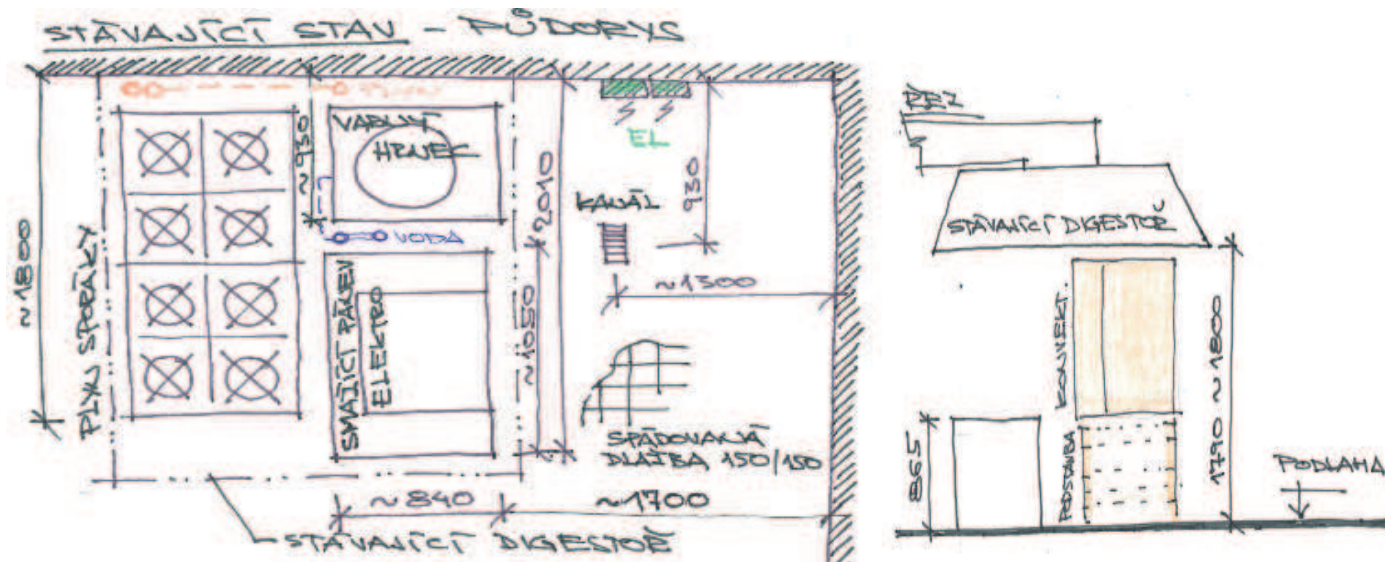

B. Požadavek na nový stav

Nový konvektomat bude umístěn pod stávající digestoř. Rozmístění prvků pod digestoří bude nově provedeno tak, jak je uvedeno na obrázku nového stavu s konvektomatem. Varný hrnec bude odpojen a demontován, stávající elektrická smažicí pánev bude odpojena, posunuta ke stěně varny a znovu připojena. Nový konvektomat bude umístěn do uvolněné pozice po smažicí pánvi.

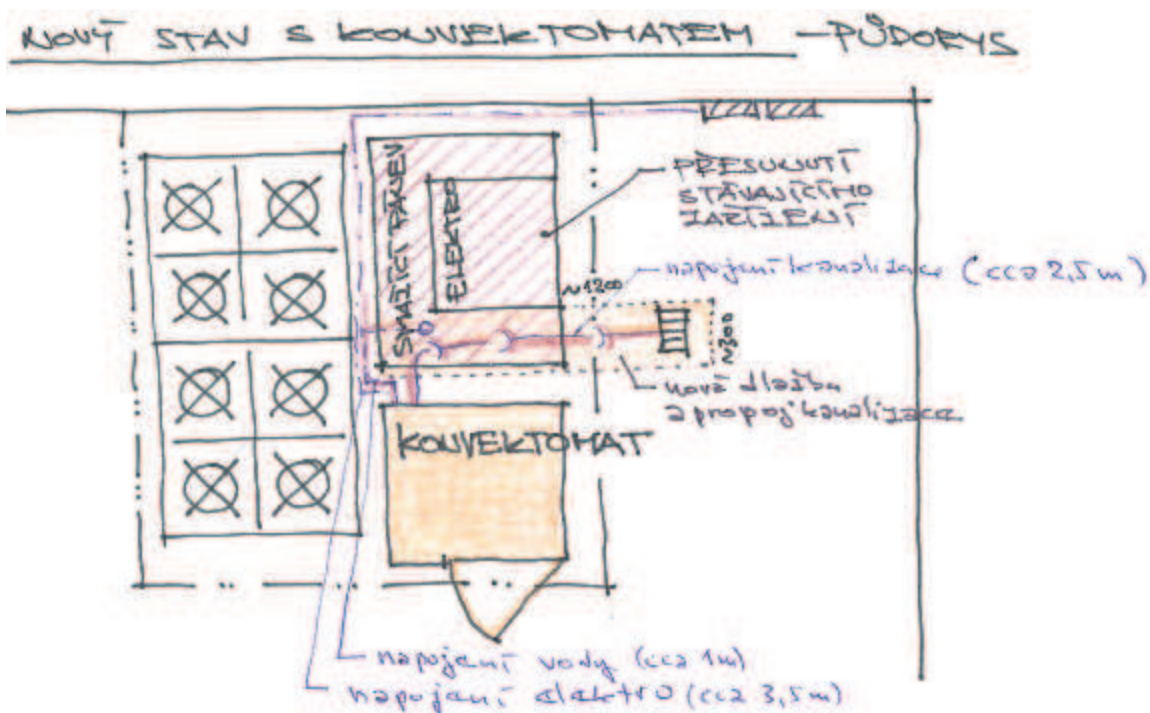

Základní specifikace požadovaného dodávaného nového konvektomatu jsou následující:

- elektrický nerezový konvektomat s boilerovým vyvíječem páry
- kapacita: možnost vložení 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- počet jídel za den 80 až 150
- maximální rozměr: 900(šířka)x795(hloubka)x1050(výška) mm
- napětí 400 V, příkon min. 18 kW
- vzhledem k hl. jističi max. přípustná hodnota jistění 3x32 A
- automatické mycí programy s technologií na odvápnění boileru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování
- teplotní rozsah: 30 až 300°C
- barevný dotykový displej se sedmi provozními režimy
- automatizované noční úpravy vaření a pečení se zráním a udržováním
- individuální programování času pro jednotlivé vsuny
- LED osvětlení se signalizací pro jednotlivé zásuvy
- min. šestibodová teplotní sonda
- integrovaná samonavíjecí sprcha
- funkce rychlého zchlazení varné komory
- zobrazení spotřeby energie
- automatický diagnostický a monitorovací systém
- odvápnovací program
- kvalitní nerezové provedení
- vsuny pro gastrónadoby
- nerezová podstavba (podstavec) s pozicemi pro ukládání plechů a nádobí - výška podstavby v závislosti na umístění konvektomatu pod stávající digestoř a spolehlivé odvádění produkovaných par.

Referenční konvektomat – vymezení požadovaného standardu: **RATIONAL SCC 101** (nyní řada **Rational SCC 5S 101**).

Základní specifikace souvisejících prací a činností jsou zejména následující:

- odpojení, demontáže, přesuny a zpětné připojení stávajících zachovávaných prvků varny vymezených touto specifikací,
- zhotovení rozvodů médií - přípojek a přípojných míst pro konvektomat (voda, elektřina, kanalizace) včetně případné dodávky a instalace adekvátního automatického zařízení na úpravu vody pro konvektomat a uzemnění,
- dodávka instalace nerezové podstavby,
- dodávka a montáž konvektomatu a jeho instalace na určené místo,
- připojení konvektomatu a jeho zprovoznění,
- proškolení personálu kuchyně z hlediska obsluhy, údržby a používání konvektomatu,
- proškolení a praktická instruktáž přípravy jídel v konvektomatu,
- zpracování a předání patřičných dokladů se zakázkou souvisejících – zejména revize zařízení, revize elektroinstalací, servisní dokumentace, manuály, doklady o dodávaných zařízeních a použitých materiálech, jejich shody, certifikáty atesty atp. jakož i návody na údržbu, doklady o likvidovaných odpadech aj.

Fotodokumentace stávajícího stavu

