



**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ
O DÍLO
Číslo smlouvy: 11/2013**

„Rekonstrukce městského hřbitova U sv. Anny v Sázavě“

Uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v účinném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Petr Šibrava
IČ: 00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta
ve věcech technických: Jana van Bebblerová
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Tost.cz, s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
jednající: František Vavříčka
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200333588/6800

Firma byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17388

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: František Vavříčka - jednatel
ve věcech technických: Ing. Ondřej Prášek
(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo uzavřená dne 28.11.2013 se mění následovně:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele stavbu „Rekonstrukce městského hřbitova U sv. Anny v Sázavě“ skládající se ze tří dílčích projektů – stavební činnost, kopaná studna a sadové úpravy na pozemkových parcelách č. 725 a 513/1 v katastrálním území Černé Budy, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení spočívající v provedení stavebních úprav stavby a sadových úprav, číslo jednací SU/536/2012-6-B, vydané Městským



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 26.07.2012, nabylo právní moci dne 28.08.2012. Rozhodnutí o umístění stavby spočívající v provedení kopané studny, číslo jednací SU/1191/2010-4-B, vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí, dne 30.11.2010, nabylo právní moci dne 31.12.2010. Rozhodnutí o povolení k vodním dílům – kopaná studna na pozemku parc.č. 725 v kat. úz. Černé Budy a povolení k nakládání s vodami, číslo jednací Vod.235-2662/2011, vydané Městským úřadem Benešov, odborem životního prostředí jako příslušným vodoprávním úřadem, dne 09.02.2011, nabylo právní moci dne 10.03.2011 a následné prodloužení lhůty k dokončení stavby – kopaná studna na pozemku parc.č. 725 v kat. úz. Černé Budy, číslo jednací Vod.235-76163/2012, vydané Městským úřadem Benešov, odborem životního prostředí jako příslušným vodoprávním úřadem, dne 31.12.2012, nabylo právní moci dne 22.01.2013. Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit podle projektové dokumentace zpracované na stavební činnost - autorizovaným stavitelem: Ivo Knížek, Na Vrších 406, 285 06 Sázava – ČKAIT 0006237, na kopanou studnu – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby: Ing. Jiří Štěpán, Sluneční 79, 280 02 Kolín – ČKAIT 0002373, na sadové úpravy – autorizovanou architektkou: Ing. Jarmilou Hrůzovou, Vilémov 292, 532 83 Vilémov – ČKA 00685 a splnit všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení číslo jednací: stavební a sadové úpravy - SU/536/2012-6-B, kopaná studna – SU/1191/2010-4-B a Vod.235-2662/2011, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Projektové dokumentace je zpracovány pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro výše uvedenou stavbu včetně výkazu výměr, v souladu s platnými právními předpisy.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla dle bodu 1., se mění v důsledku odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci takto:

Původní cena dle SoD celkem:

Cena bez DPH:	2.553.809,91 Kč
DPH 20%:	536.300,08 Kč
Cena včetně DPH:	3.090.109,99 Kč

Vícepráce – rozpis oceněných změn č. 1:

Cena bez DPH:	210.232,90 Kč
DPH 21 %:	44.148,91 Kč
Cena včetně DPH:	254.381,81 Kč

Nová cena za dílo:

Cena bez DPH:	2.764.042,81 Kč
DPH 21 %:	580.448,99 Kč
Cena včetně DPH:	3.344.491,80 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je posudek stavebního dozoru k vícepracím na stabilizaci nestabilního podloží a provedení drenáží včetně odsouhlaseného rozpisu s výkazem výměr.

2. Účastníci této smlouvy se dohodli, že cena za odsouhlasené změny (vícepráce) se bude fakturovat po dokončení těchto prací a předání objednateli.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Ledeč 4/s dne 24.4.2014

V Sázavě dne 24-04-2014

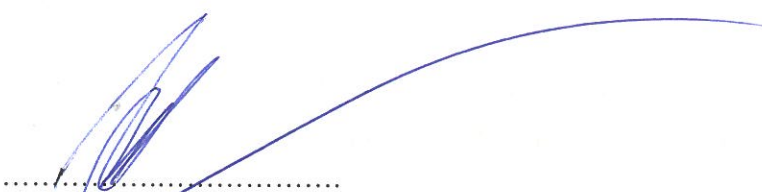
.....
Zhotovitel

František Vavříčka
Jednatel společnosti Tost.cz, s.r.o


.....
Objednatel

Petr Šibrava
Město Sázava, starosta

TOST.CZ ²⁾
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel./Fax: 569 731 008



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Posudek stavebního dozoru k vícepracím předložených dodavatelem na akci rekonstrukce městského hřbitova v Sázavě.

Nález:

Výše uvedená akce se provádí na základě projektové dokumentace z 02-03/2012, která byla schválena ve stavebním řízení. Na jejím základě se má na vnitřní ploše u jižní ohradní zdi provést zámková dlažba se všemi spodními vrstvami dle příslušných ČSN.

Po skrývce horní části terénu pro „kufr“ dle PD se zjistilo, že spodní vrstvy nejsou stabilní, ale jílovité, ve kterých se nachází místa (jádra) kde je tekutá konzistence rozbředlého jílu.

Vysvětlení :

Horní vrstvy tím, že překrývaly spodní vrstvy a nebyly porušené zabraňovaly zjištění tohoto stavu. Naopak se předpokládalo, že spodní vrstvy budou zvětralou skálou, neboť plocha hřbitova se nachází na samém vrcholu stráně.

Řešení:

Celou potřebnou plochu je tedy nutné stabilizovat a níže popsané stavební práce nutno řešit v rámci zakázky stavby, neb pokud by se to teď neřešilo, došlo by k nutnému poškození nové dlážděné plochy a s tím samozřejmě vynaložených vyšších finančních nákladů.


Celou potřebnou plochu podrobit odtěžení nesoudržných jílových míst až na soudržnou vrstvu. V celé ploše provést drenáže a to příčné a podélné ve dvou větvích s odvodem mimo vlastní hřbitov. Dodat do vytěžených míst stabilní vrstvy z kameniva těženého fr. 16/63 a 22/63. V případě, že stabilní podloží by se nacházelo více jak přes tl. 1 m pod spodní vrstvou „kufru“ provést zastabilizování podloží bentonitovou suspenzí a silniční mřížovou geotextilií.

Provedené nové vrstvy zhutnit a zapravit válcem.

Doporučuji tuto změnu stavby posoudit jako vhodnou a žádoucí a na základě odsouhlaseného rozpočtu provést vzhledem k vázanosti jednotlivých prací celistvé zakázky realizační firmou zakázky rekonstrukce městského hřbitova v Sázavě.

V Sázavě dne 19.3.2014

TDI Ivo Knížek v.r.



Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jedin.	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jed.váha	celkem
		800 - 1 zemní práce						
	12220-1101	odkopávka a prokopávka zářezů cestíček s drobnými násypy se zeminovou bilancí odkopovéky a násypu vzrovnává (ručně, strojně), pro podloží komunikací,	m3	67.65	89.80	6 074.97		
	132 20-1101	Hloubení rýh šíř - do 60cm horn 2-100m3 vč lepivosti okolo objektu pro větrací kanálek, drenáž,základy zdí ohradní a u vsyp.loučky	m3	54.98	410.00	22 541.80		
	13220-1401	hloubená vykopávka pod základy	m3	0.48	1210.00	580.80		
	16710-1101	nakládka výkopku na dopr.prostředek ručně	m3	123.11	64.10	7 891.35		
	16270-1105	vodor.přesun výkopku do 11 km na skládku vč.uložení	m3	123.11	154.00	18 958.94		
	16710-1101	nakládka výkopku na dopr.prostředek	m3	123.11	120.00	14 773.20		
	17410-1102	zásyp jámy v uzavřeném prostoru	m3	5.292	202.00	1 068.98		
	21153-1111	výplň odvodňovacích žebor nebo tratiíodů kamenivem hrubým drceným fr.16/63	m3	54.98	807.00	44 368.86	1.63000	89.61740
	21557-2121	lože pro tratovody z kameniva fr.22/63	m3	67.65	786.00	53 172.90	1.92050	129.92183
	95979-1114	M+D drenážní trubky DN 100 Eurodrain	bm	69	188.00	12 972.00	0.01624	1.1205600
	21275-5115	tratividy z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	bm	9.70	91.70	889.49	0.01236	0.1198920
	21275-5116	tratividy z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	bm	58.9	134.00	7 892.60	0.01447	0.8522830
	99801 -1001	přesun hmot vnitrostav.	tuny	221.63196	68.40	15 159.63		221.63196
		800 - 1 zemní práce celkem				206 345.52		
		800-711 izolace proti vodě,vlhkosti						
	71169-1172	montáž ochranné geotextilie vodorovně kolem objektu a dále obalení dren.trubky	m2	53.21515	42.20	2 245.68	0.00158	0.0838458
	specifikace	geotextilie 300g/m2	m2	61.72957	25.70	1 586.45		
	998 71-2101	Izol proti vodě přesun hmot	t	0.08385	659.00	55.25		0.083846
		800-711 izolace proti vodě,vlhkosti celkem				3 887.38		

Rozpočet s výkazem výměr

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jedin.	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jed.váha	celkem
		Celkem				210 232.90		
		DPH 21 %				44 148.91		
		celkem s DPH				254 381.81		

