

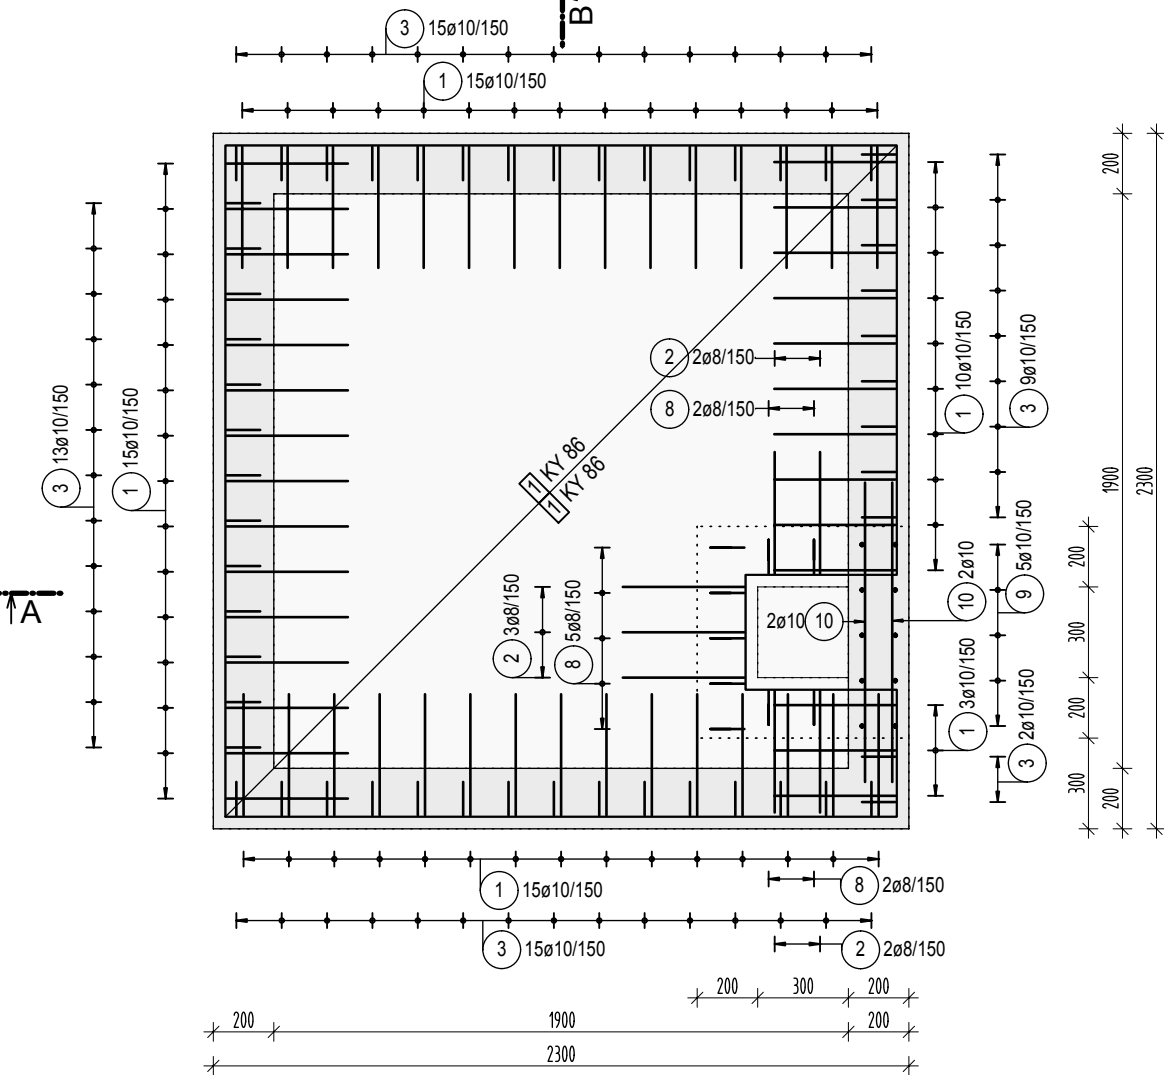



PŮDORYSNÝ ŘEZ II-II 1:25

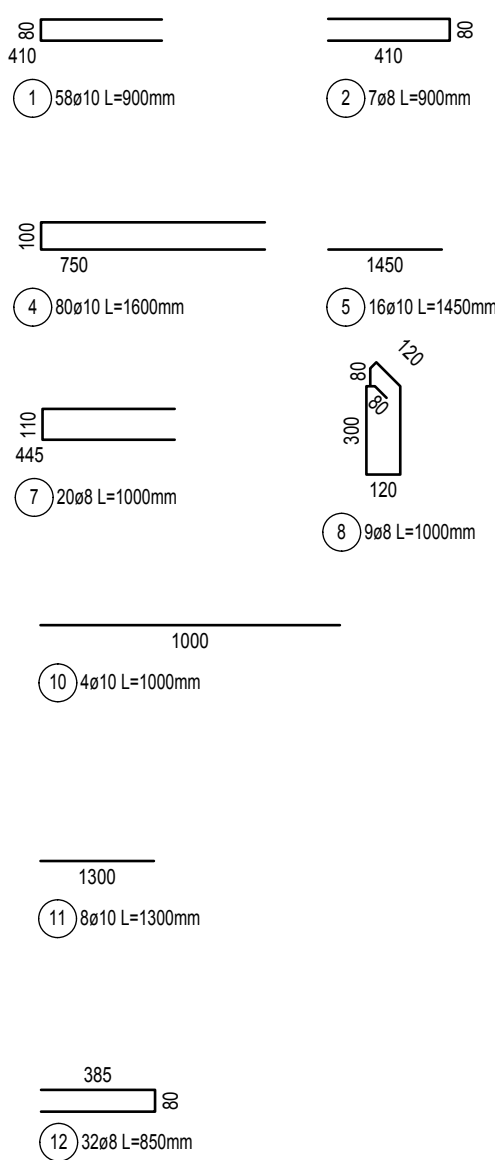

PŮDORYSNÝ ŘEZ III-III 1:25

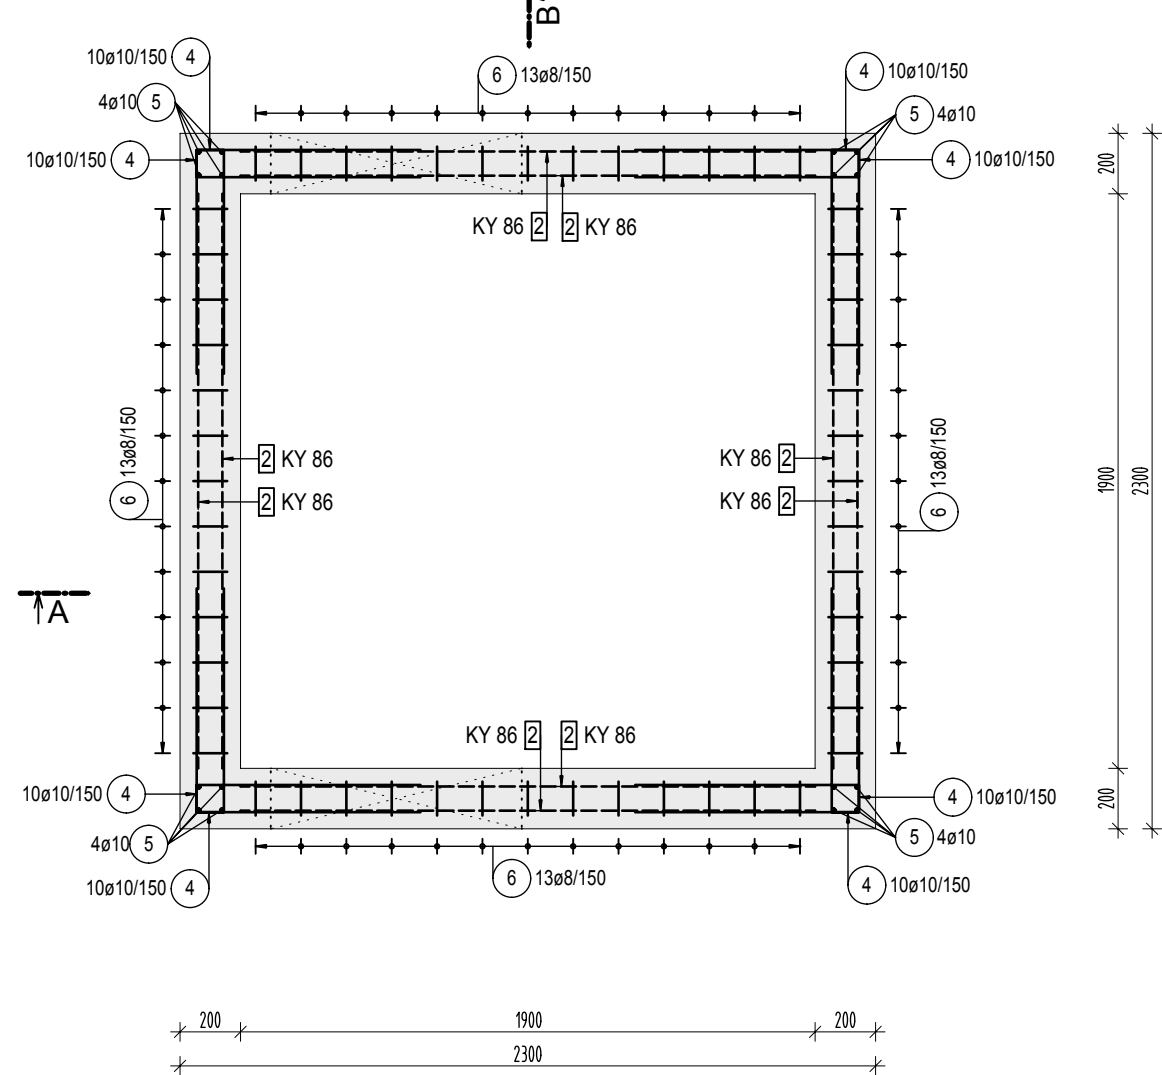

LEMOVÁNÍ PROSTUPU 830x450mm VE STĚNĚ 1:25 - 2KS

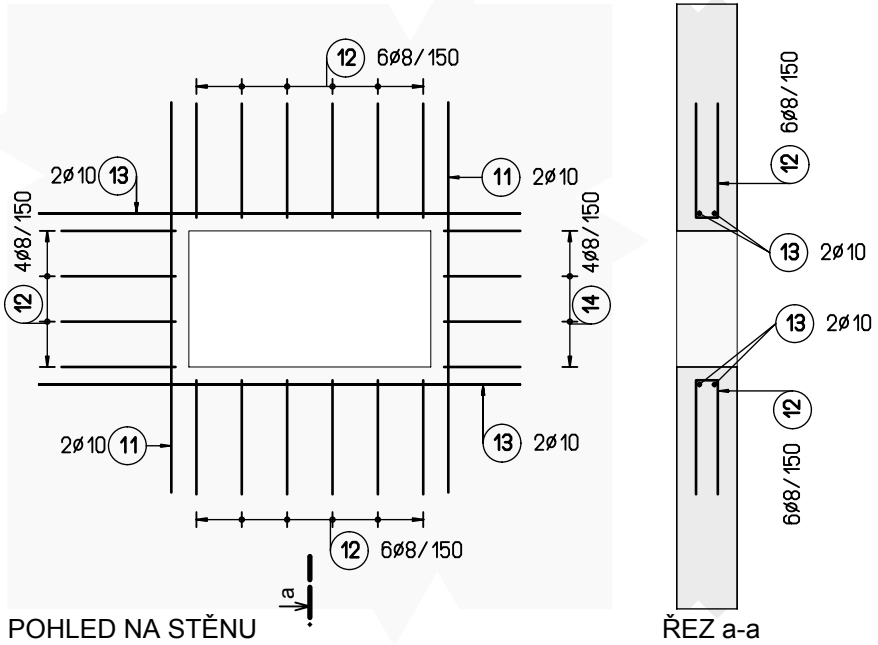


POZNÁMKA

PRESNÝ TVAR KONSTRUKCE VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
ZÁMEČNICKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKÝ, PROSTUPNÍ KUSY POTRUBÍ, TESNICÍ PRVKY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.
PRACOVNÍ SPÁRY PROVĚST VODOTĚSNĚ. VODOTĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY ZAJISTIT TESNICÍMI PRVKY.
TYP TESNICÍCH PRVKŮ MOŽNO VOLIT DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE- TESNICÍ BOBTNAJÍCÍ PÁSKY, TESNICÍ PLECHY, INJEKTAŽNÍ HADIČKY.
DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TESNOST PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.
TESNICÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY <TECHNICKÝ LIST> VÝROBCE.
KARI SÍT KY86 Ø8/Ø8 - 150/150.
STYKOVÁNÍ SÍTI MIN 400 mm.



BETON		MAX. VODNÍ SOUCÍTEL BETONU
ČSN EN 206		w/c = 0.50
C30/37 - XC4, XF3 (F.1) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3		MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU
- max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8		320 kg/m3
OCEL		TYP CEMENTU
B 500 A (R), BSt 500 M (SZ)		CEM II
KRYTÍ VÝZTUŽE		KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE
ZKOSENÍ HRAN		

PŘI BETONÁŽÍ DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206 A ČSN EN 13670.
NAVŮŮZENÝ BETON VODONEPROUSTNÝ.
DÍSTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLÍSKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ.
VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU.
ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPAŘU DESEK A STĚN. ODBEDNOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.
ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).
VÝZTUŽ V MÍSTĚCH PROSTUPŮ ROZHRNOUT, POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.


ŘEZ A-A 1:25

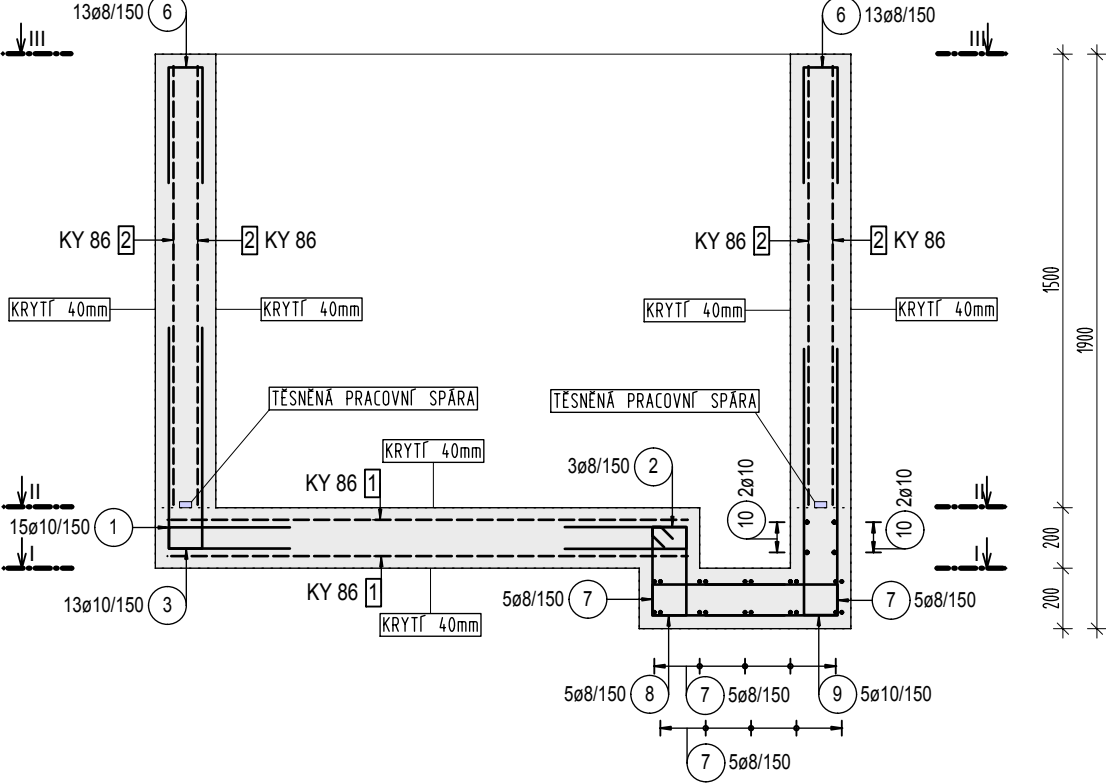

ŘEZ B-B 1:25

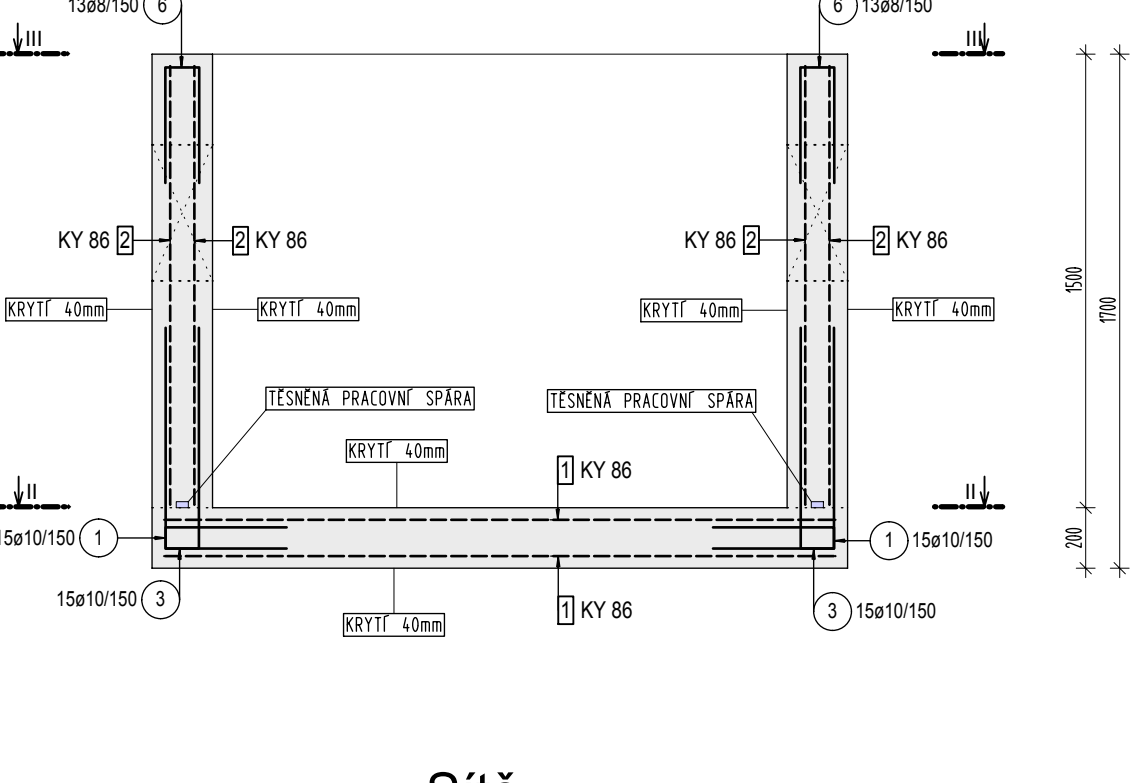

PŮDORYSNÝ ŘEZ I-I 1:25

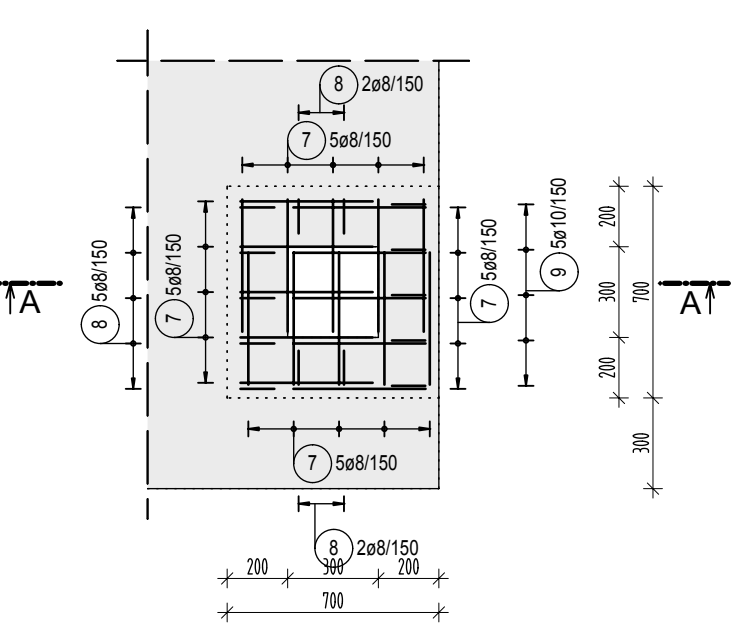

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	58	10	0.90	52.20	32.16
2	7	8	0.90	6.30	2.49
3	54	10	1.60	86.40	53.22
4	80	10	1.60	128.00	78.85
5	16	10	1.45	23.20	14.29
6	52	8	0.90	46.80	18.49
7	20	8	1.00	20.00	7.90
8	9	8	1.00	9.00	3.56
9	5	10	1.90	9.50	5.85
10	4	10	1.00	4.00	2.46
11	8	10	1.30	10.40	6.41
12	32	8	0.85	27.20	10.74
13	8	10	1.60	12.80	7.88
14	8	8	0.60	4.80	1.90
15	45	6	0.34	15.30	3.40

Celková hmotnost [kg]: 249.60

Sítě

Pos.	Ks	Označení sítí	Délka [m]	Šířka [m]	Hmotnost [kg]
1	2	KY 86	2.220	2.220	51.89
2	8	KY 86	1.900	1.450	116.02

Celková hmotnost [kg]: 167.91

KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ

SPINACÍ PROFILY	
STĚNA TLOUŠTKY 200 mm MNOŽSTVÍ - 4 ks/m ²	
DÍSTANČNÍ VÝZTUŽ	
DÍSTANČNÍ PRUH DÍSTA 80 MNOŽSTVÍ - 1,0 ks/m ²	
CELKEM 4 ks	