


# NEPAŽENÁ RÝHA

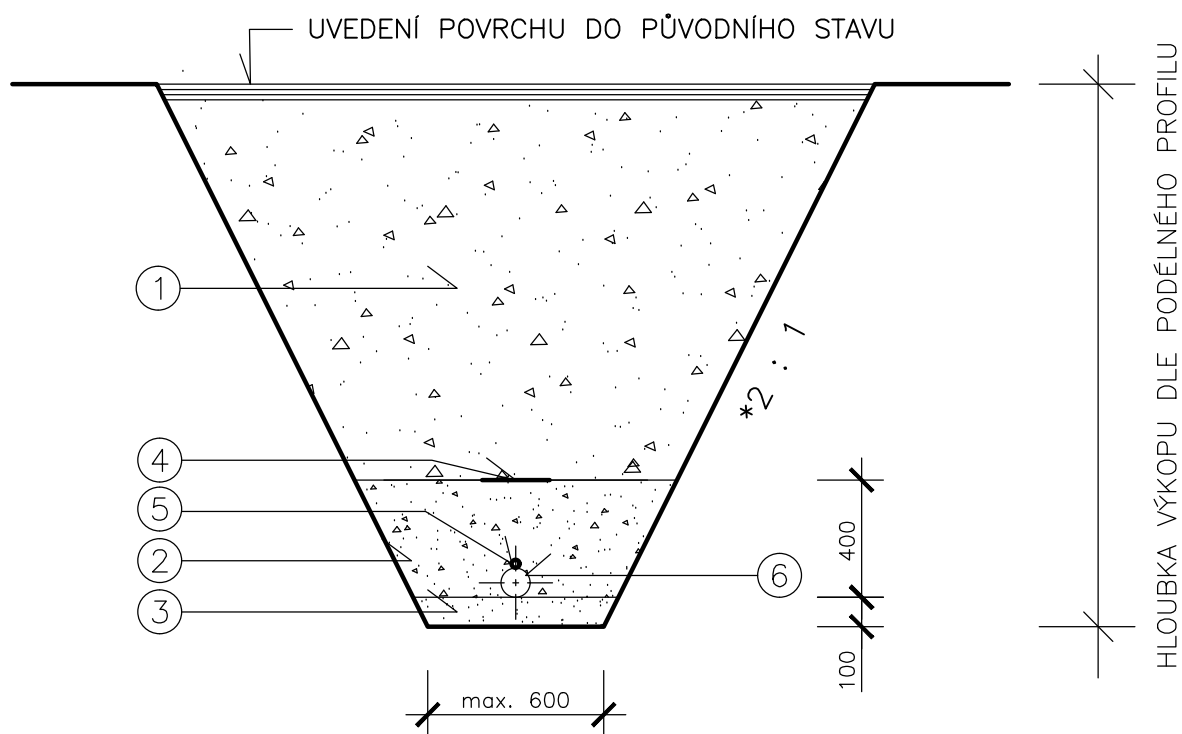

LEGENDA:

- ① ZÁSYP VÝKOPKEM – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 250 mm
- ② PÍSKOVÝ OBSYP NEBO PROSÍVKA (max. 16mm) HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200mm
- ③ PÍSKOVÝ PODSYP NEBO PROSÍVKA (max. 16mm) HUTNĚNÝ
- ④ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE S NÁPISEM POZOR VODA
- ⑤ IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm<sup>2</sup> PŘICHYCEN NA POTRUBÍ PO 3m  
Zemní spoje identifikačního vodiče nad potrubím budou provedeny lisovanými trubičkovými spojkami, spoje budou chráněny tepelně smrštitelnými foliemi (trubicemi s lepidlem)
- ⑥ POTRUBÍ PE 63 (110)
- ⑦ ODPAD Z VDJ PE 160

POZNÁMKA :

- PODVRT POD SILNICÍ 1/4 JE V PŘÍL. D.1.11.2
- \*SKLONY SVAHU BUDOU V JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH UPRESNĚNY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A DLE SKUTEČNOSTI
- \*V ÚSECÍCH, KDE HLOUBKA VÝKOPU PŘESÁHNE 2m, SE PŘEDPOKLÁDÁ PAŽENÁ RTÝHA, PŘÍPADNĚ SKLONY SVAHŮ 1:1
- V NIŽŠÍCH POLOHÁCH S VÝSKYTEM PODZEMNÍ VODY (DLE PŘEDPOKLADŮ GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU) SE BUDOU PŘÍTOKY PODZEMNÍ VODY SVÁDĚT GRAVITAČNĚ DO ČERPACÍCH JÍMEK, ODKUD SE BUDOU ODČERPÁVAT

## SOUBĚH ZÁSBOVACÍHO ŘADU S ODPADEM Z VDJ

