

SCHÉMA, VÝPIS OKEN

LEGENDA DOPLŇKŮ (ZKRATKY)

P	PODŘÍZNUTÍ KŘÍDLA
OP	OKOPOVÝ PLECH
TE	TĚSNĚNÍ
MI	dveřní vodorovné madlo pro imobilní, 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40 mm, horní hrana 900 mm nad čistou podlahou, min. 60 mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95 mm menší než světlá šířka křídla
ZR	ZARÁŽKA
MR	MŘÍŽKA
ŽI	ŽALUZIE INTERIÉROVÉ
SP	SÍTKA PROTI HMYZU PEVNÁ
SO	SÍTKA PROTI HMYZU OTEVÍRAVÁ
MK	MAGNETICKÝ KONTAK INTEGROVANÝ
DK	KUKÁTKO
TRN	TRNY PROTI VYSAZENÍ

LEGENDA OTEVÍRÁNÍ (ZKRATKY)

P	PEVNÉ
O	OTEVÍRAVÉ
S	SKLOPNÉ
V	VÝSUVNÉ
OTO	OTOČNÉ
POS	POSUVNÉ
SP	SKLOPNÉ POSUVNÉ
ZP	ZDVIŽNÉ POSUVNÉ
VR	VRATA ROLOVACÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ
SV	SEKČNÍ VRATA
SVB	SEKČNÍ VRATA BOČNÍ
RO	VRATA ROLOVACÍ

[illegible]

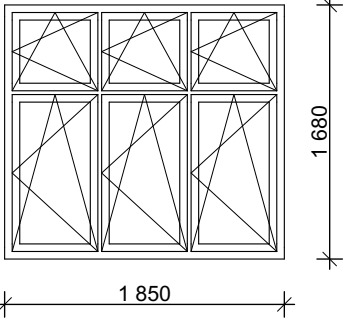

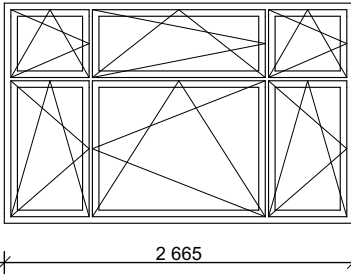
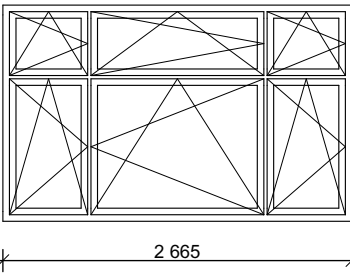
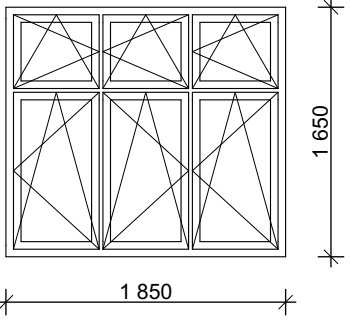
±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.		Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostrák		Autorizace	Formát : xA4	
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková		Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková			Datum zahájení :12/2024	
Investor :						

SCHÉMA, VÝPIS OKEN

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY

č.	002		003		004		005
Orientace							
podlaží (KS)	1.NP (1)	1.NP (1)	1.NP (1)	2.NP (2)	2.NP (3)		
množství celkem	1	1	1	2	3		
pohled ze strany otevření							
nominální rozměry š x v	1 850×1 680	1 850×1 680	2 665×1 680	2 665×1 650	1 850×1 650		
sestava	-	-	-	-	-		
druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S		
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou		
Uw-celé	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1		
počet skel	3	3	3	3	3		
Vzduch. neprůzvučnost	-	-	-	-	-		
křídlo-barva INT	K3-RAL9010	K3-RAL9010	K3-RAL9010	K3-RAL9010	K3-RAL9010		
křídlo-barva EXT	K3-RAL9010	K3-RAL9010	K3-RAL9010	K3-RAL9010	K3-RAL9010		
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké		
sklo-povrch	-	-	-	-	-		
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý		
parapet ext	Parapet pozink +polyesterový lak, tl 0,5mm	Parapet pozink +polyesterový lak, tl 0,5mm	Parapet pozink +polyesterový lak, tl 0,5mm	Parapet pozink +polyesterový lak, tl 0,5mm	Parapet pozink +polyesterový lak, tl 0,5mm		
kovani int	OL/2-půloliva	OL/2-půloliva	OL/2-půloliva	OL/2-půloliva	OL/2-půloliva		
typ zamku	mechanický zámek do okenní kliky s univerzálním oboustranným klíčem	mechanický zámek do okenní kliky s univerzálním oboustranným klíčem	mechanický zámek do okenní kliky s univerzálním oboustranným klíčem	mechanický zámek do okenní kliky s univerzálním oboustranným klíčem	mechanický zámek do okenní kliky s univerzálním oboustranným klíčem		
vložka zámku	-	-	-	-	-		
PO			<Nedefinováno>				
EZS	-	-	-	-	-		
EPS	-	-	-	-	-		
VZT	-	-	-	-	-		
SOZ	-	-	-	-	-		
doplňky	-	-	-	-	-		
místnost	1.03 NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM(1.NP)	1.02 ŠATNA(1.NP)	1.03 NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM(1.NP)	(2.NP)	(2.NP)		
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva		
založení výplně	-	-	-	-	-		
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér		
dotace	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO		
poznámka							