

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel : Technické služby města Pelhřimov,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov
IČ : 490 56 689
DIČ: CZ49056689
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Evou Hamrlovou
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Vojtěch Adamovský
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl
Pr, vložka č.1

Zhotovitel: MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3
IČ: 261 13 481
DIČ: CZ26113481
zástupce pro věci smluvní: Škoda Vladimír
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6094339319/0800
zápis v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178156

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Oprava chodníků v Pelhřimově“.

1. Předmětem této smlouvy je oprava těchto chodníků:

Oprava chodníku za MAMOGRAFEM
Oprava chodníku OSVOBOZENÍ
Oprava chodníku DOLNOKUBÍNSKÁ VLEVO
Oprava chodníku VNITROBLOK FRIEDOVA

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

- Odstranění stávajícího povrchu, podkladu a ohrub
- Dodávka a položení nových ohrubníků a zámkové dlažby a práce s tím související dle přiloženého položkového rozpočtu (Příloha č. 1)
- Uložení odstraněných hmot bude na skládce objednatele dle pokynů objednatele
- Pokud při stavbě chodníku dojde k odhalení kořenového systému okolních stromů a keřů, je zhotovitel povinen přerušit práce a postup dalších prací konzultovat s Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí.
- Požadujeme protokolární předání díla správci komunikace (tj. TSMP)
- Zhotovitel zajistí vyjádření a vytýčení sítí.
- Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:

- Zajištění veškerých povolení nutných k provádění díla (překopy, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, nájmy veřejných prostor, informace občanům bydlících v dané lokalitě)
- V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správce sítí
- Přesun veškerých hmot nutných k zajištění zakázky
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě a ochrana osob procházející stavbou
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- Osazení potřebného DZ, DIO a ostatní úkony spojené s bezpečností provozu budou zajištěny na náklady zhotovitele.

Objednatel požaduje dodržení podmínek odpovědného zadávání:

- dodržovat standardní pracovní podmínky pracovníků a zároveň podmínky BOZP.
- včasné vyrovnaní závazků vůči poddodavatelům
- ochranu životního prostředí v průběhu výstavby
- ekologická likvidace vzniklých odpadů

2. Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

- Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek.
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškerá doprava (svislá, vodorovná, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- DIO (dopravně inženýrské opatření)
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

- zajištění přístupu majitelům přilehlých nemovitostí a jejich informování o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem
 - dodat a vést stavební deník.
3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
 - c) touto smlouvou a zadávacími podmínkami
 - d) nabídkou uchazeče
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byla potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvázet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. II.6 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.
9. Objednatel se zavazuje včas a řádně **provedené** dílo (bez vad a nedodělků) v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV.1. této smlouvy.

III. Termín plnění

1. Místem zhotovení díla: Chodníky ve městě Pelhřimov.
2. Práce budou zahájeny po dohodě mezi oběma stranami.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením stavebních prací. Předání staveniště bude zapsáno ve stavebním deníku, které bude podepsáno oběma smluvními stranami.
4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno nejpozději do: **31.10.2025**

Za nesplnění provedení díla v termínu stanoveném v čl. III.4. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** ze smluvní ceny předmětu díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.
8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

chodník za MAMOGRFEM	Cena bez DPH :	608.134,00 Kč
chodník OSVOBOZENÍ	Cena bez DPH :	1.019.735,28 Kč
chodník DOLNOKUBÍNSKÁ	Cena bez DPH :	772.712,30 Kč
chodník vnitroblok FRIEDOVA	Cena bez DPH:	898.418,42 Kč
Cena celkem	Cena bez DPH :	3.299.000,00 Kč

(slovy: třímiliónydvěstědevadesátdevěttisíc korun českých)

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:
 - dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. II.6, II.7

- snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:
 - Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy
 - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění stanoveno dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 20 %.
 - Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty
5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny a je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
3. V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.
Zhotovitel předá objednateli fakturu s rozpisem provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH.
6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 kalendářních dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
8. Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti.
9. Vystavený daňový doklad musí obsahovat následující text čestného prohlášení: *Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení, a zavazuje se zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně*. Prohlášení musí být uvedeno nad závěrečnou signaci dokladu nebo musí být znovu podepsáno.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.
2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.
3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyvíňují TDI z odpovědnosti dle OZ (zejména §2630)

VII. Převzetí předmětu díla

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,

zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:

- veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr.
- Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.
4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělků nebo přijímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
8. Objednatel požaduje při předání díla zároveň předání podkladu pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje Vysočina. Při aktualizaci ZPS v souvislosti se stavbou zhotovitel:
Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT

- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).
- Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):
- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
 - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
 - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
 - se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Zástupcem ve věcech technických byl pověřen Ing. Vojtěch Adamovský (vedoucí staveb a investic TSMP), který je oprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li

tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
11. Koordinátor BOZP: charakter stavby nevyžaduje

IX. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem

reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti kalendářních dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti kalendářních dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatel se prodlužuje záruční doba.
11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Tato smlouva je platná a účinná dnem uveřejněním v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha: Situační mapy (4x) a položkové rozpočty (4x)

V Pelhřimově dne.....11. 6. 2025

V Pelhřimově dne.....11. 6. 2025


Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (8)

.....
Ing. Eva Hamrlová – ředitelka
Technické služby města Pelhřimova, p.o.

MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČO: 261 13 481
Tel.: 775 791 116

.....
Škoda Vladimír – jednatel
MV PLAST s.r.o.

Příloha: situační mapy (4x)

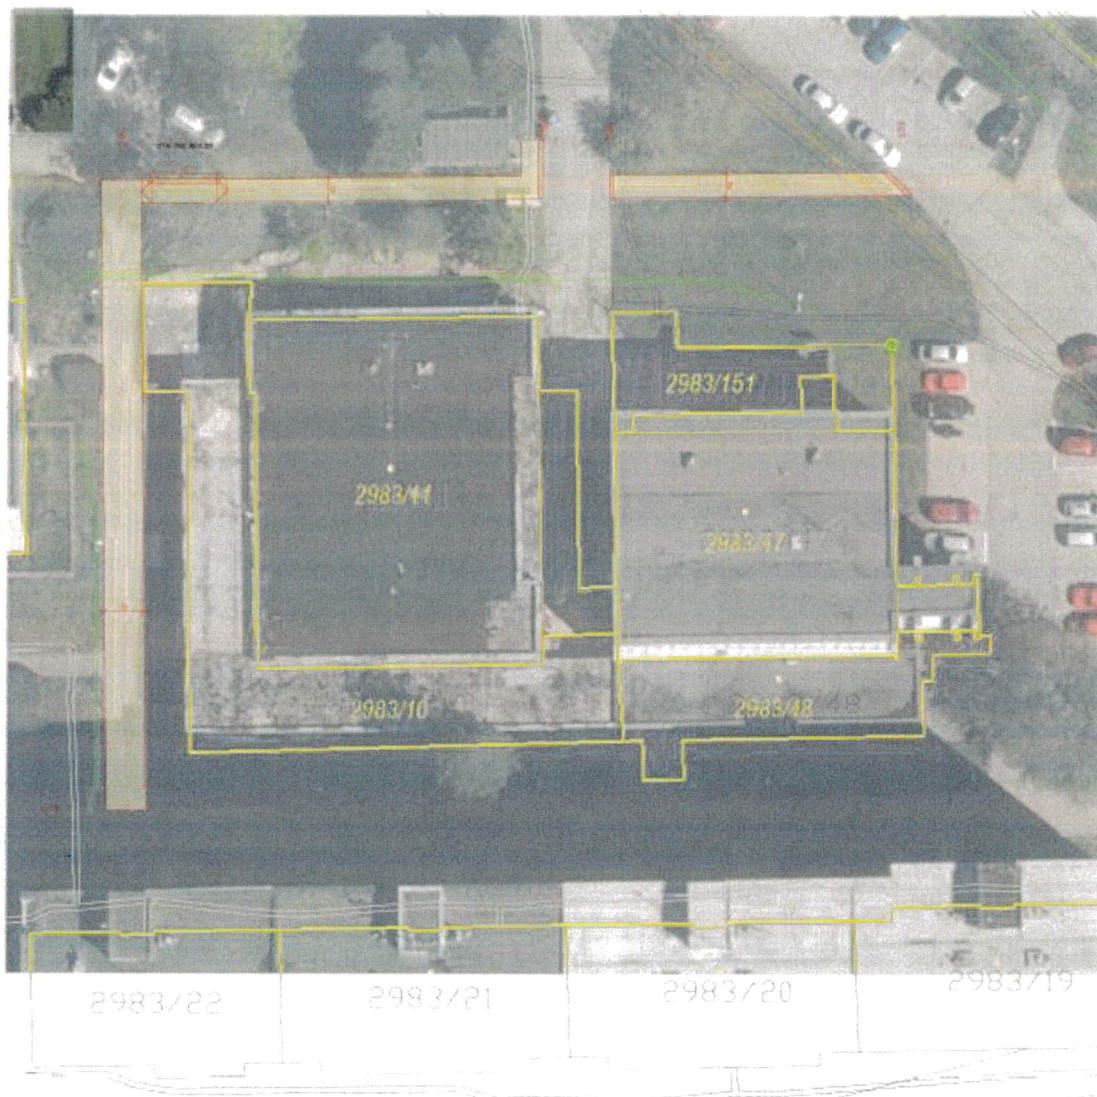

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ PLYN (E.ON)

Stavová část		Výstavce		Projektant		Objekt	
Investor		TECHNICKÉ SLUŽBY PELHŘIMOV		Č. úsk.		Č. úsk.	
Účel		PELHŘIMOV		Datum		3/2025	
Stavba		OPRAVA CHODNÍKŮ PELHŘIMOV CHODNÍK U MAMOGRAFU		Formát		2xM	
				Stupeň PD		DPS	
Předmět		SITUACE		Číslo přílohy		D2	



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ PLYN (E.ON)

Územní část	Objekt	Adresa			
Investor	TECHNICKÉ SLUŽBY PELHŘIMOV		Č. obj.		Č. kódu
Objekt	PELHŘIMOV		Datum	3/2005	
Stavba	OPRAVA CHODNÍKŮ PELHŘIMOV CHODNÍK OSVOBOZENÍ		Formát	2004	
			Stavba		
			Stavba PD	OPS	
Plano	SITUACE		Číslo přílohy	D2	



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)
ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)
ZEMNÍ VEDENÍ PLYN (E.ON)

Objektová část	Objekt	Objektová část			
TECHNICKÉ SLUŽBY PELHŘIMOV			Č. ev.		Č. map.
PELHŘIMOV			Datum	3/2025	
OPRAVA CHODNÍKŮ PELHŘIMOV CHODNÍK DOLNOKUBÍNSKÁ VLEVO			Formát	DMA	
			Modul		
			Skupina	8/15	
SITUACE			D2		



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETN)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ PLYN (E.ON)

Územní ústředí		Výhled		Návrh		Datum	
TECHNICKÉ SLUŽBY PELHŘIMOV		PELHŘIMOV		OPRAVA CHODNÍKŮ PELHŘIMOV CHODNÍK VNITROŘÍ OK FRIDDOVA		D2	
SITUACE							

Tiskeno dne: 09.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU ZA MAMOGRAFEM

Investor:

SO 999 Všeobecné položky						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
0	07203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	1,00	KPL	1 500,00	1 500,00	
1	012002000 Geodetické práce vytyčení síť	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	
2	030001000 Zařízení staveniště /	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00	
3	034103000 Oplocení staveniště 50*2*30 dří	30,00	m/đen	45,00	1 350,00	
4	043134000 Zkoušky zatřžovací	3 000,0000				
		2,00	kus	1 000,00	2 000,00	
		2				
Celkem					Odbytová cena bez DPH: 8 850,00	

STAVBA CELKEM				
Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	608 134,00	
21,00	127 708,14	Odbytová cena s DPH:	735 842,14	

Nabídku zpracovali: Škoda Vladimír - MV PLAST s.r.o.
Předáno dne: 9. 6. 2025

Tiseno dne: 09.06.2025

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

OPRAVA CHODNÍKU ZA MAMOGRAFEM

Investor:

SO 101 Chodník		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 240*0,05	12,00 kg 12,0000		70,00	840,00
2	113107221 Odstranění podkladu z kamenniva dřevěného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m ² <i>Po odstranění podkladu betonové vrstvy upravení pláň</i> 325*1,1	357,50 m ² 357,5000		40,80	14 586,00
3	113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m ² 325	325,00 m ² 325,0000		80,00	26 000,00
4	113107241 Odstranění podkladu živice tl 50 mm strojně pl přes 200 m ² <i>krv chodníku 325</i>	325,00 m ² 325,0000		38,80	12 610,00
5	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 260	260,00 m 260,0000		80,00	20 800,00
6	122252513 Odkopávky a prokopávky započaté pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m ³ <i>zemní práce spojené se stavbou, dřevěné odkopávky, práce u obrub, odkopávka na pláň</i> 325*0,1	32,50 m ³ 32,5000		28,51	926,58
7	129001101 Přípravek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 325*0,1*0,2	6,50 m ³ 6,5000		870,00	5 655,00
8	16251117 Vodotorné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>zemina 325*0,1</i>	56,50 m ³ 56,5000		230,00	12 995,00
9	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ <i>ornice 240*0,1</i> výkopek 32,5	56,50 m ³ 56,5000		250,00	14 125,00
10	181006112 Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 <i>ornice 120*2*0,1</i> <i>za chodníkovou obrubou 120*2</i>	240,00 m ² 240,0000		12,50	3 000,00

11	181411121 Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	240,00 m2	13,80	3 312,00
	<i>240</i>	<i>240,0000</i>		
12	181951112 Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	357,50 m2	17,99	6 431,43
	<i>325*1,1</i>	<i>357,5000</i>		
13	564841112 Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	357,50 m2	175,00	62 562,50
	<i>325*1,1</i>	<i>357,5000</i>		
14	567122111 Podklad ze směsi stíněné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	325,00 m2	80,00	26 000,00
	<i>325</i>	<i>325,0000</i>		
15	577154111 Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11+ (ABS) tř: I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1,65 m2	458,00	755,70
	<i>Úprava u obrub, ručně</i>			
	<i>5,5*0,3</i>	<i>1,6500</i>		
16	592175230 Obrubník chodnkový 100/25/10 cm	252,00 kus	180,00	45 360,00
	<i>240*1,05</i>	<i>252,0000</i>		
17	592175240 Obrubník silniční 100/25/15 cm	18,90 kus	195,00	3 685,50
	<i>18*1,05</i>	<i>18,9000</i>		
18	592450385 dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní slepecká	7,35 m2	516,10	3 793,34
	<i>7*1,05</i>	<i>7,3500</i>		
19	592450386 dlažba zámková 20x10x6 cm červená	327,54 m2	350,00	114 639,00
	<i>318*1,03</i>	<i>327,5400</i>		
20	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	329,00 m2	338,00	111 202,00
	<i>pro nový chodník 325</i>	<i>325,0000</i>		
	<i>předkládky v napojeních 4</i>	<i>4,0000</i>		
21	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	18,00 m	140,00	2 520,00
	<i>18</i>	<i>18,0000</i>		
22	916231213 Osazení chodnkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	240,00 m	235,00	56 400,00
	<i>240</i>	<i>240,0000</i>		
23	919731122 Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živiného tl přes 50 do 100 mm	5,50 m	72,50	398,75
	<i>5,5</i>	<i>5,5000</i>		
24	919735112 Řezání stávajícího živiného krytu hl přes 50 do 100 mm	5,50 m	88,60	487,30
	<i>5,5</i>	<i>5,5000</i>		
25	997002511 Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot k recyklaci	222,95 t	45,00	10 032,75
	<i>asfaltový kryt 325*0,05*2,4</i>	<i>39,0000</i>		
	<i>obrubníky ve záporny 260*0,075</i>	<i>19,5000</i>		

<i>pouklad z betonu a šterku 325*1,1*0,2*2,3</i>				
26	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	164,4500	25 639,25
		222,95*5	1 114,75 t	
			1 114,7500	
27	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	322,82 t	14 526,90
		322,82	322,8200	
Celkem			Odbytová cena bez DPH:	599 284,00

Tiskeno dne: 09.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNIKU OSVOBOZENÍ

Investor:

SO 999 Všeobecné položky						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
0	072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00	
1	012002000 Geodetické práce vytyčení síti	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	
2	030001000 Zařízení staveniště /	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00	
3	034103000 Oplotení staveniště 50*2*30 dni	3 000,00	m/đen	0,50	1 500,00	
4	043134000 Zkoušky zatěžovací 2	2,00	kus	2 000,00	4 000,00	
Celkem		Odbýtová cena bez DPH:			11 500,00	

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbýtová cena bez DPH:	1 019 735,28
		21,00	214 144,41	Odbýtová cena s DPH:	1 233 879,69

 Nabídka zpracovali: Škoda Vladimír -MV PLAST s.r.o.
 Předáno dne: 9.6. 2025

Tištěno dne: 9.6..2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNIKU OSVOBOZENÍ

Investor:

SO 101 Chodník					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 260*70,05	13,00 kg		70,00	910,00
2	113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	13,0000			
3	113107221 Odstranění podkladu z kamenev dřevného tl do 100 mm strojně pl přes 200 i Po odstranění podkladů betonové vrstvy upravení pláň 490*1,1	26,00 m2 539,00 m2		68,80 40,80	1 788,80 21 991,20
4	113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 490-26	339,0000 464,00 m2		80,00	37 120,00
5	113107241 Odstranění podkladu živého tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 kryt chodníku 490-26	464,0000 464,00 m2		38,80	18 003,20
6	113202111 Vyrutání obrub krajníku obrubníků stojících 260*-1,45	405,00 m 405,0000		80,00	32 400,00
7	122252513 Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžité zemní práce spojené se stavbou, drobné dokopávky, práce u obrub, dokopávka na pláň 490*70,1	49,00 m3 0,0000 49,0000		28,51	1 396,99
8	129001101 Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 490*70,1*0,2	9,80 m3 9,8000		870,00	8 526,00
9	162751117 Vodotorné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelu zemina 490*70,1	75,00 m3 49,0000 26,0000		230,00	17 250,00
10	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 m3 výkopek 49 ornice 260*1*0,1	75,00 m3 49,0000 26,0000		250,00	18 750,00
11	181006112 Rozproštění zemini tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklon	260,00 m2		12,50	3 250,00

	<i>za chodníkovou obrubou 260*1</i>			
12	181411121 Založení lučního trávniku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	260,0000	13,80	3 588,00
	<i>260</i>	260,0000		
13	181951112 Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	539,00 m2	17,99	9 696,61
	<i>490*1,1</i>	539,0000		
14	564841112 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	539,00 m2	175,00	94 325,00
	<i>Čerpáno se souhlasem, doplnění vrstvy pod vrstvu SC</i>			
	<i>490*1,1</i>	539,0000		
15	567122111 Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	490,00 m2	80,00	39 200,00
	<i>490</i>	490,0000		
16	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nei	40,50 m2	458,00	18 549,00
	<i>Úprava u obruby, ručně</i>			
	<i>135*0,3</i>	40,5000		
17	592175230 Obrubník chodníkový 100/25/10 cm	273,00 kus	180,00	49 140,00
	<i>260*1,05</i>	273,0000		
18	592175240 Obrubník silniční 100/25/15 cm	152,25 kus	195,00	29 688,75
	<i>Včetně přechodových a sněžených - provést z klasických obrub</i>			
	<i>145*1,05</i>	152,2500		
19	592450385 dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní slepecká	10,50 m2	516,10	5 419,05
	<i>10*1,05</i>	10,5000		
20	592450386 dlažba zámková 20x10x6 cm červená	494,40 m2	350,00	173 040,00
	<i>480*1,03</i>	494,4000		
21	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300	494,00 m2	330,00	163 020,00
	<i>pro nový chodník 490</i>	490,0000		
	<i>předříznutí v napojeních 4</i>	4,0000		
22	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	145,00 m	180,00	26 100,00
	<i>145</i>	145,0000		
23	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lo.	260,00 m	225,00	58 500,00
	<i>260</i>	260,0000		
24	919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živitého tl přes 50 do 100 mr	135,00 m	72,50	9 787,50
	<i>135</i>	135,0000		
25	919735112 Řezání síťovacího živitého krytu hl přes 50 do 100 mm	135,00 m	88,60	11 961,00
	<i>135</i>	135,0000		

26	997002511	Vodovodné přemístění suti a vybouraných hmot k recyklaci	334,67 t	150,00	50 200,50
		asfaltový kryt 464*0,05*2,4	55,6800		
		ohrnutíky ve záporný 405*0,075	30,3750		
		podklad z betonu a šterku 490*1,1*0,2*2,3	247,9400		
		asfaltová sut 135*0,005	0,6750		
27	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	1 669,98 t	23,00	38 409,43
		333,995*5	1 669,9750		
28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	490,55 t	135,00	66 224,25
		490,55	490,5500		
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		
			1 008 235,28		

Tiskeno dne: 09.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU DOLNOKUBINSKÁ VLEVO

Investor:

SO 999 Všeobecné položky						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
0	07203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	1,00	kpl	1 500,00	1 500,00	
1	012002000 Geodetické práce vytvoření síti	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	
2	030001000 Zařízení staveniště /	1,00	kpl	1 442,34	1 442,34	
3	034103000 Oplotení staveniště 50*2*30 dní	3 000,00	m/den	0,50	1 500,00	
4	043134000 Zkoušky zatěžovací 2	2,00	kus	500,00	1 000,00	
Celkem					8 442,34	

Odbytová cena bez DPH:

STAVBA CELKEM					772 712,30	
Sazba DPH		DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:			
21,00		162 269,59	Odbytová cena s DPH:		934 981,89	

Nabídku zpracoval: Škoda Vladimír - MV PLAST s.r.o.
Předáno dne: 9.6.202

Tištěno dne: 09.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNIKU DOLNOKUBÍNSKÁ VLEVO

Investor:

SO 101 Chodník					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	00572100 osivo jetelotrava intenzivní víceletá 364*0,05	18,20 kg		70,00	1 274,00
2	113107221 Odstranění podkladu z kamenná drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 l Po odstranění podkladů betonové vrstvy upravení pláň CHODNÍK 362*1,1	424,60 m2		40,80	17 323,68
3	113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 CHODNÍK 362	386,00 m2		80,00	30 880,00
4	113107241 Odstranění podkladu živého tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění krytu chodníku a propojů na silnici Propoje jsou bez náhrady Vstupy k panelovým domům dle zadání neřešeny kryt chodníku 362	386,00 m2		38,80	14 976,80
5	113202111 Vytřídění obrub krajinů obrubníků stojících chodník 373	397,00 m		80,00	31 760,00
6	12252513 Odkopávkový a prokopávkový zaplavený pro silnice a dálnice v hornině třídy těžko zemní práce spojené se stavbou, drobné dokopávkový, práce u obrub, dokopávkový na pláň 362*1,1*0,1	39,82 m3		28,51	1 135,27
7	129001101 Příplatek za zřízení odkopávkový nebo prokopávkový v blízkosti inženýrských sítí 39,82*0,2	7,96 m3		870,00	6 928,68
8	162751117 Vodotěsnost přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžko	76,22 m3		230,00	17 530,60

	<i>zemina 362*1,1*0,1</i>	39,8200			
	<i>ornice zpet 364*0,1</i>	36,4000			
9	167151101 Nakládání výkopy z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ <i>výkopek 362*1,1*0,1</i> <i>ornice 364*1*0,1</i>	76,22 m ³ 39,8200 36,4000	250,00	19 055,00	
10	181006112 Rozproštění zemín tl vstavy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor <i>za chodníkovou obrubou 364*1</i>	364,00 m ² 364,0000	12,50	4 550,00	
11	181411121 Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 <i>364</i>	364,00 m ² 364,0000	13,80	5 023,20	
12	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním <i>362*1,1</i>	398,20 m ² 398,2000	17,99	7 163,62	
13	564841112 Podklad ze šetrkodtré ŠD plochy přes 100 m ² tl 130 mm <i>362*1,1</i>	398,20 m ² 398,2000	175,00	69 685,00	
14	567122111 Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm <i>362</i>	362,00 m ² 362,0000	80,00	28 960,00	
15	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z ner <i>Výsprava u obruby, ruční</i> <i>9*0,3</i>	2,70 m ² 2,7000	458,00	1 236,60	
16	592175230(Obrubník chodníkový 100/25/10 cm <i>364*1,05</i>	382,20 kus 382,2000	180,00	68 796,00	
17	592175240(Obrubník silniční 100/25/15 cm <i>9*1,05</i>	9,45 kus 9,4500	195,00	1 842,75	
18	592450385(dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní slepecká <i>6,5*1,05</i>	6,83 m ² 6,8250	516,10	3 522,38	
19	592450386(dlažba zámková 20x10x6 cm červená <i>354*1,03</i>	364,62 m ² 364,6200	350,00	127 617,00	
20	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 <i>pro nový chodník 362</i> <i>předříznutí v napojeních 4</i>	366,00 m ² 362,0000 4,0000	330,00	120 780,00	
21	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z <i>9</i>	9,00 m 9,0000	280,00	2 520,00	
22	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lo: <i>364</i>	364,00 m 364,0000	225,00	81 900,00	

23	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živého tl přes 50 do 100 m	9,00 m	72,50	652,50
			9,0000		
24	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm	9,00 m	88,60	797,40
		<i>U nástupních ploch</i>			
			9,0000		
25	997002511	Vodorovné přemístění suť a vybouraných hmot k recyklaci	271,41 t	110,00	29 855,21
		<i>asfaltový kryt 386*0,05*2,4</i>	46,3200		
		<i>obrubníky vč zápor (373+ 24)*0,075</i>	29,7750		
		<i>podklad z betonu a šetřku 386*1,1*0,2*2,3</i>	195,3160		
26	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suť a vybouraných hmot	1 357,06 t	23,00	31 212,27
		<i>271,41 t*5</i>	1 357,0550		
27	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	372,92 t	100,00	37 292,00
		<i>372,92</i>	372,9200		
Celkem			Odbýtová cena bez DPH:		
			764 269,96		

Tiseno dne: 09.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU VNITROBLOK FRIEDOVA

Investor:

SO 999 Všeobecné položky						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
0	072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	1,00	kpl	1 500,00	1	1 500,00
1	012002000 Geodetické práce vytyčení sítí	1,00	kpl	3 000,00	3	3 000,00
2	030001000 Zařízení staveniště ¹	1,00	kpl	1 500,00	1	1 500,00
3	034103000 Oplocení staveniště ^{70*2*30 dní}	4 200,00	m/den	0,50	2	2 100,00
4	043134000 Zkoušky zatěžovací ²	2,00	kus	1 000,00	2	2 000,00
Celkem		Odhýtová cena bez DPH:				

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odhýtová cena bez DPH:	898 418,42
		21,00	188 667,87	Odhýtová cena s DPH:	1 087 086,29

 Nabídku zpracovali: Škoda Vladimír - MV PLAST s.r.o.
 Předáno dne: 9.6. 2025

Tištěno dne: 09.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKU VNITROBLOK FRIEDOVA

Investor:

SO 101 Chodník					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	00572100 osivo ječelotřeva intenzivní víceletá 444*0,05	22,20 kg 22,2000		70,00	1 554,00
2	113106123 Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 50*2	100,00 m2 100,0000		69,00	6 900,00
3	113107221 Odstranění podkladu z kamenná drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 t Po odstranění podkladu betonové vrstvy upravit pláň 421*1,1	483,10 m2 463,1000		40,80	19 710,48
4	113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 kryt pěšiny ze šterku n ul Friedova 10*2 (68+40)*2	216,00 m2 216,0000		80,00	17 280,00
5	113107241 Odstranění podkladu živého tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 (68+40+50)*2	316,00 m2 316,0000		38,80	12 260,80
6	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojících (40+68+54)*2	324,00 m 324,0000		80,00	25 920,00
7	122252513 Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžko zemní práce spojené se staven, drobné dokopávky, práce u obrub, dokopávka na pláň (50+40+68+54+10)*2*0,1	44,40 m3 0,0000		28,51	1 265,84
8	129001101 Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 444*0,1*0,2	8,88 m3 8,8800		870,00	7 725,60
9	162751117 Vodotonné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžkých zemina 444*0,1 ornice zpět 44,4	88,80 m3 44,4000		250,00	22 200,00
10	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžčnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 výkopek 44,4	88,80 m3 44,4000		230,00	20 424,00

11	181006112	omez 44,4 Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklot za chodníkovou obrubou (50+40+68+54+10)*2*1	44,4000	12,50	5 550,00
12	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	444,0000	13,80	6 127,20
13	181951112	Úprava pláně v hornině třídý těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	444,0000	17,99	8 786,32
14	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm Čerpáno se souhlasem, doplnění vrstvy pod vrstvou SC	488,4000	175,00	85 470,00
15	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC D) tl 120 mm	488,4000	80,00	35 520,00
16	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nei Výprava u obruby, ručně	444,0000	458,00	1 099,20
17	592175230	Obrubník chodníkový 100/25/10 cm	2,4000	180,00	82 317,60
18	592450386	dlažba zámková 20x10x6 cm červená	457,3200	350,00	160 062,00
19	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A, pl do 300 pro nové chodník 444	457,3200	330,00	147 840,00
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníka betonového stojatého s boční opterou do lo: 444	4,0000	225,00	99 900,00
21	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiného tl přes 50 do 100 mr	444,0000	270,51	2 164,08
22	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu hl přes 50 do 100 mm	8,0000	88,60	708,80
23	997002511	Vodorovné přemístění suší a vybouraných hmot k recyklaci asfaltový kryt 316*0,05*2,4 obrubníky ve záporny 324*0,075 podklad z betonu 216*0,1*2,3 asfaltová suší 8*0,005	8,0000	130,00	30 979,85

		<i>podklad ze šterku 483,1*0,1*2,15</i>			
		<i>rozšířená dlažba 100*0,1*2,25</i>			
24	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných lnout		103,8665	23,00	27 405,25
			22,5000		
			1 191,53 t		
		238,3065 *5	1 191,5325		
25	998223011 Přesun lnout pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným		454,98 t	130,00	59 147,40
			454,9800		
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		888 318,42

4.

