

Mobilní kontejnery

Přívěsný vozík

- 1.1 celková hmotnost do 750 kg, nebržděný,
- 1.2 žárově pozinkovaný
- 1.3 plošinový typ, rozměry ložné plochy 2560 x 1560 mm +-5%,
 - 1.3.1 podlaha z voděvzdorné překližky tl. 15 mm
 - 1.3.2 s protiskluzovou úpravou,
- 1.4 jednoosý typ, speciálně profilovaná „V“ oj,
- 1.5 kola 155 R13 84N se zvýšenou nosností 500 kg / 1 kolo,
 - 1.5.1 bezúdržbová ložiska,
 - 1.5.2 plastové blatníky,
- 1.6 přední obrysové svítilny na ohebných, pružných držácích,
- 1.7 elektroinstalace 12V, sedmipólová zástrčka,
- 1.8 výškově stavitelné pojezdové kolečko,
 - 1.8.1 průměr držáku 48 mm,
 - 1.8.2 statické zatížení max. 150 kg,
- 1.9 4 ks opěrné nohy,
 - 1.9.1 sklopné, teleskopické,
 - 1.9.2 pozinkované,
 - 1.9.3 nosnost 500 kg / ks (+- 10%)
- 1.10 zámek tažné spojky nerozevírací,
 - 1.10.1 s krytím šroubu tažné spojky,
 - 1.10.2 se zajišťovacím třmenem a nerezovým zámkem,
- 1.11 zabezpečení kabeláže proti vandalismu,
 - 1.11.1 v profilu oji,
 - 1.11.2 a odnímatelným kabelem s konektorem pro připojení v vozidlu

Kryt na přívěsný vozík (kontejner)

- 2.1 vnější rozměry 2560 x 1560 x 1770 mm [d x š x v] +- 5%,
- 2.2 robustní ocelová konstrukce z jeklového profilu,
 - 2.2.1 opatřená základním nátěrem proti korozi,
 - 2.2.2 podstava konstrukce 60 x 40 mm,
 - 2.2.3 obvodové rámy a střecha 30 x 20 mm,
 - 2.2.4 svařovaná, sváry opracované, zabroušené,
 - 2.2.5 rámy sešroubované k sobě vysokopevnostními šrouby M8,
 - 2.2.6 připevněná k vozíku 8 ks vysokopevnostními šrouby M10
 - 2.2.6.1 nebo min. 4 ks pozinkovanými třmeny,
 - 2.2.6.1.1 pravoúhlý profil,
 - 2.2.6.1.2 se závitem M10, kulatina o průměru 9 mm,
- 2.3 krytí pozinkovaným plechem, tl. 1 - 1,3 mm,
 - 2.3.1 přinýtovaným ke konstrukci,
 - 2.3.2 nerezovými trhacími nýty 4,8 x 10,
 - 2.3.3 nerezové trhací nýty 4,0 x 6 použity ke spojení pouze plechů,
- 2.4 2x vřazovací prostor z každé strany,
 - 2.4.1 umístěné diagonálně (vždy vpravo),
 - 2.4.2 se speciálním mechanismem pro vkládání pytlů,



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 2.4.3 otvor na boku kontejneru pro umístění vhozu o rozměru 1050x450mm
- 2.4.4 vhozy upravené bezpečnostní přepážkou proti vniknutí
- 2.4.5 přehazovač opatřen dělicí přepážkou umístěnou v polovině
- 2.4.6 přehazovač opatřen madlem pro pohodlné přiklopení do horního stavu
- 2.4.7 2ks pružinami zlehčující váhu přehazovače a usnadňující jeho překlopení
- 2.4.8 gumové dorazy proti tlumení dorazu a předcházení hluku při vracení přehazovače do výchozí polohy
- 2.5 v zadní části dveře pro ruční výběr,
 - 2.5.1 velikostně vyrobené pro bezproblémový vstup obsluhy do kontejneru,
 - 2.5.2 připevněné ke konstrukci panty a šrouby M5,
 - 2.5.3 opatřené bezpečnostním, krytým zámkem,
- 2.6 zadní dveře a vhozy s okapníky,
 - 2.6.1 pozinkované, nad vhozy navíc opertlované.

Nátěr kontejneru

- 3.1 způsob nanesení nátěru stříkácí pistolí,
- 3.2 základová barva na pozinkovaný plech
 - 3.2.1 vrchní krycí exteriérová barva odstín RAL 3002 pololesk až lest
 - 3.2.2 příprava před nanesením nátěrů zdrsněním povrchu a odmaštěním,

Polepy kontejneru

- 4.1 částečné, velkoplošné,
- 4.2 do exteriéru s UV úpravou,
- 4.3 vyobrazení informací o
 - 4.3.1 druhu přijímaného a nepřijímaného odpadu,
 - 4.3.2 provozovateli vč. důležitých kontaktů,
 - 4.3.3 návodu k obsluze.

Rozměry, počty polepů a umístění na kontejneru

- 4.4.1 2 ks boční, 1250 x 1320 mm,
- 4.4.2 4 ks (na každém boku 1 ks), 220 x 280 mm,
- 4.4.3 2 ks boční, 900 x 300 mm,
- 4.4.4 2 ks boční, 300 x 390 mm,
- 4.4.5 2 ks boční, 220 x 95 mm,
- 4.4.6 2 ks (1 vpředu a 1 vzadu), 1250 x 1320 mm,
- 4.4.8 4 ks šipka, 58 x 198 mm.







OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

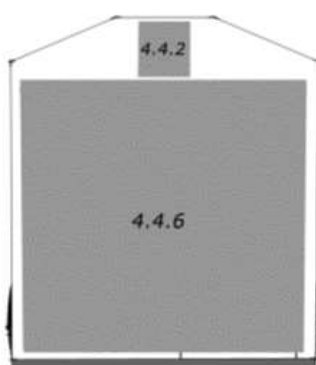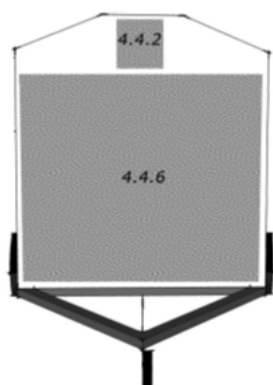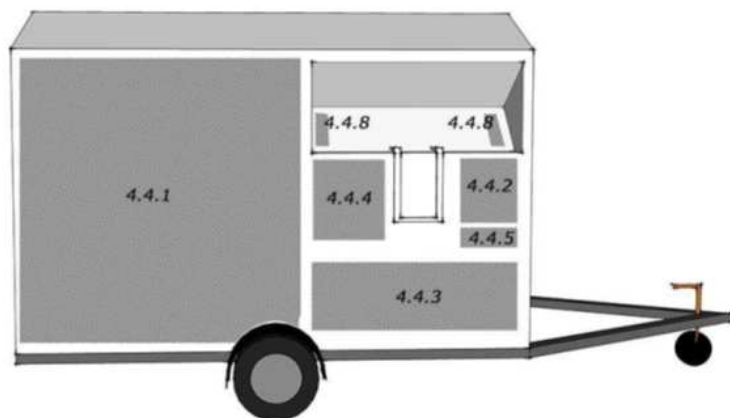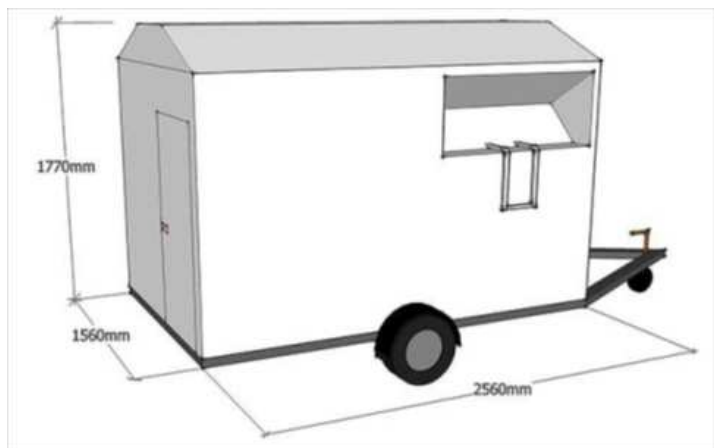

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu