

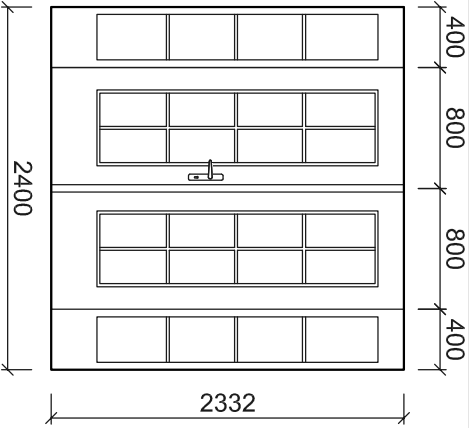
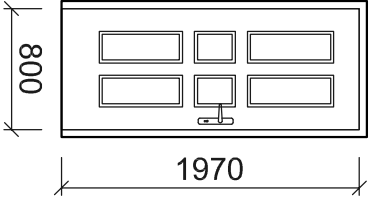
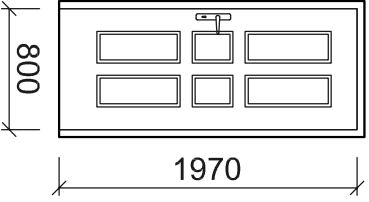
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

AKCE – OBJEKT

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OSTRUŽNÁ č.p.81

STRANA

3/7

POZ Č	SCHEMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm)	CELKEM KS	POZNÁMKA	
D1		VSTUPNÍ HLINIKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ S PROSKLENÝMI BOČNÍMI VYTRÁŽEMI ZASKLENÍ PROVEDENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ SMĚREM VEN SOUČINITEL PROSTUPU DVEŘÍ Uw=1,2 W/m2k KLIKA – KLIKA BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	2400/2332 (OTVOR)	1	SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ ZESKLENO BEZPEČNOSTNÍMI SKLY POHLEDU	VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!!! SCHEMATA JSOU KRESLENY Z VENKOVNÍHO POHLEDU
D2		VNITŘNÍ DVEŘE LEVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ CPL LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA OBLOŽKOVÁ ZARUBĚŇ DO ZDIVA TL. 300mm KLIKA – KLIKA BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: – 1x 30DP3/EW-C (místn.č.1.03) – 3x 15DP3/EW-C – dveře se samozavíračem	800/1970 (DVEŘE)	4		BARVA – BUK
D3		VNITŘNÍ DVEŘE PRAVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ CPL LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA OBLOŽKOVÁ ZARUBĚŇ DO ZDIVA TL. 300mm KLIKA – KLIKA BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: – 2x 15DP3/EW-C – dveře se samozavíračem	800/1970 (DVEŘE)	2		BARVA – BUK