

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. VuB-1/2016 ze dne 18. 5. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 1252/16 ze dne 20. 5. 2016

na akci: Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

mezi

Zhotovitelem: RE, s.r.o, Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupeným: Marek Brož, ak.mal., jednatelem společnosti
IČ: 48591441
DIČ: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov
zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem
IČ: 49 46 17 96
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 5 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2020 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3.6 smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná:

	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 15%:</i>	<i>DPH 15%:</i>	<i>Celková cena včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	2 812 470,40 Kč	590 618,78 Kč	3 387 475,00 Kč	508 121,25 Kč	7 298 685,43 Kč
etapa v roce 2016	834 670,40 Kč	175 280,80 Kč	121 781,57 Kč	18 267,24 Kč	1 150 000,00 Kč
etapa v roce 2017	566 500,00 Kč	118 965,00 Kč	726 332,10 Kč	108 949,82 Kč	1 520 746,92 Kč
etapa v roce 2018	398 600,00 Kč	83 706,00 Kč	1 106 225,00 Kč	165 933,75 Kč	1 754 464,75 Kč
Etapa v roce 2019	390 200,00 Kč	81 942,00 Kč	922 104,90 Kč	138 315,74 Kč	1 532 562,64 Kč
Etapa v roce 2020	327 100,00 Kč	68 691,00 Kč	595 410,43 Kč	89 311,56 Kč	1 080 512,99 Kč
k dokončení díla zbývá	295 410,00 Kč	62 033,98 Kč	-84 379,00 Kč	-12 656,85 Kč	260 398,14 Kč

Specifikace rozsahu etapy pro rok 2020 je uvedena v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

- Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č. 5 pro etapu 2020*

15 JULY 2004

~~Za opreuziti.~~

•

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

„Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie,
restaurování výmalby klenby“ - Etapa rok 2020


Krycí list rozpočtu		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Vranov u Brna sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov	IČ: 49 46 17 96
Zhotovitel:	RE, s.r.o. sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2	IČ: 48591441
	Restaurátorská oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě kostela	
	Cena celkem bez DPH	922 510,43 Kč
	výpočet příslušné DPH	158 002,56 Kč
	Cena celkem, včetně DPH	1 080 512,99 Kč

z toho neuznatelné náklady (vč. DPH)


103 131,94 Kč

Uznatelné náklady na restaurátorské práce pro žádost PZAD	977 381,05 Kč
---	---------------

V PRAZE 15.4.2020



V VRANOVU U BRNA 15.4.2020

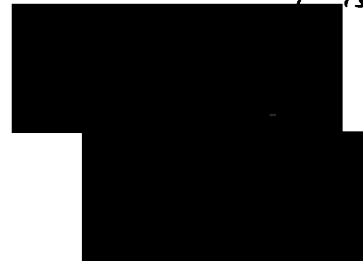

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

str. 1 z 2

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
K postupu prací: - po montáži lešení bude svolán KD a budou za účasti zástupců státního památkového dohledu a NPÚ-ÚOP Brno, bude upřesněn detailní postup a budou zahájeny vlastní restaurátorské práce, - práce na nástěnné malbě bude provádět pouze držitel povolení MK ČR pro restaurování nástěnné malby figurální, - práce budou v celém průběhu řádně dokumentovány a budou svolávány KD na upřesnění dalších postupů - práce budou předány komisionálně za účasti zástupců státní památkové péče, - restaurátor vyhotoví závěrečnou restaurátorskou zprávu v souladu s §10 odst.4) Vyhl. č. 66/1988 Sb., a předá ji majiteli KP, ten zajistí předání 1 výtisku na NPÚ - před zahájením restaurátorské sezóny bude upřesněn rozsah prací a současně může být upraven objem lešeníských prací					
Restaurování oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě kostela (855 m² s tolerancí 3%) - Etapa 2020					
1	fotodokumentace stavu před restaurováním, prohlídka maleb v UV luminiscenci	soubor	0,03	25 000,00 Kč	750,00 Kč
2	odběry vzorků pro laboratorní průzkum (např. pro zjištění obsahu vodorozpustných solí nebo identifikaci novodobých přemaléb	m2	94,94	25,00 Kč	2 373,43 Kč
3	vyjmutí nefunkčních vápenných, sádrových tmelů;	m2	89,99	200,00 Kč	17 998,00 Kč
4	tmelení defektů vápennými omítkovinami (kvalitní štukový písek a dlouhodobě uležené vzdušné vápno), úprava povrchu tmelů vápenným pačokem s mramorovou moučkou, pevnost a struktura musí odpovídat původní omítce, technologická přestávka nutná ke karbonataci povrchu tmelů;	m2	152,65	370,00 Kč	56 480,50 Kč
5	zpevnění okrajů trhlin (provádí se po provedené sanaci trhlin) např. nanosuspenzí CaLoSil E25 nebo Silixem-OH apod.	m2	75,65	240,00 Kč	18 156,00 Kč
6	odstranění starých retuší a přemaléb demi vodou s průběžným upevňováním originální malby na secco partiích např. Klucelem G ve vodním či ethanolovém 2%-3% roztoku (nutno aktuálně rozhodnout, která aplikace bude lépe vyhovovat) nástřikem s následným přitažením tampony.	m2	152,65	290,00 Kč	44 268,50 Kč
7	odstranění nečistot z povrchu malby např. roztokem Vulpexu 1 :7-10 ředěného demi vodou	m2	152,65	370,00 Kč	56 480,50 Kč
8	zpevnění / oprava zazdívek otvorů ve vrchole klenby, vyrovnání nerovností, hloubkové zpevnění okrajů např. Ledan D1, D2, D3 (dle potřeby), okraje např. Silixem OH, následně vytmelit a vyretušovat	soubor	0,00	600,00 Kč	- Kč
9	malířská rekonstrukce novodobých andlíků na velkém dozděném defektu pod malbou uctivané sošky Panny Marie z první poloviny 20.století, nahrazení vhodnější kompozicí dle schválení zástupců NPÚ, MÚ Šlapanice a vlastníka objektu	soubor	0,00	175 000,00 Kč	- Kč
10	celoplošná oprava po provedené statické opravě a vyplnění meziomítkových dutin, zejména v okrajových místech klenby, v náběžích k okenním otvorům apod., kde nebyl dostatečný přístup z mobilního lešení (Ledan D1, D2, D3)	m2	152,65	450,00 Kč	68 692,50 Kč
11	sjednocení povrchu tmelů vápenným nátěrem, technologické přestávka nutná pro karbonataci povrchu tmelů	m2	152,65	290,00 Kč	44 268,50 Kč
12	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty, doporučena běloba San Giovanni s přírodními zemíty pigmenty pojenými Glucelem G či E ve 2% koncentraci, obnovení zlacených detailů na zdobných prvcích ilusivní architektury původní technologií (pokládání plátkového zlata na mordantovou podkresbu	m2	152,65	1 250,00 Kč	190 812,50 Kč
13	závěrečná fixace malířských partií v secco technice nástřikem např. Paraloidu B72 ve 3%koncenraci v toluenu, nitru či isopropanolu	m2	152,65	200,00 Kč	30 530,00 Kč
14	Injektáž dutin uvolněných omítkových vrstev na klenbách v interiéru kostela - hlavní loď kostela	m2	0,00	2 000,00 Kč	- Kč
15	Injektáž dutin uvolněných omítkových vrstev na klenbách v interiéru kostela - Vítězný oblouk	m2	14,80	2 000,00 Kč	29 600,00 Kč
16	rest. obnova hlavního oltáře, odstranění nevhodných oprav, doplnění nových, retuše poškozených míst, celková povrchová úprava	soubor	0,00	180 000,00 Kč	- Kč
17	vyhotovení 2 identických paré restaurátorských zpráv (tisk + CD)	soubor	1,00	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	Celkem za restaurátorské práce				595 410,43 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	15%		89 311,56 Kč
	Celkem za restaurátorské práce, včetně DPH				684 721,99 Kč
Lešeníské práce - Etapa 2019					
15	lešeníské práce (výpočet kubatury na pohledové lešení) pro 1 sezónu				
16	Montáž lešení (vč.podlážek a žebříků)	m2	750,00	60,00 Kč	45 000,00 Kč
17	Demontáž lešení (vč.podlážek a žebříků)	m2	750,00	50,00 Kč	37 500,00 Kč
18	Příplatek zaužívání lešení 6měsíců	m2	750,00	250,00 Kč	187 500,00 Kč
19	Přesun materiálu - montáž	m2	750,00	12,00 Kč	9 000,00 Kč
20	Přesun materiálu - demontáž	m2	750,00	10,00 Kč	7 500,00 Kč
21	Dovoz materiálu - montáž	m2	750,00	20,00 Kč	15 000,00 Kč
22	Odvoz materiálu - demontáž	m2	750,00	20,00 Kč	15 000,00 Kč
23	lešeníské práce pro 4 sezónu	soubor	1	316 500,00 Kč	316 500,00 Kč
	Celkem za lešeníské práce				316 500,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	21%		66 465,00 Kč
	Celkem za lešeníské práce, včetně DPH				382 965,00 Kč
Vedlejší náklady k restaurování nástěnné malby - Etapa 2019					
24	režijní náklady, doprava, ubytování, spotřeba energií apod.	soubor	0,15	10 000,00 Kč	1 500,00 Kč
25	přípravné práce (zakrývání a po dokončení odstranění zakrýtí mobiliáře bedněním/pevnou fólií)	soubor	0,20	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč
26	- varhany (předpoklad 2 sezóny)	soubor	0,00	2 500,00 Kč	- Kč
27	- 4 boční oltáře s výzdobou (předpoklad 5 sezón)	soubor	6,00	600,00 Kč	3 600,00 Kč
28	- hlavní oltář s výzdobou (předpoklad 2 sezóny)	soubor	0,00	1 700,00 Kč	- Kč
29	- 4 bloky lavic	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
30	zařízení pracoviště	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
31	účast na KD, konzultace, apod.	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby


Průběh č. 2

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
32	odvoz odpadu a uložení sutí na skládku	soubor	3,00	500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Celkem za vedlejší náklady				10 600,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	21%		2 226,00 Kč
	Celkem za vedlejší náklady, včetně DPH				12 826,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				922 510,43 Kč
	výpočet příslušné DPH				158 002,56 Kč
	Cena celkem, včetně DPH				1 080 512,99 Kč

Poznámka: z výše uvedené částky budou pro kalkulaci uznatelných nákladů odečteny náklady neuznatelné (včetně DPH):

103 131,94 Kč

V RANOV
V BRNA 15. 4. 2020



V PRAZE 15. 4. 2020

