

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce


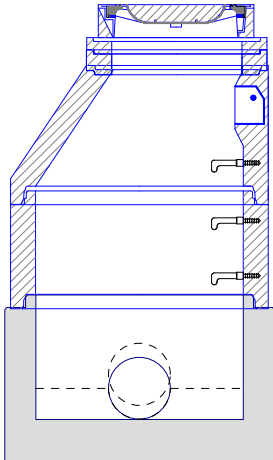
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠA-1.2-01	454.67	vozovka h = 0.0 m	454.67	453.19	453.19	1.48	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1
2	ŠA-1.2-02	455.04	vozovka h = 0.0 m	455.03	453.44	453.44	1.59			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
3	ŠA-1.2-03	456.04	vozovka h = 0.0 m	456.04	454.14	454.14	1.90	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
4	ŠA-1.2-04	457.35	vozovka h = 0.0 m	457.35	455.35	455.35	2.00	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
5	ŠA-1.2-05	460.22	vozovka h = 0.0 m	460.22	457.82	457.82	2.40	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
6	ŠA-1.2-06	461.55	vozovka h = 0.0 m	461.54	459.10	459.10	2.44	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
7	ŠA-1.2-07	461.04	vozovka h = 0.0 m	461.03	459.24	459.24	1.79	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
Celkem								TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	4 1 4	TBR-Q.1 100-63/58	7	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	2 2 2		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 těsnění pro DN 1000	7 13

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠA-1.2-01		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	440/300 beton 0 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 188 12 PP UR 2 něm. 12.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	
2	ŠA-1.2-02		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 12.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 191 17 PP UR 2 něm. 17.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	
3	ŠA-1.2-03		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 17.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 192 46 PP UR 2 něm. 46.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	
4	ŠA-1.2-04		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 46.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 197 67 PP UR 2 něm. 67.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	
5	ŠA-1.2-05		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 67.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 192 63 PP UR 2 něm. 63.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	
6	ŠA-1.2-06		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 63.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 90 7 PP UR 2 něm. 7.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	335/300 SN 8 269 50 PP UR 2 něm. 49.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	
7	ŠA-1.2-07		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 7.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	

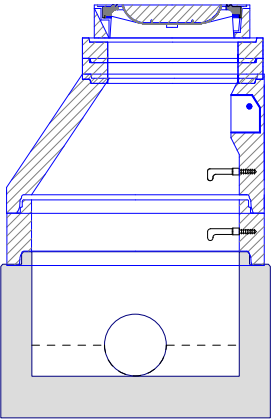
TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA-1.2-01		Šachta č.2 ŠA-1.2-02		Šachta č.3 ŠA-1.2-03		
	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	skruž TBS-Q.1 100/25	1	skruž TBS-Q.1 100/50	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	2	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	1	kóta dna	453.44 m	těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	453.19 m	kóta terénu	455.04 m	kóta dna	454.14 m
	kóta terénu	454.67 m	rozdíl kót	1.60 m	kóta terénu	456.04 m
	rozdíl kót	1.48 m	převýšení nad terénem	0.00 m	rozdíl kót	1.90 m
	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.59 m	převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.48 m	stavební výška	1.79 m	výška šachty	1.90 m	
stavební výška	1.68 m			stavební výška	2.10 m	
Šachta č.4 ŠA-1.2-04		Šachta č.5 ŠA-1.2-05		Šachta č.6 ŠA-1.2-06		
	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1	skruž TBS-Q.1 100/100	1	skruž TBS-Q.1 100/100	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	2	těsnění pro DN 1000	2
	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	457.82 m	kóta dna	459.10 m
	kóta dna	455.35 m	kóta terénu	460.22 m	kóta terénu	461.55 m
	kóta terénu	457.35 m	rozdíl kót	2.40 m	rozdíl kót	2.45 m
	rozdíl kót	2.00 m	převýšení nad terénem	0.00 m	převýšení nad terénem	0.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.40 m	výška šachty	2.44 m	
výška šachty	2.00 m	stavební výška	2.60 m	stavební výška	2.64 m	
stavební výška	2.20 m					

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠA-1.2-07



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	459.24 m
kóta terénu	461.04 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.99 m

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení	Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška	
	šachty	zatížení				poklopu [mm]	Počet
1	ŠA-1.2-01	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	ŠA-1.2-02	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	ŠA-1.2-03	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	ŠA-1.2-04	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
5	ŠA-1.2-05	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
6	ŠA-1.2-06	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
7	ŠA-1.2-07	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				6
			D 400 Begu-S-K				1

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	