


| TABULKA ŠACHET |                 |             |                 |              |                 |          |              |                                        |       | Šachtové dílce                 |       |                                                     |             |            |                                                                    |         |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|--------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Poř.           | Označení šachty | Kóta terénu | Umístění        | Kóta poklopu | Kóta dna vývodu | Kóta dna | Výška šachty | Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty | Počet | Šachtový kónus zákrytová deska | Počet | Šachtová skruž                                      | Počet       | Stupadla   | Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění                      | Počet   |
|                |                 | [m n.m.]    |                 | [m n.m.]     | [m n.m.]        | [m n.m.] | [m]          |                                        |       |                                |       |                                                     |             |            |                                                                    |         |
| 1              | ŠA-2-01         | 449.86      | terén h > 0.5 m | 450.37       | 447.86          | 447.86   | 2.51         |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/25<br>TBS-Q.1 100/100                   | 1<br>1      | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>3  |
| 2              | ŠA-2-02         | 450.86      | terén h > 0.5 m | 451.42       | 448.66          | 448.66   | 2.76         |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/50<br>TBS-Q.1 100/100                   | 1<br>1      | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>3  |
| 3              | ŠA-2-03         | 450.68      | terén h > 0.5 m | 451.21       | 448.95          | 448.95   | 2.26         |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/100                                     | 1           | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>2  |
| 4              | ŠA-2-04         | 450.90      | terén h > 0.5 m | 451.52       | 449.26          | 449.26   | 2.26         |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/100                                     | 1           | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>2  |
| 5              | ŠA-2-05         | 451.04      | terén h > 0.5 m | 451.70       | 449.44          | 449.44   | 2.26         |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/100                                     | 1           | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>2  |
| 6              | ŠA-2-06         | 451.30      | terén h > 0.5 m | 451.86       | 449.80          | 449.80   | 2.06         |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/25<br>TBS-Q.1 100/50                    | 1<br>1      | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>3  |
|                | Celkem          |             |                 |              |                 |          |              |                                        |       | TBR-Q.1 100-63/58              | 6     | TBS-Q.1 100/25<br>TBS-Q.1 100/50<br>TBS-Q.1 100/100 | 2<br>2<br>5 |            | TBZ-Q.1 100/60 V max 40<br>těsnění pro DN 1000                     | 6<br>15 |

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

| Poř. | Označení šachty | Schémat. značka                                                                     | Označení dna                      | Vývod     |              | Hlavní přívod |              | 1.vedlejší přívod |  | 2.vedlejší přívod |  | 3.vedlejší přívod |  | 4.vedlejší přívod |  |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
|      |                 |                                                                                     |                                   |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 1    | ŠA-2-01         |    | TBZ-Q.1 100/60 V max 40           | DN (mm)   | 335/300 SN 8 | DN (mm)       | 335/300 SN 8 | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  |
|      |                 |                                                                                     | stupadla: ocel. s PE              | Materiál  | PP UR 2 něm. | Úhel β        | 141          | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  |
|      |                 |                                                                                     | žlab: beton s nát.                | dh[mm]    | 0            | dh[mm]        | 40           | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  |
|      |                 |                                                                                     | kyneta: 1/2 DN                    | sklon [‰] | 17.0         | Materiál      | PP UR 2 něm. | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  |
|      |                 |                                                                                     | nástupnice: beton s nát.          |           |              | sklon [‰]     | 40.0         | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  |
|      |                 |                                                                                     | dno kynety: bez kynety, bez žlabu |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 2    | ŠA-2-02         |    | TBZ-Q.1 100/60 V max 40           | DN (mm)   | 335/300 SN 8 | DN (mm)       | 335/300 SN 8 | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  |
|      |                 |                                                                                     | stupadla: ocel. s PE              | Materiál  | PP UR 2 něm. | Úhel β        | 203          | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  |
|      |                 |                                                                                     | žlab: beton s nát.                | dh[mm]    | 0            | dh[mm]        | 6            | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  |
|      |                 |                                                                                     | kyneta: 1/2 DN                    | sklon [‰] | 40.0         | Materiál      | PP UR 2 něm. | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  |
|      |                 |                                                                                     | nástupnice: beton s nát.          |           |              | sklon [‰]     | 6.0          | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  |
|      |                 |                                                                                     | dno kynety: bez kynety, bez žlabu |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 3    | ŠA-2-03         |    | TBZ-Q.1 100/60 V max 40           | DN (mm)   | 335/300 SN 8 | DN (mm)       | 335/300 SN 8 | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  |
|      |                 |                                                                                     | stupadla: ocel. s PE              | Materiál  | PP UR 2 něm. | Úhel β        | 186          | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  |
|      |                 |                                                                                     | žlab: beton s nát.                | dh[mm]    | 0            | dh[mm]        | 6            | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  |
|      |                 |                                                                                     | kyneta: 1/2 DN                    | sklon [‰] | 6.0          | Materiál      | PP UR 2 něm. | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  |
|      |                 |                                                                                     | nástupnice: beton s nát.          |           |              | sklon [‰]     | 6.0          | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  |
|      |                 |                                                                                     | dno kynety: bez kynety, bez žlabu |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 4    | ŠA-2-04         |    | TBZ-Q.1 100/60 V max 40           | DN (mm)   | 335/300 SN 8 | DN (mm)       | 335/300 SN 8 | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  |
|      |                 |                                                                                     | stupadla: ocel. s PE              | Materiál  | PP UR 2 něm. | Úhel β        | 161          | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  |
|      |                 |                                                                                     | žlab: beton s nát.                | dh[mm]    | 0            | dh[mm]        | 6            | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  |
|      |                 |                                                                                     | kyneta: 1/2 DN                    | sklon [‰] | 6.0          | Materiál      | PP UR 2 něm. | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  |
|      |                 |                                                                                     | nástupnice: beton s nát.          |           |              | sklon [‰]     | 6.0          | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  |
|      |                 |                                                                                     | dno kynety: bez kynety, bez žlabu |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 5    | ŠA-2-05         |    | TBZ-Q.1 100/60 V max 40           | DN (mm)   | 335/300 SN 8 | DN (mm)       | 335/300 SN 8 | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  |
|      |                 |                                                                                     | stupadla: ocel. s PE              | Materiál  | PP UR 2 něm. | Úhel β        | 185          | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  |
|      |                 |                                                                                     | žlab: beton s nát.                | dh[mm]    | 0            | dh[mm]        | 6            | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  |
|      |                 |                                                                                     | kyneta: 1/2 DN                    | sklon [‰] | 6.0          | Materiál      | PP UR 2 něm. | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  |
|      |                 |                                                                                     | nástupnice: beton s nát.          |           |              | sklon [‰]     | 6.0          | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  |
|      |                 |                                                                                     | dno kynety: bez kynety, bez žlabu |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 6    | ŠA-2-06         |  | TBZ-Q.1 100/60 V max 40           | DN (mm)   | 335/300 SN 8 | DN (mm)       |              | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  | DN (mm)           |  |
|      |                 |                                                                                     | stupadla: ocel. s PE              | Materiál  | PP UR 2 něm. | Úhel β        |              | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  | Úhel β            |  |
|      |                 |                                                                                     | žlab: beton s nát.                | dh[mm]    | 0            | dh[mm]        |              | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  | dh[mm]            |  |
|      |                 |                                                                                     | kyneta: 1/2 DN                    | sklon [‰] | 6.0          | Materiál      |              | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  | Materiál          |  |
|      |                 |                                                                                     | nástupnice: beton s nát.          |           |              | sklon [‰]     |              | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  | sklon [‰]         |  |
|      |                 |                                                                                     | dno kynety: bez kynety, bez žlabu |           |              |               |              |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA-2-01

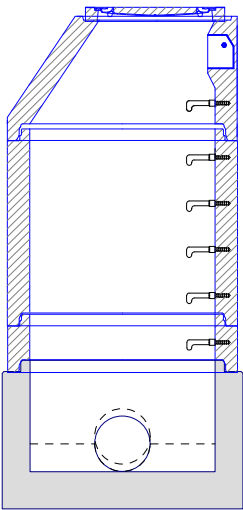


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/25        | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/100       | 1        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58     | 1        |
| poklop A 15 Begu - PARK     | 1        |
| těsnění pro DN 1000         | 3        |
| kóta dna                    | 447.86 m |
| kóta terénu                 | 449.86 m |
| rozdíl kót                  | 2.00 m   |
| převýšení nad terénem       | 0.50 m   |
| výška šachty                | 2.51 m   |
| stavební výška              | 2.71 m   |

Šachta č.2 ŠA-2-02

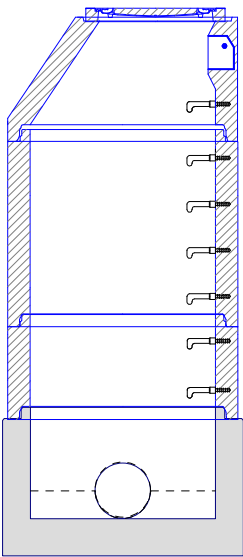


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/50        | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/100       | 1        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58     | 1        |
| poklop A 15 Begu - PARK     | 1        |
| těsnění pro DN 1000         | 3        |
| kóta dna                    | 448.66 m |
| kóta terénu                 | 450.86 m |
| rozdíl kót                  | 2.20 m   |
| převýšení nad terénem       | 0.50 m   |
| výška šachty                | 2.76 m   |
| stavební výška              | 2.96 m   |

Šachta č.3 ŠA-2-03

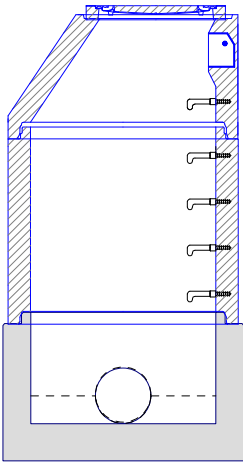


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/100       | 1        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58     | 1        |
| poklop A 15 Begu - PARK     | 1        |
| těsnění pro DN 1000         | 2        |
| kóta dna                    | 448.95 m |
| kóta terénu                 | 450.68 m |
| rozdíl kót                  | 1.73 m   |
| převýšení nad terénem       | 0.50 m   |
| výška šachty                | 2.26 m   |
| stavební výška              | 2.46 m   |

Šachta č.4 ŠA-2-04

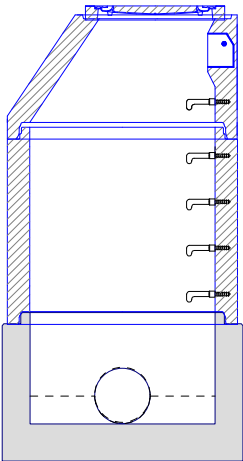


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/100       | 1        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58     | 1        |
| poklop A 15 Begu - PARK     | 1        |
| těsnění pro DN 1000         | 2        |
| kóta dna                    | 449.26 m |
| kóta terénu                 | 450.90 m |
| rozdíl kót                  | 1.64 m   |
| převýšení nad terénem       | 0.50 m   |
| výška šachty                | 2.26 m   |
| stavební výška              | 2.46 m   |

Šachta č.5 ŠA-2-05

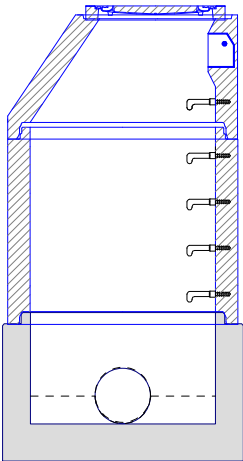

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/100       | 1        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58     | 1        |
| poklop A 15 Begu - PARK     | 1        |
| těsnění pro DN 1000         | 2        |
| kóta dna                    | 449.44 m |
| kóta terénu                 | 451.04 m |
| rozdíl kót                  | 1.60 m   |
| převýšení nad terénem       | 0.50 m   |
| výška šachty                | 2.26 m   |
| stavební výška              | 2.46 m   |

Šachta č.6 ŠA-2-06

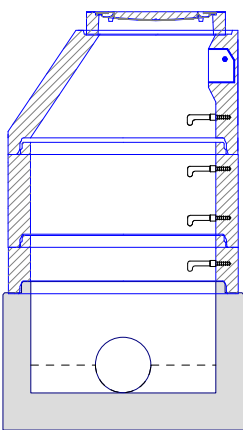

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/25        | 1        |
| skruž TBS-Q.1 100/50        | 1        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58     | 1        |
| poklop B 125 GU-B-1 B125    | 1        |
| těsnění pro DN 1000         | 3        |
| kóta dna                    | 449.80 m |
| kóta terénu                 | 451.30 m |
| rozdíl kót                  | 1.50 m   |
| převýšení nad terénem       | 0.50 m   |
| výška šachty                | 2.06 m   |
| stavební výška              | 2.26 m   |

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA

Projektant

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

| Poř. | Označení šachty | Třída zatížení | Označení poklopu  | Popis poklopu                                            | Úprava kolem poklopu | Výška poklopu [mm] | Počet |
|------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 1    | ŠA-2-01         | A              | A 15 Begu - PARK  | bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park       | skladba komunikace   | 75                 | 1     |
| 2    | ŠA-2-02         | A              | A 15 Begu - PARK  | bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park       | skladba komunikace   | 75                 | 1     |
| 3    | ŠA-2-03         | A              | A 15 Begu - PARK  | bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park       | skladba komunikace   | 75                 | 1     |
| 4    | ŠA-2-04         | A              | A 15 Begu - PARK  | bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park       | skladba komunikace   | 75                 | 1     |
| 5    | ŠA-2-05         | A              | A 15 Begu - PARK  | bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park       | skladba komunikace   | 75                 | 1     |
| 6    | ŠA-2-06         | B              | B 125 GU-B-1 B125 | s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125 | skladba komunikace   | 125                | 1     |
|      | Celkem          |                | A 15 Begu - PARK  |                                                          |                      |                    | 5     |
|      |                 |                | B 125 GU-B-1 B125 |                                                          |                      |                    | 1     |

|                          |                      |        |
|--------------------------|----------------------|--------|
| Pref. kanalizační šachty | Název stavby-objektu | STRANA |
|                          | Projektant           |        |