

TABULKA ŠACHET

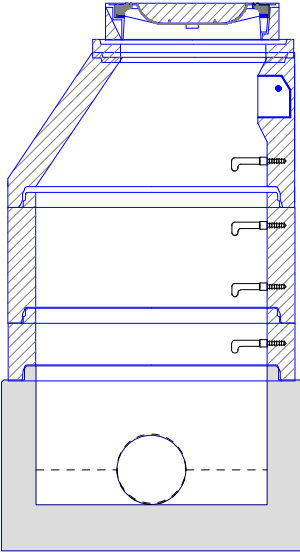
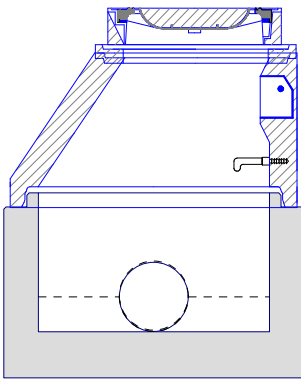
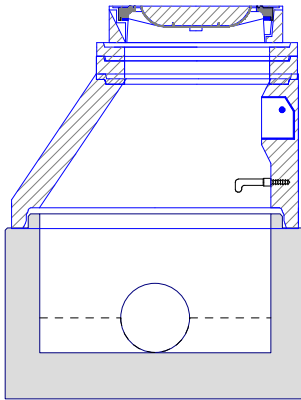
Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet
1	ŠA-5-01	458.14	vozovka h = 0.0 m	458.13	455.96	455.96	2.17	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
2	ŠA-5-02	457.64	vozovka h = 0.0 m	457.63	456.23	456.23	1.40	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1
3	ŠA-5-03	458.00	vozovka h = 0.0 m	458.00	456.50	456.50	1.50	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1
	Celkem							TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1 2	TBR-Q.1 100-63/58	3	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 těsnění pro DN 1000	3 5

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠA-5-01		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	225	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	5	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	5.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	ŠA-5-02		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	176	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	5	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	5.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
3	ŠA-5-03		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Sachta č.1 ŠA-5-01	Šachta č.2 ŠA-5-02	Šachta č.3 ŠA-5-03																																																																								
<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/25</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/50</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/8</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>3</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>455.96 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>458.14 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.18 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.17 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.37 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	skruž TBS-Q.1 100/25	1	skruž TBS-Q.1 100/50	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	3	kóta dna	455.96 m	kóta terénu	458.14 m	rozdíl kót	2.18 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.17 m	stavební výška	2.37 m	<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/6</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>456.23 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>457.64 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.41 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.40 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.60 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	1	kóta dna	456.23 m	kóta terénu	457.64 m	rozdíl kót	1.41 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.40 m	stavební výška	1.60 m	<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/10</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/6</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-S-K</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>456.50 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>458.00 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.50 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.50 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.70 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	poklop D 400 Begu-S-K	1	těsnění pro DN 1000	1	kóta dna	456.50 m	kóta terénu	458.00 m	rozdíl kót	1.50 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.50 m	stavební výška	1.70 m
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1																																																																									
skruž TBS-Q.1 100/25	1																																																																									
skruž TBS-Q.1 100/50	1																																																																									
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																									
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1																																																																									
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																									
těsnění pro DN 1000	3																																																																									
kóta dna	455.96 m																																																																									
kóta terénu	458.14 m																																																																									
rozdíl kót	2.18 m																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																									
výška šachty	2.17 m																																																																									
stavební výška	2.37 m																																																																									
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1																																																																									
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																									
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1																																																																									
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																									
těsnění pro DN 1000	1																																																																									
kóta dna	456.23 m																																																																									
kóta terénu	457.64 m																																																																									
rozdíl kót	1.41 m																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																									
výška šachty	1.40 m																																																																									
stavební výška	1.60 m																																																																									
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1																																																																									
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																									
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1																																																																									
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1																																																																									
poklop D 400 Begu-S-K	1																																																																									
těsnění pro DN 1000	1																																																																									
kóta dna	456.50 m																																																																									
kóta terénu	458.00 m																																																																									
rozdíl kót	1.50 m																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																									
výška šachty	1.50 m																																																																									
stavební výška	1.70 m																																																																									

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠA-5-01	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	ŠA-5-02	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	ŠA-5-03	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				2
			D 400 Begu-S-K				1

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	