

TABULKA ŠACHET																
Šachtové dílce																
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB-01	445.83	terén h > 0.5 m	446.48	442.27	442.27	4.21			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	1 1 2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 5
2	ŠB-02	445.86	terén h > 0.5 m	446.47	442.76	442.76	3.71			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
3*	ŠB-03	445.75	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	445.94	442.80	442.80	3.14	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
4	ŠB-04	445.75	vozovka h = 0.0 m	445.75	442.99	442.99	2.76	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
5	ŠB-05	445.85	vozovka h = 0.0 m	445.85	443.19	443.19	2.66	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
6	ŠB-06	445.97	vozovka h = 0.0 m	445.94	443.40	443.40	2.54			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
7	ŠB-07	446.09	vozovka h = 0.0 m	446.09	443.56	443.56	2.53	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
8*	ŠB-08	446.34	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	446.34	443.67	443.67	2.67	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHETŠachtové dílce																
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovňovací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	ŠB-09	446.28	vozovka h = 0.0 m	446.27	443.73	443.73	2.54			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
10	ŠB-10	446.18	vozovka h = 0.0 m	446.18	443.94	443.94	2.24	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
11	ŠB-11	446.05	vozovka h = 0.0 m	446.04	444.15	444.15	1.89	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
12	ŠB-12	446.52	vozovka h = 0.0 m	446.52	444.54	444.54	1.98	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton	1
								TBW-Q.1 63/6	1						těsnění pro DN 1000	2
13	ŠB-13	446.75	vozovka h = 0.0 m	446.75	444.75	444.75	2.00	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton	1
								TBW-Q.1 63/6	1						těsnění pro DN 1000	2
14	ŠB-14	447.13	vozovka h = 0.0 m	447.13	445.13	445.13	2.00	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton	1
								TBW-Q.1 63/6	1						těsnění pro DN 1000	2
15	ŠB-15	447.60	vozovka h = 0.0 m	447.59	445.50	445.50	2.09			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton	1
												TBS-Q.1 100/50	1		těsnění pro DN 1000	3
16	ŠB-16	449.06	vozovka h = 0.0 m	449.05	446.96	446.96	2.09			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 podkladový beton	1
												TBS-Q.1 100/50	1		těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET				Šachtové dílce												
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	4	TBR-Q.1 100-63/58	16	TBS-Q.1 100/25	7		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	5
								TBW-Q.1 63/10	8			TBS-Q.1 100/50	10		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	10
								TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/100	9		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
								TBW-Q.1 63/6	3						těsnění pro DN 1000	42

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠB-01		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	486/398	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	6	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 3/4 DN	sklon [‰]	6.0	Materiál	kamenina syst. C	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	6.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	ŠB-02		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	486/398	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	kamenina syst. C	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	130	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 3/4 DN	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	6.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
3*	ŠB-03		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	267	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: čedič	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: od vložky k vložce					Obtok	335/300 SN 8						
4	ŠB-04		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	179	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 3/4 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
5	ŠB-05		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	179	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 3/4 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
6	ŠB-06		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	166	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 3/4 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
7	ŠB-07		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)	450/400 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	167	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 3/4 DN	sklon [‰]	4.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	4.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

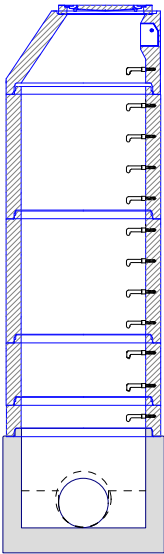
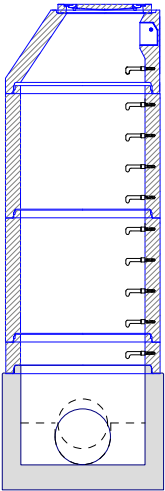
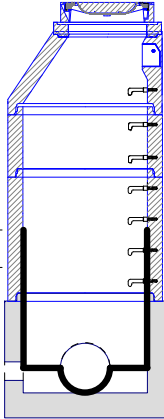
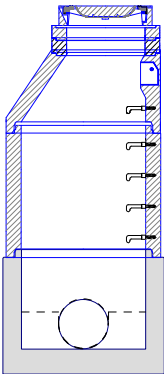
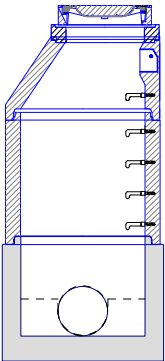

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
8*	ŠB-08		TBZ-Q.1 100/100 V max 60 stupadla: ocel. s PE žlab: čedič kyneta: 3/4 DN nástupnice: čedič dno kynety: od vložky k vložce	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 PP UR 2 něm. 0 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 180 4 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 104 500 18.0 bez obtoku dh1 20	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
9	ŠB-09		TBZ-Q.1 100/80 V max 50 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 PP UR 2 něm. 0 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 175 4 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
10	ŠB-10		TBZ-Q.1 100/80 V max 50 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 PP UR 2 něm. 0 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 178 4 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
11	ŠB-11		TBZ-Q.1 100/80 V max 50 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	450/400 SN 8 PP UR 2 něm. 0 4.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 184 6 6.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
12	ŠB-12		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 6.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 180 6 6.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
13	ŠB-13		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 6.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 174 12 12.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
14	ŠB-14		TBZ-Q.1 100/60 V max 40 stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát. dno kynety: bez kynety, bez žlabu	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 PP UR 2 něm. 0 12.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	335/300 SN 8 106 14 14.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN


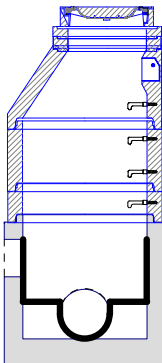




Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
15	ŠB-15		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β	204	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	26	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	14.0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	26.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
16	ŠB-16		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	26.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB-01			Šachta č.2 ŠB-02			Šachta č.3 ŠB-03		
	dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/100	2		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	2		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		poklop A 15 Begu - PARK	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	poklop A 15 Begu - PARK	1		těsnění pro DN 1000	4		poklop D 400 Begu-S-K	1
	těsnění pro DN 1000	5		kóta dna	442.76 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta dna	442.27 m		kóta terénu	445.86 m		kóta dna	442.80 m
	kóta terénu	445.83 m		rozdíl kót	3.10 m		kóta terénu	445.75 m
	rozdíl kót	3.56 m		převýšení nad terénem	0.50 m		rozdíl kót	2.95 m
	převýšení nad terénem	0.50 m		výška šachty	3.71 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	4.21 m		stavební výška	3.91 m		výška šachty	3.14 m
	stavební výška	4.41 m					stavební výška	3.34 m
							spadišťová šachta	
							vzd. od okr.skruže	210 mm
Šachta č.4 ŠB-04			Šachta č.5 ŠB-05			Šachta č.6 ŠB-06		
	dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	443.40 m
	těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	443.19 m		kóta terénu	445.97 m
	kóta dna	442.99 m		kóta terénu	445.85 m		rozdíl kót	2.57 m
	kóta terénu	445.75 m		rozdíl kót	2.66 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	rozdíl kót	2.76 m		převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.54 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.66 m		stavební výška	2.74 m
	výška šachty	2.76 m		stavební výška	2.86 m			
	stavební výška	2.96 m						




	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB-07			Šachta č.8 ŠB-08			Šachta č.9 ŠB-09		
	dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		těsnění pro DN 1000	2
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		kóta dna	443.73 m
	těsnění pro DN 1000	3		poklop D 400 Begu-S-K	1		kóta terénu	446.28 m
	kóta dna	443.56 m		těsnění pro DN 1000	3		rozdíl kót	2.55 m
	kóta terénu	446.09 m		kóta dna	443.67 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	rozdíl kót	2.53 m		kóta terénu	446.34 m		výška šachty	2.54 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.67 m		stavební výška	2.74 m
	výška šachty	2.53 m		převýšení nad terénem	0.00 m			
	stavební výška	2.73 m		výška šachty	2.67 m			
				stavební výška	2.87 m			
				spadišťová šachta				
				vzd. od okr.skruže	-500 mm			
Šachta č.10 ŠB-10			Šachta č.11 ŠB-11			Šachta č.12 ŠB-12		
	dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1		dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta dna	443.94 m		kóta dna	444.15 m		těsnění pro DN 1000	2
	kóta terénu	446.18 m		kóta terénu	446.05 m		kóta dna	444.54 m
	rozdíl kót	2.24 m		rozdíl kót	1.90 m		kóta terénu	446.52 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	1.98 m
	výška šachty	2.24 m		výška šachty	1.89 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.44 m		stavební výška	2.09 m		výška šachty	1.98 m
							stavební výška	2.18 m

	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 ŠB-13			Šachta č.14 ŠB-14			Šachta č.15 ŠB-15		
	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1		dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1		dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	3
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	445.50 m
	kóta dna	444.75 m		kóta dna	445.13 m		kóta terénu	447.60 m
	kóta terénu	446.75 m		kóta terénu	447.13 m		rozdíl kót	2.10 m
	rozdíl kót	2.00 m		rozdíl kót	2.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.09 m
	výška šachty	2.00 m		výška šachty	2.00 m		stavební výška	2.29 m
	stavební výška	2.20 m		stavební výška	2.20 m			

Šachta č.16 ŠB-16								
	dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1						
skruž TBS-Q.1 100/25	1							
skruž TBS-Q.1 100/50	1							
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1							
poklop D 400 Begu-S-K	1							
těsnění pro DN 1000	3							
kóta dna	446.96 m							
kóta terénu	449.06 m							
rozdíl kót	2.10 m							
převýšení nad terénem	0.00 m							
výška šachty	2.09 m							
stavební výška	2.29 m							

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Skruž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu	Vzdálenost od dna spodního okr.skruže		DN2 spadiště	Delta h [mm]	Úhel přívodu	Obklad náraz.stěny	
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]	materiál	šířka plocha
3	ŠB-03	445.75	445.94	442.80	3.14	TBS-Q.1 100/100	2	PP UR 2 něm.	300	1010	210	150	100	90	čedič	90°
8	ŠB-08	446.34	446.34	443.67	2.67	TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1	PP UR 2 něm.	300	500	-500	bez obtoku		104	1.31 m čedič	1.03 m2 90°
															0.80 m	0.63 m2

	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB-01	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	skladba komunikace	75	1
2	ŠB-02	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	skladba komunikace	75	1
3	ŠB-03	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
4	ŠB-04	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
5	ŠB-05	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
6	ŠB-06	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
7	ŠB-07	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
8	ŠB-08	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
9	ŠB-09	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
10	ŠB-10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
11	ŠB-11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
12	ŠB-12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
13	ŠB-13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
14	ŠB-14	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
15	ŠB-15	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
16	ŠB-16	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		A 15 Begu - PARK				2
			D 400 Begu-B-1 D400				11
			D 400 Begu-S-K				3

	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	